Содержание

Светильники LED 2–20

Bandit LED НОВИНКА . . . 3
Glider LED НОВИНКА . . . 4
Glider mini LED НОВИНКА . . . 5
LEAN Tracklight НОВИНКА . . . 6
LEAN Tracklight Mini НОВИНКА . . . 7
L'eminence LED . . . 8
L'eminence LED Passive . . . 9
Priority LED НОВИНКА . . . 10
Priority mini LED НОВИНКА . . . 11
Ray LED НОВИНКА . . . 12
First LED НОВИНКА . . . 13
LEDge . . . 14
LEAN Downlight НОВИНКА . . . 15
LEAN DL Mini НОВИНКА . . . 16
Smart . . . 17
Smart Plus . . . 18
VIP DL LED . . . 19
Secur LED НОВИНКА . . . 20

Подвесные светильники 21–30

Jumbo . . . 22
Optic ХИТ . . . 24
Secur ХИТ . . . 26
Norm Duo Integrated S . . . 29
Norm Quattro Mobile . . . 30

Трековые светильники 31–65

Bandit ХИТ . . . 32
Best НОВИНКА . . . 33
CB-500 ХИТ . . . 34
Cyli-Con TC НОВИНКА . . . 35
Diamant НОВИНКА . . . 36
L'Eminence . . . 37
Glider TC НОВИНКА . . . 39
Glider Trend ХИТ . . . 40
Glider Trend Eco . . . 42
Glider Trend Plus 35W . . . 43
Glider Trend Plus 70W . . . 44
Glider Variant . . . 45
Glider Variant Eco . . . 47
Glider Variant Vertical . . . 48
Glider Vertical Eco . . . 50
Nation . . . 51
Norm Duo Integrated T . . . 52
Priority ХИТ . . . 54
Mini Priority ХИТ . . . 55
Ray ХИТ . . . 56
Reaction ХИТ . . . 57
Solid . . . 57
Shop-Master . . . 58
Shop-Master CDM-R111 . . . 59
Squeeze . . . 60
VIP Tracklight . . . 62
Winner ХИТ . . . 64
Exus . . . 65
Long-bus ХИТ . . . 65

Встраиваемые светильники 66–102

Deep DL НОВИНКА . . . 67
Figur Single . . . 68
Figur Duo . . . 69
First Single НОВИНКА . . . 70
Norm Circle . . . 71
Norm Single ХИТ . . . 73
Norm Single Extra . . . 75
Norm Duo ХИТ . . . 77
Norm Trio ХИТ . . . 79
Norm Quattro . . . 81
Mini Norm Single . . . 83
Mini Norm Duo . . . 84
Mini Norm Trio . . . 85
Modul Plus . . . 86
Modul Mini . . . 88
Modul Circle . . . 89
Modul Circle Mini . . . 91
Sting ХИТ . . . 92
Mini-Sting ХИТ . . . 94
Mini-Sting Duo . . . 95
VIP DL . . . 96
MINI VIP DL . . . 98
Mony ХИТ . . . 99
Hony ХИТ . . . 101
Pony . . . 102

Накладные светильники 103–104

Partout . . . 104
Partout II . . . 104

Комплектующие 105–119

Условные обозначения и сокращения 120

Светильники LED

НОВИНКА

Класс 1 IP20

Bandit LED

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: более 90%.
Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.
Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

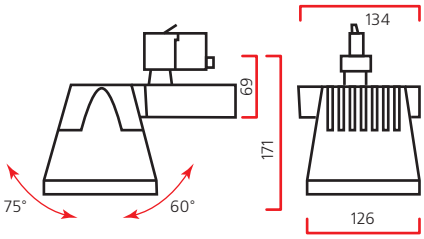

Citizen

Spot



Citizen

Flood



Citizen

WideFlood



Аксессуары

Фильтры LED для продуктов питания

НОВИНКА

Glider LED

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44
Bridgelux 39w/830	3350	44
Bridgelux 39w/930	3000	44
Bridgelux 39w/840	3800	44

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: более 90%.
Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.
Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 1 IP20

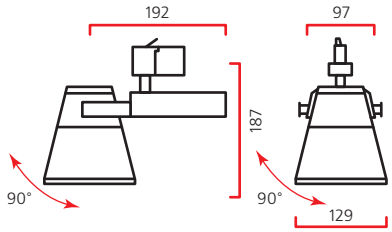

Citizen

Spot



Citizen

Flood



Citizen

WideFlood



Аксессуары

Фильтры LED для продуктов питания

НОВИНКА

Glider mini LED

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 27W/830	2050	32
Citizen 27W/930	1750	32
Citizen 27W/840	2120	32

Оптика: SPf 15°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: до 90%.
Компактный светильник для акцентного освещения, отличная замена светильника с лампой МГЛ 20W. Отсутствие УФ/ИК излучения.

Класс 1 IP20

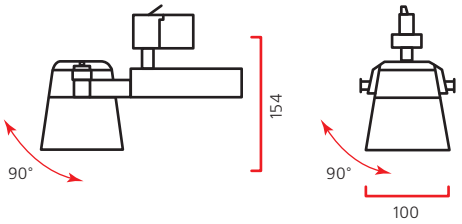

Citizen

Spot



Citizen

Flood



Citizen

WideFlood



НОВИНКА

Lean Tracklight

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Масса, гр
Citizen 39W/830	3120	44	1560
Citizen 44W/930	2900	49	1560
Citizen 39W/840	3200	44	1560
Bridgelux 39W/830	3357	44	1560
Bridgelux 39W/930	3000	44	1560
Bridgelux 39W/840	3800	44	1560
Osram Prevaled 29W/830	3000	33	1560

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: 90%.
Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.
Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 1 IP20

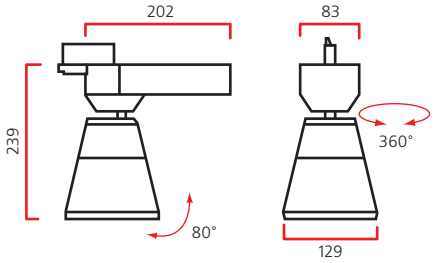

Citizen

Spot



Citizen

Flood



Citizen

WideFlood



Аксессуары

Фильтры LED для продуктов питания

НОВИНКА

Lean Tracklight mini

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Масса, гр
Citizen 27W/830	2050	32	850
Citizen 27W/930	1750	32	850
Citizen 27W/840	2120	32	850

Оптика: SPf 15°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: до 90%.
Компактный светильник для акцентного освещения, отличная замена светильника с лампой МГЛ 20W. Отсутствие УФ/ИК излучения.

Класс 1 IP20

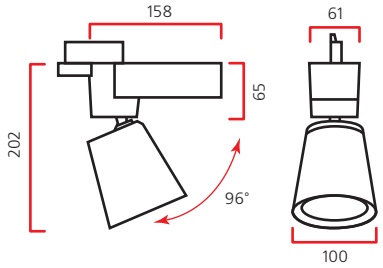

Citizen

Spot



Citizen

Flood



Citizen

WideFlood



L'eminence LED

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр.
LED	52	1970

Оптика: SP 18°, FL 25°, WFL 50°
Цветовая температура: нейтрально-белая (4000 K), тёпло-белая (3000 K) или холодно-белая (5600 K)
Световой поток: 3500–5000 lm
Функциональный светодиодный светильник с качественным естественным белым светом. Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света LED и изготовлен из алюминия высшего качества. КПД отражателя более 90%. Возможен вариант комплектации с дополнительным стеклом, защищающим источник света от пыли и грязи.
Дополнительные аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)

Класс 1 IP20

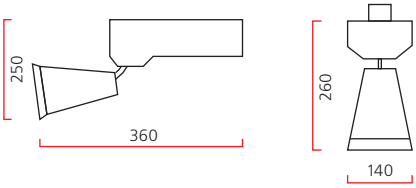

Bridgelux	Spot

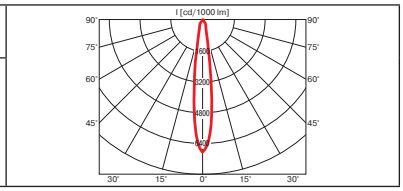

Bridgelux	Flood

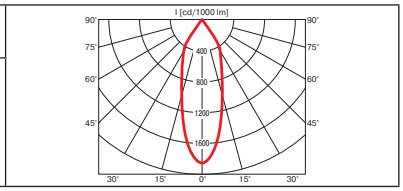

Bridgelux	WideFlood

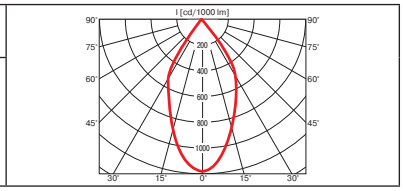

Аксессуары

Фильтры LED для продуктов питания

Класс 1 IP20

L'eminence LED Passive

Светильник для крепления на шинопровод
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип	Световой поток,Лм	Мощность, Вт	Масса, гр.
Citizen 39W/830	3120	44	1350
Citizen 44W/930	2900	49	1350
Citizen 39W/840	3200	44	1350
Bridgelux 28W/830	2590	33	1350
Bridgelux 28W/930	2295	33	1350
Bridgelux 28W/840	2940	33	1350

Оптика: SP 12°, FL 24°, WFL 44°
Цветовая температура: нейтрально-белая (4000 K), тёпло-белая (3000 K) или холодно-белая (5600 K)
Световой поток: 3150 lm
Функциональный светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, с качественным естественным белый светом. Уникальная конструкция корпуса обеспечивает эффективное охлаждение светильника. Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света LED и изготовлен из алюминия высшего качества. КПД отражателя выше 90%. Возможен вариант комплектации защитным стеклом. Возможна комплектация блоком управления DALI.
Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)



Citizen

Spot



Citizen

Flood



Citizen

WideFlood



Аксессуары

Фильтры LED для продуктов питания

НОВИНКА

Priority LED

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44
Bridgelux 39w/830	3350	44
Bridgelux 39w/930	3000	44
Bridgelux 39w/840	3800	44

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: более 90%.
Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.
Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 1 IP20

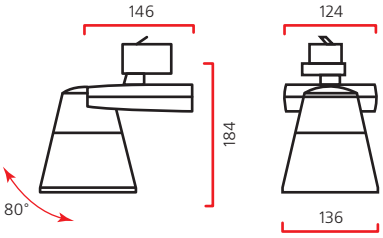

Citizen

Spot



Citizen

Flood



Citizen

WideFlood



Аксессуары

Фильтры LED для продуктов питания

НОВИНКА

Класс 1 IP20

Priority mini LED

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 27W/830	2050	32
Citizen 27W/930	1750	32
Citizen 27W/840	2120	32

Оптика: SPf 15°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: до 90%.
Компактный светильник для акцентного освещения, отличная замена светильника с лампой МГЛ 20W. Отсутствие УФ/ИК излучения.



Citizen

Spot



Citizen

Flood



Citizen

WideFlood



НОВИНКА

Ray LED

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: более 90%.
Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.
Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 1 IP20

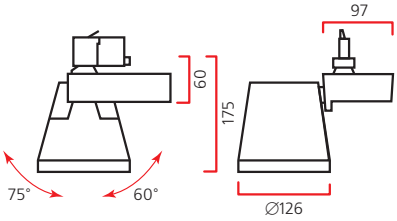

Citizen

Spot



Citizen

WideFlood



Citizen

Flood



Аксессуары

Фильтры LED для продуктов питания

НОВИНКА

First LED

Встраиваемый поворотный светильник.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44
Bridgelux 39w/830	3350	44
Bridgelux 39w/930	3000	44
Bridgelux 39w/840	3800	44

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: более 90%.
Монтажный размер: 180x180 мм, макс.тощина потолка 25 мм, установка без инструментов
Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения.
Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 1 IP20

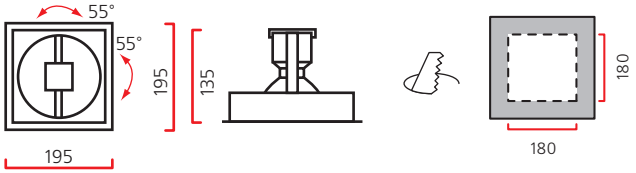

Citizen	
	Spot



Citizen	
	Flood



Citizen	
	WideFlood



Аксессуары

Фильтры LED для продуктов питания

LEDge

Встраиваемый светильник.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр.
LED	52	1400

Цветовая температура: нейтрально-белая (4000 K), тёпло-белая (3000 K) или холодно-белая (5600 K)
Световой поток: 3500–5000 lm
Оптика: SPf 18°, FLf 25°, WFLf 50°.
Монтажный размер: ∅ = 148 мм. Максимальная толщина потолка 25мм.
Функциональный светодиодный светильник с качественным естественным белым светом. Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света LED и изготовлен из алюминия высшего качества, обеспечивающий эффективное охлаждение светильника. КПД отражателя выше 90%. Возможен вариант комплектации с дополнительным стеклом, защищающим источник света от пыли и грязи. Возможна комплектация блоком управления DALI.
Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 1 IP20

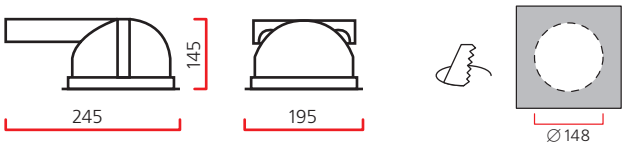

Bridgelux

Spot



Bridgelux

Flood



Bridgelux

WideFlood



Аксессуары

Фильтры LED для продуктов питания

НОВИНКА

Lean Downlight

Встраиваемый поворотный светильник.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Масса, гр
Citizen 39W/830	3120	44	1250
Citizen 44W/930	2900	49	1250
Citizen 39W/840	3200	44	1250
Bridgelux 39W/830	3357	44	1250
Bridgelux 39W/930	3000	44	1250
Bridgelux 39W/840	3800	44	1250
Osram Prevaled 29W/830	3000	33	1250

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: более 90%.
Монтажный размер: ∅ = 180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.
Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.
Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 2 IP20



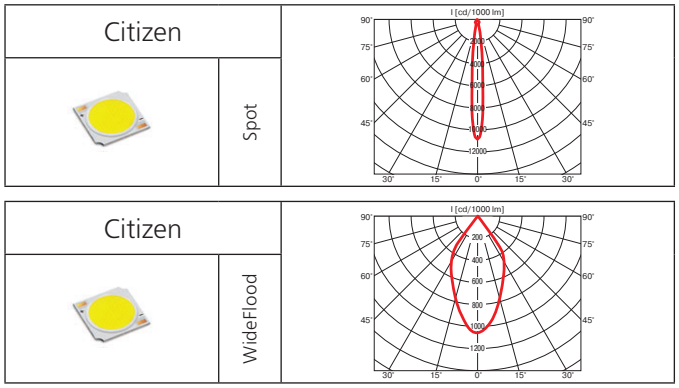

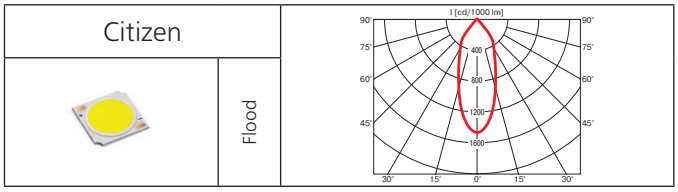

Аксессуары

Фильтры LED для продуктов питания

НОВИНКА

Lean Downlight mini

Встраиваемый поворотный светильник.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип	Световой поток,Лм	Мощность, Вт	Масса, гр.
Citizen 27W/830	2050	32	850
Citizen 27W/930	1750	32	850
Citizen 27W/840	2120	32	850

Оптика: SPf 15°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: до 90%.
Монтажный размер: ∅ = 120 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.
Компактный светильник для акцентного освещения, отличная замена светильника с лампой МГЛ 20W. Отсутствие УФ/ИК излучения.

Класс 2 IP20

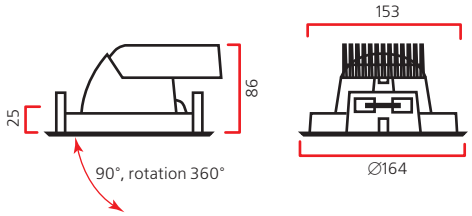

Citizen		
	Spot	

Citizen		
	Flood	

Citizen		
	WideFlood	

Класс 2 IP20

Smart

Встраиваемый светильник.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр
LED	24	1220
LED	22	1220

Оптика: 58°.
Цветовая температура: тепло-белая (3000 K) или нейтрально-белая (4000 K).
Световой поток: 2000 lm.
Монтажный размер: ∅ = 160 мм.
Функциональный светильник с интенсивным световым потоком. Подходит для освещения любых поверхностей, так как не нагревается и не излучает УФ.
Светильник оснащён дополнительным отражателем для лучшей направленности светового потока.
Срок службы 50 000 часов.

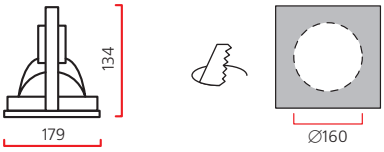

Smart Plus

Встраиваемый светильник.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный блок питания.
Модификации: Smart Forta и Smart Lexa.

Smart + Forta

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр.
LED	24	1900
LED	22	1900

Оптика: 30°, 48°.
Цветовая температура: тепло-белая (3000 K) или нейтрально-белая (4000 K).
Световой поток: 2000 lm.
Монтажный размер: ∅ = 170 мм.
Функциональный светильник с интенсивным световым потоком. Подходит для освещения любых поверхностей, так как не нагревается и не излучает УФ.
Светильник оснащён дополнительным отражателем для лучшей направленности светового потока.
Срок службы 50 000 часов.

Класс 2 IP20

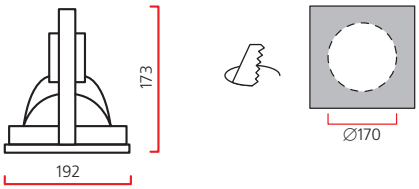

Smart + Lexa

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр
LED	45	1900

Оптика: 30°, 48°.
Цветовая температура: регулируемая от сверхтёплой белой до холодно-белой (2700–6500 K) или RGB.
Световой поток: 1100 lm.
Монтажный размер: ∅ = 170 мм.
Функциональный светильник с интенсивным световым потоком. Подходит для освещения любых поверхностей, так как не нагревается и не излучает УФ.
Светильник оснащён дополнительным отражателем для лучшей направленности светового потока.
Срок службы 50 000 часов.

Fortimo 30°

Flood



Fortimo 48°

Very wide flood



Класс 2 IP20

VIP DL LED

Встраиваемый поворотный светильник.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр.
LED	52	1440

Цветовая температура: нейтрально-белая (4000 K), тёпло-белая (3000 K) или холодно-белая (5600 K)
Световой поток: 3500–5000 lm
Оптика: SPf 18°, FLf 25°, WFLf 50°.
Монтажный размер: ∅ = 180 мм. Максимальная толщина потолка 25мм.
Функциональный светодиодный светильник с качественным естественным белым светом. Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света LED и изготовлен из алюминия высшего качества, обеспечивающий эффективное охлаждение светильника. КПД отражателя выше 90%. Возможен вариант комплектации с дополнительным стеклом, защищающим источник света от пыли и грязи. Возможна комплектация блоком управления DALI.
Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)

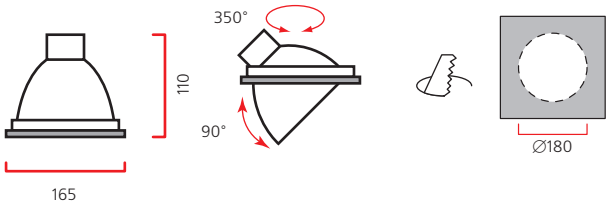

Bridgelux 18°

Spot



Bridgelux 25°

Flood



Bridgelux 50°

WideFlood



НОВИНКА

Secur LED

Подвесной светильник.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный блок питания.
Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 27W/830	2050	32
Citizen 27W/930	1750	32
Citizen 27W/840	2120	32
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44
Bridgelux 39w/830	3350	44
Bridgelux 39w/930	3000	44
Bridgelux 39w/840	3800	44

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.
КПД отражателя: более 90%.
Диффузор: акрил, цветной алюминий, серый, красный, голубой, желтый.
Фирменный акриловый диффузор Reflexor® производства LexaLite®.
Возможны 2 варианта диаметра диффузора 313 мм (арт. 812) и 407 мм (арт. 816).
Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.

Класс 1 IP20



Citizen

Spot



Citizen

WideFlood



Citizen

Flood



Аксессуары

Алюминиевый диффузор

Акриловый диффузор

Цветной диффузор