

Содержание

Светильники LED	2–20	Ray ХИТ	56
Bandit LED НОВИНКА	3	Reaction ХИТ	57
Glider LED НОВИНКА	4	Solid	57
Glider mini LED НОВИНКА	5	Shop-Master	58
LEAN Tracklight НОВИНКА	6	Shop-Master CDM-R111	59
LEAN Tracklight Mini НОВИНКА	7	Squeeze	60
L'eminence LED	8	VIP Tracklight	62
L'eminence LED Passive	9	Winner ХИТ	64
Priority LED НОВИНКА	10	Exus	65
Priority mini LED НОВИНКА	11	Long-bus ХИТ	65
Ray LED НОВИНКА	12		
First LED НОВИНКА	13		
LEDge	14		
LEAN Downlight НОВИНКА	15		
LEAN DL Mini НОВИНКА	16		
Smart	17		
Smart Plus	18		
VIP DL LED	19		
Secur LED НОВИНКА	20		
Подвесные светильники	21–30	Встраиваемые светильники	66–102
Jumbo	22	Deep DL НОВИНКА	67
Optic ХИТ	24	Figur Single	68
Secur ХИТ	26	Figur Duo	69
Norm Duo Integrated S	29	First Single НОВИНКА	70
Norm Quattro Mobile	30	Norm Circle	71
		Norm Single ХИТ	73
		Norm Single Extra	75
		Norm Duo ХИТ	77
		Norm Trio ХИТ	79
		Norm Quattro	81
		Mini Norm Single	83
		Mini Norm Duo	84
		Mini Norm Trio	85
		Modul Plus	86
		Modul Mini	88
		Modul Circle	89
		Modul Circle Mini	91
		Sting ХИТ	92
		Mini-Sting ХИТ	94
		Mini-Sting Duo	95
		VIP DL	96
		MINI VIP DL	98
		Mony ХИТ	99
		Hony ХИТ	101
		Pony	102
Трековые светильники	31–65	Накладные светильники	103–104
Bandit ХИТ	32	Partout	104
Best НОВИНКА	33	Partout II	104
CB-500 ХИТ	34		
Cyli-Con TC НОВИНКА	35		
Diamant НОВИНКА	36		
L'eminence	37		
Glider TC НОВИНКА	39		
Glider Trend ХИТ	40		
Glider Trend Eco	42		
Glider Trend Plus 35W	43		
Glider Trend Plus 70W	44		
Glider Variant	45		
Glider Variant Eco	47		
Glider Variant Vertical	48		
Glider Vertical Eco	50		
Nation	51		
Norm Duo Integrated T	52		
Priority ХИТ	54		
Mini Priority ХИТ	55		
		Комплекующие	105–119
		Условные обозначения и сокращения	120

Светильники LED





Класс 1 IP20



Bandit LED

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:





Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.

КПД отражателя: более 90%.

Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.

Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

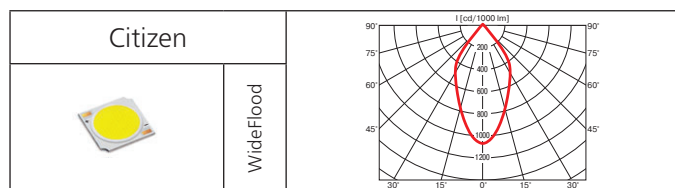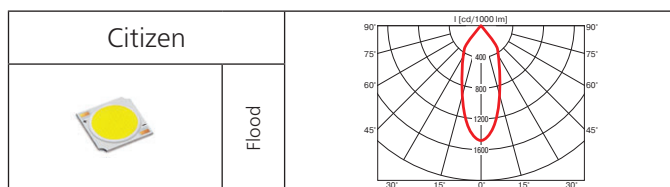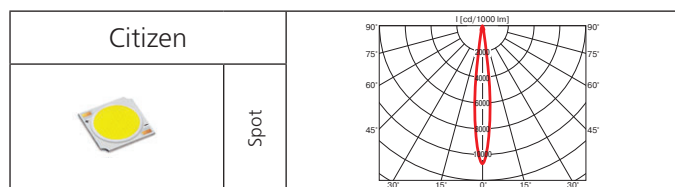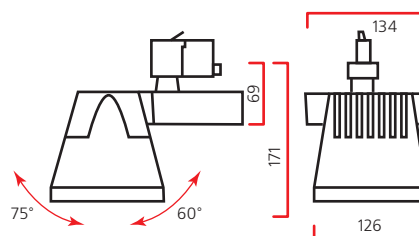

Аксессуары



Фильтры LED для продуктов питания

Glider LED

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44
Bridgelux 39w/830	3350	44
Bridgelux 39w/930	3000	44
Bridgelux 39w/840	3800	44

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.





КПД отражателя: более 90%.

Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.

Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).



Класс 1 IP20

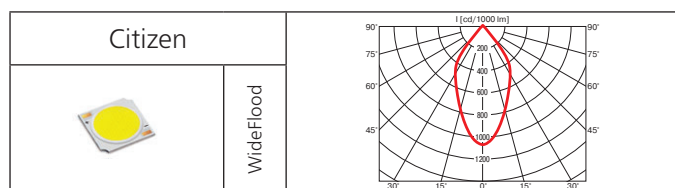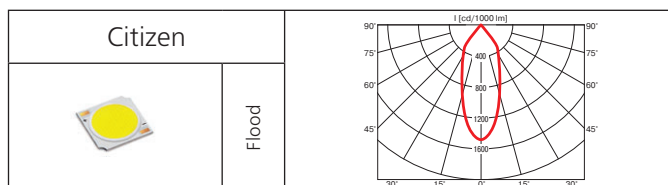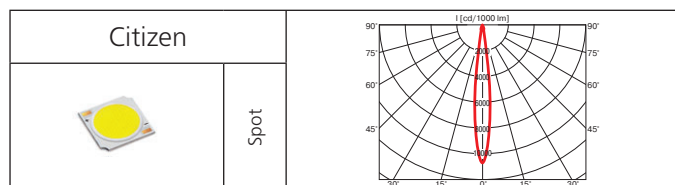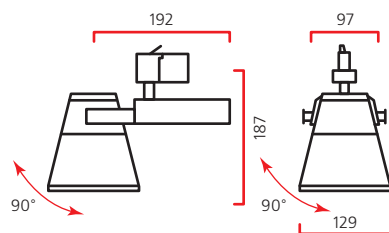

Аксессуары



Фильтры LED для продуктов питания



Класс 1 IP20



Glider mini LED

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.





Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 27W/830	2050	32
Citizen 27W/930	1750	32
Citizen 27W/840	2120	32

Оптика: SPf 15°, FLf 30°, WFLf 50°.

КПД отражателя: до 90%.

Компактный светильник для акцентного освещения, отличная замена светильника с лампой МГЛ 20W. Отсутствие УФ/ИК излучения.

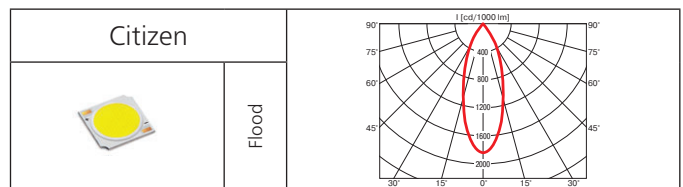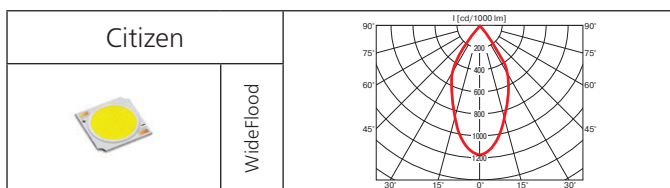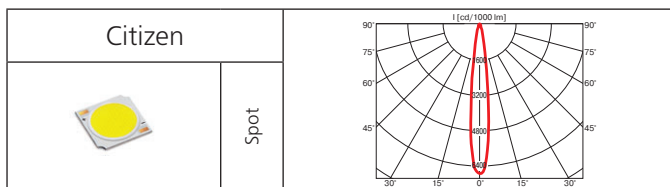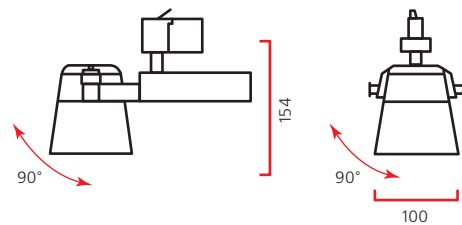

Lean Tracklight

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Масса, гр
Citizen 39W/830	3120	44	1560
Citizen 44W/930	2900	49	1560
Citizen 39W/840	3200	44	1560
Bridgelux 39W/830	3357	44	1560
Bridgelux 39W/930	3000	44	1560
Bridgelux 39W/840	3800	44	1560
Osram Prevaled 29W/830	3000	33	1560

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.





КПД отражателя: 90%.

Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.

Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).



Класс 1 IP20

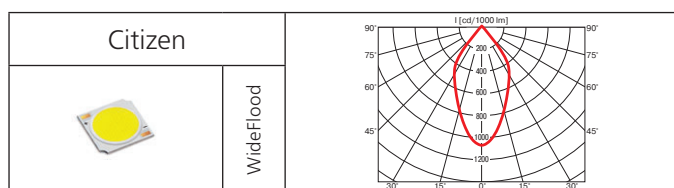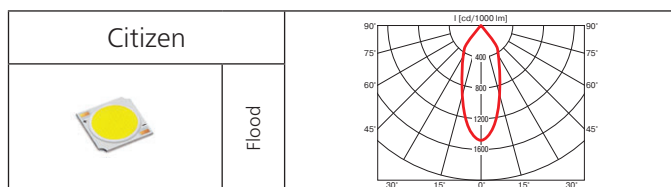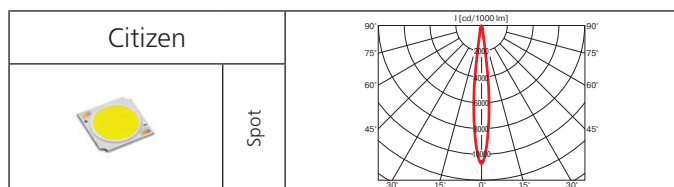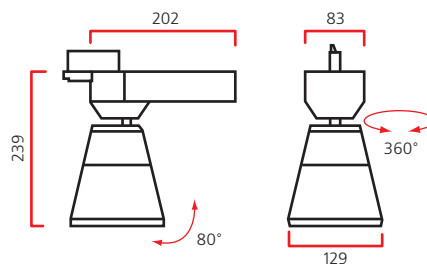

Аксессуары



Фильтры LED для продуктов питания

Lean Tracklight mini



Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:





Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Масса, гр
Citizen 27W/830	2050	32	850
Citizen 27W/930	1750	32	850
Citizen 27W/840	2120	32	850

Оптика: SPf 15°, FLf 30°, WFLf 50°.

КПД отражателя: до 90%.

Компактный светильник для акцентного освещения, отличная замена светильника с лампой МГЛ 20W. Отсутствие УФ/ИК излучения.

Класс 1 IP20

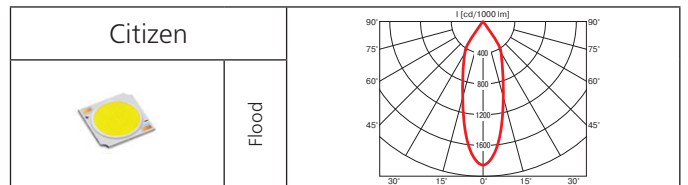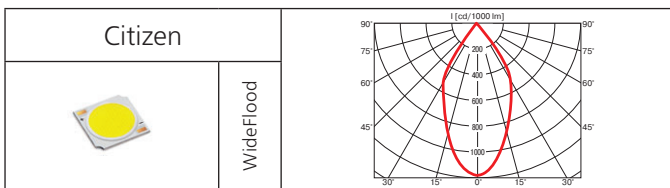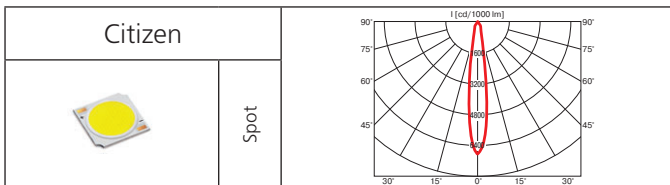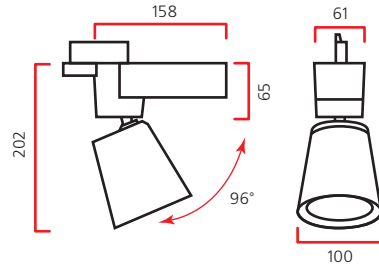

L'eminence LED

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр.
LED	52	1970

Оптика: SP 18°, FL 25°, WFL 50°

Цветовая температура: нейтрально-белая (4000 К), тепло-белая (3000 К) или холодно-белая (5600 К)





Световой поток: 3500–5000 lm

Функциональный светодиодный светильник с качественным естественным белым светом. Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света LED и изготовлен из алюминия высшего качества. КПД отражателя более 90%. Возможен вариант комплектации с дополнительным стеклом, защищающим источник света от пыли и грязи.

Дополнительные аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)



Класс 1 IP20

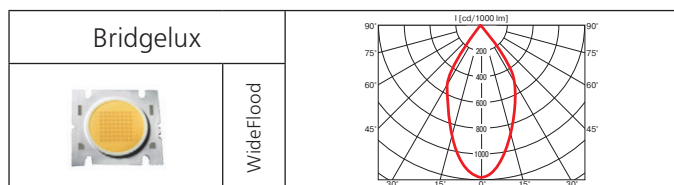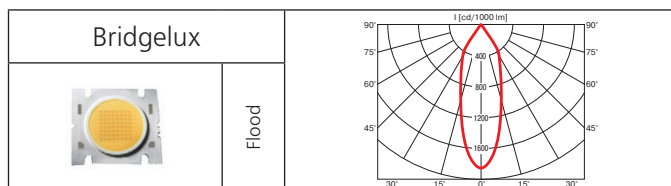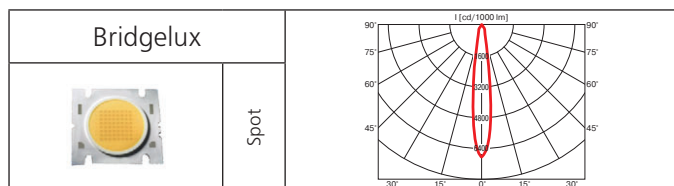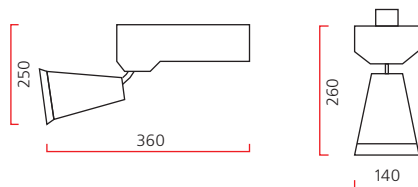


Аксессуары



Фильтры LED для продуктов питания



Класс 1 IP20

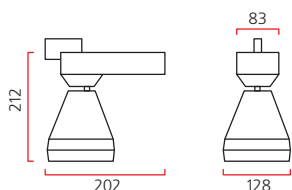

L'eminence LED Passive

Светильник для крепления на шинопровод

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Масса, гр.
Citizen 39W/830	3120	44	1350
Citizen 44W/930	2900	49	1350
Citizen 39W/840	3200	44	1350
Bridgelux 28W/830	2590	33	1350
Bridgelux 28W/930	2295	33	1350
Bridgelux 28W/840	2940	33	1350




Оптика: SP 12°, FL 24°, WFL 44°

Цветовая температура: нейтрально-белая (4000 К), тёпло-белая (3000 К) или холодно-белая (5600 К)

Световой поток: 3150 lm

Функциональный светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, с качественным естественным белым светом. Уникальная конструкция корпуса обеспечивает эффективное охлаждение светильника. Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света LED и изготовлен из алюминия высшего качества. КПД отражателя выше 90%. Возможен вариант комплектации защитным стеклом. Возможна комплектация блоком управления DALI.

Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)

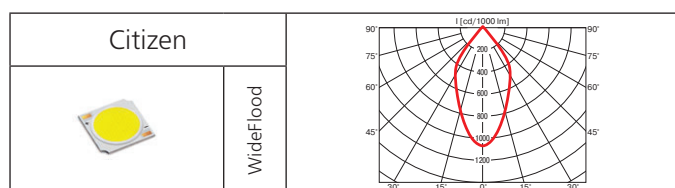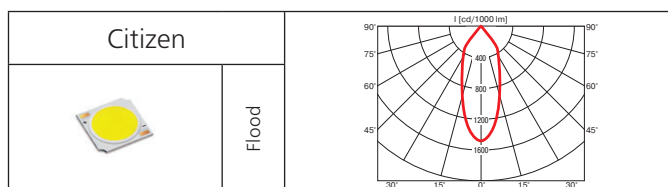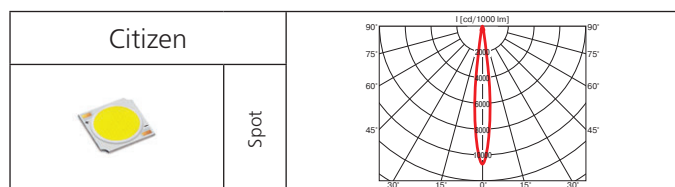

Аксессуары



Фильтры LED для продуктов питания

Priority LED

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44
Bridgelux 39w/830	3350	44
Bridgelux 39w/930	3000	44
Bridgelux 39w/840	3800	44

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.





КПД отражателя: более 90%.

Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.

Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).



Класс 1 IP20

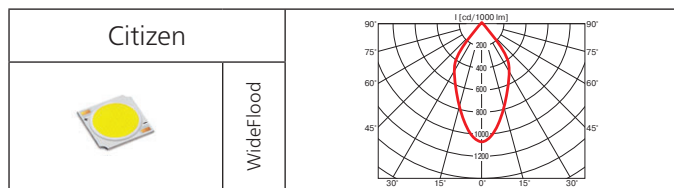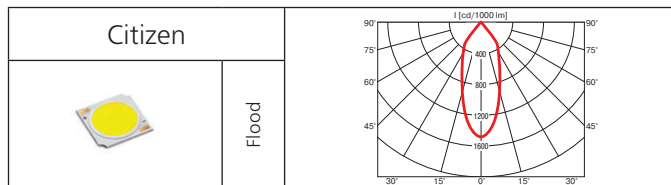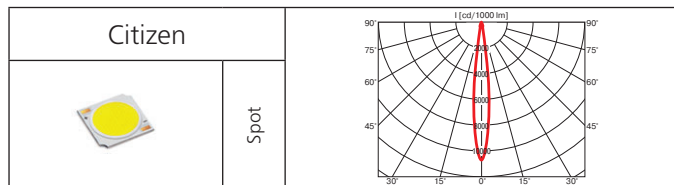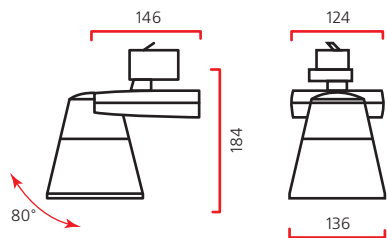

Аксессуары



Фильтры LED для продуктов питания



Класс 1 IP20



Priority mini LED

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.





Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 27W/830	2050	32
Citizen 27W/930	1750	32
Citizen 27W/840	2120	32

Оптика: SPf 15°, FLf 30°, WFLf 50°.

КПД отражателя: до 90%.

Компактный светильник для акцентного освещения, отличная замена светильника с лампой МГЛ 20W. Отсутствие УФ/ИК излучения.

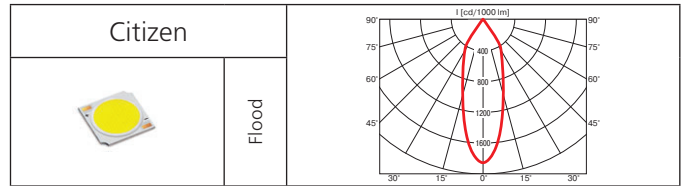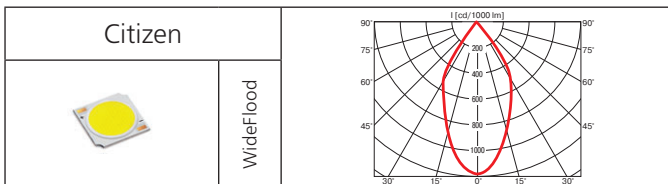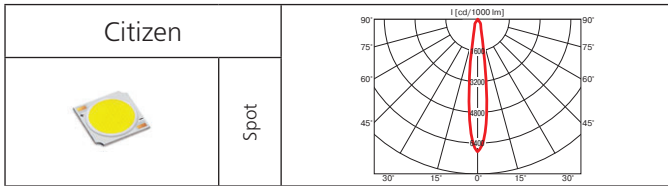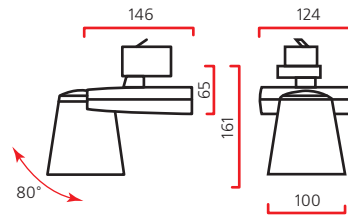

Ray LED

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.




КПД отражателя: более 90%.

Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.

Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).



Класс 1 IP20

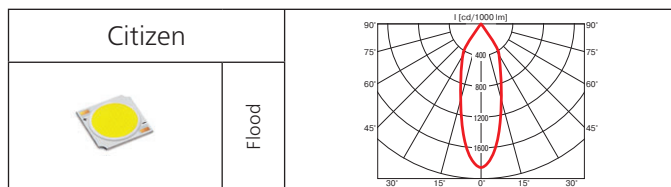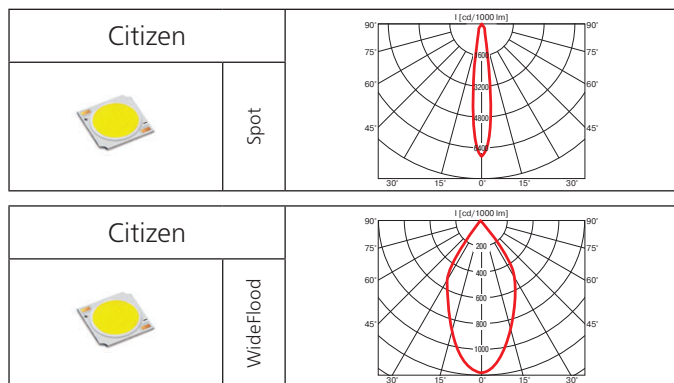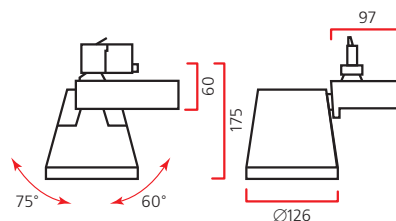

Аксессуары




Фильтры LED для продуктов питания

First LED



Класс 1 IP20

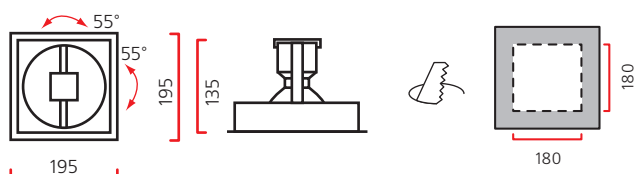

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44
Bridgelux 39w/830	3350	44
Bridgelux 39w/930	3000	44
Bridgelux 39w/840	3800	44



Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.

КПД отражателя: более 90%.

Монтажный размер: 180x180 мм, макс.тощина потолка 25 мм, установка без инструментов

Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения.

Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

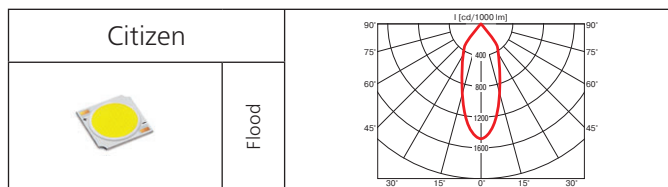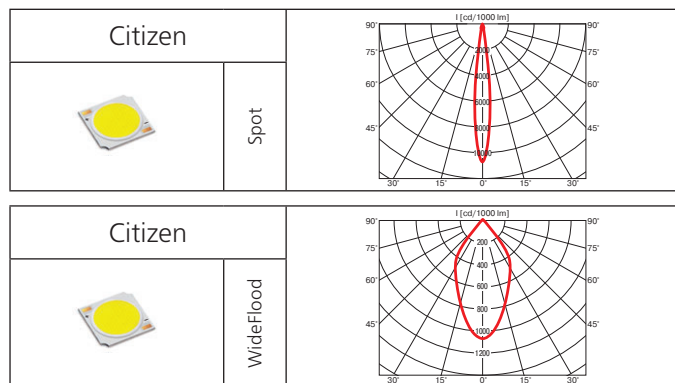

Аксессуары



Фильтры LED для продуктов питания

LEDge

Встраиваемый светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр.
LED	52	1400

Цветовая температура: нейтрально-белая (4000 К), тёпло-белая (3000 К) или холодно-белая (5600 К)

Световой поток: 3500–5000 lm

Оптика: SPf 18°, FLf 25°, WFLf 50°.

Монтажный размер: Ø = 148 мм. Максимальная толщина потолка 25мм.





Функциональный светодиодный светильник с качественным естественным белым светом. Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света LED и изготовлен из алюминия высшего качества, обеспечивающий эффективное охлаждение светильника. КПД отражателя выше 90%.

Возможен вариант комплектации с дополнительным стеклом, защищающим источник света от пыли и грязи. Возможна комплектация блоком управления DALI.

Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).



Класс 1 IP20

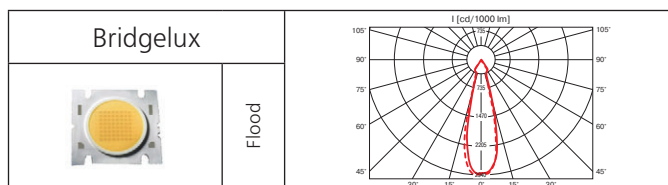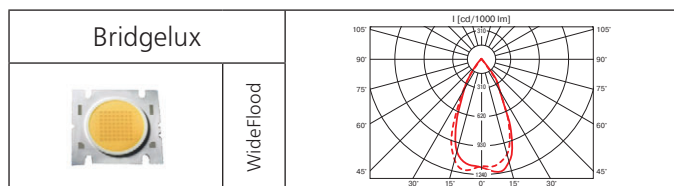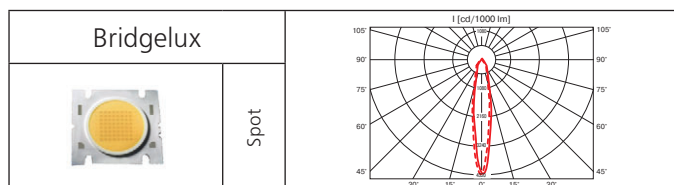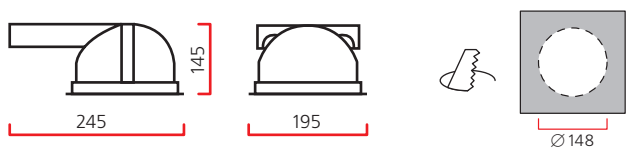


Аксессуары



Фильтры LED для продуктов питания



Класс 2 IP20



Lean Downlight

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Масса, гр
Citizen 39W/830	3120	44	1250
Citizen 44W/930	2900	49	1250
Citizen 39W/840	3200	44	1250
Bridgelux 39W/830	3357	44	1250
Bridgelux 39W/930	3000	44	1250
Bridgelux 39W/840	3800	44	1250
Osram Prevaled 29W/830	3000	33	1250



Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.

КПД отражателя: более 90%.

Монтажный размер: Ø = 180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Светодиодный светильник, обладающий длительным сроком службы, отличная замена светильника с лампой МГЛ 35W. Отсутствие УФ/ИК излучения. Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.

Аксессуары: фильтры LED для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

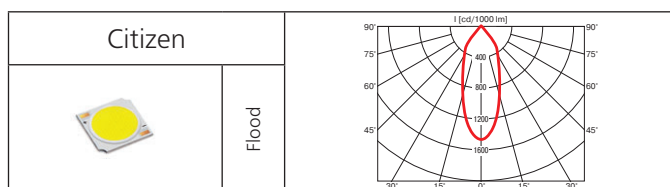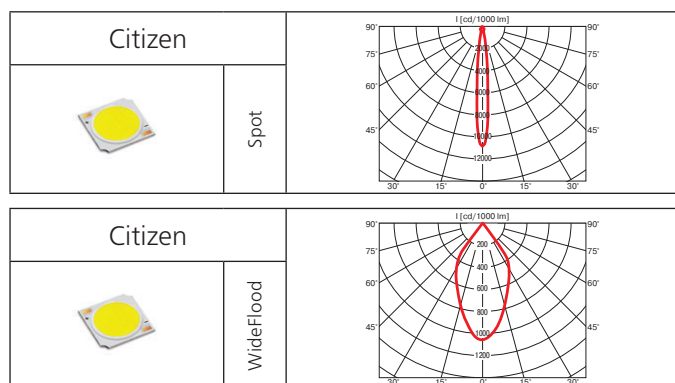

Аксессуары



Фильтры LED для продуктов питания

Lean Downlight mini

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Масса, гр.
Citizen 27W/830	2050	32	850
Citizen 27W/930	1750	32	850
Citizen 27W/840	2120	32	850

Оптика: SPf 15°, FLf 30°, WFLf 50°.





КПД отражателя: до 90%.

Монтажный размер: Ø = 120 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Компактный светильник для акцентного освещения, отличная замена светильника с лампой МГЛ 20W. Отсутствие УФ/ИК излучения.



Класс 2 IP20

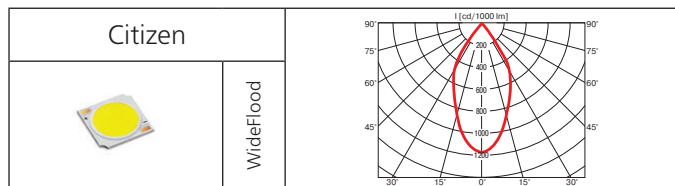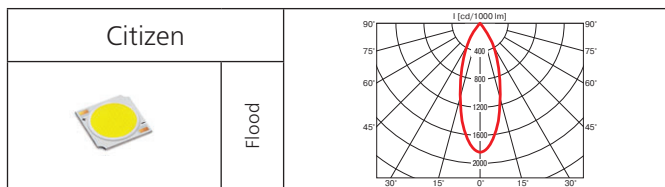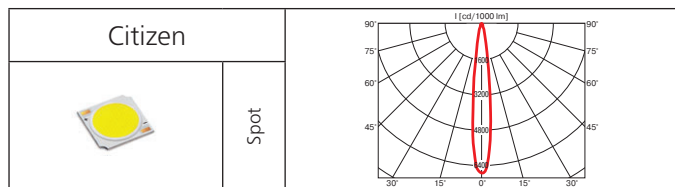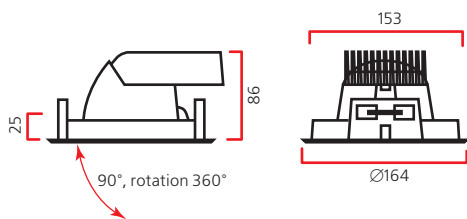



Smart

Встраиваемый светильник.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр
LED	24	1220
LED	22	1220

Оптика: 58°.

Цветовая температура: тепло-белая (3000 К) или нейтрально-белая (4000 К).

Световой поток: 2000 lm.



Монтажный размер: $\varnothing = 160$ мм.

Функциональный светильник с интенсивным световым потоком. Подходит для освещения любых поверхностей, так как не нагревается и не излучает УФ.

Светильник оснащён дополнительным отражателем для лучшей направленности светового потока.

Срок службы 50 000 часов.

Класс 2 IP20



Smart Plus

Встраиваемый светильник.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный блок питания.

Модификации: Smart Forta и Smart Lexa.

Smart + Forta

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр.
LED	24	1900
LED	22	1900

Оптика: 30°, 48°.

Цветовая температура: тепло-белая (3000 К) или нейтрально-белая (4000 К).

Световой поток: 2000 lm.

Монтажный размер: Ø = 170 мм.

Функциональный светильник с интенсивным световым потоком. Подходит для освещения любых поверхностей, так как не нагревается и не излучает УФ.

Светильник оснащён дополнительным отражателем для лучшей направленности светового потока.

Срок службы 50 000 часов.

Smart + Lexa

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр
LED	45	1900

Оптика: 30°, 48°.

Цветовая температура: регулируемая от сверхтёплой белой до холодно-белой (2700–6500 К) или RGB.

Световой поток: 1100 lm.

Монтажный размер: Ø = 170 мм.




Функциональный светильник с интенсивным световым потоком. Подходит для освещения любых поверхностей, так как не нагревается и не излучает УФ.

Светильник оснащён дополнительным отражателем для лучшей направленности светового потока.

Срок службы 50 000 часов.



Класс 2 IP20

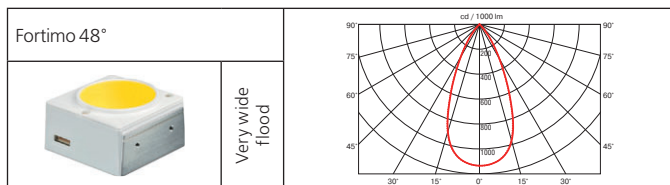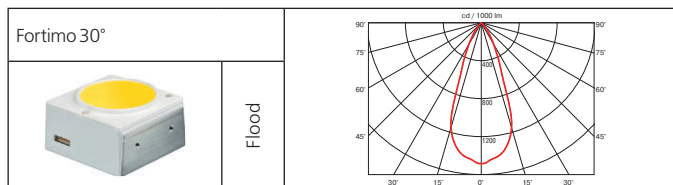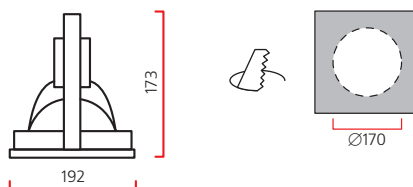



Класс 2 IP20



VIP DL LED

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Масса, гр.
LED	52	1440

Цветовая температура: нейтрально-белая (4000 К), тепло-белая (3000 К) или холодно-белая (5600 К)

Световой поток: 3500–5000 lm





Оптика: SPf 18°, FLf 25°, WFLf 50°.

Монтажный размер: Ø = 180 мм. Максимальная толщина потолка 25 мм.

Функциональный светодиодный светильник с качественным естественным белым светом. Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света LED и изготовлен из алюминия высшего качества, обеспечивающий эффективное охлаждение светильника. КПД отражателя выше 90%.

Возможен вариант комплектации с дополнительным стеклом, защищающим источник света от пыли и грязи. Возможен вариант комплектации блоком управления DALI.

Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)

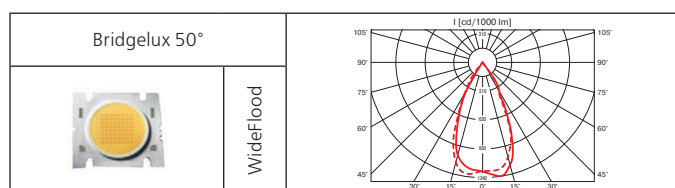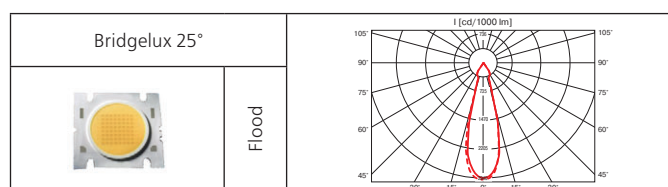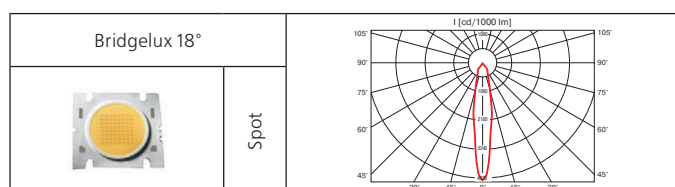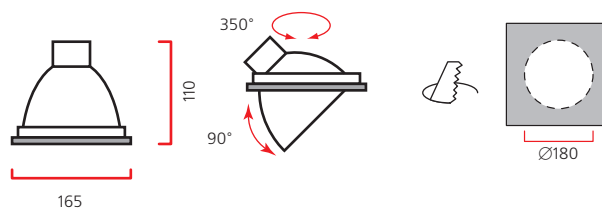

Secur LED

Подвесной светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный блок питания.

Источник света:

Тип Led	Световой поток, Лм	Мощность светильника, Вт
Citizen 27W/830	2050	32
Citizen 27W/930	1750	32
Citizen 27W/840	2120	32
Citizen 39w/830	3120	44
Citizen 44w/930	2900	49
Citizen 39w/840	3200	44
Bridgelux 39w/830	3350	44
Bridgelux 39w/930	3000	44
Bridgelux 39w/840	3800	44

Оптика: SPf 10°, FLf 30°, WFLf 50°.

КПД отражателя: более 90%.

Диффузор: акрил, цветной алюминий, серый, красный, голубой, желтый.




Фирменный акриловый диффузор *Reflexor®* производства *LexaLite®*.

Возможны 2 варианта диаметра диффузора 313 мм (арт. 812) и 407 мм (арт. 816).

Возможна комплектация блоком питания, управляемым DALI.



Класс 1 IP20

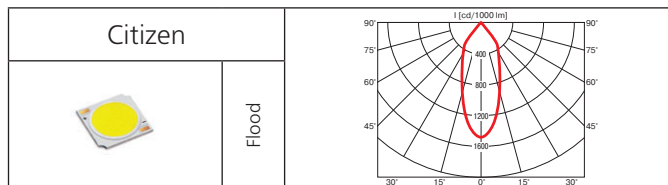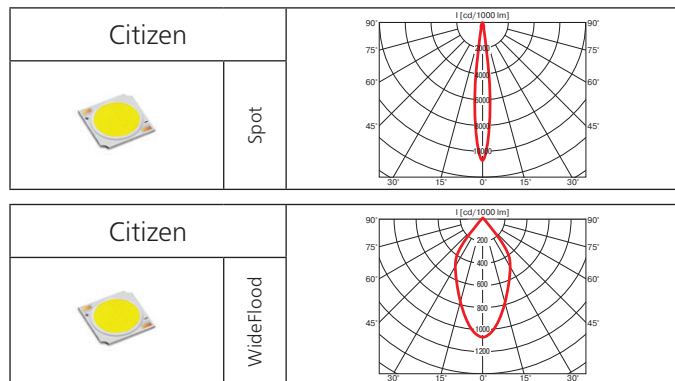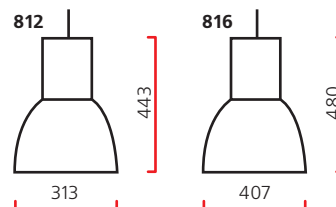

Аксессуары



Алюминиевый диффузор



Акриловый диффузор



Цветной диффузор