

Подвесные светильники



Jumbo

Подвесной светильник.

Материал корпуса: экструдированный алюминий, термопласт.

ПРА: электронный / электромагнитный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	E27	2040
МГЛ	70	E27	3220
МГЛ	70	G12	4790
НЛВД	100	PG12-1	4790
МГЛ	150	G12	5630
МГЛ	150	E27	5630
КЛЛ	2x32	GX24q3	3100
КЛЛ	2x42	GX24q4	3230

Оптика:

- фасеточный рефлектор: SPf 12°, Flf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°;
- рефлекторная лампа PAR20: SP 10°, FL 30°;
- рефлекторная лампа PAR30: SP 10°, FL 30°, WFL 40°.

Диффузор: акрил, алюминий.

Фирменный акриловый диффузор *Reflexor®* производства *LexaLite®*.

Широкий выбор источников света для общего и акцентного освещения.













Класс 1 IP20


















Светильник мощностью менее 100 Вт



Светильник мощностью 100 Вт и более

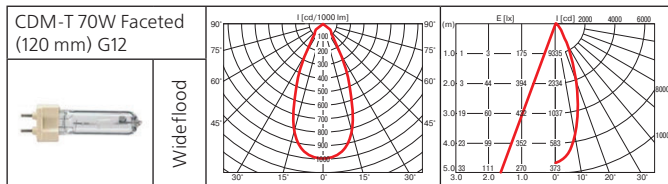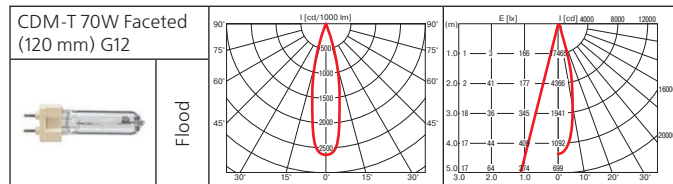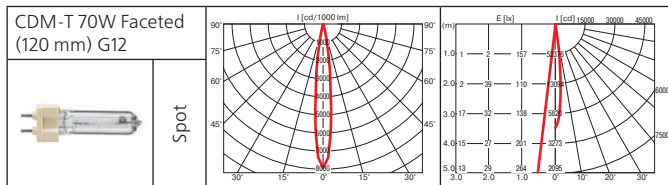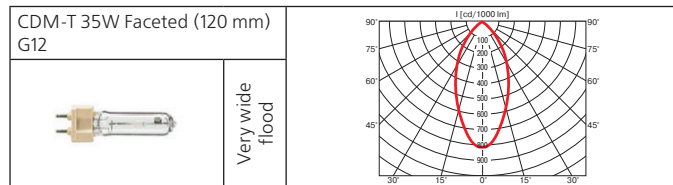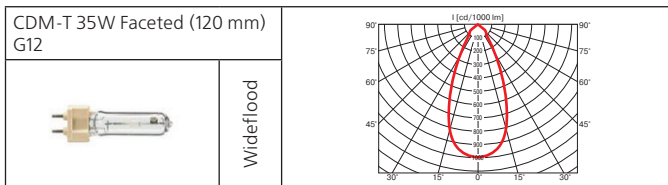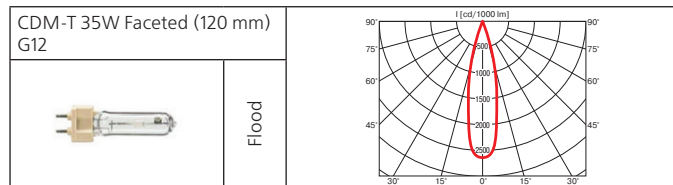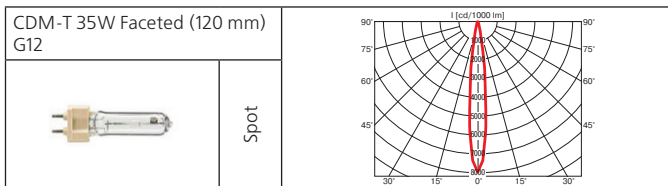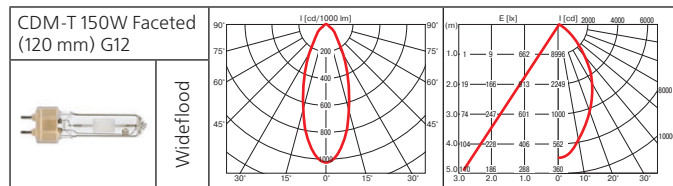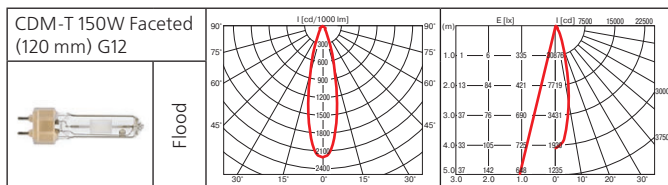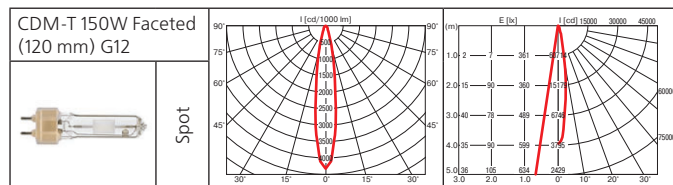

Jumbo (продолжение)

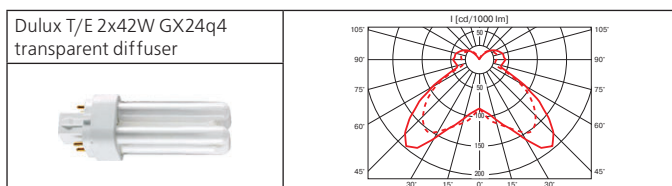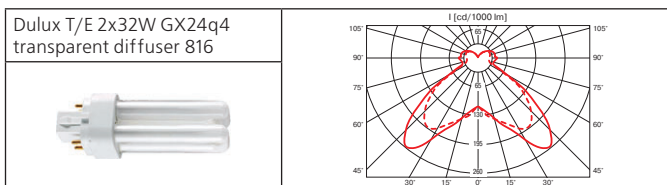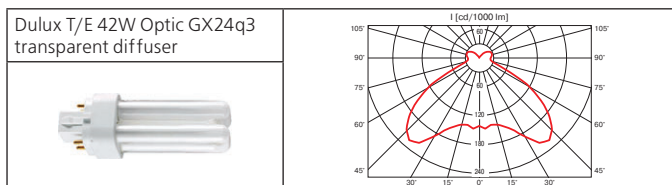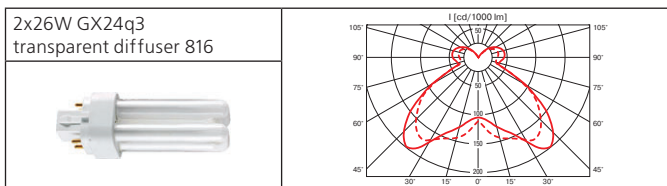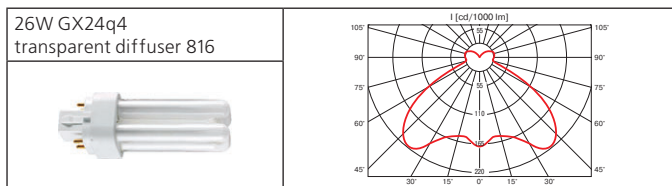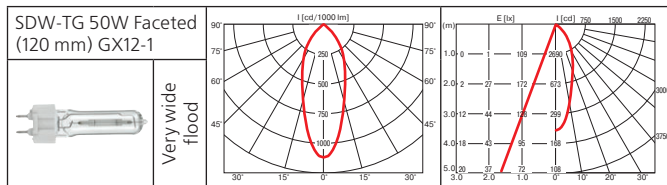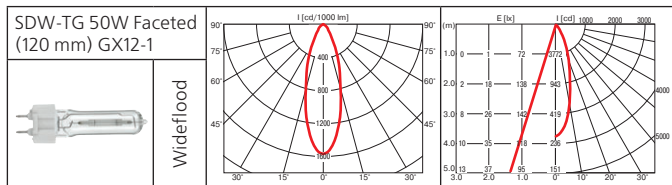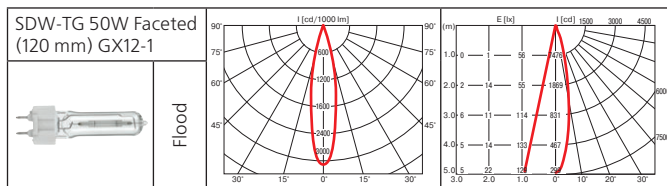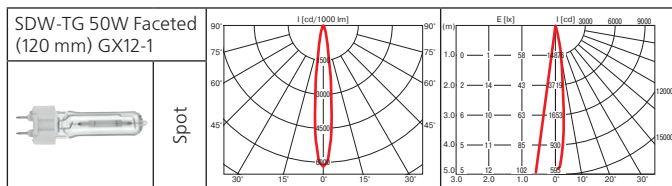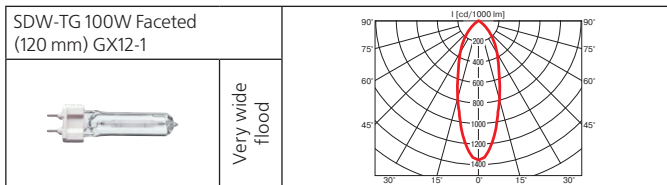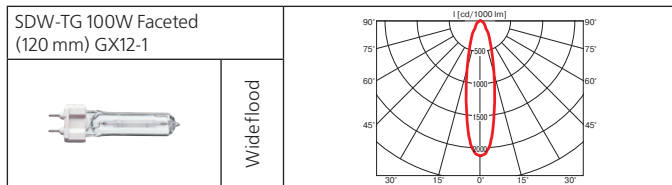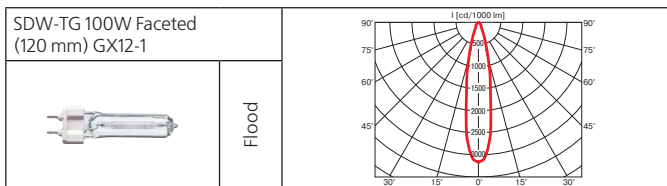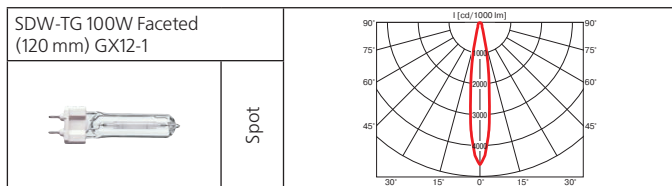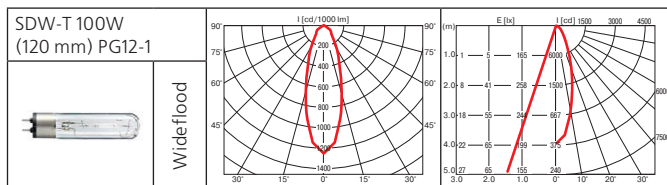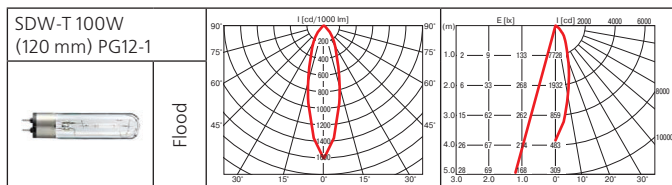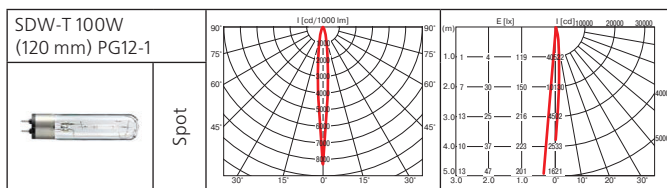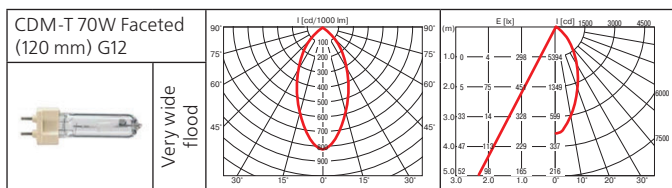

Аксессуары



Цветной диффузор

Optic

Подвесной светильник.

Материал корпуса: термопласт.

ПРА: электронный / электромагнитный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	2040
МГЛ	70	G12	3220
МГЛ	35	E27	2040
МГЛ	70	E27	3220
НЛВД	50	PG12-1	
НЛВД	100	PG12-1	
КЛЛ	1x26	GX24q3	1710
КЛЛ	1x32	GX24q3	1760
КЛЛ	1x42	GX24q4	1950
КЛЛ	2x26	GX24q3	1910
КЛЛ	2x32	GX24q3	1950
КЛЛ	2x42	GX24q4	1950
ЛН	max 100	E27	



Класс 1 IP20

Оптика:










- фасеточный рефлектор: SPf 12°, Flf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°;
- рефлекторная лампа PAR20: SP 10°, FL 30°;
- рефлекторная лампа PAR30: SP 10°, FL 30°, WFL 40°.

Диффузор: акрил, алюминий.



















Фирменный акриловый диффузор *Reflexor®* производства *LexaLite®*.

Возможны 2 диаметра диффузора – 315 и 406 мм.

Широкий выбор источников света для общего и акцентного освещения.

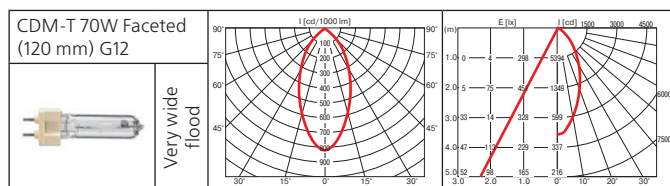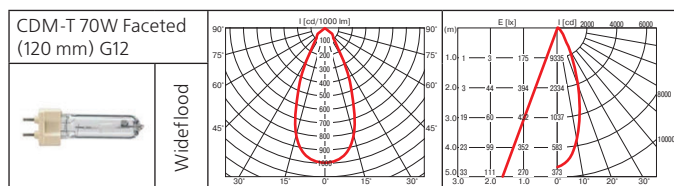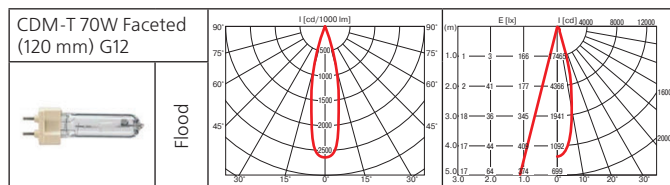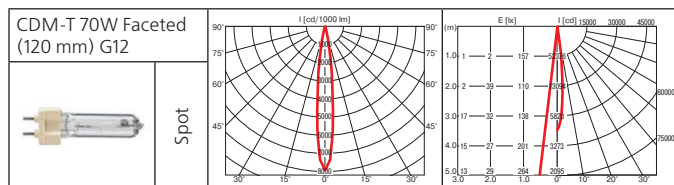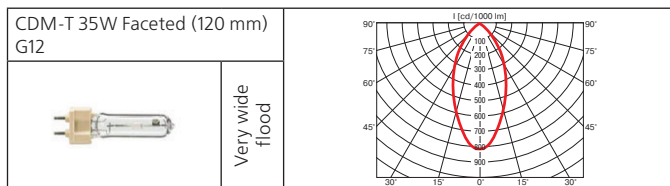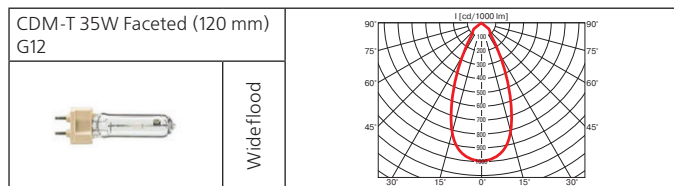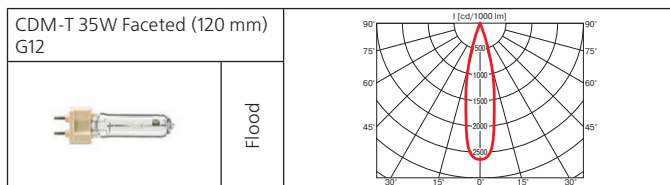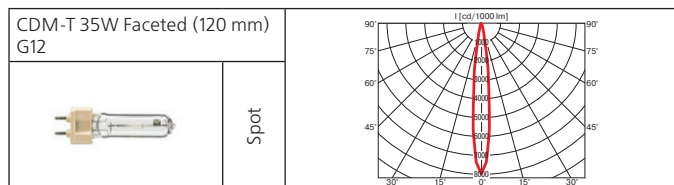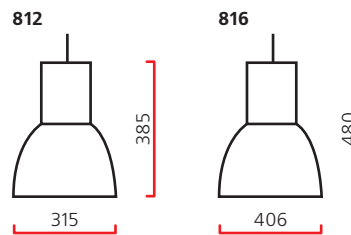

Optic (продолжение)

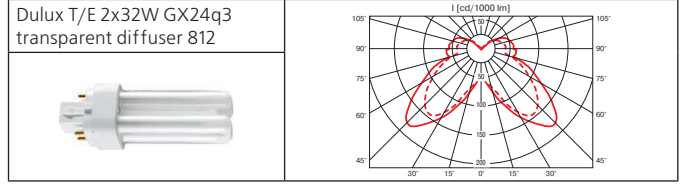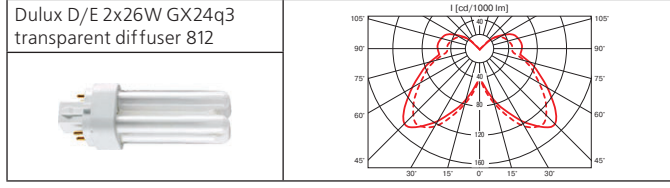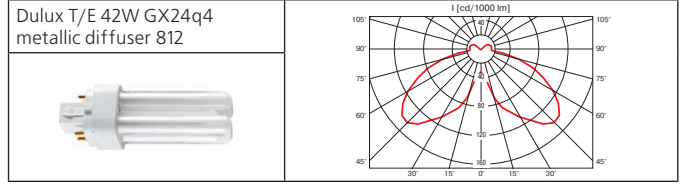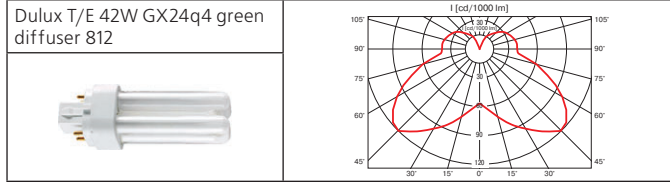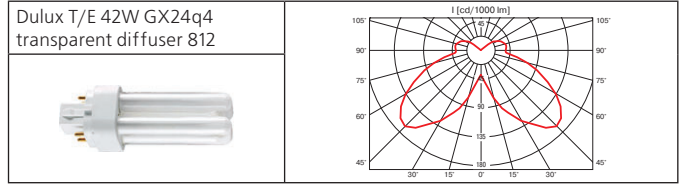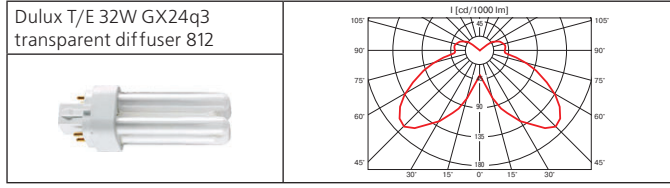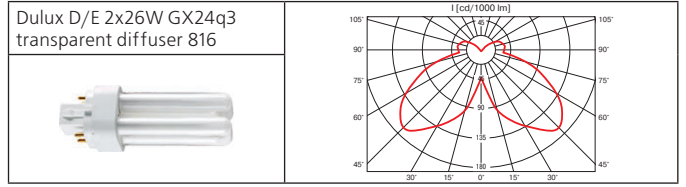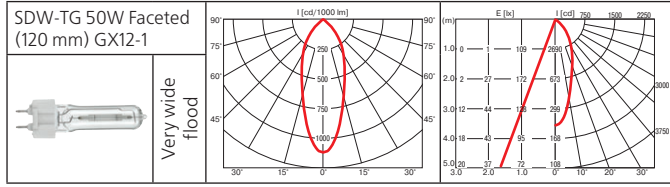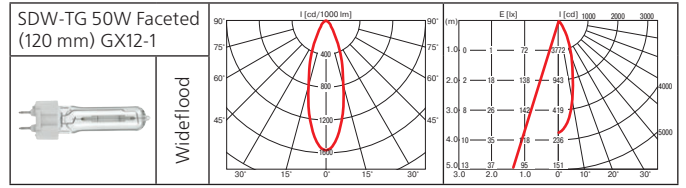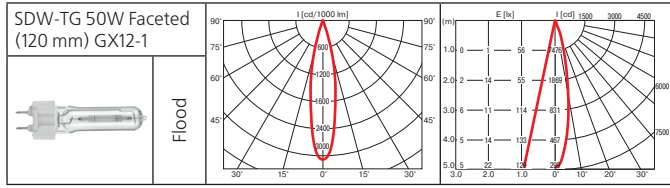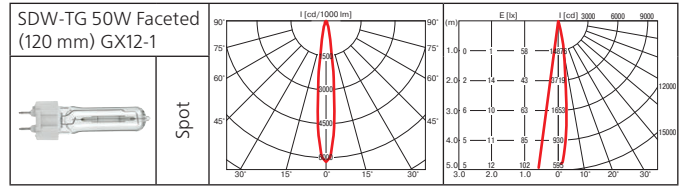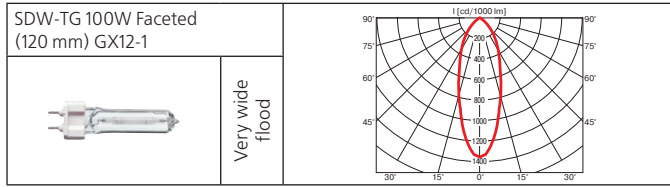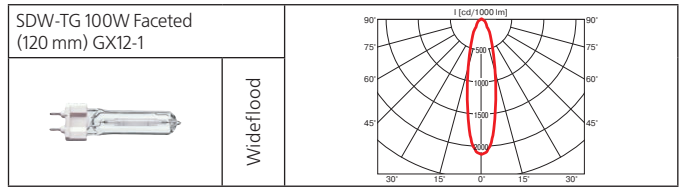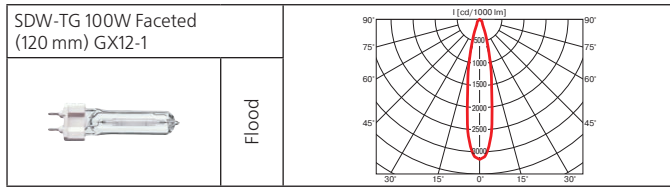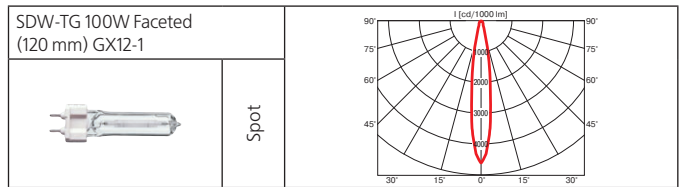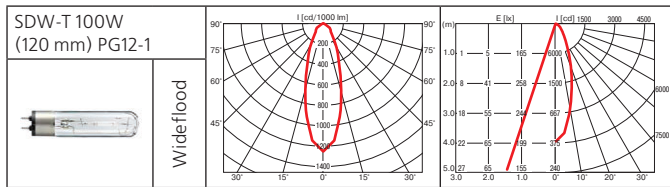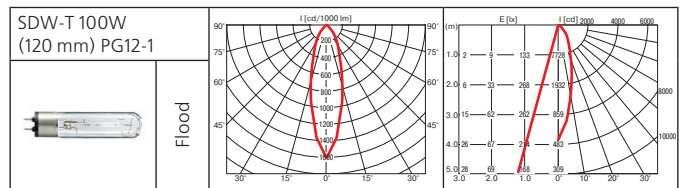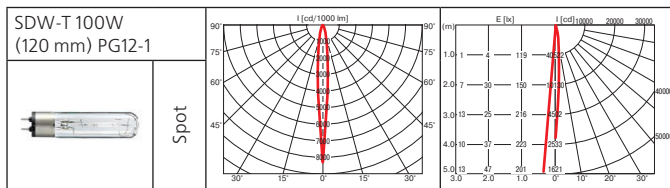

Secur

Подвесной светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
КЛЛ	1x13 (2x13)	G24q-1	830
КЛЛ	1x18 (2x18)	G24q-2	830
КЛЛ	1x26 (2x26)	G24q-3	830
КЛЛ	1x32 (2x32)	GX24q-3	830
КЛЛ	1x42 (2x42)	GX24q-4	830
МГЛ	35	G12	830
МГЛ	70	G12	830
МГЛ	150	G12	830
НЛВД	50	Gx12	825
НЛВД	100	Gx12	825

Оптика: фасеточный рефлектор: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

Диффузор: акрил, цветной алюминий – серый, красный, голубой, желтый.












Фирменный акриловый диффузор Reflexor® производства LexaLite®.

Возможны 2 диаметра диффузора – 315 мм (арт. 812) и 406 мм (арт. 816).

















Широкий выбор источников света для общего и акцентного освещения.











Класс 1 IP20

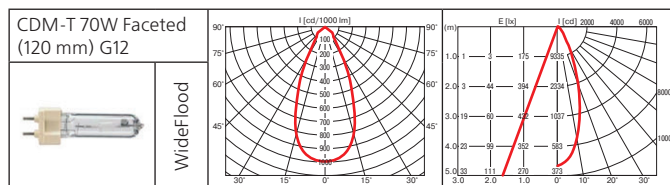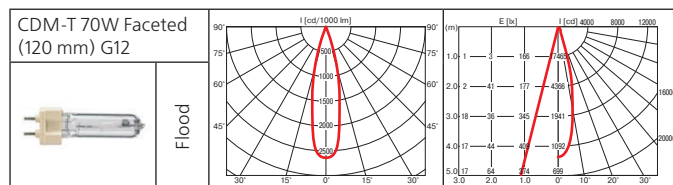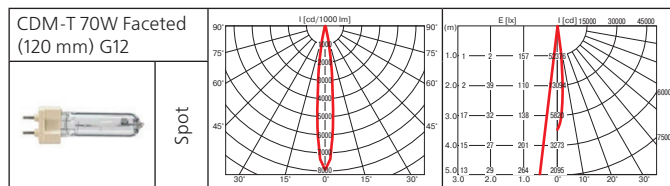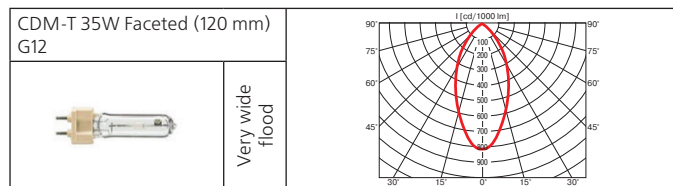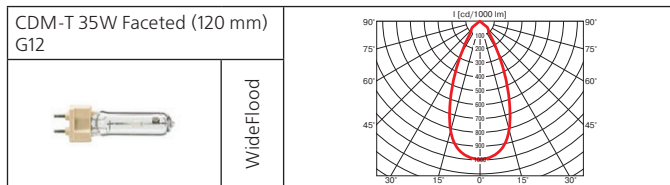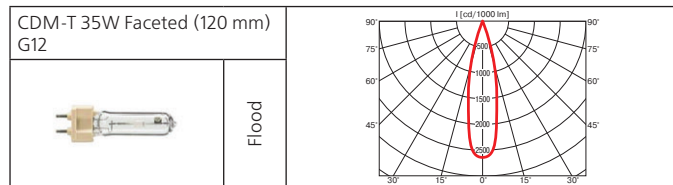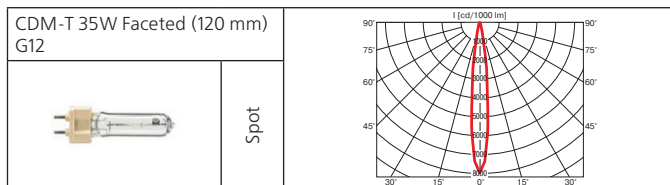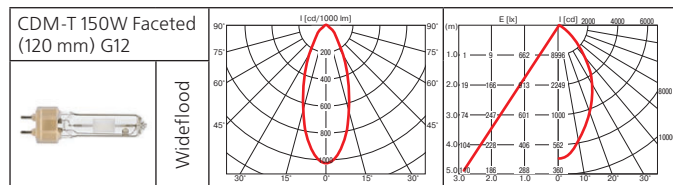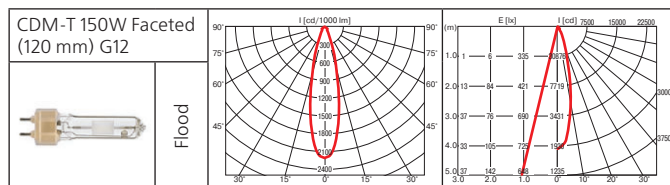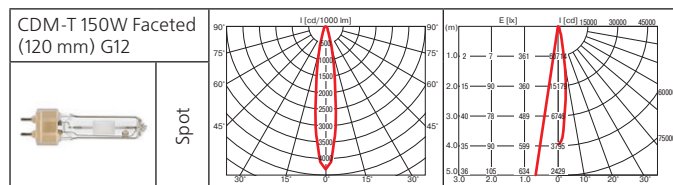

Secur (продолжение)

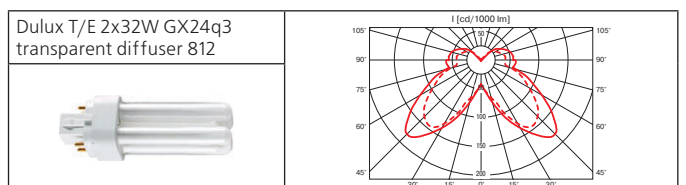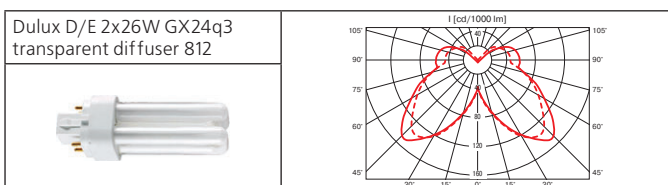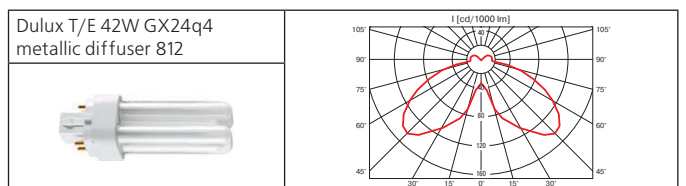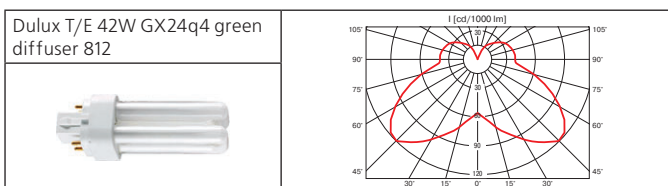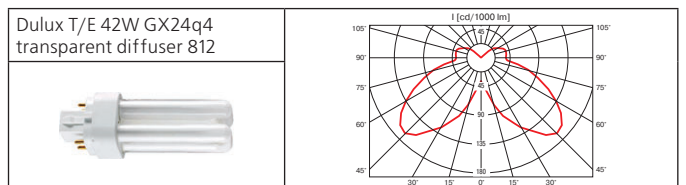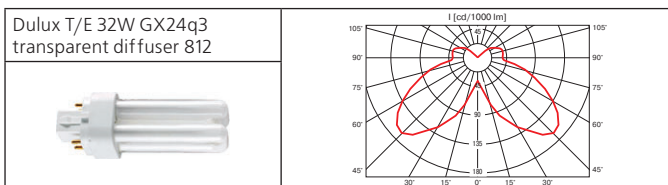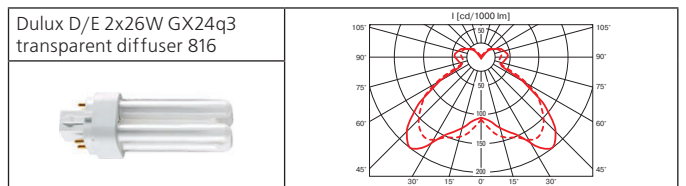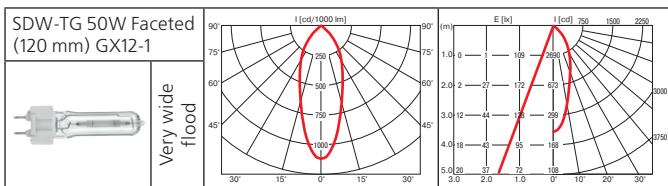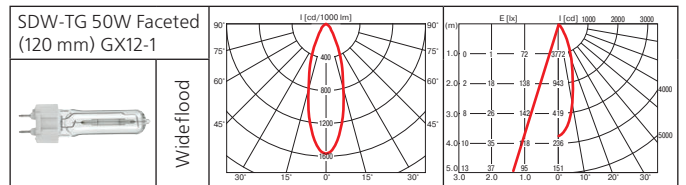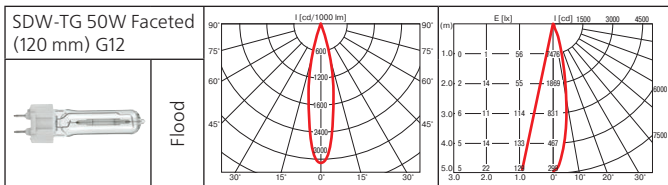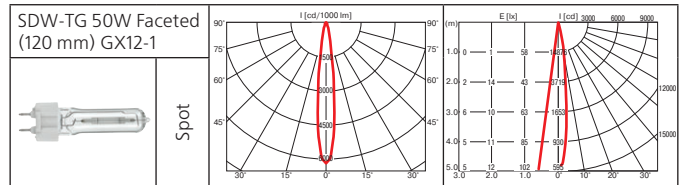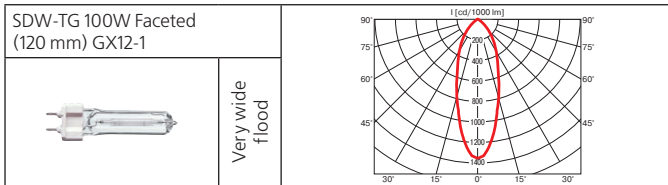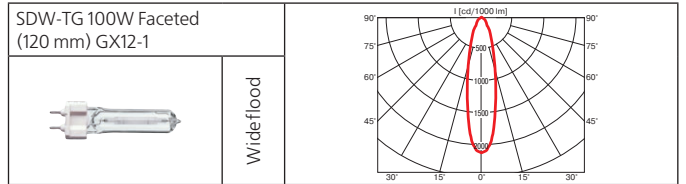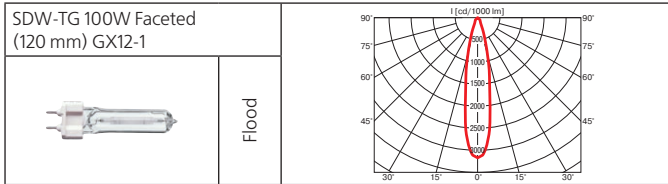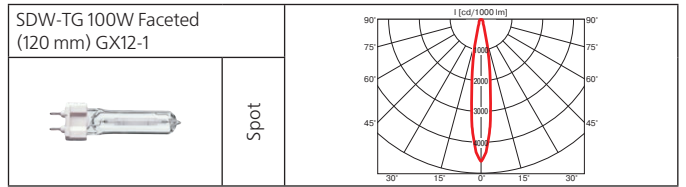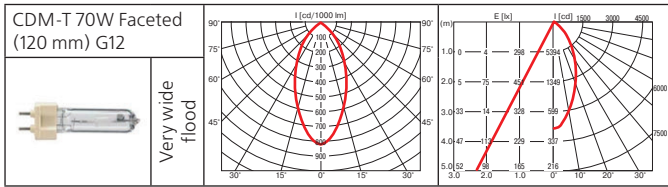

Secur (продолжение)

Dulux T/E 2x42W GX24q4 transparent diffuser 812		Dulux T/E 2x42W GX24q4 green diffuser 812	
Dulux T/E 2x42W GX24q4 metallic diffuser 812		Dulux D/E 26W GX24q3 transparent diffuser 816	
Dulux T/E 42W GX24q4 transparent diffuser 816		Dulux D/E 2x26W GX24q3 transparent diffuser 816	
Dulux T/E 2x32W Optic GX24q3 transparent diffuser 816		Dulux T/E 2x42W GX24q4 transparent diffuser 816	

Аксессуары



Алюминиевый диффузор



Акриловый диффузор



Цветной диффузор

Norm Duo Integrated S

Подвесной поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА встроенный: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	2x35	Gx8.5	2780
МГЛ	2x70	Gx8.5	2780
МГЛ	2x35	G12	3200
МГЛ	2x70	G12	3200










Оптика:

- фасеточный рефлектор SPf 12°, Flf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°;
- рефлекторная лампа CDM-R111 SP 10°, FL 24°, WFL 40°.

Комплект подвесов заказывается отдельно.
Поворотный многофункциональный светильник.



Класс 1 IP20

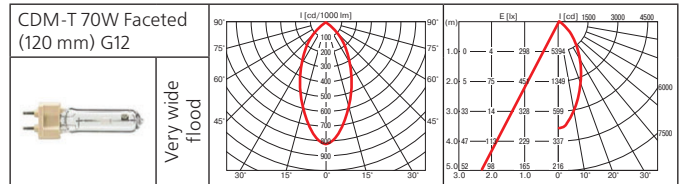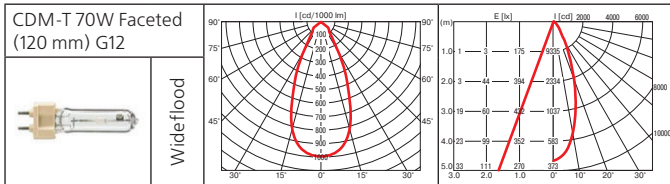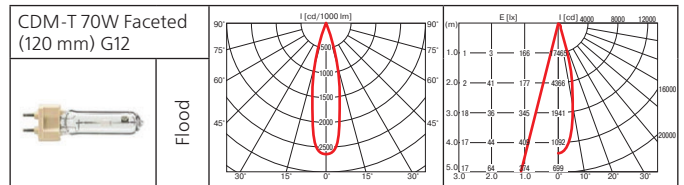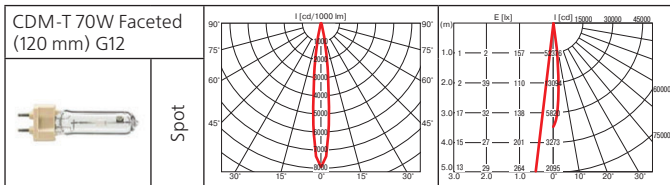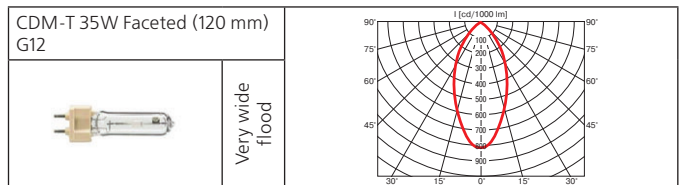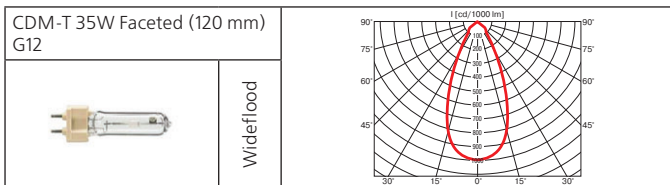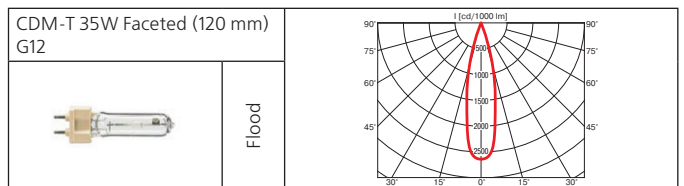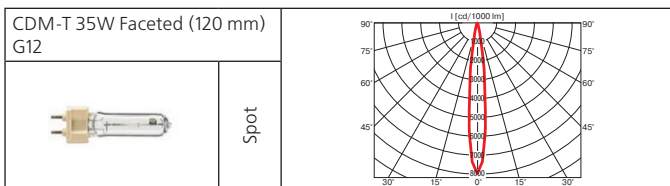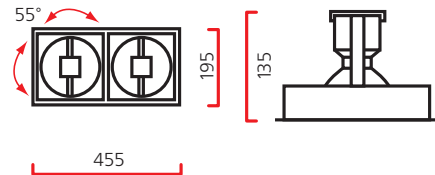

Norm Quattro Mobile

Подвесной поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА выносной: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	7400
МГЛ	70	G12	7400

Оптика: фасеточный рефлектор SpF 12°, Flf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

В комплект входит потолочная крышка для установки ПРА.

Поворотный многофункциональный светильник.



Класс 1 IP20

