

Glider Trend Eco

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:


| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|-----|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 35 | G12 | 960 |

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.





Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.

Высокая степень подвижности оптической части.

Функциональный энергосберегающий компактный светильник.

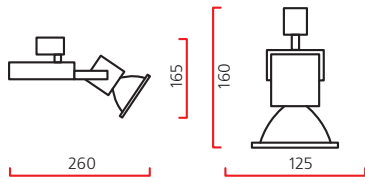

Класс 1 IP20

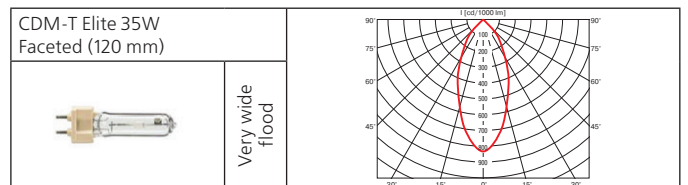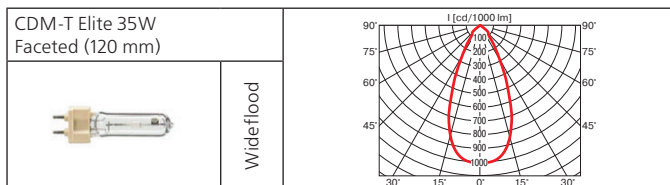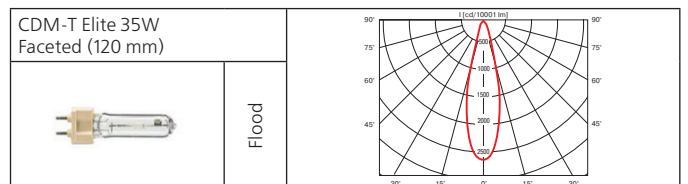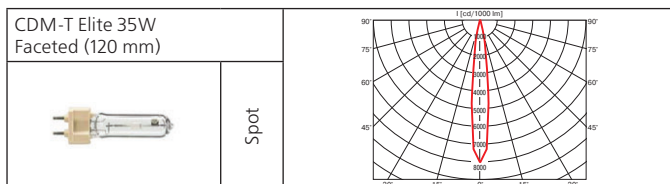

Аксессуары



Антибликовое кольцо

Glider Trend Plus 35W



Класс 1 IP20



Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.






Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|-----|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 35 | G12 | 1560 |

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, Flf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.

Наличие двух самостоятельных оптических частей позволяет вдвое увеличить эффективность светильника.

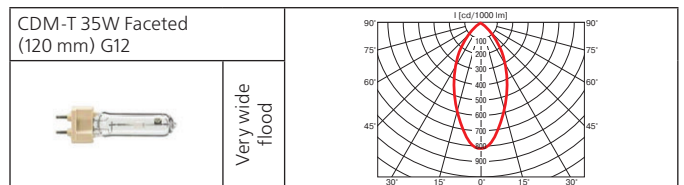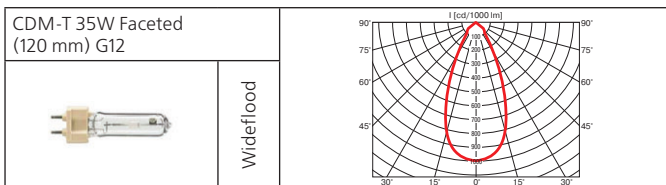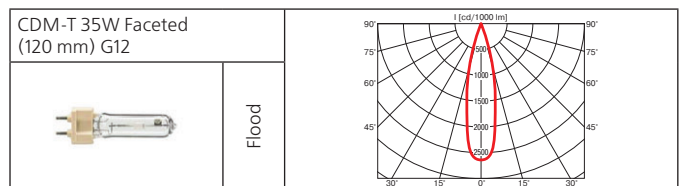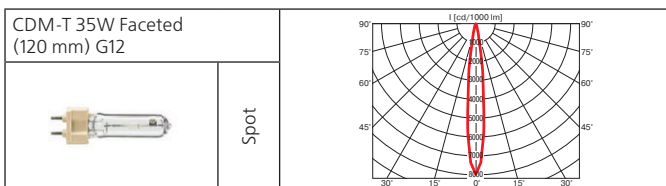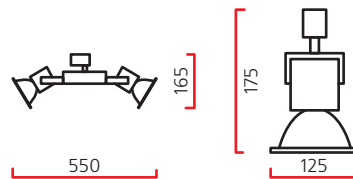

Аксессуары



Антибликовое кольцо

Glider Trend Plus 70W

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.


Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|-----|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 70 | G12 | 1730 |





Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.

Наличие двух самостоятельных оптических частей позволяет вдвое увеличить эффективность светильника.

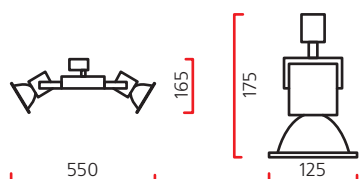

Класс 1 IP20

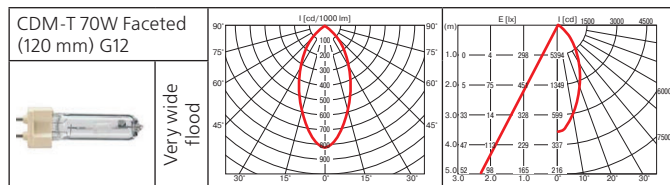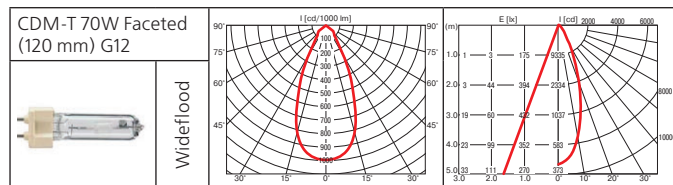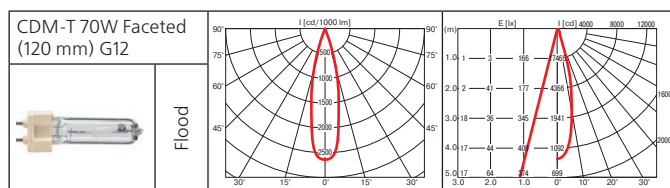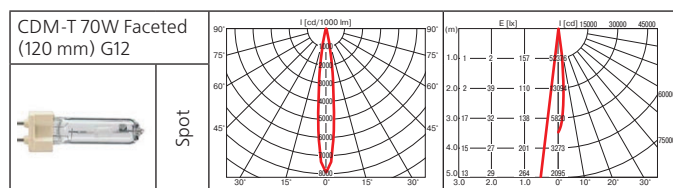

Аксессуары



Антибликовое кольцо



Glider Variant

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|------|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 35 | G12 | 860 |
| МГЛ | 70 | G12 | 860 |
| МГЛ | 150 | G12 | 1050 |
| НЛВД | 50 | Gx12-1 | 860 |
| НЛВД | 100 | Gx12-1 | 1030 |

Оптика: фасеточный рефлектор SPF 12°, Flf 24°, WFLf44°, VWFLf 60°.


Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.

При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.


Класс 1 IP20












CDM-T 35/70W

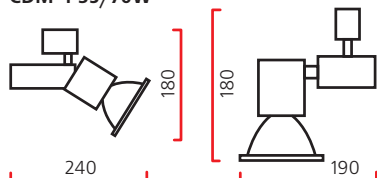












CDM-T 150W



SDW-TG 100W

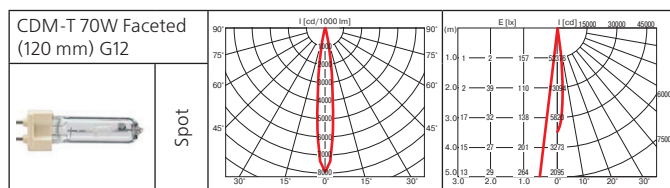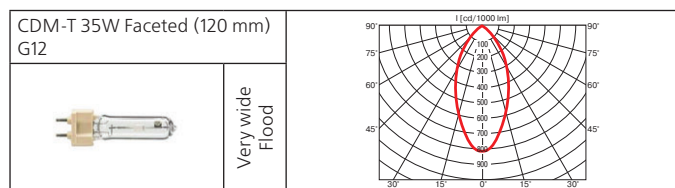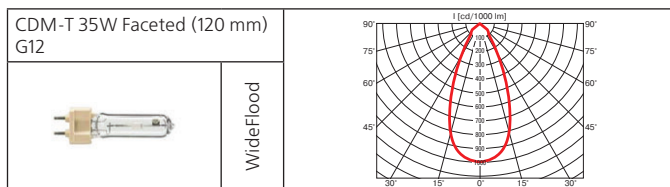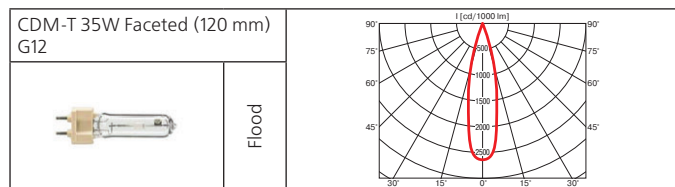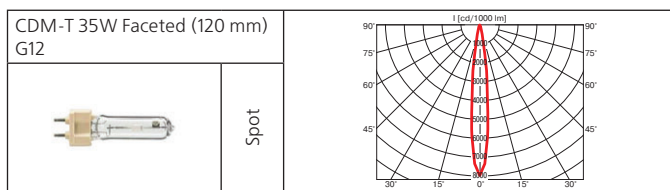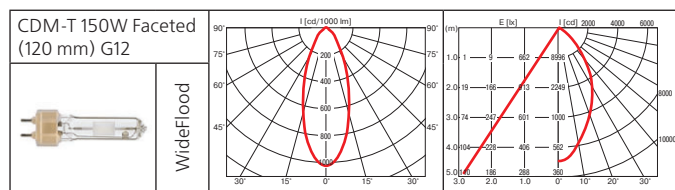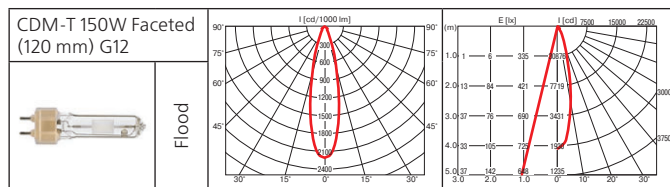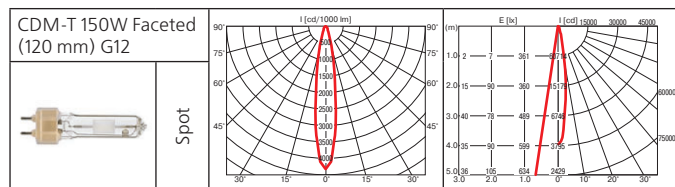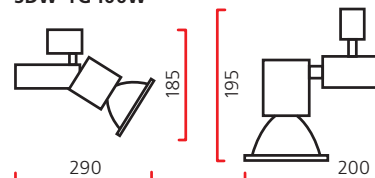

Glider Variant (продолжение)

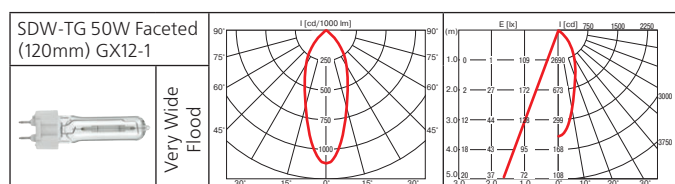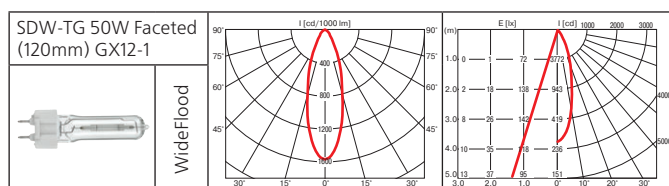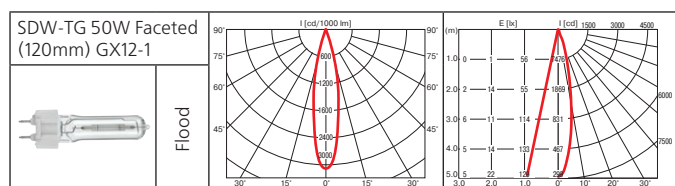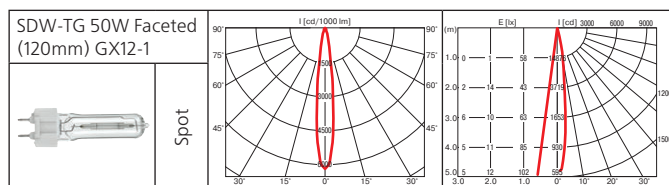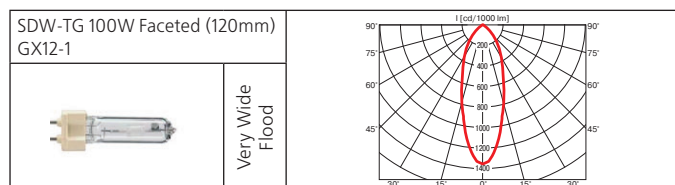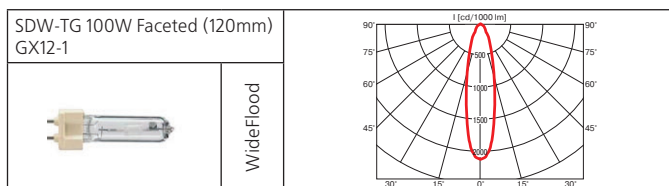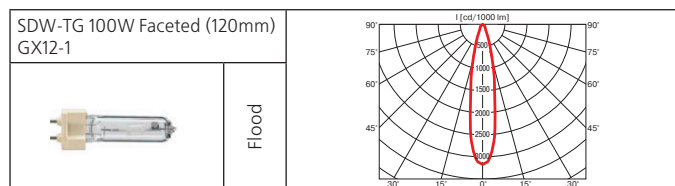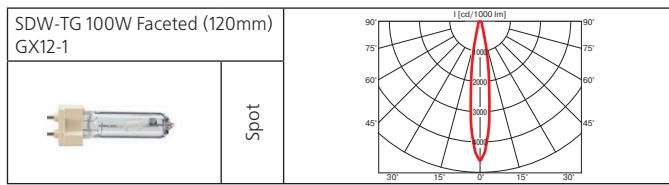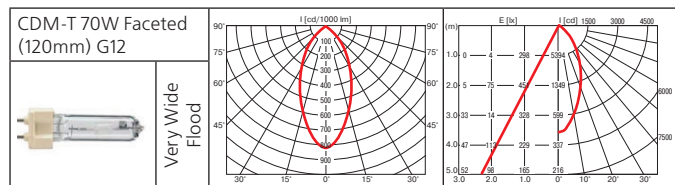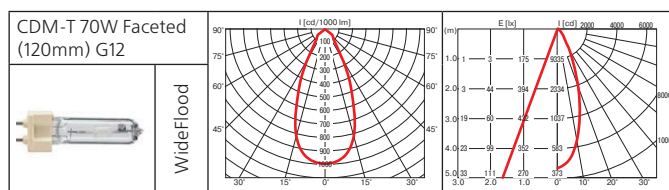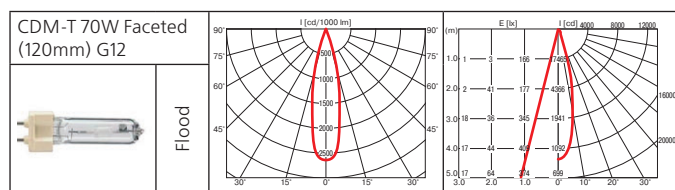

Аксессуары



Антибликовое кольцо



Glider Variant Eco

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:






| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|-----|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 35 | G12 | 860 |

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.

Функциональный энергосберегающий компактный светильник.

Класс 1 IP20

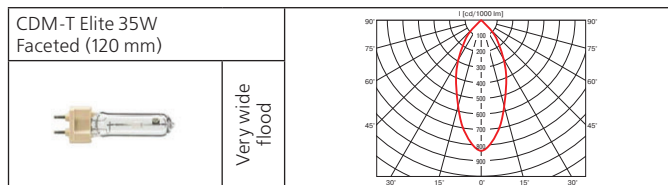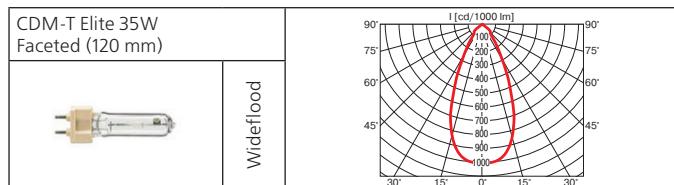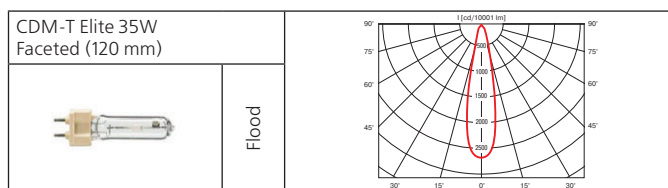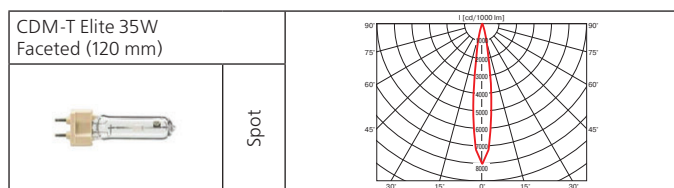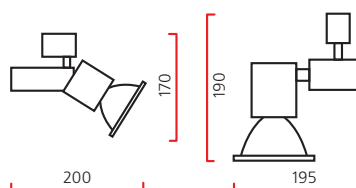

Аксессуары



Антибликовое кольцо

Glider Variant Vertical

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|------|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 35 | G12 | 880 |
| МГЛ | 70 | G12 | 880 |
| МГЛ | 150 | G12 | 1080 |
| НЛВД | 50 | Gx12-1 | 880 |
| НЛВД | 100 | Gx12-1 | 1060 |

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.


Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.

При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.





Класс 1 IP20










CDM-T 35/70W

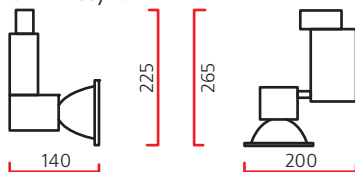












CDM-T 150W



SDW-TG 100W

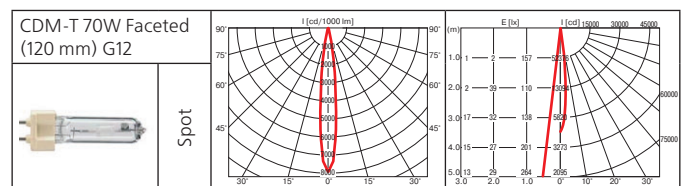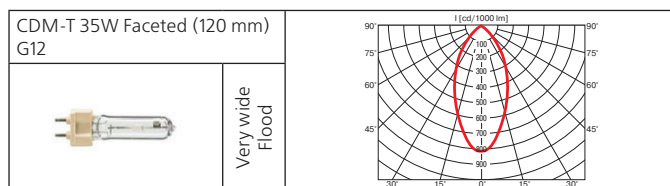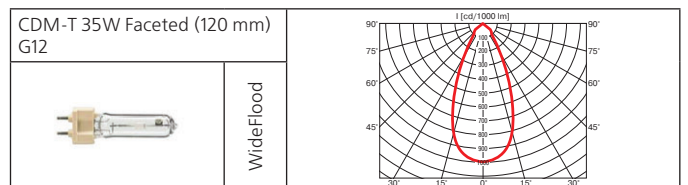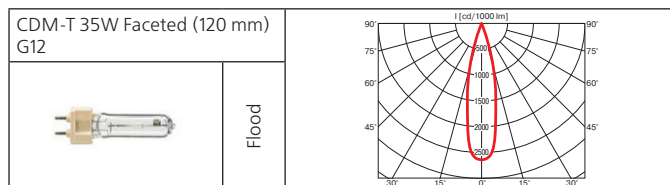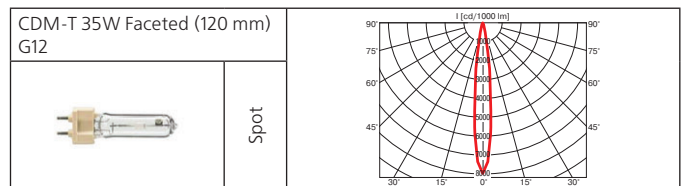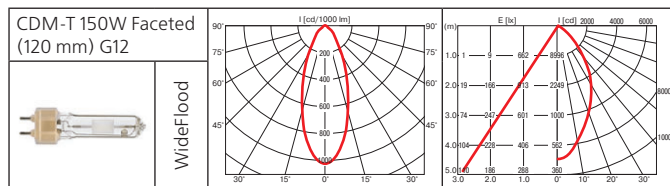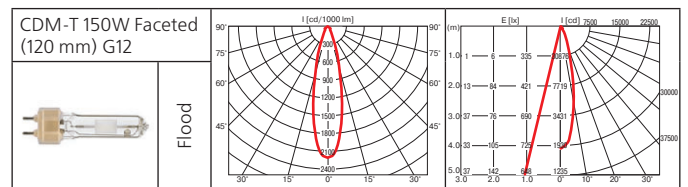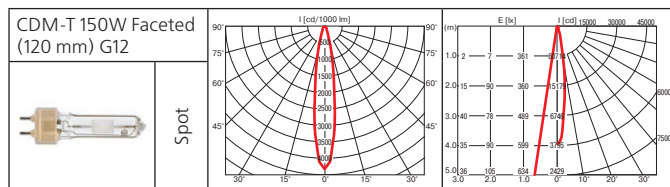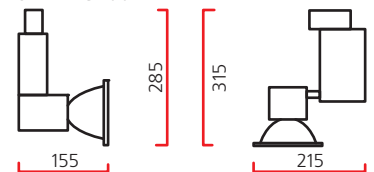

Glider Variant Vertical (продолжение)

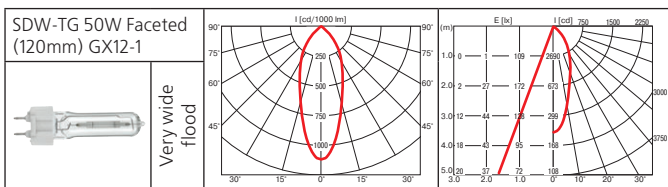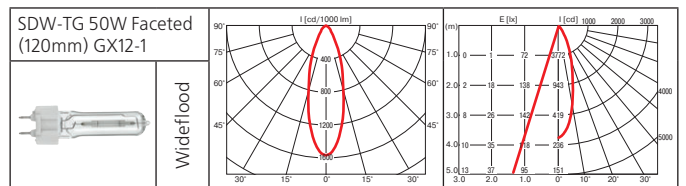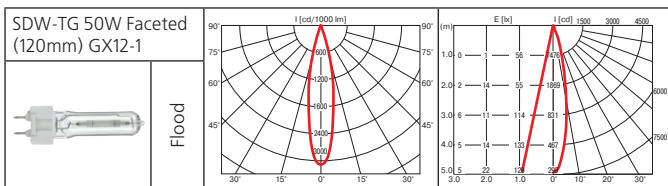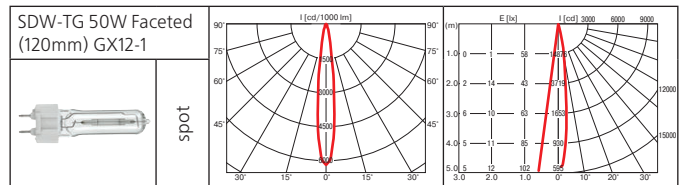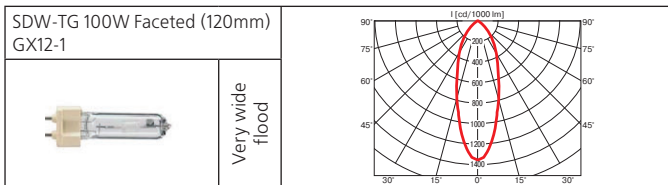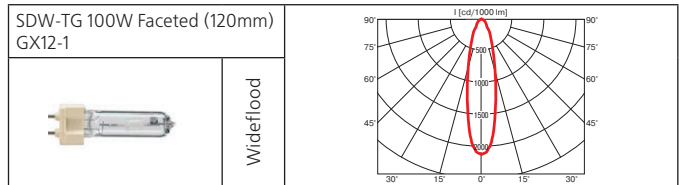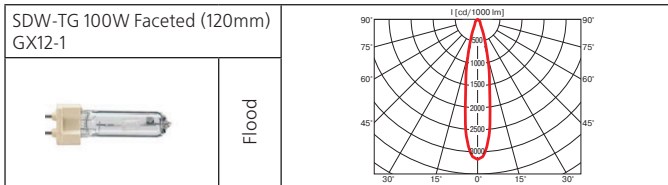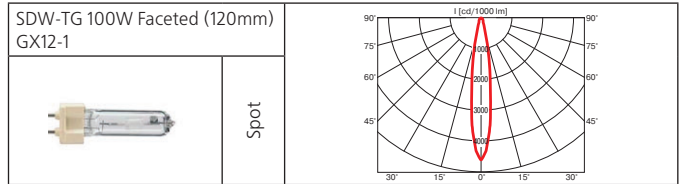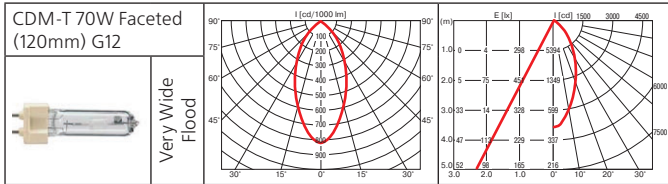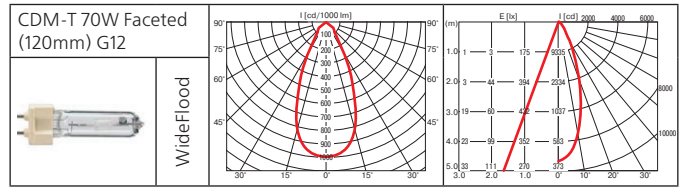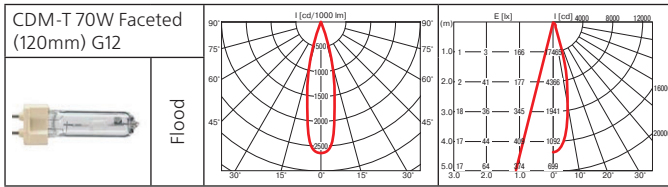

Аксессуары



Антибликовое кольцо

Glider Vertical Eco

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|-----|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 35 | G12 | 860 |






Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.

Функциональный энергосберегающий компактный светильник.



Класс 1 IP20

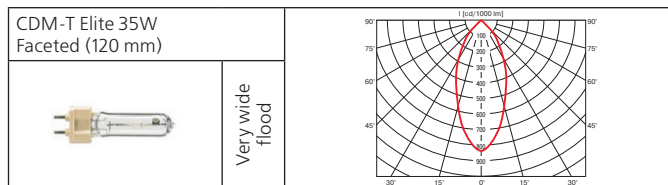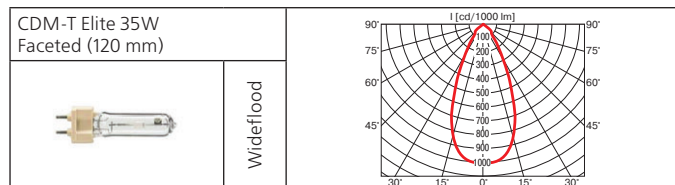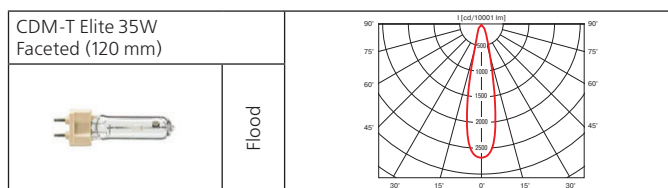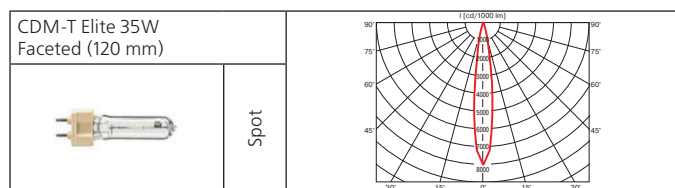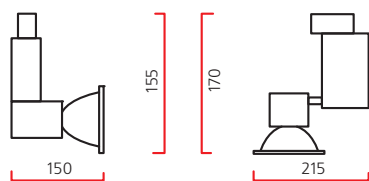

Аксессуары



Антибликовое кольцо



Nation

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный.










Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|-----|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 35 | G12 | 810 |
| МГЛ | 50 | G12 | 810 |
| МГЛ | 70 | G12 | 810 |

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, Flf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

Компактный прожектор для металлогалогенных ламп. Высокая степень подвижности оптической части.

Класс 1 IP20

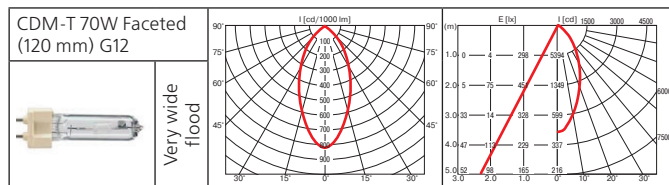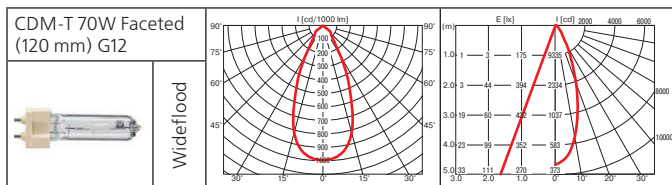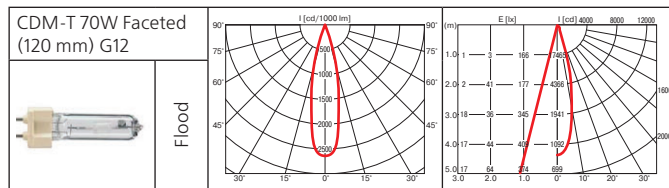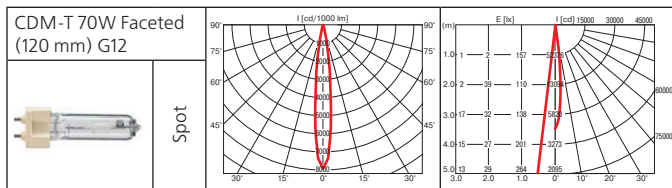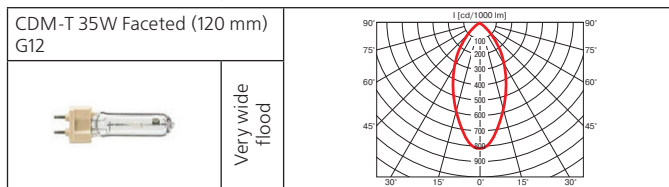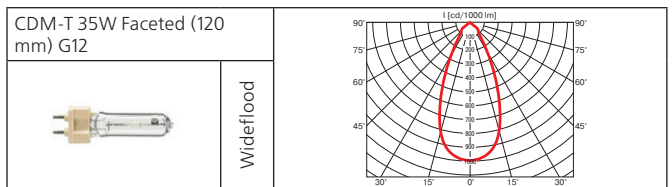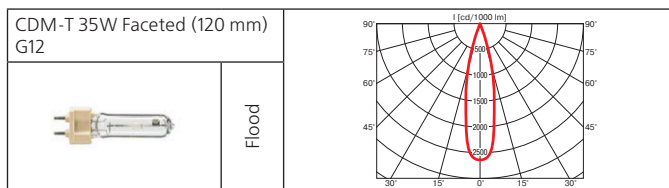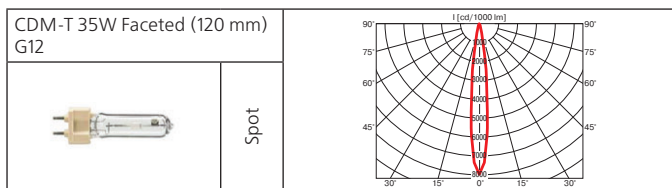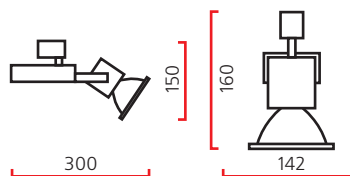

Norm Duo Integrated T

Светильник для крепления на шинопровод.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА встроенный: электронный.


Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|-----|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 2x35 | Gx8.5 | 3060 |
| МГЛ | 2x70 | Gx8.5 | 3060 |
| МГЛ | 2x35 | G12 | 3480 |
| МГЛ | 2x70 | G12 | 3480 |













Оптика:

- фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°;
- рефлекторная лампа CDM-R111 SP 10°, FL 24°, WFL 40°.

Поворотный многофункциональный светильник.

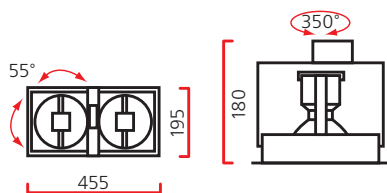

Класс 1 IP20

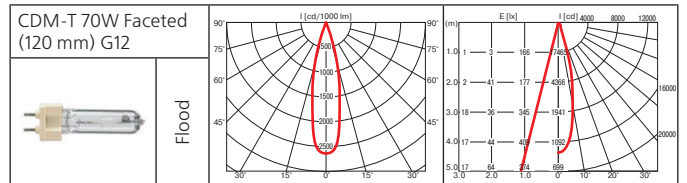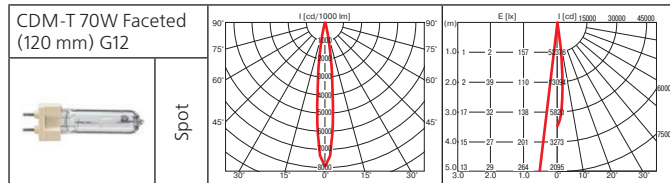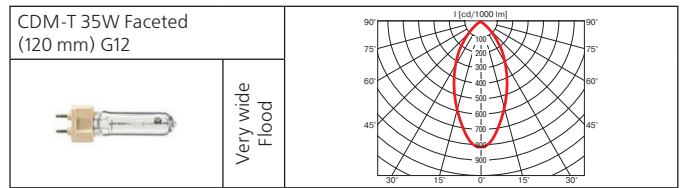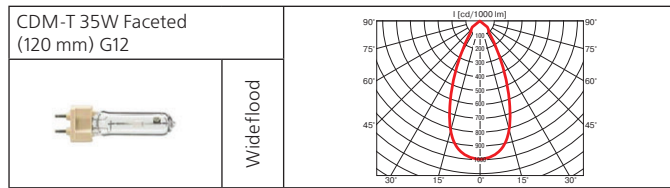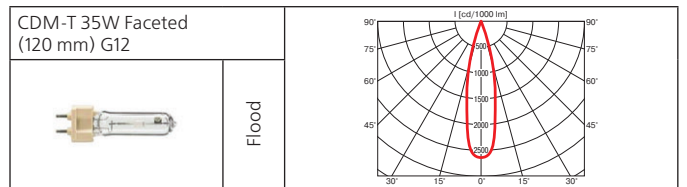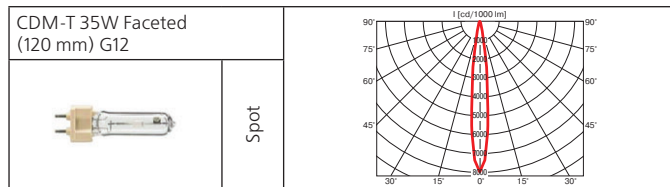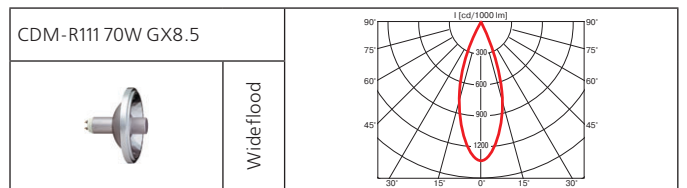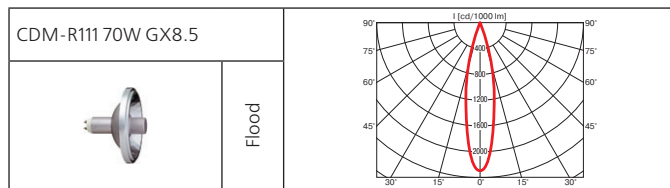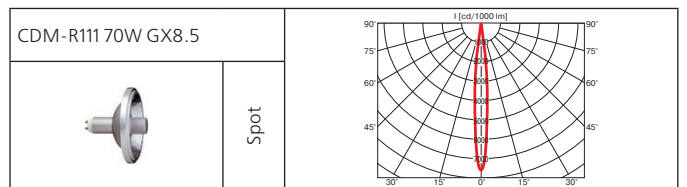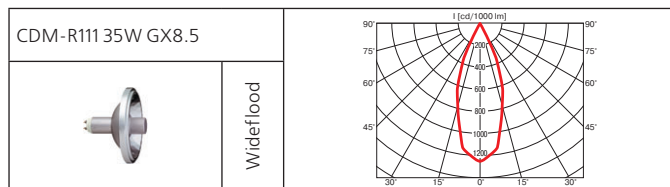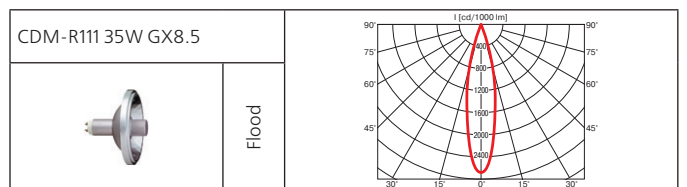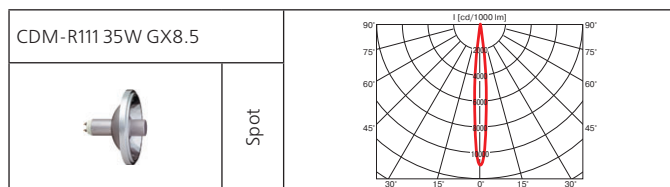

Norm Duo Integrated T (продолжение)

