

# Priority

Светильник для крепления на шинопровод.

**Материал корпуса:** литой алюминий.

**ПРА:** электронный.


**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	1000
МГЛ	50	G12	1000
МГЛ	70	G12	1000









**Оптика:** фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

Встроенное антибликовое кольцо.

Стильный легкий светильник эргономичной формы.

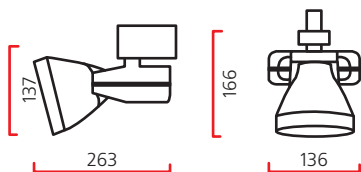

Класс 1 IP20

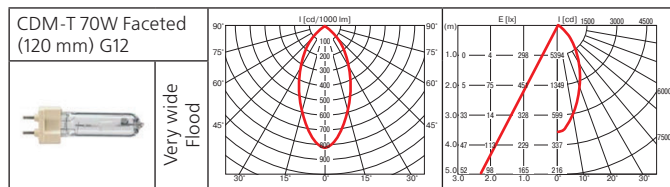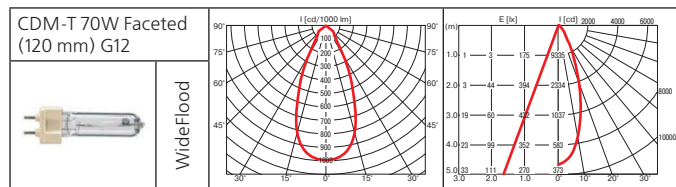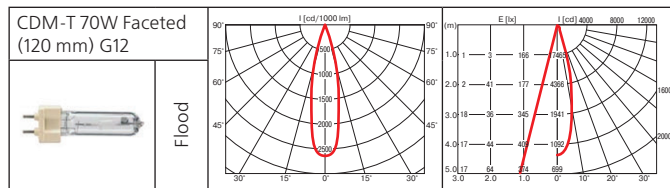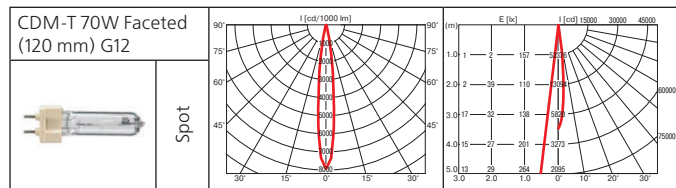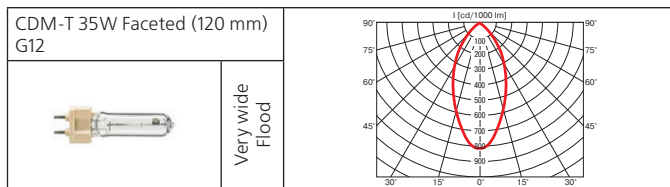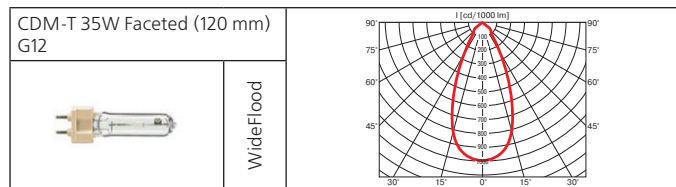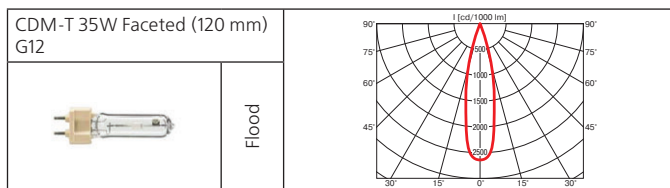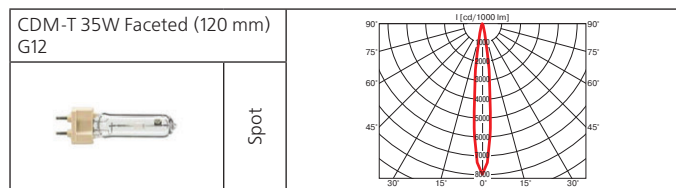



Класс 1 IP20



## Mini Priority

Светильник для крепления на шинопровод.

**Материал корпуса:** литой алюминий.

**ПРА:** электронный.

**Источник света:**





Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	20	GU6.5	620
МГЛ	35	GU6.5	700

**Оптика:** фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.

Встроенное антибликовое кольцо.

*Наиболее компактный прожектор для металлогалогенных ламп. Эффективность светового потока металлогалогенной лампы 20 Вт сопоставима с галогенной 75 Вт, при этом в 3 раза ниже энергопотребление и тепловой нагрев.*

*Идеален для применения в небольших помещениях с низкими потолками.*

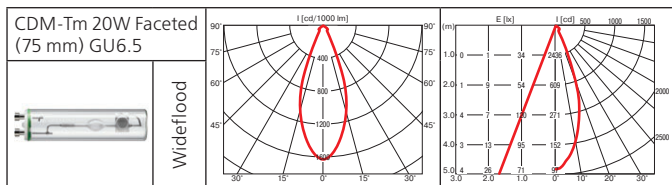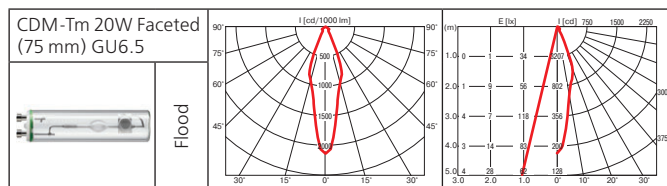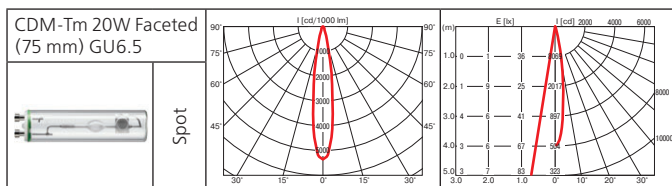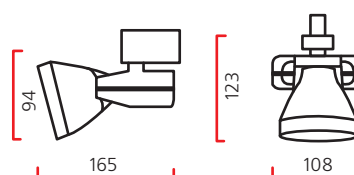

# Ray

Светильник для крепления на шинпровод.

**Материал корпуса:** литой алюминий.


**ПРА:** электронный.

**Источник света:**



Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	35	G12	1100
МГЛ	50	G12	1100
МГЛ	70	G12	1100

**Оптика:** фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°

**КПД отражателя:** 80%.

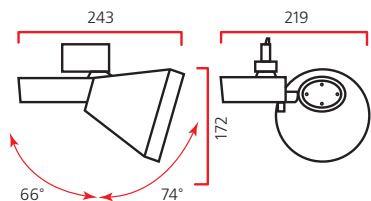

Класс 1 IP20

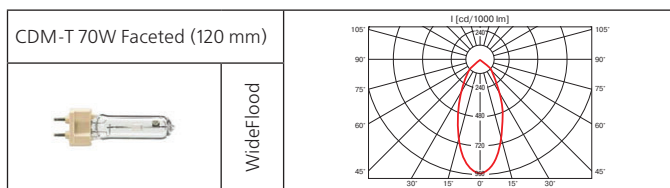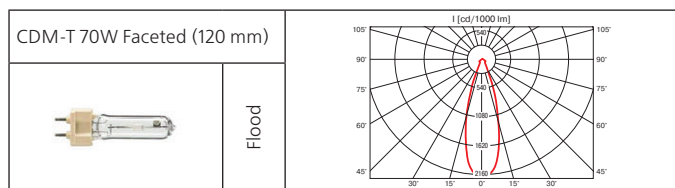



Класс 1 IP20



## Reaction

Светильник для крепления на шинопровод.

**Материал корпуса:** листовая сталь, литой алюминий.

**ПРА:** электронный.

**Источник света:**



Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	70	RX7s	1015

**Рефлектор:** структурный.

Встроенный антибликовый диффузор.

Мощный малогабаритный прожектор для двухцокольной металлогалогенной лампы мощностью 70 Вт. Высокая степень подвижности оптической части.

МТ 35/70

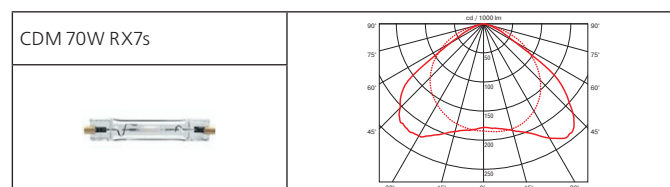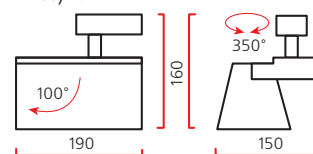

Класс 2 IP20



## Solid

Светильник для крепления на шинопровод.

**Материал корпуса:** литой алюминий, термопласт.

**ПРА:** электронный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	1000
МГЛ	50	G12	1000
МГЛ	70	G12	1000



**Рефлектор:** структурный.

**Адаптер:** полувстроенный в корпус ПРА.

Встроенный антибликовый диффузор.

При встроенном монтаже шинопровода прожектор вплотную прилегает к потолку.

МТ 35/70

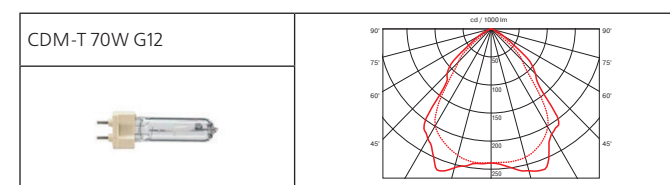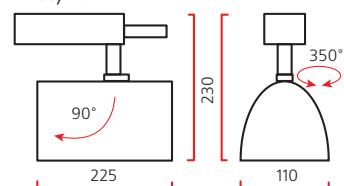

# Shop-Master

Светильник для крепления на шинопровод.

**Материал корпуса:** термопласт.

**ПРА:** электронный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	670
МГЛ	50	G12	680
МГЛ	70	G12	680










**Оптика:** фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

**Дополнительные аксессуары:** антибликовое кольцо.

*Стильный легкий светильник эргономичной формы с интенсивным световым потоком.*



Класс 2 IP20

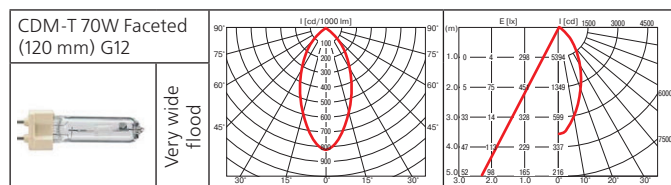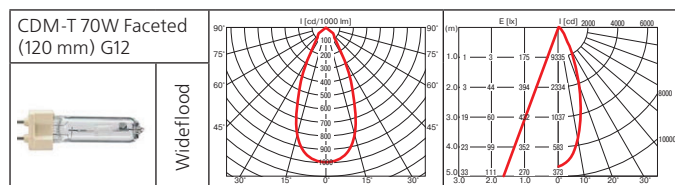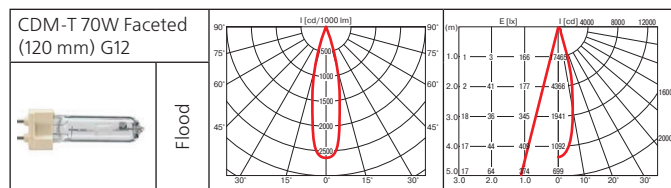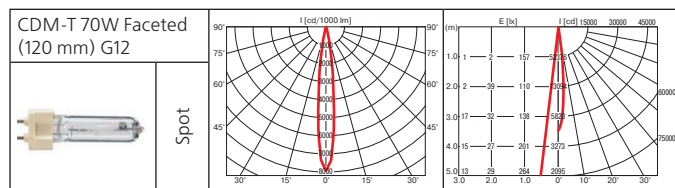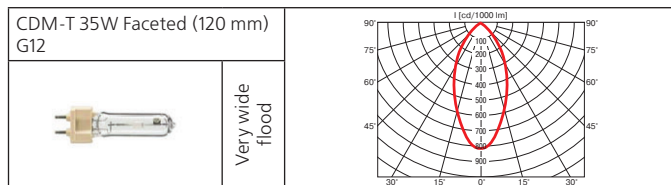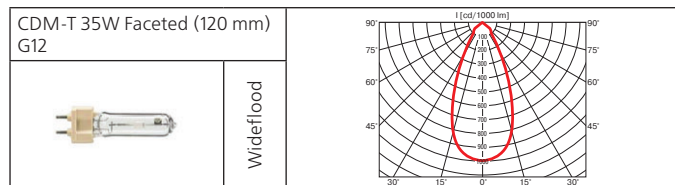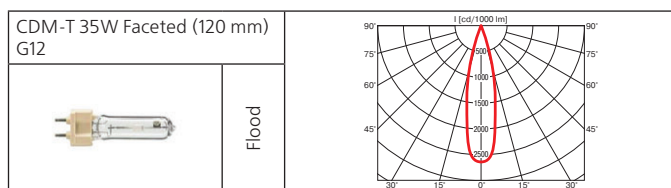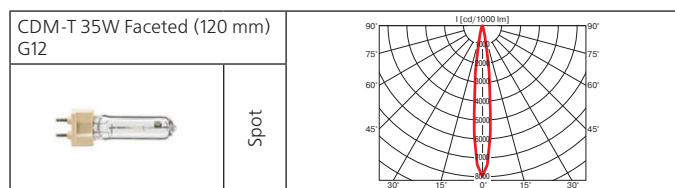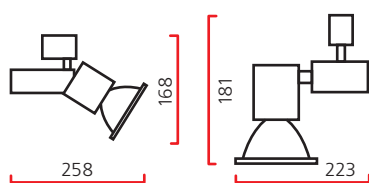

## Аксессуары



Антибликовое кольцо



# Shop-Master CDM-R111

Светильник для крепления на шинопровод.

**Материал корпуса:** термопласт.

**ПРА:** электронный.

**Источник света:**





Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	Gx8.5	502
МГЛ	70	Gx8.5	504

**Оптика:** рефлекторная лампа SP 10°, FL 24°, WFL 40°.

Стильный легкий светильник эргономичной формы с интенсивным световым потоком.



Класс 2 IP20

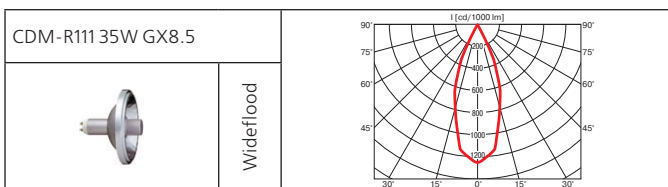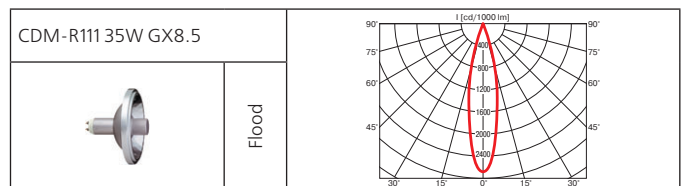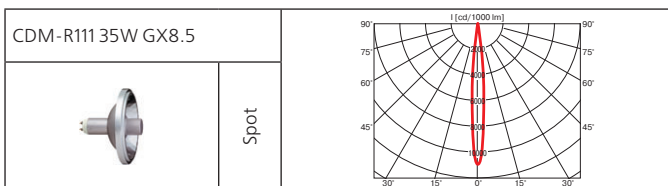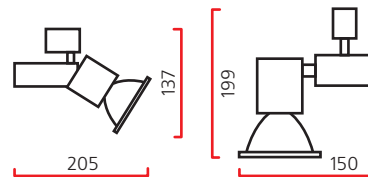

# Squeeze

Светильник для крепления на шинопровод.

**Материал корпуса:** литой алюминий, термопласт.

**ПРА:** электронный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	Gx8,5	1340
МГЛ	35	G12	1570
МГЛ	50	G12	1570
МГЛ	70	Gx8,5	1340
МГЛ	70	G12	1570

**Оптика:**

- фасеточный рефлектор: SPf 12°, Flf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°;
- рефлекторная лампа: SP 10°, FL 24°, WFL 40°.


**Адаптер:** полувстроенный в корпус ПРА.

При встроенном монтаже шинопровода прожектор вплотную прилегает к потолку.














Класс 2 IP20


CDM-T 35/70W

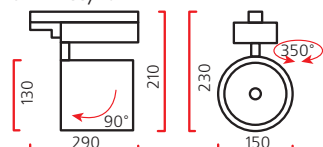

CDM-R111 35/70W

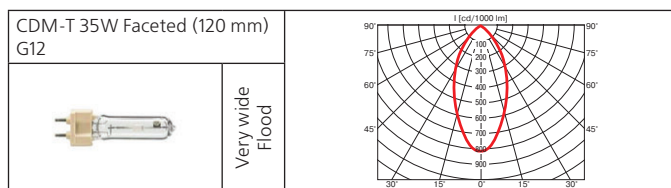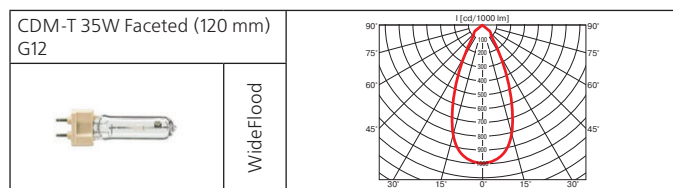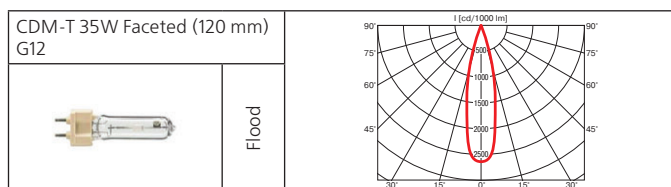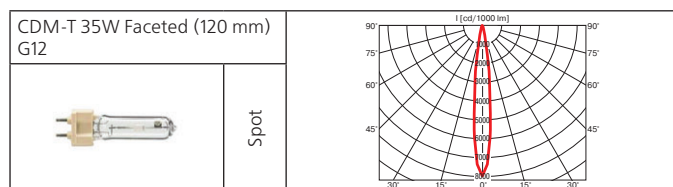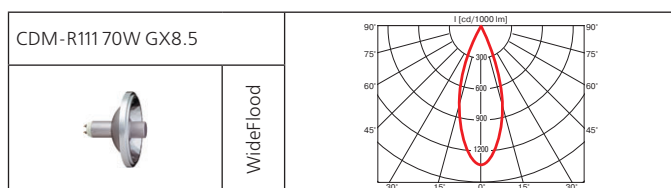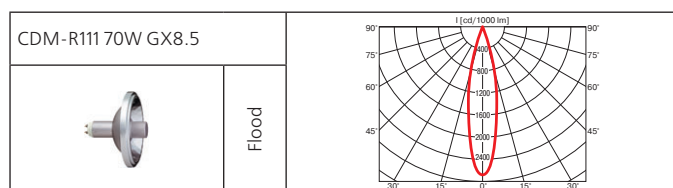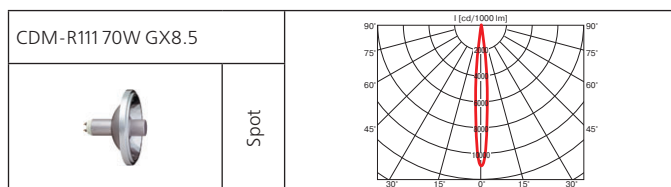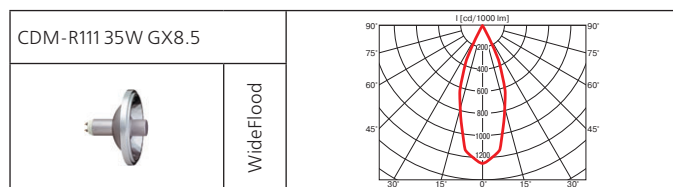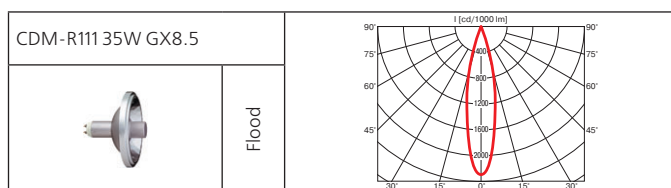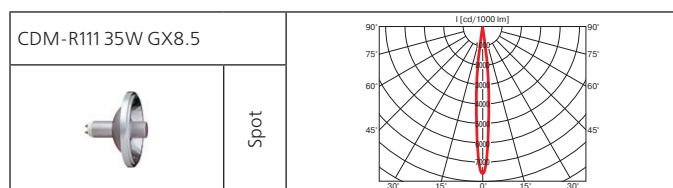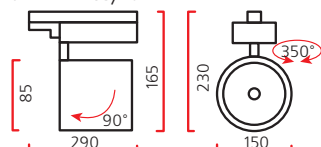

# Squeeze (продолжение)

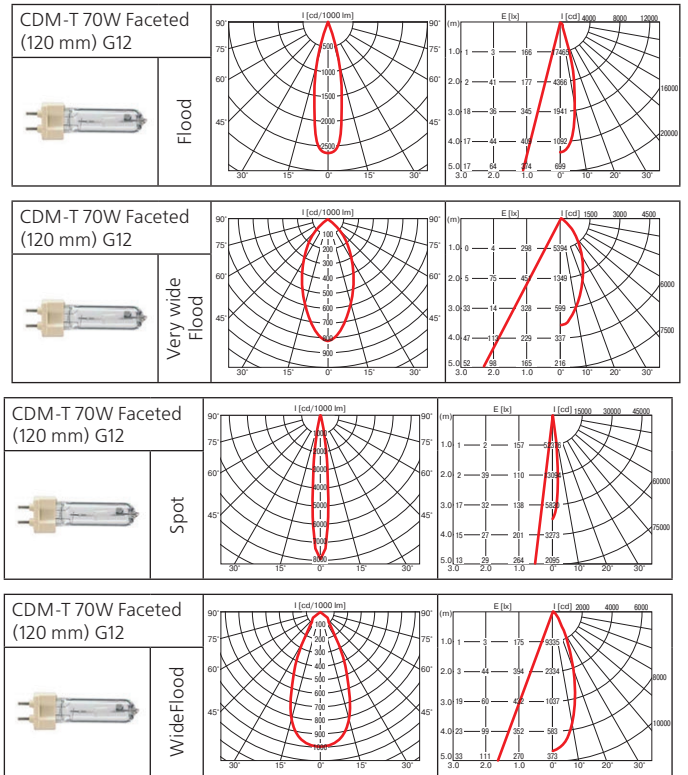



# VIP Tracklight

Светильник для крепления на шинопровод.

**Материал корпуса:** литой алюминий.

**ПРА:** электронный.

**Источник света:**


Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	35	G8.5	1000
МГЛ	50	G8.5	1000
МГЛ	70	G8.5	1000

**Оптика:** SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 65°.

**КПД отражателя:** 87%

Функциональный стильный прожектор. Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества.

























**Аксессуары:** фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)

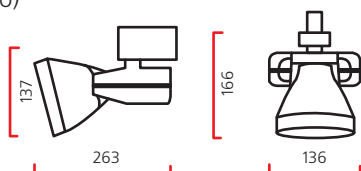

Класс 1 IP20

CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5	Spot		CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5	Flood	
CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5	WideFlood		CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5	Spot	
CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5	Flood		CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5	WideFlood	
CDM-TC Elite PLUS 35W Faceted G8.5	Spot		CDM-TC Elite PLUS 35W Faceted G8.5	Flood	
CDM-TC Elite PLUS 35W Faceted G8.5	WideFlood		CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5	Spot	
CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5	Flood		CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5	Wide flood	

# VIP Tracklight (продолжение)

<p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p> 	Spot		<p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p> 	Flood	
<p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p> 	Wide flood		<p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Spot	
<p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Flood		<p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Wide flood	
<p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p> 	Spot		<p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p> 	Flood	
<p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p> 	Wide Flood		<p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Spot	
<p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Flood		<p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Wide Flood	

## Аксессуары



Фильтры HID для продуктов питания

# Winner

Светильник для крепления на шинопровод.

**Материал корпуса:** литой алюминий.

**ПРА:** электронный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	35	G12	960
МГЛ	50	G12	960
МГЛ	70	G12	960


**Оптика:** фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

**Дополнительные аксессуары:** антибликовое кольцо.









*Высокая степень подвижности оптической части.*



MT 35/70W

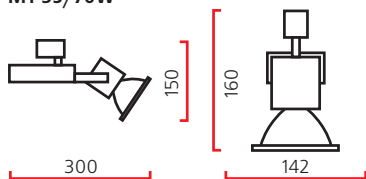

Класс 1 IP20

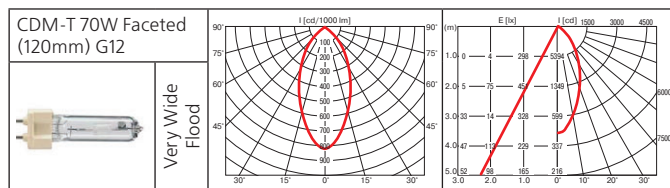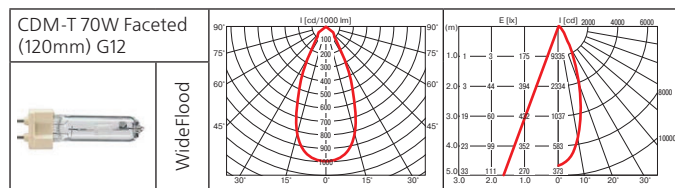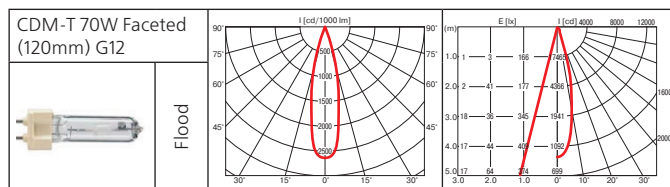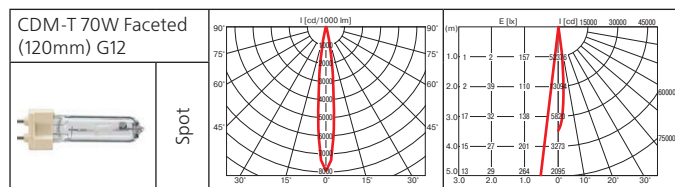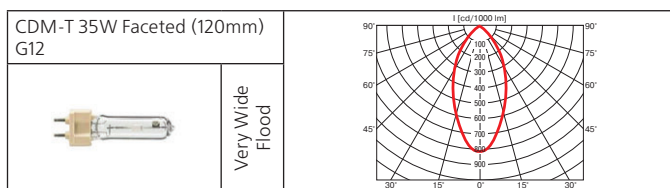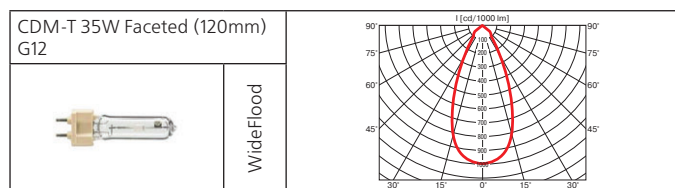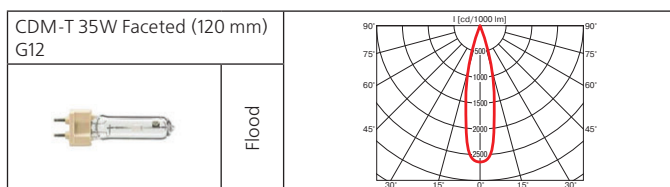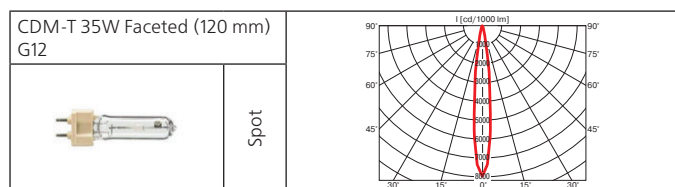

## Аксессуары



Антибликовое кольцо



Класс 1 IP20



## Exus

Светильник для крепления на шинопровод.



**Материал корпуса:** алюминий, термопласт.

**ПРА встроенный:** электромагнитный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
КЛЛ	36	2G10	1840

Светильник под компактную люминесцентную лампу. Высокая степень подвижности оптической части.

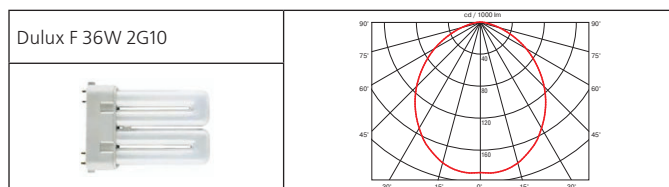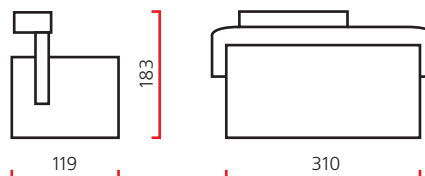

**ХИТ**



Класс 1 IP20



## Long-bus

Светильник для крепления на шинопровод.

**Материал корпуса:** листовая сталь.

**ПРА встроенный:** электронный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
ЛЛ	1x54	G5	2860
ЛЛ	2x54	G5	2970

Светильник под люминесцентную лампу. Возможна модификация, развёрнутая на 45° для асимметричного светового потока (заказывается отдельно).

