

Встраиваемые светильники



Deep DL



Класс 2 IP20



Встраиваемый светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	20	G 8,5	1460
МГЛ	35	G 8,5	1460
МГЛ	50	G 8,5	1460
МГЛ	70	G 8,5	1460








Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 65°.

КПД отражателя: до 87%.

Встраиваемый светильник с увеличенным коэффициентом светоотдачи до 87%. Идеально подходит для помещений с низкими потолками.

Монтажный размер: Ø = 190 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Аксессуары: фильтры HID для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

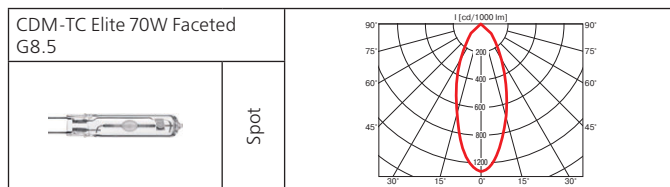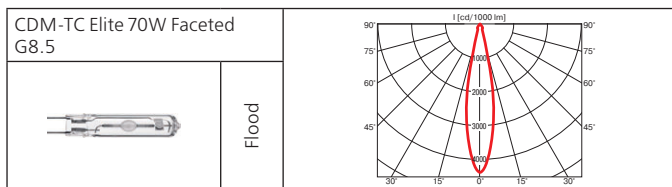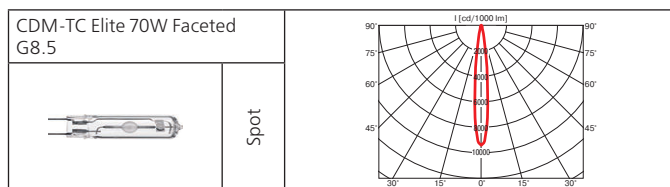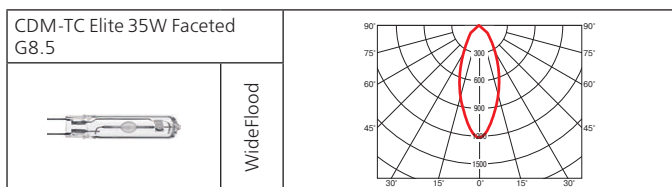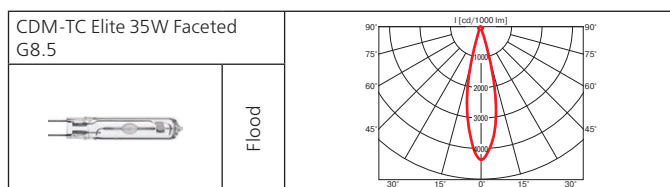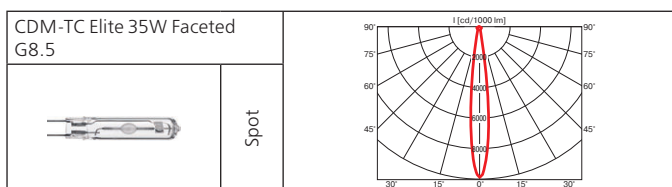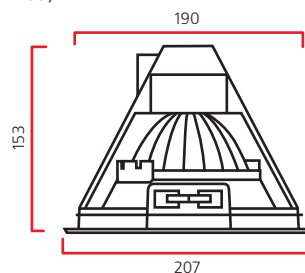

Аксессуары



Фильтры HID для продуктов питания

Figur Single

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	20	GU6.5	1300
МГЛ	35	GU6.5	1300

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.

КПД отражателя: 89%.


Монтажный размер: 165 x 165 мм.

Оптическая часть светильника утоплена в корпусе, что делает её скрытой от глаз.




Смещение относительно центра корпуса обеспечивает оптимальный угол поворота оптической части – 60°.

Светильник обладает улучшенным КПД светового потока.

Лёгко в установке.

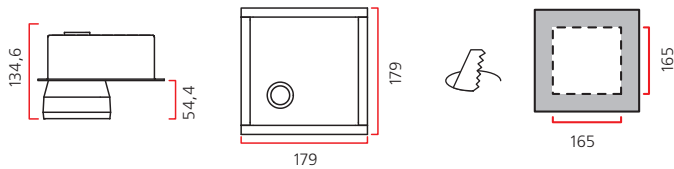

Класс 1 IP20

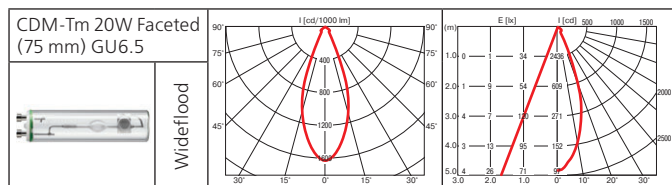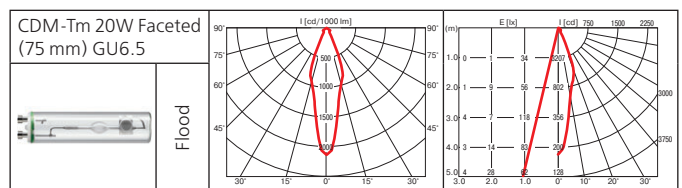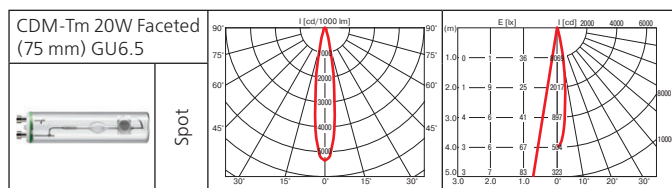



Figur Duo

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	2x20	GU6.5	2460
МГЛ	2x35	GU6.5	2460

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.

КПД отражателя: 89%.

Монтажный размер: 320x165 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.





Оптическая часть светильника утоплена в корпусе, что делает её скрытой от глаз.

Смещение относительно центра корпуса обеспечивает оптимальный угол поворота оптической части – 60°.

Светильник обладает улучшенным КПД светового потока.

Лёгко в установке.

Класс 1 IP20

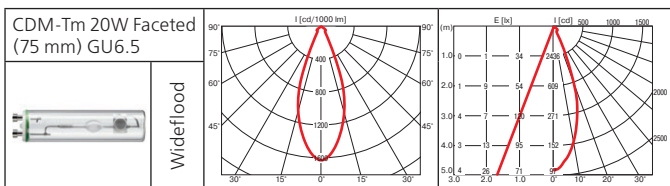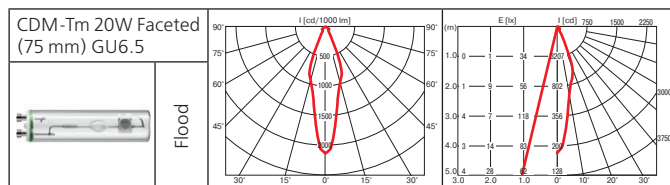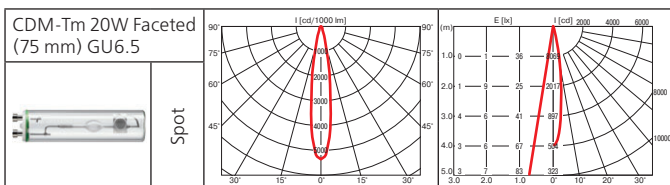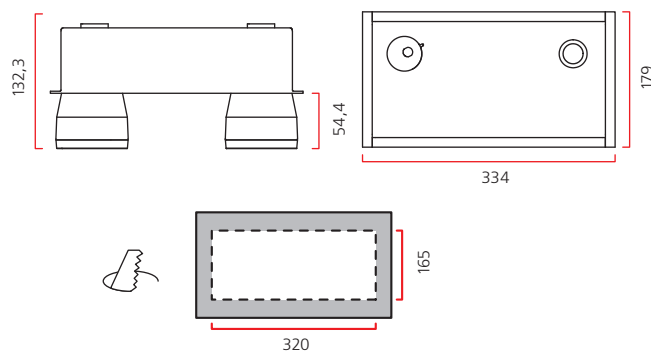

First Single

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	20	G 8,5	890
МГЛ	35	G 8,5	890
МГЛ	50	G 8,5	890
МГЛ	70	G 8,5	890

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 65°.

КПД отражателя: до 87 %.

Монтажный размер: 180x180 мм, макс.тощина потолка 25 мм, установка без инструментов








Улучшенная модель светильника Norm с закрытым рефлектором и увеличенным коэффициентом светоотдачи до 87 %.

Доступны варианты: Duo, Trio & Quattro (см. размеры Norm)

Аксессуары: фильтры HID для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).



Класс 2 IP20

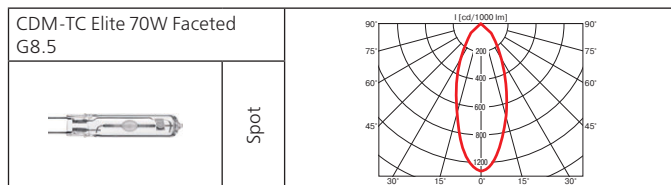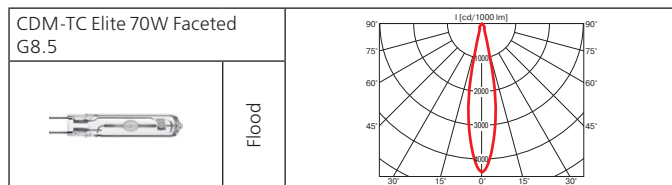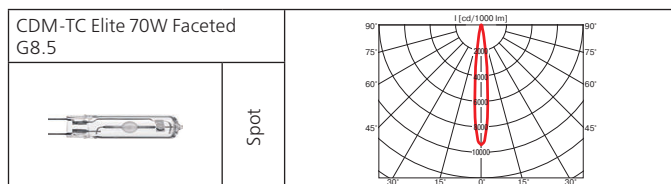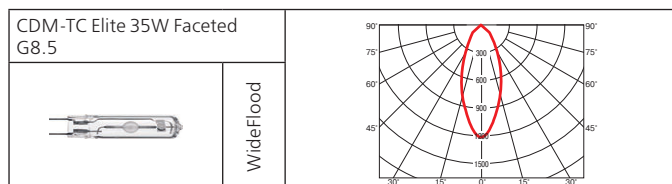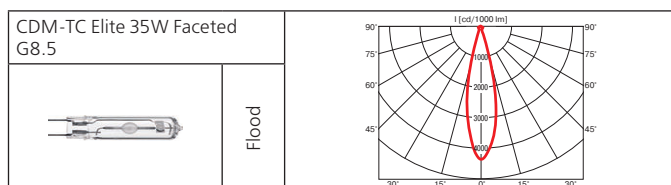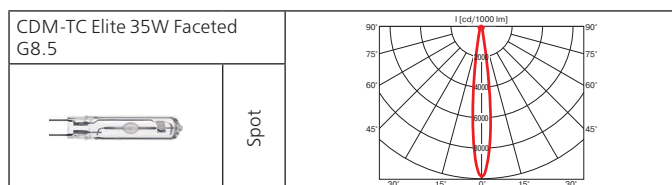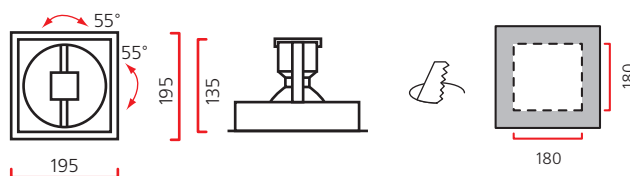

Аксессуары



Фильтры HID для продуктов питания



Norm Circle

Встраиваемый поворотный светильник.


Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
ГЛН	35	G53	890
ГЛН	50	G53	890
МГЛ	35	Gx8.5	890
МГЛ	70	Gx8.5	890
МГЛ	35	G12	890
МГЛ	50	G12	890
МГЛ	70	G12	890
МГЛ	100	G12	890
МГЛ	150	G12	890
НЛВД	50	Gx12-1	890
НЛВД	100	Gx12-1	890

Класс 1 IP20








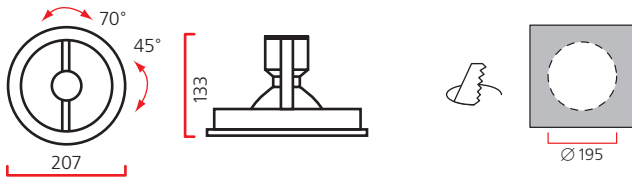


Оптика:


















- фасеточный рефлектор: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°;
- рефлекторная лампа CDM-R111: SP 10°, FL 24°, WFL 40°;
- рефлекторная лампа Halogen 111 (IRC): SP 8°, FL 24°;
- рефлекторная лампа Halogen 111: SSP 4°, SP 8°, FL 24°, WFL 45°.

Монтажный размер: Ø = 195 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Поворотный многофункциональный светильник.

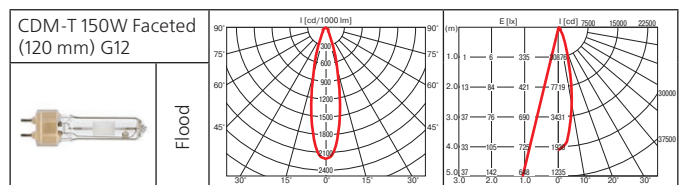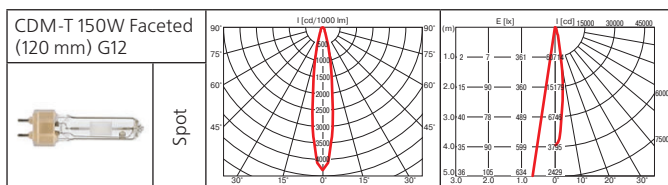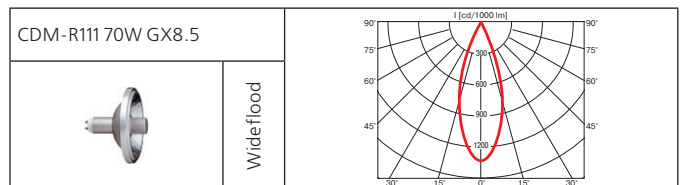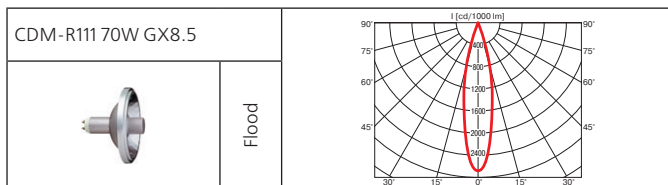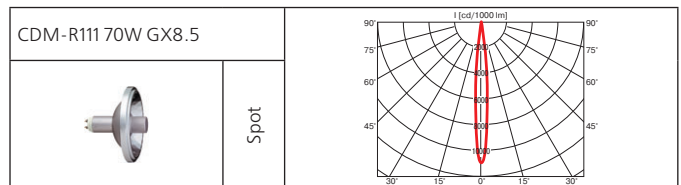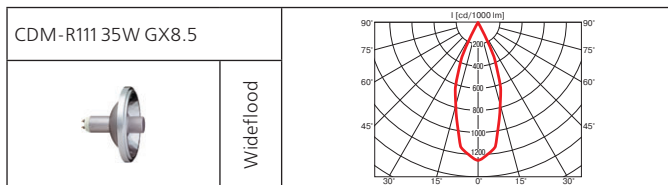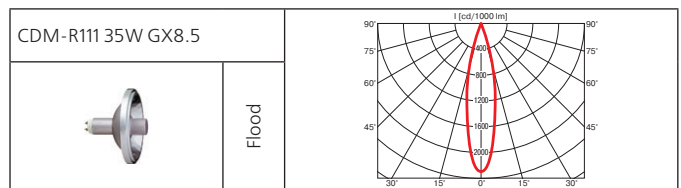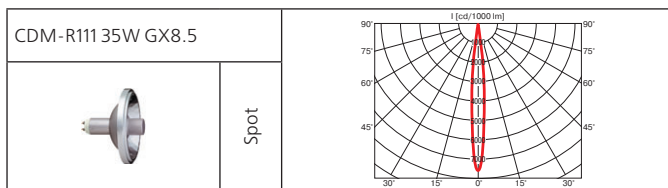


Norm Circle (продолжение)

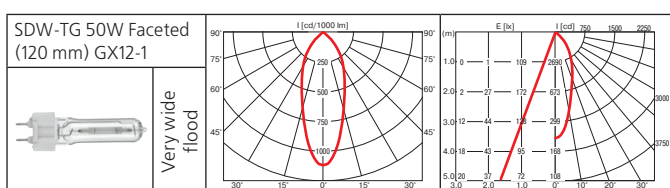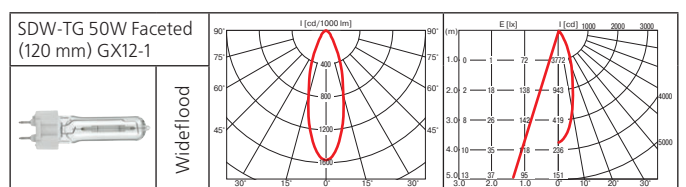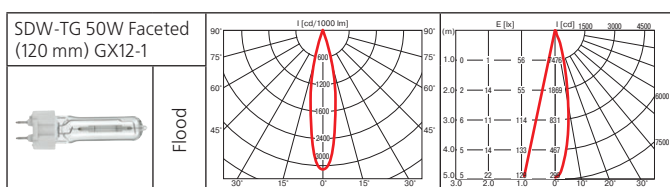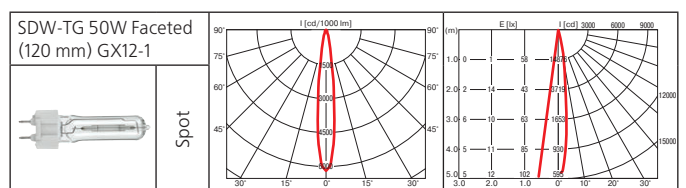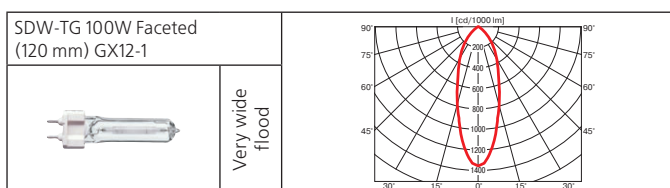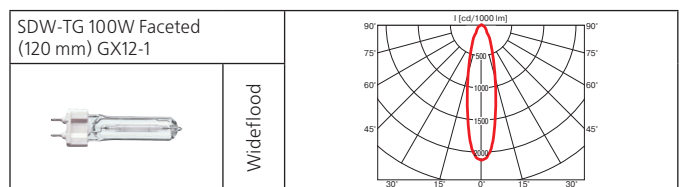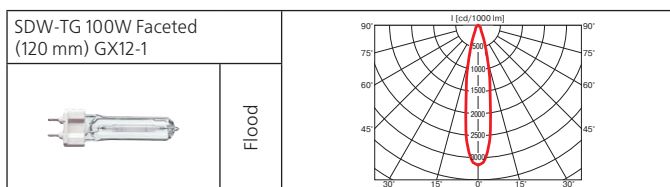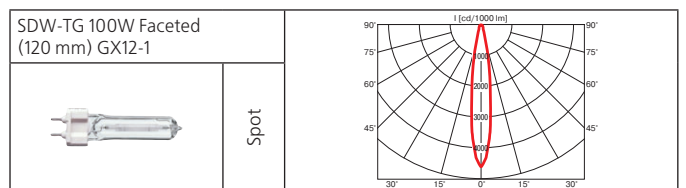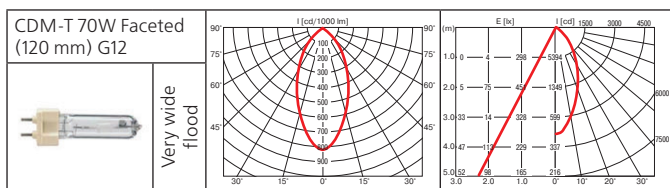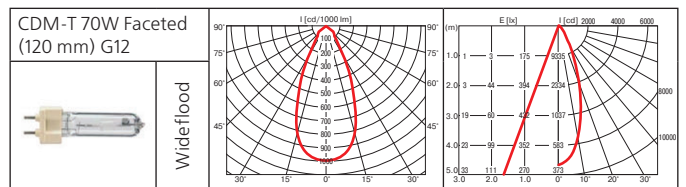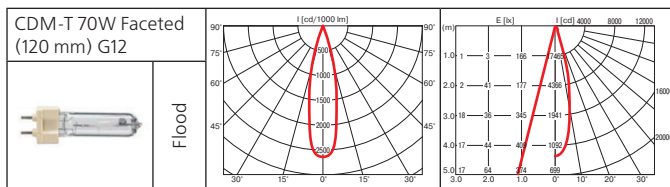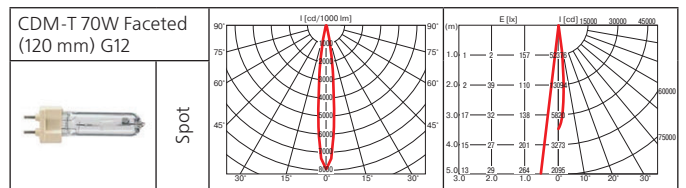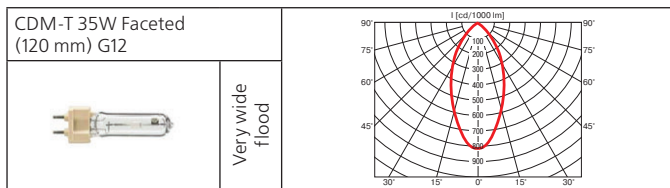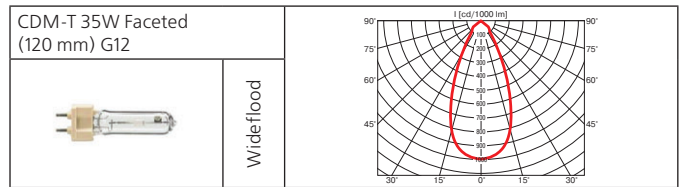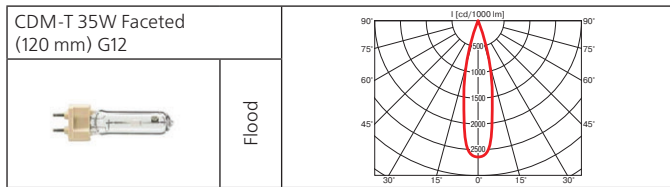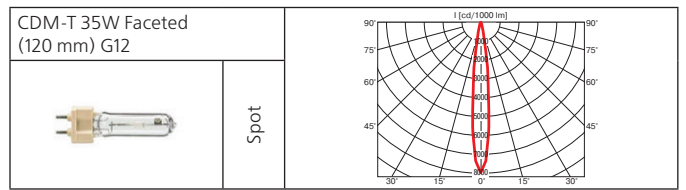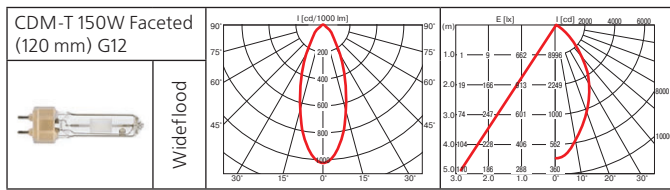



Класс 2 IP20

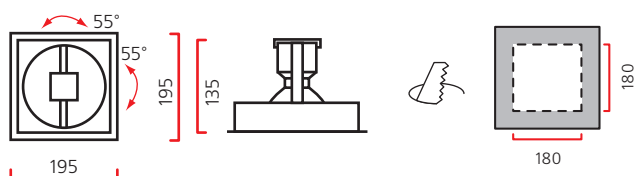

Norm Single

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
ГЛН	35	G53	890
ГЛН	50	G53	890
МГЛ	35	Gx8.5	890
МГЛ	70	Gx8.5	890
МГЛ	35	G12	890
МГЛ	50	G12	890
МГЛ	70	G12	890
МГЛ	100	G12	890
МГЛ	150	G12	890
НЛВД	50	Gx12-1	890
НЛВД	100	Gx12-1	890











Оптика:

- фасеточный рефлектор: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°;
- рефлекторная лампа CDM-R111: SP 10°, FL 24°, WFL 40°;
- рефлекторная лампа Halogen 111 (IRC): SP 8°, FL 24°;
- рефлекторная лампа Halogen 111: SSP 4°, SP 8°, FL 24°, WFL 45°.
















Дополнительные аксессуары: защитный бокс.

Монтажный размер: 180x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Поворотный многофункциональный светильник.

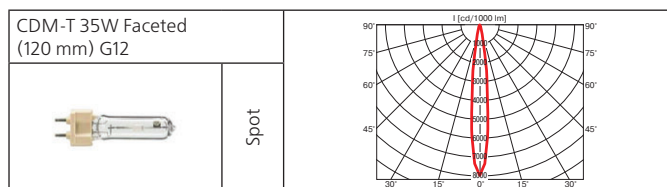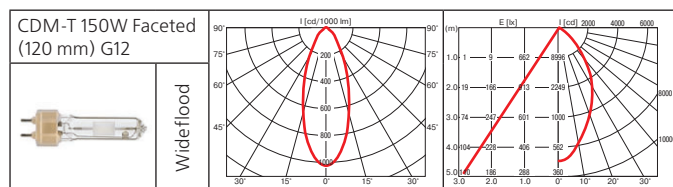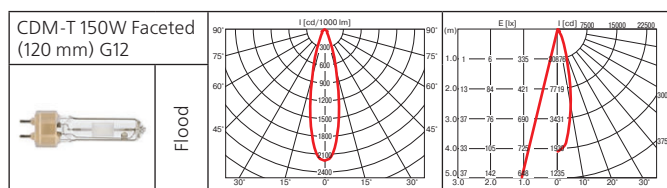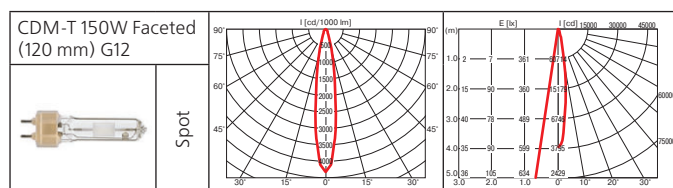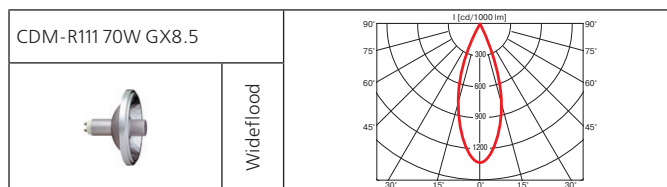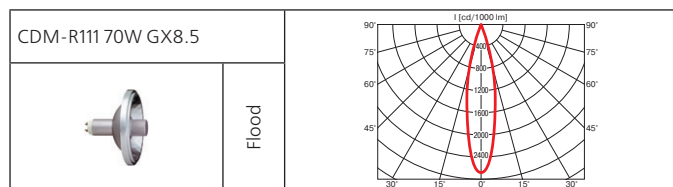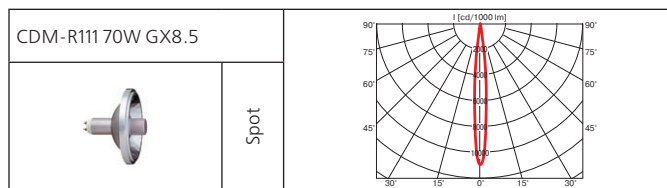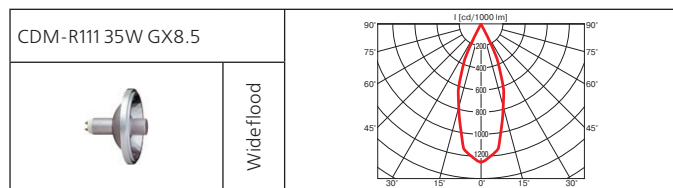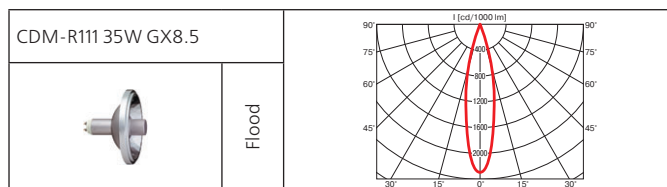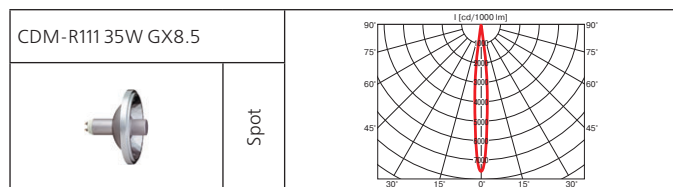

Norm Single (продолжение)

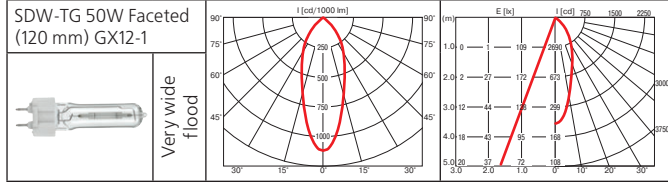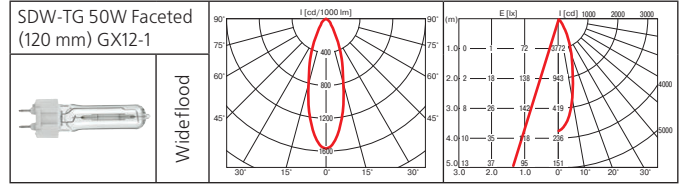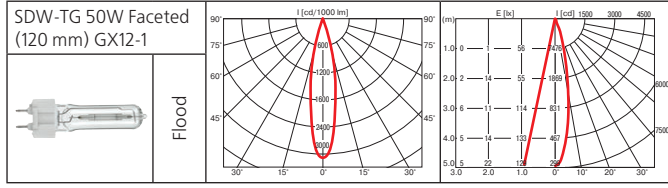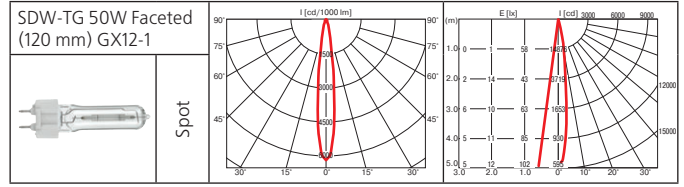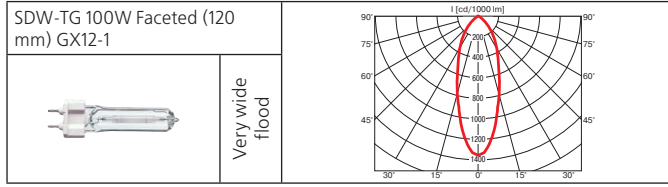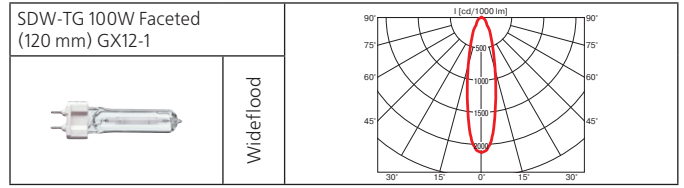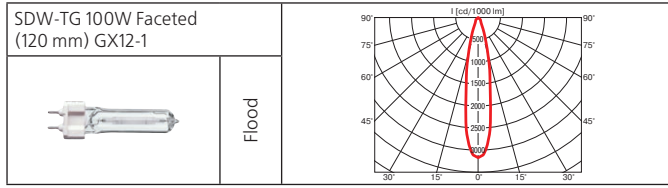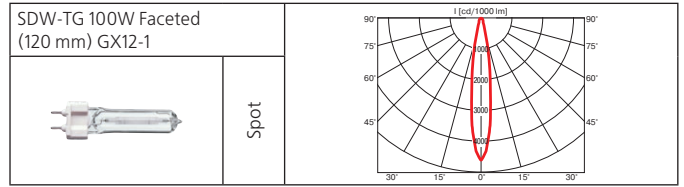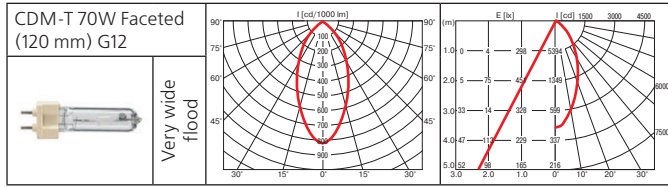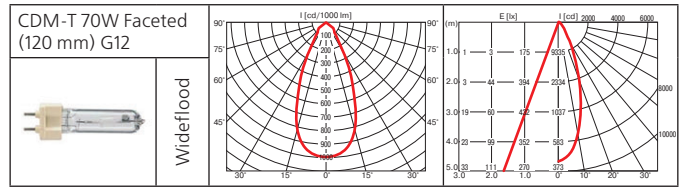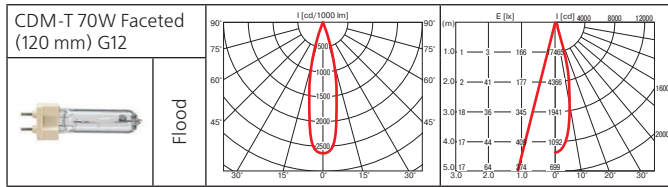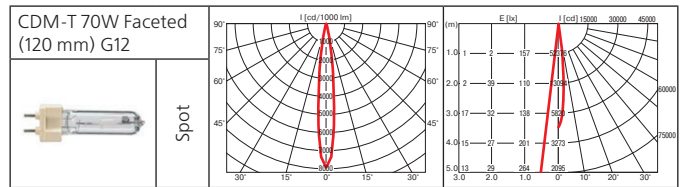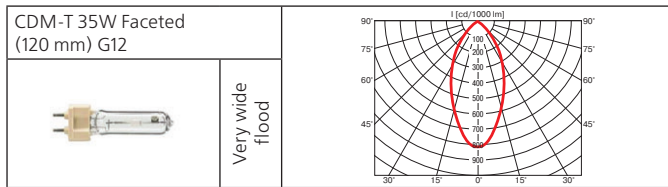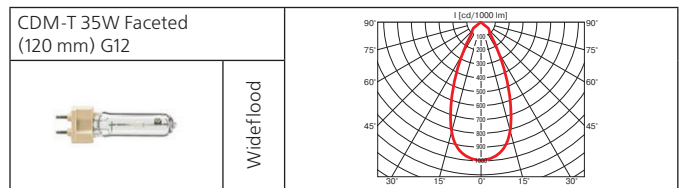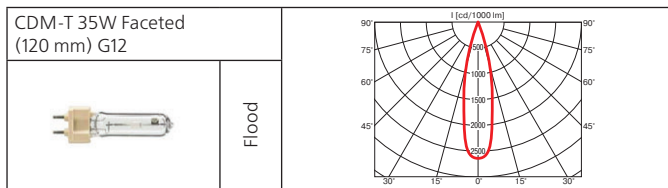

Аксессуары



Защитный бокс