

Norm Single Extra



Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.

Источник света:


Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	950
МГЛ	50	G12	950
МГЛ	70	G12	950
МГЛ	100	G12	950
НЛВД	50	Gx12-1	950
НЛВД	100	Gx12-1	950

Оптика: фасеточный рефлектор: SPf 12°, Flf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.











Монтажный размер: 187x187 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Поворотный многофункциональный светильник с выдвижной рамой. 3 позиции выдвижения – 25°, 45°, 90°. При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.







Класс 2 IP20

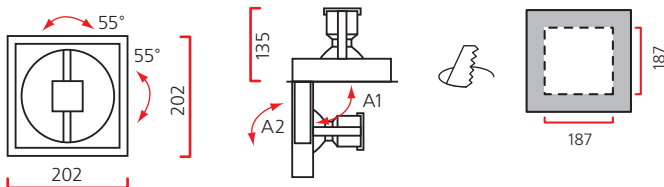

A1=25°, 45° или 90°
A2 в зависимости от A1, макс. 60°

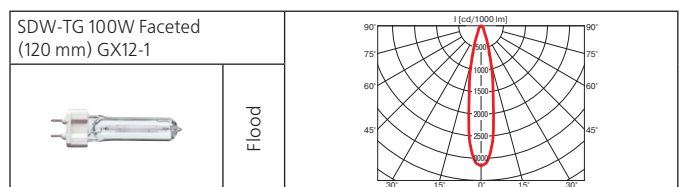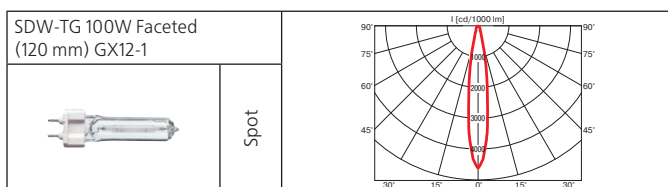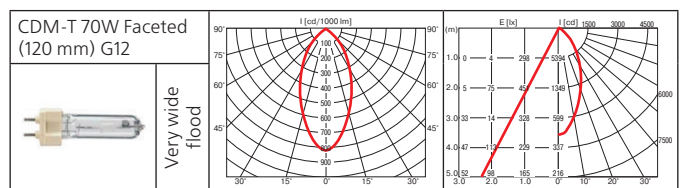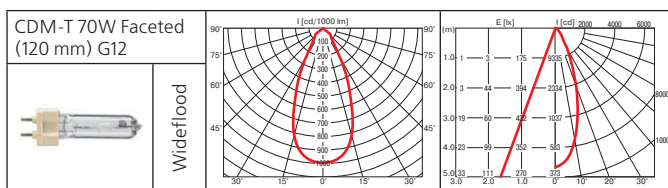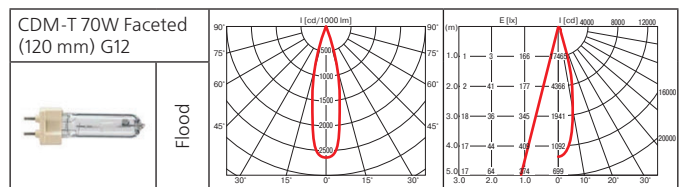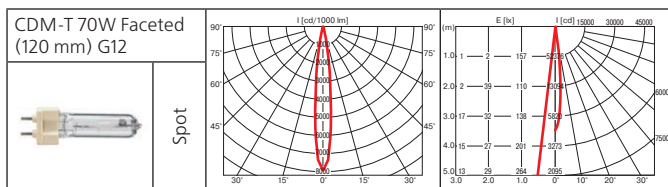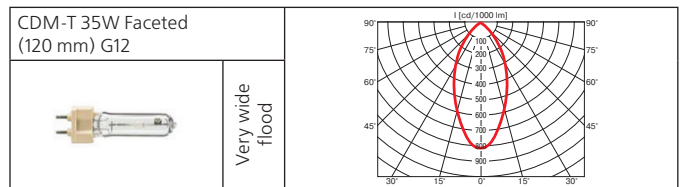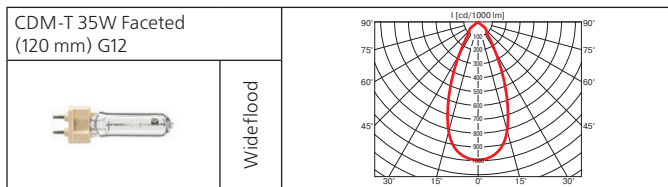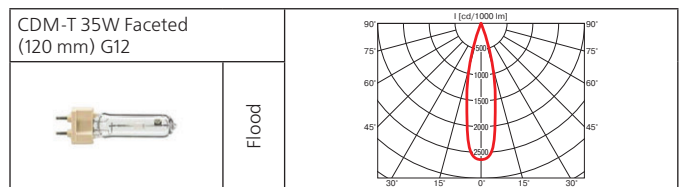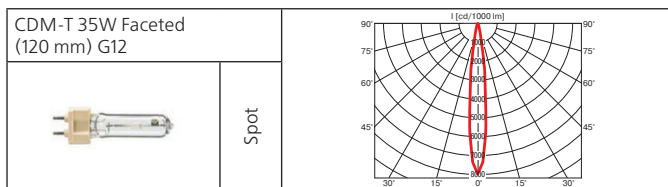

Norm Single Extra (продолжение)

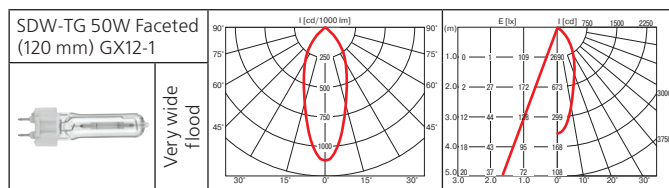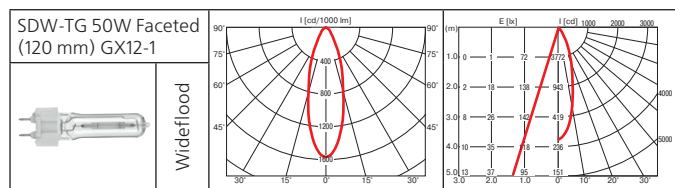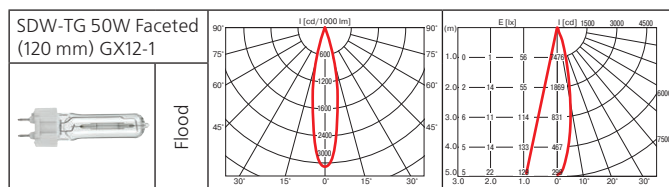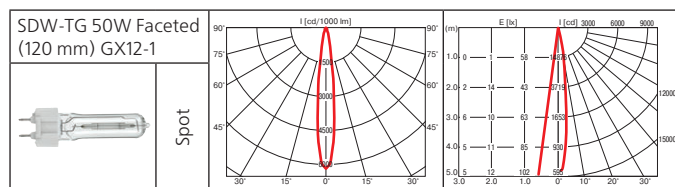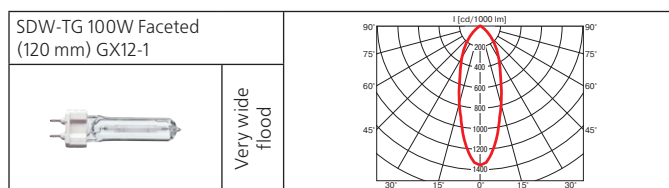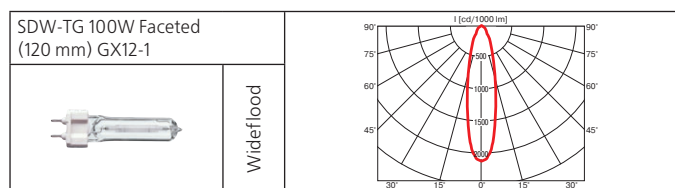

Norm Duo

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
ГЛН	2x35	G53	1775
ГЛН	2x70	G53	1775
МГЛ	2x35	Gx8.5	1775
МГЛ	2x70	Gx8.5	1775
МГЛ	2x35	G12	1775
МГЛ	2x50	G12	1775
МГЛ	2x70	G12	1775
НЛВД	2x50	Gx12-1	1775
НЛВД	2x100	Gx12-1	1775

Оптика:












- фасеточный рефлектор: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°;
- рефлекторная лампа CDM-R111: SP 10°, FL 24°, WFL 40°;
- рефлекторная лампа Halogen 111 (IRC): IRC: SP 8°, FL 24°;
- рефлекторная лампа Halogen 111: SSP 4°, SP 8°, FL 24°, WFL 45°.

Дополнительные аксессуары: защитный бокс.













Монтажный размер: 355x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Поворотный многофункциональный светильник. При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.

Класс 2 IP20

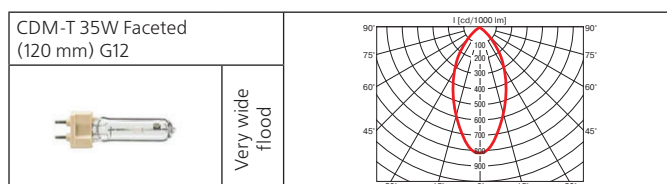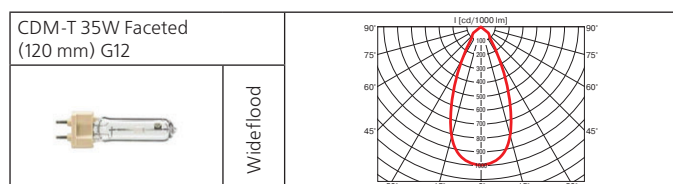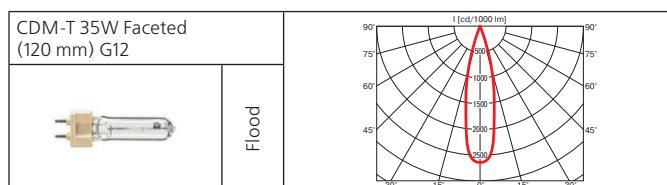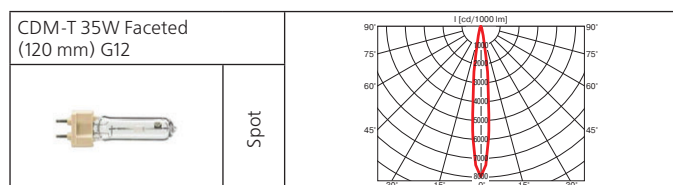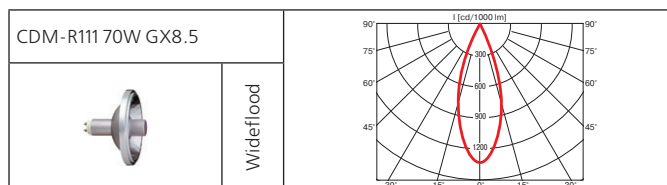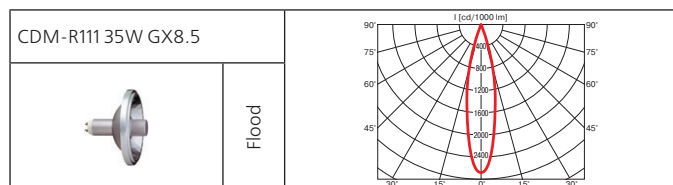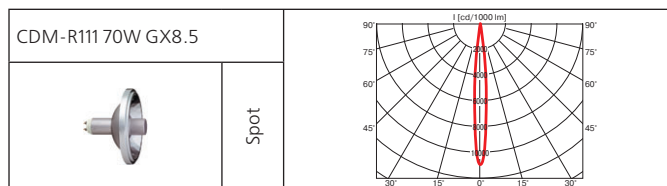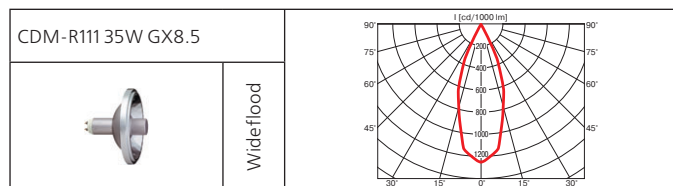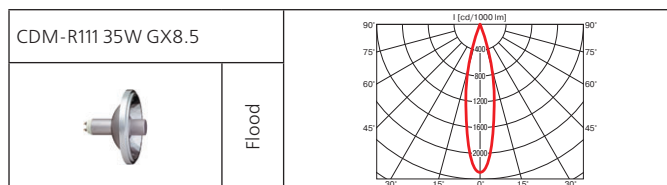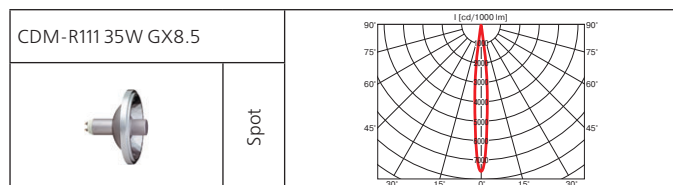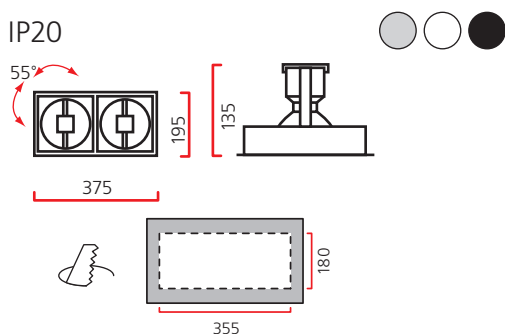

Norm Duo (продолжение)

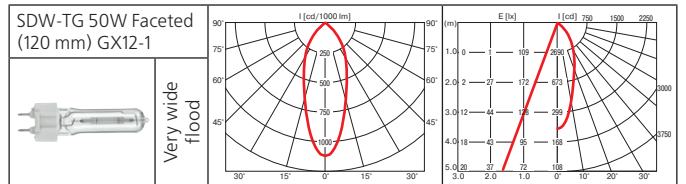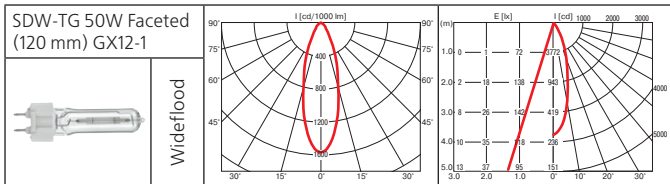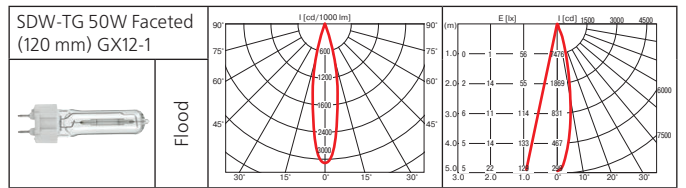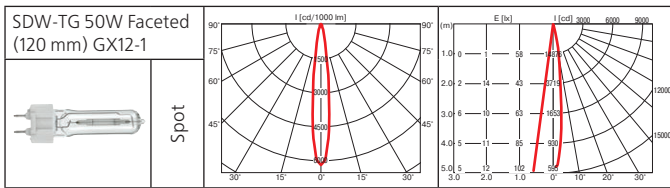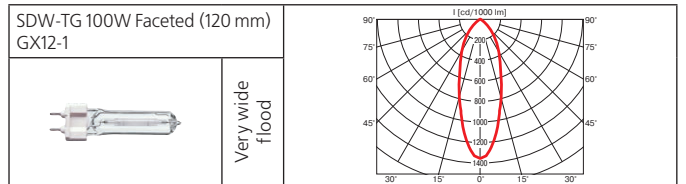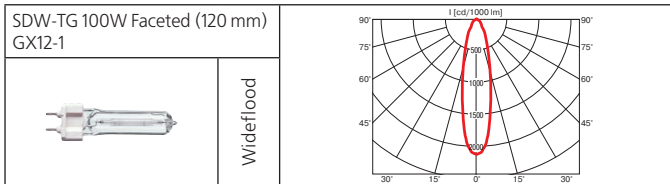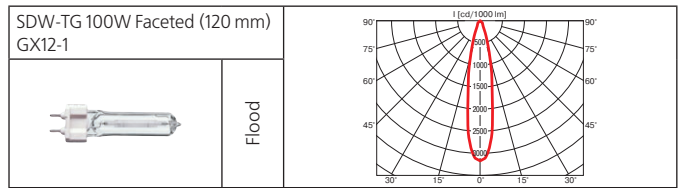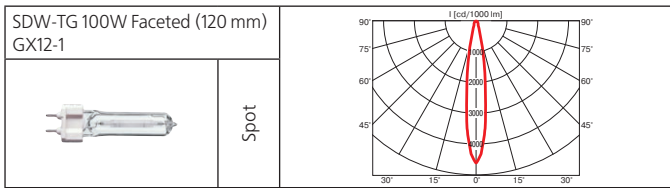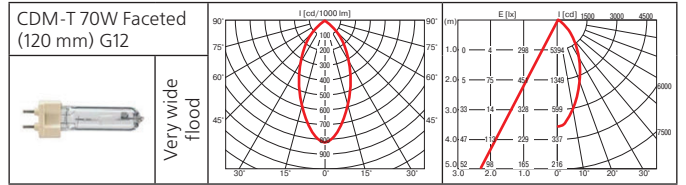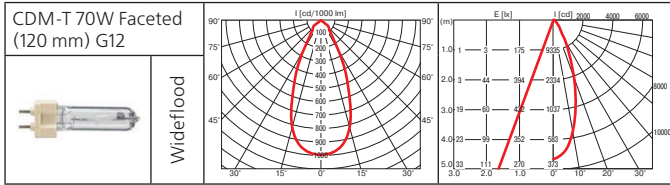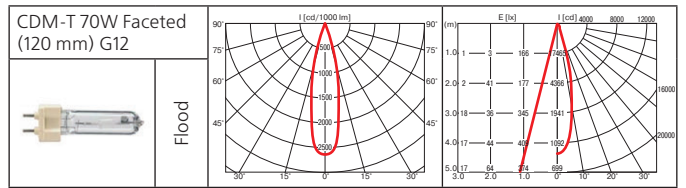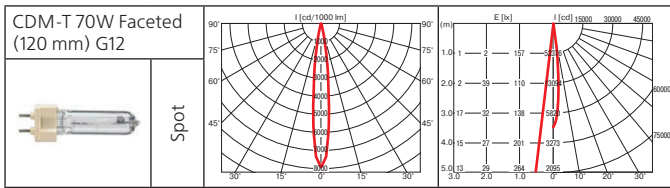

Аксессуары



Защитный бокс

Norm Trio

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПАРа выносной: электронный / электромагнитный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
ГЛН	3x35	G53	2590
ГЛН	3x50	G53	2590
МГЛ	3x35	Gx8.5	2590
МГЛ	3x70	Gx8.5	2590
МГЛ	3x70	G12	2590
МГЛ	3x50	G12	2590
МГЛ	3x35	G12	2590
НЛВД	3x50	Gx12-1	2590
НЛВД	3x100	Gx12-1	2590












Оптика:

- фасеточный рефлектор: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°;
- рефлекторная лампа CDM-R111: SP 10°, FL 24°, WFL 40°;
- рефлекторная лампа Halogen 111(IRC): SP 8°, FL 24°;
- рефлекторная лампа Halogen 111: SSP 4°, SP 8°, FL 24°, WFL 45°.













Монтажный размер: 530x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Поворотный многофункциональный светильник. При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.

Класс 2 IP20

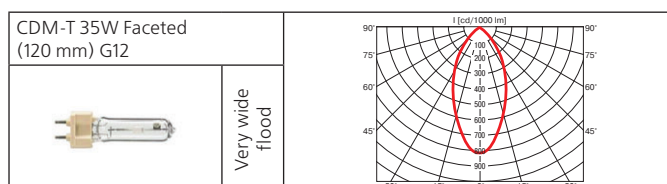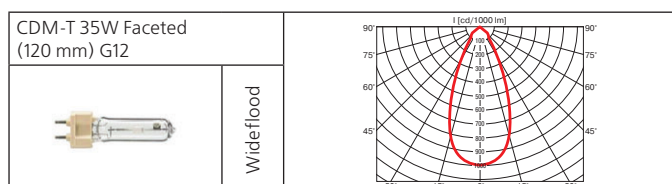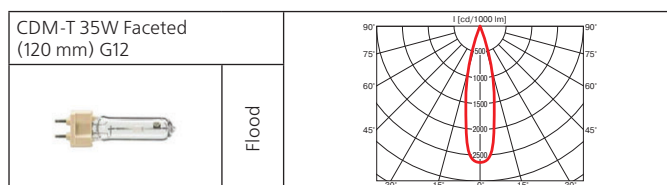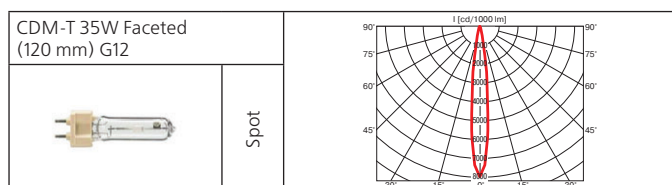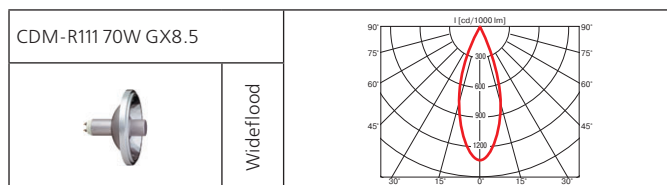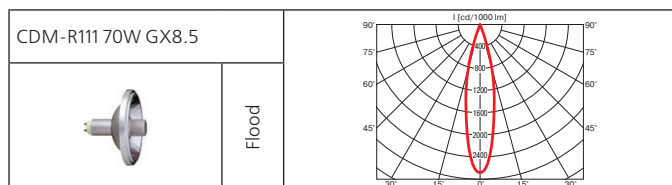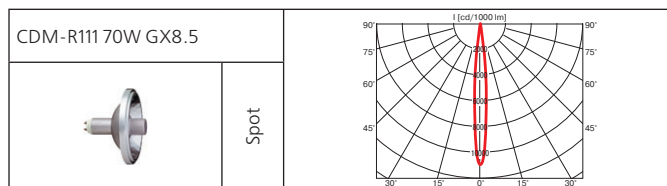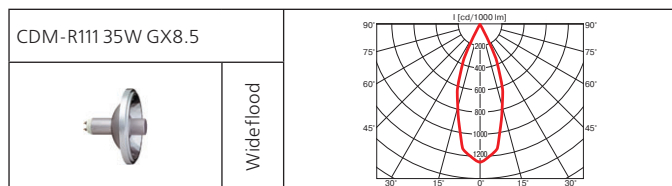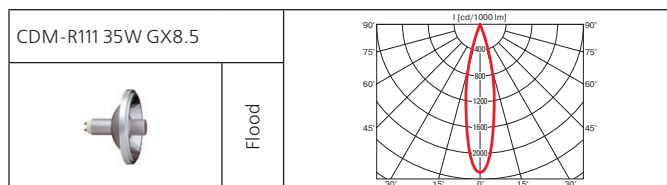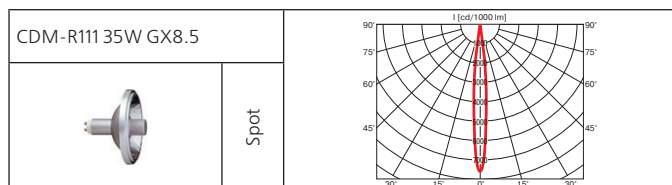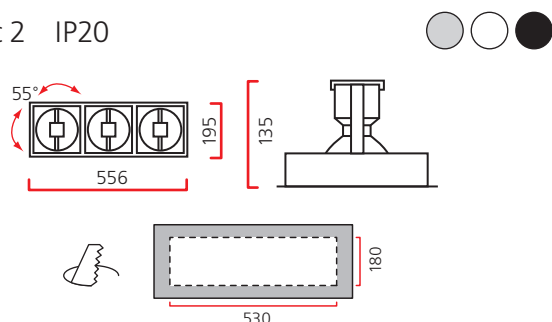


Norm Trio (продолжение)

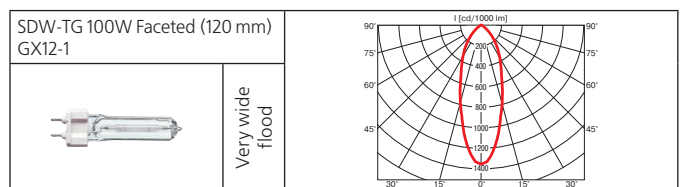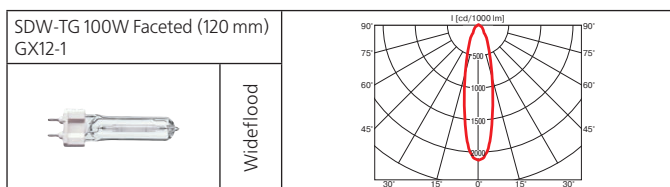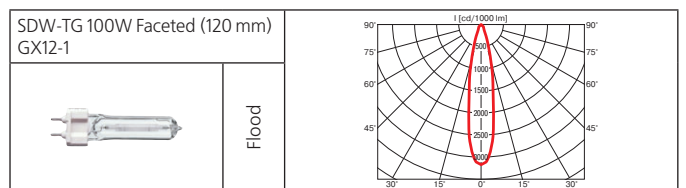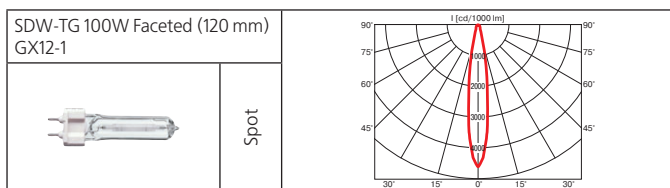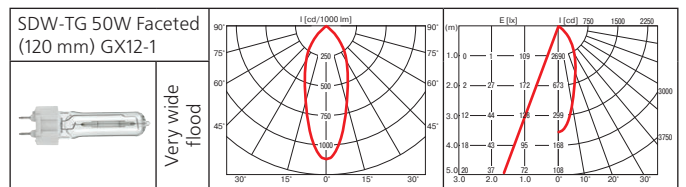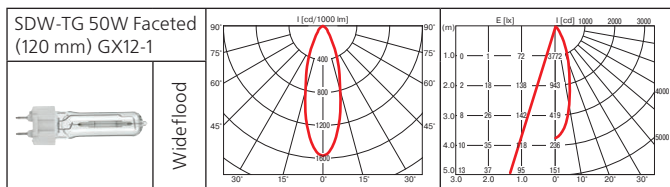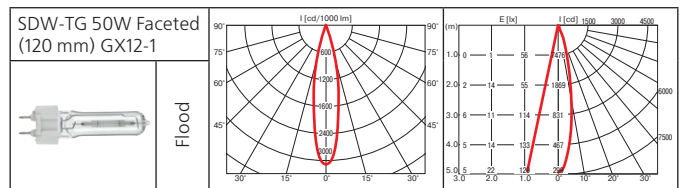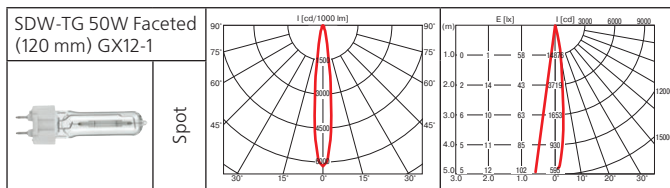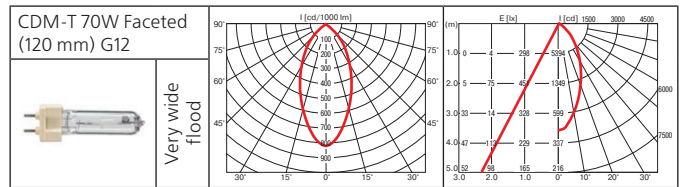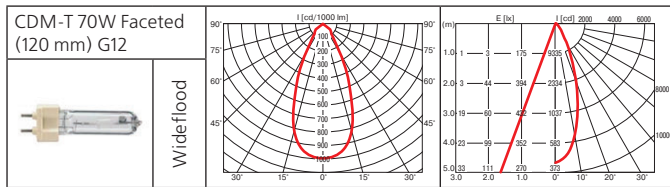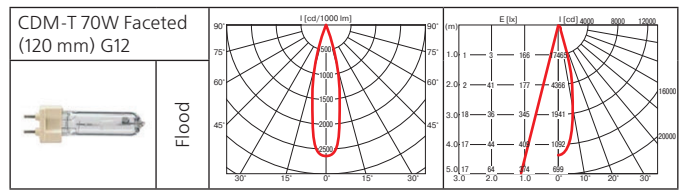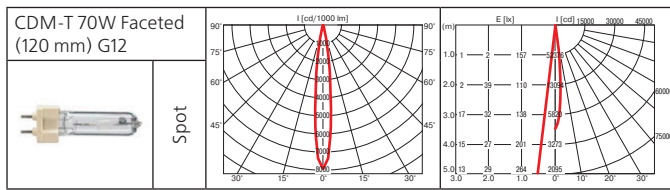



Класс 2 IP20

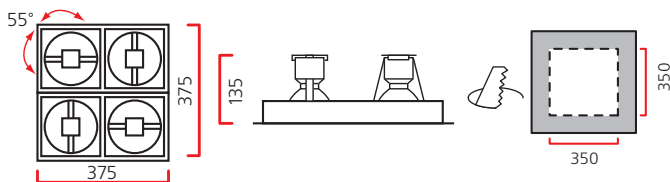

Norm Quattro

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.

Источник света:











Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
ГЛН	4x35	G53	4180
ГЛН	4x50	G53	4180
МГЛ	4x35	Gx8.5	4180
МГЛ	4x70	Gx8.5	4180
МГЛ	4x35	G12	4180
МГЛ	4x50	G12	4180
МГЛ	4x70	G12	4180
НЛВД	4x50	Gx12-1	4180
НЛВД	4x100	Gx12-1	4180

Оптика:













- фасеточный рефлектор: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°;
- рефлекторная лампа CDM-R111: SP 10°, FL 24°, WFL 40°;
- рефлекторная лампа Halogen 111 (IRC): SP 8°, FL 24°;
- рефлекторная лампа Halogen 111: SSP 4°, SP 8°, FL 24°, WFL 45°.


Монтажный размер: 350x350 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Поворотный многофункциональный светильник. При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.

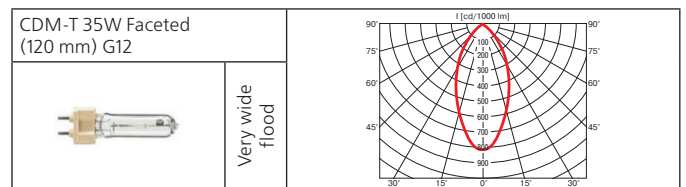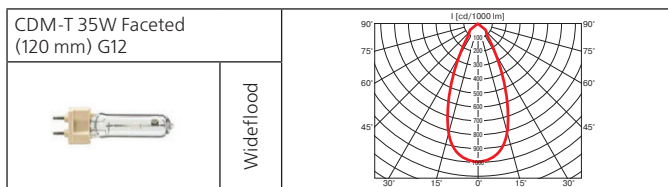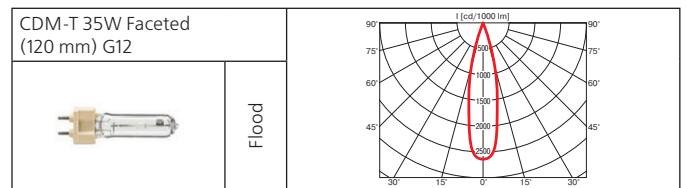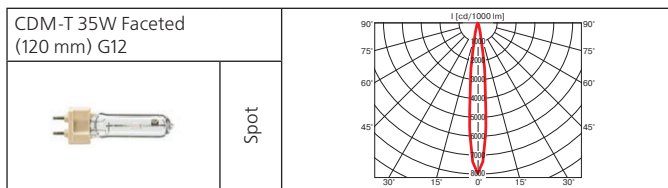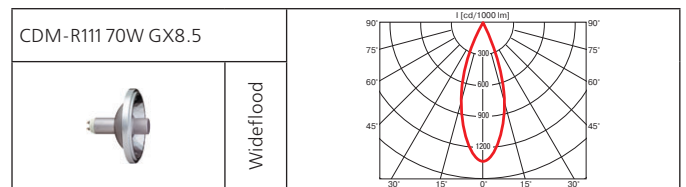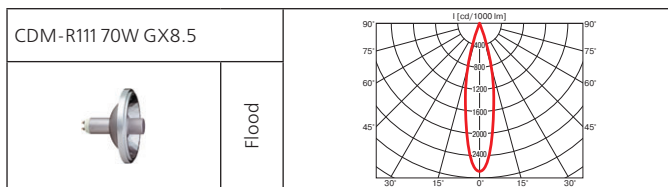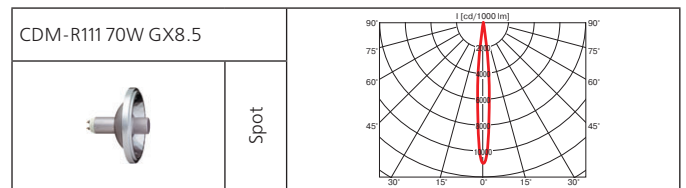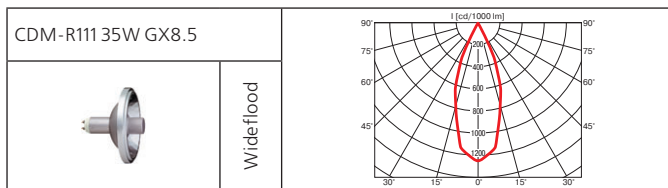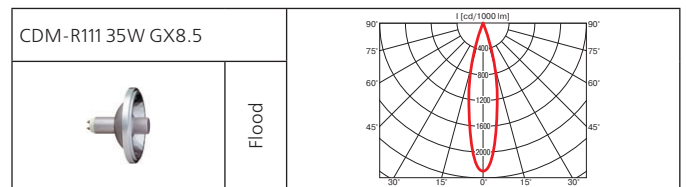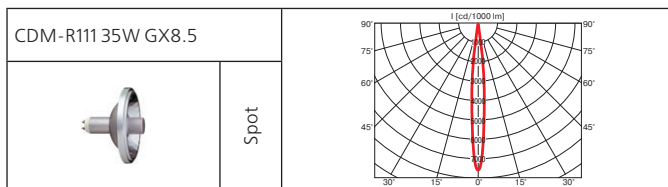

Norm Quattro (продолжение)

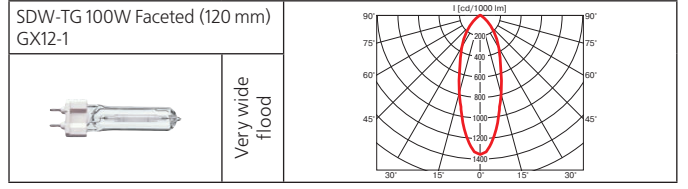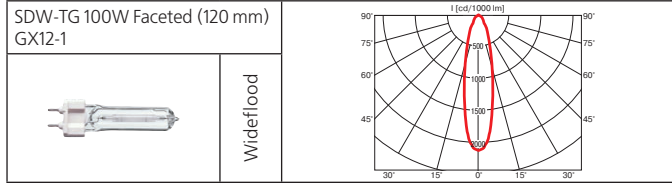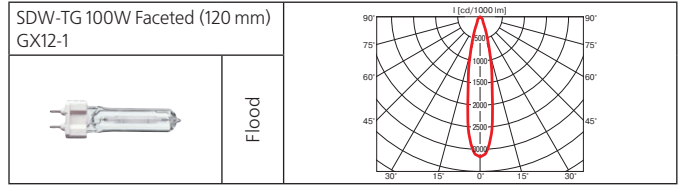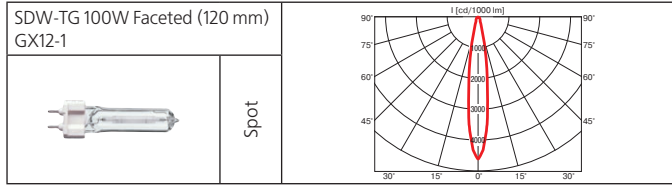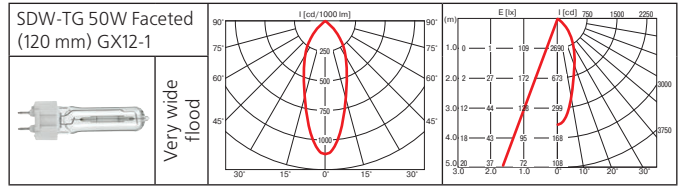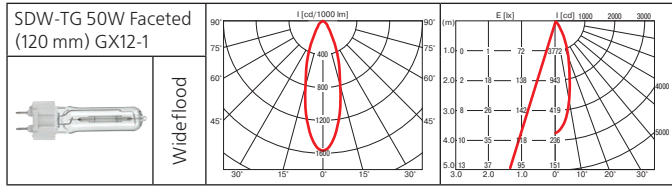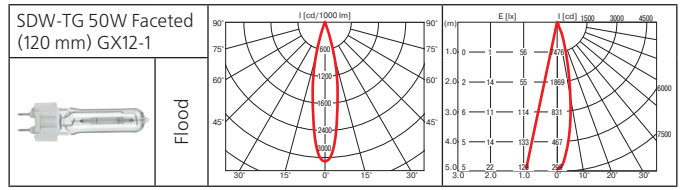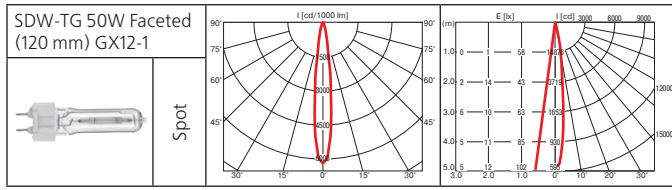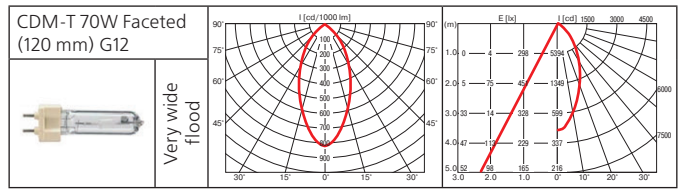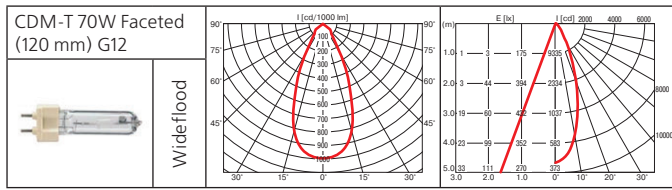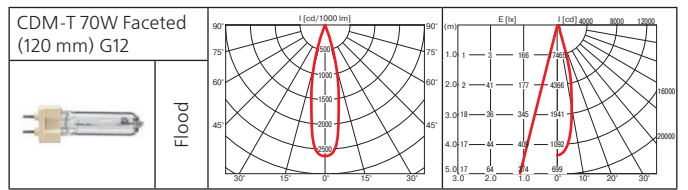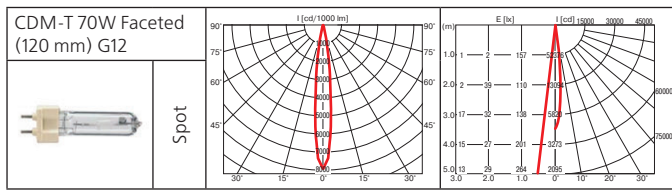

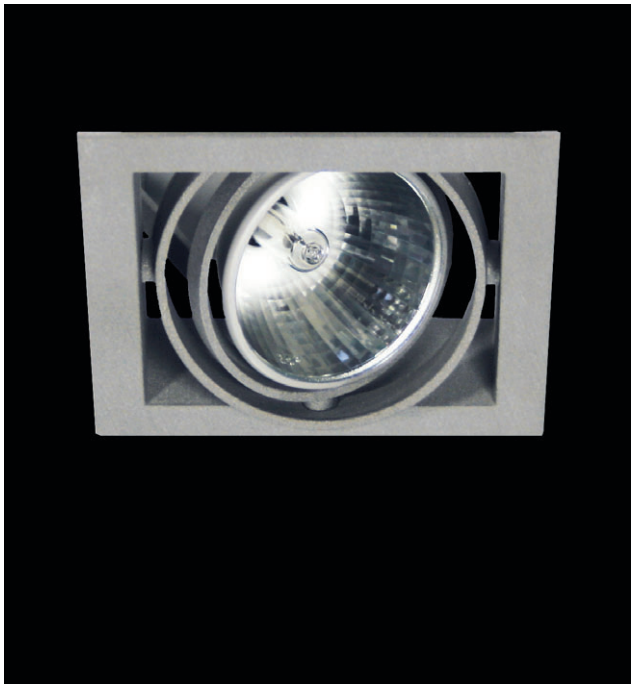

Класс 2 IP20



Mini Norm Single

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.









Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь
МГЛ	20	G8.5
МГЛ	35	G8.5
МГЛ	50	G8.5
МГЛ	70	G8.5

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 9°, Flf 25°, WLF 35°.

Монтажный размер: 117x117 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Миниатюрный и легкий светильник для установки в ограниченном пространстве: витрины, ниши.

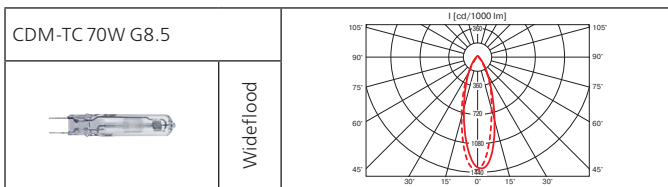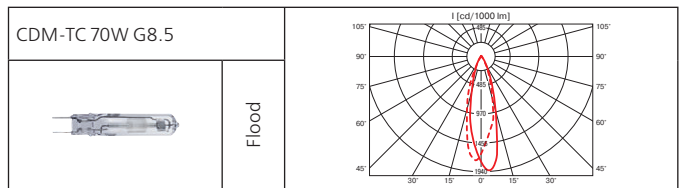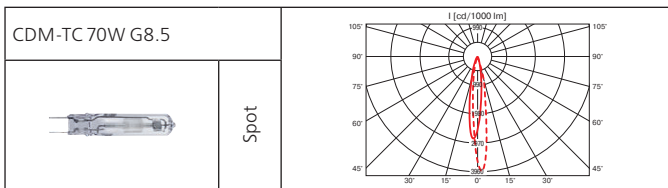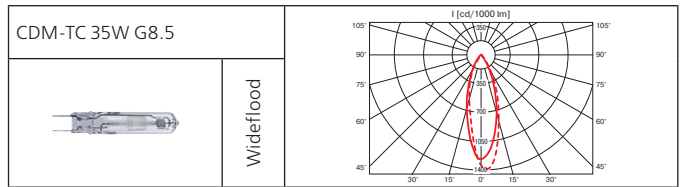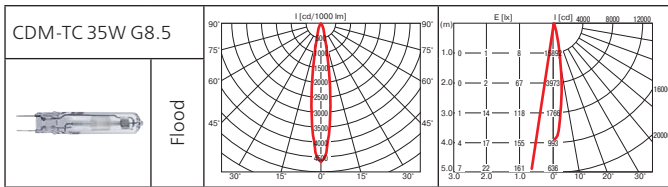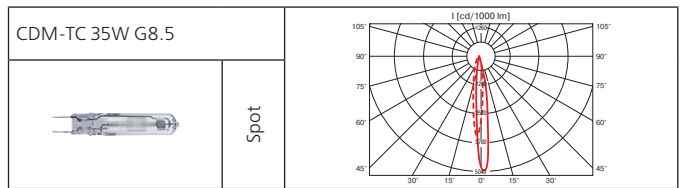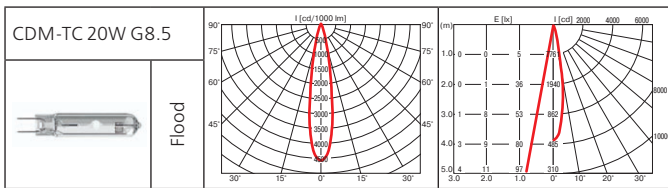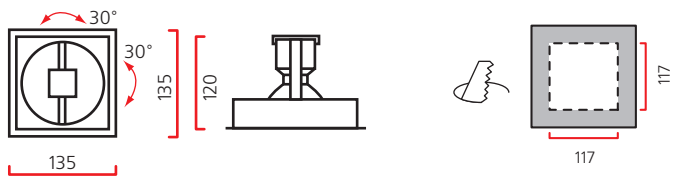

Mini Norm Duo

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь
МГЛ	2x20	G8.5
МГЛ	2x35	G8.5

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 9°, FLf 25°, WFLf 35°.

Монтажный размер: 240x115 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Миниатюрный и легкий светильник для установки в ограниченном пространстве: витрины, ниши.



Класс 2 IP20

