

Mini Norm Trio

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: листовая сталь, литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.

Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь |
|-----|--------------|--------|
| МГЛ | 3x20 | G8.5 |
| МГЛ | 3x35 | G8.5 |






Оптика: фасеточный рефлектор SPf 9°, FLf 25°, WFLf 35°.

Монтажный размер: 360x115 мм, установка без инструментов.

Миниатюрный и легкий светильник для установки в ограниченном пространстве: витрины, ниши.



Класс 2 IP20

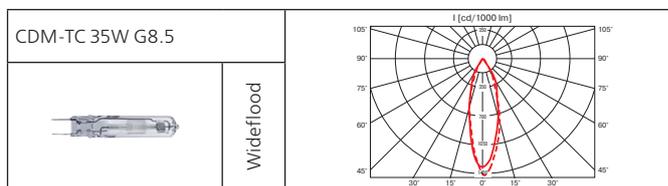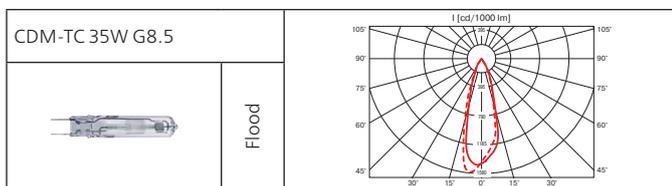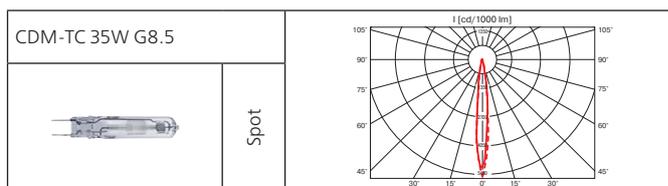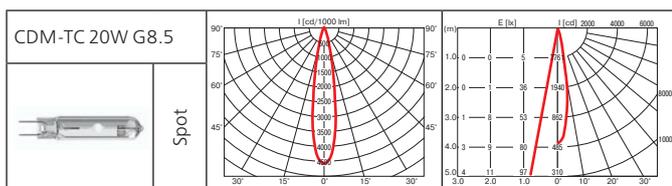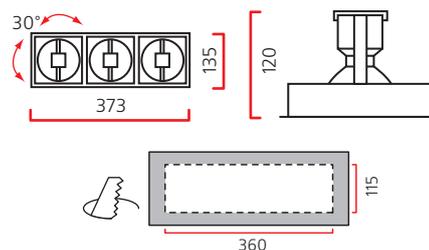

Modul Plus

Встраиваемый светильник.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|-----|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 35 | G8.5 | 1140 |
| МГЛ | 50 | G8.5 | 1160 |
| МГЛ | 70 | G8.5 | 1160 |

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.

КПД отражателя: 89%.

Монтажные размеры: 180x180 мм, 335x180 мм, 490x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм.



Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества. Оптическая часть поворачивается на 180° и вращается на 365°.

Можно использовать одну, две или три оптические части в одном модуле. Отдельные оптические части светильника легко устанавливаются и демонтируются из корпуса.









Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)



















Класс 1 IP20

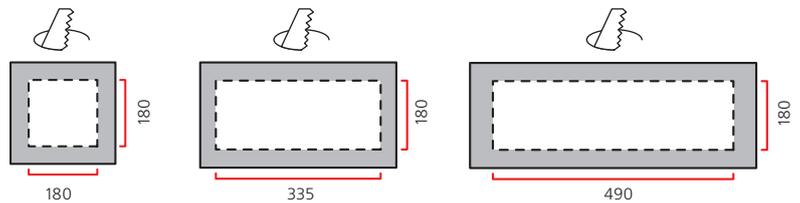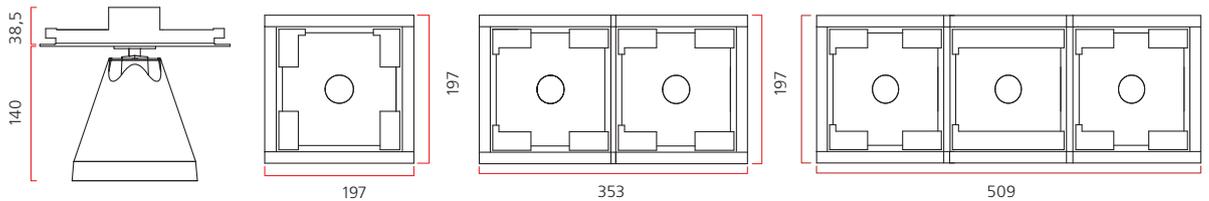

Модульная система в тройной рамке

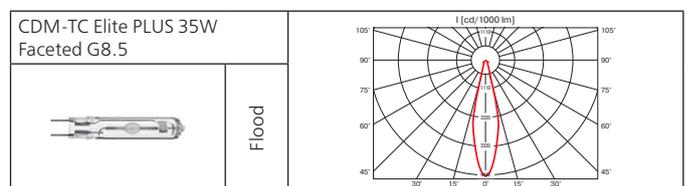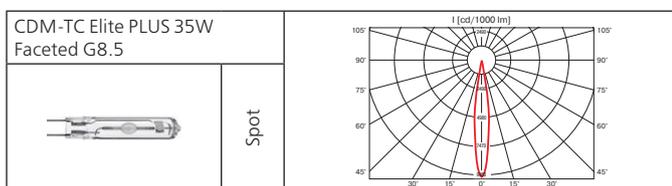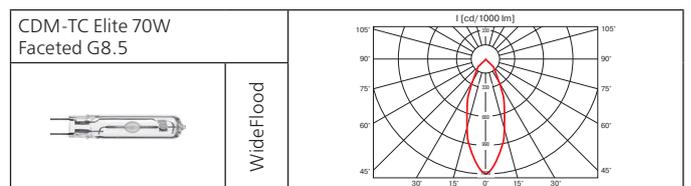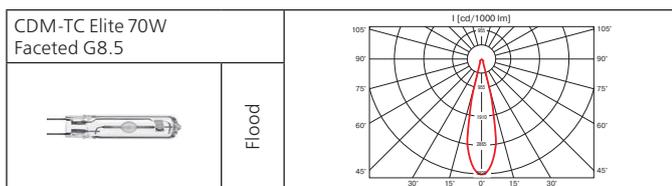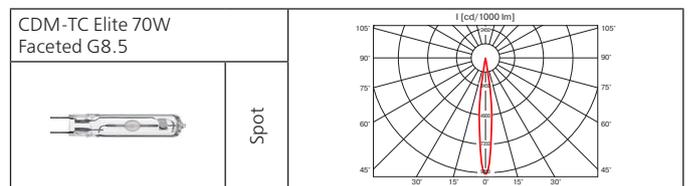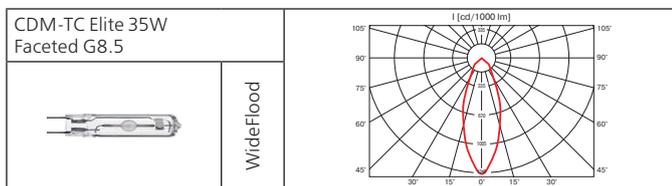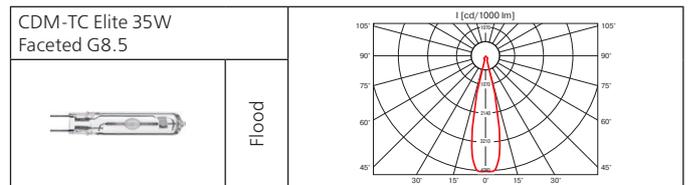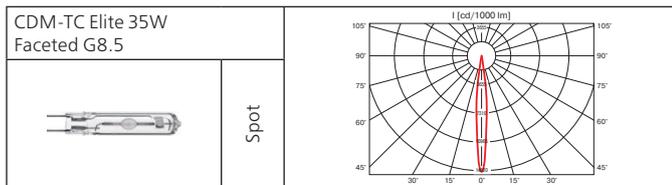

Modul Plus (продолжение)

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>CDM-TC Elite PLUS 35W Faceted G8.5</p>  <p>WideFlood</p> |  | <p>CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5</p>  <p>Spot</p> |  |
| <p>CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5</p>  <p>Flood</p> |  | <p>CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5</p>  <p>WideFlood</p> |  |
| <p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p>  <p>Spot</p> |  | <p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p>  <p>Flood</p> |  |
| <p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p>  <p>Wideflood</p> |  | <p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>Spot</p> |  |
| <p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>Flood</p> |  | <p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>Wideflood</p> |  |
| <p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p>  <p>Spot</p> |  | <p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p>  <p>Flood</p> |  |
| <p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p>  <p>WideFlood</p> |  | <p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>Spot</p> |  |
| <p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>Flood</p> |  | <p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>WideFlood</p> |  |

Аксессуары



фильтры HID
для продуктов питания



Одиночная и двойная рамки
для модульной системы



Тройная рамка для
модульной системы



Заглушка для
модульной системы

Modul Mini

Встраиваемый светильник.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|-----|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 20 | GU6.5 | 970 |
| МГЛ | 35 | GU6.5 | 970 |

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.

КПД отражателя: 89%.

Монтажные размеры: 180x180 мм, 335x180 мм, 490x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм..





Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества. Оптическая часть поворачивается на 180° и вращается на 365°.

Можно использовать одну, две или три оптические части в одном модуле. Отдельные оптические части светильника легко устанавливаются и демонтируются из корпуса.

Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)



Класс 1 IP20

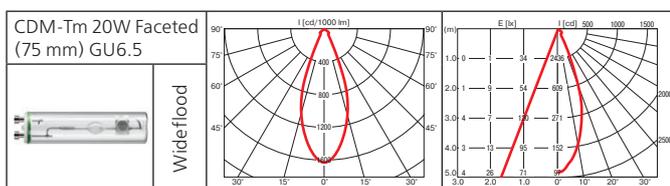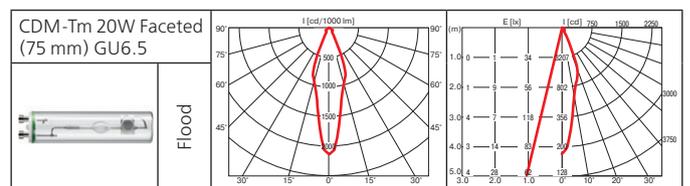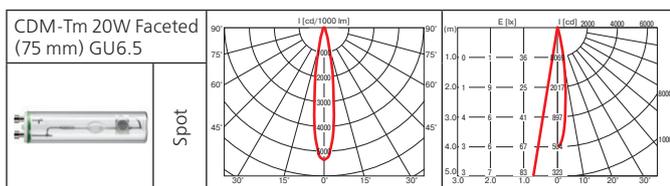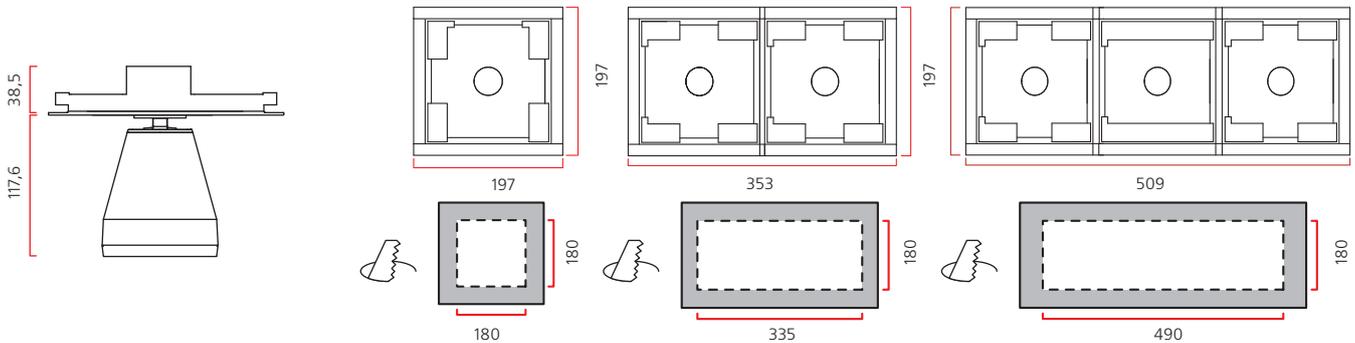

Аксессуары



фильтры HID для продуктов питания



Одиночная и двойная рамки для модульной системы



Тройная рамка для модульной системы



Заглушка для модульной системы



Modul Circle

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр. |
|-----|--------------|--------|------------|
| МГЛ | 35 | G8.5 | 1350 |
| МГЛ | 50 | G8.5 | 1350 |
| МГЛ | 70 | G8.5 | 1350 |

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 65°.

КПД отражателя: 87%














Монтажный размер: Ø = 195 мм, максимальная толщина потолка 25 мм.

Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества.













Светильник лёгок в установке и обслуживании.

Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 2 IP20

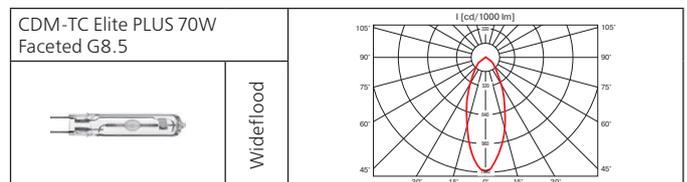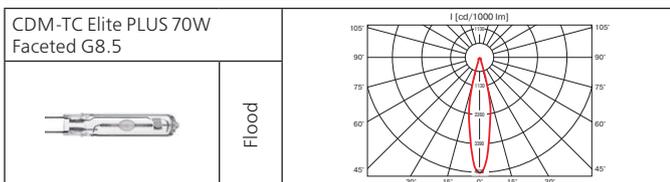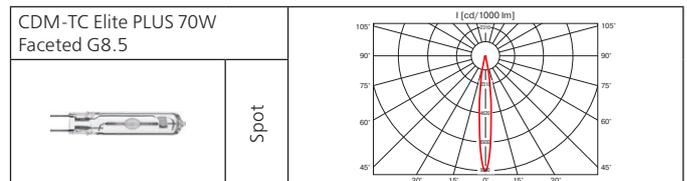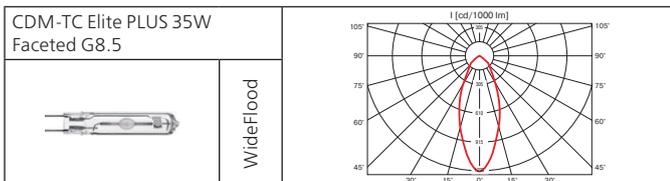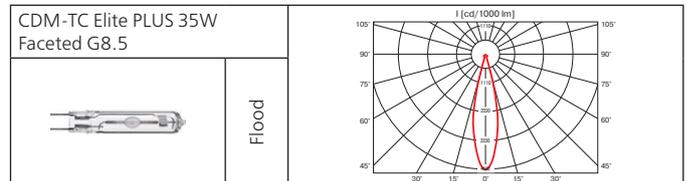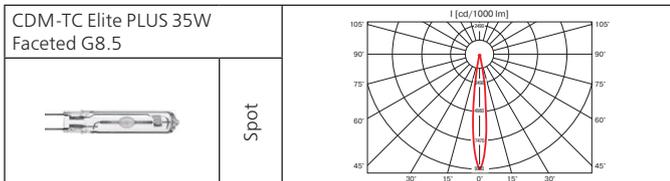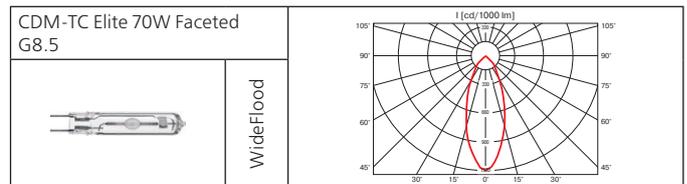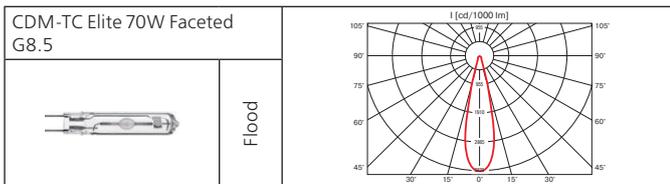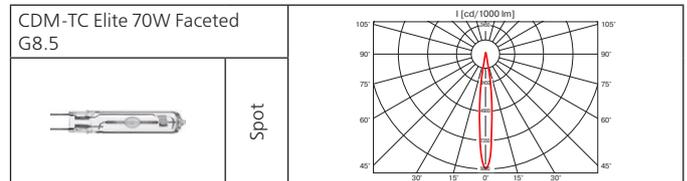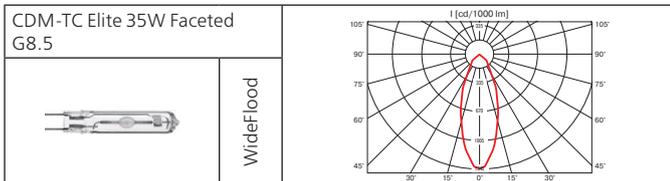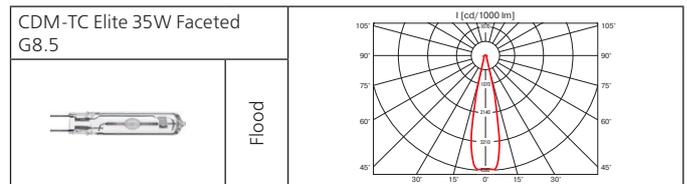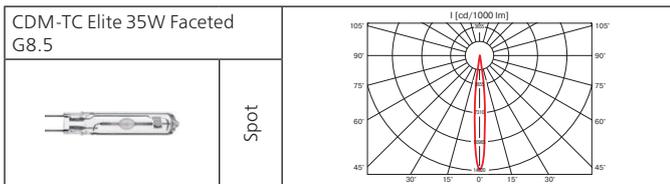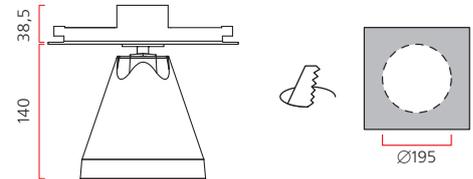

Modul Circle (продолжение)

| | | | | | |
|--|-----------|---|--|-----------|---|
| <p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p>  | Spot |  | <p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p>  | Flood |  |
| <p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p>  | Wideflood |  | <p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p>  | Spot |  |
| <p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p>  | Flood |  | <p>HCI-TC PoHCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p>  | Wideflood |  |
| <p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p>  | Spot |  | <p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p>  | Flood |  |
| <p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p>  | WideFlood |  | <p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p>  | Spot |  |
| <p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p>  | Flood |  | <p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p>  | WideFlood |  |

Аксессуары



Фильтры HID для продуктов питания



Класс 2 IP20



Modul Circle Mini

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА: электронный.

Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр. |
|-----|--------------|--------|------------|
| МГЛ | 20 | GU6.5 | 915 |
| МГЛ | 35 | GU6.5 | 915 |





Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°

КПД отражателя: 89%

Монтажный размер: Ø = 115 мм.

Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества.

Светильник лёгок в установке и обслуживании.

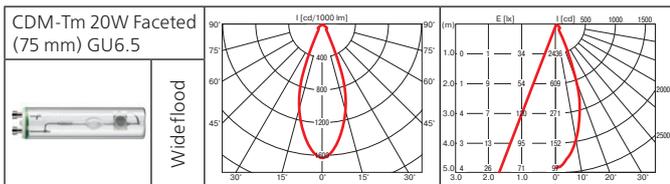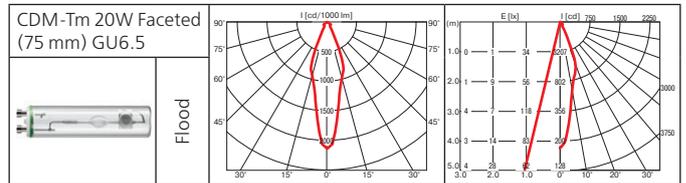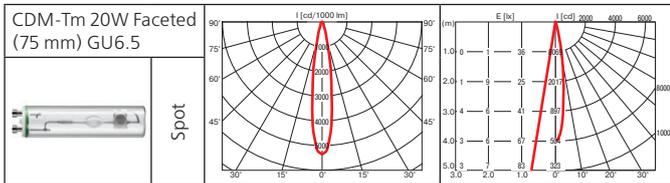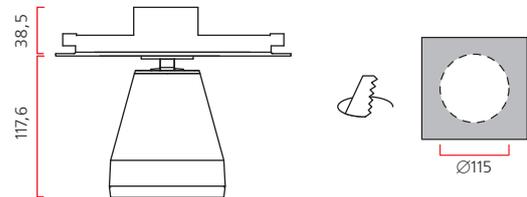

Sting

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА выносной: электронный / электромагнитный.

Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|------|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 35 | G12 | 1067 |
| МГЛ | 50 | G12 | 1067 |
| МГЛ | 70 | G12 | 1067 |
| МГЛ | 100 | G12 | 1067 |
| МГЛ | 150 | G12 | 1100 |
| НЛВД | 50 | Gx12-1 | 1150 |
| НЛВД | 100 | Gx12-1 | 1150 |












Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

Монтажный размер: Ø = 195 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.










Поворотный выдвижной многофункциональный светильник. При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.



Класс 2 IP20

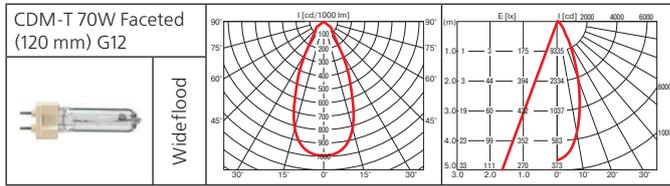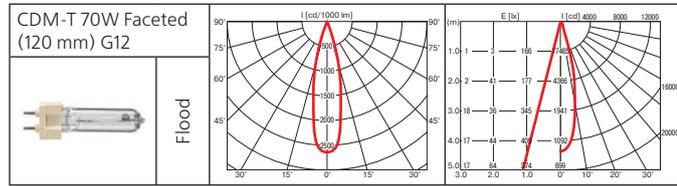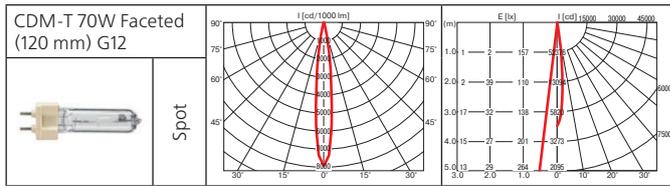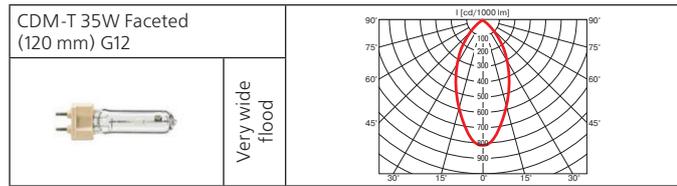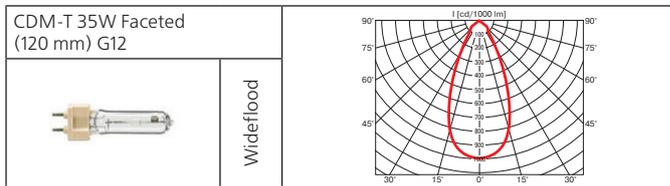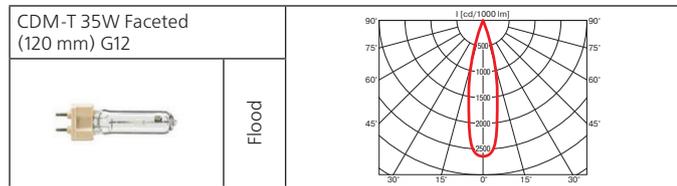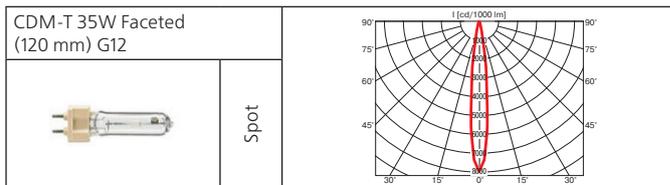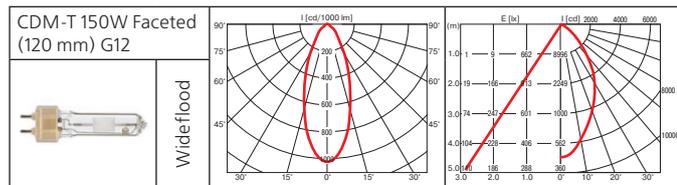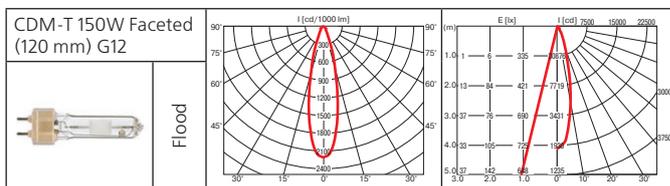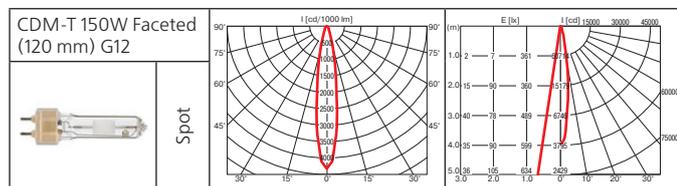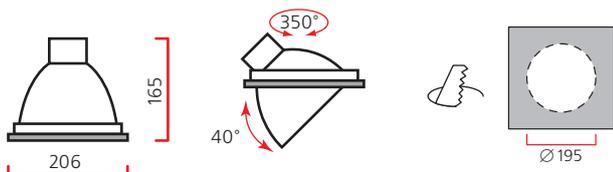

Sting (продолжение)

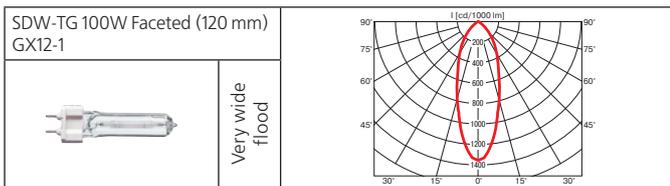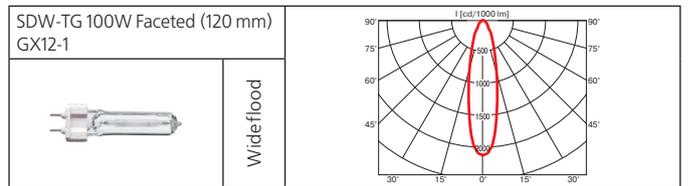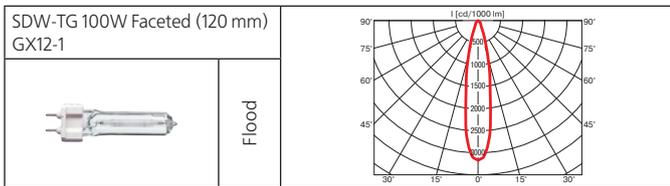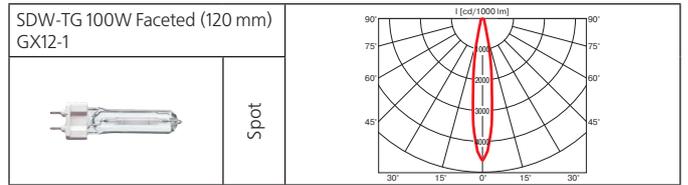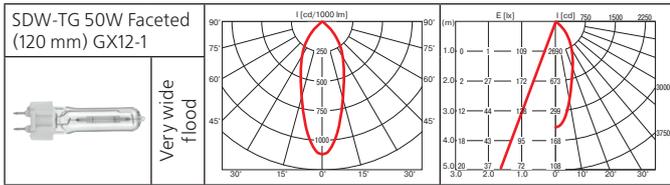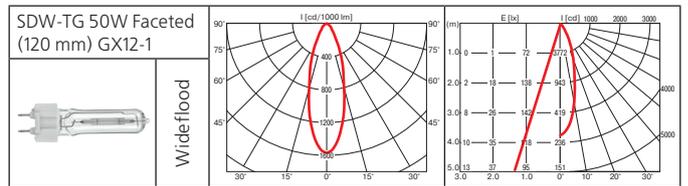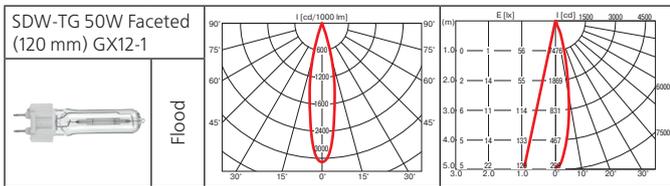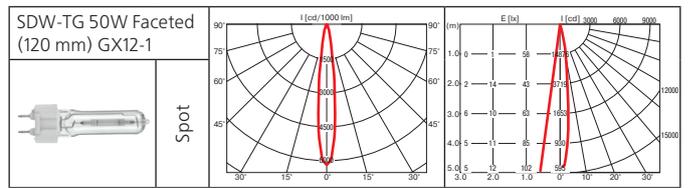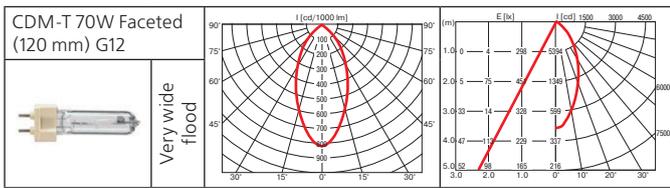

положение в потолке



Mini-Sting

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА выносной: электронный.


Источник света:

| Тип | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, гр |
|-----|--------------|--------|-----------|
| МГЛ | 20 | GU6.5 | 432 |
| МГЛ | 35 | GU6.5 | 605 |

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.

Монтажный размер: Ø = 115 мм, установка без инструментов.

Компактный выдвижной многофункциональный светильник.

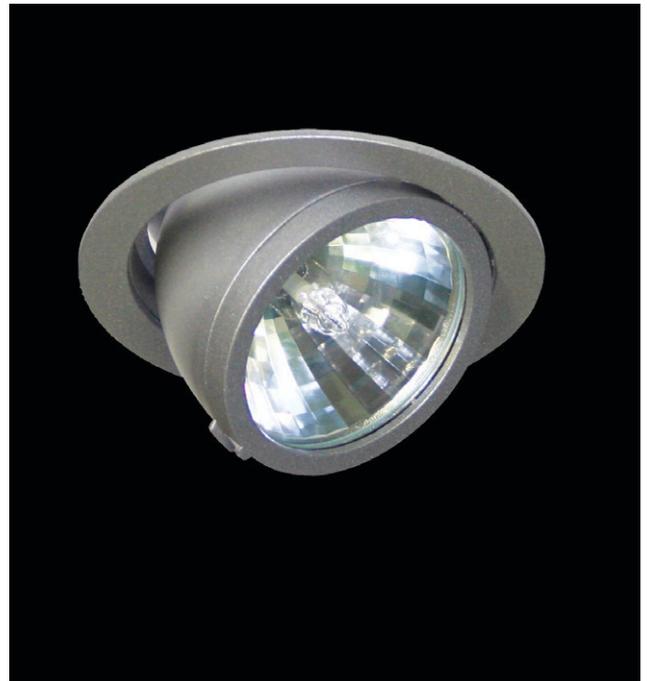

Класс 2 IP20

