

# Mini Norm Trio

Встраиваемый поворотный светильник.

**Материал корпуса:** листовая сталь, литой алюминий.

**ПРА выносной:** электронный / электромагнитный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь
МГЛ	3x20	G8.5
МГЛ	3x35	G8.5






**Оптика:** фасеточный рефлектор SPf 9°, FLf 25°, WFLf 35°.

**Монтажный размер:** 360x115 мм, установка без инструментов.

Миниатюрный и легкий светильник для установки в ограниченном пространстве: витрины, ниши.



Класс 2 IP20

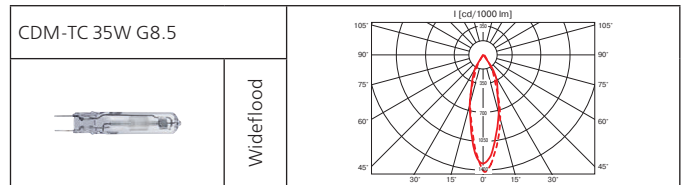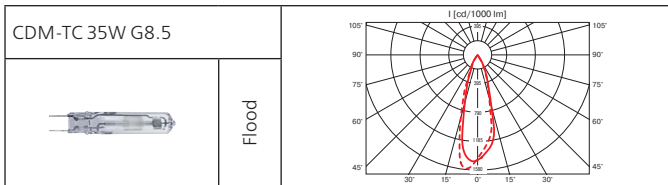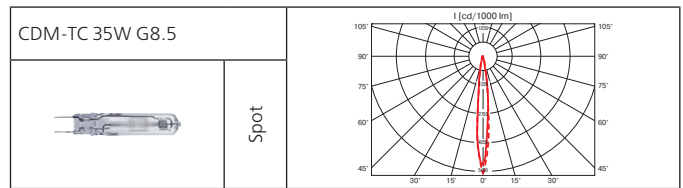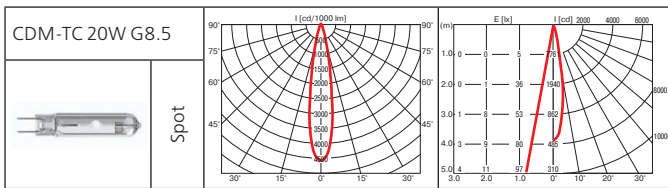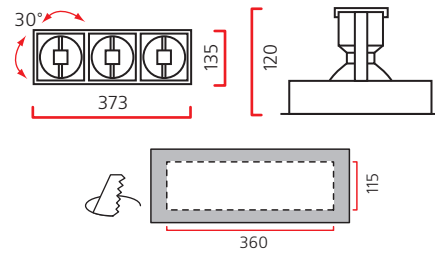

# Modul Plus

Встраиваемый светильник.

**Материал корпуса:** литой алюминий, листовая сталь.

**ПРА:** электронный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G8.5	1140
МГЛ	50	G8.5	1160
МГЛ	70	G8.5	1160

**Оптика:** SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.

**КПД отражателя:** 89%.

**Монтажные размеры:** 180x180 мм, 335x180 мм, 490x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм.



Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества. Оптическая часть поворачивается на 180° и вращается на 365°.

Можно использовать одну, две или три оптические части в одном модуле. Отдельные оптические части светильника легко устанавливаются и демонтируются из корпуса.









**Аксессуары:** фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)



























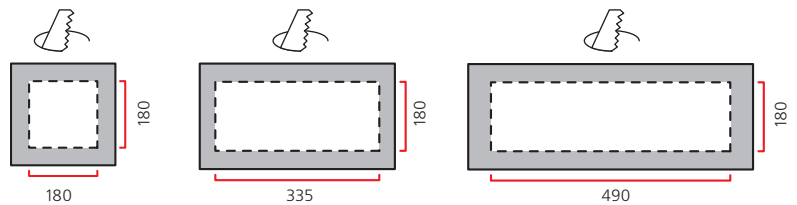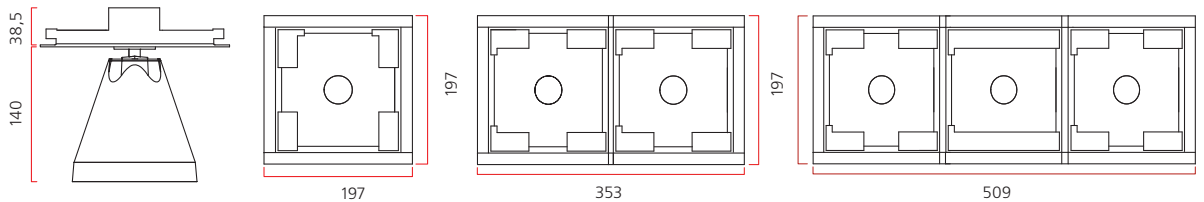






Класс 1 IP20

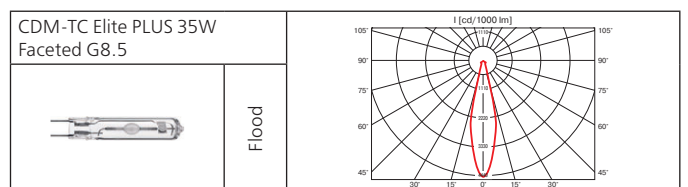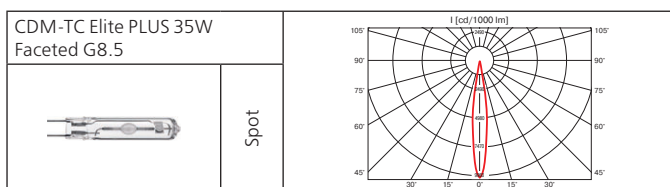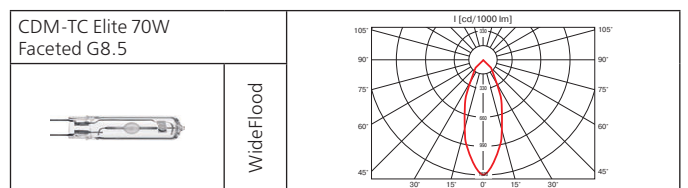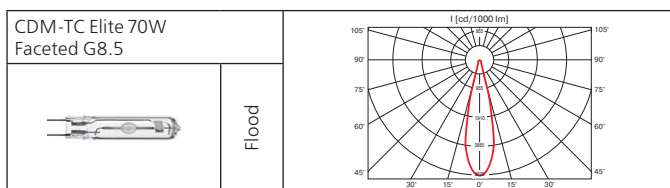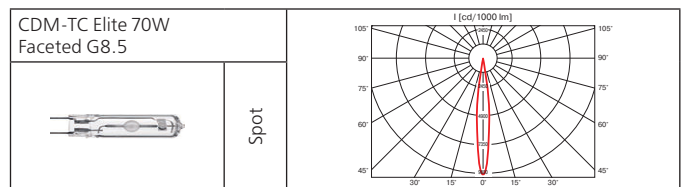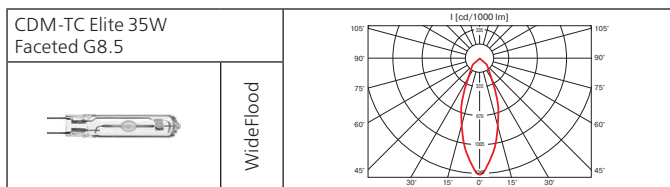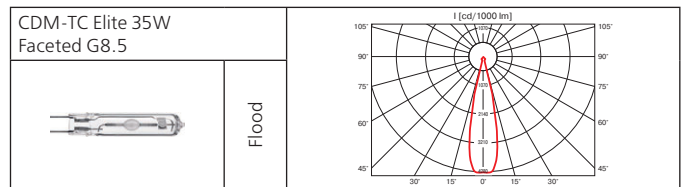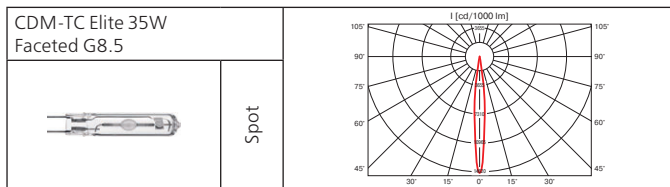

Модульная система в тройной рамке



# Modul Plus (продолжение)

<p>CDM-TC Elite PLUS 35W Faceted G8.5</p>  <p>WideFlood</p>		<p>CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5</p>  <p>Spot</p>	
<p>CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5</p>  <p>Flood</p>		<p>CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5</p>  <p>WideFlood</p>	
<p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p>  <p>Spot</p>		<p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p>  <p>Flood</p>	
<p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p>  <p>Wideflood</p>		<p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>Spot</p>	
<p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>Flood</p>		<p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>Wideflood</p>	
<p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p>  <p>Spot</p>		<p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p>  <p>Flood</p>	
<p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p>  <p>WideFlood</p>		<p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>Spot</p>	
<p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>Flood</p>		<p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p>  <p>WideFlood</p>	

## Аксессуары



фильтры HID  
для продуктов питания



Одиночная и двойная рамки  
для модульной системы



Тройная рамка для  
модульной системы



Заглушка для  
модульной системы

# Modul Mini

Встраиваемый светильник.

**Материал корпуса:** литой алюминий, листовая сталь.

**ПРА:** электронный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	20	GU6.5	970
МГЛ	35	GU6.5	970

**Оптика:** SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.

**КПД отражателя:** 89%.

**Монтажные размеры:** 180x180 мм, 335x180 мм, 490x180 мм, максимальная толщина потолка 25 мм..





Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества. Оптическая часть поворачивается на 180° и вращается на 365°.

Можно использовать одну, две или три оптические части в одном модуле. Отдельные оптические части светильника легко устанавливаются и демонтируются из корпуса.

**Аксессуары:** фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо)



Класс 1 IP20

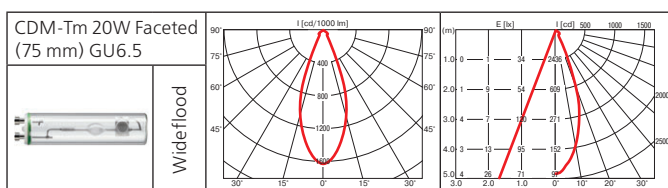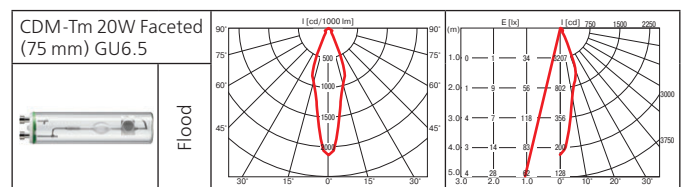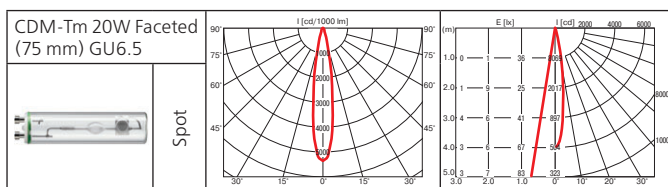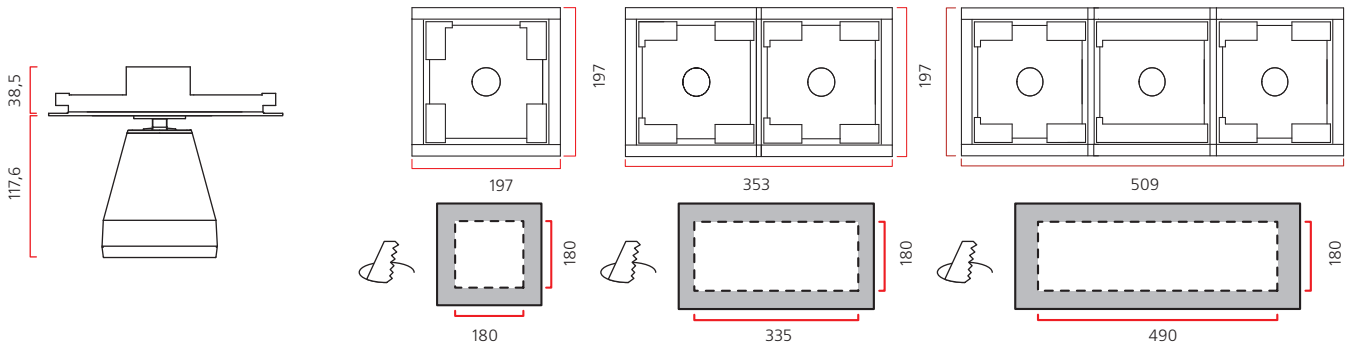

## Аксессуары



фильтры HID для продуктов питания



Одиночная и двойная рамки для модульной системы



Тройная рамка для модульной системы



Заглушка для модульной системы



# Modul Circle

Встраиваемый поворотный светильник.

**Материал корпуса:** литой алюминий, листовая сталь.

**ПРА:** электронный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	35	G8.5	1350
МГЛ	50	G8.5	1350
МГЛ	70	G8.5	1350

**Оптика:** SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 65°.

**КПД отражателя:** 87%














**Монтажный размер:** Ø = 195 мм, максимальная толщина потолка 25 мм.

*Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества.*

























*Светильник лёгок в установке и обслуживании.*

**Аксессуары:** фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 2 IP20

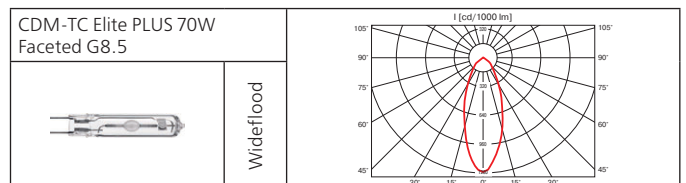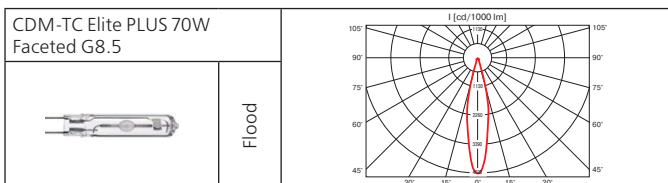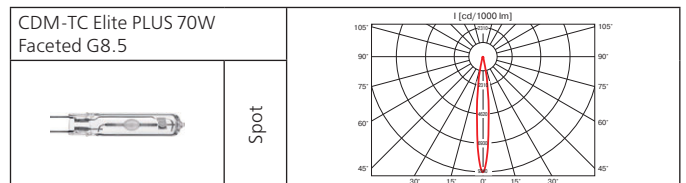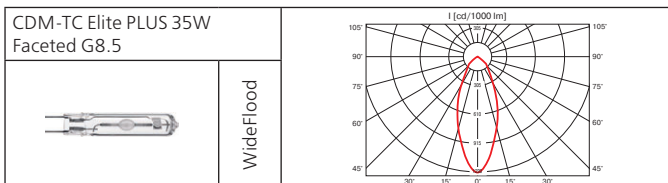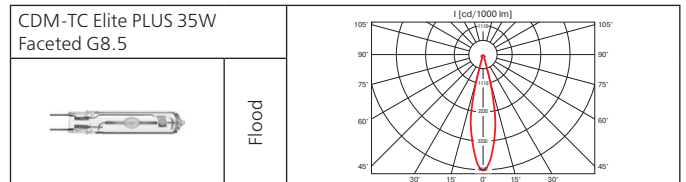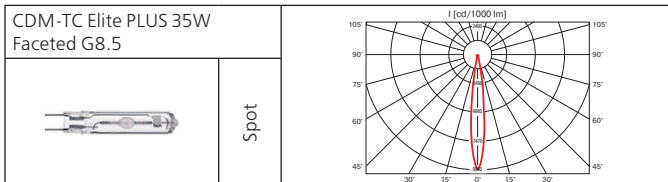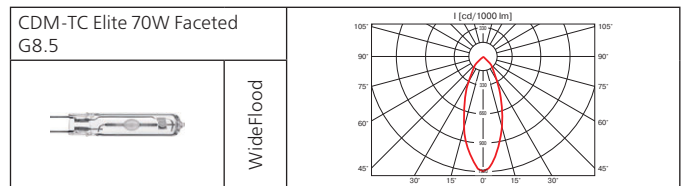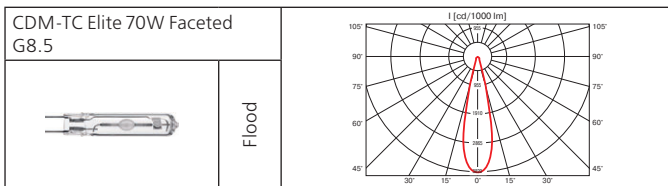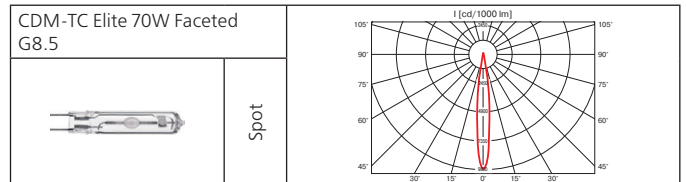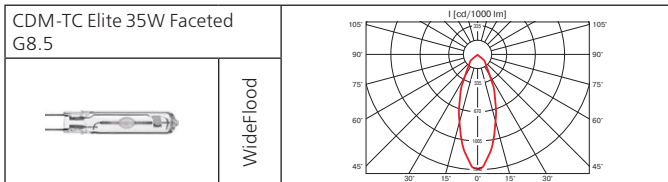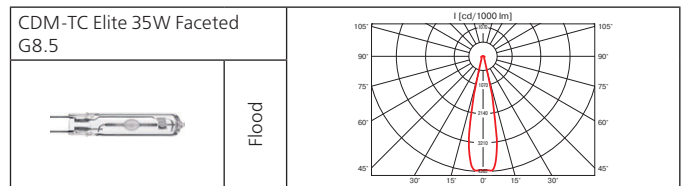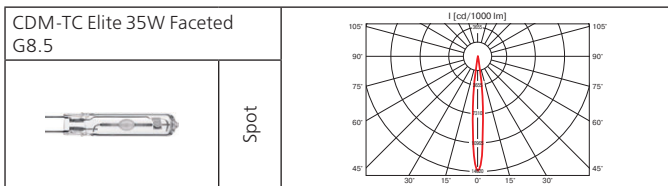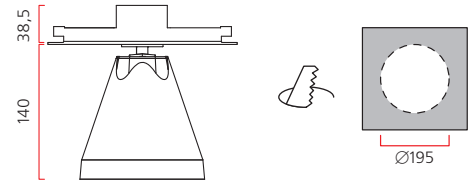

# Modul Circle (продолжение)

<p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p> 	Spot		<p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p> 	Flood	
<p>HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5</p> 	Wide flood		<p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Spot	
<p>HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Flood		<p>HCI-TC PoHCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Wide flood	
<p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p> 	Spot		<p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p> 	Flood	
<p>HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5</p> 	Wide Flood		<p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Spot	
<p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Flood		<p>HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5</p> 	Wide Flood	

## Аксессуары



Фильтры HID для продуктов питания



Класс 2 IP20



## Modul Circle Mini

Встраиваемый поворотный светильник.

**Материал корпуса:** литой алюминий, листовая сталь.

**ПРА:** электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	20	GU6.5	915
МГЛ	35	GU6.5	915





**Оптика:** SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°

**КПД отражателя:** 89%

**Монтажный размер:** Ø = 115 мм.

Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества.

Светильник лёгок в установке и обслуживании.

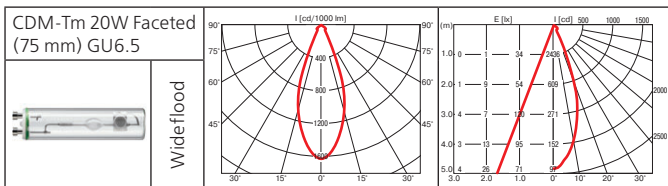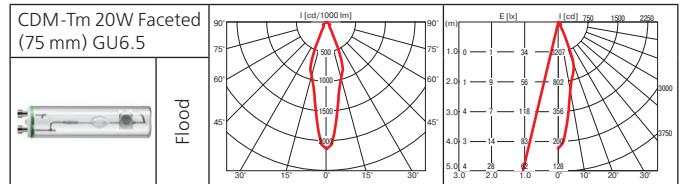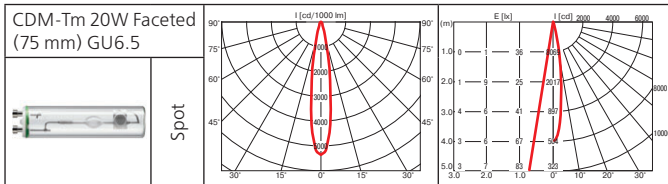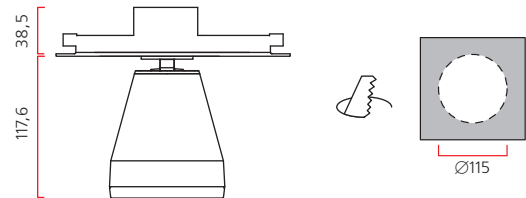

# Sting

Встраиваемый поворотный светильник.

**Материал корпуса:** литой алюминий.

**ПРА выносной:** электронный / электромагнитный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	1067
МГЛ	50	G12	1067
МГЛ	70	G12	1067
МГЛ	100	G12	1067
МГЛ	150	G12	1100
НЛВД	50	Gx12-1	1150
НЛВД	100	Gx12-1	1150












**Оптика:** фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.

**Монтажный размер:** Ø = 195 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

*Поворотный выдвижной многофункциональный светильник. При комплектации натриевой лампой рекомендован для освещения хлебобулочных и мясных изделий.*












Класс 2 IP20

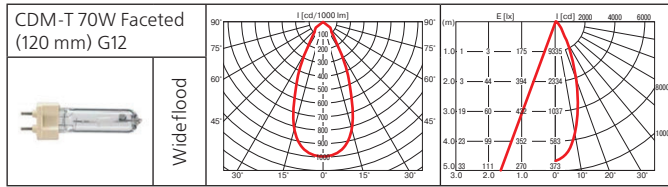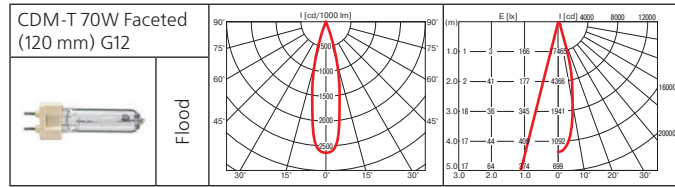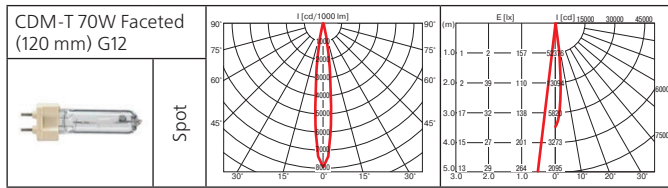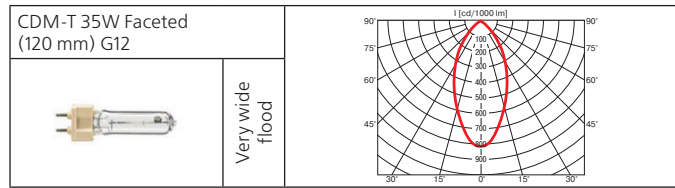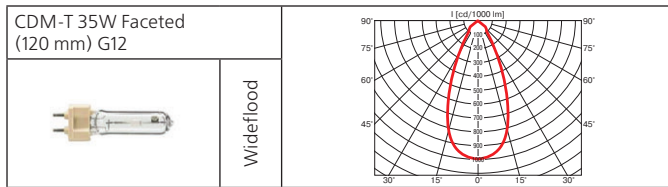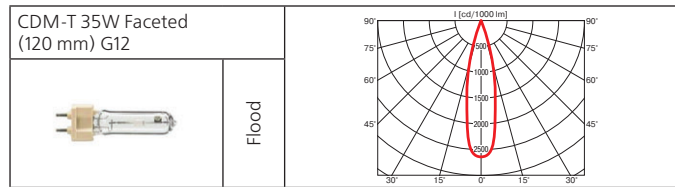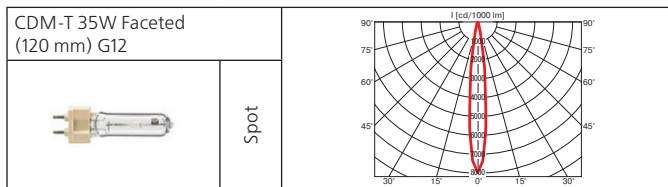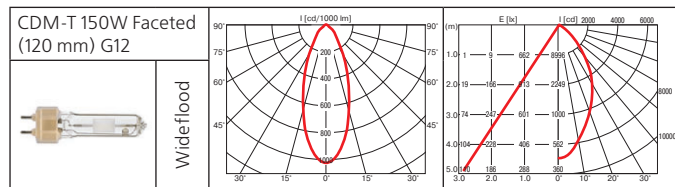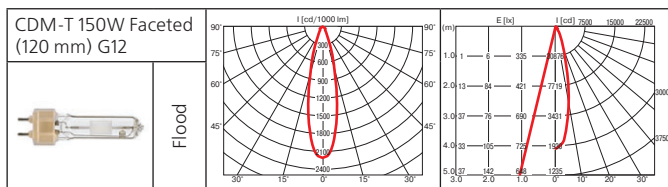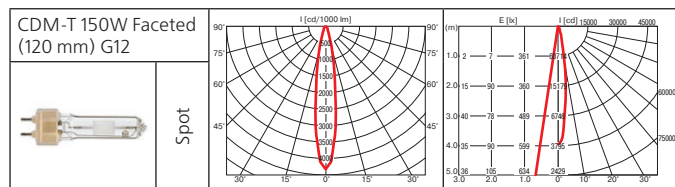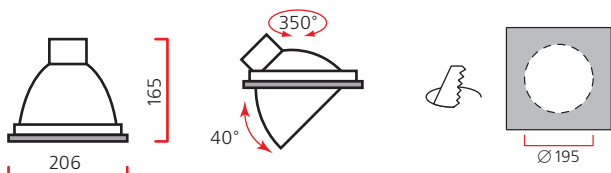



# Sting (продолжение)

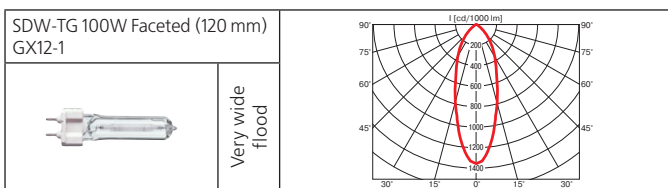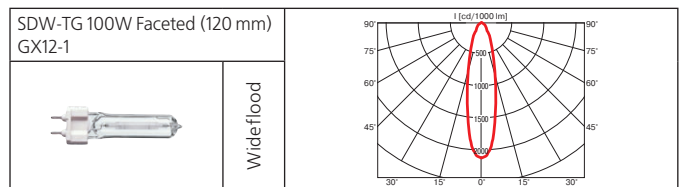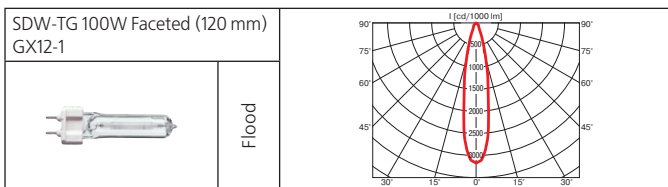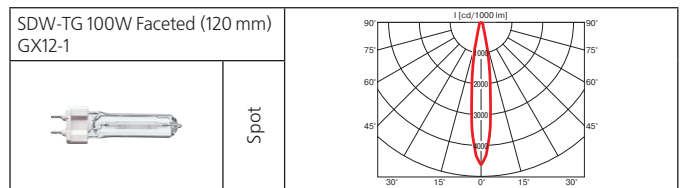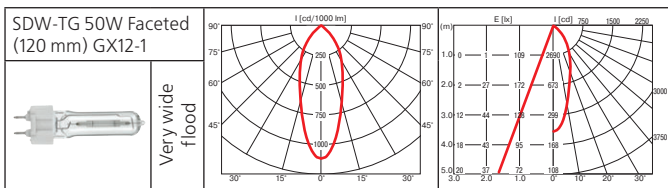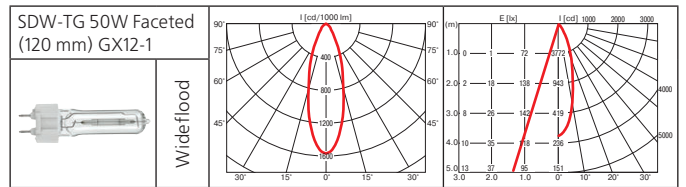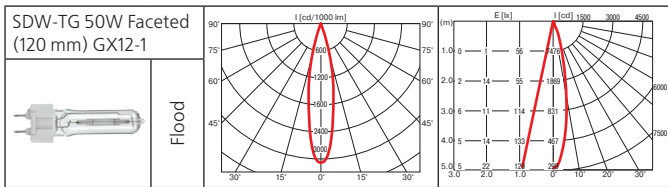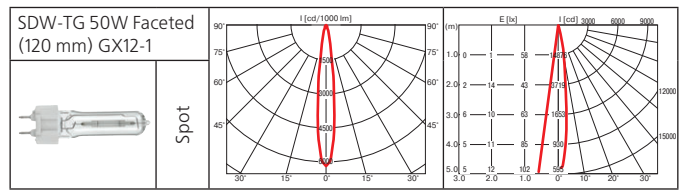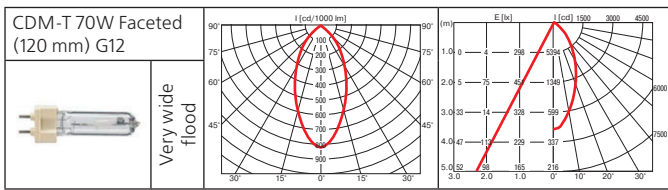

положение в потолке



# Mini-Sting

Встраиваемый поворотный светильник.

**Материал корпуса:** литой алюминий.

**ПРА выносной:** электронный.

**Источник света:**

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	20	GU6.5	432
МГЛ	35	GU6.5	605

**Оптика:** фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.

**Монтажный размер:** Ø = 115 мм, установка без инструментов.

*Компактный выдвижной многофункциональный светильник.*



Класс 2 IP20

