

Mini-Sting Duo



Класс 2 IP20



Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.

ПРА выносной: электронный.





Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	20	GU6.5	830
МГЛ	35	GU6.5	930

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.

Монтажный размер: 240x115 мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Компактный выдвижной светильник. Идеально подходит для помещений с низкими потолками.

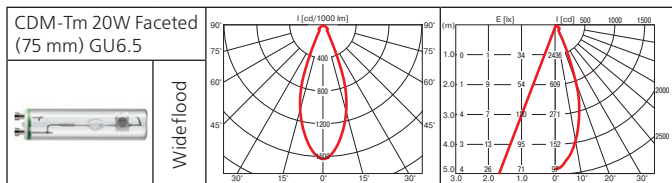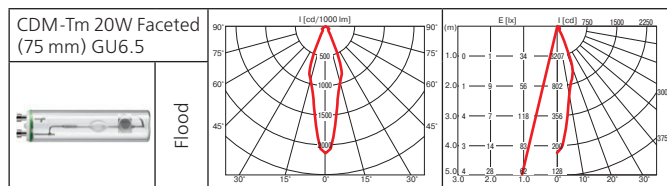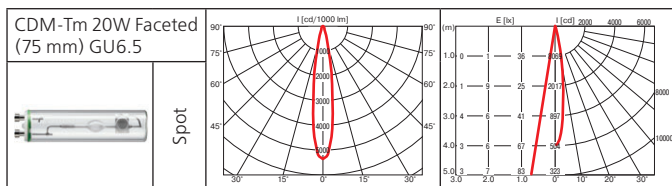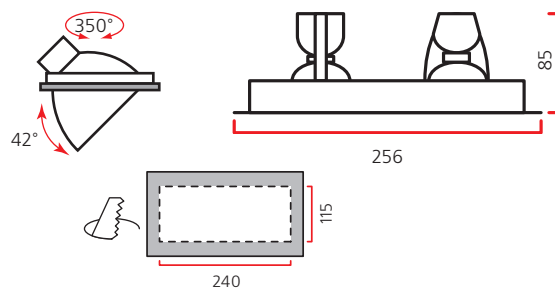

VIP DL

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь
МГЛ	35	G8.5
МГЛ	50	G8.5
МГЛ	70	G8.5

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, 65° VWFLf.

КПД отражателя: 87%

Монтажный размер: $\varnothing = 180$ мм, максимальная толщина потолка 25мм.












Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Встраиваемый светильник стильного дизайна. Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества.



















Светильник лёгок в установке и обслуживании.

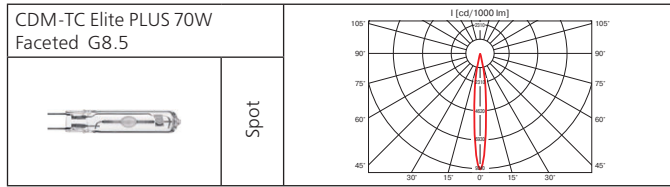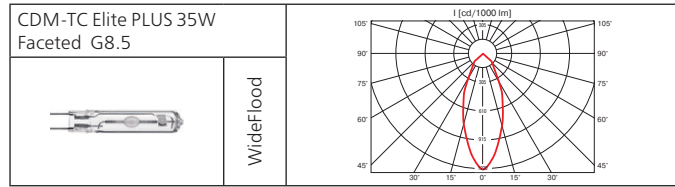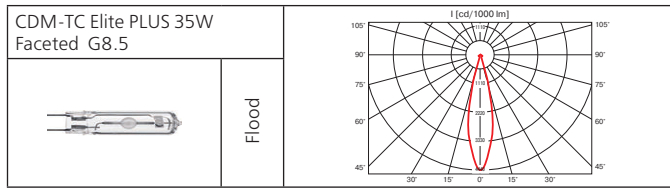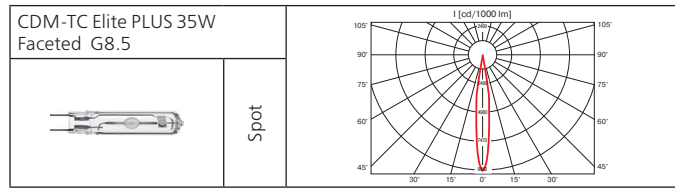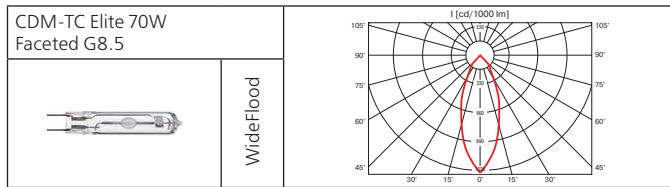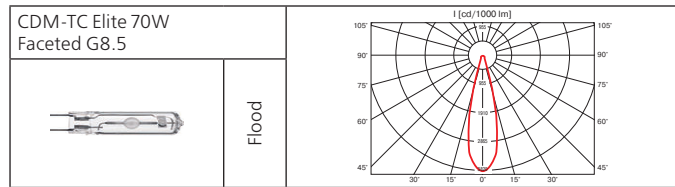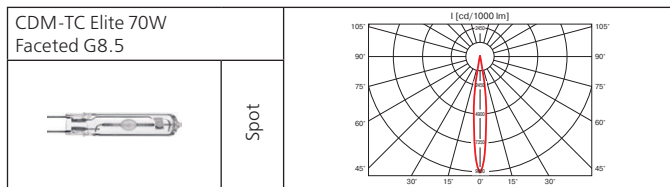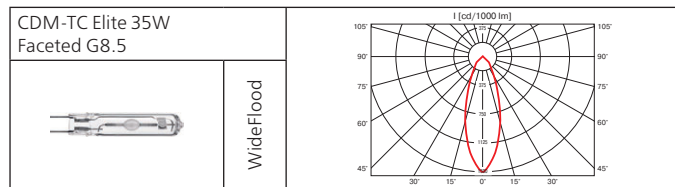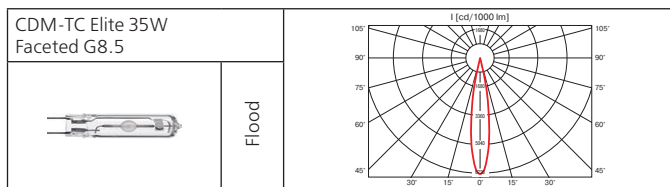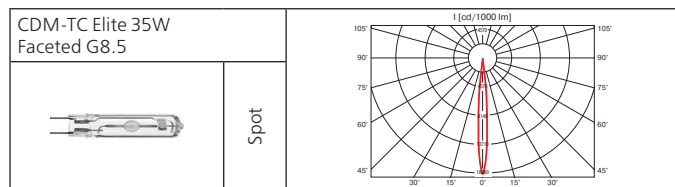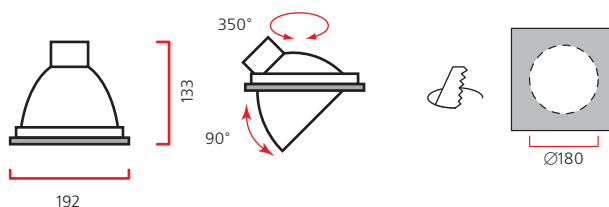

Класс 2 IP20



VIP DL (продолжение)

CDM-TC Elite PLUS 70W Faceted G8.5	Flood		
HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5	Spot		
HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5	Wideflood		
HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5	Flood		
HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5	Wideflood		
HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5	Spot		
HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5	Flood		
HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5	WideFlood		
HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5	Flood		

Аксессуары



Фильтры HID для продуктов питания

Mini VIP DL

Встраиваемый поворотный светильник.

Материал корпуса: литой алюминий.

ПРА: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	20	GU6.5	860
МГЛ	20	PGJ5	860
МГЛ	35	PGJ5	860

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°

КПД отражателя: 89%








Монтажный размер: $\varnothing = 150$ мм, максимальная толщина потолка 25 мм.

Встраиваемый светильник стильного дизайна. Отражатель светильника оптимизирован для новейших источников света и сделан из алюминия высшего качества.

Светильник лёгок в установке и обслуживании.




Класс 2 IP20

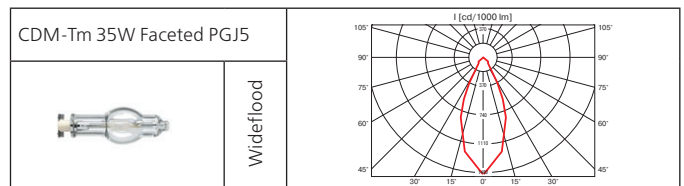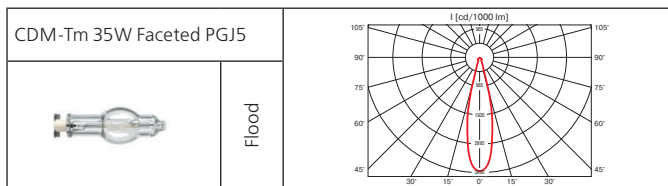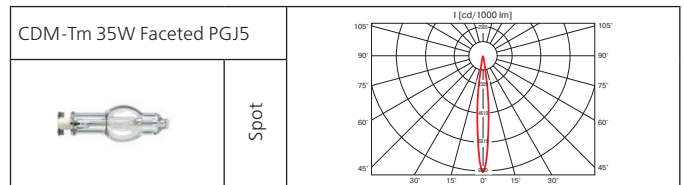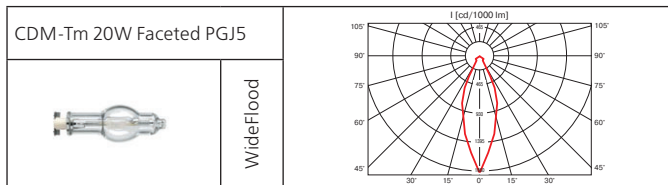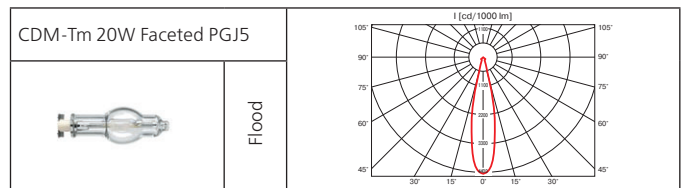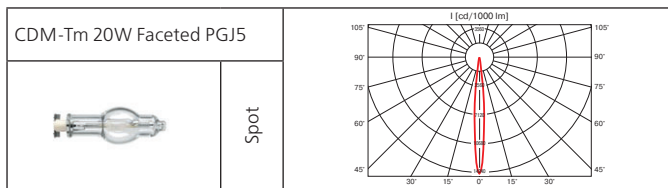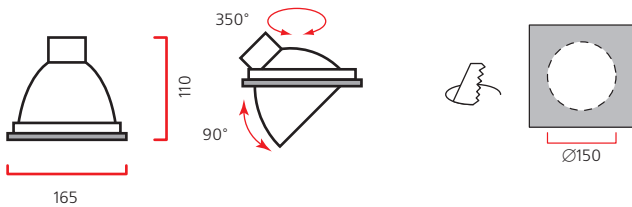



Класс 2 IP20

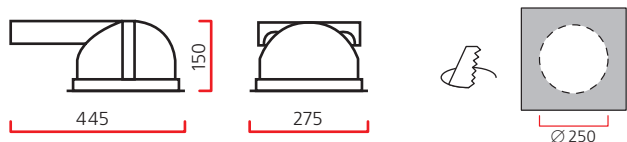

Mony

Встраиваемый светильник.

Материал корпуса: термопласт.

ПРА встроенный: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
КЛЛ	13	G24q-1	1350
КЛЛ	2x13	G24q-1	1490
КЛЛ	18	G24q-2	1350
КЛЛ	2x18	G24q-2	1490
КЛЛ	26	G24q-3	1360
КЛЛ	2x26	G24q-3	1530
КЛЛ	32	G24q-3	1380
КЛЛ	2x32	G24q-3	1570
КЛЛ	42	G24q-4	1400
КЛЛ	2x42	G24q-4	1700




Дополнительные аксессуары: декоративное стекло, стеклянное кольцо.

Монтажный размер: $\varnothing = 250$ мм, максимальная толщина потолка 50 мм, установка без инструментов.

Светильник для одной или двух компактных люминесцентных ламп.

Dulux D/E 26W G24q-2		Dulux T/E 32W G24q-3	
Dulux T/E 42W G24q-4		Dulux D/E 2x18W G24q-2	
Dulux D/E 2x26W G24q-2		Dulux T/E 2x32W G24q-3	
Dulux T/E 2x42W G24q-4		Dulux D/E 2x18W G24q-2 acrylic diffusor	

Mony (продолжение)

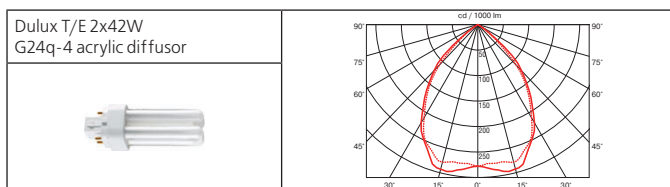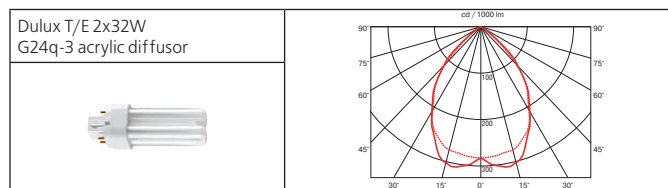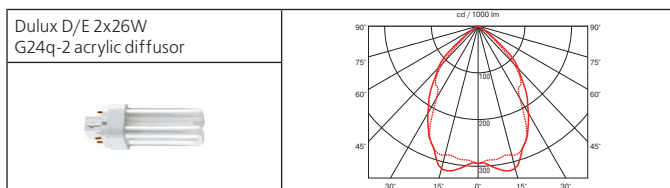

Аксессуары



Декоративное
стеклянное кольцо




Декоративное стекло
(кроме 2x42 W)



Декоративное стекло IP44
(кроме 2x42 W)



Класс 2 IP20/44

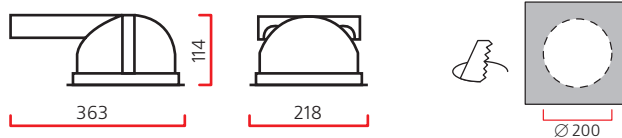

Hony

Встраиваемый светильник.

Материал корпуса: термопласт.

ПРА встроенный: электронный.

Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
КЛЛ	13	G24q-1	700
КЛЛ	2x13	G24q-1	840
КЛЛ	18	G24q-2	700
КЛЛ	2x18	G24q-2	840
КЛЛ	26	G24q-3	710
КЛЛ	2x26	G24q-3	910



Дополнительные аксессуары: декоративное стекло, стеклянное кольцо, матовый диффузор IP44.

Монтажный размер: $\varnothing = 200$ мм, максимальная толщина потолка 50 мм, установка без инструментов.

Светильник для одной или двух компактных люминесцентных ламп.

Dulux D/E 13W G24q-1		Dulux D/E 13W G24q-1 acrylic diffusor	
Dulux D/E 18W G24q-2		Dulux D/E 18W G24q-2 acrylic diffusor	
Dulux D/E 26W G24q-3		Dulux D/E 26W G24q-3 acrylic diffusor	
Dulux D/E 2x13W G24q-1		Dulux D/E 2x13W G24q-1 acrylic diffusor	
Dulux D/E 2x18W G24q-2		Dulux D/E 2x18W G24q-2 acrylic diffusor	

Hony (продолжение)

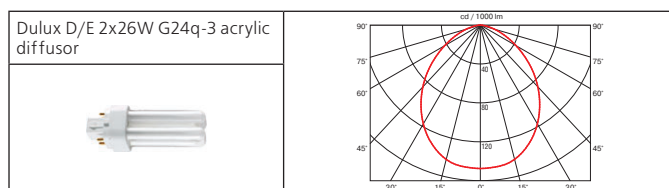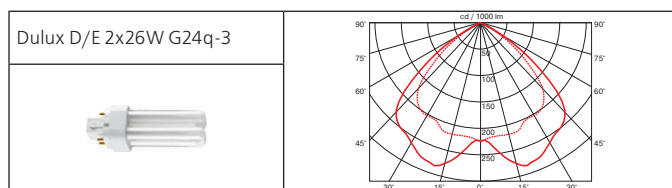

Аксессуары



Защитный диффузор IP44



Декоративное
стеклянное кольцо



Декоративное стекло

Pony

Встраиваемый светильник.

Материал корпуса: термопласт.

ПРА встроенный: электронный.


Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
КЛЛ	13	G24q-1	440

В комплект входит защитный матовый диффузор IP44.

Монтажный размер: $\varnothing = 150$ мм, максимальная толщина потолка 25 мм, установка без инструментов.

Светильник для компактных люминесцентных ламп.

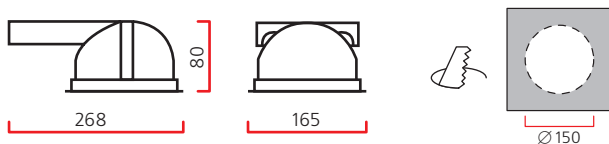

Класс 2 IP20/44

