

## DULUX S 7 W/830

OSRAM DULUX S | Укороченные компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



### Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

### Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Также доступна в красной, зеленой и синей цветности
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G23



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Номинальная мощность | 7,10 Вт |
| Мощность             | 7,10 Вт |
| Световой поток       | 402 лм  |

#### Photometrical data

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Номинальный световой поток          | 400 лм             |
| Цветовая температура                | 3000 K             |
| Цветность                           | 830                |
| Цветность света согласно EN 12464-1 | LUMILUX Warm White |
| Индекс цветопередачи Ra             | 80...89            |
| Световой поток при 25 °C            | 400 лм             |
| Стабильность свет.лампы при 2 000ч  | 0,85               |
| Стабильность свет.лампы при 4 000ч  | 0,80               |
| Стабильность свет.лампы при 6 000ч  | 0,77               |
| Стабильность свет.лампы при 8 000ч  | 0,75               |
| Класс цветопередачи                 | 1B                 |

#### Размеры и вес

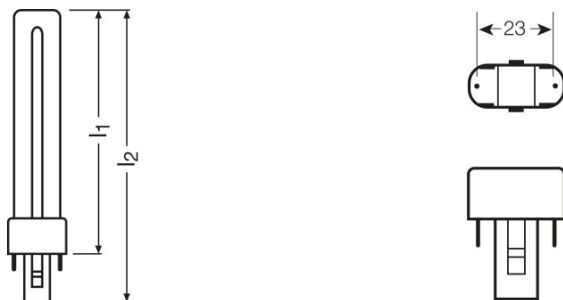

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Общая длина                  | 137,0 mm  |
| Вес продукта                 | 25,00 g   |
| Длина                        | 137,0 mm  |
| Длина согласно IEC стандарта | 115 mm    |
| Длина с цоколем без штырьков | 114,00 mm |

#### Срок службы

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Номинальный срок службы | 10000 h |
|-------------------------|---------|

## Техническое описание продукта

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Срок службы лампы                     | 10000 h               |
| Срок службы                           | 6500 h                |
| Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч) | 0,99                  |
| Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч) | 0,99                  |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч) | 0,95                  |
| Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч) | 0,81                  |
| Режим работы <b>LLMF/LSF</b>          | 50 Hz                 |
| Срок службы                           | 10000 h <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

## Дополнительные данные

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Цоколь                    | G23    |
| Содержание ртути в лампе  | 1,4 mg |
| Утилизация по <b>WEEE</b> | Да     |

## Сертификаты и Стандарты


|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | B               |
| Энергопотребление       | 10 кВт·ч/1000 ч |

## Классификация

|  |                 |
|--|-----------------|
| Международная система кодирования ламп | FSD-7/830-I-G23 |
|--|-----------------|

# Техническое описание продукта


## Распределение силы света

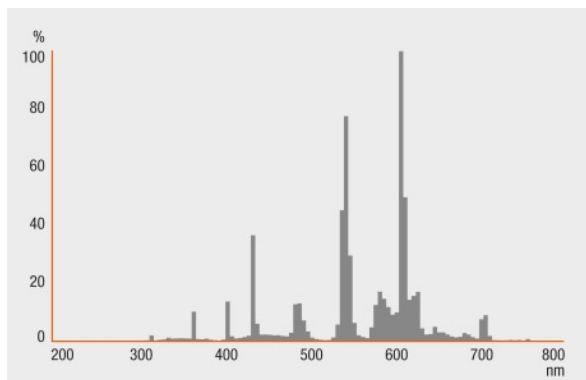


## Spectral power distribution

### Оборудование/аксессуары


- Подходит для использования с обычными ПРА

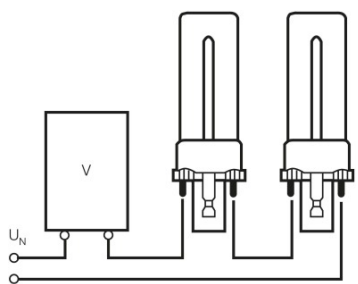

Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

### Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|------------|
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|------------|

## Техническое описание продукта

---

|               |                 |                           |                            |                      |          |
|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300025735 | DULUX S 7 W/830 | Shipping carton box<br>10 | 127 mm x 148 mm x<br>83 mm | 1.56 дм <sup>3</sup> | 351.00 g |
|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.