

## DULUX D 18 W/827

OSRAM DULUX D | Компактные люминесцентные лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА



### Области применения

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Отели, рестораны

### Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

### Характеристики продукта

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : от 80 до 89
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G24d



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	18,0 Вт
Мощность	18,00 Вт
Световой поток	1200 лм

#### Photometrical data

Номинальный световой поток	1200 лм
Цветовая температура	2700 К
Цветность	827
Цветность света согласно EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Световой поток при 25 °С	1200 лм
Стабильность свет.лампы при 2 000ч	0,85
Стабильность свет.лампы при 4 000ч	0,78
Стабильность свет.лампы при 6 000ч	0,76
Стабильность свет.лампы при 8 000ч	0,75
Класс цветопередачи	1В

#### Размеры и вес

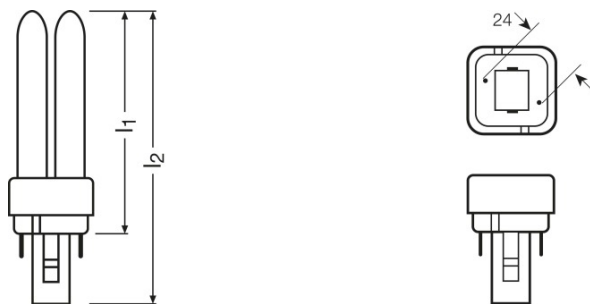

Общая длина	153,0 mm
Вес продукта	48,00 g
Длина	153,0 mm
Длина согласно IEC стандарта	140 mm
Длина с цоколем без штырьков	130,00 mm

#### Срок службы

Номинальный срок службы	10000 h
Срок службы лампы	10000 h

## Техническое описание продукта

Срок службы	6500 h
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,81
Режим работы <b>LLMF/LSF</b>	50 Hz
Срок службы	10000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

## Дополнительные данные

Цоколь	G24d-2
Содержание ртути в лампе	1,4 mg
Утилизация по <b>WEEE</b>	Да
Комментарий о продукте	Подходит только для ПРА 0.22 A

## Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	23 кВт·ч/1000 ч


## Классификация

Международная система кодирования ламп	FSQ-18/827-I-G24d-2
--	---------------------

# Техническое описание продукта

## Распределение силы света

---

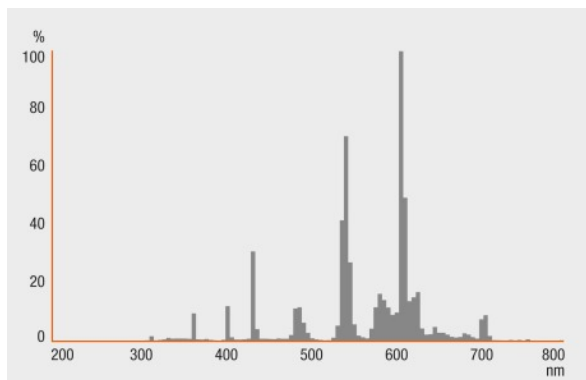

## Spectral power distribution

---


### Оборудование/аксессуары

– Подходит для использования с обычными ПРА

---

### Советы по безопасности

В случае поломки лампы: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)



## Circuit diagram

## Техническое описание продукта

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300011462	DULUX D 18 W/827	Shipping carton box 10	140 mm x 162 mm x 140 mm	3.18 дм <sup>3</sup>	657.00 g
4050300011462	DULUX D 18 W/827	Shipping carton box 50	368 mm x 175 mm x 184 mm	11.85 дм <sup>3</sup>	3569.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.