

Электронные импульсные зажигающие устройства для Hl ламп до 3500 Вт

Стандартное исполнение

Для металлогалогенных ламп (Hl)

Фазировка напряжения зажигания:

60 - 90 °el и 240 - 270 °el

Макс. допустимая температура корпуса: 105 °C

Винтовые контактные зажимы: 0,75 - 2,5 мм²


(Z 1000 S: 0,75 - 4 мм²)

Крепление: шток с резьбой и установленными шайбой и гайкой


Для светильников класса защиты I и II



A

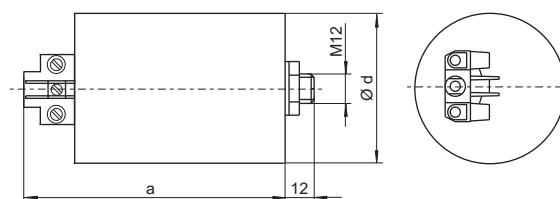

B

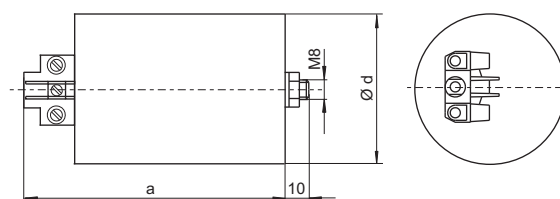

Тип	№ заказа	Напряжен. AC 50 - 60 Гц В	Макс. ток ламп А	Потери мощн. Вт	Собств. нагрев К	Напряжен. зажигания кВ	Емкость нагрузки пФ	Время отключения сек./Гц	Рисунок	Корпус				Вес
										d (Ø) мм	a мм	b мм	c мм	г
Алюминиевый корпус (Al)														
Z 2000 S	140432	220-240	20	< 6	< 30	4-5	20-100	—	A	65	96	—	—	640
Z 2000 S/400 V	140497	380-415	12	< 5	< 32	4-5	20-2000	—	B	50	98	—	—	340
Z 3500 S/400 V	140499	380-415	20	< 7	< 35	4-5	20-100	—	A	65	96	—	—	650