



SHOP220

СОДЕРЖАНИЕ






Светодиодные лампы

PARATHOM® PAR16 20	4.02
PARATHOM® R50 25	4.03
PARATHOM® MR16 20 – 12V	4.04
PARATHOM® CLASSIC A	4.05
PARATHOM® CLASSIC B	4.06
PARATHOM® CLASSIC P	4.07
PARATHOM® CLASSIC GLOBE	4.08
PARATHOM® DECO PAR16 20	4.09
PARATHOM® DECO PAR16 10	4.10
DECOSPOT® LED PAR16	4.11
PARATHOM® DECO R50 40	4.12
PARATHOM® DECO CLASSIC A	4.13
PARATHOM® DECO CLASSIC B	4.14
PARATHOM® DECO CLASSIC P	4.15
PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE	4.16
PARATHOM® SPECIAL T26	4.17
DULED®	4.18
Цоколи	4.19





PARATHOM® PAR16 20

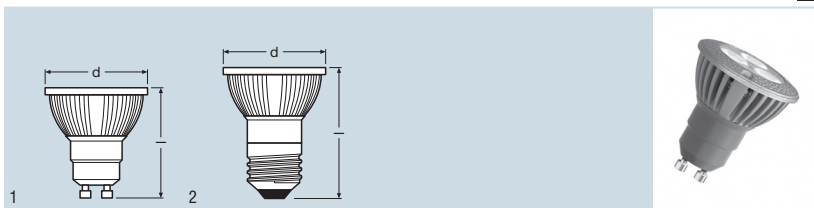

Наименование изделия	Код изделия					
PAR16 20 D ¹⁾	4008321 965806	дневной свет	4,5	220-240	50...60	600
PAR16 20 WW ¹⁾	4008321 965844	теплый белый	4,5	220-240	50...60	450
PAR16 20 D ¹⁾	4008321 965721	дневной свет	4,5	220-240	50...60	600
PAR16 20 WW ¹⁾	4008321 965769	теплый белый	4,5	220-240	50...60	450

Наименование изделия							
PAR16 20 D ¹⁾	GU10	35	60	50	35000	10	1
PAR16 20 WW ¹⁾	GU10	35	60	50	35000	10	1
PAR16 20 D ¹⁾	E27	35	68	50	35000	10	2
PAR16 20 WW ¹⁾	E27	35	68	50	35000	10	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений


Мощные светодиодные лампы PARATHOM® PAR16 20 идеально подходят для акцентирующего освещения и могут служить для прямой замены галогенных ламп мощностью 20 Вт. За счет предельно малого энергопотребления и большого срока службы светодиодные лампы PARATHOM способствуют защите окружающей среды и пригодны для длительной экономичной работы.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Использование светодиодов высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Профессиональное решение проблемы теплоотвода
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Точечное освещение для создания световых акцентов
- Освещение витрин
- Торговые помещения и залы для проведения презентаций
- Освещение тепличных объектов (продукты, растения и т.д.)

PARATHOM® R50 25

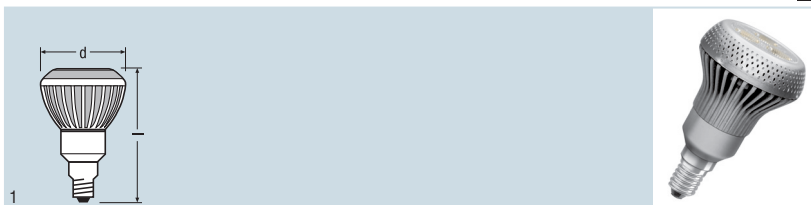

Наименование изделия	Код изделия						
R50 25 D ¹⁾	4008321 965400	дневной свет	3	100-240	50...60	350	
R50 25 WW ¹⁾	4008321 965448	теплый белый	3	100-240	50...60	250	
Наименование изделия							
R50 25 D ¹⁾	E14	30	85	50	25000	10	1
R50 25 WW ¹⁾	E14	30	85	50	25000	10	1

¹⁾ 1) Все технические параметры относятся к целому модулю. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений.

Лампы PARATHOM® R50 25 позволяют использовать преимущества светодиодной технологии в существующих светильниках. Благодаря мощным светодиодам OSRAM лампы PARATHOM® R50 25 заменяют зеркальные лампы накаливания мощностью 25 Вт.


- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Использование мощных светодиодов высокой эффективности OSRAM Golden DRAGON®
- Ударо- и виброустойчивы
- Отсутствие УФ-излучения
- Экстравагантный и неподражаемый дизайн OSRAM
- Профессиональное решение проблемы теплоотвода
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Для высококачественного освещения в частной и профессиональной сферах
- Освещение витрин
- Освещение тепличных объектов (продукты, растения и т.д.)
- Для высококачественных настольных и напольных светильников



PARATHOM® MR16 20 - 12 В

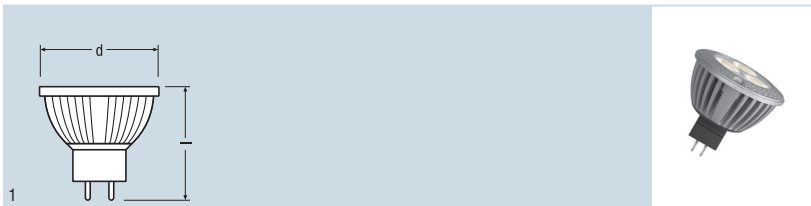

Наименование изделия	Код изделия						
MR16 20 WW ¹⁾	4008321521927	теплый белый	4,5	12	50...60	450	
Наименование изделия							
MR16 20 WW ¹⁾	GU5.3	36	48	50	25000	6	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю ! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

1) Все технические параметры относятся к целому модулю. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений.


Светодиодные лампы PARATHOM MR16 с цоколем GU5.3 подходят везде, где используются галогенные зеркальные низковольтные лампы мощностью 20 Вт с таким же цоколем.

- Профессиональная низковольтная светодиодная лампа в 12-вольтовой версии с цоколем GU5.3
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С высокоэффективными светодиодами высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Работают с обычными трансформаторами 12 В 50/60 Гц и электронными трансформаторами 12 В.
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Ориентационное освещение: коридоры, проходные, лестничные проемы и т.д.
- Выставки, магазины

PARATHOM® CLASSIC A

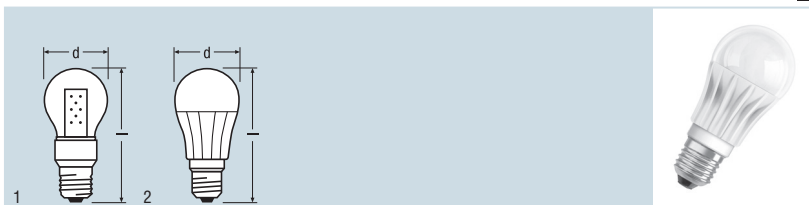

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Прозрачные							
CL A 15 CL CW ¹⁾	4008321929273	Холодный белый	2	100-240	50...60		
CL A 15 CL WW ¹⁾	4008321925329	теплый белый	2	100-240	50...60		
Матовые							
CL A 40 FR WW ¹⁾	4008321952066	теплый белый	8	100-240	50...60		
CL A 40 FR D ²⁾	4008321952141	дневной свет	8	100-240	50...60		
Наименование изделия							
Прозрачные							
CL A 15 CL CW ¹⁾	95	E27	109	55	25000	10	1
CL A 15 CL WW ¹⁾	100	E27	109	55	25000	10	1
Матовые							
CL A 40 FR WW ¹⁾	345	E27	113	55	25000	10	2
CL A 40 FR D ²⁾	450	E27	113	55	25000	10	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

2) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений I Оставляем за собой право на внесение изменений

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

2) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений I Оставляем за собой право на внесение изменений


Лампы PARATHOM® CLASSIC A мгновенно обеспечивают комфортное освещение. Благодаря цоколю E27 светодиодные лампы теплого белого или холодного белого света можно использовать почти повсеместно путем простой замены обычных ламп накаливания мощностью до 40 Вт.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Использование светодиодов OSRAM Golden DRAGON®
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения (PARATHOM® CLASSIC A 15)
- Возможность диммирования не предусмотрена
- Мгновенное достижение максимального светового потока

Применение

- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение (CLASSIC A 15)

PARATHOM® CLASSIC B

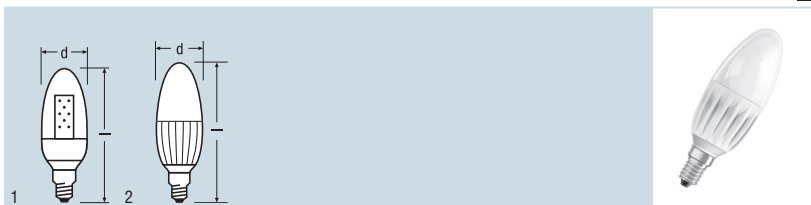

Наименование изделия	Код изделия						
Прозрачные							
CL B 15 CL CW ¹⁾	4008321 929310	Холодный белый	1,6	100-240	50...60		
CL B 15 CL WW ¹⁾	4008321 925404	теплый белый	1,6	100-240	50...60		
Матовые							
CL B 25 FR WW ¹⁾	4008321 952202	теплый белый	4,5	100-240	50...60		
Наименование изделия							
Прозрачные							
CL B 15 CL CW ¹⁾	63	E14	104	35	25000	10	1
CL B 15 CL WW ¹⁾	70	E14	104	35	25000	10	1
Матовые							
CL B 25 FR WW ¹⁾	170	E14	117	40	25000	10	2

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю ! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

1) Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и не обязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений


Лампы PARATHOM® CLASSIC B мгновенно обеспечивают комфортное освещение. Благодаря цоколю E14 светодиодные лампы теплого белого или холодного белого света можно использовать почти повсеместно путем замены обычных ламп накаливания.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Использование светодиодов OSRAM Golden DRAGON®
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения (PARATHOM® CLASSIC B 15)
- Возможность диммирования не предусмотрена
- Мгновенное достижение максимального светового потока

Применение

- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение (CLASSIC B 15)

PARATHOM® CLASSIC P

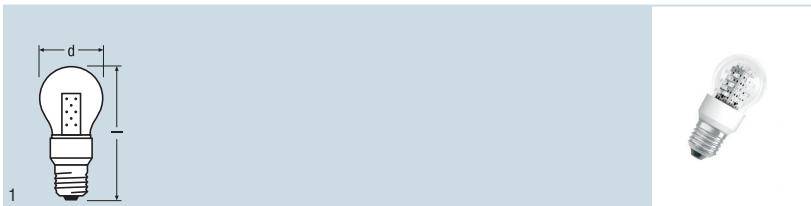

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Прозрачные							
CL P 15 CL CW ¹⁾	4008321 929297	Холодный белый	1,6	100-240	50...60		
CL P 15 CL WW ¹⁾	4008321 925367	теплый белый	1,6	100-240	50...60		
Наименование изделия			 I [mm]	 d [mm]	 t [h]		 No.
Прозрачные							
CL P 15 CL CW ¹⁾	63	E27	90	45	25000	10	1
CL P 15 CL WW ¹⁾	70	E27	90	45	25000	10	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений




Лампы PARATHOM® CLASSIC P обеспечивают комфортное освещение. Благодаря цоколю E27 светодиодные лампы теплого белого или холодного белого света можно использовать почти повсеместно путем замены обычных ламп накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Мгновенное достижение максимального светового потока
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение

PARATHOM® CLASSIC GLOBE

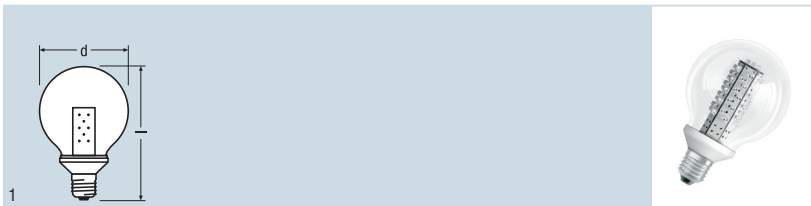

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Прозрачные							
G95 15 CL CW ¹⁾	4008321 929334	Холодный белый	3	100-240	50...60		
G95 15 CL WW ¹⁾	4008321 929358	теплый белый	3	100-240	50...60		
Наименование изделия							
Прозрачные							
G95 15 CL CW ¹⁾	135	E27	142	95	25000	10	1
G95 15 CL WW ¹⁾	140	E27	142	95	25000	10	1

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений


Лампы PARATHOM® GLOBE обеспечивают комфортное освещение. Благодаря цоколю E27 светодиодные лампы теплового белого или холодного белого света можно использовать практически везде путем простой замены ламп накаливания мощностью до 15 Вт.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Малое тепловыделение, отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Мгновенное достижение полного светового потока
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Общее освещение
- Декоративное наружное и внутреннее освещение

PARATHOM® DECO PAR16 20

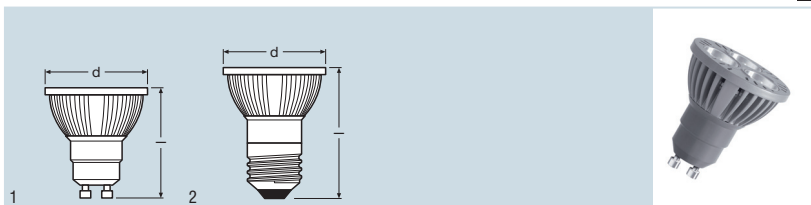

Наименование изделия	Код изделия					
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	4008321924940	синий	4	100-240	50...60	120
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	4008321925008	желтый	3	100-240	50...60	140
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	4008321924988	красный	3	100-240	50...60	215
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	4008321924964	зеленый	4	100-240	50...60	435
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	4008321924742	синий	4	100-240	50...60	120
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	4008321924803	желтый	3	100-240	50...60	140
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	4008321924780	красный	3	100-240	50...60	215
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	4008321924766	зеленый	4	100-240	50...60	435

Наименование изделия							
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений


Мощные лампы PARATHOM® DECO PAR16 20 идеально подходят для акцентирующего освещения. За счет предельно малого энергопотребления и большого срока службы светодиодные лампы PARATHOM способствуют защите окружающей среды и пригодны для длительной экономичной работы.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Использование светодиодов высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Профессиональное решение проблемы теплоотвода
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Точечное освещение для создания цветовых акцентов
- Освещение витрин
- Торговые помещения, залы для проведения презентаций
- Освещение тепличных объектов (продукты, растения и т.д.)

PARATHOM® DECO PAR16 10

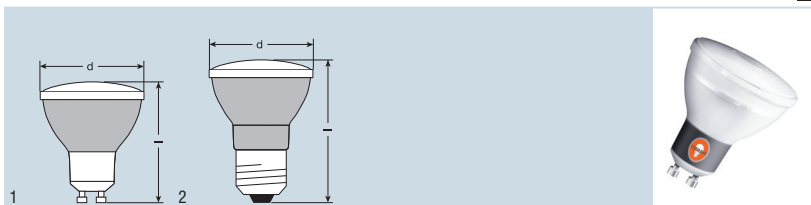

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	4008321924605	желтый	1,5	100-240	50...60	60
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	4008321924544	синий	2	100-240	50...60	75
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	4008321962805	теплый белый	2	100-240	50...60	270
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	4008321924568	зеленый	2	100-240	50...60	143
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	4008321924582	красный	1,5	100-240	50...60	163
DECO PAR16 10 D ¹⁾	4008321962799	дневной свет	2	100-240	50...60	290
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	4008321924407	желтый	1,5	100-240	50...60	60
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	4008321924346	синий	2	100-240	50...60	75
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	4008321962829	теплый белый	2	100-240	50...60	270
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	4008321924360	зеленый	2	100-240	50...60	143
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	4008321924384	красный	1,5	100-240	50...60	163
DECO PAR16 10 D ¹⁾	4008321962812	дневной свет	2	100-240	50...60	290

Наименование изделия					t[h]		
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 D ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	E27	20	70	50	25000	10	2
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 D ¹⁾	E27	20	70	50	25000	10	2

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и не обязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений


Лампы PARATHOM® DECO PAR16 10 подходят для использования в обычных светильниках и позволяют создать разнообразные световые эффекты.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С использованием светодиодов высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Отсутствие УФ-излучения
- Ударо- и виброустойчивы
- Традиционный нейтральный дизайн ламп позволяет использовать их в самых разнообразных светильниках
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Расстановка цветовых акцентов при освещении витрин
- Акцентирующее освещение
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)

DECOSPOT® LED PAR16

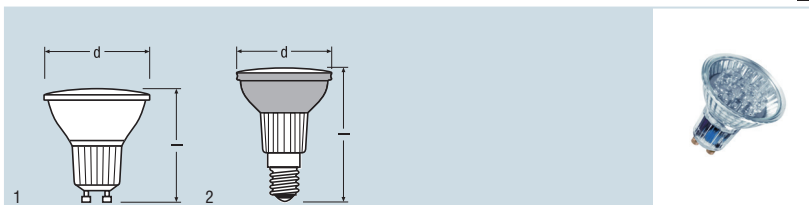

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
PAR16 RD ¹⁾	4008321905567	красный	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 GN ¹⁾	4008321905574	зеленый	0,6	220-240	50...60	170
PAR16 WT ¹⁾	4008321905642	белый	0,6	220-240	50...60	100
PAR16 BL ¹⁾	4008321905581	синий	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 CC ¹⁾	4008321905598	меняющиеся цвета	0,6	220-240	50...60	-
PAR16 RD ¹⁾	4008321905529	красный	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 GN ¹⁾	4008321905536	зеленый	0,6	220-240	50...60	170
PAR16 BL ¹⁾	4008321905543	синий	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 WT ¹⁾	4008321905635	белый	0,6	220-240	50...60	100
PAR16 CC ¹⁾	4008321905550	меняющиеся цвета	0,6	220-240	50...60	-

Наименование изделия							
PAR16 RD ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 GN ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 WT ¹⁾	GU10	20	57	50,7	25000	6	1
PAR16 BL ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 CC ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 RD ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 GN ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 BL ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 WT ¹⁾	E14	20	77	50,7	25000	6	2
PAR16 CC ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2

1) Все технические параметры относятся к целому модулю. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и не обязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений.


Лампы DECOSPOT® LED сделали цвет доступным для создания индивидуального дизайна. Благодаря повсеместно распространенным цоколям E14 и GU10 их можно использовать в обычных светильниках.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Источники с возможностью последовательной смены цветов
- Отсутствие УФ-излучения
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Акцентирующее освещение, создание цветовых эффектов

PARATHOM® DECO R50 40

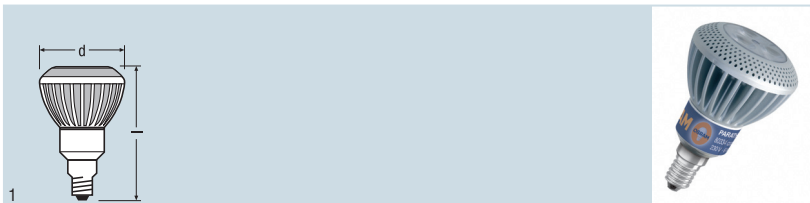

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz	cd
DECO R50 40 BL ¹⁾	4008321925145	синий	6	220-240	50...60	290
DECO R50 40 GN ¹⁾	4008321925169	зеленый	6	220-240	50...60	895
DECO R50 40 YE ¹⁾	4008321925206	желтый	5	220-240	50...60	330
DECO R50 40 RD ¹⁾	4008321925183	красный	5	220-240	50...60	480

Наименование изделия					t[h]		 No.
DECO R50 40 BL ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 GN ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 YE ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 RD ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

1) Все технические параметры относятся к целому модулю. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений.


Лампы PARATHOM® DECO R50 40 позволяют использовать преимущества светодиодной технологии в существующих светильниках. Благодаря мощным светодиодам OSRAM Golden DRAGON, лампа мощностью 6 Вт служит для замены цветной зеркальной лампы накаливания мощностью 40 Вт.

- Профессиональная светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Эффективные источники насыщенного цветного света
- С использованием светодиодов высокой яркости OSRAM Golden DRAGON®
- Ударо- и виброустойчивы
- Отсутствие УФ-излучения
- Экстравагантный и неподражаемый дизайн OSRAM
- Профессиональное решение проблемы теплоотвода
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Для высококачественного освещения в частной и профессиональной сферах
- Освещение теплочувствительных объектов (продукты, растения и т.д.)

PARATHOM® DECO CLASSIC A

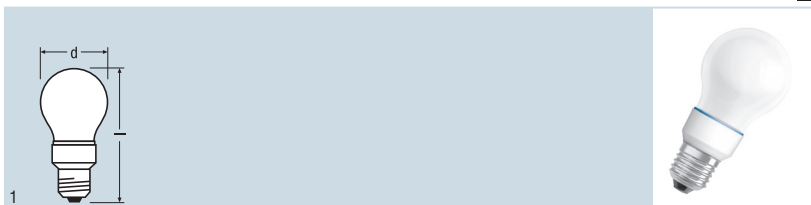

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Матовые							
DECO CL A BL ¹⁾	4008321 918260	синий	1,2	100-240	50...60		
DECO CL A CC/CS ¹⁾	4008321 918253	с прерыванием изменения цвета	0,5	100-240	50...60		
DECO CL A GN ¹⁾	4008321 918277	зеленый	1,2	100-240	50...60		
DECO CL A RD ¹⁾	4008321 918284	красный	1	100-240	50...60		
DECO CL A YE ¹⁾	4008321 918291	желтый	1	100-240	50...60		
DECO CL A FR WW ¹⁾	4008321 951823	теплый белый	2	220-240	50...60		
Наименование изделия							 No.
Матовые							
DECO CL A BL ¹⁾	2	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A CC/CS ¹⁾	-	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A GN ¹⁾	8	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A RD ¹⁾	8	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A YE ¹⁾	5	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A FR WW ¹⁾	50	E27	109	55	10000	10	1

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю! Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений.


Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC A позволяют изменить атмосферу в любом помещении. Благодаря цоколю E27 и распространенной форме колбы они могут служить для замены обычной лампы накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С использованием надежных светодиодов OSRAM: Advanced Power TOPLED® и MULTILED®
- Использование светодиодов OSRAM Golden DRAGON® для лампы PARATHOM® DECO CLASSIC A FR
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Технология Color Stop, применяемая в лампах с изменяемым цветом, позволяет остановить изменение на желаемом цвете
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения парков отдыха и развлечений
- Световые гирлянды

PARATHOM® DECO CLASSIC B

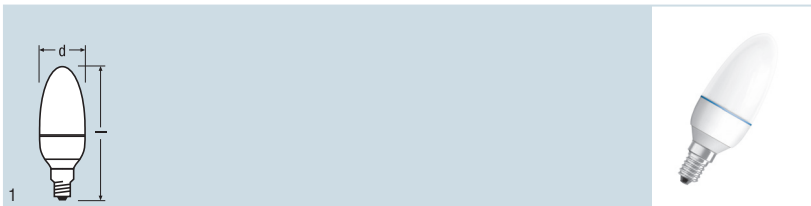

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz		
Матовые							
DECO CL B BL ¹⁾	4008321922649	синий	1,2	100-240	50...60		
DECO CL B RD ¹⁾	4008321922687	красный	1	100-240	50...60		
DECO CL B CC/CS ¹⁾	4008321922625	с прерыванием изменения цвета	0,5	100-240	50...60		
DECO CL B GN ¹⁾	4008321922663	зеленый	1,2	100-240	50...60		
DECO CL B YE ¹⁾	4008321922700	желтый	1	100-240	50...60		
DECO CL B FR WW ¹⁾	4008321951847	теплый белый	2	220-240	50...60		
Наименование изделия							
Матовые							
DECO CL B BL ¹⁾	2	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B RD ¹⁾	8	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B CC/CS ¹⁾	-	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B GN ¹⁾	8	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B YE ¹⁾	5	E14	104	35	25000	10	1
DECO CL B FR WW ¹⁾	50	E14	104	35	10000	10	1

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

1) Все технические параметры относятся к целому модулю I. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений.


Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC B позволяют изменить атмосферу в любом помещении. Благодаря цоколю E27 и распространенной форме колбы они могут служить для замены обычной лампы накаливания.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С использованием надежных светодиодов OSRAM: Advanced Power TOPLED® и MULTILED®
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Технология Color Stop в моделях с возможностью выбора цветности излучения позволяет остановить изменение цвета на необходимом
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения парков отдыха и развлечений
- Световые гирлянды

PARATHOM® DECO CLASSIC P

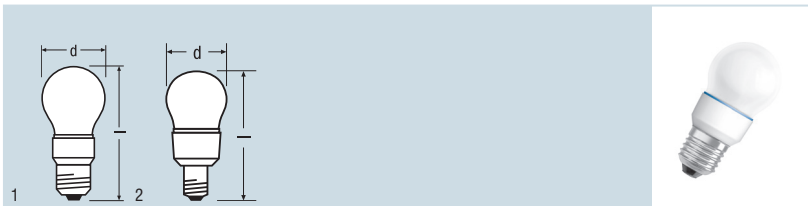

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
DECO CL P CC/CS ¹⁾	4008321922427	сх прерыванием изменения цвета	0,5	100-240	50...60
DECO CL P RD ¹⁾	4008321922489	красный	1	100-240	50...60
DECO CL P BL ¹⁾	4008321922441	синий	1,2	100-240	50...60
DECO CL P GN ¹⁾	4008321922465	зеленый	1,2	100-240	50...60
DECO CL P YE ¹⁾	4008321922502	желтый	1	100-240	50...60
DECO CL P FR WW ¹⁾	4008321951861	теплый белый	2	220-240	50...60

Наименование изделия	lm		l (mm)	d (mm)	t (h)		No.
DECO CL P CC/CS ¹⁾	-	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P RD ¹⁾	8	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P BL ¹⁾	2	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P GN ¹⁾	8	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P YE ¹⁾	5	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P FR WW ¹⁾	50	E14	95	45	10000	10	2

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и не обязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений.

Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC P позволяют изменить атмосферу в любом помещении. Благодаря цоколю E27 и распространенной форме колбы они могут служить для замены обычной лампы накаливания.


- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С использованием надежных светодиодов OSRAM: Advanced Power TOPLED® и MULTILED®
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Технология Color Stop в моделях с возможностью выбора цветности излучения позволяет остановить изменение цвета на необходимом
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения парков отдыха и развлечений
- Световые гирлянды



PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE

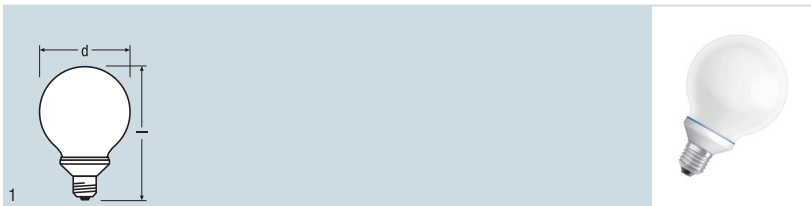

Наименование изделия	Код изделия						
Матовые							
DECO G95 GN ¹⁾	4008321 925480	зеленый	1,8	100-240	50...60		
DECO G95 RD ¹⁾	4008321 925503	красный	1,4	100-240	50...60		
DECO G95 YE ¹⁾	4008321 925527	желтый	1,4	100-240	50...60		
DECO G95 CC ¹⁾	4008321 925442	меняющиеся цвета	1	100-240	50...60		
DECO G95 BL ¹⁾	4008321 925466	синий	1,8	100-240	50...60		
Наименование изделия							
Матовые							
DECO G95 GN ¹⁾	16	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 RD ¹⁾	16	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 YE ¹⁾	10	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 CC ¹⁾	-	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 BL ¹⁾	4	E27	142	95	25000	10	1

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю | Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и не обязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений.


Лампы PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE позволяют изменять атмосферу в любом помещении. Благодаря цоколю E27 и распространенной форме колбы они служат для замены обычных ламп накаливания и позволяют использовать цветной свет для создания потрясающих эффектов.

- Светодиодная лампа для сетевого напряжения
- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- С использованием надежных светодиодов OSRAM: Advanced Power TOPLED® и MULTILED®
- Малое тепловыделение
- Ударо- и виброустойчивы
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Внутреннее освещение, террасы, открытые кафе и рестораны
- Для экономичного и не требующего трудоемкого обслуживания освещения парков отдыха и развлечений
- Световые гирлянды

PARATHOM® SPECIAL T26

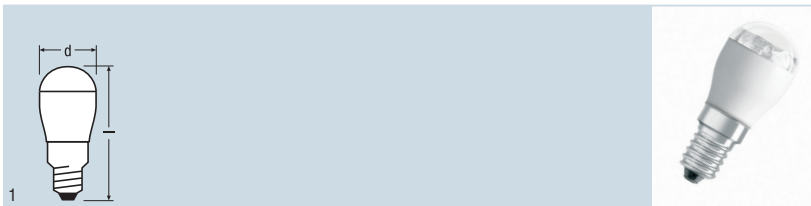

Наименование изделия	Код изделия						
Прозрачные							
SPC.T26 D ¹⁾	4008321965004	дневной свет	2	220-240	50...60		
Наименование изделия							
Прозрачные							
SPC.T26 D ¹⁾	65	E14	61	26	10000	20	1

¹⁾ Все технические параметры относятся к целому модулю I Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и обязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений I Оставляем за собой право на внесение изменений


1) Все технические параметры относятся к целому модулю. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов приводятся типовые значения их технических параметров, которые являются только статистическими величинами и необязательно соответствуют действительным техническим параметрам конкретных изделий, которые могут отличаться от типовых значений. Оставляем за собой право на внесение изменений.

Лампа PARATHOM® SPECIAL T26 благодаря оптимальной цветности излучения великолепно подходит для использования в холодильниках и швейных машинах.

- Очень малое энергопотребление
- Очень большой срок службы
- Ударо- и виброустойчивы
- Очень компактная форма
- Пригодны для внутреннего и наружного освещения
- Возможность диммирования не предусмотрена



DULED®

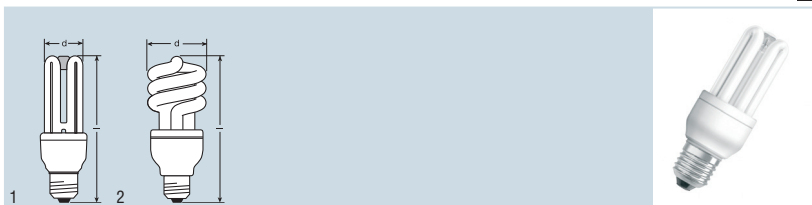

Наименование изделия	Код изделия		W	V	Hz
DULED 8 W/827 E27	4008321202314	теплый белый	8	220-240	50...60
DULED 12 W/827 E27	4008321222350	теплый белый	12	220-240	50...60
DULED 15 W/827 E27	4008321929372	теплый белый	15	220-240	50...60
DULED 21 W/827 E27	4008321929396	теплый белый	21	220-240	50...60

Наименование изделия	lm		l [mm]	d [mm]	t [h]		No.
DULED 8 W/827 E27	400/3 ¹⁾	E27	117	42	6000	10	1
DULED 12 W/827 E27	620/3 ¹⁾	E27	131	42	6000	10	1
DULED 15 W/827 E27	830/3 ¹⁾	E27	124	52	6000	10	2
DULED 21 W/827 E27	1230/3 ¹⁾	E27	141	60	6000	10	2

1) Энергосберегающий режим/режим светодиодов

Сочетание возможностей компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) и светодиодов открывает лампам DULED® различные области применения: режим КЛЛ – для общего освещения, режим светодиодов – в качестве ночного, ориентационного освещения и подсветки. Режим устанавливается простым переключением стандартного выключателя.

- «2 в 1» – КЛЛ и светодиоды для замены ламп накаливания для сетевого напряжения
- В режиме светодиода очень малое энергопотребление (около 0,3 Вт)
- Возможность диммирования не предусмотрена

Применение

- Для вестибюлей и коридоров
- Для детских комнат
- Для общего освещения, подсветки, а также имитации лунного света




Цоколи IEC/EN 60061-1



E14

Лист 7004-23



E27

Лист 7004-21



GU5.3

Лист 7004-109



GU10

Лист 7004-121

Дополнительную информацию Вы найдете в каталоге светодиодной продукции.

