Техническое описание продукта

HQL 700 W E40

HQL | Mercury vapor lamps for open and enclosed luminaires

Области применения

- Заводы и мастерские
- Промышленные предприятия
- Автопарковки, дворы
- Пешеходные зоны, городские площади
- Парки и сады
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	700 Вт
Мощность	700,00 Вт
Ток лампы	5,4 A
Номинальный напряжение	140 В
Напряжение зажигания	0,198 Кв
Световая отдача (ЭМПРА)	57 лм/Вт

Photometrical data

Световой поток	40000 лм
Индекс цветопередачи **Ra**	43
Цветовая температура	4100 K
Стабильность свет.п.лампы при **2 000**ч	0,93
Стабильность свет.п.лампы при **4 000**ч	0,87
Стабильность свет.п.лампы при **6 000**ч	0,82
Стабильность свет.п.лампы при **8 000**ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при **12 000**ч	0,71
Стабильность свет.п.лампы при **16 000**ч	0,66

Размеры и вес



Диаметр	141,0 mm
Длина	325,0 mm
Вес продукта	305,00 g

Температурные условия

Предельная температура колбы	380 °C
Предельная температура цоколя	250 °C

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0,96
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0,94
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация **12 000** ч)	0,76
Выход из строя (эксплуатация **16 000** ч)	0,50
Срок службы **B50**	16000 h
Lifespan B10	8000 h
Срок службы **B5**	5000 h

Дополнительные данные

Комментраий о продукте	As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009
Цоколь	E40
Конструктивная форма / исполнение	С нанесением
Содержание ртути в лампе	92,8 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	770 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	QE/R-700-H/E/S-E40-141/325

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Распределение силы света

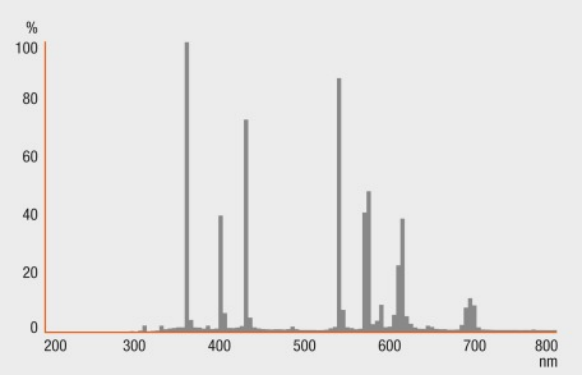

Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4050300015088	HQL 700 W E40	Shipping carton box 6	519 mm x 388 mm x 372 mm	74.91 дм³	3098.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2015, OSRAM GmbH. All rights reserved.