

QT-ECO T/E 2X26/220...240

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ



Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Автоматический перезапуск после замены ламп

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Индекс энергоэффективности EEL: A2
- Автоматическое выключение неисправных ламп при окончании срока их службы (EoL)

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...254 В
Рабочая частота	45 кГц ¹⁾
Макс. количество ЭПРА на предохра 10 А	23
Макс. количество ЭПРА на предохра 16 А	37
Пусковой ток	16 А


¹⁾ Примерно

Светотехнические параметры

Время зажигания	2,0 s ¹⁾
-----------------	---------------------

¹⁾ Для обеспечения оптимального горячего пуска, после выключения необходимо выдержать паузу > 2 мин. до повторного включения

Размеры и вес



Длина	150,0 mm
Ширина	41,0 mm
Высота	28,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	140,0 mm
Вес продукта	185,00 g

Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85%

Возможности / мощности


Техническое описание продукта

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

Сертификаты и Стандарты




Сертификация/Соответствие стандартам	VDE
EEI – Класс энергоэффективности	A3
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20

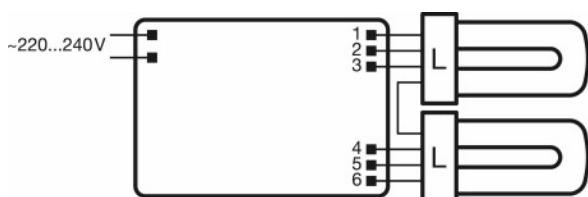Схема подключения



Wiring diagram

Загрузка данных

Файл
 Certificates VDE-Marks approval
 Certificates VDE-Marks approval
 Certificates Manufacturer's declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)

Техническое описание продукта



Certificates
EAC certificate for Quicktronics QT



Declarations of conformity
Declaration of conformity

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300804002	QT-ECO T/E 2X26/220...240	Shipping carton box 50	433 mm x 165 mm x 185 mm	13.22 дм ³	9695.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Техническое описание продукта

QT-ECO T/E 2X26/220...240

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ

Название продукта	Группа ламп	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 25 °С	Число горелок
QT-ECO T/E 2x26/220-240	DULUX D/E 26 W	0.25 A	53.00 Вт	3500 лм	2
	DULUX D/E 26 W XT	0.25 A	53.00 Вт	2*1750 лм	2
	DULUX D/E 26 W XT	0.23 A	54.00 Вт	2*1800 лм	2
	DULUX T/E 26 W	0.25 A	53.00 Вт	1750 лм	2