



Система прокладки кабелей под заливку бетоном




Система прокладки кабелей в фальшполах
Система прокладки кабелей в пустотных полах




НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Система прокладки кабелей на одном уровне
с полом



Аксессуары



НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Система прокладки кабелей под заливку бетоном

	Описание системы	6-11
VG		
VG 28	Напольный короб	6-14
VG 38	Напольный короб	6-15
VG 48	Напольный короб	6-16
VGI		
VGI 28	Напольный короб с телескопическими концами	6-17
VGI 38	Напольный короб с телескопическими концами	6-18
VGI 48	Напольный короб с телескопическими концами	6-19
VGL		
VGL 28	Напольный короб облегченный	6-20
VGL 38	Напольный короб облегченный	6-21
VGL 48	Напольный короб облегченный	6-22
VGLI		
VGLI 28	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-23
VGLI 38	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-24
VGLI 48	Напольный короб облегченный с телескопическими концами	6-25
НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		
VSБ	Угол вертикальный для напольного короба	6-26
VK	Соединительный элемент для напольного короба	6-27
VE	Торцевая заглушка для напольного короба	6-27
PANDORA V	Коробка напольная Pandora	6-28
ZKP	Адаптер для труб Pandora	6-29
ОНК	Рамка для регулирования высоты лючка Pandora V	6-30
ОНМ	Муфта дистанционная	6-30
BZ	Болт (DIN 965)	6-30
BDV 5*257	Лючок с крышкой на винтах, квадратный	6-31
BDR 5*257	Лючок с крышкой на винтах, круглый	6-31
KDV 5*257	Лючок с откидной крышкой, квадратный	6-32
KDR 5*257	Лючок с откидной крышкой, круглый	6-32
IKDV	Лючок с откидной крышкой, квадратный	6-33
ITKV	Лючок с крышкой на винтах, квадратный, для плиточного пола	6-33
KDVWD	Лючок с откидной крышкой, квадратный, водозащищенный	6-34
ITKVWD	Лючок под плитку, квадратный, водозащищенный	6-34
TWD	Труба	6-35
AHWD	Кожух крышки	6-35
PANDORA R	Коробка напольная круглая Pandora	6-36
KDRV 6*304	Лючок с откидной крышкой, круглый	6-37
BDRV 11*304	Лючок с крышкой на винтах круглый	6-38
для больших нагрузок		
KITZ	Комплект для больших нагрузок для PANDORA	6-39
ITKVZ 6	Металлическая пластина для больших нагрузок для ITKV	6-39
ITKVWDZ 6	Металлическая пластина для больших нагрузок для ITKVWD	6-40
IKDVZ 6	Металлическая пластина для больших нагрузок для IKDV	6-40
	Техническая информация	6-41

Система прокладки кабелей в фальшполах

	Описание системы	6-49
Система прокладки кабелей в фальшполах		
KDVV 5*257	Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов	6-52
KDRV 5*257	Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов	6-52
KDRV 6*304	Лючок с откидной крышкой, круглый	6-53
KKD	Картонная пластина для лючка с откидной крышкой	6-53
RKD	Рамка наполнительная (KDRV 6*304)	6-54
BDRV 11*304	Лючок с крышкой на винтах круглый	6-54
KDVV 5*182	Лючок с откидной крышкой, квадратный	6-55
BDVV 5*182	Крышка прямоугольная глухая	6-55
IKDVV	Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов	6-56

Система прокладки кабелей на одном уровне с полом

	Описание системы	6-59
OVG		
OVG	Открытый напольный короб под заливку	6-60
OVG КРЫШКА		
DOVG	Крышка для напольного короба под заливку	6-61
DOGV 182	Крышка для напольного короба под заливку	6-61
DOGV 257	Крышка для напольного короба под заливку	6-62
DOVGR 257	Крышка для напольного короба под заливку	6-62
OVG Аксессуары		
OVGB	Угол для напольного короба под заливку	6-63
OVGT	Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку	6-63
OVGK	Х-образный ответвитель для напольного короба под заливку	6-64
OVGE	Заглушка для напольного короба под заливку	6-64
OVGZ	Универсальная стенка для напольного короба под заливку	6-65
OVGPR	Прессованный профиль для напольного короба под заливку	6-65
OVGTR	Переключатель для напольного короба под заливку	6-65
OVGVST	Основание для напольного короба под заливку	6-66
OVGAN	Анкер для напольного короба под заливку	6-66
OVGTAP	Профиль боковой для коврового покрытия	6-66
OVGHV	Угол соединительный для короба под заливку	6-67
OVGEQ	Зажим заземляющего провода для короба под заливку	6-67
OVGEQH	Зажим заземляющего провода для короба под заливку	6-67
SLOS	Разделитель	6-68
	Техническая информация	6-70

Аксессуары




Аксессуары		
TSBCL	Коробка подрозеточная быстрого соединения	6-82
ADPCL	Крышка коробки подрозеточной быстрого соединения TSBCL	6-83
SSBCL	Перегородка коробки подрозеточной TSBCL	6-83
TSB	Коробка подрозеточная	6-84
ADP	Крышка коробки подрозеточной TSB	6-84
SSB	Перегородка коробки подрозеточной TSB	6-85
TSB 65	Коробка подрозеточная	6-85
ADSR	Крышка круглая	6-86
ADSV	Крышка прямоугольная	6-86
GBP	Заглушка	6-87
TSBCAT 6	Коробка подрозеточная CAT 6	6-87
OB	Коробка подрозеточная	6-87
IBP	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	6-88
IBPP	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	6-89
ADKV	Крышка для ввода кабеля	6-89
VDK	Зажим для фальшполов	6-90
MK	Силиконовый клей-герметик	6-91
OV	Обезжиривающий состав	6-91
	Техническая информация	6-92

ТАБЛИЦА ПОДБОРА НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ

1. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ

		Короб = Высота 28 мм			Короб = Высота 38 мм			Короб = Высота 48 мм								
		2 / 3 секции														
		2			3			2			3					
Описание	Ширина	2			3			2			3					
Напольный короб	170	VG 28*170 S 1	VG 28*170 S 2	VG 38*170 S 1	VG 38*170 S 2	VG 48*170 S 1	VG 48*170 S 2	VG 38*250 S 1	VG 38*250 S 2	VG 48*250 S 1	VG 48*250 S 2	VG 38*350 S 1	VG 38*350 S 2	VG 48*350 S 1	VG 48*350 S 2	
	250	VG 28*250 S 1	VG 28*250 S 2	VG 38*250 S 1	VG 38*250 S 2	VG 48*250 S 1	VG 48*250 S 2	VG 38*350 S 1	VG 38*350 S 2	VG 48*350 S 1	VG 48*350 S 2	VG 38*370 S 1	VG 38*370 S 2	VG 48*370 S 1	VG 48*370 S 2	
	350	VG 28*350 S 1	VG 28*350 S 2	VG 38*350 S 1	VG 38*350 S 2	VG 48*350 S 1	VG 48*350 S 2	VG 38*370 S 1	VG 38*370 S 2	VG 48*370 S 1	VG 48*370 S 2	VG 38*370 S 1	VG 38*370 S 2	VG 48*370 S 1	VG 48*370 S 2	
	370	VG 28*370 S 1	VG 28*370 S 2	VG 38*370 S 1	VG 38*370 S 2	VG 48*370 S 1	VG 48*370 S 2	VG 38*370 S 1	VG 38*370 S 2	VG 48*370 S 1	VG 48*370 S 2	VG 38*370 S 1	VG 38*370 S 2	VG 48*370 S 1	VG 48*370 S 2	
Напольный короб облегченный	170	VGL 28*170 S 1	VGL 28*170 S 2	VGL 38*170 S 1	VGL 38*170 S 2	VGL 48*170 S 1	VGL 48*170 S 2	VGL 38*250 S 1	VGL 38*250 S 2	VGL 48*250 S 1	VGL 48*250 S 2	VGL 38*350 S 1	VGL 38*350 S 2	VGL 48*350 S 1	VGL 48*350 S 2	
	250	VGL 28*250 S 1	VGL 28*250 S 2	VGL 38*250 S 1	VGL 38*250 S 2	VGL 48*250 S 1	VGL 48*250 S 2	VGL 38*350 S 1	VGL 38*350 S 2	VGL 48*350 S 1	VGL 48*350 S 2	VGL 38*370 S 1	VGL 38*370 S 2	VGL 48*370 S 1	VGL 48*370 S 2	
	350	VGL 28*350 S 1	VGL 28*350 S 2	VGL 38*350 S 1	VGL 38*350 S 2	VGL 48*350 S 1	VGL 48*350 S 2	VGL 38*370 S 1	VGL 38*370 S 2	VGL 48*370 S 1	VGL 48*370 S 2	VGL 38*370 S 1	VGL 38*370 S 2	VGL 48*370 S 1	VGL 48*370 S 2	
	370	VGL 28*370 S 1	VGL 28*370 S 2	VGL 38*370 S 1	VGL 38*370 S 2	VGL 48*370 S 1	VGL 48*370 S 2	VGL 38*370 S 1	VGL 38*370 S 2	VGL 48*370 S 1	VGL 48*370 S 2	VGL 38*370 S 1	VGL 38*370 S 2	VGL 48*370 S 1	VGL 48*370 S 2	
Аксессуары																
Соединительная пластина	170	VK 28*170			VK 38*170			VK 48*170								
	250	VK 28*250			VK 38*250			VK 48*250								
	350	VK 28*350			VK 38*350			VK 48*350								
	370	VK 28*370			VK 38*370			VK 48*370								
		2			3			2			3					
Описание	Ширина	2			3			2			3					
Напольный короб с телескопическими концами	170	VGI 28*170 S 1	VGI 28*170 S 2	VGI 38*170 S 1	VGI 38*170 S 2	VGI 48*170 S 1	VGI 48*170 S 2	VGI 38*250 S 1	VGI 38*250 S 2	VGI 48*250 S 1	VGI 48*250 S 2	VGI 38*350 S 1	VGI 38*350 S 2	VGI 48*350 S 1	VGI 48*350 S 2	
	250	VGI 28*250 S 1	VGI 28*250 S 2	VGI 38*250 S 1	VGI 38*250 S 2	VGI 48*250 S 1	VGI 48*250 S 2	VGI 38*350 S 1	VGI 38*350 S 2	VGI 48*350 S 1	VGI 48*350 S 2	VGI 38*370 S 1	VGI 38*370 S 2	VGI 48*370 S 1	VGI 48*370 S 2	
	350	VGI 28*350 S 1	VGI 28*350 S 2	VGI 38*350 S 1	VGI 38*350 S 2	VGI 48*350 S 1	VGI 48*350 S 2	VGI 38*370 S 1	VGI 38*370 S 2	VGI 48*370 S 1	VGI 48*370 S 2	VGI 38*370 S 1	VGI 38*370 S 2	VGI 48*370 S 1	VGI 48*370 S 2	
	370	VGI 28*370 S 1	VGI 28*370 S 2	VGI 38*370 S 1	VGI 38*370 S 2	VGI 48*370 S 1	VGI 48*370 S 2	VGI 38*370 S 1	VGI 38*370 S 2	VGI 48*370 S 1	VGI 48*370 S 2	VGI 38*370 S 1	VGI 38*370 S 2	VGI 48*370 S 1	VGI 48*370 S 2	
Напольный короб облегченный с телескопическими концами	170	VGLI 28*170 S 1	VGLI 28*170 S 2	VGLI 38*170 S 1	VGLI 38*170 S 2	VGLI 48*170 S 1	VGLI 48*170 S 2	VGLI 38*250 S 1	VGLI 38*250 S 2	VGLI 48*250 S 1	VGLI 48*250 S 2	VGLI 38*350 S 1	VGLI 38*350 S 2	VGLI 48*350 S 1	VGLI 48*350 S 2	
	250	VGLI 28*250 S 1	VGLI 28*250 S 2	VGLI 38*250 S 1	VGLI 38*250 S 2	VGLI 48*250 S 1	VGLI 48*250 S 2	VGLI 38*350 S 1	VGLI 38*350 S 2	VGLI 48*350 S 1	VGLI 48*350 S 2	VGLI 38*370 S 1	VGLI 38*370 S 2	VGLI 48*370 S 1	VGLI 48*370 S 2	
	350	VGLI 28*350 S 1	VGLI 28*350 S 2	VGLI 38*350 S 1	VGLI 38*350 S 2	VGLI 48*350 S 1	VGLI 48*350 S 2	VGLI 38*370 S 1	VGLI 38*370 S 2	VGLI 48*370 S 1	VGLI 48*370 S 2	VGLI 38*370 S 1	VGLI 38*370 S 2	VGLI 48*370 S 1	VGLI 48*370 S 2	
	370	VGLI 28*370 S 1	VGLI 28*370 S 2	VGLI 38*370 S 1	VGLI 38*370 S 2	VGLI 48*370 S 1	VGLI 48*370 S 2	VGLI 38*370 S 1	VGLI 38*370 S 2	VGLI 48*370 S 1	VGLI 48*370 S 2	VGLI 38*370 S 1	VGLI 38*370 S 2	VGLI 48*370 S 1	VGLI 48*370 S 2	
Аксессуары																
Внутренний и внешний угол	170	VSB 28*170 S 1			VSB 28*170 S 2			VSB 38*170 S 1			VSB 38*170 S 2			VSB 48*170 S 1		
	250	VSB 28*250 S 1			VSB 28*250 S 2			VSB 38*250 S 1			VSB 38*250 S 2			VSB 48*250 S 1		
	350	VSB 28*350 S 1			VSB 28*350 S 2			VSB 38*350 S 1			VSB 38*350 S 2			VSB 48*350 S 1		
	370	VSB 28*370 S 1			VSB 28*370 S 2			VSB 38*370 S 1			VSB 38*370 S 2			VSB 48*370 S 1		
Торцевая заглушка	170	VE 28*170			VE 38*170			VE 48*170								
	250	VE 28*250			VE 38*250			VE 48*250								
	350	VE 28*350			VE 38*350			VE 48*350								
	370	VE 28*370			VE 38*370			VE 48*370								

2. НАПОЛЬНЫЕ КОРБКИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ

Описание	Короб = Высота 28 мм	Короб = Высота 38 мм	Короб = Высота 48 мм	Аксессуары
Напольная коробка Pandora V квадратная	PANDORA V 28*257 	PANDORA V 38*257 	PANDORA V 48*257 	Рамка для регулирования высоты ОНК 30 (H = 30 мм) ОНК 40 (H = 40 мм) Комплект для больших нагрузок KITZ
Высота регулировки PANDORA V	от 65 мм до 95 мм диапазон выравнивания 30 мм	от 75 мм до 105 мм диапазон выравнивания 30 мм	от 85 мм до 115 мм диапазон выравнивания 30 мм	
Адаптер для труб	ZKP 28	ZKP 38	ZKP 48	

Описание	Короб = Высота 28 мм	Короб = Высота 38 мм	Короб = Высота 48 мм
Напольная коробка Pandora V круглая	PANDORA R 28*304 	PANDORA R 38*304 	PANDORA R 48*304 
Высота регулировки PANDORA R	33,5 мм	43,5 мм	53,5 мм
С картонной вставкой (H = 165 мм)	используется до макс. высоты заливного пола 165 мм		
Адаптер для труб	ZKP 28	ZKP 38	ZKP 48

ВЫСОТА ПОЛА	
78 мм - минимальная высота заливного пола при использовании лючков и коробок TSB или TSBCL.	
65 мм - минимальная высота заливного пола при использовании лючков и коробок TSB 65.	

3. НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ - ТИПЫ ПОКРЫТИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛЮЧКИ

PANDORA V - Напольная коробка квадратная

Покрытие	Материал	Применение	Стандарт	Глубина выемки	Описание	Код	Аксессуары	Установка
Ковровое Винил Эпоксидное	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	IP 20 (IP 30)*	5 мм	Квадратный лючок с откидной крышкой	KDV 5*257		макс. 3 TSB / TSBCL / 1x TSB 65
					Квадратный лючок с откидной крышкой	KDR 5*257		макс. 2 TSB / TSBCL
		Закрытый	IP 30		Квадратный лючок закрытый	BDV 5*257		
					Квадратный лючок закрытый	BDR 5*257		
Плитка Ламинат Полированный бетон	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	IP 20 (IP 30)*	16 мм	Квадратный лючок с откидной крышкой	IKDV 16*257	IKDVZ 6 - Металлическая пластина для больших нагрузок	макс. 3 TSB / TSBCL / 1x TSB 65
				26 мм		IKDV 26*257		
		Закрытый	IP 55	13 мм	Закрытый лючок для паркетного пола	ITKV 13*257	ITKVZ 6 - Металлическая пластина для больших нагрузок	
				23 мм		ITKV 23*257		
		Вывод розеток	защита от воды до 30 мм IP 53 (IP 55)*	12 мм	Квадратный лючок с откидной крышкой водонепроницаемый	KDVWD 12*257	TWD труба АНWD Кожух крышки	макс. 3 TSB / TSBCL / 1x TSB 65
				13 мм		ITKVWD 13*257		
				23 мм	Квадратный лючок под плитку водонепроницаемый	ITKVWD 23*257		

* В закрытом виде

PANDORA R - Напольная коробка круглая

Покрытие	Материал	Применение	Стандарт	Глубина выемки	Описание	Код	Аксессуары	Установка
Ковровое Винил Эпоксидное	Полипропилен	Вывод розеток	IP 20 (IP 30)*	6 - 8 мм	Квадратный лючок с откидной крышкой	KDRV 6*304	RAL 7011 RAL 9011	макс. 3 TSB / TSBCL
		Закрытый	IP 30		Квадратный лючок закрытый	BDRV 11*304		

TSB 65 идеально устанавливается в PANDORA V 28*257.

TSB / TSBCL = минимальная высота бетонного пола 78 мм
TSB 65 = минимальная высота бетонного пола 65 мм

4. СИСТЕМЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ФАЛЬШПОЛАХ И ПУСТОТНЫХ ПОЛАХ

Провололочные лотки
Для использования под фальшполами.

Описание	Код	Высота	Ширина	Аксессуары
Проволоочный лоток	VFL	35 - 60	50 - 65 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350	VFVLB - напольная скоба VFVLBCL - напольный кронштейн быстрой фиксации VMB - скоба напольно-стенная VFKG 30 - соединительный зажим

Лючки с откидной крышкой
Для использования в фальшполах толщиной от 30 мм до 60 мм.

Покрытие	Тип	Применение	Глубина выемки	Описание	Код	Проем в полу	Установка	Регулировка зажимов
Ковровое Винил Эпоксидное	Полипропилен RAL 7011 RAL 9011	Вывод розеток	5 мм	Квадратный лючок с откидной крышкой	KDVV 5*257	260 x 260 мм	макс. 3 TSB / TSBCL / 1x TSB 65	30 - 60 мм
				Круглый лючок с откидной крышкой	KDRV 5*257	Ø диаметр 260 мм	макс. 2 TSB / TSBCL	
				Прямоугольный лючок с откидной крышкой	KDVV 5*182	260 x 185 мм	макс. 2 TSB / TSBCL	
	Полиамид RAL 7011 RAL 9011	Закрытый	6 - 8 мм	Круглый лючок с откидной крышкой	KDRV 6*304	Ø диаметр 306 мм	макс. 3 TSB / TSBCL	40 - 70 мм (35 мм без пружины)
			11 мм	Круглый лючок закрытый	BDRV 11*304	Ø диаметр 306 мм		
	Полипропилен RAL 7011		5 мм	Прямоугольный лючок закрытый	BDVV 5*182	260 x 185 мм		30 - 60 мм
Плитка Ламинат	Нержавеющая сталь	Вывод розеток	16 мм	Квадратный лючок с откидной крышкой	IKDVV 16*257	260 x 260 мм	макс. 3 TSB / TSBCL / 1x TSB 65	
			26 мм		IKDVV 26*257	260 x 260 мм		

5. СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ПОЛОМ


Открытый напольный короб


Для использования в новом строительстве или реконструкциях, с ковровым или виниловым покрытием.

Описание	Крышка	200 мм ширина	300 мм ширина	400 мм ширина	Откидная крышка	Зажимы
Открытый напольный короб		OVG 200*3	OVG 300*3	OVG 400*4		
		DOVG 200*3	DOVG 300*3	DOVG 400*4		
		DOVG 200*3*182	DOVG 300*3*182	DOVG 400*4*182		
Крышка	прямоугольная		DOVG 300*3*257	DOVG 400*4*257	KDV 5*257 IKDV 16*257 IKDV 26*257	VDK 4*3*25 VDK 2*25*55 VDK 2*25*55
	квадратная					
	круглая		DOVGR 300*3*257	DOVGR 400*4*257	KDR 5*257	VDK 2*3*25
Аксессуары		200 мм ширина	300 мм ширина	400 мм ширина		
Угол		OVGB 200*3	OVGB 300*3	OVGB 400*4		
T-образный ответвитель		OVGT 200*3	OVGT 300*3	OVGT 400*4		
Крестообразный ответвитель		OVGK 200*3	OVGK 300*3	OVGK 400*4		
Конечный элемент		OVGE 200*3	OVGE 300*3	OVGE 400*4		
Переключатель		OVGTR 200	OVGTR 300	OVGTR 400		
Разделительная перегородка		SLOS 35 SLOS 60 SLOS 85 SLOS 110				

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Система прокладки кабелей под заливку бетоном



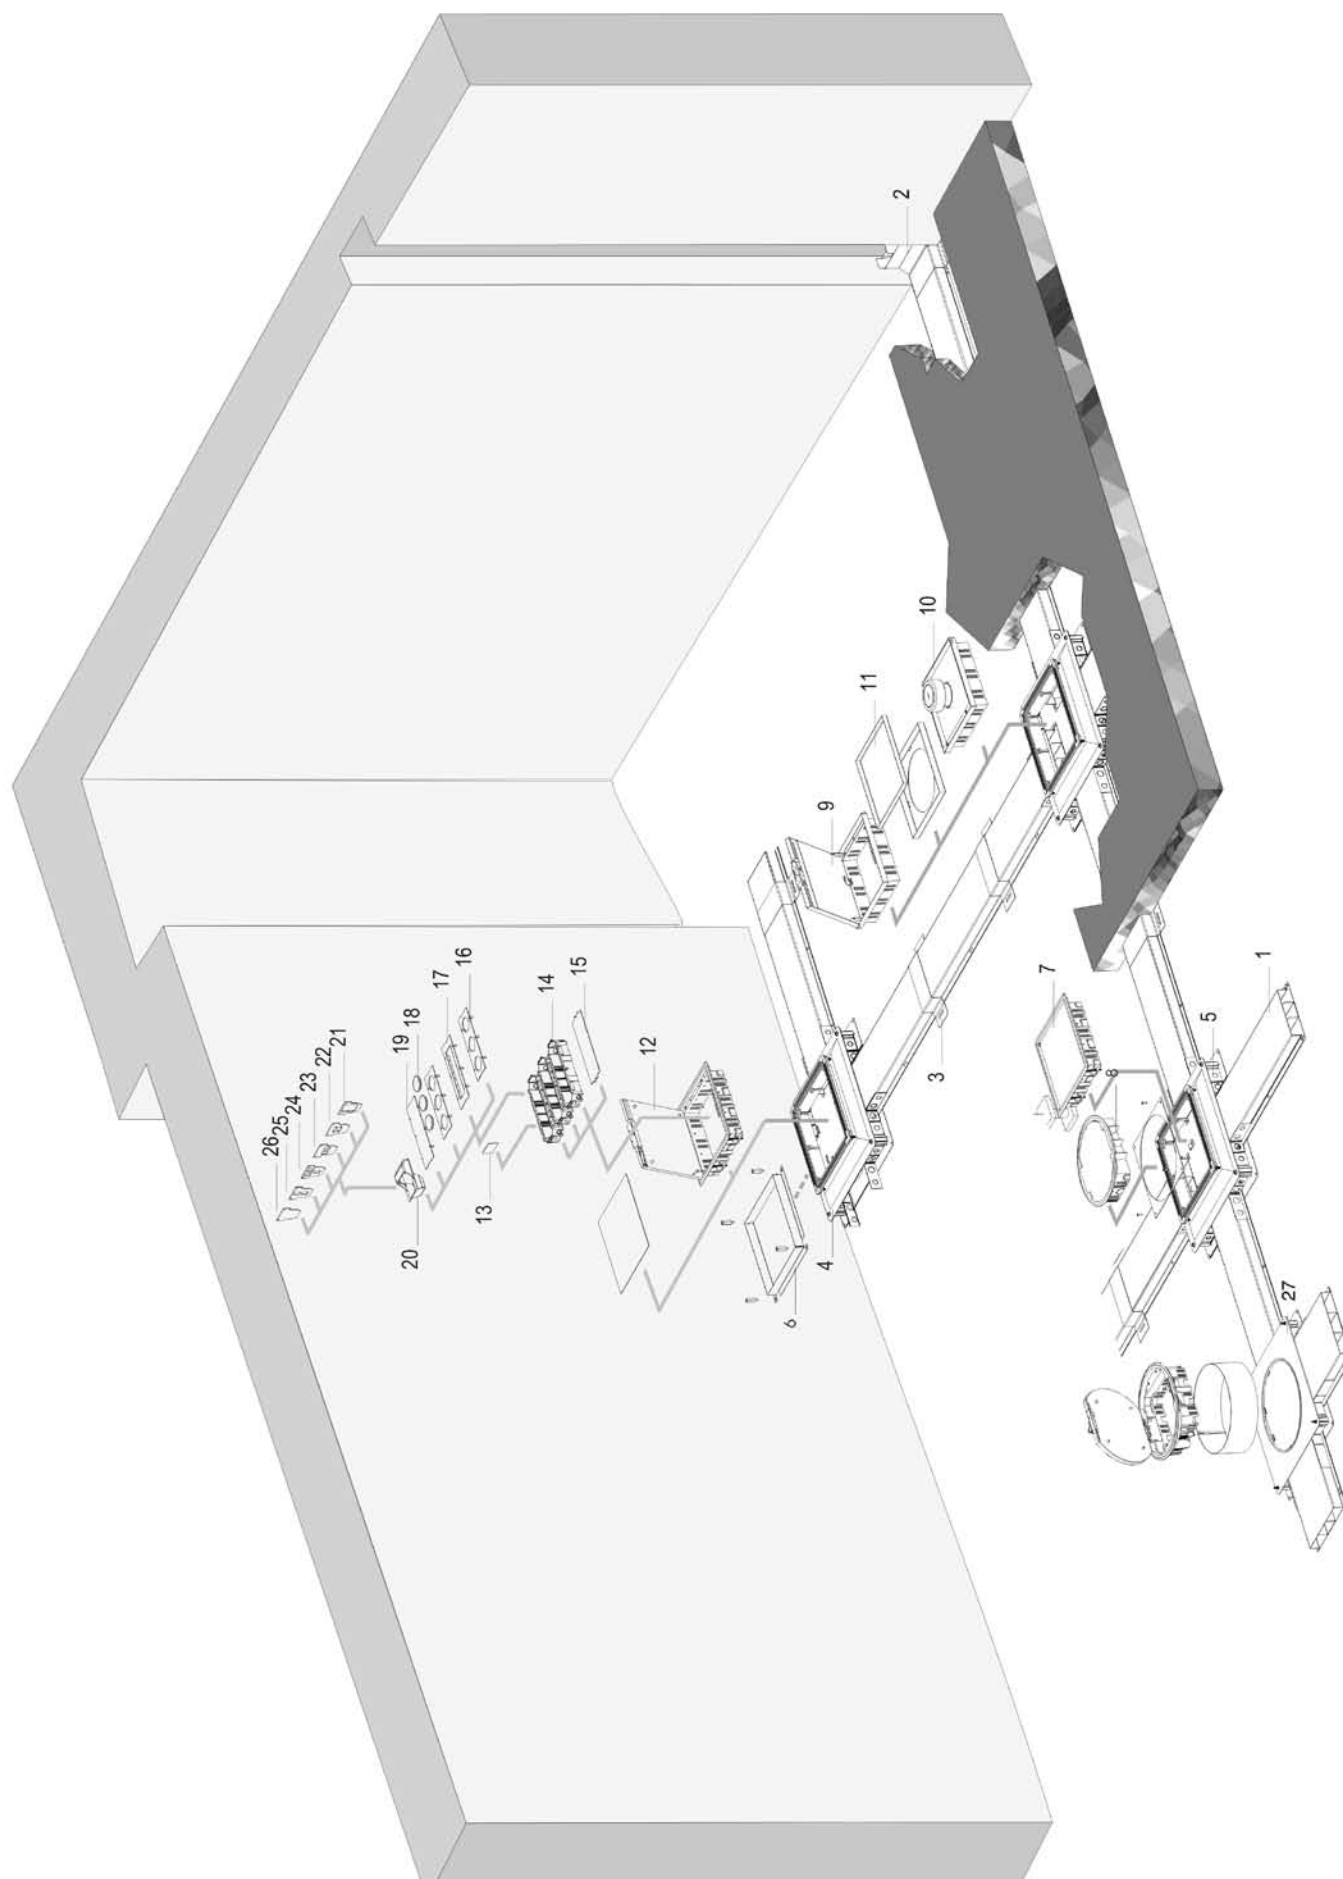

Описание системы

		Артикул	Стр.
1	Напольный короб	VG 28	6-14
2	Угол вертикальный для напольного короба	VSB	6-26
3	Соединительный элемент для напольного короба	VK	6-27
4	Коробка напольная Pandora	PANDORA V	6-28
5	Адаптер для труб Pandora	ZKP	6-29
6	Рамка для регулирования высоты лючка Pandora V	ONK	6-30
7	Лючок с крышкой на винтах, квадратный	BDV 5*257	6-31
8	Лючок с крышкой на винтах, круглый	BDR 5*257	6-31
9	Лючок с откидной крышкой, квадратный	IKDV	6-33
10	Лючок с откидной крышкой, квадратный, водозащищенный	KDVWD	6-34
11	Лючок с крышкой на винтах, квадратный, для плиточного пола	ITKV	6-33
12	Лючок с откидной крышкой, квадратный	KDV 5*257	6-32
13	Перегородка коробки подрозеточной TSB	SSB	6-85
14	Коробка подрозеточная	TSB	6-84
15	Заглушка	GBP	6-87
16	Крышка коробки подрозеточной TSB	ADP 3*3	6-84
17	Крышка коробки подрозеточной TSB	ADP 4*4*45	6-84
18	Крышка круглая	ADSR	6-86
19	Крышка коробки подрозеточной TSB	ADP 0	6-84
20	Коробка подрозеточная	OBB	6-87
21	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBPM 45	6-88
22	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBPFO	6-88
23	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBPH 2	6-88
24	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBP 3	6-88
25	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBPV 2	6-88
26	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBP 0	6-88
27	Коробка напольная круглая Pandora	PANDORA R	6-36

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ**Напольный короб**

Алюминиевая опорная рама коробки под заливку PANDORA должна быть заподлицо с полом. Ее положение регулируется. Общая толщина заливаемого пола должна быть не менее 65 мм для напольных систем PANDORA 28, 75 мм – для PANDORA 38 и 85 мм – для PANDORA 48.

Непосредственно перед монтажом необходимо очистить пол и разметить места установки коробов. Перед заливкой пола необходимо герметизировать все отверстия и щели в установочной коробке и коробе под заливку (например, с помощью клейкой ленты, сухой замазки или полимерной пены).

Короба под заливку выполнены из стали sendzimir с толщиной цинкового слоя 275 г/м. Толщина корпуса короба под заливку составляет 1 мм., а крышки 1,50 мм. (VG) или 1,00 мм. (VGL).

Скобы крепления и зажимы коробов

Скобы крепления используются для соединения коробов друг с другом перед возможной сваркой для обеспечения оптимальной электропроводности. Короб крепится к полу через четыре отверстия. После распиливания и шлифования короба под заливку внутри него должны быть удалены все шероховатости для предотвращения повреждения кабеля при его протягивании через короб.

Напольная коробка

Перед установкой коробки PANDORA с чернового пола должны быть удалены любые неровности. На дне установочной коробки имеется 4 отверстия для крепления. Кроме того, имеется 4 паза, которые облегчат установку коробки. Когда коробка соединена с лотком под заливку, боковые стенки ее отогнуты, так что они симметрично располагаются относительно центральной линии. В боковых стенках имеется перфорация для лотков шириной 170, 250, 350 и 370 мм.

Короба под заливку могут подсоединяться к любой стороне коробки, при этом они вдвигаются внутрь коробки до упора на глубину примерно 10 мм. Затем короб может быть приварен к боковой стенке или дну в целях обеспечения оптимальной электропроводности.

Коробки PANDORA предусматривают регулирование высоты до 30 мм. Можно использовать 4 регулировочных винта для фиксирования высоты установки опорной рамы и ее выравнивания. При поставке напольные коробки настроены на минимальную высоту. Если желаемая высота не достигается, можно использовать одну или более регулировочных рамок. Для установки регулировочной рамки необходимо вынуть из нижней стальной коробки алюминиевую опорную раму. После этого прикрутите рамку к коробке, а алюминиевую опорную раму вставьте в регулировочную. Таким образом можно нарастить высоту коробки на шаг 30 или 40 мм.

Нижняя пластина снабжена заземляющим блоком, к которому может быть присоединено до 8 заземляющих кабелей сечением 2,5 мм². Нижняя стальная коробка изготовлена из стали sendzimir. Опорная рама изготовлена из алюминиевого сплава. Лючок, монтажные коробки для электроустановочных изделий, заглушки и опорные пластины изготовлены из полипропилена.

Лючок с откидной крышкой и монтажные коробки для установки электроприборов

Поднимите крышку и убедитесь, что коробка заземлена.

Приготовьте лючок. Снимите крышку с полипропиленовой рамки для облегчения монтажа. Выполните следующее: при помощи плоскогубцев поверните винт таким образом, чтобы край резьбы совпадал с отверстием в рамке. После этого, с правой стороны лючка, удалите с рамки защитную крышку при помощи отвертки (шириной не менее 8 мм.).

Подрозеточные коробки имеют 9 кабельных вводов, используемых по мере необходимости: четыре – в углах и пять – в основании.

Две клеммы поставляются в комплекте с четырьмя винтами, предназначенными для расположенных в углах кабельных вводов.

Шесть остальных винтов используются для крепления опорных винтов приборов в коробке (для крышек с круглыми отверстиями ADP 3*3), четыре из этих шести винтов используются для крепления крышки с квадратными отверстиями (ADP 4*4*45) в подрозеточной коробке. На дне опорных пластин ADP имеются пазы для возможной установки перегородок между НТ и ВТ.

Введите кабель в одно из кабельных отверстий и подсоедините его к оборудованию.

Укрепите оборудование в монтажной коробке.

Все электроустановочные изделия должны иметь маркировку VDE.

Прикрепите к отверстиям в лючке на желаемой высоте монтажную коробку для электроприборов, защелкните до отказа с двух сторон.

Установите опорную пластину и закрепите ее с помощью центральной пластины установленных приборов. Примечание: убедитесь, что опорные пластины соединились с защелками на подрозеточных коробках.

При необходимости установите соответствующие заглушки (в случае, если используются одно или два посадочных места).

Установите блок вывода кабеля с нужной стороны лючка.

Установите крышку на полипропиленовую рамку путем закручивания винтов в имеющиеся отверстия. Вложите крышку в угол вместе с одним из двух соединительных элементов. Затем вложите второй из них в другой угол при небольшом наклоне по отношению к рамке. Примечание: не нажимайте с силой на крышку лючка.

Степени защиты для напольных систем


IP 20 : Защита от попадания твердых объектов размером больше 12 мм. Защита от влажности не обеспечивается.

IP 30 : Защита от попадания твердых объектов размером 2,5 мм. Защита от влажности не обеспечивается.

IP 55 : Защита от пыли. Защита от брызг или струи воды независимо от угла распыления.

VG 28

Напольный короб

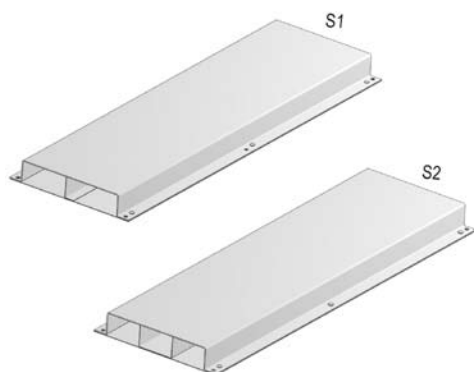

С двумя или тремя каналами


Толщина крышки	1,50 мм.
Толщина лотка	1,00 мм.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VG 28*170 S 1	28	170	-	3000	4,300	150	-	м			
-	-	VG 28*170 S 2	28	170	-	3000	4,700	150	-	м			
-	-	VG 28*250 S 1	28	250	-	3000	6,000	150	-	м			
-	-	VG 28*250 S 2	28	250	-	3000	6,900	150	-	м			
-	-	VG 28*350 S 1	28	350	-	3000	8,230	150	-	м			
-	-	VG 28*350 S 2	28	350	-	3000	8,880	150	-	м			
-	-	VG 28*370 S 1	28	370	-	3000	8,950	150	-	м			
-	-	VG 28*370 S 2	28	370	-	3000	9,510	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.
Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VG 38

Напольный короб

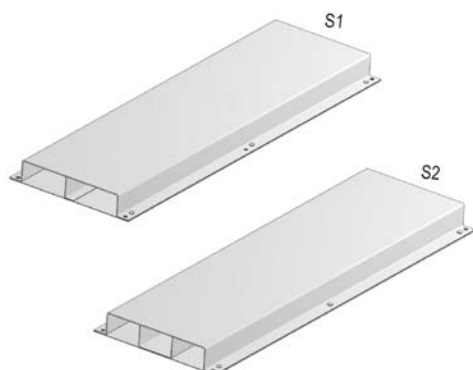

С двумя или тремя каналами


Толщина крышки	1,50 мм.
Толщина лотка	1,00 мм.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VG 38*170 S 1	38	170	-	3000	4,660	150	-	м			
-	-	VG 38*170 S 2	38	170	-	3000	5,600	150	-	м			
-	-	VG 38*250 S 1	38	250	-	3000	6,470	150	-	м			
-	-	VG 38*250 S 2	38	250	-	3000	7,330	150	-	м			
-	-	VG 38*350 S 1	38	350	-	3000	8,660	150	-	м			
-	-	VG 38*350 S 2	38	350	-	3000	9,000	150	-	м			
-	-	VG 38*370 S 1	38	370	-	3000	8,660	150	-	м			
-	-	VG 38*370 S 2	38	370	-	3000	9,370	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.
Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VG 48

Напольный короб

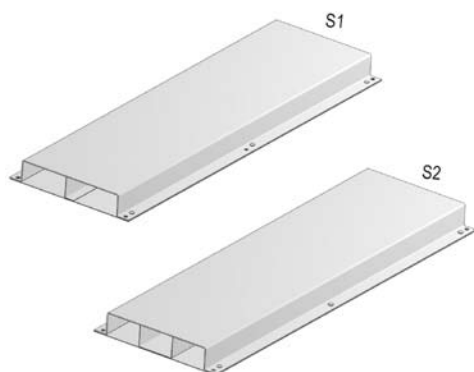

С двумя или тремя каналами


Толщина крышки	1,50 мм.
Толщина лотка	1,00 мм.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VG 48*170 S 1	48	170	-	3000	5,600	150	-	м			
-	-	VG 48*170 S 2	48	170	-	3000	5,970	150	-	м			
-	-	VG 48*250 S 1	48	250	-	3000	6,300	150	-	м			
-	-	VG 48*250 S 2	48	250	-	3000	7,670	150	-	м			
-	-	VG 48*350 S 1	48	350	-	3000	8,870	150	-	м			
-	-	VG 48*350 S 2	48	350	-	3000	10,100	150	-	м			
-	-	VG 48*370 S 1	48	370	-	3000	9,300	150	-	м			
-	-	VG 48*370 S 2	48	370	-	3000	10,300	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.
Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VGI 28

Напольный короб с телескопическими концами

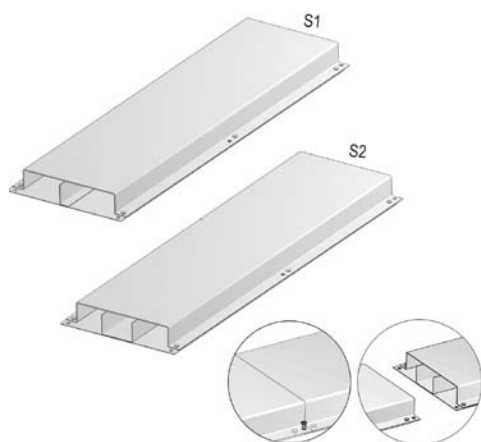

С двумя или тремя каналами

Толщина крышки	1,50 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGI 28*170 S 1	28	170	-	3000	4,300	150	-	м			
-	-	VGI 28*170 S 2	28	170	-	3000	4,700	150	-	м			
-	-	VGI 28*250 S 1	28	250	-	3000	5,800	150	-	м			
-	-	VGI 28*250 S 2	28	250	-	3000	6,900	150	-	м			
-	-	VGI 28*350 S 1	28	350	-	3000	8,230	150	-	м			
-	-	VGI 28*350 S 2	28	350	-	3000	8,880	150	-	м			
-	-	VGI 28*370 S 1	28	370	-	3000	8,950	150	-	м			
-	-	VGI 28*370 S 2	28	370	-	3000	9,510	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.


Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.

Изделие запатентовано.

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VGI 38

Напольный короб с телескопическими концами

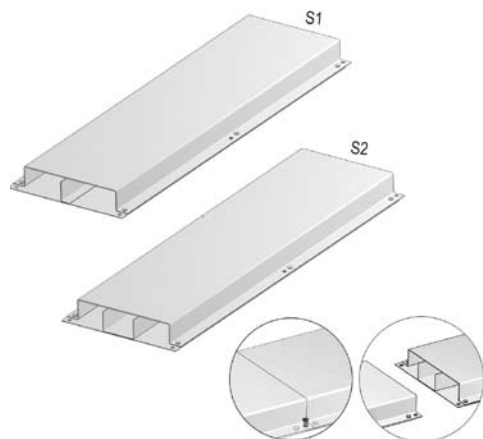

С двумя или тремя каналами

Толщина крышки	1,50 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGI 38*170 S 1	38	170	-	3000	4,970	150	-	м			
-	-	VGI 38*170 S 2	38	170	-	3000	5,600	150	-	м			
-	-	VGI 38*250 S 1	38	250	-	3000	6,470	150	-	м			
-	-	VGI 38*250 S 2	38	250	-	3000	6,600	150	-	м			
-	-	VGI 38*350 S 1	38	350	-	3000	8,540	150	-	м			
-	-	VGI 38*350 S 2	38	350	-	3000	9,000	150	-	м			
-	-	VGI 38*370 S 1	38	370	-	3000	8,950	150	-	м			
-	-	VGI 38*370 S 2	38	370	-	3000	9,370	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.


Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.

Изделие запатентовано.

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VGI 48

Напольный короб с телескопическими концами

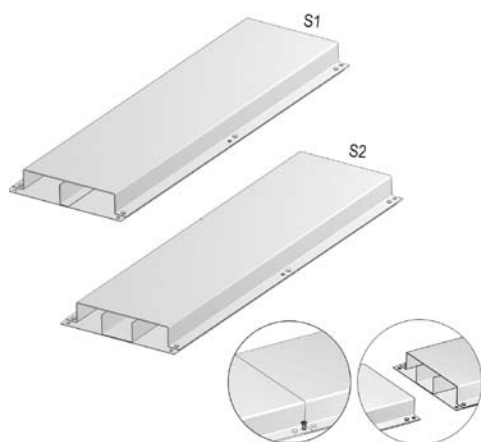

С двумя или тремя каналами

Толщина крышки	1,50 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGI 48*170 S 1	48	170	-	3000	5,600	150	-	м			
-	-	VGI 48*170 S 2	48	170	-	3000	5,970	150	-	м			
-	-	VGI 48*250 S 1	48	250	-	3000	6,300	150	-	м			
-	-	VGI 48*250 S 2	48	250	-	3000	7,670	150	-	м			
-	-	VGI 48*350 S 1	48	350	-	3000	8,870	150	-	м			
-	-	VGI 48*350 S 2	48	350	-	3000	10,100	150	-	м			
-	-	VGI 48*370 S 1	48	370	-	3000	9,300	150	-	м			
-	-	VGI 48*370 S 2	48	370	-	3000	10,300	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.


Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.

Изделие запатентовано.

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VGL 28

Напольный короб облегченный

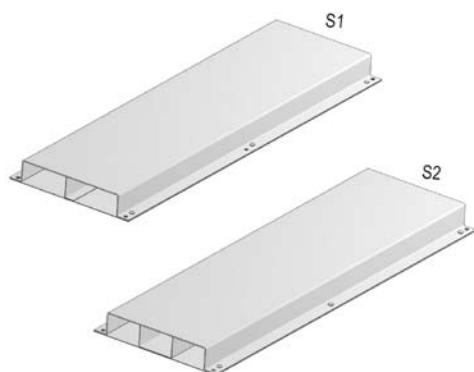

С двумя или тремя каналами


Толщина крышки	1,00 мм.
Толщина лотка	1,00 мм.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGL 28*170 S 1	28	170	-	3000	4,110	150	-	м			
-	-	VGL 28*170 S 2	28	170	-	3000	4,000	150	-	м			
-	-	VGL 28*250 S 1	28	250	-	3000	4,000	150	-	м			
-	-	VGL 28*250 S 2	28	250	-	3000	5,680	150	-	м			
-	-	VGL 28*350 S 1	28	350	-	3000	6,580	150	-	м			
-	-	VGL 28*350 S 2	28	350	-	3000	7,400	150	-	м			
-	-	VGL 28*370 S 1	28	370	-	3000	6,910	150	-	м			
-	-	VGL 28*370 S 2	28	370	-	3000	7,480	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.
Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VGL 38

Напольный короб облегченный

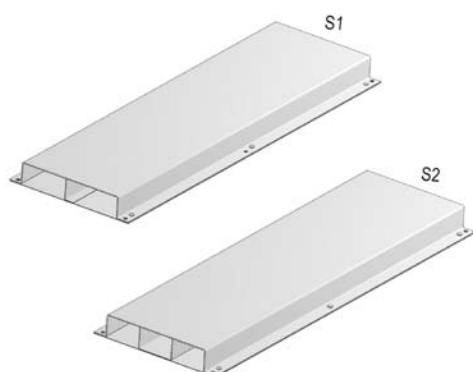

С двумя или тремя каналами


Толщина крышки	1,00 мм.
Толщина лотка	1,00 мм.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGL 38*170 S 1	38	170	-	3000	3,730	150	-	м			
-	-	VGL 38*170 S 2	38	170	-	3000	4,610	150	-	м			
-	-	VGL 38*250 S 1	38	250	-	3000	4,870	150	-	м			
-	-	VGL 38*250 S 2	38	250	-	3000	5,330	150	-	м			
-	-	VGL 38*350 S 1	38	350	-	3000	6,130	150	-	м			
-	-	VGL 38*350 S 2	38	350	-	3000	7,330	150	-	м			
-	-	VGL 38*370 S 1	38	370	-	3000	6,750	150	-	м			
-	-	VGL 38*370 S 2	38	370	-	3000	7,330	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.
Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VGL 48

Напольный короб облегченный

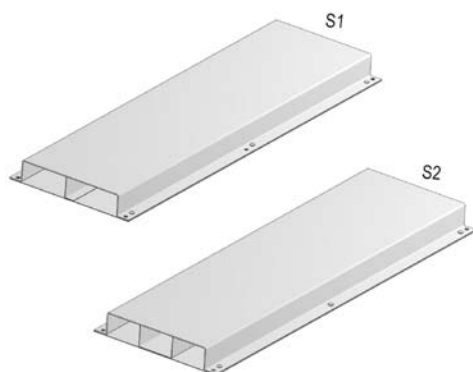

С двумя или тремя каналами


Толщина крышки	1,00 мм.
Толщина лотка	1,00 мм.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGL 48*170 S 1	48	170	-	3000	4,560	150	-	м			
-	-	VGL 48*170 S 2	48	170	-	3000	5,200	150	-	м			
-	-	VGL 48*250 S 1	48	250	-	3000	5,530	150	-	м			
-	-	VGL 48*250 S 2	48	250	-	3000	6,300	150	-	м			
-	-	VGL 48*350 S 1	48	350	-	3000	7,030	150	-	м			
-	-	VGL 48*350 S 2	48	350	-	3000	8,000	150	-	м			
-	-	VGL 48*370 S 1	48	370	-	3000	7,400	150	-	м			
-	-	VGL 48*370 S 2	48	370	-	3000	8,530	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.
Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VGLI 28

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

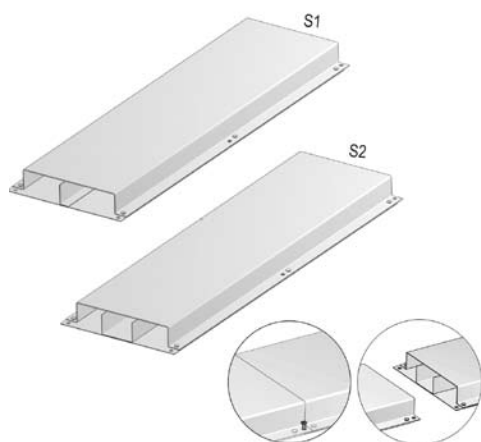

С двумя или тремя каналами

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGLI 28*170 S 1	28	170	-	3000	4,110	150	-	м			
-	-	VGLI 28*170 S 2	28	170	-	3000	4,500	150	-	м			
-	-	VGLI 28*250 S 1	28	250	-	3000	5,080	150	-	м			
-	-	VGLI 28*250 S 2	28	250	-	3000	5,680	150	-	м			
-	-	VGLI 28*350 S 1	28	350	-	3000	6,580	150	-	м			
-	-	VGLI 28*350 S 2	28	350	-	3000	7,400	150	-	м			
-	-	VGLI 28*370 S 1	28	370	-	3000	6,910	150	-	м			
-	-	VGLI 28*370 S 2	28	370	-	3000	7,480	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.


Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.

Изделие запатентовано.

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VGLI 38

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

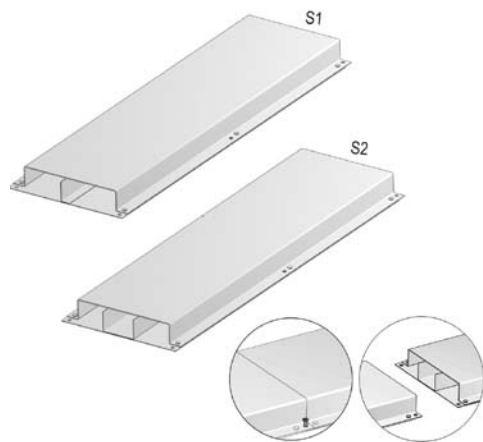

С двумя или тремя каналами

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGLI 38*170 S 1	38	170	-	3000	3,730	150	-	м			
-	-	VGLI 38*170 S 2	38	170	-	3000	4,610	150	-	м			
-	-	VGLI 38*250 S 1	38	250	-	3000	4,870	150	-	м			
-	-	VGLI 38*250 S 2	38	250	-	3000	5,780	150	-	м			
-	-	VGLI 38*350 S 1	38	350	-	3000	6,130	150	-	м			
-	-	VGLI 38*350 S 2	38	350	-	3000	7,400	150	-	м			
-	-	VGLI 38*370 S 1	38	370	-	3000	6,750	150	-	м			
-	-	VGLI 38*370 S 2	38	370	-	3000	7,800	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.


Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.

Изделие запатентовано.

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VGLI 48

Напольный короб облегченный с телескопическими концами

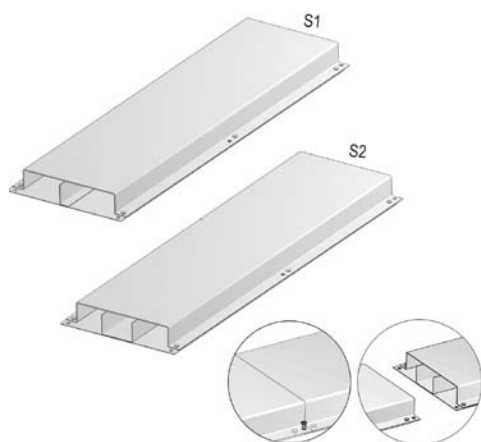

С двумя или тремя каналами

Толщина крышки	1,00 мм
Толщина лотка	1,00 мм
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VGLI 48*170 S 1	48	170	-	3000	4,560	150	-	м			
-	-	VGLI 48*170 S 2	48	170	-	3000	5,200	150	-	м			
-	-	VGLI 48*250 S 1	48	250	-	3000	5,530	150	-	м			
-	-	VGLI 48*250 S 2	48	250	-	3000	6,300	150	-	м			
-	-	VGLI 48*350 S 1	48	350	-	3000	7,030	150	-	м			
-	-	VGLI 48*350 S 2	48	350	-	3000	8,000	150	-	м			
-	-	VGLI 48*370 S 1	48	370	-	3000	7,400	150	-	м			
-	-	VGLI 48*370 S 2	48	370	-	3000	8,530	150	-	м			

По длине короба имеются 16 предварительно высверленных отверстий.


Для эквипотенциального соединения коробов не требуется никаких дополнительных элементов.

Изделие запатентовано.

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VSB

Угол вертикальный для напольного короба



С двумя или тремя каналами

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VSB 28*170 S 1	28	170	-	-	0,600	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*170 S 2	28	170	-	-	0,650	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*250 S 1	28	250	-	-	0,750	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*250 S 2	28	250	-	-	0,800	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*350 S 1	28	350	-	-	1,000	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*350 S 2	28	350	-	-	1,050	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*370 S 1	28	370	-	-	1,100	1	-	шт.			
-	-	VSB 28*370 S 2	28	370	-	-	1,150	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*170 S 1	38	170	-	-	0,600	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*170 S 2	38	170	-	-	0,650	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*250 S 1	38	250	-	-	0,800	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*250 S 2	38	250	-	-	0,850	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*350 S 1	38	350	-	-	1,000	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*350 S 2	38	350	-	-	1,100	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*370 S 1	38	370	-	-	1,100	1	-	шт.			
-	-	VSB 38*370 S 2	38	370	-	-	1,150	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*170 S 1	48	170	-	-	0,600	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*170 S 2	48	170	-	-	0,700	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*250 S 1	48	250	-	-	0,750	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*250 S 2	48	250	-	-	0,850	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*350 S 1	48	350	-	-	1,050	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*350 S 2	48	350	-	-	1,150	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*370 S 1	48	370	-	-	1,100	1	-	шт.			
-	-	VSB 48*370 S 2	48	370	-	-	1,200	1	-	шт.			


Для соединения оцинкованного напольного короба с вертикальным коробом.
Может также использоваться для понижения уровня.

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

Аксессуары

VK

Соединительный элемент для напольного короба



Для соединения двух коробов

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VK 28*170	28	170	-	-	0,260	12	✓	шт.			
-	-	VK 28*250	28	250	-	-	0,330	12	✓	шт.			
-	-	VK 28*350	28	350	-	-	0,390	12	✓	шт.			
-	-	VK 28*370	28	370	-	-	0,410	12	✓	шт.			
-	-	VK 38*170	38	170	-	-	0,270	12	✓	шт.			
-	-	VK 38*250	38	250	-	-	0,320	12	✓	шт.			
-	-	VK 38*350	38	350	-	-	0,400	12	✓	шт.			
-	-	VK 38*370	38	370	-	-	0,440	12	✓	шт.			
-	-	VK 48*170	48	170	-	-	0,290	12	✓	шт.			
-	-	VK 48*250	48	250	-	-	0,360	12	✓	шт.			
-	-	VK 48*350	48	350	-	-	0,410	12	✓	шт.			
-	-	VK 48*370	48	370	-	-	0,430	12	✓	шт.			

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

VE

Торцевая заглушка для напольного короба



Для закрывания торца короба

Стандартное исполнение


Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VE 28*170	28	170	-	-	0,080	1	-	шт.			
-	-	VE 28*250	28	250	-	-	0,110	1	-	шт.			
-	-	VE 28*350	28	350	-	-	0,160	1	-	шт.			
-	-	VE 28*370	28	370	-	-	0,170	1	-	шт.			
-	-	VE 38*170	38	170	-	-	0,100	1	-	шт.			
-	-	VE 38*250	38	250	-	-	0,140	1	-	шт.			
-	-	VE 38*350	38	350	-	-	0,180	1	-	шт.			
-	-	VE 38*370	38	370	-	-	0,020	1	-	шт.			
-	-	VE 48*170	48	170	-	-	0,110	1	-	шт.			
-	-	VE 48*250	48	250	-	-	0,160	1	-	шт.			
-	-	VE 48*350	48	350	-	-	0,220	1	-	шт.			
-	-	VE 48*370	48	370	-	-	0,230	1	-	шт.			

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

PANDORA V

Коробка напольная Pandora



Для напольных коробов любой ширины
Для лючков с круглыми и квадратными крышками

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	PANDORAV 28*257	28	470	-	-	6,000	1	✓	шт.			
-	-	PANDORAV 38*257	38	470	-	-	7,000	1	✓	шт.			
-	-	PANDORAV 48*257	48	470	-	-	8,000	1	✓	шт.			

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

Характеристики

- снабжены 4 регулировочными винтами
- широкий борт
- напольный короб можно вставить в коробку на 10 мм, в ней предусмотрены ограничители
- для лючков с квадратными и круглыми крышками
- возможность продолжения работы с коробкой после заливки пола
- внизу коробки имеется заземляющий контакт (8*2,5 мм²)
- возможность увеличения высоты на 30 и 40 мм с помощью регулировочной рамки
- округлые углы

Используется как крестообразный, угловой или Т-образный ответвитель.

Если она используется для прокладки кабеля без вывода на приборы, необходимо заказать к ней лючок с крышкой на винтах.

Техническая информация

Коробка поставляется с крышкой, которая убирается после заливки пола.

Обычно высота регулируется в пределах 30 мм

PANDORA V 28*257: от 65 до 95 мм

PANDORA V 38*257: от 75 до 105 мм

PANDORA V 48*257: от 85 до 115 мм

В случае ещё больших высот можно использовать регулировочную рамку ОНК, закрепляя её 4 винтами, поставляемыми в комплекте.


Короб под заливку крепится к коробке с помощью фиксирующих краев. Края могут быть согнуты в соответствии с желаемой шириной короба.

Примечание:

Минимальная высота пола должна быть 80 – 85 мм при установке коробки PANDORA V 28*257 / 38*257.

ZKP

Адаптер для труб Pandora



Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	kg/ комплект	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ZKP 28	28	-	-	-	0,370	4	✓	комплект			
-	-	ZKP 38	38	-	-	-	0,470	4	✓	комплект			
-	-	ZKP 48	48	-	-	-	0,570	4	✓	комплект			

В комплекте 4 шт.

Борта Pandora оснащены съёмными пластинами для ввода труб Ø 16 и Ø 20.

Адаптер ZKP только для труб Ø 16.

В комплект поставки входят только борта.

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

ОНК

Рамка для регулирования высоты лючка Pandora V



Стандартное исполнение								Сталь sendzimir					
1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ОНК 30	30	-	-	-	0,690	12	✓	шт.			
-	-	ОНК 40	40	-	-	-	0,690	12	✓	шт.			

ОНК 30: Поставляется в комплекте с 4-мя гайками ОНМ 30 и 4-мя болтами ВЗ 6*30.

ОНК 40: Поставляется в комплекте с 4-мя гайками ОНМ 40 и 4-мя болтами ВЗ 6*40.

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

ОНМ

Муфта дистанционная



Стандартное исполнение								Гальваническое цинковое покрытие					
1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ОНМ 30	30	-	M6	-	0,100	1	-	шт.			
-	-	ОНМ 40	40	-	M6	-	0,100	1	-	шт.			

ВЗ


Болт (DIN 965)



Стандартное исполнение								Гальваническое цинковое покрытие					
1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ВЗ 6*30	-	-	M6	30	0,008	1	-	шт.			
-	-	ВЗ 6*40	-	-	M6	40	0,010	1	-	шт.			

BDV 5*257

Лючок с крышкой на винтах, квадратный



Встроенная рама вставляется в напольную коробку. Используется для разветвления кабелей.

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	BDV 5*257 RAL 7011	-	257	-	257	1,160	6	✓	шт.			
-	-	BDV 5*257 RAL 9011	-	257	-	257	1,160	6	✓	шт.			

- встроенная рама, закручивающаяся в коробку под заливку 4-мя винтами, поставляемыми в комплекте
- крышка выполнена из металлической пластины и окантована пластмассовой рамкой
- толщина металлической пластины – 2 мм, глубина ее расположения без картонной прокладки – 8 мм, с картонной прокладкой – 5 мм
- картонная прокладка входит в комплект поставки
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

BDR 5*257

Лючок с крышкой на винтах, круглый



Встроенная рама вставляется в напольную коробку. Используется для разветвления кабелей.

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	BDR 5*257 RAL 7011	-	257	-	-	1,460	6	✓	шт.			
-	-	BDR 5*257 RAL 9011	-	257	-	-	1,460	6	✓	шт.			

- четыре встроенных уголка крепятся с помощью 4 винтов, поставляемых в комплекте
- встроенная рама закручивается в напольную коробку с помощью 2-х винтов, поставляемых в комплекте
- крышка выполнена из металлической пластины и окантована пластмассовой рамкой
- толщина металлической пластины 2 мм, глубина ее расположения без картонной прокладки 8 мм, с прокладкой – 5 мм
- картонная прокладка входит в комплект поставки
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

KDV 5*257

Лючок с откидной крышкой, квадратный



Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDV 5*257 RAL 7011	-	257	-	257	1,570	6	✓	шт.			
-	-	KDV 5*257 RAL 9011	-	257	-	257	1,570	6	✓	шт.			

- встроенная рама, закручивающаяся в коробку под заливку 4-мя винтами, поставляемыми в комплекте
- кромки блока для ввода кабеля закруглены, а сам блок может защелкиваться
- крышка может располагаться в четырех направлениях
- крышка не требует заземления
- на крышке имеются два отверстия для ввода-вывода проводов и рычаг для ее поднятия
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

KDR 5*257

Лючок с откидной крышкой, круглый



Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDR 5*257 RAL 7011	-	257	-	-	1,460	6	✓	шт.			
-	-	KDR 5*257 RAL 9011	-	257	-	-	1,460	6	✓	шт.			

- четыре встроенных уголка крепятся с помощью 4 винтов, поставляемых в комплекте
- встроенная рамка закручивается в напольную коробку с помощью 2-х винтов, поставляемых в комплекте
- крышка может располагаться в двух направлениях
- крышка не требует заземления
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- может быть присоединен блок для ввода кабеля со скошенными краями
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

IKDV

Лючок с откидной крышкой, квадратный



Встроенная рама + лючок под облицовочную плитку + блок для ввода кабеля

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	IKDV 16*257	-	257	-	257	1,500	1	✓	шт.			
-	-	IKDV 26*257	-	257	-	257	1,730	1	✓	шт.			


Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

- глубина выемки в крышке IKDV 16*257: 16 мм
- глубина выемки в крышке IKDV 26*257: 26 мм
- идеально подходит под облицовочную плитку, паркет и полированный бетон
- рама крепится к коробке 6 винтами, поставляемыми в комплекте
- может быть присоединен блок для ввода кабеля со скошенными краями
- положение рамки под облицовочную плитку регулируется (винты и инструкция входят в комплект)
- степень защиты: IP 30
- установка электроприборов осуществляется только после окончательной уборки пола (сухой или влажной)

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

ITKV

Лючок с крышкой на винтах, квадратный, для плиточного пола



Встроенная рама вставляется в напольную коробку. Используется для разветвления кабелей.

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ITKV 13*257	-	257	-	257	1,500	1	✓	шт.			
-	-	ITKV 23*257	-	257	-	257	1,730	1	✓	шт.			

- глубина выемки в крышке ITKV 13*257: 13 мм
- глубина выемки в крышке ITKV 23*257: 23 мм
- для крепления в напольной коробке 4-мя винтами, поставляемыми в комплекте
- степень защиты: IP 55

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

KDVWD

Лючок с откидной крышкой, квадратный, водозащищенный



Крышка в комплекте + круглая крышка

исполнения крышки	Алюминий
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDVWD 12*257	-	257	-	257	1,910	1	✓	шт.			


Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

- глубина выемки в крышке: 12 мм
- идеально подходит под облицовочную плитку, паркет и полированный бетон
- для крепления в напольной коробке 4-мя винтами, поставляемыми в комплекте
- степень защиты IP 55 в неиспользуемом состоянии от попадания струй воды
- степень защиты IP 53 от проникновения брызг

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

ITKVWD

Лючок под плитку, квадратный, водозащищенный



Крышка в комплекте + круглая крышка

Встроенная рама + крышка	Inox
Стандартное исполнение	Нержавеющая сталь

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ITKVWD 13*257	-	257	-	257	1,700	1	✓	шт.			
-	-	ITKVWD 23*257	-	257	-	257	1,800	1	✓	шт.			

Лючок под плитку монтируется в случае необходимости использования подрозеточной коробки.

- глубина выемки в крышке: 13 мм - 23 мм
- идеально подходит под облицовочную плитку, паркет и полированный бетон
- водостойкость в ходе эксплуатации до уровня воды в 30 мм
- идеально подходит для помещений, в которых практикуется влажная уборка полов
- монтируется без шарниров
- предусмотрено электрическое соединение между крышкой и напольной коробкой
- при монтаже непосредственно в алюминиевую раму высота 11 мм
- степень защиты: IP 55

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

TWD

Труба




Стандартное исполнение							Алюминий						
1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	TWD	-	-	-	-	0,180	1	✓	шт.			

- изготовлена из анодированного алюминия
- применяется для ввода кабеля, если используются лючки с откидной крышкой типа ITKVWD или KDVWD
- вкручивается в крышку в алюминиевом кольце
- если не используется отводной рукав, водонепроницаема при уровне воды до 30 мм
- идеально подходит для помещений, где проводится влажная уборка

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

AHWD

Кожух крышки




Стандартное исполнение							Алюминий						
1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	AHWD	-	-	-	-	0,150	1	✓	шт.			

- изготовлена из анодированного алюминия
- применяется для лючков с откидной крышкой типа ITKVWD и KDVWD
- при эксплуатации степень защиты IP 53

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

PANDORA R

Коробка напольная круглая Pandora



Для напольных коробов любой ширины
Для KDRV 6*304 и BDRV 11*304

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	PANDORAR 28*304	28	470	-	-	5,770	1	✓	шт.			
-	-	PANDORAR 38*304	38	470	-	-	5,880	1	✓	шт.			
-	-	PANDORAR 48*304	48	470	-	-	6,010	1	✓	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Соответствует стандарту VDE 0634 ЧАСТЬ 2.

KDRV 6*304

Лючок с откидной крышкой, круглый



Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля + зажимы для крепления к напольной коробке

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полиамид

1	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	- KDRV 6*304 RAL 7011	-	304	-	-	1,800	6	✓	шт.			
-	- KDRV 6*304 RAL 9011	-	304	-	-	1,800	6	✓	шт.			


- Другие цвета по требованию при заказе не менее 500 штук.
- Лючок с откидной крышкой для установки трех розеточных групп, без защиты от воды.

- встроенные зажимы для бокового крепления лючка к полу
 - лючок KDRV 6*304 в стандартной комплектации снабжен наполнительной рамкой толщиной 3 мм (RKD 3*304), то есть стандартная глубина выемки в крышке 6-8 мм
 - отдельно можно заказать наполнительную рамку толщиной 5 мм (RKD 5*304). Глубина выемки в крышке 4-6 мм.
 - укомплектован металлической пластиной толщиной 3 мм
 - укомплектован самозакрывающимся нажимным рычагом для упрощения открывания крышки
 - крышка легко снимается
 - диапазон регулирования крепежных элементов 40–70 мм (35 мм без пружины)
- Другие крепежные элементы по требованию.
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

BDRV 11*304

Лючок с крышкой на винтах круглый



Вставная коробка + зажимы для крепления к полу

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полиамид

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	BDRV 11*304 RAL 7011	-	-	-	-	1,800	6	✓	шт.			
-	-	BDRV 11*304 RAL 9011	-	-	-	-	1,800	6	✓	шт.			

- Другие цвета по требованию при заказе не менее 500 штук.

- Лючок с откидной крышкой, без защиты от воды.

- встроенные зажимы VDK 4*35*70 для бокового крепления лючка к полу

- высота углубления в крышке 11 мм

- наполнительные рамки заказываются отдельно, толщина 1–3 и 5 мм

- укомплектован металлической пластиной толщиной 3 мм

- возможно увеличение высоты углубления в крышке: 30–60 мм

- диапазон регулирования крепежных элементов 40–70 мм (35 мм без пружины)


Крепежные элементы с другим диапазоном регулирования заказываются отдельно.

- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

KITZ

Комплект для больших нагрузок для PANDORA



Максимальная нагрузка	2 тонн
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KITZ	-	-	-	-	0,290	1	✓	шт.			


Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

- для модификации PANDORAV при нагрузках до 2т
- комплект состоит из 8 соединительных муфт, 4 болтов и 4 гаек
- возможно применение после установки PANDORAV
- после модификации может использоваться с ITKVZ 6, ITKVWDZ 6 и IKDVZ 6
- идеально подходит для помещений, где коробка подвергается большим нагрузкам (гаражи, демонстрационные залы и т. д.)

Протестировано органом по сертификации систем менеджмента TÜV в соответствии со стандартом DIN VDE 0634 часть 9.

ITKVZ 6

Металлическая пластина для больших нагрузок для ITKV



для ITKV 23*257

Максимальная нагрузка	2 тонн
Стандартное исполнение	Черное листовое железо


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ITKVZ 6	-	-	6,00	-	2,910	1	-	шт.			

- Только для использования с крышками при монтаже под заливку с глубиной 20

Протестировано органом по сертификации систем менеджмента TÜV в соответствии со стандартом DIN VDE 0634 часть 9.

ITKVWDZ 6

Металлическая пластина для больших нагрузок для ITKVWD



для ITKVWD 23*257

Максимальная нагрузка	1.5 тонн
Стандартное исполнение	Черное листовое железо


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ITKVWDZ 6	-	-	6,00	-	2,480	1	-	шт.			

- Только для использования с крышками при монтаже под заливку с глубиной 20

Протестировано органом по сертификации систем менеджмента TÜV в соответствии со стандартом DIN VDE 0634 часть 9.

IKDVZ 6

Металлическая пластина для больших нагрузок для IKDV



для IKDV 26*257

Максимальная нагрузка	2 тонн
Стандартное исполнение	Черное листовое железо


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	IKDVZ 6	-	-	6,00	-	2,480	1	-	шт.			

- Только для использования с крышками при монтаже под заливку с глубиной 20

Протестировано органом по сертификации систем менеджмента TÜV в соответствии со стандартом DIN VDE 0634 часть 9.

IKDV


Принцип монтажа

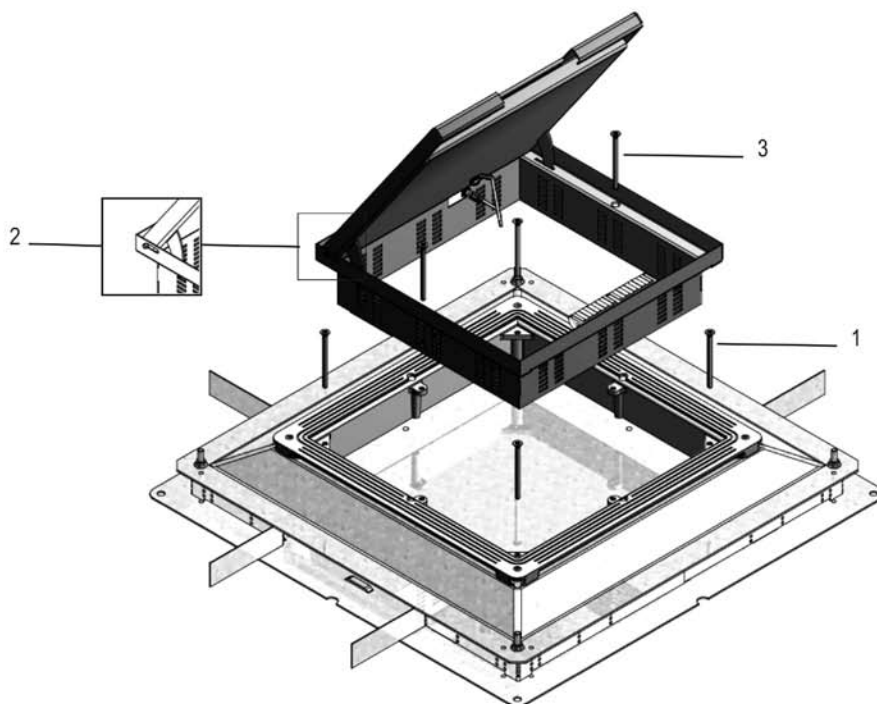

1. Закрепить 4 длинных болта в углах алюминиевой рамки напольной коробки PANDORAV.
2. Вывернуть лючок IKDV. Открыть крышку и потянуть ее вперед, чтобы получить доступ к болтам. Поворачивая болты, вывернуть до требуемой высоты.
3. Закрепить 2 длинных винта в середине для зажима IKDV в напольной коробке PANDORA V.

KDVWD

Принцип монтажа

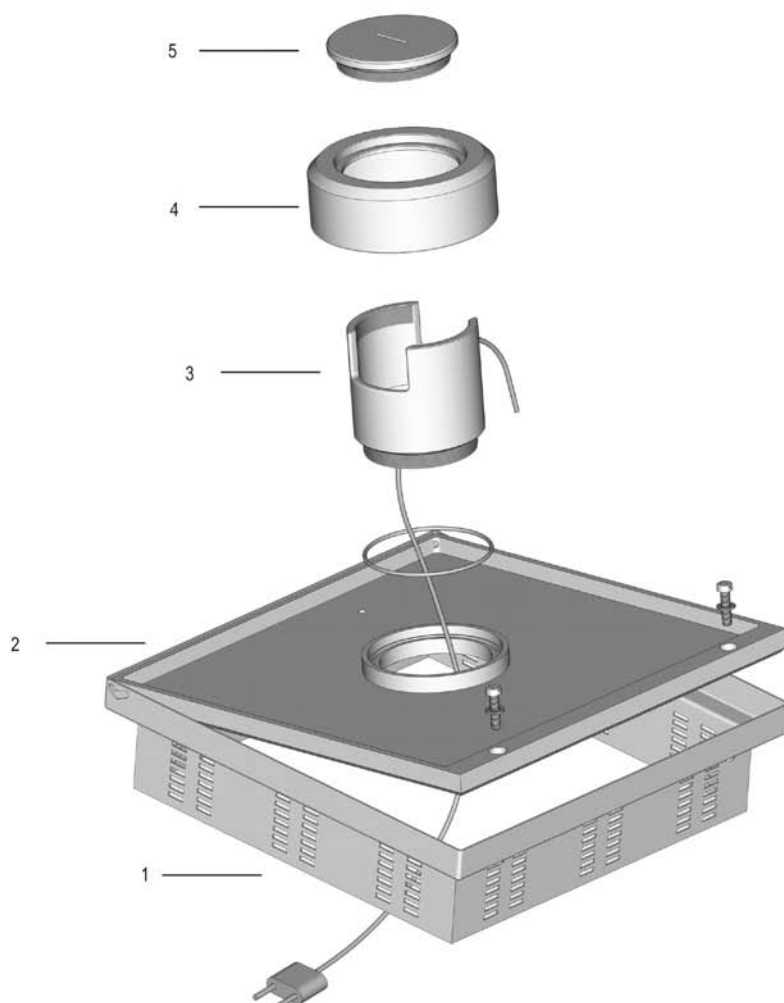

Снимите крышку с напольного короба PANDORA V .

- установите необходимые фиксаторы для подрозеточной коробки и крепежные пластины
- Привинтите раму (1) к напольному коробу:
- поставьте крышку (2) вертикально
- отодвиньте крышку на несколько см от края
- прикрепите рамку к напольному коробу с помощью четырёх винтов
- глубина крышки составляет 12 мм

ВНЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закройте круглое отверстие крышки маленькой верхней крышкой (5) без использования отделочной трубы (4) и узла подвода кабеля (втулки) (3).

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

прикрепите узел подвода кабеля (втулку) (3) к крышке.


внутренний размер узла подвода кабеля - 50 мм.

После этого завершите процедуру, прикрепив отделочную крышку (4) и маленькую верхнюю крышку (5).

узел подачи кабеля и крышка выступят на 65 мм. над плитами пола.

PANDORA R

Принцип монтажа

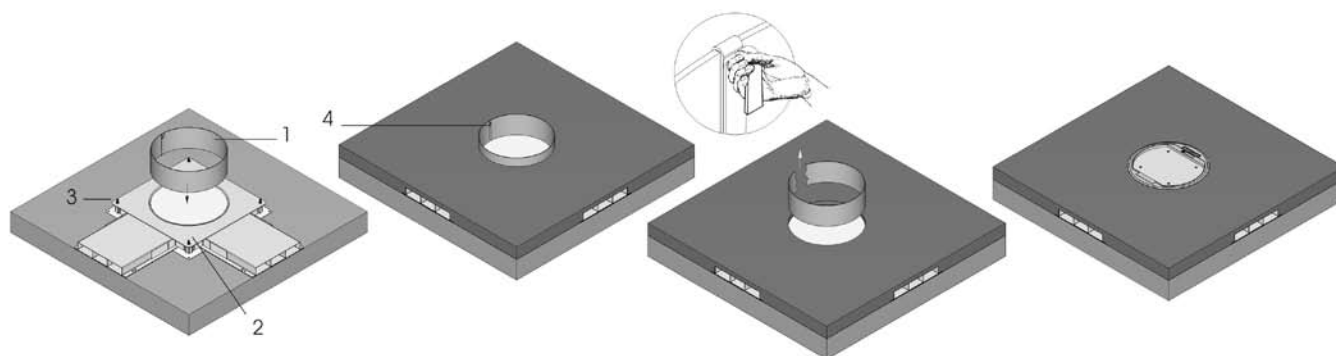

Концепция:

- См. PANDORA V
- Покрытая пластиком картонная труба (1) помещена в вырез крышки PANDORA R (2).
- Труба фиксируется в пластиковом уплотнении (3), проложенном по периметру отверстия крышки.
- PANDORA R оснащена 4 винтами, которые показывают минимальный уровень заливки бетона 35 мм (3).
- Труба состоит из отдельных витков, смотанных в виде спирали, и удаляется после застывания бетона посредством вмонтированной в пластик полоски (4).


Преимущества:

- Не требуется уровень.
- Нет необходимости в подъемной рамке.
- Отсутствие жесткой связи между PANDORA R и KDRV 6*304 обеспечивает хорошую защиту от вибрации.
- Расположенные по углам 4 винта показывают минимальный уровень заливки бетона.
- Для коробов под заливку различной ширины применяется одна и та же напольная коробка.

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 2.

KITZ

Принцип монтажа

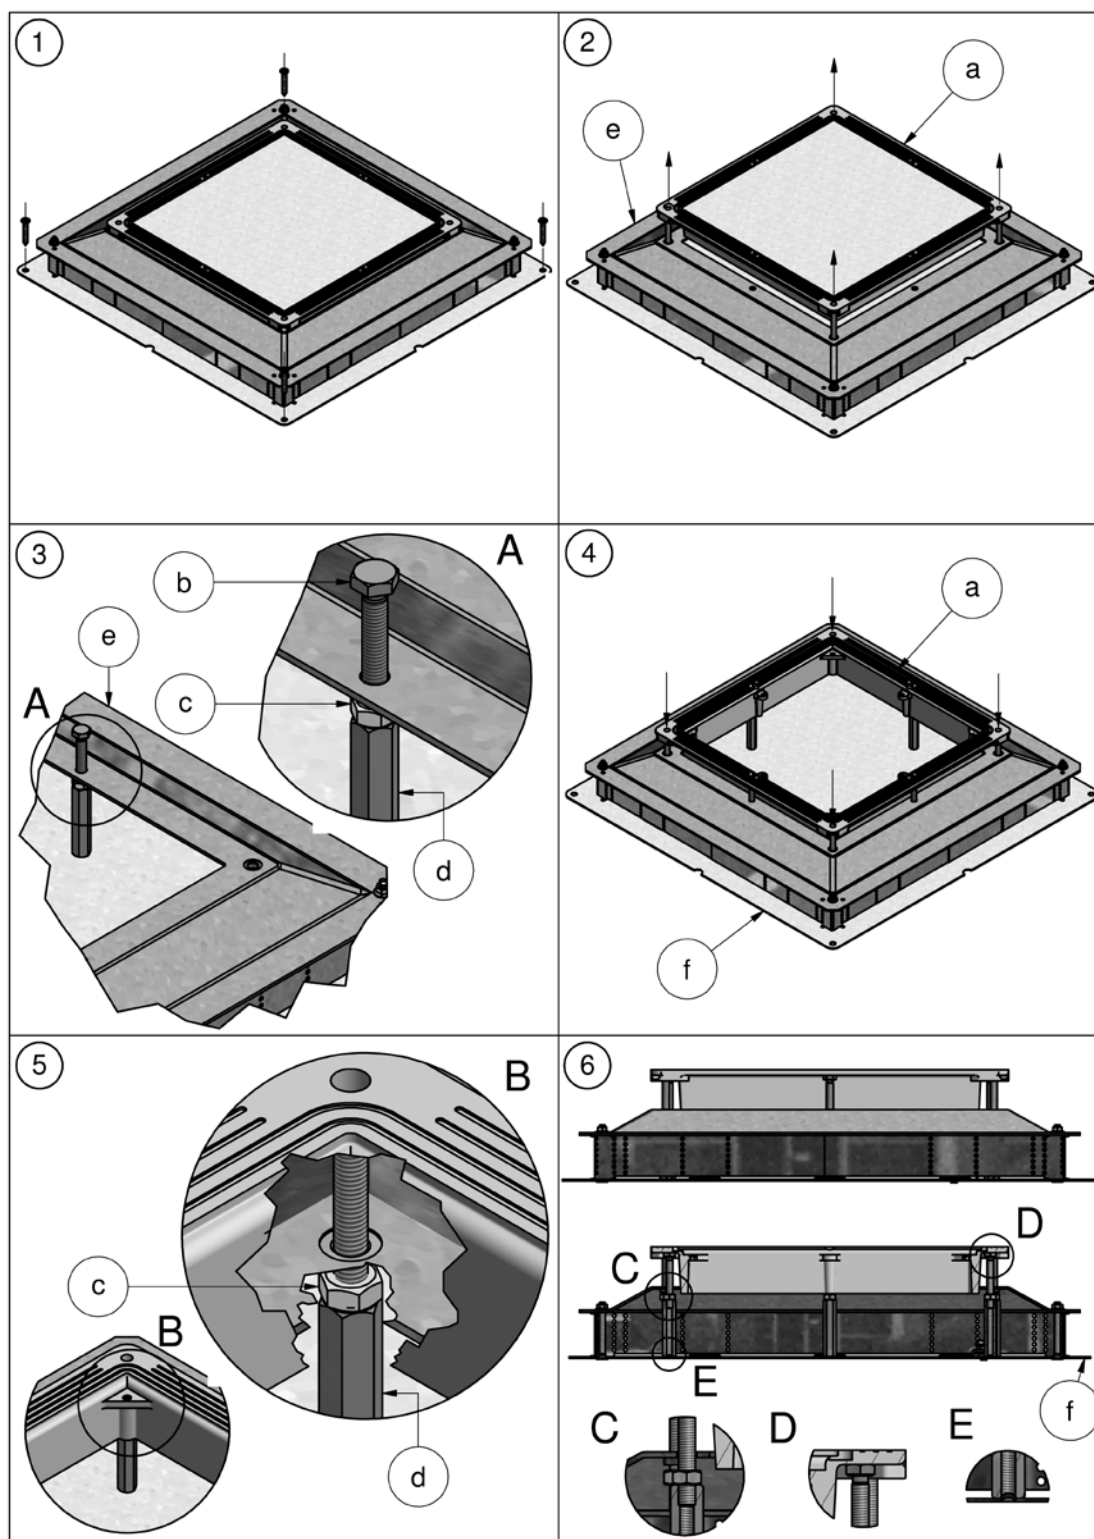


Техническая информация


KITZ

1. Закрепить короб PANDORAV на полу с помощью четырех болтов (не поставляются в комплекте).
2. Открутить четыре винта по углам алюминиевой рамки и снять рамку (a) с крышки (e) короба PANDORAV.
3. Вставить в отверстия, расположенные посередине каждой из сторон крышки (e), четыре шестигранных болта (b) из комплекта KITZ. Прикрутить к каждому из этих болтов гайки (c) с внутренней стороны крышки (e), а под гайками - соединительные муфты (d).
4. Снова установить алюминиевую рамку (a) на крышку (e) и закрутить болты по углам рамки так, чтобы они выступали с нижней стороны крышки (e).
5. По нижней стороне крышки (e), прикрутить четыре гайки (c) к болтам в углах крышки, а под гайками - четыре соединительные муфты (d).
6. Выровнять алюминиевую рамку (a) на требуемой высоте. Выкрутить все четыре болта вверх так, чтобы они поддерживали рамку (a). Все соединительные муфты (d) выкручивать вниз до тех пор, пока они не упрутся в нижнюю пластину (f), и закрепить их с помощью гаек (c). Теперь ваш напольный короб PANDORA V может выдержать максимальную нагрузку до 2 тонн.

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Система прокладки кабелей в фальшполах
Система прокладки кабелей в пустотных полах



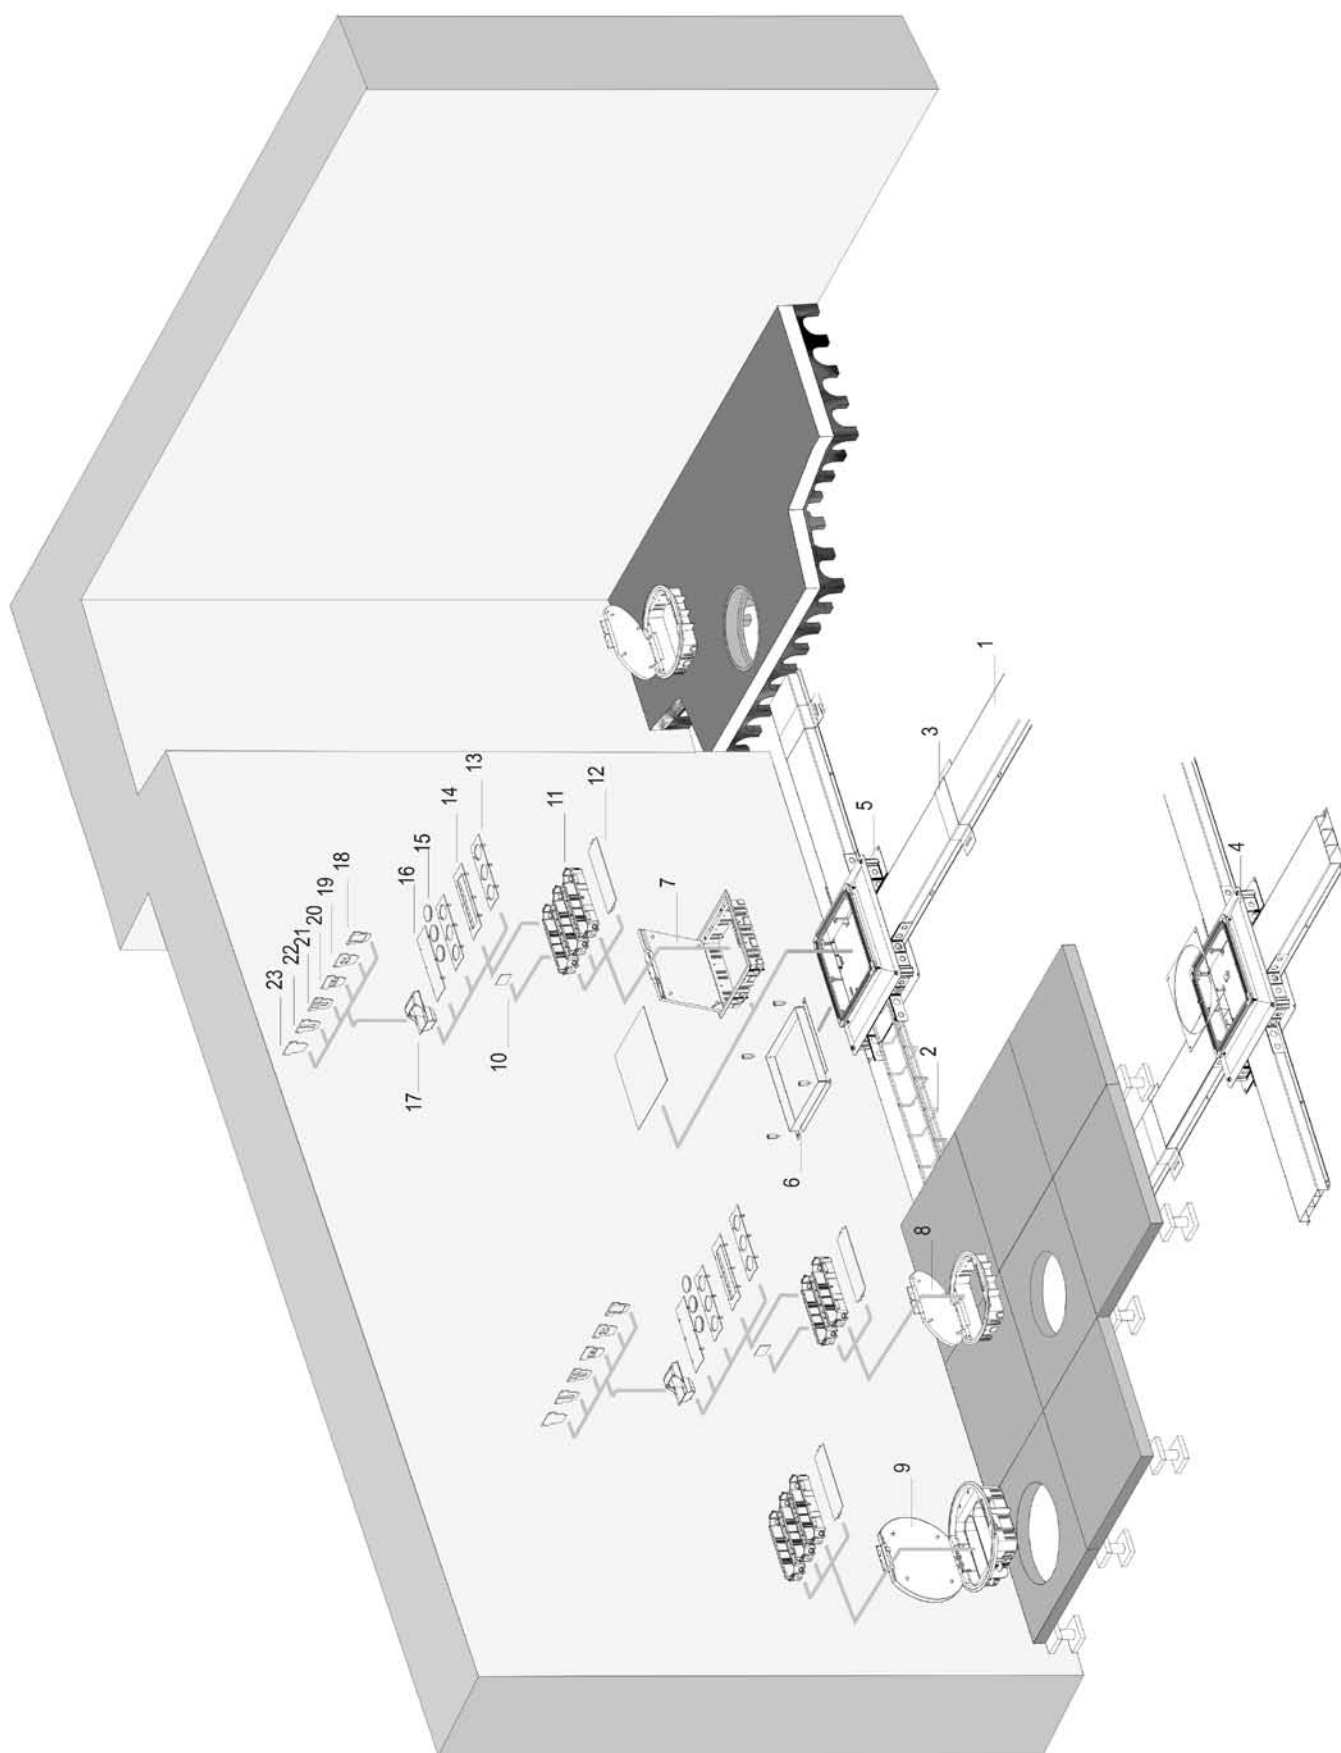

Описание системы

		Артикул	Стр.
1	Напольный короб	VG 28	6-14
2	Лоток проволочный усиленный	VF	3-6
3	Соединительный элемент для напольного короба	VK	6-27
4	Коробка напольная Pandora	PANDORA V	6-28
5	Адаптер для труб Pandora	ZKP	6-29
6	Рамка для регулирования высоты лючка Pandora V	ONK	6-30
7	Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов	KDVV 5*257	6-52
8	Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов	KDRV 5*257	6-52
9	Лючок с откидной крышкой, круглый	KDRV 6*304	6-53
10	Перегородка коробки подрозеточной TSB	SSB	6-85
11	Коробка подрозеточная	TSB	6-84
12	Заглушка	GBP	6-87
13	Крышка коробки подрозеточной TSB	ADP 3*3	6-84
14	Крышка коробки подрозеточной TSB	ADP 4*4*45	6-84
15	Крышка круглая	ADSR	6-86
16	Крышка коробки подрозеточной TSB	ADP 0	6-84
17	Коробка подрозеточная	OBB	6-87
18	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBPM 45	6-88
19	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBPFO	6-88
20	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBPH 2	6-88
21	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBP 3	6-88
22	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBPV 2	6-88
23	Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной	IBP 0	6-88

СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ В ФАЛЬШПОЛАХ**Общие положения**

В помещениях с фальшполами можно использовать стандартные лючки с откидной крышкой, снабженные специальным крепежным набором.

При монтаже лючков с откидной крышкой необходимо сделать следующие отверстия в панелях пола:

- KDVV 5*257: 260 мм. х 260 мм., диам. регулировки крепежных элементов 30 – 60 мм.
- KDRV 5*257: диаметр 260 мм., диам. регулировки крепежных элементов 30 – 60 мм.
- KDRV 6*304: диаметр 306 мм., диам. регулировки крепежных элементов 40 – 70 мм.
- KDVV 5*182: 260 мм. х 185 мм., диам. регулировки крепежных элементов 30 – 60 мм.
- IKDVV: 260 мм. х 260 мм.

Для прокладки кабеля в фальшполах можно использовать стандартные кабельные каналы или проволочные лотки. Они располагаются непосредственно под черновым полом.

Крепежные наборы для квадратных лючков KDVV 5*257 с откидной крышкой включают 4 зажима и соответствующие винты к ним. Крепежные наборы для круглых лючков KDRV 5*257 с откидной крышкой включают 2 зажима и винты к ним. Оба набора универсальны для панелей пола толщиной от 30 до 60 мм. Оба набора универсальны для панелей пола толщиной от 30 до 60 мм.

Монтаж

Снимите крышку лючка с полипропиленовой рамки для облегчения монтажа. Для снятия крышки выполните следующее: нажмите на два фиксатора крышки и приоткрыв ее на 20° освободите из шарнирного соединения. Для квадратного лючка процедура аналогична – необходимо приоткрыть крышку на 20° и под углом освободить из шарнирного соединения. После освобождения крышку необходимо повернуть на ¼ оборота до совмещения фиксатора с отверстием на рамке лючка.

Подрозеточные коробки типа TSB имеют 9 кабельных вводов, используемых по мере необходимости: четыре – в углах и пять – в основании. Две клеммы поставляются в комплекте с четырьмя винтами, предназначенными для расположенных в углах кабельных вводов. Эти клеммы необходимо перевернуть при установке кабелей небольшого диаметра. Коробки типа TSBCL имеют четыре разъема для ввода кабелей и являются полностью защелкивающимися.

Шесть остальных винтов используются для крепления приборов в подрозеточной коробке (для крышек с круглыми отверстиями: ADP 3*3 для TSB и ADPCL 3*3 for TSBCL). Если устанавливаются модули типа 45, то для TSB используется крышка ADP 4*4, а в TSBCL модули защелкиваются непосредственно в основание коробки. На крышке ADP находятся специальные защелки для возможного разделения между высоковольтными и низковольтными проводами.

Введите кабели в одно или несколько кабельных отверстий и подсоедините их к оборудованию.

Укрепите оборудование в монтажной коробке. Все электроустановочные изделия должны иметь маркировку VDE.

Прикрепите к отверстиям в полипропиленовой рамке подрозеточные коробки на желаемой высоте. Защелкните крепления до отказа, так чтобы они зафиксировались усиками на кромках креплений.

Установите опорные пластины и закрепите их с помощью центральной пластины установленных приборов. Примечание: убедитесь, что опорные пластины соединились с защелками на подрозеточных коробках.

При необходимости установите соответствующие заглушки (в случае, если используются только одна или две подрозеточные коробки).

Лючок поставляется с предустановленным набором зажимов для его монтажа в фальшпол. Убедитесь, что винты не слишком глубоко завинчены в зажимы, принимая во внимание толщину панелей пола.

Опустите раму с монтажными коробками в отверстие для сборки в фальшполу.

Привинтите раму плотно к панелям пола и установите блок ввода кабеля с нужной стороны лючка. Примечание: не нажимайте с силой на крышку лючка.

Установите крышку на полипропиленовую рамку путем закручивания винтов в имеющиеся отверстия. Вложите крышку в угол вместе с одним из двух соединительных элементов. Затем вложите второй из них в другой угол при небольшом наклоне по отношению к рамке. Примечание: не нажимайте с силой на крышку лючка.

KDVV 5*257

Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов



Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля + зажимы для крепления к напольной коробке

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDVV 5*257 RAL 7011	-	257	-	257	1,570	6	✓	шт.			
-	-	KDVV 5*257 RAL 9011	-	257	-	257	1,570	6	✓	шт.			


встроенная рама с интегрированными зажимами и комплекте VDK 4*30*60

- кромки блока для ввода кабеля закруглены, а сам блок может защелкиваться
- крышка может располагаться в четырех направлениях
- крышка не требует заземления
- на крышке имеются два отверстия для ввода-вывода проводов и рычаг для ее поднятия
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- диапазон регулировки крепежных элементов 30–60 мм
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

KDRV 5*257

Лючок с откидной крышкой, круглый, для фальшполов



Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля + зажимы для крепления к напольной коробке

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDRV 5*257 RAL 7011	-	257	-	-	1,460	6	✓	шт.			
-	-	KDRV 5*257 RAL 9011	-	257	-	-	1,460	6	✓	шт.			


встроенная рама с интегрированными зажимами и комплекте VDK 2*30*60

- крышка может располагаться в двух направлениях
- крышка не требует заземления
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- может быть присоединен блок для ввода кабеля со скошенными краями
- диапазон регулировки крепежных элементов 30–60 мм
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

KDRV 6*304

Лючок с откидной крышкой, круглый



Встроенная рама + крышка + блок для ввода кабеля + зажимы для крепления к напольной коробке

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полиамид

1	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	KDRV 6*304 RAL 7011	-	304	-	-	1,800	6	✓	шт.			
-	KDRV 6*304 RAL 9011	-	304	-	-	1,800	6	✓	шт.			

Другие цвета по требованию при заказе не менее 500 штук.

Лючок с откидной крышкой для установки трех розеточных групп, без защиты от воды.

- встроенные зажимы для бокового крепления лючка к полу
- лючок KDRV 6*304 в стандартной комплектации снабжен дополнительной рамкой толщиной 3 мм (RKD 3*304), то есть стандартная глубина выемки в крышке 6-8 мм
- отдельно можно заказать дополнительную рамку толщиной 5 мм (RKD 5*304). Глубина выемки в крышке 4-6 мм.
- укомплектован металлической пластиной толщиной 3 мм
- укомплектован самозакрывающимся нажимным рычагом для упрощения открывания крышки
- крышка легко снимается
- диапазон регулирования крепежных элементов 40–70 мм (35 мм без пружины)

Другие крепежные элементы по требованию.

- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

KKD

Картонная пластина для лючка с откидной крышкой




Стандартное исполнение	Картонная пластина
------------------------	--------------------

1	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	KKD 1*304	-	-	1,00	-	0,040	1	✓	шт.			
-	KKD 3*304	-	-	3,00	-	0,120	1	✓	шт.			
-	KKD 5*304	-	-	5,00	-	0,200	1	✓	шт.			

RKD

Рамка наполнительная (KDRV 6*304)



Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	RKD 3*304	-	-	3,00	-	0,050	1	✓	шт.			
-	-	RKD 5*304	-	-	5,00	-	0,090	1	✓	шт.			

RKD 3*304


- рамка толщиной 3 мм
- монтируется под металлической пластиной на крышке KDRV 6x304
- рамка позволяет регулировать высоту углубления в крышке лючка согласно вашим требованиям

RKD 5*304

- рамка толщиной 5 мм
- монтируется под металлической пластиной на крышке KDRV 6x304
- рамка позволяет регулировать высоту углубления в крышке лючка согласно вашим требованиям

BDRV 11*304

Лючок с крышкой на винтах круглый



Вставная коробка + зажимы для крепления к полу

Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полиамид

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	BDRV 11*304 RAL 7011	-	-	-	-	1,800	6	✓	шт.			
-	-	BDRV 11*304 RAL 9011	-	-	-	-	1,800	6	✓	шт.			

- Другие цвета по требованию при заказе не менее 500 штук.
- Лючок с откидной крышкой, без защиты от воды.

- встроенные зажимы VDK 4*35*70 для бокового крепления лючка к полу
- высота углубления в крышке 11 мм
- наполнительные рамки заказываются отдельно, толщина 1–3 и 5 мм
- укомплектован металлической пластиной толщиной 3 мм
- возможно увеличение высоты углубления в крышке: 30–60 мм
- диапазон регулирования крепежных элементов 40–70 мм (35 мм без пружины)
- Крепежные элементы с другим диапазоном регулирования заказываются отдельно.
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

KDVV 5*182

Лючок с откидной крышкой, квадратный



Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	KDVV 5*182 RAL 7011	-	182	-	257	1,570	6	✓	шт.			
-	-	KDVV 5*182 RAL 9011	-	182	-	257	1,570	6	✓	шт.			


встроенная рама с интегрированными зажимами и VDK 4*30*60 комплекте

- кромки блока для ввода кабеля закруглены, а сам блок может защелкиваться
- крышка может располагаться в двух направлениях
- крышка не требует заземления
- на крышке имеется рычаг для ее поднятия
- толщина металлической пластины – 3 мм, глубина расположения – 5 мм
- диапазон регулировки крепежных элементов 30–60 мм
- степень защиты: IP 30

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

BDVV 5*182

Крышка прямоугольная глухая



Цвет	Серый RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	BDVV 5*182 RAL 7011	-	182	-	257	0,980	6	✓	шт.			

- Лючок фиксируется в напольной коробке при помощи 4-х зажимов VDK 4*30*60.
- Лючок состоит из металлической пластины и пластмассового корпуса.
- Толщина металлической пластины 2 мм.
- Глубина выемки без картонной пластины 8 мм.
- Глубина выемки с картонной пластиной 5 мм.
- Картонная пластина входит в комплект поставки.
- Степень защиты: IP 30.

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

IKDVV

Лючок с откидной крышкой, квадратный, для фальшполов



Встроенная рама + лючок под облицовочную плитку + блок для ввода кабеля

Стандартное исполнение

Нержавеющая сталь


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	IKDVV 16*257	-	257	-	257	1,680	1	✓	шт.			
-	-	IKDVV 26*257	-	257	-	257	1,900	1	✓	шт.			


- глубина выемки в крышке IKDVV 16*257: 16 мм
- глубина выемки в крышке: IKDVV 26*257: 26 мм
- самонесущая рама из нержавеющей стали
- легко монтируется на пол с помощью монтажного клея (заказывается отдельно)
- вначале обезжирить поверхность, затем нанести слой клея silicon hybrifix 7
- дать просохнуть 24 часа
- предусмотрено электрическое соединение между крышкой и напольной коробкой
- для выравнивания кромки и облегчения монтажа откройте крышку, нажав с одной стороны на ограничитель подъема
- степень защиты: IP 30
- установка электроприборов осуществляется только после окончательной уборки пола (сухой или влажной)

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Система прокладки кабелей на одном уровне
с полом




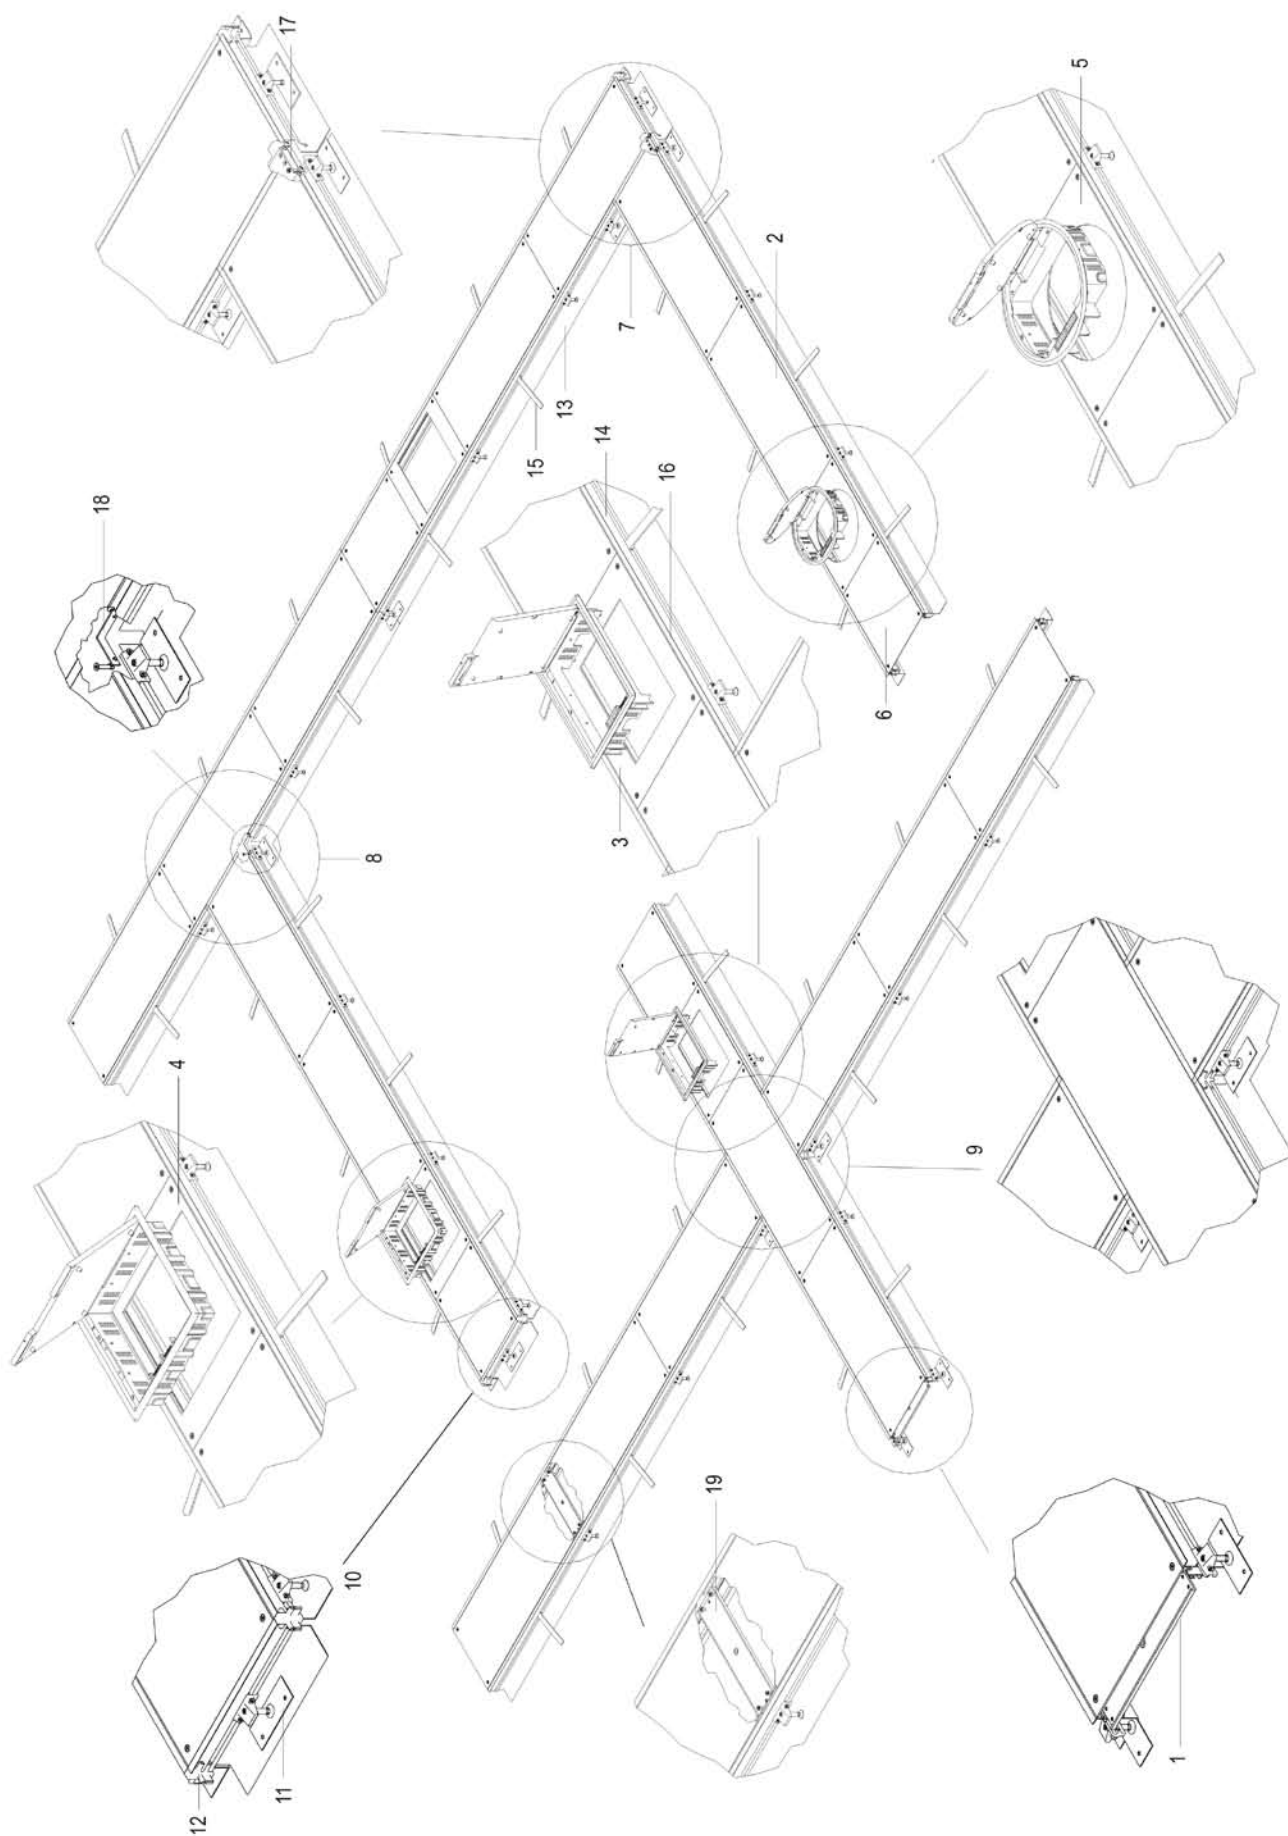

Описание системы

		Артикул	Стр.
1	Открытый напольный короб под заливку	OVG	6-60
2	Крышка для напольного короба под заливку	DOVG	6-61
3	Крышка для напольного короба под заливку	DOGV 182	6-61
4	Крышка для напольного короба под заливку	DOGV 257	6-62
5	Крышка для напольного короба под заливку	DOVGR 257	6-62
7	Угол для напольного короба под заливку	OVGB	6-63
8	Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку	OVGT	6-63
9	Х-образный ответвитель для напольного короба под заливку	OVGK	6-64
10	Заглушка для напольного короба под заливку	OVGE	6-64
11	Основание для напольного короба под заливку	OVGVST	6-66
12	Угол соединительный для короба под заливку	OVGHV	6-67
13	Универсальная стенка для напольного короба под заливку	OVGZ	6-65
14	Прессованный профиль для напольного короба под заливку	OVGPR	6-65
15	Анкер для напольного короба под заливку	OVGAN	6-66
16	Перекладина для напольного короба под заливку	OVGTR	6-65
17	Зажим заземляющего провода для короба под заливку	OVGEQ	6-67
18	Зажим заземляющего провода для короба под заливку	OVGEQH	6-67
19	Профиль боковой для коврового покрытия	OVGTAP	6-66

Открытый напольный короб под заливку

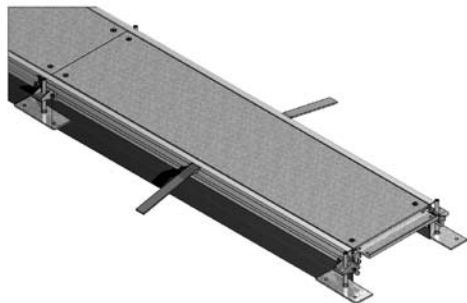

Стандартное исполнение

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVG 200*3	55-110	200	3,00	2400	7,610	2.4	✓	м			
-	-	OVG 300*3	55-110	300	3,00	2400	10,200	2.4	✓	м			
-	-	OVG 400*4	55-110	400	4,00	2400	15,920	2.4	✓	м			


Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

- используется в выравниваемых полах для отделки с ковровым или виниловым покрытием
- уровень выравнивания: 55 – 110 мм
- лючки с откидными крышками могут устанавливаться при высоте выравнивания 70
- универсальный борт для всех высот выравнивания
- непосредственная сборка с пластиковыми угловыми соединителями
- комплектуется анкерами по бетону, Полипропилен
- для новых и модернизированных конструкций
- идеально при частом перемещении кабелей

согласно VDE

DOVG

Крышка для напольного короба под заливку

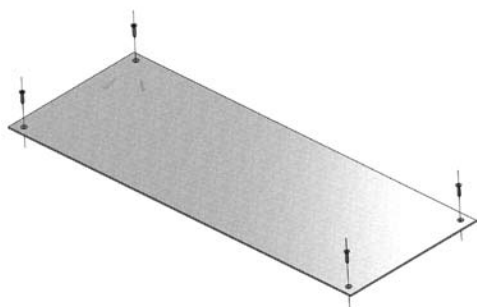


Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	DOVG 200*3	-	200	3,00	800	3,780	1	-	шт.			
-	-	DOVG 300*3	-	300	3,00	800	5,660	1	-	шт.			
-	-	DOVG 400*4	-	400	4,00	800	10,860	1	-	шт.			

DOGV 182

Крышка для напольного короба под заливку

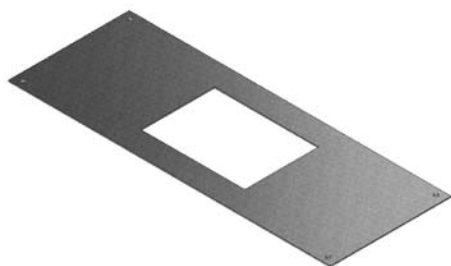

для крышка KDVV 5*182

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	DOGV 200*3*182	-	200	3,00	800	2,650	1	-	шт.			
-	-	DOGV 300*3*182	-	300	3,00	800	4,540	1	-	шт.			
-	-	DOGV 400*4*182	-	400	4,00	800	4,540	1	-	шт.			


- Зажимы VDK 4*3*30 заказываются отдельно.
- Замените зажимы лючка с откидной крышкой на зажимы VDK 4*3*30.
- Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим

монтажным элементом

- Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии
- Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы

DOVGV 257

Крышка для напольного короба под заливку

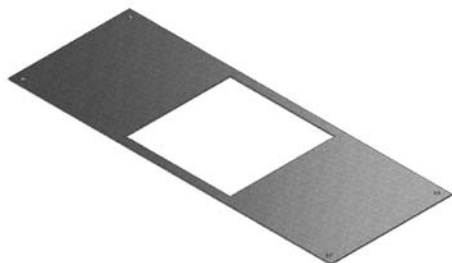

для крышка KDV 5*257 / IKDVV

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	DOVGV 300*3*257	-	300	3,00	800	4,100	1	-	шт.			
-	-	DOVGV 400*4*257	-	400	4,00	800	7,860	1	-	шт.			

- KDV 5*257 : Зажимы VDK 4*3*25 заказываются отдельно.
- IKDVV : Зажимы VDK 2*25*55 заказываются отдельно.
- Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом
- Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии
- Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы

DOVGR 257

Крышка для напольного короба под заливку



для крышка KDR 5*257


Стандартное исполнение Сталь sendzimir

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	DOVGR 300*3*257	-	300	3,00	800	4,400	1	-	шт.			
-	-	DOVGR 400*4*257	-	400	4,00	800	8,400	1	-	шт.			

- Зажимы VDK 2*3*25 заказываются отдельно.
- Замените крышку, в которой вы хотите установить монтажный элемент под заливку, соответствующим монтажным элементом
- Разместите монтажный элемент под заливку в имеющемся отверстии
- Закрепите монтажный элемент под заливку, затянув зажимы

OVGB

Угол для напольного короба под заливку



Соединительный уголок (OVGHV) + Конечный элемент (OVGE) + Перекладина + 2 Зажим заземляющего провода (OVGEQ - OVGEQH)


Стандартное исполнение

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGB 200*3	-	200	3,00	-	0,320	10	✓	шт.			
-	-	OVGB 300*3	-	300	3,00	-	0,540	10	✓	шт.			
-	-	OVGB 400*4	-	400	4,00	-	0,740	10	✓	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGT

Т-образный ответвитель для напольного короба под заливку



2 Соединительный уголок (OVGHV) + Перекладина + 2 Зажим заземляющего провода (OVGEQH) + 2 зажимы заземляющего провода


Стандартное исполнение

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGT 200*3	-	200	3,00	-	0,130	10	✓	шт.			
-	-	OVGT 300*3	-	300	3,00	-	0,160	10	✓	шт.			
-	-	OVGT 400*4	-	400	4,00	-	0,130	10	✓	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGK

Х-образный ответвитель для напольного короба под заливку



4 Соединительный уголок (OVGHV) + 2 Перекладина + 4 Зажим заземляющего провода (OVGEQH) + 4 зажимы заземляющего провода

Стандартное исполнение

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGK 200*3	-	200	3,00	-	0,260	1	✓	шт.			
-	-	OVGK 300*3	-	300	3,00	-	0,320	10	✓	шт.			
-	-	OVGK 400*4	-	400	4,00	-	0,260	12	✓	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

OVGE

Заглушка для напольного короба под заливку



2 Угол соединительный (OVGHV) + Конечный элемент + Основание + 2 заземляющие кабели

Стандартное исполнение

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGE 200*3	-	200	-	-	0,220	6	✓	шт.			
-	-	OVGE 300*3	-	300	-	-	0,330	10	✓	шт.			
-	-	OVGE 400*4	-	400	4,00	-	0,480	10	✓	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

- для герметизации открытой части кабелепровода (напольный короб под заливку)
- маленькие заземляющие кабели поставляются в стандартном комплекте
- их необходимо просунуть в кабелепровод, используя 2 пластиковых угловых соединителя
- выровняйте и убедитесь, что блок закреплен
- подсоедините заземляющие кабели

OVGZ

Универсальная стенка для напольного короба под заливку



Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Поливинилхлорид

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGZ	-	-	-	2400	0,370	2.4	-	м			

OVGPR

Прессованный профиль для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение	Алюминий
------------------------	----------

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGPR	-	-	-	2400	0,810	2.4	-	м			
-	-	OVGPR 4	-	-	-	2400	0,803	2.4	-	м			

OVGTR

Переключатель для напольного короба под заливку



Дополнительная опора для монтажа крышек

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGTR 200	-	-	-	200	0,330	10	-	шт.			
-	-	OVGTR 300	-	-	-	300	0,520	10	-	шт.			
-	-	OVGTR 400	-	-	-	400	0,710	10	-	шт.			

OVGST

Основание для напольного короба под заливку



Стандартное исполнение

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGST	-	-	-	-	0,110	12	-	шт.			

OVGAN

Анкер для напольного короба под заливку



Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGAN	-	-	-	-	0,010	500	-	шт.			

OVGTAР

Профиль боковой для коврового покрытия



Цвет Чёрный RAL 9011

Стандартное исполнение Поливинилхлорид

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGTAР 3	-	-	-	2400	0,090	2.4	-	м			
-	-	OVGTAР 4	-	-	-	2400	0,080	2.4	-	м			

OVGHV

Угол соединительный для короба под заливку




Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGHV	-	-	-	-	0,010	100	-	шт.			

OVGEQ

Зажим заземляющего провода для короба под заливку



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGEQ	-	-	-	-	0,020	50	-	шт.			

OVGEQH

Зажим заземляющего провода для короба под заливку




Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OVGEQH	-	-	-	-	0,020	50	-	шт.			


SLOS

Разделитель



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения 1	Горячее цинкование

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/м	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
HD	-	SLOS 35	35	-	-	3000	0,330	150	✓	м			
HD	-	SLOS 60	60	-	-	3000	0,510	120	✓	м			
HD	-	SLOS 85	85	-	-	3000	0,680	60	✓	м			
HD	-	SLOS 110	110	-	-	3000	0,820	3	✓	м			

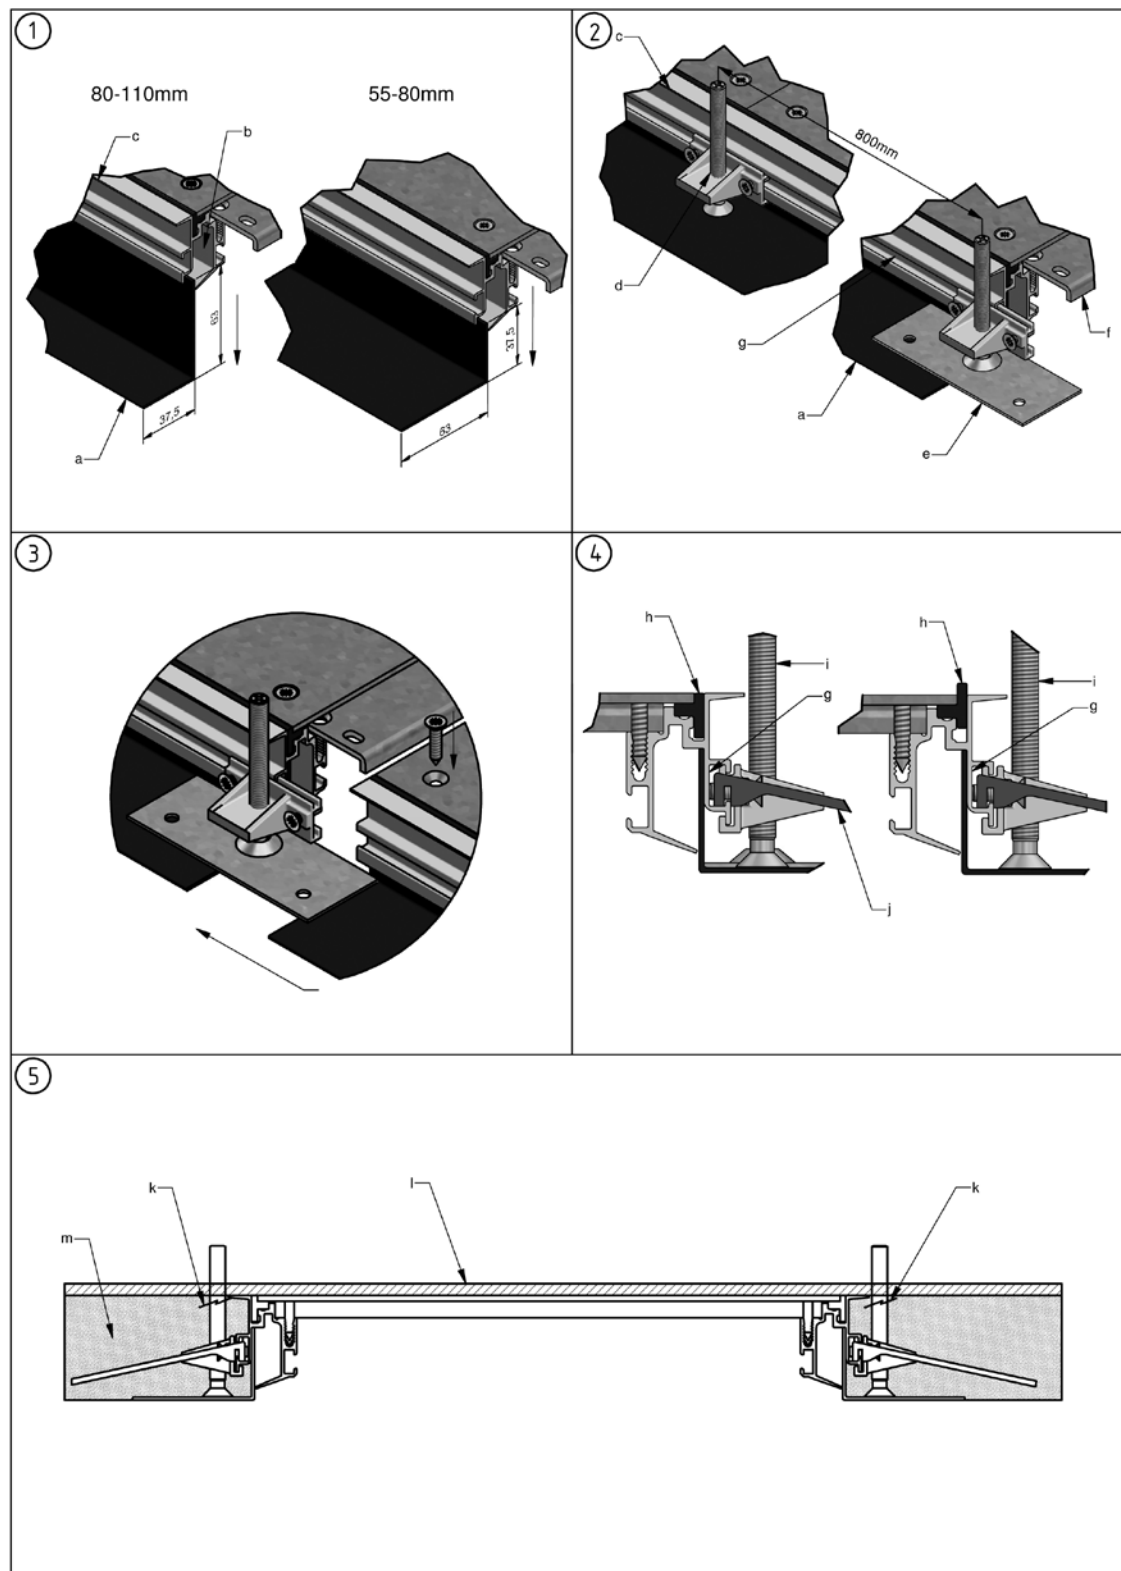OVG
Принцип монтажа


Техническая информация

OVG

МОНТАЖ

В комплект поставки напольного короба под заливку входят следующие изделия:

- 2 прессованных профиля для напольного короба под заливку (OVGPR)
- 2 универсальные боковые кромки (OVGZ)
- 3 поперечные планки (OVGTR)
- 2 Ковровые кромка 3 мм. (OVGTAP)
- 3 герметичные крышки (DOVG)
- 6 элементы выравнивания (OVGN)
- 12 металлических винтов с конической головкой (ST 4.8x23)
- 6 анкеров (OVGAN)
- 12 болтов с конической головкой (B 5*16)
- 6 регулировочных винтов (OVGNS 78)
- 2 опорные пластины (OVGVPL)

Монтаж

- Вставьте OVGZ (a) в отсек (b) OVGPR (c)
- Диапазон выравнивания 55 - 80 мм. достигается при размещении OVGZ длинной стороной на полу
- Диапазон выравнивания 80 - 110 мм. достигается при размещении OVGZ короткой стороной на полу
- Установите по 3 OVGST (d) на OVGPR (c)
- 2 элемента OVGST, снабженных опорной пластиной (e), установлены в торце, где размещается OVGTR (f)
- Эти 2 элемента OVGST должны располагаться таким образом, чтобы накладываться на канал половиной своей длины
- Они используются для соединения со смежными секциями
- Предварительно установленные опорные пластины (e) должны примыкать к OVGZ (a)
- Установите другие элементы OVGST с интервалом в 800 мм.
- Дополнительные элементы OVGST можно легко закрепить в имеющихся пазах (g) в OVGPR
- Определите, будет ли OVGTAР 3 (h) устанавливаться в полы под заливку или нет
- Поворачивайте регулировочные винты (i) вправо для повышения уровня
- Поворачивайте регулировочные винты (i) влево для понижения уровня
- Вставьте OVGAN (j) в паз (g) в OVGPR
- Убедитесь, что все отверстия загерметизированы клеевой лентой
- Теперь система может быть заполнена для выравнивания (m) и затем отделана под ковровое покрытие (l)


Примечание:

! Для получения высоты выравнивания менее 80 мм. закрутите регулировочные винты, чтобы высота (k) алюминиевой секции уменьшилась (m).

! Примечание: при прокладывании или удалении кабелей рекомендуется не снимать поперечины между.

OVGB

Принцип монтажа

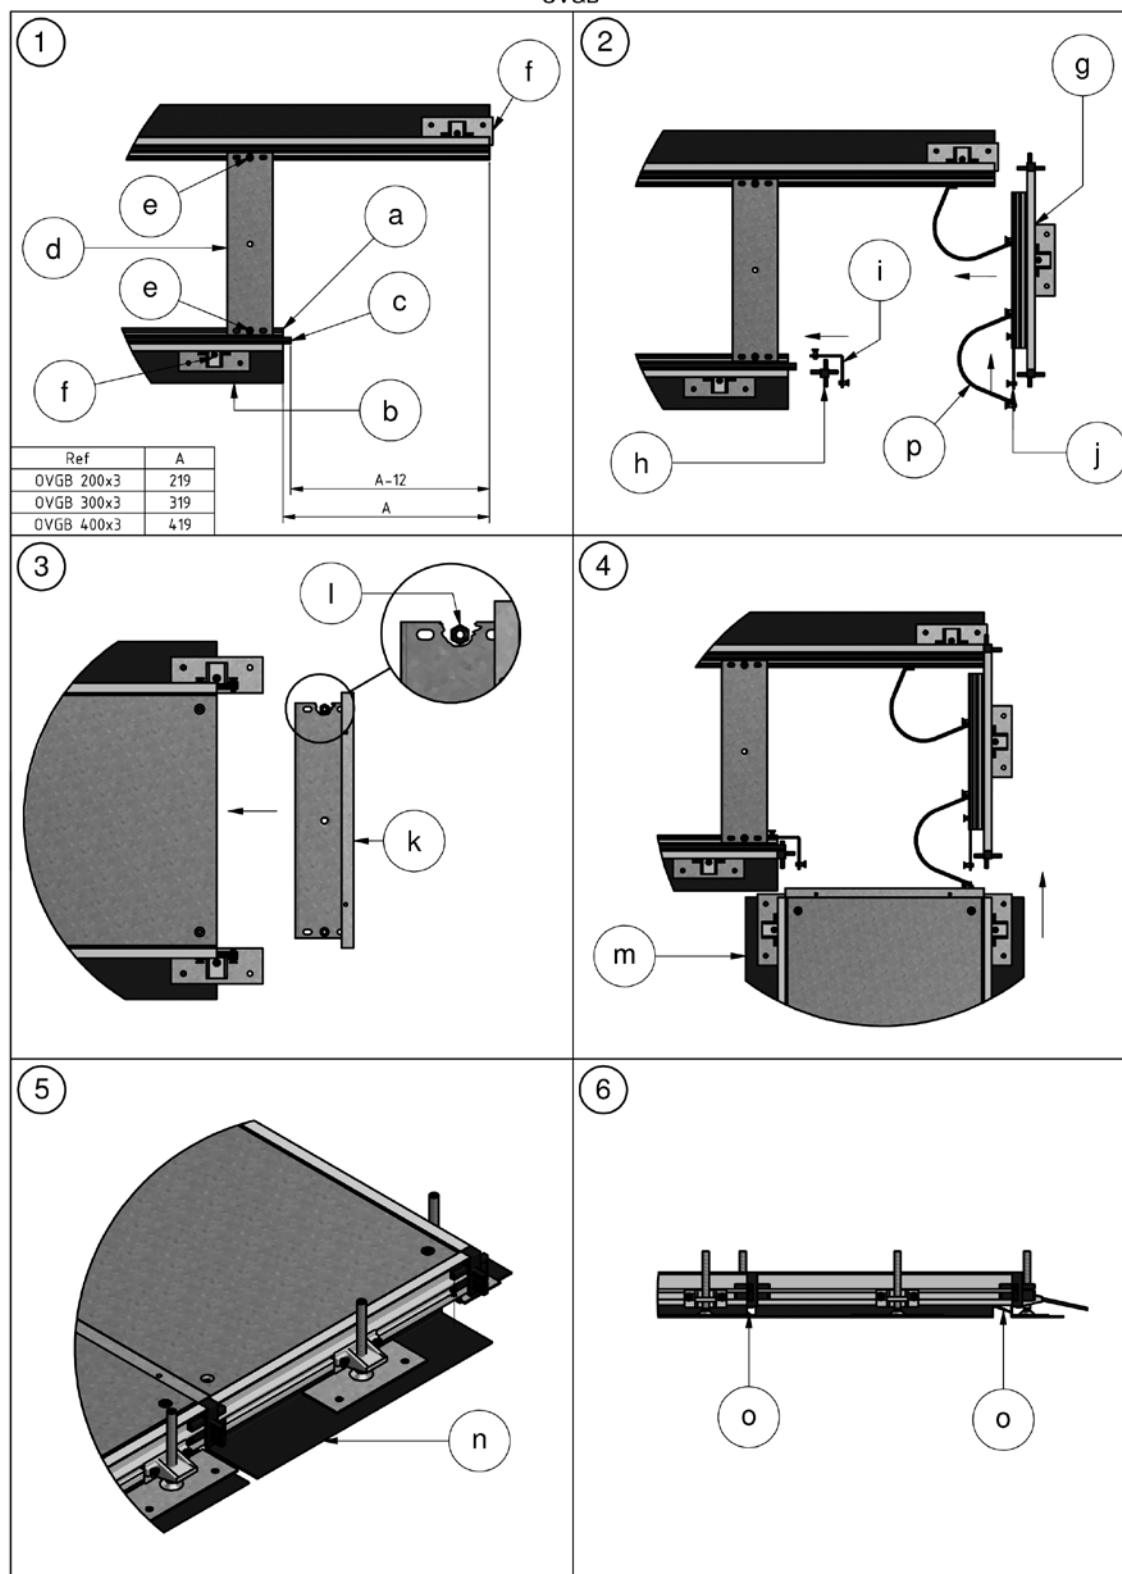

Техническая информация

OVGB

МОНТАЖ

В комплект поставки каждого угла для напольного короба под заливку входят следующие изделия

- 1 Соединительный уголок (OVGHV)
- 1 Конечный элемент (OVGE)
- 1 Перекладина
- 1 Зажим заземляющего провода (OVGEQ)
- 1 Зажим заземляющего провода (OVGEQH)

Монтаж

1. Укоротите алюминиевый профиль (a) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Укоротите ковровую кромку на длину 12 мм. меньше, чем профиль и стенку. Установите перекладину (d) от конечного элемента так, чтобы она располагалась между двумя профилями и закрепите ее двумя болтами (e). Переставьте опорную пластину (f) так, как показано на рисунке.

2. Установите заземляющую перемычку под угловой зажим (i), а также пластиковый соединительный угол (h) в алюминиевый профиль секции, от которой хотите начать ответвление. Прикрепите заземляющий зажим (j) пластиковый соединительный (h) и 2 заземляющих кабеля (p) в алюминиевый профиль конечного элемента. Вставьте конечный элемент (g) в секцию, от которой необходимо начать ответвление и подсоедините 1 заземляющий кабель.

3. Установите поперечную секцию (k) для опор под крышкой секции, от которой делаете ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, болты М6 (l), поставляемые в комплекте должны быть размещены под центральным отверстием с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.


4. Вставьте ответвляемую секцию (m) в пластиковые соединительные углы, которые Вы установили на секции, от которой производится ответвление.

5. Отрежьте лишнюю длину боковой стенки (n) таким образом, чтобы она вошла в конечный элемент и закрыла его. Выровняйте конструкцию.

6. Загерметизируйте все отверстия (например, o) клейкой лентой.

OVGT

Принцип монтажа

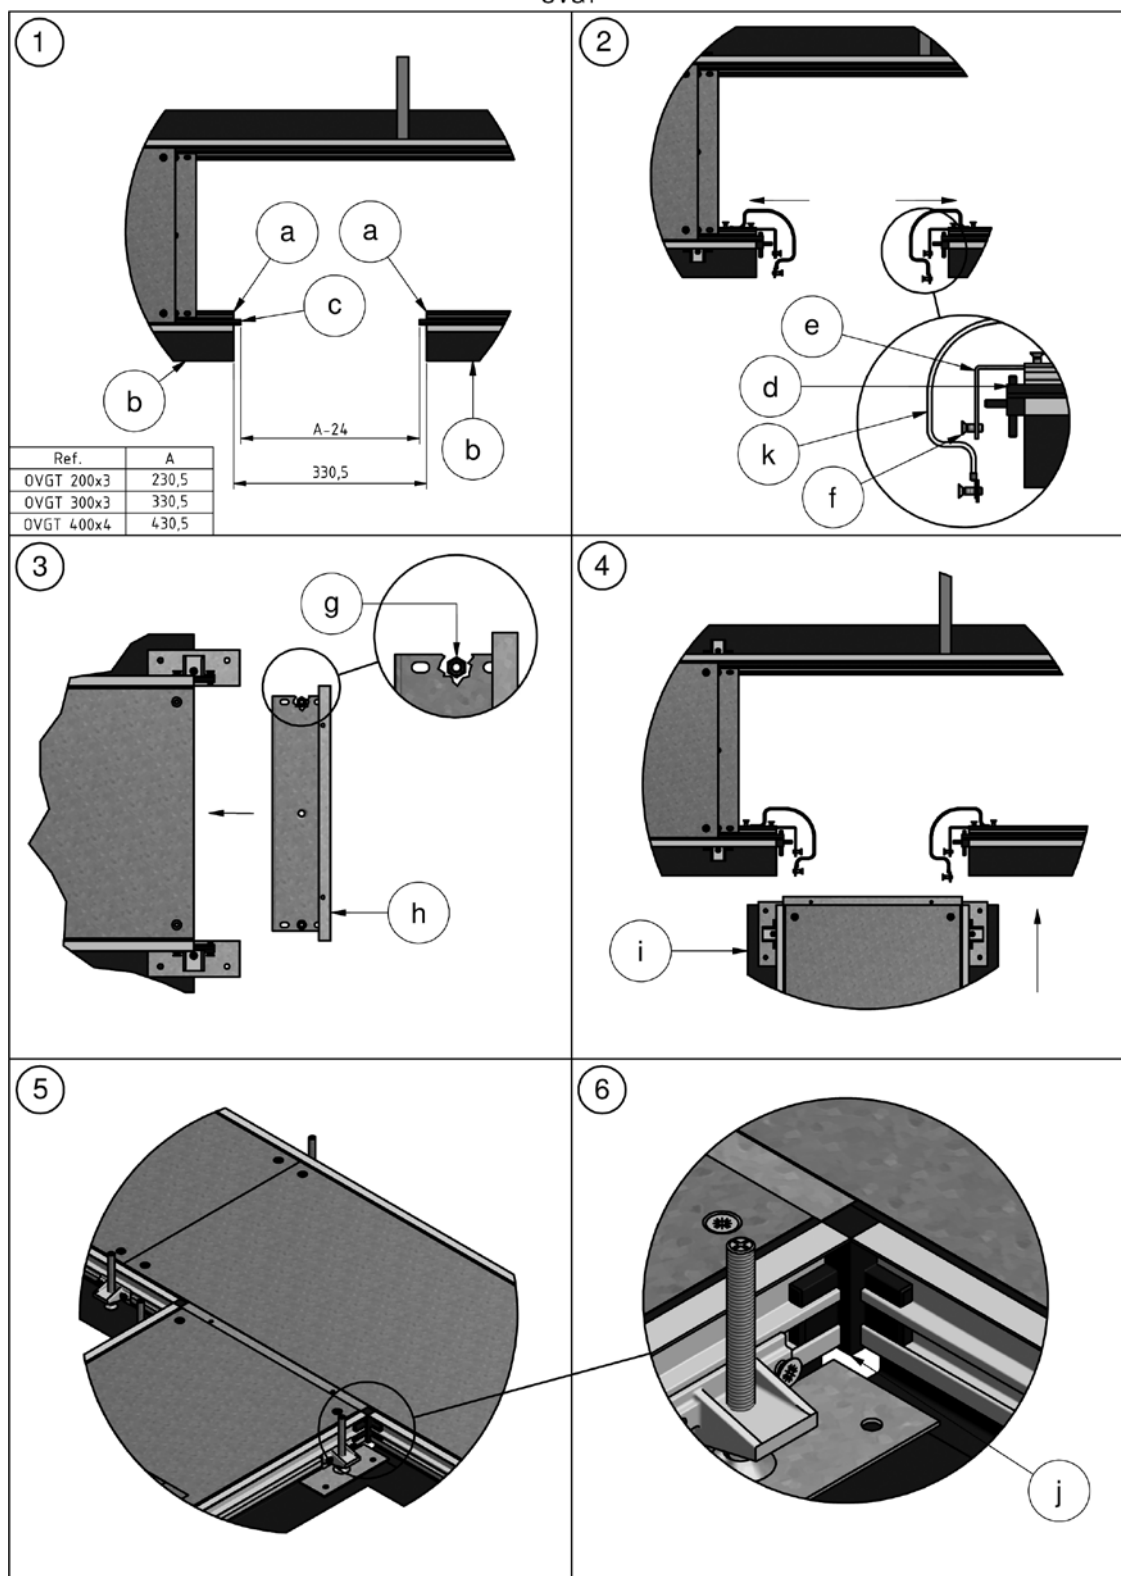

Техническая информация

OVGT

МОНТАЖ

В комплект поставки каждого Т-образного ответвителя для напольного короба под заливку входят следующие изделия.

- 2 Соединительный уголок (OVGHV)
- 1 Перекладина
- 2 Зажим заземляющего провода (OVGEQH)
- 2 зажимы заземляющего провода


Монтаж

Принцип монтажа

1. Укоротите алюминиевый профиль (a) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Удалите секцию из ковровой кромки на длину 24 мм короче, чем удаленную из профиля и стенки, таким образом, чтобы концы кромки выступали с обеих сторон алюминиевого профиля на 12 мм.
2. Установите обе заземляющие перемычки под угловой зажим (e), а также 2 пластиковых соединительных угла (d) в алюминиевые профили секции, от которой производится ответвление. Закрепите в этом положении заземляющие перемычки (e), используя болты M5 (f), поставляемые в комплекте.
3. Установите поперечную секцию (h) для опор под крышкой секции, от которой производится ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, необходимо разместить болты M6 (в комплекте) в центральных отверстиях с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.
4. Вставьте ответвляемую секцию (i) в пластиковые соединительные углы, установленные на секции, от которой производится ответвление, и зафиксируйте заземляющие перемычки.
5. Выровняйте конструкцию.
6. Загерметизируйте все отверстия (например, j) клеейкой лентой.

OVGK

Принцип монтажа

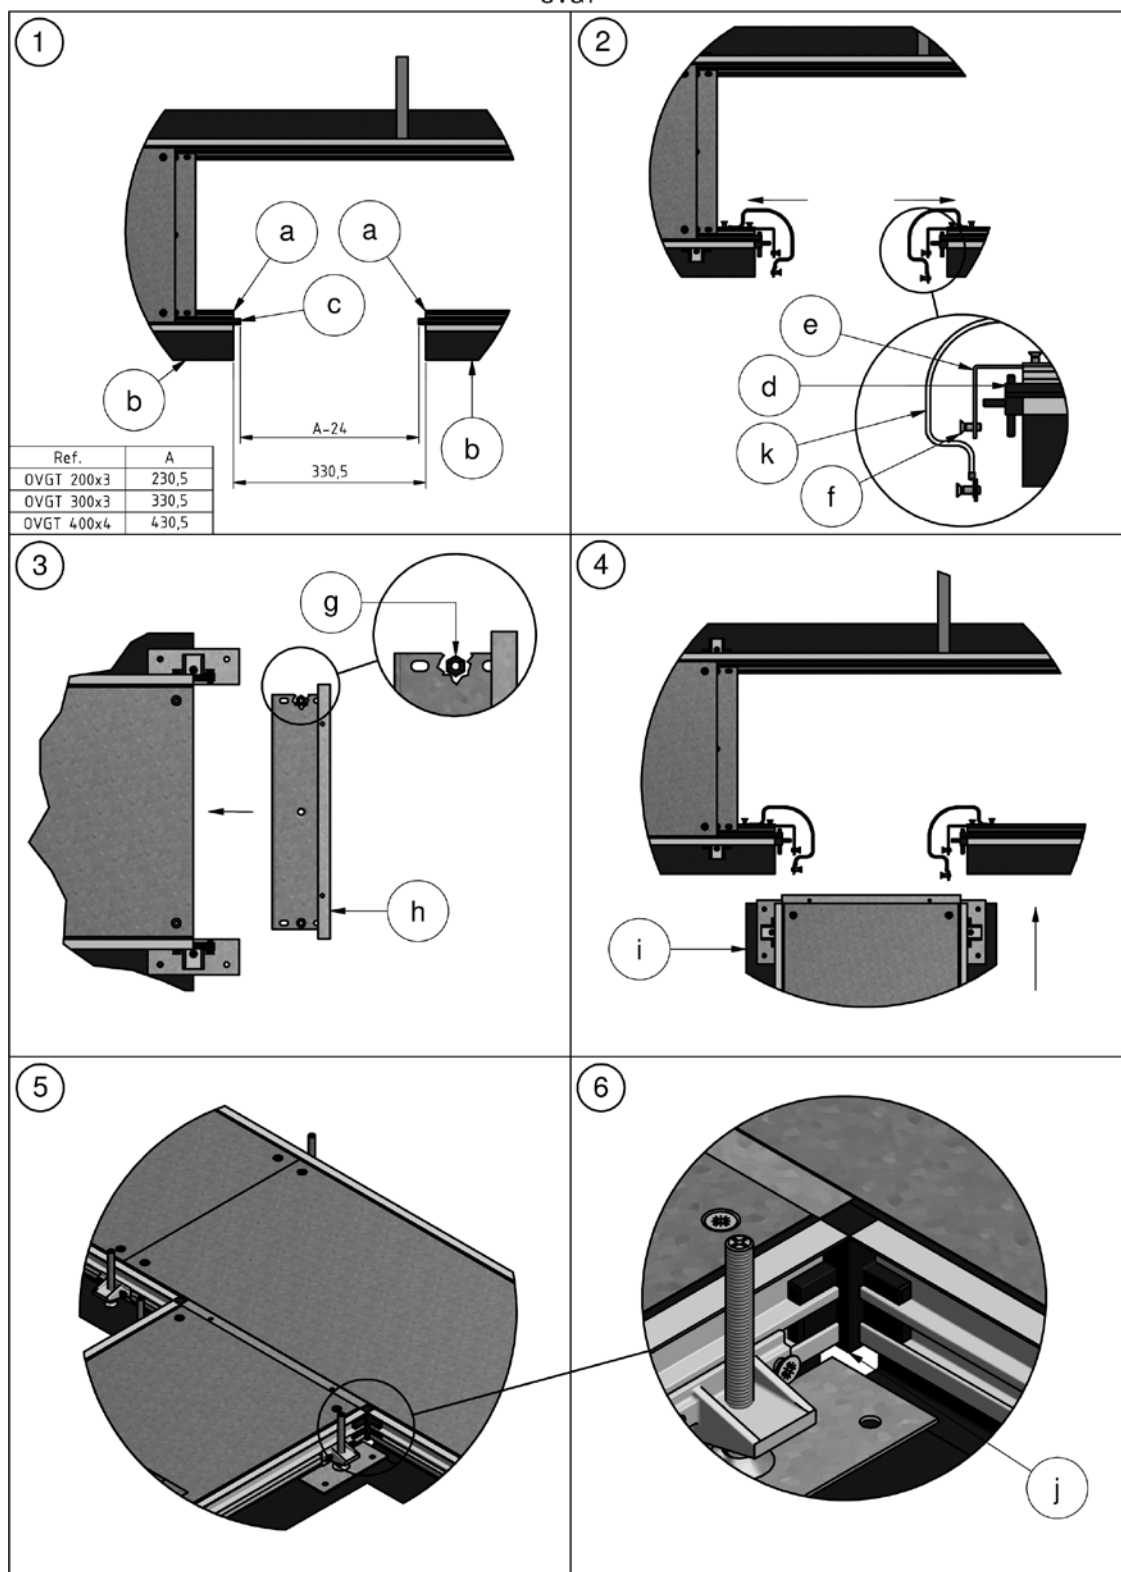

Техническая информация

OVGK

МОНТАЖ

В комплект поставки каждого крестообразного ответвителя для напольного короба под заливку входят следующие изделия.

- 4 Соединительный уголок (OVGHV)
- 2 Перекладина
- 4 Зажим заземляющего провода (OVGEQH)
- 4 зажимы заземляющего провода

Монтаж

Пожалуйста, следуйте указанному принципу монтажа для обеих сторон OVG.

1. Укоротите алюминиевый профиль (a) и боковую стенку (b) на длину, указанную в таблице. Удалите секцию из ковровой кромки на длину 24 мм короче, чем удаленную из профиля и стенки, таким образом, чтобы концы кромки выступали с обеих сторон алюминиевого профиля на 12 мм.

2. Установите обе заземляющие перемычки под угловой зажим (e), а также 2 пластиковых соединительных угла (d) в алюминиевые профили секции, от которой производится ответвление. Закрепите в этом положении заземляющие перемычки (e), используя болты M5 (f), поставляемые в комплекте.

3. Установите поперечную секцию (h) для опор под крышкой секции, от которой производится ответвление. Чтобы зафиксировать поперечную секцию на нужном уровне, необходимо разместить болты M6 (в комплекте) в центральных отверстиях с обеих сторон поперечной секции. Прикрепите крышку к поперечной секции, воспользовавшись центральным отверстием.


4. Вставьте ответвляемую секцию (i) в пластиковые соединительные углы, установленные на секции, от которой производится ответвление. Зафиксируйте заземляющий кабель (k). Следуйте шагам 1-4 для монтажа OVG если вам надо сделать ответвление кабельной трассы.

5. Выровняйте конструкцию.

6. Загерметизируйте все отверстия (например, j) клеейкой лентой.

OVGE

Принцип монтажа

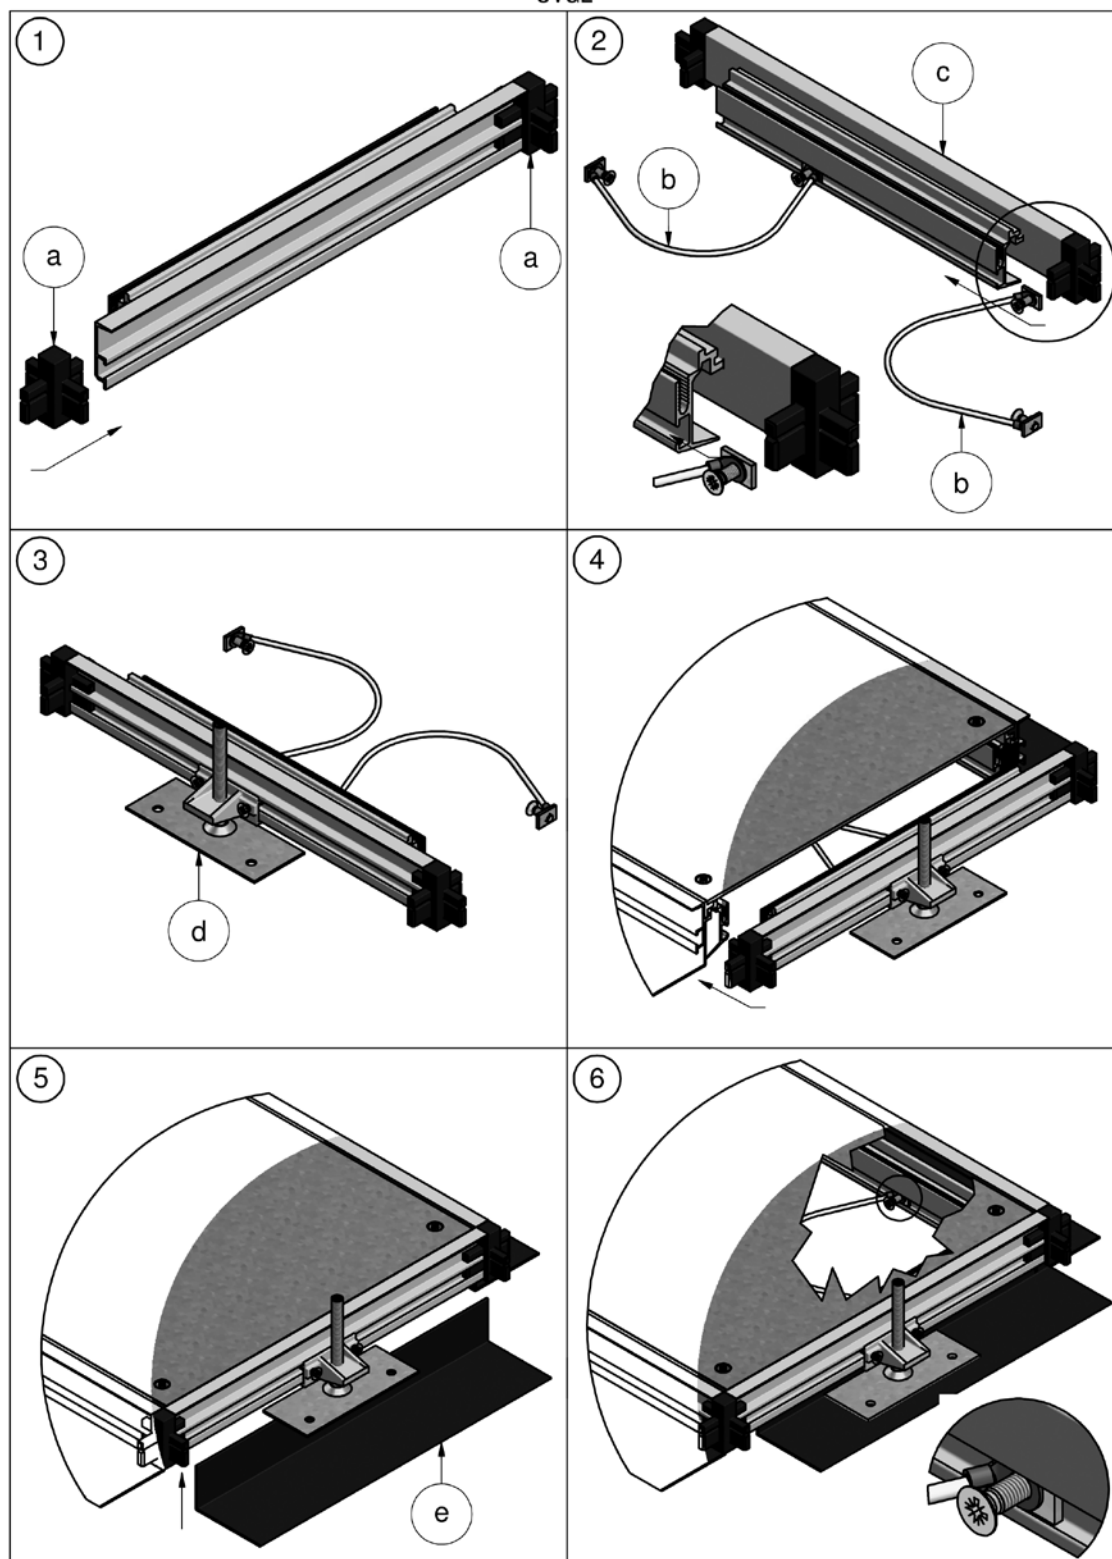

Техническая информация

OVGE

МОНТАЖ

В комплект поставки каждого конечного элемента для напольного короба под заливку входят следующие изделия.


- 2 Угол соединительный (OVGHV)
- 1 Конечный элемент
- 1 Основание
- 2 заземляющие кабели

Монтаж

1. Разместите 2 соединительных угла (a) на концах профиля, который поставляется в комплекте с конечным элементом.
2. Прикрепите заземляющие перемычки (b), поставляемые в комплекте, одним концом в паз с внутренней стороны профиля (c).
3. Зафиксируйте опорную пластину (d) посередине профиля концевого элемента.
4. Вставьте концевой элемент в канал OVG, который Вы хотите закрыть.
5. Укоротите боковую стенку (e) до нужного размера и установите ее под заглушку так, как это делается по всей длине канала.
6. Прикрепите заземляющие перемычки другим концом к алюминиевому профилю той секции, которую Вы хотите закрыть.


НАПОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Аксессуары



TSBCL

Коробка подрозеточная быстрого соединения



Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	TSBCL	-	-	-	-	0,100	6	✓	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

- Многофункциональная подрозеточная коробка для кабелей CAT 6 и низковольтных приборов, рассчитанных на напряжение

до 500 В.

- Полностью защелкивающаяся система с адаптером для решений plug and play.
- Возможность извлечения коробки без откручивания клемм.
- Полностью безвинтовое крепление в комбинации с mosaic.
- Встроенная крышка для mosaic в комплекте.
- Встроенные заглушки для mosaic в комплекте.


Характеристики

- **ВНИМАНИЕ!** Для низковольтных приборов следует закрывать все отверстия с размерами более > 12,5 мм

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

ADPCL

Крышка коробки подрозеточной быстрого соединения TSBCL



Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полиамид

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ADPCL 0	-	-	-	-	0,016	12	✓	шт.			
-	-	ADPCL 0 L	-	-	-	-	0,020	12	✓	шт.			
-	-	ADPCL 1 L	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.			
-	-	ADPCL 1*4*45	-	-	-	-	0,017	12	✓	шт.			
-	-	ADPCL 2*4*45	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.			
-	-	ADPCL 3	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.			
-	-	ADPCL 3*3	-	-	-	-	0,020	12	✓	шт.			

- зажимная крышка для использования с TSBCL
- закрывается половина подрозеточной коробки
- ADPCL 3*3: закрывается вся подрозеточная коробка
- подходит для использования как с круглыми, так и квадратными лючками с откидной крышкой
- снабжена дополнительными ребрами жесткости

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1. ADPCL 0 : Эта заглушка используется для герметичного закрытия открытой части коробки TSBCL, при условии, что она используется с оборудованием, имеющим закрывающуюся подрозеточную коробку, (тип: модуль 45) для высоковольтных приборов.

ADPCL 0 L : применяется в качестве заглушки

ADPCL 1 L : одно отверстие 48x48 для коробки CAT 6

ADPCL 1*4*45 : для одного одноместного модуля типа 45


ADPCL 2*4*45 : Для одного двухместного или двух одноместных модулей типа 45

ADPCL 3 : для одного модуля с креплением на винтах

ADPCL 3*3 : для трех модулей с креплением на винтах

SSBCL

Перегородка коробки подрозеточной TSBCL




Цвет	Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	SSBCL	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.			

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

TSB

Коробка подрозеточная



Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен


1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	TSB	-	-	-	-	0,080	12	✓	шт.			
-	-	TSB RAL 9011	-	-	-	-	0,080	12	✓	шт.			

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

- Может защелкиваться в рамке на различных высотах и во всех направлениях.
 - Максимум 3 подрозеточных коробки на квадратную встраиваемую раму.
 - Максимум 3 подрозеточных коробки на круглую встраиваемую раму.
 - Перегородка SSB для разделения отсека подрозеточных коробок на 2 или 3 отдела.
 - Если не требуется дополнительное пространство для подрозеточных коробок, используйте заглушку GBP.
- Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

ADP

Крышка коробки подрозеточной TSB




Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ADP 0	-	-	-	-	0,030	12	✓	шт.			
-	-	ADP 0 RAL 9011	-	-	-	-	0,030	12	✓	шт.			
-	-	ADP 1 K	-	-	-	-	0,008	12	✓	шт.			
-	-	ADP 1 L	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.			
-	-	ADP 2 K	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.			
-	-	ADP 2 L	-	-	-	-	0,015	12	✓	шт.			
-	-	ADP 3	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.			
-	-	ADP 3*3	-	-	-	-	0,020	12	✓	шт.			
-	-	ADP 3*3 RAL 9011	-	-	-	-	0,020	12	✓	шт.			
-	-	ADP 4*4*45	-	-	-	-	0,025	12	✓	шт.			
-	-	ADP 4*4*45 RAL 9011	-	-	-	-	0,025	12	✓	шт.			

- Для квадратных приборов заказывайте ADP 4*4*45 с отверстием 41 мм.
 - При использовании круглых коробок обточите углы.
- Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

SSB

Перегородка коробки подрозеточной TSB




Цвет	Серый RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	SSB	-	-	-	-	0,010	12	✓	шт.			

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

TSB 65

Коробка подрозеточная



Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
------------------------	-----------------

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	TSB 65	-	-	-	-	0,080	1	✓	шт.			

todo update - идеально подходит для монтажа с небольшой глубиной заливки до 65 мм.

- для компактных систем фальшполов.
- применяется для наклонного монтажа модулей Mosaic 45
- до 8 посадочных мест
- в комплекте монтажный набор (4xB4x16, 4xM4, 4xPO4, клеммы, 2xST4.2x13)
- Заземляющий провод должен присоединяться к TSB
- TSB 65 должна быть установлена перед укладкой покрытия для пола

согласно VDE

ADSR

Крышка круглая



Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ADSR RAL 7011	-	-	-	-	0,004	6	✓	шт.			
-	-	ADSR RAL 9011	-	-	-	-	0,004	6	✓	шт.			

- используется в комбинации с крышками ADP 3*3, ADPCL 3*3 и ADPCL 3
- для закрывания неиспользуемых отверстий в крышках
- легко монтируется и снимается при использовании новых приборов
- эффективная защита резервных крышек

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

ADSV

Крышка прямоугольная



Цвет	Серый RAL 7011 / Чёрный RAL 9011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	ADSV RAL 7011	8,5	45	-	45	0,005	6	✓	шт.			
-	-	ADSV RAL 9011	8,5	45	-	45	0,005	6	✓	шт.			

- для использования в комбинации с крышками ADP 4*4*45, ADPCL 2*4*45, TSBCL
- для закрывания неиспользуемых отверстий в крышках
- легко монтируется и снимается при использовании новых приборов
- эффективная защита резервных крышек

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

Аксессуары

GBP

Заглушка



Цвет	Серый RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	- GBP	-	-	-	-	0,030	12	✓	шт.			

согласно VDE

TSBCAT 6

Коробка подрозеточная CAT 6



Для кабелей передачи данных.

Цвет	Серый RAL 7011
Стандартное исполнение	Полиэфирное порошковое покрытие

1	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	- TSBCAT 6	-	-	-	-	0,070	1	✓	шт.			

согласно VDE

OBV

Коробка подрозеточная




Цвет	Серый RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	- OBV	-	-	-	-	0,030	6	✓	шт.			

- без фиксирующей пластины
 - для фиксации в подрозеточной коробке TSB (максимум 2 на коробку)
 - в комплекте 2 оцинкованных болта М 3*12, для пластика
- Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

IBP

Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной



Цвет	Серый RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	IBP 0	-	-	-	-	0,010	6	✓	шт.			
-	-	IBP 3	-	-	-	-	0,010	6	✓	шт.			
-	-	IBPFO	-	-	-	-	0,010	6	✓	шт.			
-	-	IBPH 2	-	-	-	-	0,010	6	✓	шт.			
-	-	IBPM 45	-	-	-	-	0,010	6	✓	шт.			

- для фиксации в подрозеточной коробке OBB
- в комплекте 2 оцинкованных болта М 3*8, для пластика

IBPM 45: подходит для разъемов типа 45

IBP 0: заглушка

IBPH 2: подходит для:
 разъемов AMP RJ 45 кат. 5
 неэкранированные: 406372-X
 экранированные: 188650-X (ENT-jack)
 экранированные: 338038-X (ENT-jack)


IBP 3: подходит для:
 разъемов AMP RJ 45 кат. 5
 неэкранированные: 406372-X

IBPFO: подходит для:
 волоконно-оптических кабелей AMP
 разъема-duplex X-502776-X

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

IBPP

Пластина фиксирующая для коробки подрозеточной



для фиксации в коробке OBB

Цвет	Серый RAL 7011
Стандартное исполнение	Полипропилен

1	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	- IBPP	-	-	-	-	0,010	6	✓	шт.			

в комплект включены 2 фиксирующих винта М 3*8

допустимо соединение 4 разъемов следующих типов:

- UTP кат. 3, кат. 5(е) и кат. 6
например, для кат. 5(е): CJ588 IW (тип RJ45)
- FTP кат. 5(е) и кат. 6
например, для кат. 5(е): CJS588 (тип RJ45)
- мультирежимный оптический разъем типов SC, ST и opti-jack
- одnoreжимный оптический разъем типов SC, ST и opti-jack
- коаксиальный разъем (различные виды)
- данные разъемы могут быть помещены в две вставки Panduits, артикул CHF2MPW

Техническая информация

- можно использовать 4 разъема на одну пластину
- возможность использования разъемов различных типов
- возможна установка как в лючки, так и в патч-панели
- быстрый монтаж без специальных инструментов
- безопасная прокладка проводов

Соответствует стандарту VDE 0634 часть 1.

ADKV

Крышка для ввода кабеля



Цвет	Серая RAL 7011 / RAL 9011 / прозрачный
Стандартное исполнение	поликарбонат

1	Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	- ADKV	-	-	-	-	0,050	25	✓	шт.			
-	- ADKV RAL 7011	-	-	-	-	0,010	1	✓	шт.			
-	- ADKV RAL 9011	-	-	-	-	0,010	1	✓	шт.			

согласно VDE

VDK

Зажим для фальшполов



Стандартное исполнение

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	kg/ комплект	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	VDK 2*3*25	-	-	-	-	0,030	10	✓	комплект			
-	-	VDK 4*3*25	-	-	-	-	0,020	10	✓	комплект			
-	-	VDK 4*3*30	-	-	-	-	0,030	15	✓	комплект			
-	-	VDK 2*25*55	-	-	-	-	0,040	10	✓	комплект			
-	-	VDK 2*30*60	-	-	-	-	0,090	10	✓	комплект			
-	-	VDK 4*25*55	-	-	-	-	0,090	10	✓	комплект			
-	-	VDK 4*30*60	-	-	-	-	0,090	10	✓	комплект			
-	-	VDK 4*35*70	-	-	-	-	0,090	10	✓	комплект			
-	-	VDK 105*140	-	-	-	-	0,090	5	✓	комплект			

Система прокладки кабелей в фальшполах

- KDRV 5*257 : Зажимы VDK 2*30*60 (Поставляется комплекте)
- KDVV 5*257 : Зажимы VDK 4*30*60 (Поставляется комплекте)
- KDVV 5*182 : Зажимы VDK 4*30*60 (Поставляется комплекте)
- BDVV 5*182 : Зажимы VDK 4*30*60 (Поставляется комплекте)
- KDRV 6*304 : Зажимы VDK 4*35*70 (Поставляется комплекте)
- BDRV 11*304 : Зажимы VDK 4*35*70 (Поставляется комплекте)
- KDRV 6*304 : Зажимы VDK 4*105*140 (Заказывать отдельно)
- BDRV 11*304 : Зажимы VDK 4*105*140 (Заказывать отдельно)

OVG

- KDVV 5*182 : Зажимы VDK 4*3*30 (Заказывать отдельно)
- KDV 5*257 : Зажимы VDK 4*3*25 (Заказывать отдельно)
- KDR 5*257 : Зажимы VDK 2*3*25 (Заказывать отдельно)
- IKDVV : Зажимы VDK 2*25*55 (Заказывать отдельно)

Стандартное исполнение: Сталь sendzimir

- VDK 2*25*55
- VDK 2*30*60
- VDK 4*25*55
- VDK 4*30*60
- VDK 4*35*70
- VDK 105*140

Стандартное исполнение: Гальваническое цинковое покрытие

- VDK 2*3*25
- VDK 4*3*25

Стандартное исполнение: Полипропилен

- VDK 4*3*30

согласно VDE

МК

Силиконовый клей-герметик



Стандартное исполнение

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	МК	-	-	-	-	0,520	1	✓	шт.			

OV

Обезжиривающий состав




Стандартное исполнение

1		Артикул	Высота	Ширина	Толщина	Длина	кг/шт.	Станд. Упаковка	Наличие на складе	Ед. изм.			
-	-	OV	-	-	-	-	0,400	1	✓	шт.			

TSBCL

Принцип монтажа

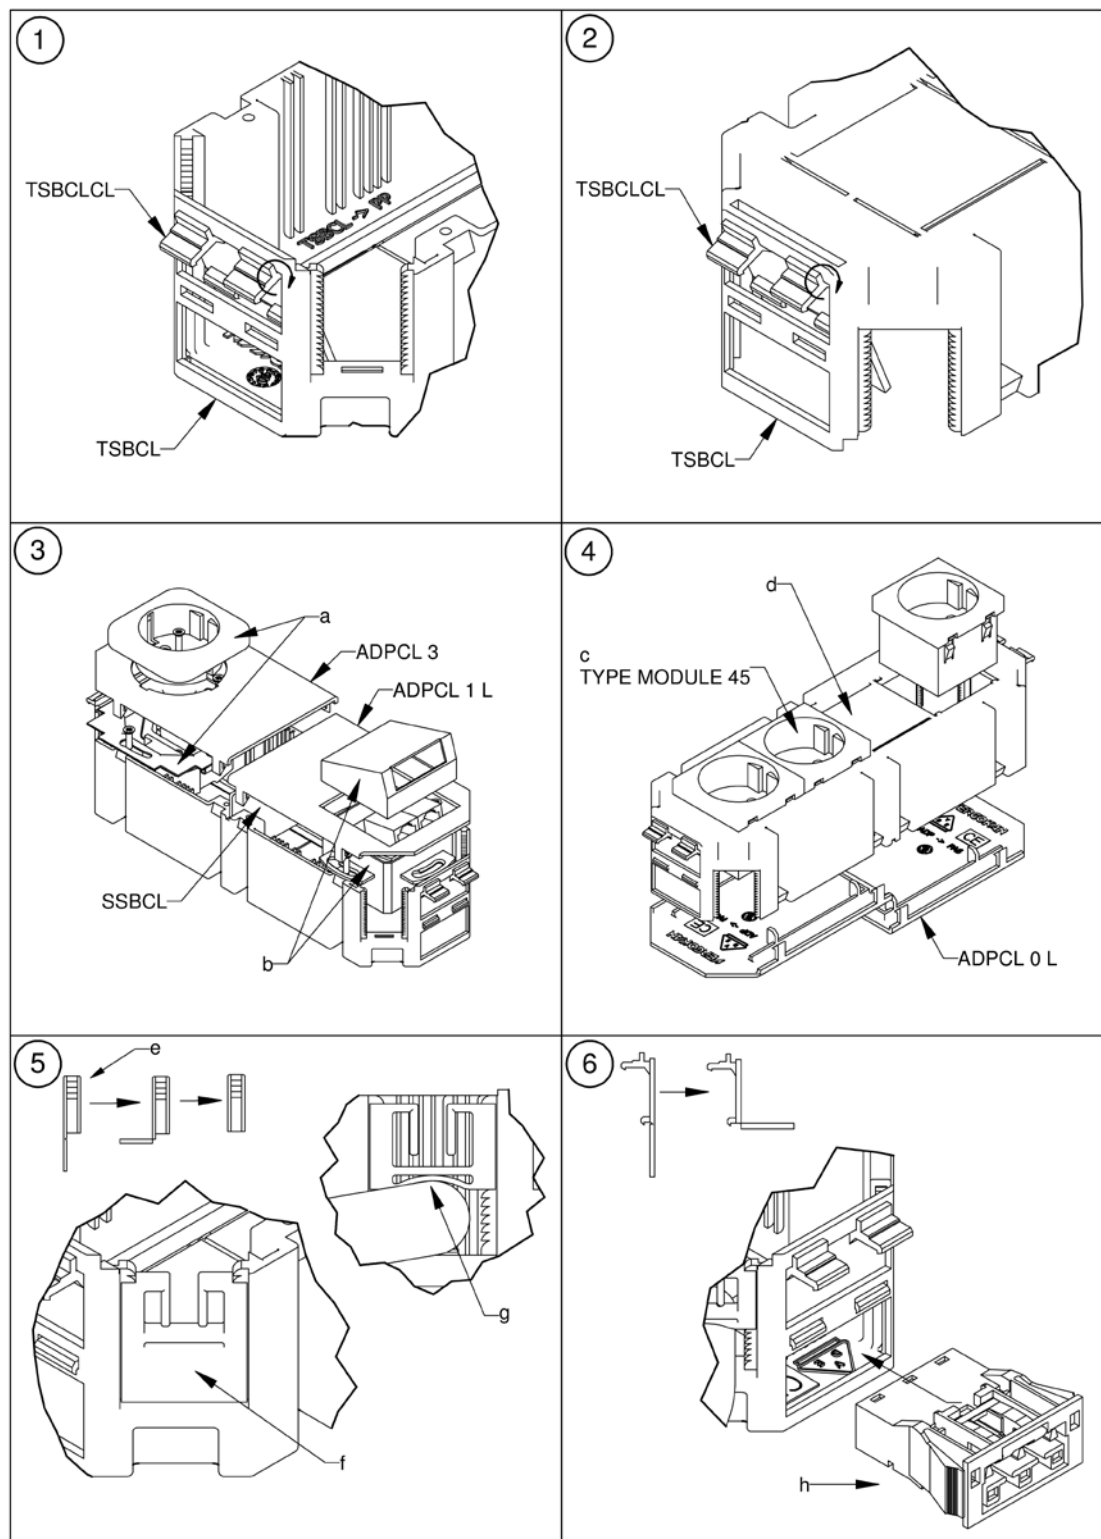

Техническая информация

TSBCL

- 1 и 2. TSBCLCL монтируется на внутренней стороне подрозеточной коробки TSBCL. Сначала зафиксируйте верхние зажимы, затем выверните TSBCLCL так, чтобы два нижних зубца вошли в TSBCL.
3. Регулирующие винты (a) монтируются на верхней стороне TSBCL. Если устройства передачи данных (b) располагаются рядом с высоковольтными кабелями, следует использовать перегородку SSBCL для предотвращения контакта с ними.
4. В стандартном варианте в нижней части имеется встроенная крышка для зажимов (c). Также имеются заглушки (d), которые в случае необходимости можно удалить с помощью лезвия. В случае использования тока высокого напряжения все отверстия диаметром более 12,5 мм. должны быть загерметизированы!
5. Клеммы (e) должны быть закручены таким образом, чтобы все отверстия на стороне (f) диаметром более 12,5 мм. были загерметизированы. Для закрепления кабеля (g), отломите нижнюю секцию. При этом проверьте, чтобы пазы на клеммах были полностью закрыты.
6. Также имеется дополнительная возможность для монтажа шины WAGO/WIELAND (h). Для этого надо удалить нижнюю секцию TSBCLCL и открыть монтажное отверстие TSBCL.

TSB

Принцип монтажа

