Патроны для стартеров, аксессуары

Для стартеров по нормам DIN VDE 0712. Часть 101, IEC 60155

Патроны для стартеров с центральным выступом
пригодны для светильников класса защиты II

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные
зажимы: 0,5–1 мм², одножильный
Передние и задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм
Соединение: задняя сторона
патрона/корпус светильника: IP40
Вес: 2,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 02110 90
Номер для заказа: 109784
Тип: 02111 90 C центральным выступом
Номер для заказа: 109785

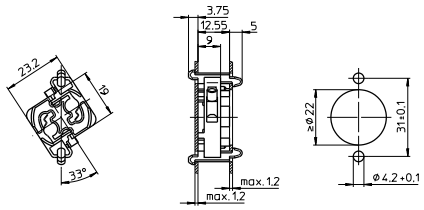

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм
Боковые ножки для толщины стенки до 1,25 мм
Соединение: задняя сторона патрона/корпус
светильника: IP40
Вес: 3 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 02120
Номер для заказа: 100064
Тип: 02121 C центральным выступом
Номер для заказа: 100065

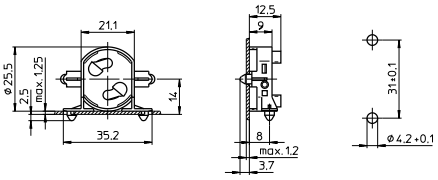

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 4 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 02150
Номер для заказа: 100069
Тип: 02151 C центральным выступом
Номер для заказа: 100071

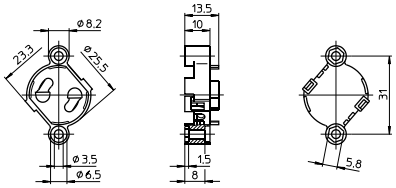

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Передние ножки, плоские
для толщины стенки 0,6–1 мм
Вес: 3,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 02170
Номер для заказа: 106818
Тип: 02171 C центральным выступом
Номер для заказа: 109498

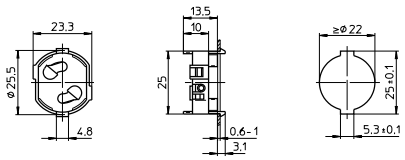

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм^2
Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм
Соединение: задняя стенка
патрона/корпус светильника: IP40
Вес: 3,3 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 43000
Номер для заказа: 101627
Тип: 43001 С центральным выступом
Номер для заказа: 210047

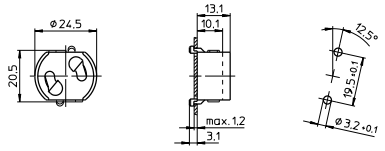

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм^2
Боковые ножки для толщины стенки до 1 мм
Соединение: задняя стенка
патрона/корпус светильника: IP40
Вес: 3,4 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 43010
Номер для заказа: 101629
Тип: 43011 С центральным выступом
Номер для заказа: 101630

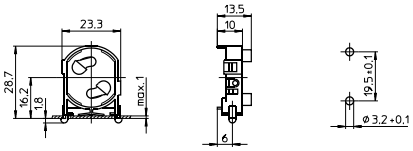

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм^2
Задние и боковые ножки для толщины стенки до 1 мм
Соединение: задняя стенка
патрона/корпус светильника: IP40
Вес: 3,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 43020
Номер для заказа: 108671
Тип: 43021 С центральным выступом
Номер для заказа: 108672

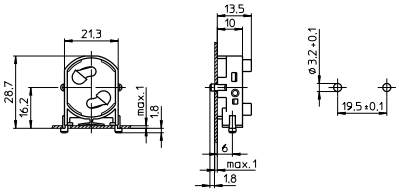

Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм^2
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 3,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 43100
Номер для заказа: 101631
Тип: 43101 С центральным выступом
Номер для заказа: 107236



Патрон для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые
контактные зажимы: 0,5–1 мм^2, одножильный
Боковые ножки для толщины стенки до 1 мм
Соединение: задняя стенка
патрона/корпус светильника: IP40
Вес: 3,7г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 43200
Номер для заказа: 109790



Патроны для стартеров
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые
контактные зажимы: 0,5–1 мм², одножильный
Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм
Боковые ножки для толщины стенки до 1 мм
Соединение: задняя стенка
патрона/корпус светильника: IP40
Вес: 3,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 43210 90
Номер для заказа: 109792
Тип: 43211 90 С центральным выступом
Номер для заказа: 109854



Патрон для стартеров с интегрированной дистанционной частью
Материал: PC, белый, T110
Номинальная величина: 2/250
Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм²
Передние ножки для толщины стенки до 0,8 мм
Вес: 6 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 43300
Номер для заказа: 101636

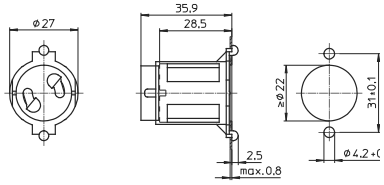

Дистанционная втулка для защелки
в корпусе светильника
С фиксацией в светильниках
Для установки патронов для стартеров
109785 (см. стр. 138)
Для колпачков тип 97065
Материал: PC, белый
Вес: 3 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97064
Номер для заказа: 105482





Отверстие для стенки
толщиной 0,7–1,2 мм



Отверстие для стенки
толщиной 1,5–2 мм

Колпачки для степени защиты IP54/IP65/IP67
Для дистанционной втулки 105482
Материал: PP
Прокладка: EPDM-каучук
Вес: 3/0,3 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97065 Колпачок
Номер для заказа: 105483 белый
Номер для заказа: 109575 серый
Номер для заказа: 105484 черный
Тип: 98086 Прокладка
Номер для заказа: 106095







Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com

Клеммные колодки, аксессуары

Клеммные колодки
Материал: PC, белый, T85
Номинальная величина: 4/380
Первичное подключение: винтовые
контактные зажимы 2,5 мм²
Вторичное подключение: 2 двойные безвинтовые
контактные зажимы 1,5 мм²/полюс (L/N)
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 7,4/10,2 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 40640
Номер для заказа: 109742
Тип: 40641 Заземляющий выступ для винта M4
Номер для заказа: 109743

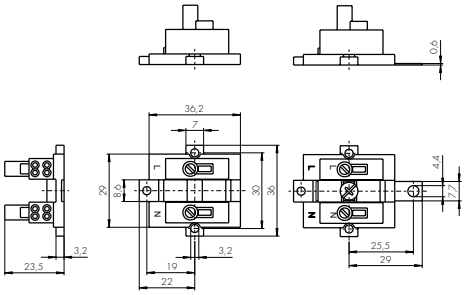

Клеммные колодки
Материал: PC, белый, T85
Номинальная величина: 4/380
Первичное подключение: винтовые
контактные зажимы 2,5 мм²
Вторичное подключение: 2 двойных безвинтовых
контактных зажима: 1,5 мм²/полюс (L/N)
Нижние шплинты для толщины стенки 0,6–1,2 мм
Вес: 7,1/10 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 40642
Номер для заказа: 109744
Тип: 40643 Заземляющий выступ для винта M4
Номер для заказа: 109745

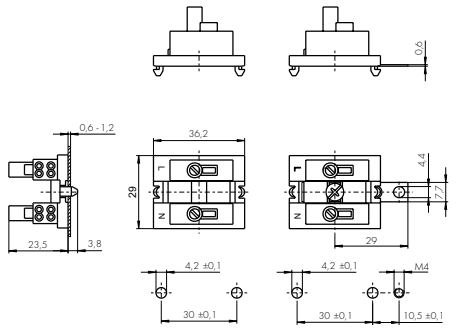

Клеммные колодки с держателем для предохранителя
Материал: PC, белый, T70
Номинальная величина: 4/380
Первичное подключение: винтовые
контактные зажимы 2,5 мм²
Вторичное подключение: 2 двойных безвинтовых
контактных зажима: 1,5 мм² pro Pol (L/N)
Установочные отверстия для винтов M3
Вес: 11/13,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 40645
Номер для заказа: 109746
Тип: 40646 Заземляющий выступ для винта M4
Номер для заказа: 109747

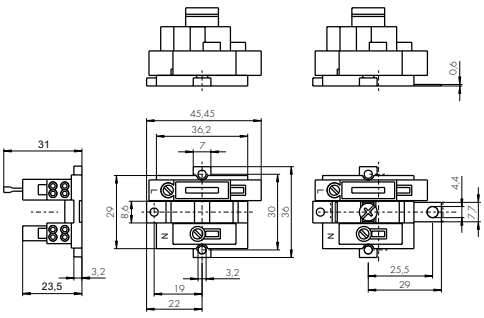



Клеммные колодки
с держателем для предохранителя
Материал: PC, белый, T70
Номинальная величина: 4/380
Первичное подключение: винтовые
контактные зажимы 2,5 мм²
Вторичное подключение: 2 двойных безвинтовых
контактных зажима: 1,5 мм²/полюс (L/N)
Нижние ножки для толщины
стенки 0,6–1,2 мм для винтов M4
Вес: 10,7/13,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 40647
Номер для заказа: 109748
Тип: 40648 Заземляющий выступ для винта M4
Номер для заказа: 109749

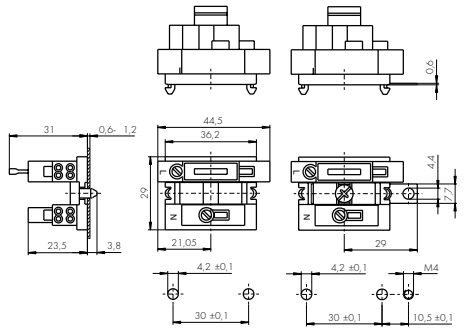



Клеммные колодки
Корпус: PA, белый, T85
Номинальная величина: 16/250
Первичное подключение с расфиксирующим рычажком
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 1,5–2,5 мм^2
Вторичное подключение: двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Для автоматической сборки светильников: IDC-зажимы для проводки H05V–U 0,5
Без контакта для заземления



Тип	**Номер для заказа**	Число полюсов	Обозначение	Вес, г	Количество в упаковке, шт
40800 90	**109467**	2-полярный	N, L1	9,0	500
С X2-конденсатором для подавления радиопомех 0,047 мкФ					
40801 90	**109468**	2-полярный	N, L1	11,0	500

Клеммные колодки
Корпус: PA, белый, T85
Номинальная величина: 16/250
Первичное подключение с расфиксирующим рычажком
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 1,5–2,5 мм^2
Вторичное подключение: двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм^2
Для автоматической сборки светильников: IDC-зажимы для проводки H05V–U 0,5
Заземляющий контакт через скрытый металлический "ус" светильника

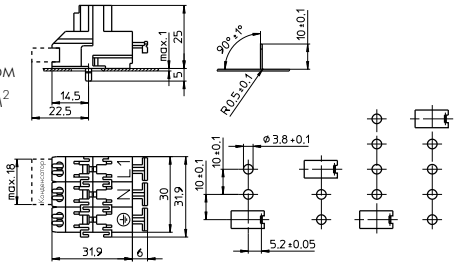



Тип	**Номер для заказа**	Число полюсов	Контакт для заземления	Обозначение	Вес, г	Количество в упаковке, шт
40813 90	**109471**	3-полярный	слева	PE, N, L1	14,0	500
40814 90	**109472**	3-полярный	справа	L1, N, PE	14,0	500
40873 90	**109476**	5-полярный	слева	PE, N, L1, L2, L3	23,0	500
40874 90	**109477**	5-полярный	справа	L3, L2, L1, N, PE	23,0	500
С X2-конденсатором для подавления радиопомех 0,047 мкФ						
40811 90	**109469**	3-полярный	слева	PE, N, L1	15,0	500
40812 90	**109470**	3-полярный	справа	L1, N, PE	15,0	500
40871 90	**109474**	5-полярный	слева	PE, N, L1, L2, L3	24,5	500
40872 90	**109475**	5-полярный	справа	L3, L2, L1, N, PE	24,5	500

Клеммная колодка
Корпус: PA, белый, T85
Номинальная величина: 16/250
Первичное подключение с расфиксирующим рычажком
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 1,5–2,5 мм²
Вторичное подключение:
Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм²
Для автоматической сборки светильников:
IDC-зажимы для проводки H05V–U 0,5
Со скобой для заземления

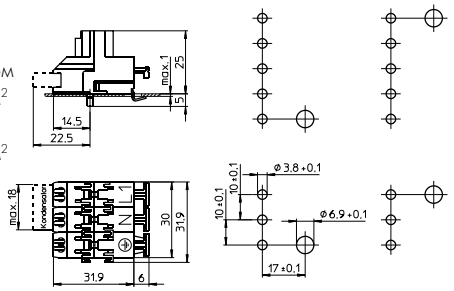



Тип	**Номер для заказа**	Число полюсов	Клемма для заземления	Обозначение	Вес, г	Количество в упаковке, шт
40810 90	**109441**	3-полярный	слева	PE, N, L1	15,0	500
40817 90	**109443**	3-полярный	справа	L1, N, PE	15,0	500
40870 90	**109445**	5-полярный	слева	PE, N, L1, L2, L3	24,0	500
40877 90	**109446**	5-полярный	справа	L3, L2, L1, N, PE	24,0	500
С X2-конденсатором для подавления радиопомех 0,047 мкФ						
40815 90	**109442**	3-полярный	слева	PE, N, L1	16,0	500
40816 90	**109473**	3-полярный	справа	L1, N, PE	16,0	500
40875 90	**109478**	5-полярный	слева	PE, N, L1, L2, L3	25,0	500
40876 90	**109479**	5-полярный	справа	L3, L2, L1, N, PE	25,0	500

Предохранительная клемма
для клеммной колодки типа 408
Материал: PBT GF, белый
Вес: 9,1 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 85010
Номер для заказа: 109701
Держатель предохранителя
Для предохранителей 5x20 мм 6,3 A/2,5 Вт
Материал: PET GF, белый
Вес: 0,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000
Тип: 97298
Номер для заказа: 400706



Устройство, снижающее натяжение кабеля
Для клеммной колодки типа 408
Для проводников с изоляцией
диаметром с макс. 10,5 мм
Крепление проводки под саморез
по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F
Материал: PC, белый
Вес: 2,5 г. Колич. штук в упаковке: 500
Тип: 97324
Номер для заказа: 504106



Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
Postfach 2869
D-58478 Luedenscheid
Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11
Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84
Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17
www.vossloh-schwabe.com