



Светодиодные энергосберегающие лампы FL-LED T8 используются в светильниках офисного типа (ЛПО, ЛВО), витринах, холодильных установках, коробах и повторяют форму и размеры стандартных линейных люминесцентных ламп T8 с цоколем G13. Ассортимент светодиодных ламп FL-LED T8 представлен в трёх мощностях: 10Вт, 20Вт и 26Вт и трёх цветовых температурах: 3000К, 4000К и 6400К. Все лампы работают от сетевого напряжения 220-240В без использования ПРА. FL-LED T8 идеально подходят для освещения магазинов, офисов, лечебных учреждений, школ, столовых.

СЕРИЯ

FL-LED T8

МОЩНОСТЬ

10Вт/20Вт/26Вт

СВЕТОВОЙ ПОТОК

1000Лм/2000Лм/2600Лм

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000К/4000К/6400К

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

220-240В

ЦОКОЛЬ

G13 (НЕПОВОРОТНЫЙ)

ЕЕС

A+

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

330°

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

RA≥80

МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ

СТЕКЛО+ПЛАСТИК

ЦВЕТ КОРПУСА

БЕЛЫЙ

ГАРАНТИЯ




2 ГОДА

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х Ч/ДЕНЬ)

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДО + 30°С
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)

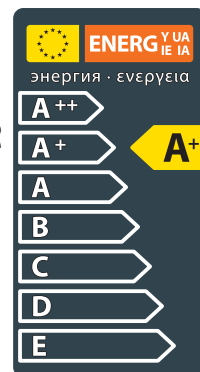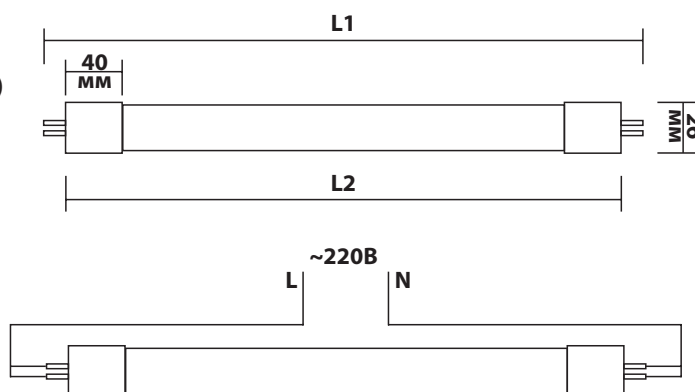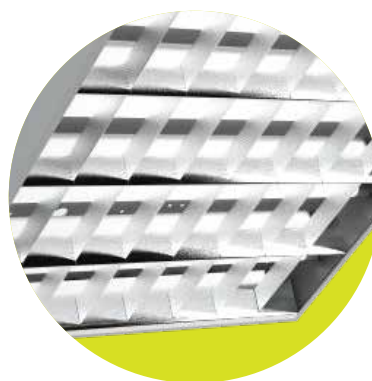

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L1 ДЛИНА (мм)	L2 ДЛИНА (мм)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ЦОКОЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (гр)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED T8-600 10W	10	1000	604	589.8	3000	G13	220-240	4657352602503	100	25
FL-LED T8-600 10W	10	1000	604	589.8	4000	G13	220-240	4657352602510	100	25
FL-LED T8-600 10W	10	1000	604	589.8	6400	G13	220-240	4657352602527	100	25
FL-LED T8-1200 20W	20	2000	1213.6	1199.4	3000	G13	220-240	4657352602534	210	25
FL-LED T8-1200 20W	20	2000	1213.6	1199.4	4000	G13	220-240	4657352602541	210	25
FL-LED T8-1200 20W	20	2000	1213.6	1199.4	6400	G13	220-240	4657352602558	210	25
FL-LED T8-1500 26W	26	2600	1513.6	1500	3000	G13	220-240	4657352602565	280	25
FL-LED T8-1500 26W	26	2600	1513.6	1500	4000	G13	220-240	4657352602572	280	25
FL-LED T8-1500 26W	26	2600	1513.6	1500	6400	G13	220-240	4657352602589	280	25