



FL-LED R - серия светодиодных энергосберегающих рефлекторных ламп акцентного освещения. Линейка представлена моделями R39, R50, R63 и R80, которые полностью повторяют формы и размеры классических рефлекторных ламп накаливания и используются в светильниках для данного типа ламп. Компактный современный дизайн, низкое энергопотребление, большой срок службы, высокая светоотдача. Наши лампы обеспечивают до 90% сохранения электроэнергии и сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.


## СЕРИЯ

FL-LED R



- МОЩНОСТЬ
- СВЕТОВОЙ ПОТОК
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- ЦОКОЛЬ
- ЕЕС
- УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
- ГАРАНТИЯ
- СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ
- ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

5Вт/8Вт/11Вт/16Вт  
 450Лм/720Лм/1000Лм/1450Лм  
 2700К/4200К/6400К  
 220В-240В  
 E14/E27  
 A+  
 140°  
 RA≥80  
 2 ГОДА  
 40 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)  
 -20°С ДО + 45°С

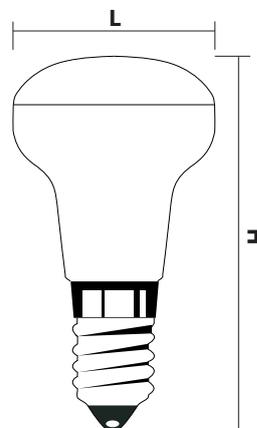

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	ЦОКОЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (гр)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED R39 5W	5	450	39	68	140°	2700	E14	220-240	4657352602817	40	200
FL-LED R39 5W	5	450	39	68	140°	4200	E14	220-240	4657352602824	40	200
FL-LED R39 5W	5	450	39	68	140°	6400	E14	220-240	4657352602831	40	200
FL-LED R50 8W	8	720	50	88	140°	2700	E14	220-240	4657352602848	70	200
FL-LED R50 8W	8	720	50	88	140°	4200	E14	220-240	4657352602855	70	200
FL-LED R50 8W	8	720	50	88	140°	6400	E14	220-240	4657352602862	70	200
FL-LED R63 11W	11	1000	63	104	140°	2700	E27	220-240	4657352602879	120	100
FL-LED R63 11W	11	1000	63	104	140°	4200	E27	220-240	4657352602886	120	100
FL-LED R63 11W	11	1000	63	104	140°	6400	E27	220-240	4657352602893	120	100
FL-LED R80 16W	16	1450	80	121	140°	2700	E27	220-240	4657352602909	165	50
FL-LED R80 16W	16	1450	80	121	140°	4200	E27	220-240	4657352602916	165	50
FL-LED R80 16W	16	1450	80	121	140°	6400	E27	220-240	4657352602923	165	50