

E 22

Выдающийся дизайн.
За выдающиеся дизайнерские достижения серия выключателей Gira E22
была отмечена премиями iF и red dot 2007.





Gira E 22 Сталь
Сенсорные выключатели системы Gira Instabus KNX/EIB

Gira E 22 Сталь

Дизайн


Phoenix Design, Штутгарт/
Gira Designteam, Радеформвальд

Вставки из предшествующих серий Edelstahl
20 и 21



Материал

Высококачественная сталь X5 CrNi 1812, высоколегированная, нержавеющая, с матовой поверхностью



01 02


Gira E 22 Сталь, установка заподлицо
При помощи специальных монтажных коробок устройства можно инсталлировать в стену заподлицо. Для монтажа изделий серии E 22 заподлицо в гипсокартон предусмотрены специальные установочные корпусы [01]. Для монтажа заподлицо в кирпичную стену необходимо поместить устройства серии E 22 в установочный корпус [02], который, в свою очередь, размещают в дополнительном монтажном корпусе красного цвета, уже непосредственно устанавливающем в кирпичную кладку.

Габариты

1-местн.
Д 90,6 x Ш 90,6 мм
2-местн.
Д 161,8 x Ш 90,6 мм
3-местн.
Д 233,0 x Ш 90,6 мм
4-местн.
Д 304,2 x Ш 90,6 мм
5-местн.
Д 375,4 x Ш 90,6 мм

Gira E 22 Сталь
Устройства серии Gira E 22 могут устанавливаться в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.



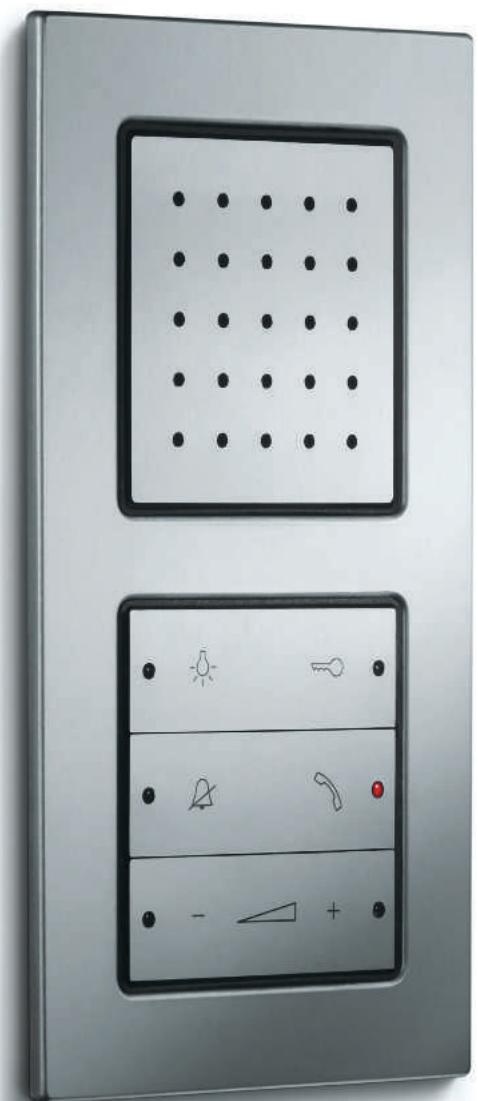

Gira E22 Алюминий
Квартирная станция скрытого монтажа с переговорным устройством

Gira E22 Алюминий

Дизайн

Phoenix Design, Штуттгарт/
Gira Designteam, Радеформвальд




Материал

Алюминий Е1 EV1:
шлифованный, аноди-
рованный, матовый

Габариты

1-местн.
Д 90,6 x Ш 90,6 мм
2-местн.
Д 161,8 x Ш 90,6 мм
3-местн.
Д 233,0 x Ш 90,6 мм
4-местн.
Д 304,2 x Ш 90,6 мм
5-местн.
Д 375,4 x Ш 90,6 мм



01

02

Gira E22
Алюминий, установка
заподлицо
При помощи специаль-
ных монтажных кор-
обок устройства можно
инсталлировать в стену
заподлицо. Для монта-
жа изделий серии Е22
заподлицо в гипсокар-
тон предусмотрены
специальные устано-
вочные корпуса [01].
Для монтажа заподлицо
в кирпичную стену
необходимо поместить
устройства серии Е22 в
установочный корпус
[02], который, в свою
очередь, размещают в
дополнительном
монтажном корпусе
красного цвета, уже
непосредственно
устанавливаемом в
кирпичную кладку.

Gira E22
Алюминий
Устройства серии
Gira E22 могут
устанавливаться в
стандартные монтаж-
ные коробки скрытого
монтажа.





Gira E22 Термопласт [чисто-белый глянцевый]
Двухместная комбинация кнопочного контролльного выключателя с вертикально
расположенной клавишей и розетки с заземляющими контактами

Gira E 22 Термопласт

Дизайн


Phoenix Design, Штутгарт/
Gira Designteam, Радеформвальд

Вставки чисто-
белые глянцевые
[материал: термопласт]
из System 55



Материал
Термопласт [чисто-
белый глянцевый],
ударопрочный, неломающийся, не содержит
галогенов, устойчив к
УФ-излучению

Габариты
1-местн.
Д 87,8 x Ш 87,8 мм
2-местн.
Д 158,9 x Ш 87,8 мм
3-местн.
Д 230,4 x Ш 87,8 мм
4-местн.
Д 301,7 x Ш 87,8 мм
5-местн.
Д 373,0 x Ш 87,8 мм



01 02

Gira E 22
Термопласт, установка
заподлицо
При помощи специаль-
ных монтажных коробок
устройства можно
инсталлировать в стену
заподлицо. Для
монтажа изделий серии
E 22 заподлицо в гипсо-
картон предусмотрены
специальные установоч-
ные корпусы [01]. Для
монтажа заподлицо в
кирпичную стену необ-
ходимо поместить уст-
ройства серии E 22 в
установочный корпус
[02], который в свою
очередь размещают
в дополнительном
монтажном корпусе
красного цвета, уже
непосредственно уста-
навливаемом в кирпич-
ную кладку.

Gira E 22
Термопласт
Устройства серии
Gira E 22 могут устанав-
ливаться в стандартные
монтажные коробки
скрытого монтажа.



Gira E 22 Материалы

Индекс цены

Gira E 22 Двухместная комбинация клавишного выключателя с самовозвратом и розетки с заземляющими контактами

		монтаж заподлицо
Сталь	100	107
Алюминий	100	107
Термопласт	49	53

Основа:

Сталь, монтаж в стандартные монтажные коробки



Сталь



Алюминий



Термопласт

Одна серия.

Два вида монтажа.

Три материала.

Серия выключателей Gira E 22 выпускается с использованием высококачественных материалов – стали, алюминия и термопласти (чисто-белый глянцевый). Этим обеспечивается возможность оформления дизайна всего здания в едином стиле, а также выделения различных по значению элементов управления и отображения.

Серия E 22 содержит

весь спектр функциональных устройств, которые изготовлены из указанных материалов, для инсталляции как заподлицо, так и стандартным образом – в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.

Ассортимент Gira E22

Домофонные системы

Устройства KeylessIn

Клавишные выключатели, кнопочные

выключатели, светорегуляторы

Instabus KNX/EIB

Радиошинная система

Устройства управления жалюзи

Управление микроклиматом в помещении

и терmostатирование

Устройства подсветки и ориентации

Информационные устройства

Аудиосистема

Разъемы сетей передачи информации

Розетки

Устройства соответствующие

международным стандартам

Ассортимент
Благодаря широте представляемого ассортимента серия Gira E22 удовлетворяет самые требовательные запросы по интеллектуальному управлению зданием. Серия устройств объединяет более чем 200 функциональных решений, в том числе устройства управления мультирумом, многочисленные устройства системы Gira Instabus KNX/EIB, радиошинной системы, а также домофонной системы Gira.

Все функциональные устройства изготавливаются из стали, алюминия или же термопласта (чисто-белого глянцевого), инсталлируются как заподлицо, так и стандартным образом – в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.



Домофонная система



Квартирная станция
накладного монтажа
Gira с переговорным
устройством

Справа:
Квартирная станция Gira
Standard с телефонной
трубкой

Звонок накладного
монтажа Gira



Квартирная станция Gira
скрытого монтажа
с переговорным уст-
ройством

Квартирная станция Gira
с переговорным уст-
ройством и цветным
TFT-дисплеем

Устройства KeylessIn



Gira KeylessIn
Цифровой кодовый
замок

Gira KeylessIn
Электронный кодовый
замок

Gira KeylessIn
Биометрический
замок Fingerprint

Клавищные,
кнопочные выключатели,
светорегуляторы



Клавишный
выключатель Gira



Клавишный
выключатель Gira с
полем для надписи



Клавишный
выключатель Gira с
вертикально расположенной
клавишей



Контрольный
выключатель Gira с
самовозвратом, со
светодиодным элемен-
том подсветки



Сенсорный
выключатель 2,
1-клавишный.



Кнопочный
светорегулятор Gira



Двухканальный
светорегулятор Gira



Сенсорный
светорегулятор Gira



Поворотный
светорегулятор Gira

Gira Instabus KNX/EIB



Сенсорный
выключатель 2plus,
5-клавишный



Сенсорный
выключатель 2,
1-клавишный



Инфодисплей 2



Многофункцио-
нальный термостат Gira

Радиошинная система



Радионакладка для
переключения и
регулировки яркости



Радионакладка системы
управления жалюзи с
возможностью подклю-
чения датчиков



Радиотермостат с
часами




Сенсорный выклю-
чатель 2, 3-клавишный,
со вставкой настенного
радиопередатчика

Устройства управления жалюзи



Накладка системы управления жалюзи



Двухклавишный выключатель для управления жалюзи



Электронное управление жалюзи easy



Накладка с поворотной ручкой для управления жалюзи



Выключатель с замковым устройством, 2-полюсный

Управление микроклиматом в помещении и терmostатирование



Радиотермостат с часами



Термостат



Электронный гигростат



Многофункциональная накладка Gira

Светодиодная подсветка



Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой



Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой



Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой



Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой



Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой



Светодиодный указатель для ориентации



Светодиодный указатель для ориентации с ламелями

Можно вручную устанавливать различные цвета светодиодных указателей для ориентации: белый, синий, красный, зеленый, оранжевый или же установить циклическую смену цветов. Также возможно регулирование яркости свечения исходя из индивидуальных потребностей.



Светодиодный сигнальный красно-зеленый индикатор



Розетка с заземляющими контактами и светодиодной подсветкой

Информационные
устройства



Инфодисплей 2



Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой



Светодиодный
сигнальный
красно-зеленый
индикатор

Радиометеостанция Gira

Аудиосистема



Радиоприемник
скрытого монтажа



Панель управления Gira
M217/M218 для системы
Revox multiroom



Сенсорный
выключатель 2,
3-клавишный



ИК-преобразователь



Разъемы WBT для
подключения акустической
системы класса High-End



Розетка для
подключения
стереосистемы

Устройства
подключения к
сетям передачи
информации



Гнезда стандарта
Modular Jack/Western



Разъем USB



Разъем подключения к
информационным сетям



Розетка TAE



Антenna розетка с
дополнительным
разъемом для
подключения
спутникового
телевидения

Полный ассортимент изделий серии Gira E 22 вы найдете в каталоге 2007/2008.
Дополнительную информацию можно найти по адресу www.gira.ru

Розетки



Розетка с заземляющими контактами и защитой от детей



Розетка с заземляющими контактами и вставкой, повёрнутой на угол 30 град. от вертикали



Розетка с заземляющими контактами и защитой от перенапряжения



Розетка Gira с заземляющими контактами и откидной крышкой



Розетка Gira с заземляющими контактами и полем для надписи



Розетка с заземляющими контактами и светодиодной подсветкой

Устройства, соответствующие международным стандартам



Розетка Gira «Британский стандарт»



Розетка Gira без заземляющих контактов EURO-US




Розетка Gira «Китайский стандарт»



Розетка Gira со штыревым заземляющим контактом и защитой от детей

Gira E 22 Монтаж

Монтаж заподлицо:

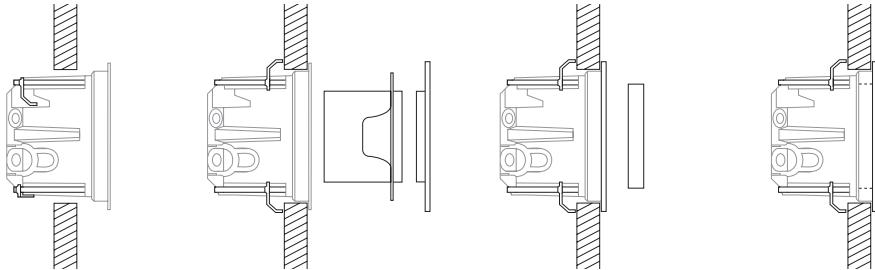


1
При помощи прилагаемого шаблона проделать прямоугольное углубление в стене, а затем вставить в него установочный корпус E 22.

2
Зафиксировать установочный корпус E 22 при помощи т.н. когтевого упора. [Способ крепления точно такой же, как у всех распространенных монтажных коробок для гипсокартона] Инсталлировать устройство и установочную рамку по соответствующей инструкции.

3
Установить накладку.

4
Монтаж завершен.

Монтаж заподлицо в кирпичную стену

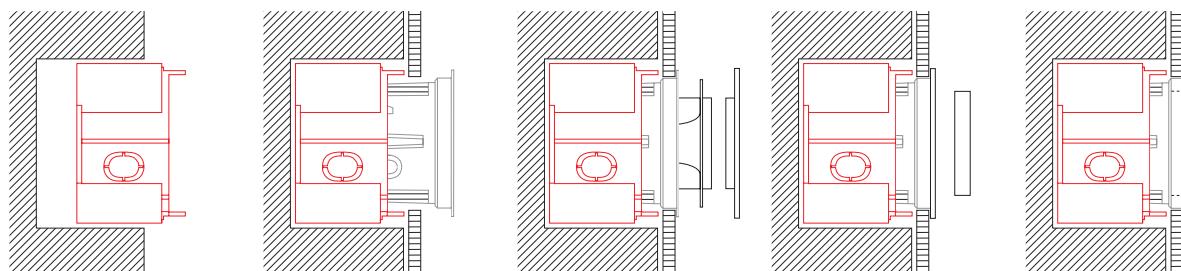

1
Проделать прямоугольное углубление в стене, вставить монтажный корпус E 22, сориентировать и зафиксировать его при помощи связывающего материала, например, гипса. [На монтажном корпусе находятся два вспомогательных винта для точного выравнивания при помощи уровня].

2
Установить установочный корпус E 22 в монтажный корпус E 22 и сориентировать его.

3
Зафиксировать установочный корпус E 22 при помощи т.н. когтевого упора. [Способ крепления точно такой же, как у всех распространенных монтажных коробок для гипсокартона] Положение установочного корпуса относительно монтажного корпуса может изменяться в пределах 3°.


4
Установить накладку.

5
Монтаж завершен.

Установить защищающую от штукатурки заглушку и отштукатурить стену. Изъять заглушку.

Инсталлировать устройство и установочную рамку по соответствующей инструкции.

Установка в стандартные монтажные коробки для скрытого монтажа

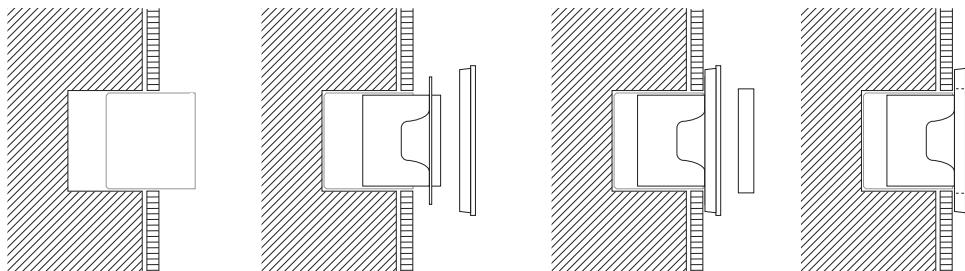

Функциональные устройства серии Gira E22 можно инсталлировать в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Germany

Tel +49 21 95 - 602-0
Fax +49 21 95 - 602-119

www.gira.com
info@gira.com

www.gira.com/e22

Представитель в РФ
ООО "Гилэнд"
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22, стр. 1
Тел./факс:
(495) 232-05-90
(812) 541-84-90
(343) 365-70-57
(861) 220-15-33
(383) 362-02-32
www.gira.ru
info@gira.ru

Представитель на Украине

ООО «Сириус-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел: +380 (44) 496-04-08
Факс: +380 (44) 496-04-07
www.sirius93.com.ua
info@sirius93.com.ua

Представитель в Казахстане

ТОО «NAVEQ System»
Казахстан, 050013, Алматы
ул. Байсейтовой/Абая 47/20/18
Тел.: +7 (327) 267-25-62
Тел.: +7 (327) 272-30-77
Тел./факс: +7 (327) 272-30-78
info@naveq.kz
www.gira.kz
www.naveq.kz

Концепция, дизайн, редакция
schmitz Visuelle Kommunikation
www.hgschmitz.de

Фотографирование оборудования
Henrik Spohler, Hamburg

Литография + Печать
Damo Digital Technik, Duisburg