

E 22

Выдающийся дизайн:
За выдающиеся дизайнерские достижения серия выключателей Gira E 22
была отмечена премиями iF и red dot 2007.





Gira E 22 Сталь

Дизайн

Phoenix Design, Штуттгарт/
Gira Designteam, Радеформвальд

Вставки из предшес-
твующих серий Edelstahl
20 и 21




Материал

Высококачественная
сталь X5 CrNi 1812,
высоколегированная,
нержавеющая, с
матовой поверхностью

Габариты

1-местн.
Д 90,6 x Ш 90,6 мм
2-местн.
Д 161,8 x Ш 90,6 мм
3-местн.
Д 233,0 x Ш 90,6 мм
4-местн.
Д 304,2 x Ш 90,6 мм
5-мест.
Д 375,4 x Ш 90,6 мм



01

02

Gira E 22 Сталь,
установка заподлицо
При помощи специаль-
ных монтажных коробок
устройства можно
инсталлировать в стену
заподлицо. Для мон-
тажа изделий серии E 22
заподлицо в гипсо-
картон предусмотрены
специальные устано-
вочные корпуса [01].
Для монтажа заподлицо
в кирпичную стену не-
обходимо поместить
устройства серии E 22 в
установочный корпус
[02], который, в свою
очередь, размещают в
дополнительном монтаж-
ном корпусе красного
цвета, уже непосред-
ственно устанавлива-
емом в кирпичную
кладку.

Gira E 22 Сталь
Устройства серии
Gira E 22 могут уста-
навливаться в стан-
дартные монтажные
коробки скрытого
монтажа.





Gira E 22 Алюминий

Дизайн

Phoenix Design, Штуттгарт/

Gira Designteam, Радеформвальд




Материал

Алюминий E1 EV1:
шлифованный, аноди-
рованный, матовый

Габариты

1-местн.
Д 90,6 x Ш 90,6 мм
2-местн.
Д 161,8 x Ш 90,6 мм
3-местн.
Д 233,0 x Ш 90,6 мм
4-местн.
Д 304,2 x Ш 90,6 мм
5-мест.
Д 375,4 x Ш 90,6 мм



01

02

Gira E 22

Алюминий, установка
заподлицо

При помощи специаль-
ных монтажных коро-
бок устройства можно
инсталлировать в стену
заподлицо. Для монта-
жа изделий серии E 22
заподлицо в гипсокар-
тон предусмотрены
специальные устано-
вочные корпуса [01].
Для монтажа заподлицо
в кирпичную стену
необходимо поместить
устройства серии E 22 в
установочный корпус
[02], который, в свою
очередь, размещают в
дополнительном
монтажном корпусе
красного цвета, уже
непосредственно
устанавливаемом в
кирпичную кладку.

Gira E 22

Алюминий

Устройства серии
Gira E 22 могут
устанавливаться в
стандартные монтаж-
ные коробки скрытого
монтажа.



Gira E 22 Термопласт [чисто-белый глянцевый]
Двухместная комбинация кнопочного контрольного выключателя с вертикально
расположенной клавишей и розетки с заземляющими контактами



Gira E 22 Термопласт

Дизайн

Phoenix Design, Штуттгарт/

Gira Designteam, Радеформвальд

Вставки чисто-
белые глянцевые
[материал: термопласт]
из System 55



Материал

Термопласт [чисто-
белый глянцевый],
ударопрочный, нело-
мающийся, не содержит
галогенов, устойчив к
УФ-излучению

Габариты

1-местн.

Д 87,8 x Ш 87,8 мм

2-местн.

Д 158,9 x Ш 87,8 мм

3-местн.


Д 230,4 x Ш 87,8 мм

4-местн.

Д 301,7 x Ш 87,8 мм

5-мест.

Д 373,0 x Ш 87,8 мм



01

02

Gira E 22

Термопласт, установка
заподлицо

При помощи специаль-
ных монтажных коробок
устройства можно
инсталлировать в стену
заподлицо. Для
монтажа изделий серии
E 22 заподлицо в гипсо-
картон предусмотрены
специальные установоч-
ные корпуса [01]. Для
монтажа заподлицо в
кирпичную стену необ-
ходимо поместить уст-
ройства серии E 22 в
установочный корпус
[02], который в свою
очередь размещают
в дополнительном
монтажном корпусе
красного цвета, уже
непосредственно уста-
навливаемом в кирпич-
ную кладку.

Gira E 22

Термопласт

Устройства серии

Gira E 22 могут установ-
ливаться в стандартные
монтажные коробки
скрытого монтажа.



Gira E 22 Материалы

Индекс цены
Gira E 22 Двухместная комбинация клавишного
выключателя с самовозвратом и розетки с
заземляющими контактами

		монтаж заподлицо
Сталь	100	107
Алюминий	100	107
Термопласт	49	53

Основа:
Сталь, монтаж в стандартные монтажные коробки



Сталь



Алюминий



Термопласт

Одна серия.
Два вида монтажа.
Три материала.
Серия выключателей Gira E 22 выпускается с использованием высококачественных материалов – стали, алюминия и термопласта (чисто-белый глянцевый). Этим обеспечивается возможность оформления дизайна всего здания в едином стиле, а также выделения различных по значению элементов управления и отображения.

Серия E 22 содержит весь спектр функциональных устройств, которые изготовлены из указанных материалов, для инсталляции как заподлицо, так и стандартным образом – в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.

Ассортимент Gira E22

Домофонные системы

Устройства KeylessIn

Клавишные выключатели, кнопочные
выключатели, светорегуляторы

Instabus KNX/EIB

Радиошинная система

Устройства управления жалюзи

Управление микроклиматом в помещении
и термостатирование

Устройства подсветки и ориентации

Информационные устройства

Аудиосистема

Разъемы сетей передачи информации

Розетки

Устройства соответствующие
международным стандартам

Ассортимент
Благодаря широте
представляемого
ассортимента серия
Gira E22 удовлетворяет
самые требовательные
запросы по интеллек-
туальному управлению
зданием. Серия уст-
ройств объединяет
более чем 200 функцио-
нальных решений, в
том числе устройства
управления мультиру-
мом, многочисленные
устройства системы
Gira Instabus KNX/EIB,
радиошинной системы,
а также домофонной
системы Gira.

Все функциональные
устройства изготов-
ливаются из стали,
алюминия или же
термопласта (чисто-
белого глянцевого),
инсталлируются как
заподлицо, так и станд-
артным образом – в
стандартные монтаж-
ные коробки скрыто-
го монтажа.



Домофонная система



Квартирная станция
накладного монтажа
Gira с переговорным
устройством

Справа:
Квартирная станция Gira
Standard с телефонной
трубкой



Звонок накладного
монтажа Gira



Квартирная станция Gira
скрытого монтажа
с переговорным уст-
ройством



Квартирная станция Gira
с переговорным уст-
ройством и цветным
TFT-дисплеем

Устройства KeylessIn



Gira KeylessIn
Цифровой кодовый
замок



Gira KeylessIn
Электронный кодовый
замок



Gira KeylessIn
Биометрический
замок Fingerprint

Клавишные,
кнопочные выключатели,
светорегуляторы



Клавишный
выключатель Gira



Клавишный
выключатель Gira с
полем для надписи



Клавишный
выключатель Gira с
вертикально распо-
ложенной клавишей



Контрольный
выключатель Gira с
самовозвратом, со
светодиодным эле-
ментом подсветки



Сенсорный
выключатель 2,
1-клавишный.



Кнопочный
светорегулятор Gira



Двухканальный
светорегулятор Gira



Сенсорный
светорегулятор Gira



Поворотный
светорегулятор Gira

Gira Instabus KNX/EIB



Сенсорный
выключатель 2plus,
5-клавишный



Сенсорный
выключатель 2,
1-клавишный



Инфодисплей 2



Многофункциональ-
ный термостат Gira

Радиосиcтема



Радионакладка для
переключения и
регулировки яркости



Радионакладка системы
управления жалюзи с
возможностью подклю-
чения датчиков



Радиотермостат с
часами



Сенсорный выключатель 2, 3-клавишный,
со вставкой настенного
радиопередатчика

Устройства
управления жалюзи



Накладка системы
управления жалюзи



Двухклавишный
выключатель для
управления жалюзи



Электронное
управление жалюзи
easy



Накладка с поворотной
ручкой для управления
жалюзи



Выключатель с
замковым устройством,
2-полюсный

Управление
микроклиматом в
помещении и
термостатирование



Радиотермостат с
часами



Термостат



Электронный гигростат



Многофункциональная
накладка Gira

Светодиодная
подсветка



Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой



Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой



Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой



Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой



Светодиодный
указатель для
ориентации с
пиктограммой




Светодиодный
указатель для
ориентации



Светодиодный
указатель для
ориентации с ламелями

Можно вручную устанавливать различные цвета светодиодных указателей для ориентации: белый, синий, красный, зеленый, оранжевый или же установить циклическую смену цветов. Также возможно регулирование яркости свечения исходя из индивидуальных потребностей.



Светодиодный
сигнальный красно-
зеленый индикатор



Розетка с заземляющими
контактами и свето-
диодной подсветкой

Информационные
устройства



Радиометеостанция Gira



Инфодисплей 2



Светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой



Светодиодный сигнальный красно-зеленый индикатор

Аудиосистема



Радиоприемник скрытого монтажа



Панель управления Gira M217/M218 для системы Revox multiroom



Сенсорный выключатель 2, 3-клавишный



ИК-преобразователь



Разъемы WBT для подключения акустической системы класса High-End



Розетка для подключения стереосистемы

Устройства
подключения к
сетям передачи
информации



Гнезда стандарта Modular Jack/Western



Разъем USB



Разъем подключения к информационным сетям



Розетка TAE



Антенная розетка с дополнительным разъемом для подключения спутникового телевидения

Розетки



Розетка с заземляющими контактами и защитой от детей




Розетка с заземляющими контактами и вставкой, повернутой на угол 30 град. от вертикали



Розетка с заземляющими контактами и защитой от перенапряжения



Розетка Gira с заземляющими контактами и откидной крышкой



Розетка Gira с заземляющими контактами и полем для надписи



Розетка с заземляющими контактами и светодиодной подсветкой

Устройства, соответствующие международным стандартам



Розетка Gira «Британский стандарт»



Розетка Gira без заземляющих контактов EURO-US




Розетка Gira «Китайский стандарт»



Розетка Gira со штыревым заземляющим контактом и защитой от детей

Gira E 22 Монтаж

Монтаж заподлицо:

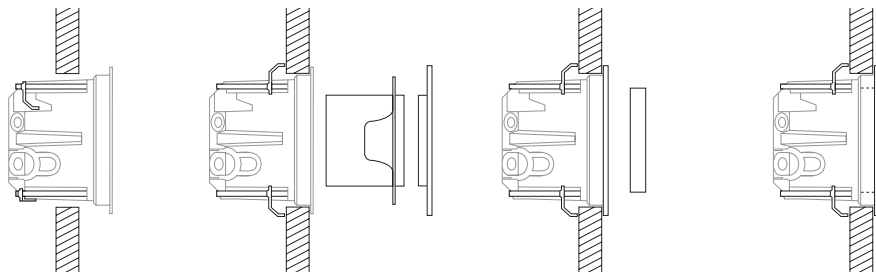


1 При помощи прилагаемого шаблона проделать прямоугольное углубление в стене, а затем вставить в него установочный корпус E 22.

2 Зафиксировать установочный корпус E 22 при помощи т.н. когтевого упора. [Способ крепления точно такой же, как у всех распространенных монтажных коробок для гипсокартона] Инсталлировать устройство и установочную рамку по соответствующей инструкции.

3 Установить накладку.

4 Монтаж завершен.

Монтаж заподлицо в кирпичную стену

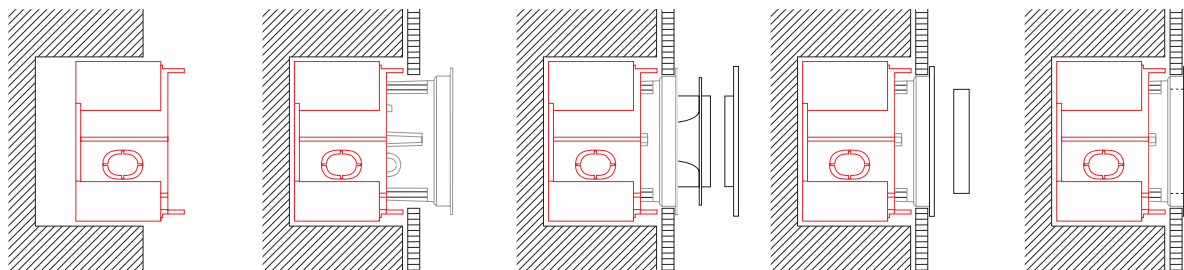

1 Проделать прямоугольное углубление в стене, вставить монтажный корпус E 22, сориентировать и зафиксировать его при помощи связывающего материала, например, гипса. [На монтажном корпусе находятся два вспомогательных выступа для точного выравнивания при помощи уровня].

2 Установить установочный корпус E 22 в монтажный корпус E 22 и сориентировать его.

3 Зафиксировать установочный корпус E 22 при помощи т.н. когтевого упора. [Способ крепления точно такой же, как у всех распространенных монтажных коробок для гипсокартона] Положение установочного корпуса относительно монтажного корпуса может изменяться в пределах 3°.


Инсталлировать устройство и установочную рамку по соответствующей инструкции.

4 Установить накладку.

5 Монтаж завершен.

Установить защищающую от штукатурки заглушку и отштукатурить стену. Изъять заглушку.

Установка в стандартные монтажные коробки для скрытого монтажа

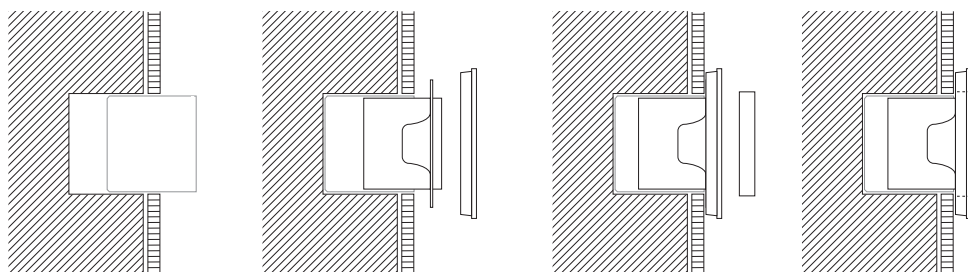

Функциональные устройства серии Gira E 22 можно устанавливать в стандартные монтажные коробки скрытого монтажа.

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Germany

Tel +49 21 95 -602-0
Fax +49 21 95 -602-119

www.gira.com
info@gira.com

www.gira.com/e22

Представитель в РФ
ООО "Гилэнд"
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, 22, стр. 1
Тел./факс:
(495) 232-05-90
(812) 541-84-90
(343) 365-70-57
(861) 220-15-33
(383) 362-02-32
www.gira.ru
info@gira.ru

Представитель на Украине

ООО «Сириус-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
Тел: +380 (44) 496-04-08
Факс: +380 (44) 496-04-07
www.sirius93.com.ua
info@sirius93.com.ua

Представитель в Казахстане

ТОО «NAVEQ System»
Казахстан, 050013, Алматы
ул. Байсеитовой/Абая 47/20/18
Тел.: +7 (327) 267-25-62
Тел.: +7 (327) 272-30-77
Тел./факс: +7 (327) 272-30-78
info@naveq.kz
www.gira.kz
www.naveq.kz

Концепция, дизайн, редакция
schmitz Visuelle Kommunikation
www.hgschmitz.de

Фотографирование оборудования
Henrik Spohler, Hamburg

Литография + Печать
Damo Digital Technik, Duisburg