Карточный выключатель SHOP220

JUNG

Специальные изделия

	Артикул

Накладка карточного выключателя (без механизма) для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

При вставленной карточке замыкаются контакты механизма, подключенные к контактору, включающему основную нагрузку
Размеры карточки – мин. длина 80 мм,
ширина: 45 – 54 мм,
толщина: 0,5 – 1 мм

для серий AS 500, A 500 + A plus

слоновая кость	**A 590 CARD**
белая	**A 590 CARD WW**
алюминий	**A 590 CARD AL**

для серий CD 500 + CD plus

слоновая кость	**590 CARD**
белый	**CD 590 CARD WW**
синий	**CD 590 CARD BL**
коричневый	**CD 590 CARD BR**
серый	**CD 590 CARD GR**
светло-серый	**CD 590 CARD LG**
красный	**CD 590 CARD RT**
чёрный	**CD 590 CARD SW**

для серий LS 990 + LS plus

слоновая кость	**LS 590 CARD**
белый	**LS 590 CARD WW**

Металлическое покрытие для серий Edelstahl, Алюминий, Антрацит, Gold + LS plus

алюминий	**AL 2990 CARD**
антрацит (лакир. алюминий)	**AL 2990 CARD AN**
Edelstahl	**ES 2990 CARD**
блестящий хром	**GCR 2990 CARD**
Золото	**GO 2990 CARD**

для серий SL 590

белая	**SL 590 CARD WW**
золотая бронза	**SL 590 CARD GB**
черная	**SL 590 CARD SW**

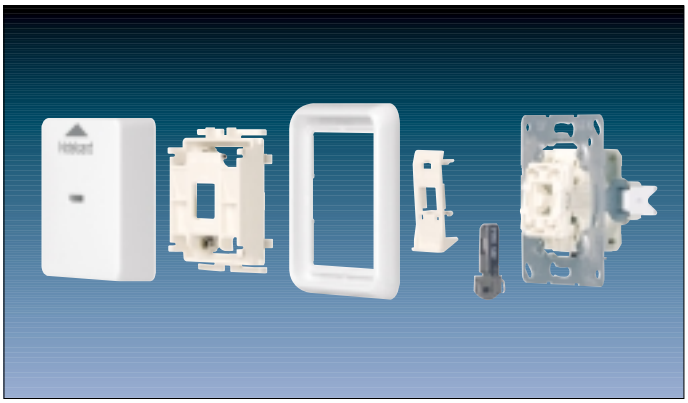

Специальные изделия

Артикул

Двойная клавиша с прозрачными окошками для двойного выключателя с ориентационной / контрольной оранжевой подсветкой

для серий AS 500

слоновая кость	**AS 591-5 KO5**
белая	**AS 591-5 KO5 WW**
Антибактериальная версия	
слоновая кость	**ABAS 591-5 KO5**
белая	**ABAS 591-5 KO5 WW**
для серий A 500 + A plus	
белая	**A 595 KO5 WW**
алюминий	**A 595 KO5 AL**

для серий CD 500 + CD plus

слоновая кость	**CD 595 KO5**
белая	**CD 595 KO5 WW**
синий	**CD 595 KO5 BL**
коричневый	**CD 595 KO5 BR**
серый	**CD 595 KO5 GR**
светло-серый	**CD 595 KO5 LG**
красный	**CD 595 KO5 RT**
чёрный	**CD 595 KO5 SW**
Металлическое покрытие	
золотая бронза	**CD 595 KO5 GB**
платина	**CD 595 KO5 PT**

для серий LS 990 + LS plus

слоновая кость	**LS 995 KO5**
белая	**LS 995 KO5 WW**
светло-серый	**LS 995 KO5 LG**

Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Алюминий, Антрацит + LS plus

Edelstahl	**ES 2995 KO5**
алюминий	**AL 2995 KO5**
антрацит	**AL 2995 KO5 AN**

для серий SL 590

белая	**SL 595 KO5 WW**
золотая бронза	**SL 595 KO5 GB**
черная	**SL 595 KO5 SW**

Клавиши с красной и зелеными линзам, с символами «DND» (Do not disturb) и «Make up room»

для серий AS 500

слоновая кость	**AS 591-5 KO5-641**
белая	**AS 591-5 KO5 WW-641**

для серий CD 500 + CD plus

слоновая кость	**CD 595 KO5-641**
белая	**CD 595 KO5 WW-641**

для серий LS 990 + LS plus

слоновая кость	**LS 995 KO5-641**
белая	**LS 995 KO5 WW-641**

Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Алюминий, Антрацит + LS plus

Edelstahl	**ES 2995 KO5-641**
алюминий	**AL 2995 KO5-641**

Артикул



Накладка с линзой для индикаторной лампочки 230 В и надписью “DND”

для серий CD 500 + CD plus

слоновая кость	**594-1 KO1DND**
белая	**CD 594-1 KO1WWDND**

для серий LS 990 + LS plus

белая	**LS 994-1 KO1WWDND**

Накладка с линзой для индикаторных лампочек 230 В и надписями “DND”, “Make up room”
Подключается к механизму 505 KOU/505 KOVU5

красная лампочка с символом:	**“DND” (Do not disturb)**
зеленая лампочка с символом:	**“Make up room”**
для серий AS 500, A 500 + A plus	
белая	**A 594-2 KO1 WW**
алюминий	**A 594-2 KO1 AL**
для серий CD 500 + CD plus	
слоновая кость	**594-2 KO1**
белая	**CD 594-2 KO1 WW**
для серий LS 990 + LS plus	
слоновая кость	**LS 994-2 KO1**
белая	**LS 994-2 KO1 WW**

С красной и зеленой лампочками (квадратные окошки)

для серий AS 500, A 500 + A plus	
слоновая кость	**A 594-2 KO9**
белая	**A 594-2 KO9 WW**
для серий CD 500 + CD plus	
слоновая кость	**594-2 KO9**
белая	**CD 594-2 KO9 WW**
для серий LS 990 + LS plus	
слоновая кость	**LS 994-2 KO9**
белая	**LS 994-2 KO9 WW**

Другие серии и цвета – по запросу

Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Алюминий, Антрацит + LS plus

Edelstahl	**ES 2994-2 KO9-L**
алюминий	**AL 2994-2 KO9-L**
антрацит	**AL 2994-2 KO9-L AN**

Накладка с линзой (квадратной) для индикаторной лампочки 230 В и надписью “DND”
для серий CD 500 + CD plus

ivory	**594-1 KO9 DND**

как предыдущая, с кнопкой звонка
для серий CD 500 + CD plus

ivory	**594-1 KO9 DND KT**

Накладка с линзой для индикаторных лампочек 230 В и надписями “DND”, “Make up room”, с кнопкой звонка

для серий AS 500, A 500 + A plus	
белая	**A 594-2 KO9 KT WW**
алюминий	**A 594-2 KO9 KT AL**
для серий CD 500 + CD plus	
слоновая кость	**594-2 KO9 KT**
белая	**CD 594-2 KO9 KT WW**
gold-bronze (lacquered)	**CD 594-2 KO9 KT GB**
для серий LS 990 + LS plus	
белая	**LS 994-2 KO9 KT WW**

Металлическое покрытие
для серий Edelstahl + Алюминий

Edelstahl	**ES 2994-2 KO9 KT-L**
алюминий	**AL 2994-2 KO9 KT-L**

JUNG

Специальные изделия

Примеры комплектации изделий

	Артикул
Роторные диммеры	
Центральные платы с ручкой для серий	
AS 500, A 500 + A plus	**A (ABA) 540..** Стр. 51
CD 500 + CD plus	**CD 540..** Стр. 77
LS 990 + LS plus	**LS 940..** Стр. 112, 129
Edelstahl	**ES 2940** Стр. 112
Алюминий, Антрацит	**AL 2940..** Стр. 112
блестящий хром	**GCR 2940** Стр. 112
Золото	**GO 2940** Стр. 112
Телевизионные розетки	
Центральные платы для серий	
AS 500, A 500 + A plus	**A 561 PLTV../PLSAT..** Стр. 54, 65
CD 500 + CD plus	**CD 561 TV../SAT..** Стр. 85, 97
LS 990 + LS plus	**LS 990 TV../SAT..** Стр. 118, 129
Edelstahl	**ES 2990 TV/SAT** Стр. 118
Алюминий, Антрацит	**AL 2990 TV../SAT..** Стр. 118
блестящий хром	**GCR 2990 TV/SAT** Стр. 118
Золото	**GO 2990 TV/SAT** Стр. 118
Телефонные и компьютерные розетки	
Центральные платы для серий	
AS 500, A 500 + A plus	**A 569..** Стр. 54, 55, 58, 65, 66
CD 500 + CD plus	**CD 569..** Стр. 86 – 88
LS 990 + LS plus	**LS 969..** Стр. 118, 119, 129
Edelstahl	**ES 2969** Стр. 118, 119
Алюминий, Антрацит	**AL 2969..** Стр. 118, 119
блестящий хром	**GCR 2969** Стр. 118
Золото	**GO 2969** Стр. 118
Датчики движения 180° для лестниц, коридоров	
Центральные платы для серий	
AS 500, A 500 + A plus	**A 1180..** Стр. 30, 31, 52, 64
CD 500 + CD plus	**CD 1180..** Стр. 32, 82
LS 990 + LS plus	**LS 1180..** Стр. 34, 115
Edelstahl	**ES 1180** Стр. 34, 115
Алюминий, Антрацит	**AL 1180..** Стр. 34, 115
блестящий хром	**GCR 1180** Стр. 34, 115
Золото	**GO 1180** Стр. 34, 115
Светодиодные табло – информационные и подсветки	
Центральные платы для серий	
LS 990	**LS 539.. LED..**
Edelstahl	**ES 2539.. LED..**
Алюминий, Антрацит	**AL 2539.. LED..**
блестящий хром	**GCR 2539.. LED..** Стр. 124, 125

Розетка для ванных комнат

	Артикул

Розетка для электробритв
с дополнительной защитой (шторки)
согл. BS EN 61558
2 выхода – 115 В и 230 В
защита от перегрузки и перегрева
Мощность – 20 ВА
размеры – 146 x 85 x 39 мм

белая	**SHSO 115-230 WW**
Edelstahl (лакир.)	**SHSO 115-230 ES-L**
алюминий (лакир.)	**SHSO 115-230 AL-L**
антрацит (лакир.)	**SHSO 115-230 AN-L**
золотая бронза (лакир.)	**SHSO 115-230 GB-L**

Для вилок британского, американского, австралийского
и европейского стандарта

Установочная коробка
для розеток SHSO 115-230 WW
размеры 70 x 130 x 48

металлическая	**WB 115-230**

Коробка для накладного
монтажа розетки SHSO 115-230 WW
размеры 85 x 145 x 52 мм

белая	**SC 115-230 WW**

JUNG

Розетка для электробритв

JUNG

Клавиши с большой поверхностью

	Артикул
Клавиша с большой поверхностью (70 x 212,4 mm) с рамкой арт. ES 2983 DOR с кнопкой арт. 531 U Edelstahl	**LS 990 DOR 19**
Клавиша с большой поверхностью (70 x 212,4 mm) с надписью "Tür auf" с рамкой арт. ES 2983 DOR с кнопкой арт. 531 U Edelstahl	**LS 990 DOR 29**
Клавиша с большой поверхностью (70 x 212,4 mm) для рамки арт. LS 983 PT DOR Edelstahl	**LS 990 DOR 119**
Клавиша с большой поверхностью (70 x 212,4 mm) с надписью "Tür auf" для рамки арт. LS 983 PT DOR Edelstahl	**LS 990 DOR 219**
Рамка (81 x 223 mm) с кнопкой арт. 531 U для клавиш с большой поверхностью (70 x 212,4 mm) арт. LS 990 DOR 119, LS 990 DOR 219 Edelstahl	**LS 983 PT DOR**
Рамка (81 x 223 mm) для клавиш с большой поверхностью (70 x 212,4 mm) арт. LS 990 DOR 119, LS 990 DOR 219 Edelstahl	**ES 2983 DOR**
Накладная коробка с рамкой с кнопкой арт. 531 U для клавиш с большой поверхностью (70 x 212,4 mm) арт. LS 990 DOR 119, LS 990 DOR 219 Edelstahl (лакиров.) 223 x 81 x 44 mm	**ES 2983 A-DOR**

Принадлежности переговорной системы

	Артикул

Крышки
для переговорной системы
RITTO Twin-Bus

Комплектация:
декоративная крышка с динамиком
и микрофоном, совместимыми
с сопряжением системы Twin-Bus.

Для системы Twin-Bus также подходят
все стандартные клавишные накладки
JUNG (.. 2072 NABS ..).

Серии AS 500, A 500 + A plus

слоновая кость	**A 567 LM**
белый	**A 567 LM WW**
алюминий	**A 567 LM AL**

Серии CD 500 + CD plus

слоновая кость	**567 LM**
белый	**CD 567 LM WW**

Серии LS 990 + LS plus

слоновая кость	**LS 567 LM**
белый	**LS 567 LM WW**

Металлическое покрытие
серии Edelstahl, Алюминий + LS plus

Алюминий (лакир.)	**AL 2567 LM**
Edelstahl (лакир.)	**ES 2567 LM**

Благодаря специальным крышкам для переговорной системы вы сможете использовать единый дизайн всех изделий – как электроинсталляции, так и компонентов переговорной системы.

Изделия RITTO TwinBus включают в себя микрофон и динамик вместе с клавишами для подключения к стандартному сопряжению шины TwinBus – это законченный комплект, который устанавливается у входной двери, чтобы вы могли приветствовать гостей уже на пороге вашего дома.

Крышки для переговорной системы RITTO TwinBus есть в дизайне AS 500, A 500, A plus, CD 500, CD plus, LS 990, Алюминий, Edelstahl, Антрацит и LS plus.

Электронный таймер

Электронный таймер

	Артикул
Электронный таймер Запускается нажатием кнопки. Установленное предварительно время выключения отрабатывается автоматически, либо может быть прервано повторным нажатием кнопки. Имеет индикаторный светодиод.	
для серии CD 500	
задержка 1 – 60 мин. белый в комплекте – маркировки – 5, 7,5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 мин.	**CD 1060 ET WW**
задержка 1 – 8 час. белый в комплекте – маркировки – 60, 120,180, 240, 300, 360, 420, 480 мин.	**CD 10.480 ET WW**
для серии Edelstahl	
задержка 1 – 60 мин. Edelstahl в комплекте – маркировки – 5, 7,5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 мин.	**ES 1060 ET**
задержка 1 – 8 час. Edelstahl в комплекте – маркировки – 60, 120,180, 240, 300, 360, 420, 480 мин.	**ES 10.480 ET**

Инсталляция для кабельных каналов

Артикул

Рамка для инсталляции в кабельных каналах, для горизонтальной и вертикальной установки

слоновая кость	
1-кратная	**CD 581 K W**
2-кратная	**CD 582 K W**
3-кратная	**CD 583 K W**
белая	
1-кратная	**CD 581 K WW**
2-кратная	**CD 582 K WW**
3-кратная	**CD 583 K WW**
синяя	
1-кратная	**CD 581 K BL**
2-кратная	**CD 582 K BL**
3-кратная	**CD 583 K BL**
коричневая	
1-кратная	**CD 581 K BR**
2-кратная	**CD 582 K BR**
3-кратная	**CD 583 K BR**
серая	
1-кратная	**CD 581 K GR**
2-кратная	**CD 582 K GR**
3-кратная	**CD 583 K GR**
светло-серая	
1-кратная	**CD 581 K LG**
2-кратная	**CD 582 K LG**
3-кратная	**CD 583 K LG**
красная	
1-кратная	**CD 581 K RT**
2-кратная	**CD 582 K RT**
3-кратная	**CD 583 K RT**
черная	
1-кратная	**CD 581 K SW**
2-кратная	**CD 582 K SW**
3-кратная	**CD 583 K SW**
зелёная (для SV)	
1-кратная	**CD 581 K GN**
2-кратная	**CD 582 K GN**
3-кратная	**CD 583 K GN**
оранжевая (для ZSV)	
1-кратная	**CD 581 K O**
2-кратная	**CD 582 K O**
3-кратная	**CD 583 K O**

Уплотнение для монтажа изделий стандартного исполнения

для 1-кратных рамок	**CD 581 D**
для 2-кратных рамок и розеток (2- и 3-ных)	**CD 582 D**
для 3-кратных рамок	**CD 583 D**

Инсталляция для кабельных каналов

Артикул

Розетка с заземлением для кабельных каналов, с установочной рамкой, 2-ная, с пружинными клеммами
Размеры: 80 x 151 мм

слоновая кость	**CD 522 BF**
белая	**CD 522 BF WW**
синяя	**CD 522 BF BL**
коричневая	**CD 522 BF BR**
серая	**CD 522 BF GR**
светло-серая	**CD 522 BF LG**
красная	**CD 522 BF RT**
черная	**CD 522 BF SW**
зелёная (для SV)	**CD 522 BF GN**
оранжевая (для ZSV)	**CD 522 BF O**

с полем для надписи 6 x 37 мм

слоновая кость	**CD 522 NABF**
белая	**CD 522 NABF WW**
зелёная (для SV)	**CD 522 NABF GN**
оранжевая (для ZSV)	**CD 522 NABF O**

Розетка с заземлением для кабельных каналов, с установочной рамкой, 3-ная, с пружинными клеммами
Размеры 80 x 151 мм

слоновая кость	**CD 523**
белая	**CD 523 WW**
зелёная (для SV)	**CD 523 GN**
красная	**CD 523 RT**
оранжевая (для ZSV)	**CD 523 O**

Розетка с заземлением для кабельных каналов, 3-ная, с установочной рамкой, размеры: 80 x 151
с полем для надписи 6 x 37 мм

слоновая кость	**CD 523 NA**
белая	**CD 523 NA WW**
зелёная (для SV)	**CD 523 NA GN**
красная	**CD 523 NA RT**
оранжевая (для ZSV)	**CD 523 NA O**

Встраиваемые розетки

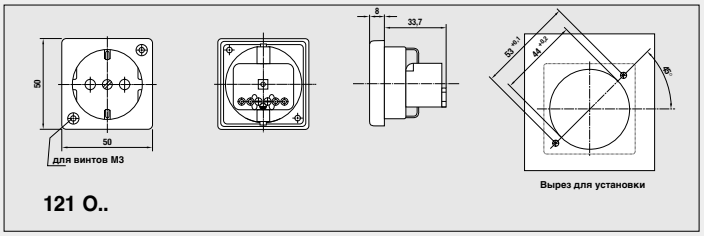

121 O..

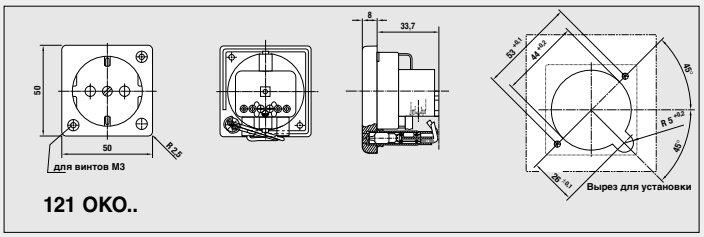

121 OKO..

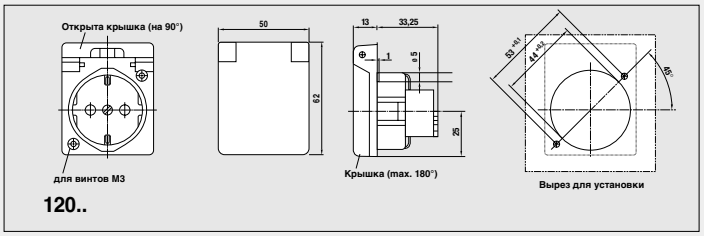

120..

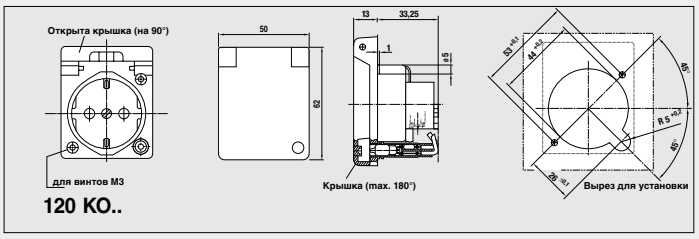

120 KO..

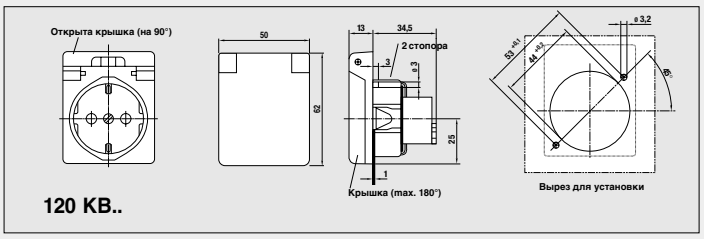

120 KB..

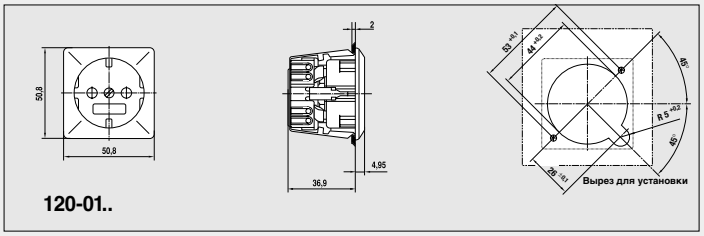

120-01..

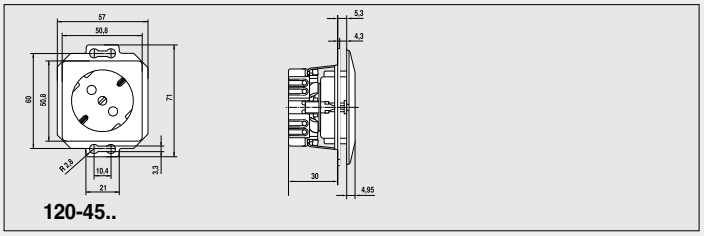

120-45..

Встраиваемые розетки для приборов, люков для пола

	Артикул
SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~	
черная	**121 O S**
слоновая кость	**121 O W**
серая	**121 O G**
оранжевая, для ZSV	**121-1017**
зеленая, для SV	**121-1018**
SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с индикацией	
серая	**121 OKO G**
чёрный	**121 OKO S**
слоновая кость	**121 OKO W**
оранжевая, для ZSV	**121 KO-1017**
зеленая, для SV	**121 KO-1018**
SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с крышкой	
серая	**120 G**
черная	**120 S**
слоновая кость	**120 W**
оранжевая, для ZSV	**120-1012**
зеленая, для SV	**120-1011**
SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с крышкой и индикацией	
серая	**121 KO G**
слоновая кость	**120 KO W**
оранжевая, для ZSV	**120 KO-1012**
зеленая, для SV	**120 KO-1011**
SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с крышкой (с возвратной пружиной) для крепления защелками в металлических стенках толщиной до 1 мм	
серая	**120 KB G**
зеленая	**120 KB GN**
черная	**120 KB S**
слоновая кость	**120 KB W**
Защитная крышка, негорючая	
с разгрузкой натяжения	**121 DO**
не предназначена для розеток 120 KO.., 120 KB.., 121 KO.. и 121 OKO..	
SCHUKO-вилка 16 A	
слоновая кость	**16 S**
SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ для крепления стопорами	
слоновая кость	**CD 120-01**
белая	**CD 120-01 WW**
зеленая	**CD 120-01 GN**
оранжевая	**CD 120-01 O**
SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ для крепления стопорами со встроенной повышенной защитой от прикосновения	
слоновая кость	**CD 120-01 KI**
белая	**CD 120-01 KI WW**
зеленая	**CD 120-01 KI GN**
оранжевая	**CD 120-01 KI O**
SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ 50 x 50 mm	
слоновая кость	**CD 120-45**
белая	**CD 120-45 WW**
зеленая	**CD 120-45 GN**
оранжевая	**CD 120-45 O**

Розетки для бытовой техники

	Артикул

Розетка, накладная
16 A 400 V ~
слоновая кость **151 A**

Розетка, встраиваемая 16 A 400 V ~
для установочных коробок Ø 70 мм
слоновая кость **151 U**

PERILEX-розетка
Ø 70 мм **70**

Розетка, накладная,
IP 44, 16 A 400 V ~
с ударопрочной крышкой
серая **151 W**

Розетка, встраиваемая,
IP 44, 16 A 400 V ~
с ударопрочной крышкой
слоновая кость **151 WU**

Вилка, ввод кабеля под 90°, 16 A
слоновая кость **151 WIS**

Вилка, ввод кабеля по центру, 16 A
слоновая кость **151 S**
серая **151 PS**

Обрезиненная вилка,
ввод кабеля по центру, 16 A
черная **151 GS**

Пустой корпус для установки в пол
Для монтажа компьютерных
и телефонных розеток
Нижняя часть – термопласт,
4 кабельных ввода PG 16,
верхняя часть – крышка из алюминия
с напылением краски
Степень защиты – IP 41
крышка серого цвета **1632**

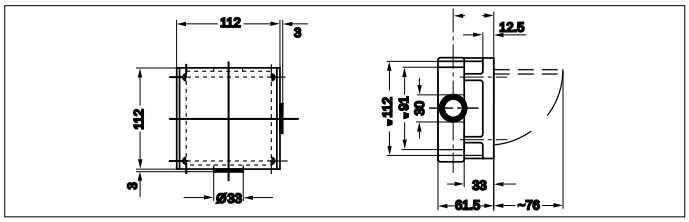

	Артикул

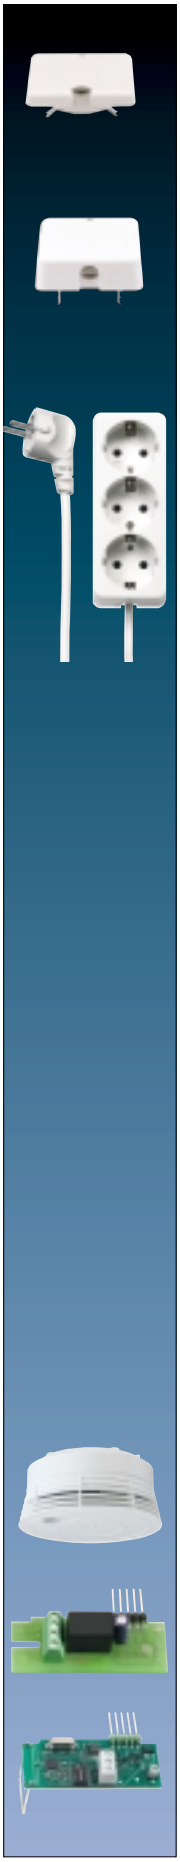

Присоединительная розетка
для плиты
скрытый монтаж
особо плоское исполнение
ударопрочная
белая **1505 U**

Присоединительная розетка для плиты
для скрытого и наружного монтажа
ударопрочная
белая **1505 AU**

Тройные розетки
16 A 250 V ~
137 x 57 x 42 мм

накладная, с основанием
без разгрузки натяжения **10 S 23 LA**

Настольная розетка
с кабелем длиной 1,4 м
ударопрочная **10 S 23 LT**

как выше, без кабеля
с разгрузкой натяжения
ударопрочная **10 S 23 L**

Пожарная сигнализация

Датчик дыма
белый **RM 100 WW**
с блоком батарей 9 V
(Alkaline, тип 6LR61)

Релейный модуль **REM 40**
для подсоединения датчиков
дыма (до 40 штук)

Радиомодуль **RFM 100**

WG 800

Влагозащищенная серия для накладного монтажа. Производится из термопластичных материалов, устойчивых к действию ультрафиолетового излучения и агрессивных сред.
Корпуса имеют много внутреннего пространства для удобного подключения проводов, а также защищенные от пыли панели для надписей.

Размеры
Выключатель / розетка
(Ш x В x Т)
75 mm x 75 mm x 56 mm

Комбинация выключатель / розетка
(Ш x В x Т)
75 mm x 150 mm x 56 mm

Материал Термопласт

Цвет корпуса
серый как RAL 7035

Клавиша
антрацит как RAL 7016

Степень защиты IP 44

WG 800
ударопрочная IP 44

	Артикул

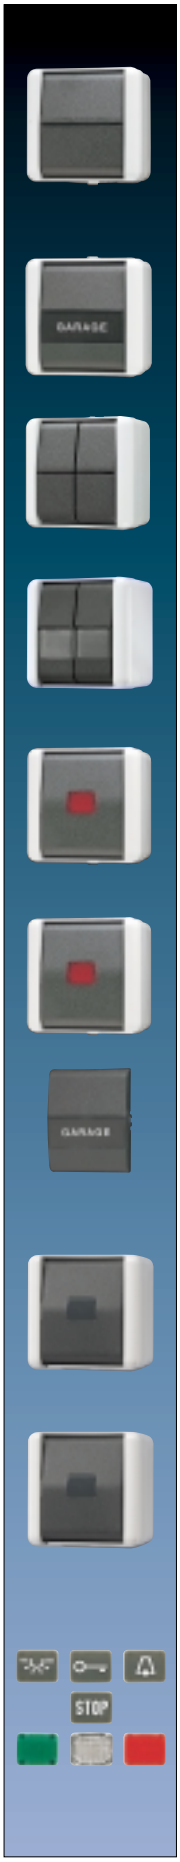

Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
универсальный
(проходной) **806 W**
перекрёстный **807 W**
двухполюсный **802 W**

Балансирный выключатель
16 AX 400 V ~
трехполюсный **803 W**

Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
с полем для надписи 22 x 48 мм
универсальный **806 NA W**

Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
сдвоенный **805 W**
сдвоенный универсальный
(проходной) **809 W**

Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
с полем для надписи 22 x 22 мм
сдвоенный **805 NA W**
сдвоенный универсальный
(проходной) **809 NA W**

Балансирный контрольный выключатель
10 AX 250 V ~
с лампой тлеющего разряда арт. 90
и красным окошком арт. 33 NR
необходим N-проводник
универсальный **806 KO W**
двухполюсный **802 KO W**

Балансирный контрольный выключатель
10 AX 250 V ~
с лампой тлеющего разряда арт. 98
и красным окошком арт. 33 NR
трехполюсный **803 KO W**

Клавиша
с полем для надписи 22 x 48 мм
800 NA

Двойная клавиша
с полем для надписи 22 x 22 мм
805 NA

Кнопка без фиксации
10 AX 250 V ~
с нейтральным символом арт. 33 AN N
однополюсная
с НО контактом **831 W**
однополюсная с переключающим
контактом **833 W**

Кнопка без фиксации
однополюсная с НО контактом и отдельным
сигнальным контактом с красным окошком
арт. 33 NR **834 W**
двухполюсная с переключающими
контактами **833-2 W**

Символы для кнопки
антрацит
«освещение» **33 AN L**
«звонок» **33 AN K**
«ключ» **33 AN T**
нейтральный **33 AN N**
антрацит, STOP **33 AN STOP**
зелёный, нейтральный **33 GN**
прозрачный **33 KLAR**
красный, нейтральный **33 N R**

WG 800
ударопрочная IP 44

	Артикул

Сдвоенная кнопка
10 AX 250 V ~
переключающие (универсальные)
контакты **839 W**
с полем для надписи 22 x 22 мм
переключающие (универсальные)
контакты **839 NA W**
2 НО контакта **835 W**
с полем для надписи 22 x 22 мм
2 НО контакта **835 NA W**

Балансирный выключатель для жалюзи
10 AX 250 V ~
с механической блокировкой
противоположных направлений
выключатель
однополюсный **809 VW**
кнопка без фиксации
однополюсная **839 VW**

Поворотный выключатель для жалюзи
10 A 250 V ~
ВВЕРХ – СТОП – ВНИЗ
с фиксацией / без фиксации
с полем для надписи 9 x 50 мм
однополюсный **834.10 W**
двухполюсный **834.20 W**

Запасной фиксатор
для арт. 834.10 W
и 834.20 W **34.10**

Выключатель для замочного механизма
10 AX 250 V ~
с полем для надписи 9 x 50 мм
и встроенной блокирующей крышкой
для полуцилиндра ок. 40 мм
однополюсный реверсивный выключатель
для жалюзи **804.18 W**
реверсивный выключатель
для жалюзи **834.18 W**
выключатель без
фиксации **833.18 W**
16 AX 250 V ~
универсальный (проходной)
выключатель **806.18 W**

Выключатель для замочного механизма
10 AX 250 V ~
без блокирующей крышки
для полуцилиндра ок. 40 мм
реверсивный выключатель для жалюзи,
двухполюсный **804.28 G**
реверсивный выключатель
для жалюзи,
двухполюсный **834.28 G**
без фиксации,
однополюсный **833.18 G**
16 AX 250 V ~
универсальный (проходной)
выключатель,
двухполюсный **806.28 G**

Блокирующая крышка
для 804.28 G, 834.28 G,
833.18 G, 806.28 G **18 V**

Металлическая крышка 125 x 100 мм
закрывает корпус выключателя с замком
(арт. 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G)
при скрытом монтаже
цвет – алюминий
с символами **4.28 WU G**
без символов **6.28 WU G**

WG 800
ударопрочная IP 44

	Артикул

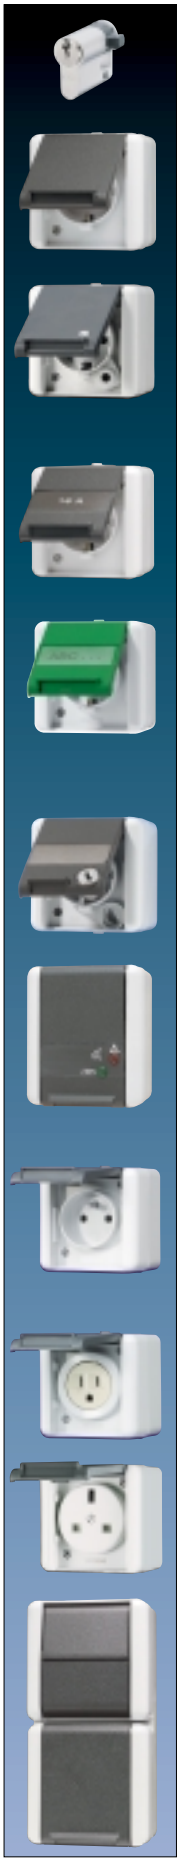

Профильный цилиндр к выключателю
с замком
разные ключи **28**
одинаковые ключи **28 G**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~ **820 W**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
с дополнительной
повышенной защитой
от прикосновения **820 KI W**
с индикацией **820 KO W**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
с полем
для надписи 22 x 48 мм **820 NA W**
с дополнительной
повышенной защитой
от прикосновения **820 KI NA W**
с индикацией **820 KONA W**
Откидная крышка,
зелёная **820 GNNA W**
с индикацией **820 KOGNNA W**
Откидная крышка,
оранжевая **820 ONA W**
с индикацией **820 KOONA W**

Розетка с заземлением
с замком, 2-мя ключами и полем
для надписи 22 x 48 мм
(24 различных механизма) **820 NAWSL**
Запасные ключи
1 штука **802 SL – 825 SL**
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

Розетка с защитой от перенапряжения,
имеет оптическую и акустическую индикацию
перегрузки
AC 230 V ~ **821 UF W**

Розетка, 2 полюса + заземляющий штырь,
16 A 250 B ~ / 10 A 250 B ~
франко-бельгийская
система **821 FW**
как предыдущая,
с дополнительной повышенной
защитой от прикосновения **821 FKIW**

USA-стандарт NEMA
Конфигурация : 5 – 20 R, 2 полюса + заземление,
15 + 20 A 125 V ~
15 A **821-15 USW**
20 A **821-20 USW**

Розетка, 2 полюса + заземление
с дополнительной повышенной защитой
от прикосновения
13 A / 250 B, британский стандарт
B.S. 1363: 1995 **821 BSW**

Комбинация –
розетка с заземлением
16 A 250 V ~
и универсальный выключатель
10 AX 250 V ~ **876 W**

Комбинация – розетка с заземлением
16 A 250 V ~ и кнопка 10 AX 250 V ~
(1 НО конакт) **871 W**

WG 800
ударопрочная IP 44

	Артикул

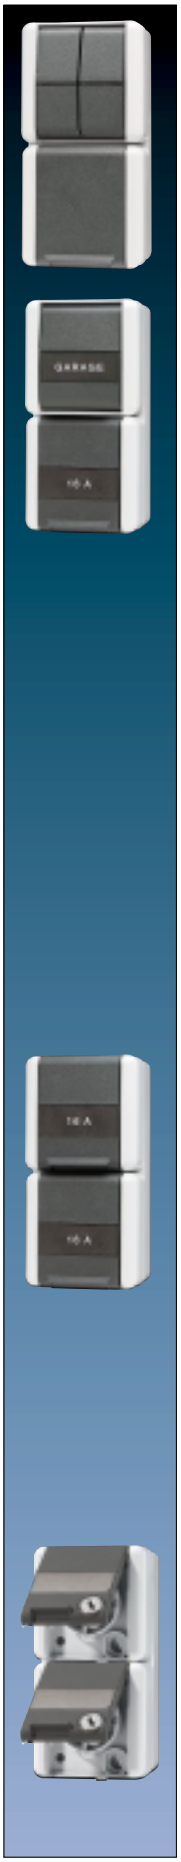

Комбинация –
розетка с заземлением
с двойным выключателем
10 AX 250 V ~ **875 W**
с контрольным выключателем
(необходим N-проводник)
универсальный
выключатель
10 AX 250 V ~ **876 KO W**

Комбинация –
розетка с заземлением
с универсальным выключателем
10 AX 250 V ~
с полем
для надписи 22 x 48 мм **876 NA W**

Двойная SCHUKO-розетка
(скоммутированные розетки
16 AX 250 V ~)
для вертикального монтажа
корпус 75 x 151 x 58 мм
2 ввода кабеля
2 отдельных накладки **822 W**
для горизонтального монтажа
корпус 151 x 75 x 58 мм
4 ввода кабеля
2 отдельных накладки **8220 W**
4 ввода кабеля
1 общая накладка **8220-1 W**

Двойная SCHUKO-розетка
(скоммутированные розетки
16 AX 250 V ~)
как выше, с 2-мя полями
для надписи 22 x 48 мм
для вертикального монтажа
корпус 75 x 151 x 58 мм
2 ввода кабеля
2 отдельных накладки **822 NAW**

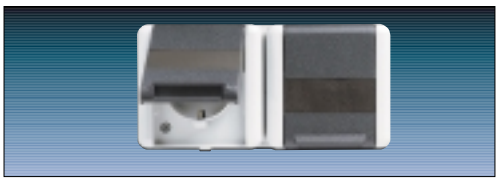

для горизонтального монтажа
корпус 151 x 75 x 58 мм
4 ввода кабеля
2 отдельных накладки **8220 NAW**
как выше, с 2-мя замками
(скоммутированные розетки 16 AX 250 V ~)
(одинаковые механизмы) 4 ключа
2 поля для надписи 22 x 48 мм
для вертикального монтажа
корпус 75 x 151 x 58 мм
2 ввода кабеля
2 отдельных накладки **822 NAWSL**
для горизонтального монтажа
корпус 151 x 75 x 58 мм
4 ввода кабеля
2 отдельных накладки **8220 NAWSL**

WG 800
ударопрочная IP 44

	Артикул

Запасные ключи
1 штука **802 SL – 825 SL**
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

Тройная SCHUKO-розетка (скоммутированные розетки 16 AX 250 V ~)
для горизонтального монтажа
корпус 226 x 75 x 58 мм
5 вводов кабеля **8230 W**
3 поля для надписи
22 x 48 мм **8230 NAW**

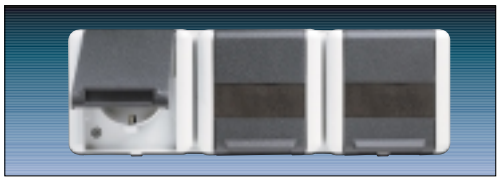

Крышка со стеклом –
красная клавиша и красное окошко
красная **860 WGL RT**
синяя **860 WGL BL**
желтая **860 WGL GE**
Запасное стекло **60 GL**
Запасная пленка **60 FO**

Корпус с патроном для лампы
(без плафона)
(макс. мощность 5 W)
Резьба E-10 **837-10 W**
Резьба E-14 **837-14 W**

Лампа накаливания для 837…
E 14, 230 V/3 W **E 14-3 W**
Светодиодная сборка-лампа для 837…
E 14, 230 V/1,2 W
высота ок. 35 мм
красная **E 14-230 LED RT**
желтая **E 14-230 LED GE**
зеленая **E 14-230 LED GN**

Плафон для 837…
плоский, для источников с высотой до 35 мм
прозрачный **37.02**
красный **37.05**
зеленый **37.06**
желтый **37.07**
синий **37.08**
высокий, высота лампочки – максимум 54 мм
прозрачный **37**
красный **37 R**
зеленый **37 G**
желтый **37 GE**
синий **37 BL**

Автоматический датчик движения «универсальный»
Линза для установки на высоте 1,10 м,
только для внутренних помещений **W 8180**
Линза для установки на высоте 2,20 м,
для помещений и наружного монтажа **W 8280**

Выключатель со шнурком (универсальный)
10 AX 250 V ~
для настенного и потолочного монтажа
шнур длиной около 50 мм **806 ZW**

Кнопка без фиксации со шнурком
10 AX 250 V ~
для настенного и потолочного монтажа без N-клеммы,
без подсветки
шнур длиной около 50 мм **833 ZW**

WG 800
ударопрочная IP 44

	Артикул

Ответвительная коробка
с 2-мя кабельными вводами **800 AW**

Корпус для разъемов различных типов компьютерных сетей, габариты – 75 x 86 x 58 мм,
с полем для надписи 21 x 59 мм
1 ввод кабеля
только для вертикального подключения
без монтажных вставок
серый **854 W**

Монтажные вставки, см. стр. 11/12

54 IBM	54-2 D 9	54-2 D 15
54-2 D 25	54-2 BNC 9.7	54-2 BNC 12.7
54-2 DIO 22.5	54 XLRS	54 XLRD
54-1 WE	54-2 WE	54-15 WE
54-25 WE	54	

Роторный Tronic-диммер (мягкий запуск) с включением нажатием
(с защитой от коротких замыканий)
для низковольтных ламп с электронными трансформаторами (отсечка фазы)
230 V ламп накаливания и галогенных ламп
20 – 400 VA / W **824 T DW**

Низковольтный роторный диммер (мягкий запуск) с включением нажатием
для низковольтных ламп с индуктивными трансформаторами (задержка фазы)
230 V ламп накаливания и галогенных ламп
20 – 375 VA / W, в т.ч. около 5 % потерь трансформатора **823 NVDW**
Запасной предохранитель **3.15 AT**

Роторный диммер (мягкий запуск) с включением нажатием
для 230 V ламп накаливания и галогенных ламп (задержка фазы)
60 – 450 W **864 GDW**
Запасной предохранитель **2.5 AT**

Регулятор частоты вращения двигателей
0,1 A – 2 A **844.20 W**

Таймер 16 AX 250 V ~
точность установки ± 10 %, двухполюсный выключатель,
максимальное время
– 15 минут **8015 W**
– 120 минут **8012 W**

Принадлежности для влагозащищенной серии WG 800 и специальных изделий
соединительная деталь **892**
вставка с вводом PG 16, резьбовое соединение **893-1**
вставка с резьбой
M 20 x 1,5 **893-2**
2 ввода **894**
1 ввод **891**
вставка без ввода **890**
вставка кабельного ввода для кабельного канала 15 x 15 мм **895**

WG 600
IP 44

	Артикул
Балансирный выключатель	
10 AX 250 V ~	
универсальный	
(проходной)	**606 W**
перекрёстный	**607 W**
двухполюсный	**602 W**
Балансирный выключатель	
10 AX 250 V ~	
сдвоенный	**605 W**
Балансирный выключатель	
10 AX 250 V ~	
с полем для надписи 17 x 72 мм	
универсальный	
(проходной)	**606 NAW**
Балансирный выключатель	
16 AX 400 V ~	
корпус 70 x 90 x 45 мм	
трехполюсный	**603 W**
Балансирный контрольный выключатель	
10 AX 250 V ~	
необходим N-проводник	
с лампой тлеющего разряда (арт. 90)	
и красным окошком (арт. 33 NR)	
универсальный	
(проходной)	**606 KOW**
двухполюсный	**602 KOW**
Кнопка без фиксации	
10 AX 250 V ~	
(без символов 33..)	
однополюсная	
с НО контактом	**631 W**
однополюсная с переключающим контактом	
с N-клеммой	**633 W**
однополюсная с НО контактом и отдельным	
сигнальным контактом	**634 W**
двухполюсная с переключающими	
контактами	**633-2 W**
Символы	
слоновая кость	
"освещение"	**33 L**
"звонок"	**33 K**
"ключ"	**33 T**
зелёный, без надписи	**33 GN**
прозрачный	**33 KLAR**
оранжевый, без надписи	**33 O**
красный, без надписи	**33 NR**
слоновая кость, STOP	**33 STOP**
белый, STOP	**33 STOP WW**
Сдвоенная кнопка	
без фиксации	
с символами	
переключающие	
контакты	**639 W**
Клавиша с полем	
для надписи 17 x 72 мм	
для выключателей клавиш	
(кроме сдвоенных)	**600 NA**
Ответвительная коробка	
с 2-мя кабельными	
вводами	**600 AW**

WG 600

Проверенная временем серия для накладного монтажа. Отличительные особенности – компактный корпус и большие клавиши.

Размеры
Выключатель / розетка (Ш x В x Т)
70 mm x 68 mm x 47 mm
Комбинация выключатель / розетка (Ш x В x Т)
70 mm x 140 mm x 47 mm

Материал Дуропласт

Цвет
серый как RAL 7035

Степень защиты IP 44

WG 600
IP 44

	Артикул

Патрон для лампы (без колпачка)
для колпачка арт. 37...
(макс. мощность 5 W)

резьба E 10	**637-10 W**
резьба E 14	**637-14 W**

Лампа накаливания для 637-...
высота 31 мм

E 14, 230 V / 3 W	**E 14-3 W**

Светодиодная матрица для 637-...
высота ок. 35 мм
E 14, 230 V / 1,2 W

красная	**E 14-230 LED RT**
желтая	**E 14-230 LED GE**
зеленая	**E 14-230 LED GN**

Колпачок для 637-...
плоский,
для лампочки высотой максимум 35 мм

прозрачный	**37.02**
красный	**37.05**
зеленый	**37.06**
желтый	**37.07**
синий	**37.08**

высокий,
для лампочки высотой максимум 54 мм

прозрачный	**37**
красный	**37 R**
зеленый	**37 G**
желтый	**37 G**
синий	**37 BL**

Крышка со стеклом –
красная клавиша и красное окошко
подходит для всех выключателей и кнопок
серии WG 600, кроме арт. 603..

красная	**661 WGL R**
синяя	**661 WGL BL**
желтая	**661 WGL GE**
запасное стекло	**61 GL**
запасная пленка	**60 FO**

Универсальный шнуровой выключатель
10 AX 250 V ~
для настенного и потолочного
монтажа **606 ZW**
шнур длиной около 50 мм

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
и универсальный выключатель
10 AX 250 V ~
корпус 70 x 140 x 147 mm
без поля для надписи **676 W**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
и кнопка 10 AX 250 V ~ (без символов)
1 полюсная,
НО-контакты **671 W**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
и сдвоенный выключатель
10 AX 250 V ~ **675 W**

	Артикул

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
и контрольный выключатель
(необходим N-проводник) –
универсальный выключатель
10 AX 250 V ~ **676 KOW**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
и универсальный выключатель
10 AX 250 V ~
корпус 70 x 140 x 147 mm
клавиша и крышка имеют поле
для надписи 17 x 72 mm **676 NAW**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
с отверстиями для разводки
высота 55 мм **620 WX**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
высота 47 мм **620 W**
как предыдущая,
с винтовыми зажимами
проводов **621 W**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
с полем для надписи 17 x 72 мм (BB 4)
высота 45 мм **620 NAW**
как предыдущая,
с винтовыми зажимами
проводов **621 NAW**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
с замочком
и 2-мя ключами (24 различных
механизма) **620 WSL**
как предыдущая,
с винтовыми зажимами
проводов **621 WSL**

Запасные ключи
1 штука **802 SL – 825 SL**
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

Розетка, 2 полюса + заземляющий штырь,
16 A 250 B ~ / 10 A 250 B =
франко-бельгийская система
с ударопрочной крышкой **621 FW**
как предыдущая,
с дополнительной повышенной защитой от
прикосновения **621 FKI**

Розетка
16 A 250 B ~ / 10 A 250 B ~
2-полюсная, без заземления
с ударопрочной крышкой **611 W**

WG 600
IP 44

	Артикул

Двойная розетка с заземлением
16 A 250 V ~
готовая к установке
для вертикального монтажа
корпус 70 x 140 x 47 мм **622 W**
как предыдущая,
с полем для надписи
17 x 72 мм **622 NAW**
для горизонтального монтажа
корпус 140 x 68 x 47 мм **622 WW**
как предыдущая,
с полем для надписи
17 x 72 мм **622 NAWW**

Розетка с заземлением, тройная
16 A 250 V ~
готовая к установке
для горизонтального монтажа
корпус 210 x 68 x 47 мм **623 W**
как предыдущая,
с полем для надписи
17 x 72 мм **623 NAW**

Принадлежности
для герметичных изделий серии WG 600
соединительный элемент **192**
вставка PG 16 **193-1**
вставка с резьбой M 20 x 1,5
вставка с Pg 16 **193-2**
вставка с 1-м вводом **190-353**
вставка закрытая **190-354**
ввод для кабельных каналов
15 x 15 мм **195**

Выключатель для замочного механизма
10 AX 250 V ~
без блокирующей крышки
для полуцилиндра ок. 40 мм
реверсивный выключатель для жалюзи,
двухполюсный **804.28 G**
реверсивный выключатель
для жалюзи,
двухполюсный **834.28 G**
без фиксации,
однополюсный **833.18 G**
16 AX 250 V ~
универсальный (проходной)
выключатель,
двухполюсный **806.28 G**

Блокирующая крышка
для 804.28 G,
834.28 G,
833.18 G,
806.28 G **18 V**

Металлическая крышка 125 x 100 мм
закрывает корпус выключателя с замком
(арт. 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G)
при скрытом монтаже
цвет – алюминий
с символами **4.28 WU G**
без символов **6.28 WU G**

Профильный цилиндр к выключателю
с замком
разные ключи **28**
одинаковые ключи **28 G**

	Артикул

Балансирный выключатель
для жалюзи
10 AX 250 V ~
выключатель
однополюсный **609 VW**
кнопка без фиксации
однополюсная **639 VW**

Роторный Tronic-диммер (мягкий запуск)
с включением нажатием
(с защитой от коротких замыканий)
для низковольтных ламп с электронными
трансформаторами (отсечка фазы)
230 V ламп накаливания и галогенных ламп
20 – 400 VA / W **824 TDW**

Низковольтный роторный диммер
(мягкий запуск)
с включением нажатием
для низковольтных ламп с индуктивными
трансформаторами (задержка фазы)
230 V ламп накаливания и галогенных ламп
20 – 375 VA / W, в т.ч. около 5 % потерь
трансформатора **823 NVDW**
Запасной предохранитель **3.15 AT**

Роторный диммер (мягкий запуск)
с включением нажатием
для 230 V ламп накаливания и галогенных
ламп (задержка фазы)
60 – 450 W **864 GDW**
Запасной предохранитель **2.5 AT**

Регулятор
частоты вращения
двигателей
0,1 A – 2 A **844.20 W**

Таймер 16 AX 250 V ~
точность установки ± 10 %, двухполюсный
выключатель,
максимальное время
– 15 минут **8015 W**
– 120 минут **8012 W**

Принадлежности для влагозащищенной
серии WG 800 и специальных изделий
соединительная деталь **892**
вставка с вводом PG 16,
резьбовое соединение **893-1**
вставка с резьбой
M 20 x 1,5 **893-2**
2 ввода **894**
1 ввод **891**
вставка без ввода **890**
вставка кабельного ввода
для кабельного
канала 15 x 15 мм **895**

AP 600

	Артикул

Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
универсальный (проходной)

слоновая кость	**606 A**
белый	**606 A WW**

перекрёстный

слоновая кость	**607 A**
белый	**607 A WW**

двухполюсный

слоновая кость	**602 A**
белый	**602 A WW**

Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
универсальный (проходной)
с полем для надписи 9 x 40 мм

слоновая кость	**606 A NA**
белый	**606 A NA WW**

Балансирный контрольный выключатель
10 AX 250 V ~
с лампой накаливания (арт. 90)
и оранжевым окошком (арт. 33 O)
универсальный (проходной)

слоновая кость	**606 KO A**
белый	**606 KO A WW**

двухполюсный

слоновая кость	**602 KO A**
белый	**602 KO A WW**

Кнопка без фиксации
10 AX 250 V ~ (без символа)
(для кнопки со шнурком необходим доп. арт. 34)
однополюсная, НО контакт

слоновая кость	**631 A**
белая	**631 A WW**

однополюсная, НО контакт
с отдельными сигнальными контактами

слоновая кость	**634 A**
белая	**634 A WW**

однополюсная переключающая, с N-клеммой

слоновая кость	**633 A**
белая	**633 A WW**

Символы
слоновая кость

«освещение»	**33 L**
«звонок»	**33 K**
«ключ»	**33 T**

белый

«освещение»	**33 L WW**
«звонок»	**33 K WW**
«ключ»	**33 T WW**
зелёный, нейтральный	**33 GN**
прозрачный	**33 KLAR**
оранжевый, нейтральный	**33 O**
слоновая кость, STOP	**33 STOP**
белый, STOP	**33 STOP WW**

Клавиша с полем для надписи
для выключателей и кнопок
(кроме сдвоенных)

слоновая кость	**60 NA**
белая	**60 NA WW**

Сдвоенный выключатель
10 AX 250 V ~

слоновая кость	**605 A**
белый	**605 A WW**

AP 600

Накладной монтаж

Размеры
Комбинация
выключатель / розетка
(Ш x В x Т)
61 mm x 116 mm x 47 mm

Материал Дуропласт

Цвет
слоновая кость
как RAL 1013
белый как RAL 9010

Степень защиты IP 20

AP 600

	Артикул

Управление жалюзи
10 A 250 V ~
выключатель, однополюсный
слоновая кость **609 VA**
белый **609 VA WW**
кнопка без фиксации, однополюсная
слоновая кость **639 VA**
белый **639 VA WW**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
одинарная, 61 x 61 x 47 мм
слоновая кость **620 A**
белая **620 A WW**
со встроенной повышенной защитой от прикосновений
слоновая кость **620 KIA**
белая **620 KIA WW**
одинарная, 61 x 61 x 39 мм
слоновая кость **321 A**
белая **321 A WW**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
двойная, 61 x 102 x 47 мм
слоновая кость **6020 A**
белая **6020 A WW**
со встроенной повышенной защитой от прикосновений
слоновая кость **6020 KIA**
белая **6020 KIA WW**

Розетка с заземлением
16 A 250 V ~
с универсальным (проходным) выключателем
10 AX 250 V ~
116 x 61 x 42 мм
слоновая кость **676 A**
белая **676 A WW**

Патрон для лампочки (без колпачка)
(макс. нагрузка 5 W, 230 V)
резьба E 10
слоновая кость **637-10 A**
белый **637-10 A WW**
резьба E 14
слоновая кость **637-14 A**
белый **637-14 A WW**

Лампа накаливания для патрона,
высота 31 мм
E 14, 230 V / 3 W **E 14-3 W**

Светодиодная матрица для 637-…
высота ок. 35 мм
E 14, 230 V / 1,2 W
красная **E 14-230 LED RT**
желтая **E 14-230 LED GE**
зеленая **E 14-230 LED GN**

Колпачок, устанавливаемый на крышку патрона для ламп арт. 637..
плоский, высота лампочки – максимум 35 мм
прозрачный **37.02**
красный **37.05**
зеленый **37.06**
желтый **37.07**
синий **37.08**
высокий, высота лампочки – максимум 54 мм
прозрачный **37**
красный **37 R**
зеленый **37 G**
желтый **37 GE**
синий **37 BL**

	Артикул

Универсальный шнуровой выключатель
10 AX 250 V ~
для установки на стену или потолок
слоновая кость **606 ZA**
белый **606 ZA WW**

Корпус для разъемов различных типов компьютерных сетей
с полем для надписи 23 x 59 мм
слоновая кость **654 A**
белый **654 A WW**
Монтажные вставки арт. 54-…

Кабельные, трубные и канальные вводы для накладных коробок серии AP 600
для кабеля и мини-канала
слоновая кость **11**
белый **11 WW**
для кабельного канала 15 x 15 мм
слоновая кость **12**
белый **12 WW**
для труб диаметром до 16 мм
слоновая кость **13**
белый **13 WW**

Особо плоское исполнение
размеры 61 x 61 x 16,5 мм
соединительные клеммы согласно VDE 0632
для кабеля до 2,5 мм²

Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
универсальный
(проходной) **306 A**
сдвоенный **305 A**

Кнопка без фиксации
10 A 250 V ~ (без символа)
однополюсная с НО
контактами **331 A**
однополюсная с переключающими
контактами **333 A**

Шнуровой адаптер
для клавиши выключателя с большим символом
красный **34**
шнур длиной около 50 мм

Символы для кнопки
слоновая кость
«освещение» **33 L**
«звонок» **33 K**
«ключ» **33 T**
нейтральный **33 N**
зеленый, нейтральный **33 GN**
прозрачный **33 KLAR**
оранжевый, нейтральный **33 O**
красный, нейтральный **33 NR**
слоновая кость, STOP **33 STOP**
белый, STOP **33 STOP WW**

Плата монтажная для серии AP 600
огнестойкая
для установки накладных изделий на горючей поверхности
для одинарных розеток **328**
для сдвоенных розеток
6020 A, 6020 KIA **328-622**
для комбинации
выключатель-розетка
676 A **328-676**