

JUNG

Специальные изделия



Карточный выключатель SHOP220

Артикул

Накладка карточного выключателя (без механизма)
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

При вставленной карточке замыкаются контакты механизма, подключенные к контактору, включающему основную нагрузку
Размеры карточки – мин. длина 80 мм, ширина: 45 – 54 мм, толщина: 0,5 – 1 мм



для серий AS 500, A 500 + A plus

слоновая кость
белая
алюминий

A 590 CARD
A 590 CARD WW
A 590 CARD AL



для серий CD 500 + CD plus

слоновая кость
белый
синий
коричневый
серый
светло-серый
красный
чёрный


590 CARD
CD 590 CARD WW
CD 590 CARD BL
CD 590 CARD BR
CD 590 CARD GR
CD 590 CARD LG
CD 590 CARD RT
CD 590 CARD SW



для серий LS 990 + LS plus

слоновая кость
белый

LS 590 CARD
LS 590 CARD WW



Металлическое покрытие
для серий Edelstahl, Алюминий, Антрацит, Gold + LS plus

алюминий
антрацит
(лакир. алюминий)
Edelstahl
блестящий хром
Золото

AL 2990 CARD


AL 2990 CARD AN
ES 2990 CARD
GCR 2990 CARD
GO 2990 CARD



для серий SL 590

белая
золотая бронза
черная




SL 590 CARD WW
SL 590 CARD GB
SL 590 CARD SW

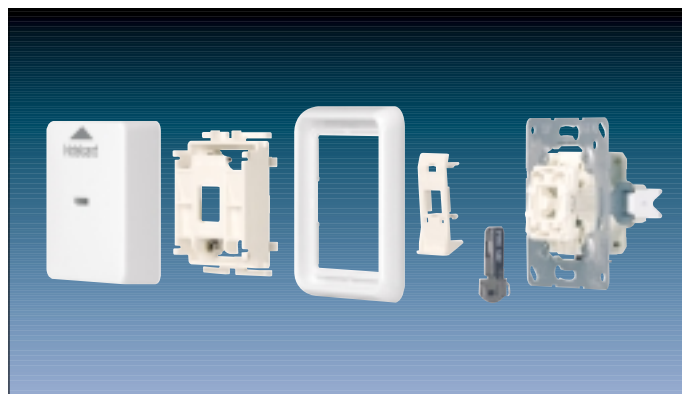

Специальные изделия

Артикул	
	Двойная клавиша с прозрачными окошками для двойного выключателя с ориентационной / контрольной оранжевой подсветкой
	для серий AS 500
	слоновая кость AS 591-5 KO5
	белая AS 591-5 KO5 WW
	Антибактериальная версия
	слоновая кость ABAS 591-5 KO5
	белая ABAS 591-5 KO5 WW
	для серий A 500 + A plus
	белая A 595 KO5 WW
	алюминий A 595 KO5 AL
	для серий CD 500 + CD plus
	слоновая кость CD 595 KO5
	белая CD 595 KO5 WW
	синий CD 595 KO5 BL
	коричневый CD 595 KO5 BR
	серый CD 595 KO5 GR
	светло-серый CD 595 KO5 LG
	красный CD 595 KO5 RT
	чёрный CD 595 KO5 SW
	Металлическое покрытие
	золотая бронза CD 595 KO5 GB
	платина CD 595 KO5 PT
	для серий LS 990 + LS plus
	слоновая кость LS 995 KO5
	белая LS 995 KO5 WW
	светло-серый LS 995 KO5 LG
	Металлическое покрытие
	для серий Edelstahl, Алюминий, Антрацит + LS plus
	Edelstahl ES 2995 KO5
	алюминий AL 2995 KO5
	антрацит AL 2995 KO5 AN
	для серий SL 590
	белая SL 595 KO5 WW
	золотая бронза SL 595 KO5 GB
	черная SL 595 KO5 SW
	Клавиши с красной и зелеными линзами, с символами
	«DND» (Do not disturb) и «Make up room»
	для серий AS 500
	слоновая кость AS 591-5 KO5-641
	белая AS 591-5 KO5 WW-641
	для серий CD 500 + CD plus
	слоновая кость CD 595 KO5-641
	белая CD 595 KO5 WW-641
	для серий LS 990 + LS plus
	слоновая кость LS 995 KO5-641
	белая LS 995 KO5 WW-641
	Металлическое покрытие
	для серий Edelstahl, Алюминий, Антрацит + LS plus
	Edelstahl ES 2995 KO5-641
	алюминий AL 2995 KO5-641

Специальные изделия

Артикул	
	Накладка с линзой для индикаторной лампочки 230 В и надписью «DND»
	для серий CD 500 + CD plus
	слоновая кость 594-1 KO1DND
	белая CD 594-1 KO1WWDND
	для серий LS 990 + LS plus
	белая LS 994-1 KO1WWDND
	Накладка с линзой для индикаторных лампочек 230 В и надписями «DND», «Make up room»
	Подключается к механизму 505 KOU/505 KOVU5
	красная лампочка
	с символом: «DND» (Do not disturb)
	зеленая лампочка
	с символом: «Make up room»
	для серий AS 500, A 500 + A plus
	белая A 594-2 KO1 WW
	алюминий A 594-2 KO1 AL
	для серий CD 500 + CD plus
	слоновая кость 594-2 KO1
	белая CD 594-2 KO1 WW
	для серий LS 990 + LS plus
	слоновая кость LS 994-2 KO1
	белая LS 994-2 KO1 WW
	С красной и зеленой лампочками (квадратные окошки)
	для серий AS 500, A 500 + A plus
	слоновая кость A 594-2 KO9
	белая A 594-2 KO9 WW
	для серий CD 500 + CD plus
	слоновая кость 594-2 KO9
	белая CD 594-2 KO9 WW
	для серий LS 990 + LS plus
	слоновая кость LS 994-2 KO9
	белая LS 994-2 KO9 WW
	Другие серии и цвета – по запросу
	Металлическое покрытие
	для серий Edelstahl, Алюминий, Антрацит + LS plus
	Edelstahl ES 2994-2 KO9-L
	алюминий AL 2994-2 KO9-L
	антрацит AL 2994-2 KO9-L AN
	Накладка с линзой (квадратной) для индикаторной лампочки 230 В и надписью «DND»
	для серий CD 500 + CD plus
	ivory 594-1 KO9 DND
	как предыдущая, с кнопкой звонка
	для серий CD 500 + CD plus
	ivory 594-1 KO9 DND KT
	Накладка с линзой для индикаторных лампочек 230 В и надписями «DND», «Make up room», с кнопкой звонка
	для серий AS 500, A 500 + A plus
	белая A 594-2 KO9 KT WW
	алюминий A 594-2 KO9 KT AL
	для серий CD 500 + CD plus
	слоновая кость 594-2 KO9 KT
	белая CD 594-2 KO9 KT WW
	gold-bronze (lacquered) CD 594-2 KO9 KT GB
	для серий LS 990 + LS plus
	белая LS 994-2 KO9 KT WW
	Металлическое покрытие
	для серий Edelstahl + Алюминий
	Edelstahl ES 2994-2 KO9 KT-L
	алюминий AL 2994-2 KO9 KT-L

JUNG

Специальные изделия

Примеры комплектации изделий

Артикул



Роторные диммеры
Центральные платы с ручкой для серий
AS 500, A 500 + A plus

CD 500 + CD plus

LS 990 + LS plus

Edelstahl

Алюминий, Антрацит

блестящий хром

Золото

A (ABA) 540..
Стр. 51
CD 540..
Стр. 77
LS 940..
Стр. 112, 129
ES 2940
Стр. 112
AL 2940..
Стр. 112
GCR 2940
Стр. 112
GO 2940
Стр. 112



Телевизионные розетки

Центральные платы для серий

AS 500, A 500 + A plus

CD 500 + CD plus

LS 990 + LS plus

Edelstahl

Алюминий, Антрацит

блестящий хром

Золото

A 561 PLTV../PLSAT..
Стр. 54, 65
CD 561 TV../SAT..
Стр. 85, 97
LS 990 TV../SAT..
Стр. 118, 129
ES 2990 TV/SAT
Стр. 118
AL 2990 TV../SAT..
Стр. 118
GCR 2990 TV/SAT
Стр. 118
GO 2990 TV/SAT
Стр. 118



Телефонные и компьютерные розетки

Центральные платы для серий

AS 500, A 500 + A plus

CD 500 + CD plus

LS 990 + LS plus

Edelstahl

Алюминий, Антрацит

блестящий хром

Золото

A 569..
Стр. 54, 55, 58, 65, 66
CD 569..
Стр. 86 – 88
LS 969..
Стр. 118, 119, 129
ES 2969
Стр. 118, 119
AL 2969..
Стр. 118, 119
GCR 2969
Стр. 118
GO 2969
Стр. 118



Датчики движения 180°
для лестниц, коридоров

Центральные платы для серий

AS 500, A 500 + A plus

CD 500 + CD plus

LS 990 + LS plus

Edelstahl

Алюминий, Антрацит

блестящий хром

Золото

A 1180..
Стр. 30, 31, 52, 64
CD 1180..
Стр. 32, 82
LS 1180..
Стр. 34, 115
ES 1180
Стр. 34, 115
AL 1180..
Стр. 34, 115
GCR 1180
Стр. 34, 115
GO 1180
Стр. 34, 115



Светодиодные табло – информационные
и подсветки

Центральные платы для серий

LS 990

Edelstahl

Алюминий, Антрацит

блестящий хром

LS 539.. LED..
ES 2539.. LED..
AL 2539.. LED..
GCR 2539.. LED..
Стр. 124, 125

Розетка для ванных комнат

Артикул



Розетка для электробритв

с дополнительной защитой (шторки)

согл. BS EN 61558

2 выхода – 115 В и 230 В

защита от перегрузки и перегрева

Мощность – 20 ВА

размеры – 146 x 85 x 39 мм

белая

Edelstahl (лакир.)

алюминий (лакир.)

антрацит (лакир.)

золотая бронза (лакир.)

SHSO 115-230 WW


SHSO 115-230 ES-L

SHSO 115-230 AL-L

SHSO 115-230 AN-L

SHSO 115-230 GB-L

Для вилок британского, американского, австралийского и европейского стандарта



Установочная коробка

для розеток SHSO 115-230 WW

размеры 70 x 130 x 48

металлическая

WB 115-230



Коробка для накладного

монтажа розетки SHSO 115-230 WW

размеры 85 x 145 x 52 мм

белая

SC 115-230 WW

JUNG

Розетка для электробритв





Клавиши с большой поверхностью



Клавиши с большой поверхностью


Артикул



Клавиша с большой поверхностью
(70 x 212,4 mm)
с рамкой арт. ES 2983 DOR
с кнопкой арт. 531 U
Edelstahl LS 990 DOR 19



Клавиша с большой поверхностью
(70 x 212,4 mm)
с надписью "Tür auf"
с рамкой арт. ES 2983 DOR
с кнопкой арт. 531 U
Edelstahl LS 990 DOR 29



Клавиша с большой поверхностью
(70 x 212,4 mm)
для рамки арт. LS 983 PT DOR
Edelstahl LS 990 DOR 119

Клавиша с большой поверхностью
(70 x 212,4 mm)
с надписью "Tür auf"
для рамки арт. LS 983 PT DOR
Edelstahl LS 990 DOR 219



Рамка (81 x 223 mm)
с кнопкой арт. 531 U
для клавиш с большой поверхностью
(70 x 212,4 mm)
арт. LS 990 DOR 119, LS 990 DOR 219
Edelstahl LS 983 PT DOR

Рамка (81 x 223 mm)
для клавиш с большой поверхностью
(70 x 212,4 mm)
арт. LS 990 DOR 119, LS 990 DOR 219
Edelstahl ES 2983 DOR

Накладная коробка с рамкой
с кнопкой арт. 531 U
для клавиш с большой поверхностью
(70 x 212,4 mm)
арт. LS 990 DOR 119, LS 990 DOR 219
Edelstahl (лакиров.) ES 2983 A-DOR
223 x 81 x 44 mm

Принадлежности переговорной системы

Артикул

Крышки для переговорной системы RITTO Twin-Bus

Комплектация:
декоративная крышка с динамиком и микрофоном, совместимыми с сопряжением системы Twin-Bus.

Для системы Twin-Bus также подходят все стандартные клавишные накладки JUNG (.. 2072 NABS ..).

Серии AS 500, A 500 + A plus

слоновая кость	A 567 LM
белый	A 567 LM WW
алюминий	A 567 LM AL

Серии CD 500 + CD plus

слоновая кость	567 LM
белый	CD 567 LM WW

Серии LS 990 + LS plus

слоновая кость	LS 567 LM
белый	LS 567 LM WW

Металлическое покрытие

серии Edelstahl , Алюминий + LS plus	
Алюминий (лакир.)	AL 2567 LM
Edelstahl (лакир.)	ES 2567 LM

JUNG

Благодаря специальным крышкам для переговорной системы вы сможете использовать единый дизайн всех изделий – как электроинсталляции, так и компонентов переговорной системы.

Изделия RITTO TwinBus включают в себя микрофон и динамик вместе с клавишами для подключения к стандартному сопряжению шины TwinBus – это законченный комплект, который устанавливается у входной двери, чтобы вы могли приветствовать гостей уже на пороге вашего дома.

Крышки для переговорной системы RITTO TwinBus есть в дизайне AS 500, A 500, A plus, CD 500, CD plus, LS 990, Алюминий, Edelstahl, Антрацит и LS plus.



JUNG

Электронный таймер



Электронный таймер

Артикул

Электронный таймер

Запускается нажатием кнопки.
Установленное предварительно время
выключения
отрабатывается автоматически,
либо может быть прервано
повторным нажатием кнопки.
Имеет индикаторный светодиод.



для серии CD 500

задержка 1 – 60 мин.

белый

CD 1060 ET WW

в комплекте – маркировки –
5, 7,5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 мин.



задержка 1 – 8 час.

белый

CD 10.480 ET WW

в комплекте – маркировки –
60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480 мин.

для серии Edelstahl

задержка 1 – 60 мин.

Edelstahl

ES 1060 ET

в комплекте – маркировки –
5, 7,5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 мин.



задержка 1 – 8 час.

Edelstahl

ES 10.480 ET

в комплекте – маркировки –
60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480 мин.

Инсталляция для кабельных каналов

Артикул

Рамка для инсталляции в кабельных каналах, для горизонтальной и вертикальной установки
слоновая кость

1-кратная CD 581 K W
2-кратная CD 582 K W
3-кратная CD 583 K W

белая
1-кратная CD 581 K WW
2-кратная CD 582 K WW
3-кратная CD 583 K WW

синяя
1-кратная CD 581 K BL
2-кратная CD 582 K BL
3-кратная CD 583 K BL

коричневая
1-кратная CD 581 K BR
2-кратная CD 582 K BR
3-кратная CD 583 K BR

серая
1-кратная CD 581 K GR
2-кратная CD 582 K GR
3-кратная CD 583 K GR

светло-серая
1-кратная CD 581 K LG
2-кратная CD 582 K LG
3-кратная CD 583 K LG

красная
1-кратная CD 581 K RT
2-кратная CD 582 K RT
3-кратная CD 583 K RT

черная
1-кратная CD 581 K SW
2-кратная CD 582 K SW
3-кратная CD 583 K SW

зелёная (для SV)
1-кратная CD 581 K GN
2-кратная CD 582 K GN
3-кратная CD 583 K GN

оранжевая (для ZSV)
1-кратная CD 581 K O
2-кратная CD 582 K O
3-кратная CD 583 K O



Уплотнение для монтажа изделий стандартного исполнения

для 1-кратных рамок CD 581 D
для 2-кратных рамок и розеток (2- и 3-ных) CD 582 D
для 3-кратных рамок CD 583 D

Инсталляция для кабельных каналов

Артикул

Розетка с заземлением для кабельных каналов, с установочной рамкой, 2-ная, с пружинными клеммами
Размеры: 80 x 151 мм

слоновая кость CD 522 BF
белая CD 522 BF WW
синяя CD 522 BF BL
коричневая CD 522 BF BR
серая CD 522 BF GR
светло-серая CD 522 BF LG
красная CD 522 BF RT
черная CD 522 BF SW
зелёная (для SV) CD 522 BF GN
оранжевая (для ZSV) CD 522 BF O



с полем для надписи 6 x 37 мм

слоновая кость CD 522 NABF
белая CD 522 NABF WW
зелёная (для SV) CD 522 NABF GN
оранжевая (для ZSV) CD 522 NABF O



Розетка с заземлением для кабельных каналов, с установочной рамкой, 3-ная, с пружинными клеммами
Размеры 80 x 151 мм

слоновая кость CD 523
белая CD 523 WW
зелёная (для SV) CD 523 GN
красная CD 523 RT
оранжевая (для ZSV) CD 523 O










Розетка с заземлением для кабельных каналов, 3-ная, с установочной рамкой, размеры: 80 x 151

с полем для надписи 6 x 37 мм
слоновая кость CD 523 NA
белая CD 523 NA WW
зелёная (для SV) CD 523 NA GN
красная CD 523 NA RT
оранжевая (для ZSV) CD 523 NA O




Встраиваемые розетки

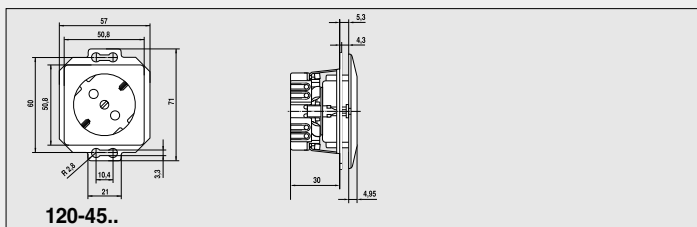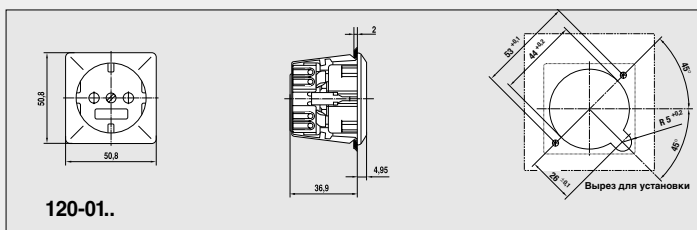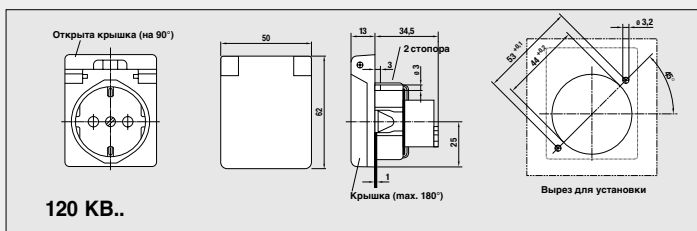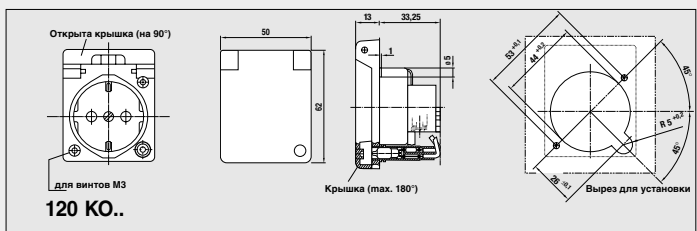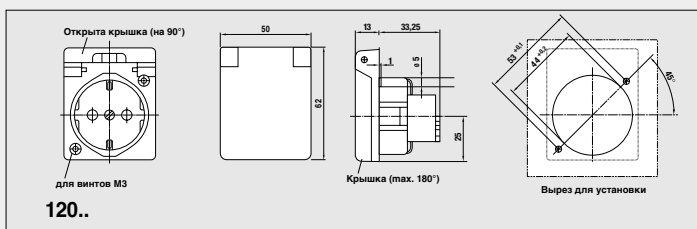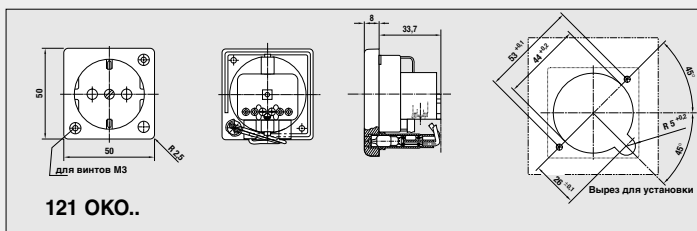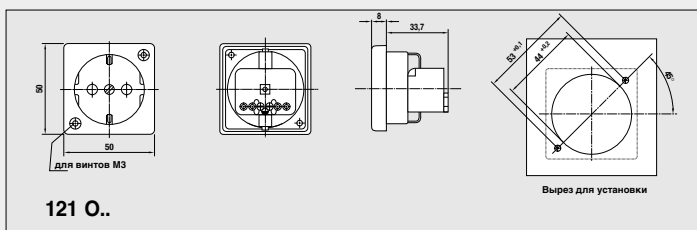

Встраиваемые розетки для приборов, люков для пола

Артикул

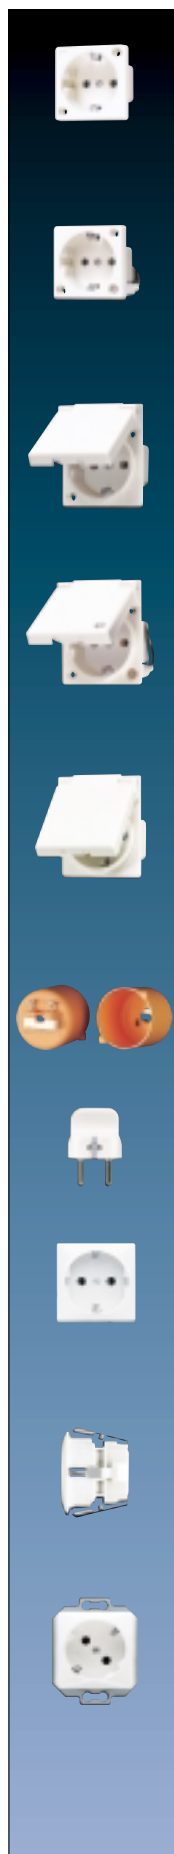

СНУКО-розетка 16 А 250 V ~
 черная 121 O S
 слоновая кость 121 O W
 серая 121 O G
 оранжевая, для ZSV 121-1017
 зеленая, для SV 121-1018

**СНУКО-розетка 16 А 250 V ~
с индикацией**
 серая 121 OKO G
 чёрный 121 OKO S
 слоновая кость 121 OKO W
 оранжевая, для ZSV 121 KO-1017
 зеленая, для SV 121 KO-1018

**СНУКО-розетка 16 А 250 V ~
с крышкой**
 серая 120 G
 черная 120 S
 слоновая кость 120 W
 оранжевая, для ZSV 120-1012
 зеленая, для SV 120-1011

**СНУКО-розетка 16 А 250 V ~
с крышкой и индикацией**
 серая 121 KO G
 слоновая кость 120 KO W
 оранжевая, для ZSV 120 KO-1012
 зеленая, для SV 120 KO-1011

**СНУКО-розетка 16 А 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)**
 для крепления защелками в металлических
 стенках толщиной до 1 мм
 серая 120 KB G
 зеленая 120 KB GN
 черная 120 KB S
 слоновая кость 120 KB W

Защитная крышка, негорючая
 с разгрузкой натяжения 121 DO
 не предназначена для розеток
 120 KO.., 120 KB.., 121 KO.. и 121 OKO..

СНУКО-вилка 16 А
 слоновая кость 16 S


**СНУКО-розетка 16 А 250 V ~
для крепления стопорами**
 слоновая кость CD 120-01
 белая CD 120-01 WW
 зеленая CD 120-01 GN
 оранжевая CD 120-01 O

**СНУКО-розетка 16 А 250 V ~
для крепления стопорами
со встроенной повышенной защитой от
прикосновения**
 слоновая кость CD 120-01 KI
 белая CD 120-01 KI WW
 зеленая CD 120-01 KI GN
 оранжевая CD 120-01 KI O

СНУКО-розетка 16 А 250 V ~ 50 x 50 mm
 слоновая кость CD 120-45
 белая CD 120-45 WW
 зеленая CD 120-45 GN
 оранжевая CD 120-45 O

Артикул


	Розетка, накладная 16 А 400 В ~ слоновая кость	151 A
	Розетка, встраиваемая 16 А 400 В ~ для установочных коробок Ø 70 мм слоновая кость	151 U
	PERILEX-розетка Ø 70 мм	70
	Розетка, накладная, IP 44, 16 А 400 В ~ с ударопрочной крышкой серая	151 W
	Розетка, встраиваемая, IP 44, 16 А 400 В ~ с ударопрочной крышкой слоновая кость	151 WU
	Вилка, ввод кабеля под 90°, 16 А слоновая кость	151 WIS
	Вилка, ввод кабеля по центру, 16 А слоновая кость	151 S
	серая	151 PS
	Обрезиненная вилка, ввод кабеля по центру, 16 А черная	151 GS
	Пустой корпус для установки в пол Для монтажа компьютерных и телефонных розеток Нижняя часть – термопласт, 4 кабельных ввода PG 16, верхняя часть – крышка из алюминия с напылением краски Степень защиты – IP 41 крышка серого цвета	1632

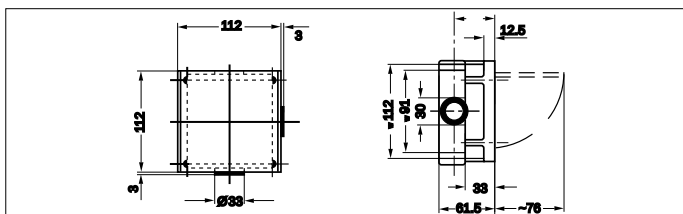

Артикул

	Присоединительная розетка для плиты скрытый монтаж особо плоское исполнение ударопрочная белая	1505 U
	Присоединительная розетка для плиты для скрытого и наружного монтажа ударопрочная белая	1505 AU
	Тройные розетки 16 А 250 В ~ 137 x 57 x 42 мм	
	накладная, с основанием без разгрузки натяжения	10 S 23 LA
	Настольная розетка с кабелем длиной 1,4 м ударопрочная	10 S 23 LT
	как выше, без кабеля с разгрузкой натяжения ударопрочная	10 S 23 L

Пожарная сигнализация

	Датчик дыма белый с блоком батарей 9 В (Alkaline, тип 6LR61)	RM 100 WW
	Релейный модуль для подсоединения датчиков дыма (до 40 штук)	REM 40
	Радиомодуль	RFM 100

JUNG



WG 800



Влагозащищенная серия для накладного монтажа. Производится из термопластичных материалов, устойчивых к действию ультрафиолетового излучения и агрессивных сред. Корпуса имеют много внутреннего пространства для удобного подключения проводов, а также защищены от пыли панели для надписей.

Размеры
Выключатель / розетка
(Ш x В x Т)
75 mm x 75 mm x 56 mm

Комбинация выключатель / розетка
(Ш x В x Т)
75 mm x 150 mm x 56 mm

Материал Термопласт

Цвет корпуса
серый как RAL 7035


Клавиша
антрацит как RAL 7016

Степень защиты IP 44

WG 800

ударопрочная IP 44

Артикул

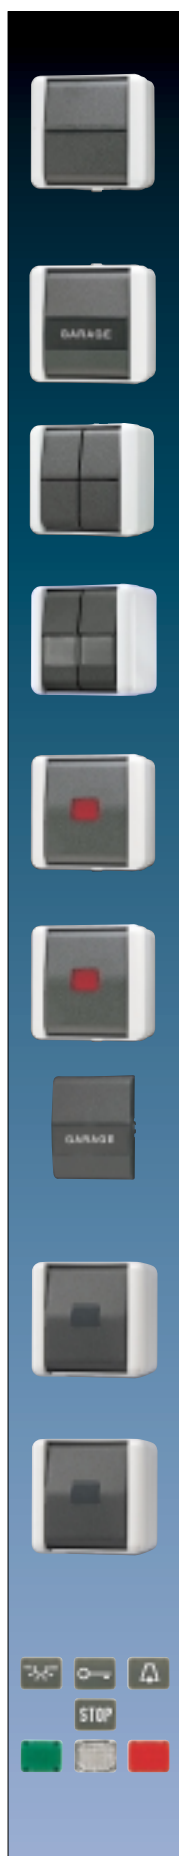

Балансирный выключатель

10 AX 250 V ~
универсальный (проходной) **806 W**
перекрёстный **807 W**
двухполюсный **802 W**

Балансирный выключатель
16 AX 400 V ~
трехполюсный **803 W**

Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
с полем для надписи 22 x 48 мм
универсальный **806 NA W**

Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
сдвоенный **805 W**
сдвоенный универсальный (проходной) **809 W**

Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
с полем для надписи 22 x 22 мм
сдвоенный **805 NA W**
сдвоенный универсальный (проходной) **809 NA W**

Балансирный контрольный выключатель
10 AX 250 V ~
с лампой тлеющего разряда арт. 90
и красным окошком арт. 33 NR
необходим N-проводник
универсальный **806 KO W**
двухполюсный **802 KO W**

Балансирный контрольный выключатель
10 AX 250 V ~
с лампой тлеющего разряда арт. 98
и красным окошком арт. 33 NR
трехполюсный **803 KO W**

Клавиша
с полем для надписи 22 x 48 мм **800 NA**

Двойная клавиша
с полем для надписи 22 x 22 мм **805 NA**

Кнопка без фиксации
10 AX 250 V ~
с нейтральным символом арт. 33 AN N
однополюсная **831 W**
с НО контактом
однополюсная с переключающим контактом **833 W**

Кнопка без фиксации
однополюсная с НО контактом и отдельным
сигнальным контактом с красным окошком
арт. 33 NR **834 W**
двухполюсная с переключающими
контактами **833-2 W**

Символы для кнопки
антрацит
«освещение» **33 AN L**
«звонок» **33 AN K**
«ключ» **33 AN T**
нейтральный **33 AN N**
антрацит, STOP **33 AN STOP**
зелёный, нейтральный **33 GN**
прозрачный **33 KLAR**
красный, нейтральный **33 N R**

WG 800

ударопрочная IP 44

Артикул



Сдвоенная кнопка
10 AX 250 V ~
переключающие (универсальные)
контакты **839 W**
с полем для надписи 22 x 22 мм
переключающие (универсальные)
контакты **839 NA W**
2 НО контакта **835 W**
с полем для надписи 22 x 22 мм
2 НО контакта **835 NA W**

Балансирный выключатель для жалюзи
10 AX 250 V ~
с механической блокировкой
противоположных направлений
выключатель
однополюсный **809 VW**
кнопка без фиксации
однополюсная **839 VW**

Поворотный выключатель для жалюзи
10 A 250 V ~
ВВЕРХ – СТОП – ВНИЗ
с фиксацией / без фиксации
с полем для надписи 9 x 50 мм
однополюсный **834.10 W**
двухполюсный **834.20 W**

Запасной фиксатор
для арт. 834.10 W
и 834.20 W **34.10**

Выключатель для замочного механизма
10 AX 250 V ~
с полем для надписи 9 x 50 мм
и встроенной блокирующей крышкой
для полуцилиндра ок. 40 мм
однополюсный реверсивный выключатель
для жалюзи **804.18 W**
реверсивный выключатель
для жалюзи **834.18 W**
выключатель без
фиксации **833.18 W**
16 AX 250 V ~
универсальный (проходной)
выключатель **806.18 W**

Выключатель для замочного механизма
10 AX 250 V ~
без блокирующей крышки
для полуцилиндра ок. 40 мм
реверсивный выключатель для жалюзи,
двухполюсный **804.28 G**
реверсивный выключатель
для жалюзи,
двухполюсный **834.28 G**
без фиксации,
однополюсный **833.18 G**
16 AX 250 V ~
универсальный (проходной)
выключатель,
двухполюсный **806.28 G**

Блокирующая крышка
для 804.28 G, 834.28 G,
833.18 G, 806.28 G **18 V**

Металлическая крышка 125 x 100 мм
закрывает корпус выключателя с замком
(арт. 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G)
при скрытом монтаже
цвет – алюминий
с символами **4.28 WU G**
без символов **6.28 WU G**

WG 800

ударопрочная IP 44

Артикул	
	Профильный цилиндр к выключателю с замком разные ключи 28 одинаковые ключи 28 G
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ 820 W
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ с дополнительной повышенной защитой от прикосновения с индикацией 820 KI W 820 KO W
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ с полем для надписи 22 x 48 мм с дополнительной повышенной защитой от прикосновения с индикацией 820 KI NA W 820 KONA W
	Откидная крышка, зелёная 820 GNNA W с индикацией 820 KOGNNA W Откидная крышка, оранжевая 820 ONA W с индикацией 820 KOONA W
	Розетка с заземлением с замком, 2-мя ключами и полем для надписи 22 x 48 мм (24 различных механизма) 820 NAWSL Запасные ключи 802 SL – 825 SL 1 штука Укажите номер ключа, например, 813 SL!
	Розетка с защитой от перенапряжения, имеет оптическую и акустическую индикацию перегрузки AC 230 V ~ 821 UF W
	Розетка, 2 полюса + заземляющий штырь, 16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~ франко-бельгийская система 821 FW как предыдущая, с дополнительной повышенной защитой от прикосновения 821 FKIW
	USA-стандарт NEMA Конфигурация : 5 – 20 R, 2 полюса + заземление, 15 + 20 A 125 V ~ 821-15 USW 15 A 821-20 USW 20 A
	Розетка, 2 полюса + заземление с дополнительной повышенной защитой от прикосновения 13 A / 250 В, британский стандарт B.S. 1363: 1995 821 BSW
	Комбинация – розетка с заземлением 16 A 250 V ~ и универсальный выключатель 10 AX 250 V ~ 876 W Комбинация – розетка с заземлением 16 A 250 V ~ и кнопка 10 AX 250 V ~ (1 НО контакт) 871 W

WG 800

ударопрочная IP 44

Артикул	
	Комбинация – розетка с заземлением с двойным выключателем 10 AX 250 V ~ 875 W с контрольным выключателем (необходим N-проводник) универсальный выключатель 10 AX 250 V ~ 876 KO W
	Комбинация – розетка с заземлением с универсальным выключателем 10 AX 250 V ~ с полем для надписи 22 x 48 мм 876 NA W
	Двойная SCHUKO-розетка (скоммутированные розетки 16 AX 250 V ~) для вертикального монтажа корпус 75 x 151 x 58 мм 2 ввода кабеля 2 отдельных накладки 822 W для горизонтального монтажа корпус 151 x 75 x 58 мм 4 ввода кабеля 2 отдельных накладки 8220 W 4 ввода кабеля 8220-1 W 1 общая накладка
	Двойная SCHUKO-розетка (скоммутированные розетки 16 AX 250 V ~) как выше, с 2-мя полями для надписи 22 x 48 мм для вертикального монтажа корпус 75 x 151 x 58 мм 2 ввода кабеля 2 отдельных накладки 822 NAW
	для горизонтального монтажа корпус 151 x 75 x 58 мм 4 ввода кабеля 2 отдельных накладки 8220 NAW как выше, с 2-мя замками (скоммутированные розетки 16 AX 250 V ~) (одинаковые механизмы) 4 ключа 2 поля для надписи 22 x 48 мм для вертикального монтажа корпус 75 x 151 x 58 мм 2 ввода кабеля 2 отдельных накладки 822 NAWSL для горизонтального монтажа корпус 151 x 75 x 58 мм 4 ввода кабеля 2 отдельных накладки 8220 NAWSL

JUNG



WG 600



Проверенная временем серия для накладного монтажа. Отличительные особенности – компактный корпус и большие клавиши.

Размеры
Выключатель / розетка
(Ш x В x Т)
70 mm x 68 mm x 47 mm
Комбинация выключатель / розетка (Ш x В x Т)
70 mm x 140 mm x 47 mm

Материал Дуропласт

Цвет
серый как RAL 7035

Степень защиты IP 44

WG 600 IP 44

Артикул



Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
универсальный
(проходной) **606 W**
перекрёстный **607 W**
двухполюсный **602 W**



Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
сдвоенный **605 W**



Балансирный выключатель
10 AX 250 V ~
с полем для надписи 17 x 72 mm
универсальный
(проходной) **606 NAW**



Балансирный выключатель
16 AX 400 V ~
корпус 70 x 90 x 45 mm
трехполюсный **603 W**



Балансирный контрольный выключатель
10 AX 250 V ~
необходим N-проводник
с лампой тлеющего разряда (арт. 90)
и красным окошком (арт. 33 NR)
универсальный
(проходной) **606 KOW**
двухполюсный **602 KOW**




Кнопка без фиксации
10 AX 250 V ~
(без символов 33..)
однополюсная **631 W**
с НО контактом
однополюсная с переключающим контактом **633 W**
с N-клеммой
однополюсная с НО контактом и отдельным
сигнальным контактом **634 W**
двухполюсная с переключающими
контактами **633-2 W**



Символы
слоновая кость
"освещение" **33 L**
"звонок" **33 K**
"ключ" **33 T**
зелёный, без надписи **33 GN**
прозрачный **33 KLAR**
оранжевый, без надписи **33 O**
красный, без надписи **33 NR**
слоновая кость, STOP **33 STOP**
белый, STOP **33 STOP WW**



Сдвоенная кнопка без фиксации с символами
переключающие
контакты **639 W**



Клавиша с полем для надписи 17 x 72 mm для выключателей клавиш (кроме сдвоенных) **600 NA**



Ответительная коробка
с 2-мя кабельными
вводами **600 AW**


WG 600 IP 44

Артикул	
	Патрон для лампы (без колпачка) для колпачка арт. 37.. (макс. мощность 5 W) резьба E 10 637-10 W резьба E 14 637-14 W
	Лампа накаливания для 637-... высота 31 мм E 14, 230 V / 3 W E 14-3 W
	Светодиодная матрица для 637-... высота ок. 35 мм E 14, 230 V / 1,2 W красная E 14-230 LED RT желтая E 14-230 LED GE зеленая E 14-230 LED GN
	Колпачок для 637-... плоский, для лампочки высотой максимум 35 мм прозрачный 37.02 красный 37.05 зеленый 37.06 желтый 37.07 синий 37.08
	высокий, для лампочки высотой максимум 54 мм прозрачный 37 красный 37 R зеленый 37 G желтый 37 G синий 37 BL
	Крышка со стеклом – красная клавиша и красное окошко подходит для всех выключателей и кнопок серии WG 600, кроме арт. 603.. красная 661 WGL R синяя 661 WGL BL желтая 661 WGL GE запасное стекло 61 GL запасная пленка 60 FO
	Универсальный шнуровой выключатель 10 AX 250 V ~ для настенного и потолочного монтажа 606 ZW шнур длиной около 50 мм
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ и универсальный выключатель 10 AX 250 V ~ корпус 70 x 140 x 147 мм без поля для надписи 676 W
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ и кнопка 10 AX 250 V ~ (без символов) 1 полюсная, НО-контакты 671 W
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ и сдвоенный выключатель 10 AX 250 V ~ 675 W

WG 600 IP 44

Артикул	
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ и контрольный выключатель (необходим N-проводник) – универсальный выключатель 10 AX 250 V ~ 676 KOW
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ и универсальный выключатель 10 AX 250 V ~ корпус 70 x 140 x 147 мм клавиша и крышка имеют поле для надписи 17 x 72 мм 676 NAW
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ с отверстиями для разводки высота 55 мм 620 WX
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ высота 47 мм 620 W как предыдущая, с винтовыми зажимами проводов 621 W
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ с полем для надписи 17 x 72 мм (BB 4) высота 45 мм 620 NAW как предыдущая, с винтовыми зажимами проводов 621 NAW
	Розетка с заземлением 16 A 250 V ~ с замком и 2-мя ключами (24 различных механизма) 620 WSL как предыдущая, с винтовыми зажимами проводов 621 WSL
	Запасные ключи 1 штука 802 SL – 825 SL Укажите номер ключа, например, 813 SL!
	Розетка, 2 полюса + заземляющий штырь, 16 A 250 V ~ / 10 A 250 V = франко-бельгийская система с ударопрочной крышкой 621 FW как предыдущая, с дополнительной повышенной защитой от прикосновения 621 FKI
	Розетка 16 A 250 V ~ / 10 A 250 V ~ 2-полюсная, без заземления с ударопрочной крышкой 611 W

Артикул

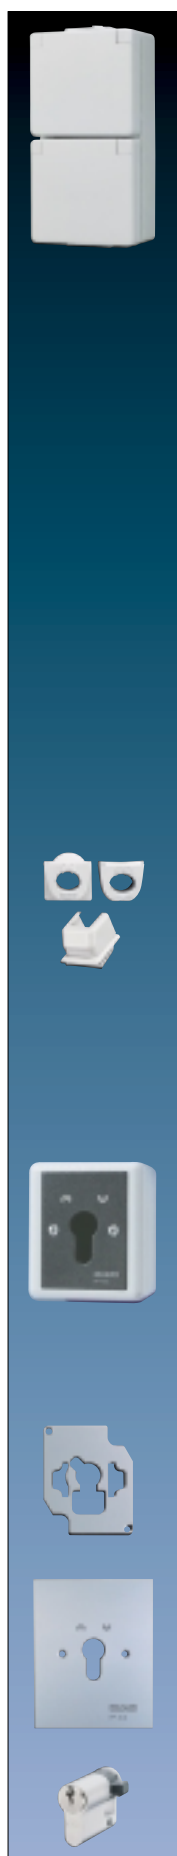

Двойная розетка с заземлением 16 A 250 V ~

готовая к установке
для вертикального монтажа
корпус 70 x 140 x 47 мм **622 W**
как предыдущая,
с полем для надписи
17 x 72 мм **622 NAW**
для горизонтального монтажа
корпус 140 x 68 x 47 мм **622 WW**
как предыдущая,
с полем для надписи
17 x 72 мм **622 NAWW**



Розетка с заземлением, тройная 16 A 250 V ~

готовая к установке
для горизонтального монтажа
корпус 210 x 68 x 47 мм **623 W**
как предыдущая,
с полем для надписи
17 x 72 мм **623 NAW**

Принадлежности

для герметичных изделий серии WG 600

соединительный элемент **192**
вставка PG 16 **193-1**
вставка с резьбой M 20 x 1,5 **193-2**
вставка с Pg 16 **193-2**
вставка с 1-м вводом **190-353**
вставка закрытая **190-354**
ввод для кабельных каналов
15 x 15 мм **195**

Выключатель для замочного механизма 10 AX 250 V ~

без блокирующей крышки
для полуцилиндра ок. 40 мм
реверсивный выключатель для жалюзи,
двухполюсный **804.28 G**
реверсивный выключатель
для жалюзи,
двухполюсный **834.28 G**
без фиксации,
однополюсный **833.18 G**
16 AX 250 V ~
универсальный (проходной)
выключатель,
двухполюсный **806.28 G**

Блокирующая крышка

для 804.28 G,
834.28 G,
833.18 G,
806.28 G **18 V**

Металлическая крышка 125 x 100 мм
закрывает корпус выключателя с замком
(арт. 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G)
при скрытом монтаже
цвет – алюминий
с символами **4.28 WU G**
без символов **6.28 WU G**

Профильный цилиндр к выключателю с замком

разные ключи **28**
одинаковые ключи **28 G**

Артикул



Балансирный выключатель

для жалюзи
10 AX 250 V ~
выключатель
однополюсный **609 VW**
кнопка без фиксации
однополюсная **639 VW**

Роторный Tronic-диммер (мягкий запуск) с включением нажатием

(с защитой от коротких замыканий)
для низковольтных ламп с электронными
трансформаторами (отсечка фазы)
230 V ламп накаливания и галогенных ламп
20 – 400 VA / W **824 TDW**

Низковольтный роторный диммер (мягкий запуск)

с включением нажатием
для низковольтных ламп с индуктивными
трансформаторами (задержка фазы)
230 V ламп накаливания и галогенных ламп
20 – 375 VA / W, в т.ч. около 5 % потерь
трансформатора **823 NVDW**
Запасной предохранитель **3.15 AT**

Роторный диммер (мягкий запуск) с включением нажатием

для 230 V ламп накаливания и галогенных
ламп (задержка фазы)
60 – 450 W **864 GDW**
Запасной предохранитель **2.5 AT**

Регулятор частоты вращения двигателей

0,1 A – 2 A **844.20 W**

Таймер 16 AX 250 V ~

точность установки $\pm 10\%$, двухполюсный
выключатель,
максимальное время
– 15 минут **8015 W**
– 120 минут **8012 W**

Принадлежности для влагозащищенной серии WG 800 и специальных изделий

соединительная деталь **892**
вставка с вводом PG 16,
резьбовое соединение **893-1**
вставка с резьбой
M 20 x 1,5 **893-2**
2 ввода **894**
1 ввод **891**
вставка без ввода **890**
вставка кабельного ввода
для кабельного
канала 15 x 15 мм **895**

Артикул

Балансирный выключатель**10 AX 250 V ~**

универсальный (проходной)

слоновая кость

606 A

белый

606 A WW

перекрёстный

слоновая кость

607 A

белый

607 A WW

двухполюсный

слоновая кость

602 A

белый

602 A WW**Балансирный выключатель****10 AX 250 V ~**

универсальный (проходной)

с полем для надписи 9 x 40 мм

слоновая кость

606 A NA

белый

606 A NA WW**Балансирный контрольный выключатель****10 AX 250 V ~**

с лампой накаливания (арт. 90)

и оранжевым окошком (арт. 33 O)

универсальный (проходной)

слоновая кость

606 KO A

белый

606 KO A WW

двухполюсный

слоновая кость

602 KO A

белый

602 KO A WW**Кнопка без фиксации****10 AX 250 V ~ (без символа)**

(для кнопки со шнурком необходим доп. арт. 34)

однополюсная, НО контакт

слоновая кость

631 A

белая

631 A WW

однополюсная, НО контакт

с отдельными сигнальными контактами

слоновая кость

634 A

белая

634 A WW

однополюсная переключающая, с N-клеммой

слоновая кость

633 A

белая

633 A WW**Символы**

слоновая кость

33 L

«освещение»

«звонок»

33 K

«ключ»

33 T

белый

«освещение»

33 L WW

«звонок»

33 K WW

«ключ»

33 T WW

зелёный, нейтральный

33 GN

прозрачный

33 KLAR

оранжевый, нейтральный

33 O

слоновая кость, STOP

33 STOP

белый, STOP

33 STOP WW**Клавиша с полем для надписи**

для выключателей и кнопок

(кроме сдвоенных)

слоновая кость

60 NA

белая

60 NA WW**Сдвоенный выключатель****10 AX 250 V ~**

слоновая кость

605 A

белый

605 A WW

JUNG



AP 600

**Накладной монтаж****Размеры**

Комбинация

выключатель / розетка

(Ш x В x Т)

61 mm x 116 mm x 47 mm

Материал Дуропласт**Цвет**

слоновая кость

как RAL 1013

белый как RAL 9010

Степень защиты IP 20

Артикул

Артикул

Управление жалюзи

10 A 250 V ~

выключатель, однополюсный

слоновая кость

609 VA

белый

609 VA WW

кнопка без фиксации, однополюсная

слоновая кость

639 VA

белый

639 VA WW

Розетка с заземлением

16 A 250 V ~

одинарная, 61 x 61 x 47 мм

слоновая кость

620 A

белая

620 A WW

со встроенной повышенной защитой

от прикосновений

слоновая кость

620 KIA

белая

620 KIA WW

одинарная, 61 x 61 x 39 мм

слоновая кость

321 A

белая

321 A WW

Розетка с заземлением

16 A 250 V ~

двойная, 61 x 102 x 47 мм

слоновая кость

6020 A

белая

6020 A WW

со встроенной повышенной защитой

от прикосновений

слоновая кость

6020 KIA

белая

6020 KIA WW

Розетка с заземлением

16 A 250 V ~

с универсальным (проходным)

выключателем

10 AX 250 V ~

116 x 61 x 42 мм

слоновая кость

676 A

белая

676 A WW

Патрон для лампочки (без колпачка)

(макс. нагрузка 5 W, 230 V)

резьба E 10

слоновая кость

637-10 A

белый

637-10 A WW

резьба E 14

слоновая кость

637-14 A

белый

637-14 A WW

Лампа накаливания для патрона,

высота 31 мм

E 14, 230 V / 3 W

E 14-3 W

Светодиодная матрица для 637-...

высота ок. 35 мм

E 14, 230 V / 1,2 W

красная

E 14-230 LED RT

желтая

E 14-230 LED GE

зеленая

E 14-230 LED GN

Колпачок, устанавливаемый на крышку

патрона для ламп арт. 637..

плоский, высота лампочки – максимум 35 мм

прозрачный

37.02

красный

37.05

зеленый

37.06

желтый

37.07

синий

37.08

высокий, высота лампочки – максимум 54 мм

прозрачный

37

красный

37 R

зеленый

37 G

желтый

37 GE

синий

37 BL

Универсальный шнуровой выключатель

10 AX 250 V ~

для установки на стену или потолок

слоновая кость

606 ZA

белый

606 ZA WW

Корпус для разъемов различных типов компьютерных сетей

с полем для надписи 23 x 59 мм

слоновая кость

654 A

белый

654 A WW

Монтажные вставки арт. 54-...

Кабельные, трубные и каналные вводы для накладных коробов серии AP 600

для кабеля и мини-канала

слоновая кость

11

белый

11 WW

для кабельного канала 15 x 15 мм

слоновая кость

12

белый

12 WW

для труб диаметром до 16 мм

слоновая кость

13

белый

13 WW

Особо плоское исполнение

размеры 61 x 61 x 16,5 мм

соединительные клеммы согласно VDE 0632

для кабеля до 2,5 мм²

Балансирный выключатель

10 AX 250 V ~

универсальный

(проходной)

306 A

сдвоенный

305 A

Кнопка без фиксации

10 A 250 V ~ (без символа)

однополюсная с НО

контактами

331 A

однополюсная с переключающими

контактами

333 A

Шнуровой адаптер

для клавиши выключателя с большим

символом

красный

34

шнур длиной около 50 мм

Символы для кнопки

слоновая кость

33 L

«освещение»

33 K

«звонок»

33 T

«ключ»

33 N

нейтральный

33 GN

зеленый, нейтральный

33 KLAR

прозрачный

33 O

оранжевый, нейтральный

33 NR

красный, нейтральный

33 STOP

слоновая кость, STOP

33 STOP WW

белый, STOP

Плата монтажная для серии AP 600

огнестойкая

для установки накладных изделий на горючей поверхности

для одинарных розеток

328

для сдвоенных розеток

6020 A, 6020 KIA

328-622

для комбинации

выключатель-розетка

676 A

328-676