

JUNG



A 500

Серия A 500 отвечает тенденциям к созданию четких интерьерных стилей.

Ничто не нарушает линейный дизайн. Рамки и накладки создают единое гармоничное изделие.

Скрытый монтаж

Размеры рамок

1-кратная 81 x 81 mm
2-кратная 81 x 152 mm
3-кратная 81 x 223 mm
4-кратная 81 x 294 mm
5-кратная 81 x 365 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 1,1

Материал дуропласт

Цвета

белый – как RAL 9010
алюминий – лакировка
оранжевый – как RAL 2004
зеленый – как RAL 6029
красный – как RAL 3003

Степень защиты

IP 20/IP 21

IP 44 – указанные изделия, вместе с уплотнительной мембраной 551



■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Клавиша для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U

белая ■ A 590 WW
алюминий ■ A 590 AL

Клавиша для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая ■ A 590 KO5 WW
алюминий ■ A 590 KO5 AL

Накладка карточного выключателя (без механизма)
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая A 590 CARD WW
алюминий A 590 CARD AL

Клавиши с символами для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая
с символом «освещение» ■ A 590 L WW
с символом «звонок» ■ A 590 K WW
с символом «ключ» ■ A 590 T WW

алюминий
с символом «освещение» ■ A 590 L AL
с символом «звонок» ■ A 590 K AL
с символом «ключ» ■ A 590 T AL

Клавиша с рельефным символом и окошком
для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая
с символом «освещение» ■ A 590 L1KO WW
с символом «звонок» ■ A 590 K1KO WW
с символом «ключ» ■ A 590 T1KO WW
алюминий
с символом «освещение» ■ A 590 L1KO AL
с символом «звонок» ■ A 590 K1KO AL
с символом «ключ» ■ A 590 T1KO AL

Выключатель со шнурком (универсальный), 10 AX, ~ 250 V

для монтажа на стену и потолок
белый ■ A 506 NUZ WW
алюминий ■ A 506 NUZ AL

Клавиши для сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей 505 TU, 505 TU-91
сдвоенных универсальных выключателей 509 U
сдвоенных универсальных кнопочных выключателей 509 TU
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U

белые ■ A 595 WW
алюминий ■ A 595 AL

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Клавиши для сдвоенного выключателя 505 U5
сдвоенного контрольного выключателя 505 KOU5
сдвоенных кнопок 535 U5

белые ■ A 595 KO5 WW
алюминий ■ A 595 KO5 AL

Клавиши для жалюзийного выключателя 509 VU
жалюзийной кнопки 539 VU

белые ■ A 595 P WW
алюминий ■ A 595 P AL

Крышка для выключателя с замком IP 20:
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
выключателя с замком IP 44:
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU, CD 106.18 WU

белая ■ A 528 PL WW
алюминий ■ A 528 PL AL

Крышка для выключателя с замком IP 20:
104.15, 134.15, 133.15, 106.15

белая A 525 PL WW
алюминий A 525 PL AL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим

белая A 520 WW
алюминий A 520 AL
зеленая (для SV) A 520 GN
оранжевая (для ZSV) A 520 O
красная A 520 BF RT

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим

белая A 521 WW
алюминий A 521 AL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой от прикосновения
пружинный зажим

белая A 520 KI WW
алюминий A 520 KI AL
зеленая (для SV) A 520 KI GN
оранжевая (для ZSV) A 520 KI O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой от прикосновения
винтовой зажим

белая A 521 KI WW
алюминий A 521 KI AL

SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~
для вертикальной установки
нескольких розеток

белая A 520-45 WW
алюминий A 520-45 AL

со встроенной повышенной защитой от прикосновения
белая A 520-45 KI WW
алюминий A 520-45 KI AL

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
и встроенной повышенной защитой
от прикосновения

белая	A 520 KO WW
алюминий	A 520 KO AL
зеленая (для SV)	A 520 KO GN
оранжевая (для ZSV)	A 520 KO O

SCHUKO-розетка
с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~
и встроенной повышенной защитой
от прикосновения

белая	A 520 KIUF WW
алюминий	A 520 KIUF AL

**SCHUKO-розетка с дифференциальной
защитой**
(ток срабатывания 30 mA)
и встроенной повышенной защитой
от прикосновения

белая	A 520.30 WW
алюминий	A 520.30 AL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
пружинный зажим

белая	■ A 520 KL WW
алюминий	■ A 520 KL AL
зеленая (для SV)	■ A 520 KL GN
оранжевая (для ZSV)	■ A 520 KL O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
винтовой зажим

белая	■ A 521 KL WW
алюминий	■ A 521 KL AL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
пружинный зажим

белая	■ A 520 KLKI WW
алюминий	■ A 520 KLKI AL
зеленая (для SV)	■ A 520 KLKI GN
оранжевая (для ZSV)	■ A 520 KLKI O

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)

белая	■ A 520 KLKO WW
алюминий	■ A 520 KLKO AL
зеленая (для SV)	■ A 520 KLKO GN
оранжевая (для ZSV)	■ A 520 KLKO O

Розетка, 2 полюса + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 А / = 250 В
франко-бельгийская система
пружинный зажим

белая	A 520 F WW
алюминий	A 520 F AL

Розетка, 2 полюса + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 А / = 250 В
франко-бельгийская система
пружинный зажим
как предыдущая,

с дополнительной защитой (шторки)	
белая	A 520 FKI WW
алюминий	A 520 FKI AL

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Розетка, 2 полюса + штырь заземления
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~,
франко-бельгийский стандарт

белая	A 521 F WW
алюминий	A 521 F AL
как предыдущая,	
с дополнительной защитой (шторки)	
белая	A 521 FKI WW
алюминий	A 521 FKI AL

Розетка без заземления
16 A / ~ 250 В, 10 А / = 250 В
для круглых штырей
винтовой зажим

белая	A 511 N WW
алюминий	A 511 N AL

Розетка, 2 полюса + заземление
система US – NEMA 5 – 20 R
15 A 125 В

белая	A 521-15 WW
алюминий	A 521-15 AL

как предыдущая, 20 A 125 В

белая	A 521-20 WW
алюминий	A 521-20 AL

Розетка, 2 полюса + заземление
13 A / 250 V ~, британская система,
согл. B.S. 1363: 1995
со встроенной повышенной защитой от
прикосновения

белая	A 521 BS WW
алюминий	A 521 BS AL

Розетка с выключателем (с подсветкой),
2 полюса + заземление
13 A / 250 V ~, британская система,
согл. B.S. 1363: 1995
со встроенной повышенной защитой от
прикосновения

белая	A 172 KO WW
алюминий	A 172 KO AL

Розетка с выключателем без подсветки
13 A / 250 V ~

белая	A 172 WW
алюминий	A 172 AL

HNA-розетка 10 A 250 V ~

белая	A 10 HNA WW
алюминий	A 10 HNA AL

HNA-вилка 10 A 250 V ~

10 HNA ST

Крышка
для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20
поворотного жалюзиного выключателя
234.10, 234.20

белая	■ A 541 WW
алюминий	■ A 541 AL

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Крышка для роторных диммеров
225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE,
254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31

белая ■ A 540 WW
алюминий ■ A 540 AL

Крышка
для регулятора частоты вращения 245.20
белая ■ A 540.20 WW
алюминий ■ A 540.20 AL

Уплотнитель 40 D
для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки
диммеров для обеспечения IP44

Клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE

спутниковой вставки 1220 NE
белая A 1561.07 WW
алюминий A 1561.07 AL

Универсальная клавиша
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE,
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
белая A 1561.07 U WW
алюминий A 1561.07 U AL

Радиоприемная клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE
белая AS 1561.07 F WW
алюминий AS 1561.07 F AL

Радиоприемная клавиша
с индикацией (светодиод)
для 1201 URE, 1201-1 URE,
1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE,
1254 TSE, 1254 UDE
белая A 1561.07 FKO WW
алюминий A 1561.07 FKO AL

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) 48 FH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет

Пульт управления «Комфорт»
(цвет антрацит) 48 KFH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) 42 FH
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Настенный «плоский» пульт управления
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)

1 канал
белый A 41 F WW
алюминий A 41 F AL

2 канала
белый A 42 F WW
алюминий A 42 F AL

4 канала
белый A 44 F WW
алюминий A 44 F AL

Артикул



Клавиши, 1 группа
универсальные
для шинного сопряжения 2070 U
белые A 2091 NABS WW
алюминий A 2091 NABS AL

Клавиши, 1 группа
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые A 2071 NABS WW
алюминий A 2071 NABS AL

Клавиши, 2 группы
универсальные
для шинного сопряжения 2070 U
белые A 2092 NABS WW
алюминий A 2092 NABS AL

Клавиши, 2 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые A 2072 NABS WW
алюминий A 2072 NABS AL

Клавиши, 4 группы
универсальные
для шинного сопряжения 2070 U
белые A 2094 NABS WW
алюминий A 2094 NABS AL

Клавиши, 4 группы
стандартные
для шинного сопряжения 2070 U
настенного радиопередатчика 40 FW
белые A 2074 NABS WW
алюминий A 2074 NABS AL

Клавиши световых сцен
8 кнопок
для шинного сопряжения 2070 U
белые A 2094 LZ WW
алюминий A 2094 LZ AL

KNX-датчик движения «стандарт» 180°
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
белая A 3180 WW
алюминий A 3180 AL
линза для установки на высоте 2,20 м
белая A 3280 WW
алюминий A 3280 AL

KNX-датчик движения «универсал» 180°
с охранной функцией
для шинного сопряжения 2070 U
линза для установки на высоте 1,10 м
белая A 3180-1 A WW
алюминий A 3180-1 A AL
линза для установки на высоте 2,20 м
белая A 3280-1 A WW
алюминий A 3280-1 A AL

KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
Полная установка параметров возможна
в ETS 3.0d и выше
белый A 2178 WW
алюминий A 2178 AL

Артикул

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



KNX-регулятор
с шинным сопряжением
с ручкой для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом
кнопок
Полная установка параметров возможна
в ETS 3.0d и выше
белый **A 2178 TS WW**
алюминий **A 2178 TS AL**



KNX-регулятор «объектный»
с шинным сопряжением
без ручки для установки температуры
со встроенным 4-канальным интерфейсом
кнопок
Полная установка параметров возможна
в ETS 3.0d и выше
белый **A 2178 ORTS WW**
алюминий **A 2178 ORTS AL**



KNX инфо-дисплей (с защитой от демонтажа)
для шинного сопряжения 2070 U
белый **A 2041 WW**
алюминий **A 2041 AL**



KNX Bluetooth-шлюз
с шиным сопряжением (в комплекте,
специальный вариант)
белый **ABG 2041 WW**
алюминий **ABG 2041 AL**



Дисплей «стандарт»
для таймерной вставки арт. 201 TE
белый **A 5201 DTST WW**
алюминий **A 5201 DTST AL**



Дисплей «универсальный»
для таймерной вставки арт. 201 TE
белый **A 5201 DTU WW**
алюминий **A 5201 DTU AL**



Датчик движения
системы радиуправления
белый **A FAS 180 WW**
алюминий **A FAS 180 AL**
напряжение питания = 3 V
(элементы CR 2450 – входят в поставку)



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
белый **A 1180 WW**
алюминий **A 1180 AL**



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
белый **A 1180-1 WW**
алюминий **A 1180-1 AL**



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
белый **A 1280 WW**
алюминий **A 1280 AL**



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
белый **A 1280-1 WW**
алюминий **A 1280-1 AL**



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки
внутри помещений
белый **A 1180 WU WW**
алюминий **A 1180 WU AL**



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 1,10 м
IP 44 – только для установки
внутри помещений
белый ■ **A 1180-1 WU WW**
алюминий ■ **A 1180-1 WU AL**



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на улице
белый ■ **A 1280 WU WW**
алюминий ■ **A 1280 WU AL**



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI
спутниковой вставки 1223 NE
линза для установки на высоте 2,20 м
IP 44 – для установки в помещениях и на улице
белый ■ **A 1280-1 WU WW**
алюминий ■ **A 1280-1 WU AL**



Клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая **A 5232 WW**
алюминий **A 5232 AL**



Клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 G, 32 SD, LA 90
соединитель 32 K
белая **A 5232 S WW**
алюминий **A 5232 S AL**



Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая **A 5232 F WW**
алюминий **A 5232 F AL**



Радиоприемная клавиша управления жалюзи
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 G, 32 SD, LA 90
соединитель 32 K
белая **A 5232 FS WW**
алюминий **A 5232 FS AL**

Артикул

Артикул

Пульт управления «Стандарт»
(цвет антрацит) **48 FH**
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет

Пульт управления «Комфорт»
(цвет антрацит) **48 KFH**
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет

Пульт управления «Мини»
(цвет антрацит) **42 FH**
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Клавиша управления жалюзи (с памятью)
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая **A 5232 M WW**
алюминий **A 5232 M AL**

Клавиша управления жалюзи (с памятью)
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 G, 32 SD
соединитель 32 K
белая **A 5232 MS WW**
алюминий **A 5232 MS AL**

Накладка управления жалюзи
"стандарт" с таймером
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая **A 5232 ST WW**
алюминий **A 5232 ST AL**

Накладка управления жалюзи
"универсальная" с таймером
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
белая **A 5232 T3 WW**
алюминий **A 5232 T3 AL**

Накладка управления жалюзи
"универсальная" с таймером
для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME
с возможностью подсоединения датчиков
32 G, 32 SD, LA 90
соединитель 32 K
белая **A 5232 TS3 WW**
алюминий **A 5232 TS3 AL**

Управление маркизами
«Аеро Тес 04»
белый **AT 04 WW**

Промежуточная рамка
для установки «Аеро Тес 04»
белая **A AT 581 Z WW**

Крышка
для регуляторов температуры воздуха
помещений TR 231 U и TR 241 U
белая **A TR 231 PL WW**
алюминий **A TR 231 PL AL**

Крышка
для регуляторов температуры воздуха
помещений TR 236 U и TR 246 U
белая **A TR 236 PL WW**
алюминий **A TR 236 PL AL**

Крышка
для регулятора подогрева пола FTR 231 U
белая **A FTR 231 PL WW**
алюминий **A FTR 231 PL AL**

Специальная кнопка
предотвращает нежелательные изменения
установленной температуры
(для всех крышек регуляторов)
белая **MS TR 231 WW**
алюминий **MS TR 231 AL**

Дисплей термостата с таймером
для вставки UT 238 E
белый **A UT 238 D WW**
алюминий **A UT 238 D AL**

Дисплей термостата с таймером
системы радиуправления
для вставки F-HLKE
белый **A HLK-FT WW**
алюминий **A HLK-FT AL**

Крышка
для 2-х акустических гнезд L2S
(с несущей платой)
белая **A 562 WW**
алюминий (1 отверстие) **A 562 AL**
алюминий (2 отверстия) **A 562-2 AL**

Крышка
для акустических разъемов PB 4, PS 4
разъемов CXLR-S, CXLR-D
(с несущей платой)
белая **A 568-1 WW**
алюминий **A 568-1 AL**

Крышка
для XLR-гнезд (Binder, Cannon, Neutrik)
(с несущей платой)
белая **A 568 WW**
алюминий **A 568 AL**

Крышка
для телевизионной розетки
по DIN 45330
белая **A 561 PL TV WW**
алюминий **A 561 PL TV AL**

Крышка
для телевизионной и спутниковой
(SAT-TV) розетки
белая **A 561 PLSAT WW**
алюминий **A 561 PLSAT AL**

Акустический сигнализатор
~ 8 – 12 V
(вместе с несущим каркасом, крепление винтами)
2 тона (800 и 3000 Гц)
белый **A 567 S WW**
алюминий **A 567 S AL**

Подсоединитель провода
с разгрузкой натяжения
(с несущей платой)
белый **A 590 A WW**
алюминий **A 590 A AL**

Крышка
для одинарной телефонной розетки и
компьютерной розетки категории 5е и 6
(1 x 8 полюсов)
белая **A 569-1 PLUA WW**
алюминий **A 569-1 PLUA AL**

Артикул

	Крышка для сдвоенной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов) белая алюминий	A 569-2 PLUA WW A 569-2 PLUA AL
	Крышка для TAE-розетки, комбинированной вставки, моно-/стерео аудиорозетки белая алюминий	A 569 PLT WW A 569 PLT AL
	Крышка для 1-го модульного разъема арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления) белая алюминий	A 569-1 NWE WW A 569-1 NWE AL
	Крышка для 2-х модульных разъемов арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления) белая алюминий	A 569-2 NWE WW A 569-2 NWE AL
	Крышка для модульных разъемов Reichle + De-Massari (с несущей платой для винтового крепления) только для модуля 2 x RJ 45 Reichle + De-Massari арт. R35252 белая алюминий	A 569-21 ACS WW A 569-21 ACS AL
	Центральная плата со шторкой для 1-го модульного гнезда с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной белая алюминий	A 569-15 NWE WW A 569-15 NWE AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной белая алюминий	A 569-25 NWE WW A 569-25 NWE AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной белая алюминий	A 569-2 NAT WW A 569-2 NAT AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для INFRA+ / Radial белая алюминий	A 569-2 NINF WW A 569-2 NINF AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для Panduit белая алюминий	A 569-2 NPAND WW A 569-2 NPAND AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для ITT Canon белая алюминий	A 569-2 NITT WW A 569-2 NITT AL

IP 44 (см. стр. 3)

Артикул

	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для Nexans (ALCATEL) белая алюминий	A 569-2 NALCAT WW A 569-2 NALCAT AL
	Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для LEXCOM белая алюминий	A 569-2 NLEX WW A 569-2 NLEX AL
	Штепсельная розетка для выравнивания потенциалов с 2-мя штекерными штифтами согласно DIN 42801 белая алюминий	A 565-2 WW A 565-2 AL
	Штекер для штепсельной розетки выравнивания потенциалов	65 WIS
	Крышка без отверстий (с несущим каркасом для винтового крепления) белая алюминий	A 594-0 WW A 594-0 AL
	Крышка для установки специальных гнезд Ø 22,5 мм напр. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer (с несущим каркасом для винтового крепления) белая алюминий жёлтая	A 564 WW A 564 AL A 564 GE
	Запасная плёнка	60 FO
	Крышка для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U белая алюминий	A 537 PL WW A 537 PL AL
	Уплотнение для крышки .. 537 .. Устанавливается в крышку для получения IP 44	37 D
	Прозрачный колпачок для ..537.. плоский, высота лампочки – максимум 35 мм	
	прозрачный	37.02
	красный	37.05
	зелёный	37.06
	жёлтый	37.07
	синий	37.08
	высокий, высота лампочки – максимум 54 мм	
	прозрачный	37
	красный	37 R
	зелёный	37 G
	жёлтый	37 GE
	синий	37 BL
	Промежуточная рамка для монтажа изделий с крышкой 50 x 50 мм согл. DIN 49075 белая алюминий	A 590 Z WW A 590 Z AL
	Промежуточная рамка для монтажа розеток RJ 45 WAEG.. фирм Ackermann, Gummersbach белая алюминий	A 590 ZA WW A 590 ZA AL

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Откидная крышка 80,5 x 80,5 мм ударопрочная (с возвратной пружиной) полная плата для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500 слоновая кость **AS 581 BFKL** белая **AS 581 BFKL WW**



Откидная крышка 80,5 x 80,5 мм ударопрочная с замком полная плата для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500 слоновая кость **AS 581 BFSCLK** белая **AS 581 BFSCLK WW**



Запасные ключи 1 штука **802 SL – 825 SL** Укажите номер ключа, например, 813 SL!



Уплотнительная мембрана **551 WU** для механизмов всех выключателей и кнопок ряда 500, для диммеров и кнопочных выключателей, поворотных выключателей жалюзи, розеток, таймеров, держателей ламп, датчиков движения, изделий с крышкой 50 x 50 мм

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки

1-кратная, 81 x 81 мм
белая ■ **A 581 WW**
алюминий ■ **A 581 AL**

2-кратная, 81 x 152 мм
белая ■ **A 582 WW**
алюминий ■ **A 582 AL**

3-кратная, 81 x 223 мм
белая ■ **A 583 WW**
алюминий ■ **A 583 AL**

4-кратная, 81 x 294 мм
белая ■ **A 584 WW**
алюминий ■ **A 584 AL**

5-кратная, 81 x 365 мм
белая ■ **A 585 WW**
алюминий ■ **A 585 AL**

Рамка с полем для надписи 17 x 54 мм
1-кратная, 81 x 81 мм
белая **A 581 NA WW**
алюминий **A 581 NA AL**

Рамка с полями для надписи 17 x 54 мм и 13 x 54 мм для вертикальной установки

2-кратная, 81 x 152 мм
белая **A 582 NA WW**
алюминий **A 582 NA AL**

3-кратная, 81 x 223 мм
белая **A 583 NA WW**
алюминий **A 583 NA AL**

Артикул

Рамка с полями для надписи 17 x 54 мм для горизонтальной установки
белая, 2-кратная **A 5820 NA WW**
белая, 3-кратная **A 5830 NA WW**
алюминий, 2-кратная **A 5820 NA AL**
алюминий, 3-кратная **A 5830 NA AL**



Крышка из оргстекла для маркировки 17 x 54 мм
прозрачная **A 81 NA**
для маркировки 13 x 54 мм
прозрачная **A 82 NA**

Лист с маркировками
15 маркировок (13 x 54 мм)
и 15 маркировок (17 x 54 мм) **BB 20**

Накладная коробка
с негорючим основанием и встроенной рамкой для встраиваемых изделий серии AS 500

1-кратная, 85 x 85 x 46.1 мм
белая **AS 581 A WW**
алюминий **AS 581 A AL**

2-кратная, 156 x 85 x 46.3 мм
белая **AS 582 A WW**
алюминий **AS 582 A AL**


3-кратная, 227 x 85 x 46.3 мм
белая **AS 583 A WW**
алюминий **AS 583 A AL**

Аксессуары для кабелей, труб, кабельных каналов ввод для кабелей и миниканалов
слоновая кость **11**
белый **11 WW**
ввод для каналов 15 x 15 мм
слоновая кость **12**
белый **12 WW**
ввод для труб с внешним ш 16 мм
слоновая кость **13**
белый **13 WW**

Накладная коробка
с негорючим основанием, встроенной рамкой и 2-мя кабельными вводами для встраиваемых изделий серии AS 500
1-кратная, 85 x 85 x 47 мм
белый **AS 581 ANA WW**
алюминий **AS 581 ANA AL**

Кабельный ввод для накладных коробок арт. AS 581 ANA W, AS 581 ANA WW **15 WW**

Крышка из оргстекла для маркировки 13 x 55,5 мм
прозрачная **AS 82 NA**

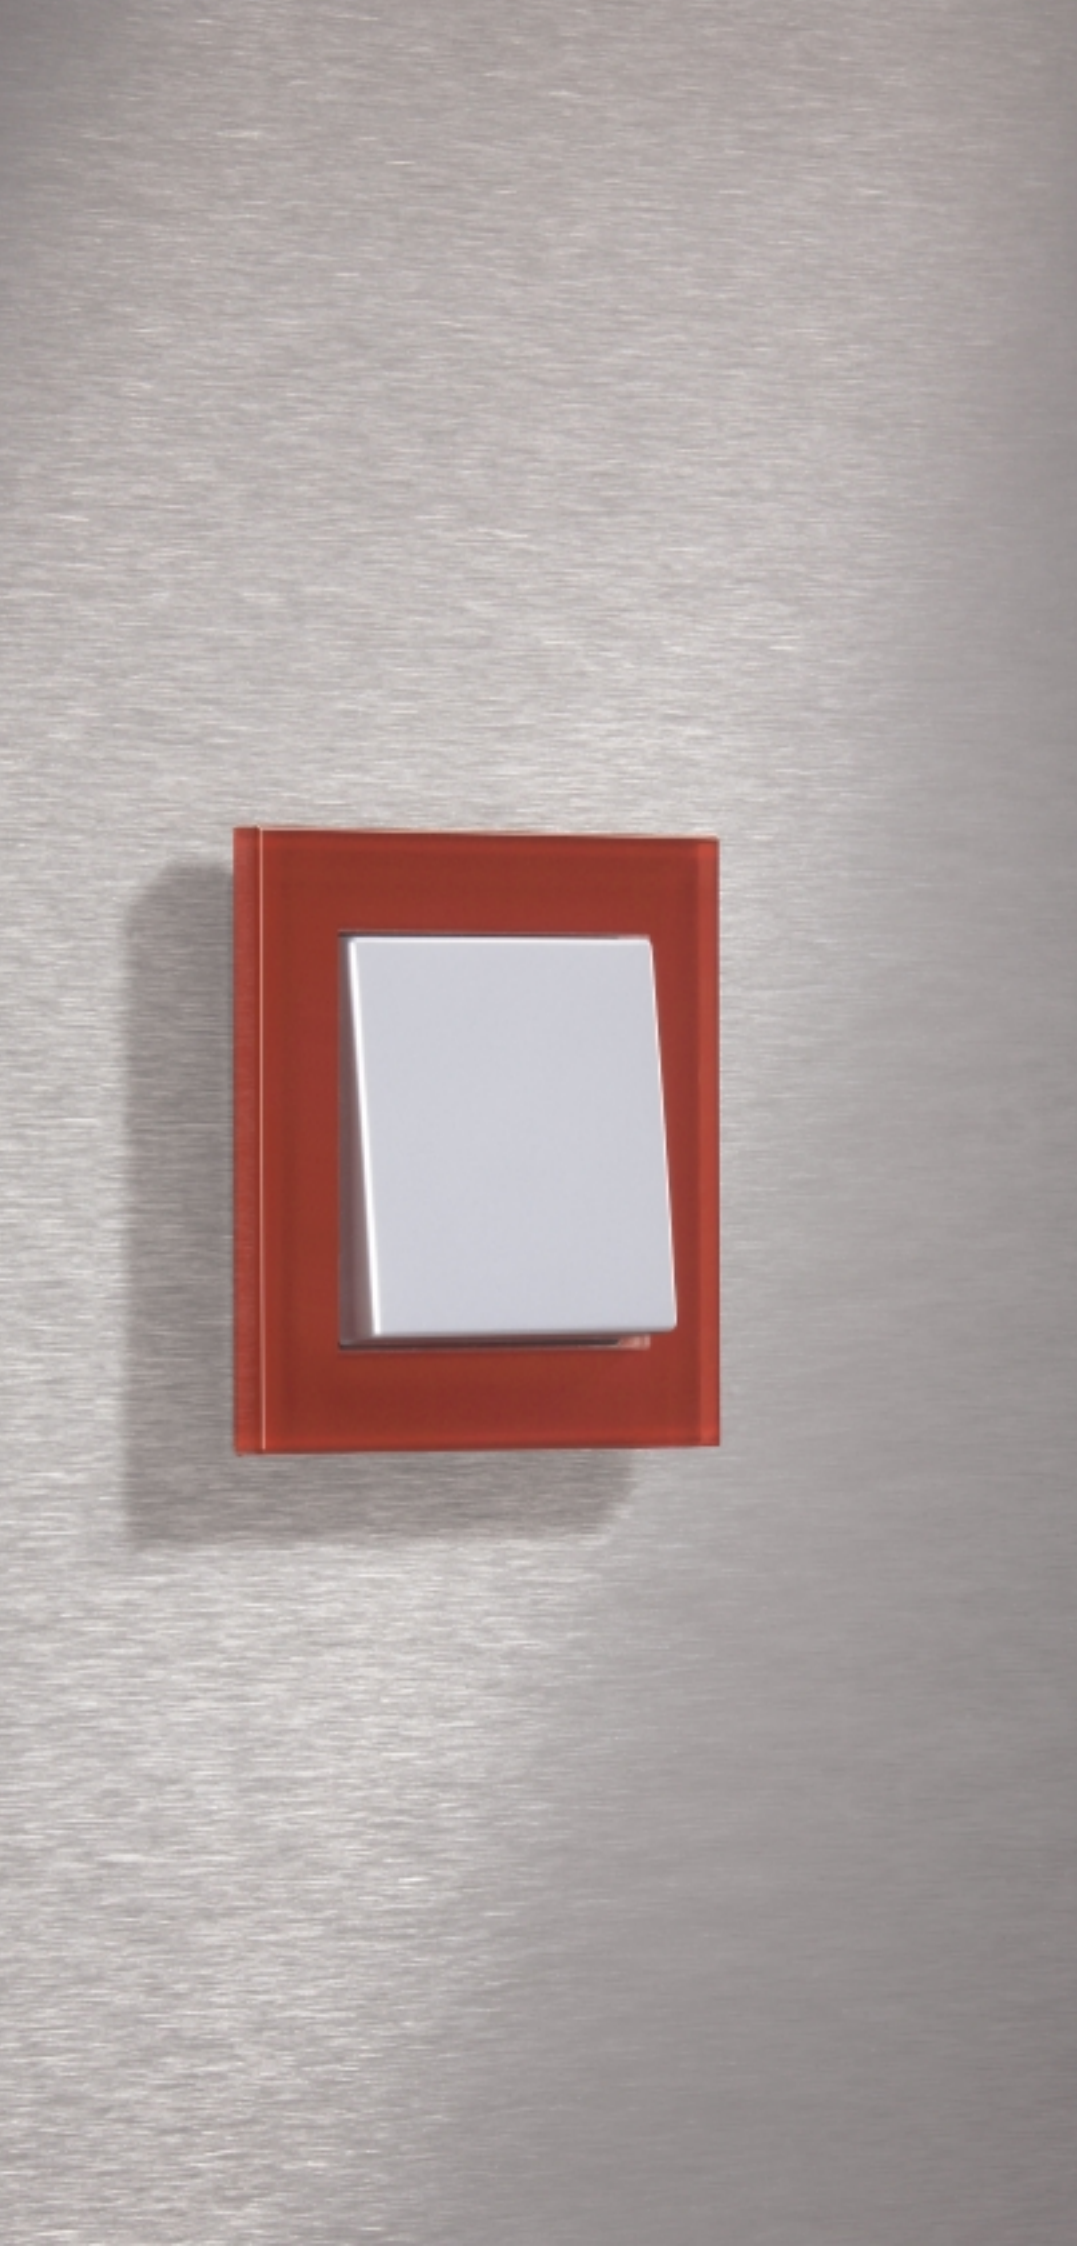

A creation

Артикул	
	
Одинаковые рамки для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500	
однократная	84 x 84 мм
двукратная	84 x 155 мм
трехкратная	84 x 226 мм
четырекратная	84 x 297 мм
Черная	
1-ная	A 581 GL SW
2-ная	A 582 GL SW
3-ная	A 583 GL SW
4-ная	A 584 GL SW
Красный оксид	
1-ная	A 581 GL RT
2-ная	A 582 GL RT
3-ная	A 583 GL RT
4-ная	A 584 GL RT

A creation

Артикул	
	
Одинаковые рамки для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500	
однократная	84 x 84 мм
двукратная	84 x 155 мм
трехкратная	84 x 226 мм
четырекратная	84 x 297 мм
Серо-голубая	
1-ная	A 581 GL BLGR
2-ная	A 582 GL BLGR
3-ная	A 583 GL BLGR
4-ная	A 584 GL BLGR
Матовая	
1-ная	A 581 GL WMT
2-ная	A 582 GL WMT
3-ная	A 583 GL WMT
4-ная	A 584 GL WMT

A creation

Скрытый монтаж

Размеры рамок:

1-кратная 84 мм x 84 мм
 2-кратная 155 мм x 84 мм
 3-кратная 226 мм x 84 мм
 4-кратная 297 мм x 84 мм
 Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 0,8

Материал


Однослойное безопасное стекло

Цвета

Матовый
 Серо-голубой
 Красный оксид
 Черный

Популярная серия A 500 получила новое расширение. Свежий акцент в интерьере дома добавляют рамки из цветного стекла, которые подходят для всех изделий этой серии. Особенно этот дизайн привлекает своим современным динамичным форматом юное поколение. Имеется выбор из рамок различных цветов – благородного черного, интенсивного красного (Красный оксид), элегантного серо-голубого или сдержанного матового, которые подчеркивают дух нашего времени.

В качестве центральных плат можно применять все изделия серии A 500 (белые, алюминий) с размером 55x55 мм. Таким образом, вы получаете возможность устанавливать выключатели с различными функциями. Установленные на стене стеклянные рамки производят особенный эффект. Так как они не прилегают к поверхности стены плотно, то через прозрачное стекло виден отраженный свет. Выключатели приобретают совершенно новое качество.

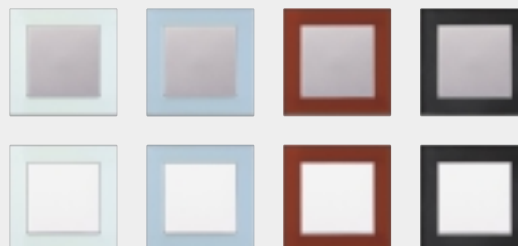

JUNG



A plus

A plus – молодежный дизайн, соответствующий современному стилю жизни.

Рамки от ярких и броских до утонченно-элегантных цветов могут комбинироваться с центральными платами белого или алюминиевого цвета.

Скрытый монтаж

Размеры рамок:

1-кратная 89 mm x 93 mm
2-кратная 160 mm x 93 mm
3-кратная 231 mm x 93 mm
4-кратная 302 mm x 93 mm
5-кратная 373 mm x 93 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 1,5

Материал дуропласт / термопласт

Степень защиты IP 20

Цвета

белый или алюминиевый в сочетаниях с цветами – хром
алюминий

солнечно-желтый – как RAL 1028
антрацит – как RAL 7016
синий – как RAL 5002



A plus

A plus

Артикул

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500

однократная	93 x 89 мм
двукратная	93 x 160 мм
трехкратная	93 x 231 мм
четырекратная	93 x 302 мм
пятикратная	93 x 373 мм



алюминий

1-кратная	AP 581 AL
2-кратная	AP 582 AL
3-кратная	AP 583 AL
4-кратная	AP 584 AL
5-кратная	AP 585 AL



антрацит-алюминий

1-кратная	AP 581 ANT AL
2-кратная	AP 582 ANT AL
3-кратная	AP 583 ANT AL
4-кратная	AP 584 ANT AL
5-кратная	AP 585 ANT AL



синий-алюминий

1-кратная	AP 581 BL AL
2-кратная	AP 582 BL AL
3-кратная	AP 583 BL AL
4-кратная	AP 584 BL AL
5-кратная	AP 585 BL AL



желтый-алюминий

1-кратная	AP 581 SG AL
2-кратная	AP 582 SG AL
3-кратная	AP 583 SG AL
4-кратная	AP 584 SG AL
5-кратная	AP 585 SG AL



алюминий-белый

1-кратная	AP 581 AL WW
2-кратная	AP 582 AL WW
3-кратная	AP 583 AL WW
4-кратная	AP 584 AL WW
5-кратная	AP 585 AL WW

Артикул

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500 и AS 500

однократная	93 x 89 мм
двукратная	93 x 160 мм
трехкратная	93 x 231 мм
четырекратная	93 x 302 мм
пятикратная	93 x 373 мм



антрацит-белый

1-кратная	AP 581 ANT WW
2-кратная	AP 582 ANT WW
3-кратная	AP 583 ANT WW
4-кратная	AP 584 ANT WW
5-кратная	AP 585 ANT WW



синий-белый

1-кратная	AP 581 BL WW
2-кратная	AP 582 BL WW
3-кратная	AP 583 BL WW
4-кратная	AP 584 BL WW
5-кратная	AP 585 BL WW



желтый-белый

1-кратная	AP 581 SG WW
2-кратная	AP 582 SG WW
3-кратная	AP 583 SG WW
4-кратная	AP 584 SG WW
5-кратная	AP 585 SG WW



хром-алюминий

1-кратная	AP 581 GCR AL
2-кратная	AP 582 GCR AL
3-кратная	AP 583 GCR AL
4-кратная	AP 584 GCR AL
5-кратная	AP 585 GCR AL



хром-белый

1-кратная	AP 581 GCR WW
2-кратная	AP 582 GCR WW
3-кратная	AP 583 GCR WW
4-кратная	AP 584 GCR WW
5-кратная	AP 585 GCR WW