





CD 500



Широкий выбор цвета и функций серии CD 500 дают возможность удовлетворить все запросы потребителей. Восемь цветов в стандартных оттенках RAL, а также два варианта, анодированных металлом.

Скрытый монтаж

Размеры рамок

1-кратная 81 x 81 mm
2-кратная 152 x 81 mm
3-кратная 223 x 81 mm
4-кратная 294 x 81 mm
5-кратная 365 x 81 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки

Закругление угла R 8,5

Материал дуропласт

Степень защиты


IP 20/IP 21
IP 44 – указанные изделия, вместе с уплотнительной мембраной 551 WU

Цвета

слоновая кость – как RAL 1013
белый – как RAL 9010
светло-серый – как RAL 7035
серый – как RAL 7038
красный – как RAL 3003
коричневый – как RAL 8022
синий – как RAL 5013
черный – как RAL 9005
оранжевый – как RAL 2004
зеленый – как RAL 6029

Металлическое покрытие – анодированный алюминий

золотая бронза
платина



слоновая
кость




белый




светло-
серый



серый



красный



синий



черный



коричневый



золотая
бронза



платина

CD 500 / CD plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул

Клавиша

для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U

кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU
кнопки 531 U, 533 U, 533-2 U

слоновая кость	■ CD 590
белая	■ CD 590 WW
синяя	■ CD 590 BL
коричневая	■ CD 590 BR
серая	■ CD 590 GR
светло-серая	■ CD 590 LG
красная	■ CD 590 RT
чёрная	■ CD 590 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	■ CD 590 GB
платина	■ CD 590 PT

Клавиша с полем для надписи 9 x 58 мм
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U

кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU
кнопки 531 U, 533 U, 533-2 U

слоновая кость	■ CD 590 NA
белая	■ CD 590 NA WW
синяя	■ CD 590 NA BL
коричневая	■ CD 590 NA BR
серая	■ CD 590 NA GR
светло-серая	■ CD 590 NA LG
красная	■ CD 590 NA RT
чёрная	■ CD 590 NA SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	■ CD 590 NA GB
платина	■ CD 590 NA PT

Клавиша

для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU

кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопки (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость	■ CD 590 KO5
белая	■ CD 590 KO5 WW
синяя	■ CD 590 KO5 BL
коричневая	■ CD 590 KO5 BR
серая	■ CD 590 KO5 GR
светло-серая	■ CD 590 KO5 LG
красная	■ CD 590 KO5 RT
чёрная	■ CD 590 KO5 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	■ CD 590 KO5 GB
платина	■ CD 590 KO5 PT

Клавиша с полем для надписи 9 x 58 мм (BB 3.1)
для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU

кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопки (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость	■ CD 590 NAKO5
белая	■ CD 590 NAKO5 WW
синяя	■ CD 590 NAKO5 BL
коричневая	■ CD 590 NAKO5 BR
серая	■ CD 590 NAKO5 GR
светло-серая	■ CD 590 NAKO5 LG
красная	■ CD 590 NAKO5 RT
чёрная	■ CD 590 NAKO5 SW

Металлическое покрытие

поле для надписи 7 x 57 мм (BB 3)	
золотая бронза	■ CD 590 NAKO5 GB
платина	■ CD 590 NAKO5 PT

CD 500 / CD plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул

Клавиша

для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU

кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопки (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

с оранжевым окошком

слоновая кость	■ CD 590 KO
белая	■ CD 590 KO WW
синяя	■ CD 590 KO BL
коричневая	■ CD 590 KO BR
серая	■ CD 590 KO GR
светло-серая	■ CD 590 KO LG
красная	■ CD 590 KO RT
чёрная	■ CD 590 KO SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	■ CD 590 KO GB
платина	■ CD 590 KO PT

Клавиша для контрольного выключателя
и кнопки, с полем для надписи 7 x 57 мм
и оранжевым окошком

слоновая кость	■ CD 590 NAKO
белая	■ CD 590 NAKO WW
синяя	■ CD 590 NAKO BL
коричневая	■ CD 590 NAKO BR
серая	■ CD 590 NAKO GR
светло-серая	■ CD 590 NAKO LG
красная	■ CD 590 NAKO RT
чёрная	■ CD 590 NAKO SW

Символы

для клавиш CD 590 KO.. и CD 590 NAKO..

слоновая кость,	
«освещение»	33 L
«звонок»	33 K
«ключ»	33 T
белый,	
«освещение»	33 L WW
«звонок»	33 K WW
«ключ»	33 T WW
зелёный, без надписи	33 GN
прозрачный	33 KLAR
оранжевый, без надписи	33 O
красный, без надписи	33 NR
слоновая кость, STOP	33 STOP
белый, STOP	33 STOP WW

Клавиша с символом «освещение»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость	■ CD 590 L
белая	■ CD 590 L WW
синяя	■ CD 590 L BL
коричневая	■ CD 590 L BR
серая	■ CD 590 L GR
светло-серая	■ CD 590 L LG
красная	■ CD 590 L RT
чёрная	■ CD 590 L SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	■ CD 590 L GB
платина	■ CD 590 L PT

Клавиша с окошком и символом «освещение»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость	■ CD 590 KO5 L
белая	■ CD 590 KO5 L WW
синяя	■ CD 590 KO5 L BL
коричневая	■ CD 590 KO5 L BR
серая	■ CD 590 KO5 L GR
светло-серая	■ CD 590 KO5 L LG
красная	■ CD 590 KO5 L RT
чёрная	■ CD 590 KO5 L SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	■ CD 590 KO5 L GB
платина	■ CD 590 KO5 L PT

CD 500 / CD plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**Клавиша с символом «звонок»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U,
533-2 U, 534 U**

слоновая кость
белая
синяя
коричневая
серая
светло-серая
красная
чёрная

■ CD 590 K
■ CD 590 K WW
■ CD 590 K BL
■ CD 590 K BR
■ CD 590 K GR
■ CD 590 K LG
■ CD 590 K RT
■ CD 590 K SW

Металлическое покрытие

золотая бронза
платина

■ CD 590 K GB
■ CD 590 K PT

**Клавиша с окошком и символом «звонок»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U,
533-2 U, 534 U**

слоновая кость
белая
синяя
коричневая
серая
светло-серая
красная
чёрная

■ CD 590 KO5K
■ CD 590 KO5K WW
■ CD 590 KO5K BL
■ CD 590 KO5K BR
■ CD 590 KO5K GR
■ CD 590 KO5K LG
■ CD 590 KO5K RT
■ CD 590 KO5K SW

Металлическое покрытие

золотая бронза
платина

■ CD 590 KO5K GB
■ CD 590 KO5K PT

**Клавиша с символом «ключ»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U,
533-2 U, 534 U**

слоновая кость
белая
синяя
коричневая
серая
светло-серая
красная
чёрная

■ CD 590 T
■ CD 590 T WW
■ CD 590 T BL
■ CD 590 T BR
■ CD 590 T GR
■ CD 590 T LG
■ CD 590 T RT
■ CD 590 T SW

Металлическое покрытие

золотая бронза
платина

■ CD 590 T GB
■ CD 590 T PT

**Клавиша с окошком и символом «ключ»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U,
533-2 U, 534 U**

слоновая кость
белая
синяя
коричневая
серая
светло-серая
красная
чёрная

■ CD 590 KO5T
■ CD 590 KO5T WW
■ CD 590 KO5T BL
■ CD 590 KO5T BR
■ CD 590 KO5T GR
■ CD 590 KO5T LG
■ CD 590 KO5T RT
■ CD 590 KO5T SW

Металлическое покрытие

золотая бронза
платина

■ CD 590 KO5T GB
■ CD 590 KO5T PT

**Клавиша
с рельефным символом и оранжевым
окошком**

**для контрольных выключателей 506 KOU,
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U**

"освещение"

слоновая кость
белая

CD 590 L1KO
CD 590 L1KO WW

"звонок"

слоновая кость
белая

CD 590 K1KO
CD 590 K1KO WW

"ключ"


слоновая кость
"ключ"

CD 590 T1KO
CD 590 T1KO WW

CD 500 / CD plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул

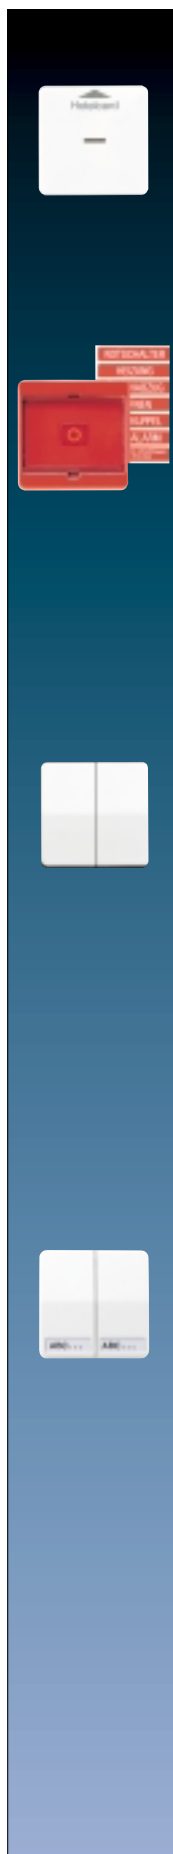

**Накладка карточного выключателя
(без механизма) для кнопок (с подсветкой)
531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

слоновая кость
белый
синий
коричневый
серый
светло-серый
красный
чёрный

590 CARD
CD 590 CARD WW
CD 590 CARD BL
CD 590 CARD BR
CD 590 CARD GR
CD 590 CARD LG
CD 590 CARD RT
CD 590 CARD SW

**Крышка с красным стеклянным
окном-клавишей для всех механизмов
выключателей и кнопок**

красная
синяя
жёлтая
Запасное стекло
Запасная плёнка

561 GL RT
561 GL BL
561 GL GE
60 GL
60 FO

**Рамка однократная,
красная**

581 GL RT

Клавиши

**для сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей
505 TU, 505 TU-91**

**сдвоенных универсальных выключателей
509 U**

**сдвоенных универсальных кнопочных
выключателей 509 TU**

сдвоенных кнопок 535 U, 539 U

мульти-выключателя 532-4 U

слоновая кость
белые
синие
коричневые
серые
светло-серые
красные
чёрные

■ CD 595
■ CD 595 WW
■ CD 595 BL
■ CD 595 BR
■ CD 595 GR
■ CD 595 LG
■ CD 595 RT
■ CD 595 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза
платина

■ CD 595 GB
■ CD 595 PT

Клавиши с полем для надписи

**для сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей
505 TU, 505 TU-91**

**сдвоенных универсальных выключателей
509 U**

**сдвоенных универсальных кнопочных
выключателей 509 TU**

сдвоенных кнопок 535 U, 539 U

мульти-выключателя 532-4 U

слоновая кость
белые
синие
коричневые
серые
светло-серые
красные
чёрные

■ CD 595 NA
■ CD 595 NA WW
■ CD 595 NA BL
■ CD 595 NA BR
■ CD 595 NA GR
■ CD 595 NA LG
■ CD 595 NA RT
■ CD 595 NA SW

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул

Артикул



Клавиши
для сдвоенного выключателя 505 U5
сдвоенного контрольного выключателя
505 KOU5

сдвоенных кнопок 535 U5

слоновая кость ■ CD 595 KO5
белые ■ CD 595 KO5 WW
синие ■ CD 595 KO5 BL
коричневые ■ CD 595 KO5 BR
серые ■ CD 595 KO5 GR
светло-серые ■ CD 595 KO5 LG
красные ■ CD 595 KO5 RT
чёрные ■ CD 595 KO5 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза ■ CD 595 KO5 GB
платина ■ CD 595 KO5 PT



Клавиши
для жалюзиного выключателя 509 VU
жалюзиной кнопки 539 VU

слоновая кость ■ CD 595 P
белые ■ CD 595 P WW
синие ■ CD 595 P BL
коричневые ■ CD 595 P BR
серые ■ CD 595 P GR
светло-серые ■ CD 595 P LG
красные ■ CD 595 P RT
чёрные ■ CD 595 P SW

Металлическое покрытие

золотая бронза ■ CD 595 P GB
платина ■ CD 595 P PT



Крышка

для выключателя с замком IP 20:
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
выключателя с замком IP 44:
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU,
CD 106.18 WU

слоновая кость ■ 528
белая ■ CD 528 WW
синяя ■ CD 528 BL
коричневая ■ CD 528 BR
серая ■ CD 528 GR
светло-серая ■ CD 528 LG
красная ■ CD 528 RT
чёрная ■ CD 528 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза ■ CD 528 GB
платина ■ CD 528 PT



Выключатель со шнурком (универсальный)
10 AX 250 V ~

для настенного и потолочного монтажа
полная плата
слоновая кость 5506 ZU
белый 5506 ZU WW




SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с универсальным выключателем 10 AX 250 V ~

для установочной коробки Ø 60 мм
слоновая кость 5576 U
белая 5576 U WW



Комбинация розетка + выключатель
2-клав. выключатель 10 A/250 V ~
+ SCHUKO-розетка 16 A-AC/250 V ~
для установочной коробки Ø 60 мм
слоновая кость 5575 EU
белая 5575 EU WW



Сдвоенная SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установочной коробки Ø 60 мм

слоновая кость 5020 U
белая CD 5020 WW

со встроенной повышенной защитой
от прикосновения

слоновая кость 5020 KI U
белая CD 5020 KI WW



2-ная SCHUKO-розетка, 2 полюса + заземление
16 A-AC/10 A-DC/250 V ~

для установочной коробки Ø 60 мм
фиксация винтами + лапками

слоновая кость 5022 U
белая CD 5022 WW

со встроенной повышенной защитой
от прикосновения

слоновая кость 5022 KI U
белая CD 5022 KI WW



Комбинация розетка + выключатель
1-клав. универсальный выключатель
10 A/250 V ~

+ SCHUKO-розетка 16 A-AC/250 V ~
фиксация только винтами

слоновая кость 5546 EU
белая 5546 EU WW



Комбинация розетка + выключатель
2-клав. выключатель 10 A/250 V ~

+ 2-полюсная розетка 16 A-AC/250 V ~

слоновая кость 5545 EU
белая 5545 EU WW



Двойная розетка
16 A-AC/10 A-DC/250 V

для установочной коробки Ø 60 мм
без крепежных лапок

слоновая кость 5010 U
белая CD 5010 WW

со встроенной повышенной защитой
от прикосновения

слоновая кость 5010 KI U
белая CD 5010 KI WW



HNA-розетка 10 A 250 V ~

слоновая кость 10 HNA Z
белая CD 10 HNA WW



HNA-вилка 10 A 250 V ~

10 HNA ST



Таймер с электроприводом,
(контакты реле 16 AX 250 V ~)

необходим нейтральный проводник

слоновая кость CD 5024
белый CD 5024 WW



Крышка
для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20
поворотного жалюзиного выключателя
234.10, 234.20

полная плата
слоновая кость 5541
белая 5541 WW

CD 500 / CD plus

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Крышка
для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20
поворотного жалюзийного выключателя
234.10, 234.20

слоновая кость	■ 541 Z
белая	■ CD 541 WW
синяя	■ CD 541 BL
коричневая	■ CD 541 BR
серая	■ CD 541 GR
светло-серая	■ CD 541 LG
красная	■ CD 541 RT
черная	■ CD 541 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 541 GB
платина	CD 541 PT



Крышка
для роторных диммеров
225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE, 254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31

полная плата	5540
слоновая кость	5540 WW
белая	

Крышка
для роторных диммеров
225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE, 254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31

слоновая кость	■ 540 Z
белая	■ CD 540 WW
синяя	■ CD 540 BL
коричневая	■ CD 540 BR
серая	■ CD 540 GR
светло-серая	■ CD 540 LG
красная	■ CD 540 RT
чёрная	■ CD 540 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 540 GB
платина	CD 540 PT



Диммер с поворотным выключением
60 – 400 W

полная плата	5544.02 V
слоновая кость	5544.02 V WW
белый	



Крышка
для регулятора частоты вращения 245.20

полная плата	5540.20
слоновая кость	5540.20 WW
белая	



Крышка
для регулятора частоты вращения 245.20

слоновая кость	■ 540.20 Z
белая	■ CD 540.20 WW
синяя	■ CD 540.20 BL
коричневая	■ CD 540.20 BR
серая	■ CD 540.20 GR
светло-серая	■ CD 540.20 LG
красная	■ CD 540.20 RT
чёрная	■ CD 540.20 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 540.20 GB
платина	CD 540.20 PT

Уплотнитель 40 D

для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки
диммеров для обеспечения IP44



CD 500 / CD plus

Артикул



SCHUKO-розетка
16 A 250 V ~

полная плата	5520
слоновая кость	5520 WW
белая	
со встроенной повышенной защитой от прикосновения	
слоновая кость	5520 KI
белая	5520 KI WW



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим

слоновая кость	520 Z
белая	CD 520 WW
синяя	CD 520 BL
коричневая	CD 520 BR
серая	CD 520 GR
зелёная (для SV)	CD 520 GN
светло-серая	CD 520 LG
оранжевая (для ZSV)	CD 520 O
красная	CD 520 RT
черная	CD 520 SW
Металлическое покрытие	
золотая бронза	CD 520 GB
платина	CD 520 PT



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим

слоновая кость	521 Z
белая	CD 521 WW
синяя	CD 521 BL
коричневая	CD 521 BR
серая	CD 521 GR
зелёная (для SV)	CD 521 GN
светло-серая	CD 521 LG
оранжевая (для ZSV)	521 Z O
красная	CD 521 RT
черная	CD 521 SW
Металлическое покрытие	
золотая бронза	CD 521 GB
платина	CD 521 PT



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
пружинный зажим

слоновая кость	520 Z NA
белая	CD 520 NA WW
синяя	CD 520 NA BL
коричневая	CD 520 NA BR
серый	CD 520 NA GR
зелёная (для SV)	CD 520 NA GN
светло-серая	CD 520 NA LG
оранжевая (для ZSV)	CD 520 NA O
красная	CD 520 NA RT
черная	CD 520 NA SW



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
винтовой зажим

слоновая кость	521 Z NA
белая	CD 521 NA WW
синяя	CD 521 NA BL
коричневая	CD 521 NA BR
серый	CD 521 NA GR
зелёная (для SV)	CD 521 NA GN
светло-серая	CD 521 NA LG
оранжевая (для ZSV)	521 ZNA O
красная	CD 521 NA RT
черная	CD 521 NA SW

Артикул

Артикул



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
пружинный зажим**

слоновая кость	520 ZKIBF
белая	CD 520 KIBF WW
синяя	CD 520 KIBF BL
коричневая	CD 520 KIBF BR
серая	CD 520 KIBF GR
зелёная (для SV)	CD 520 KIBF GN
светло-серая	CD 520 KIBF LG
красная	CD 520 KIBF RT
чёрная	CD 520 KIBF SW
Металлическое покрытие	
золотая бронза	CD 520 KI GB
платина	CD 520 KI PT



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
винтовой зажим**

слоновая кость	521 ZKIBF
белая	CD 521 KIBF WW
синяя	CD 521 KIBF BL
коричневая	CD 521 KIBF BR
серая	CD 521 KIBF GR
зелёная (для SV)	CD 521 KIBF GN
светло-серая	CD 521 KIBF LG
красная	CD 521 KIBF RT
чёрная	CD 521 KIBF SW
Металлическое покрытие	
золотая бронза	CD 521 KI GB
платина	CD 521 KI PT



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
и полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)**

слоновая кость	520 Z KINABF
белая	CD 520 KINABF WW
синяя	CD 520 KINABF BL
коричневая	CD 520 KINABF BR
серая	CD 520 KINABF GR
светло-серая	CD 520 KINABF LG
красная	CD 520 KINABF RT
чёрная	CD 520 KINABF SW
SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с индикатором напряжения (арт. 93) (согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3) встроенной повышенной защитой от прикосновения с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)	
слоновая кость	520 ZNAKO
белая	CD 520 NAKO WW
зелёная	CD 520 NAKO GN
оранжевая	CD 520 NAKO O



**SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~
для вертикальной установки
нескольких розеток**

слоновая кость	520-45
белая	CD 520-45 WW
серая	CD 520-45 GR



**SCHUKO-розетка
с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
и полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)**

слоновая кость	521 KIZNAUF
белая	CD 521 KINAUF WW
синяя	CD 521 KINAUF BL
коричневая	CD 521 KINAUF BR
серая	CD 521 KINAUF GR
зелёная (для SV)	CD 521 KINAUF GN
светло-серая	CD 521 KINAUF LG
оранжевая (для ZSV)	CD 521 KINAUF O
красная	CD 521 KINAUF RT
чёрная	CD 521 KINAUF SW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с дифференциальной защитой
ток срабатывания 30 mA
со встроенной
повышенной защитой от прикосновения**

слоновая кость	CD 520.30
белая	CD 520.30 WW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку
пружинный зажим**

слоновая кость	CD 120
белая	CD 120 WW
синяя	CD 120 BL
коричневая	CD 120 BR
серая	CD 120 GR
зелёная (для SV)	CD 120 GN
светло-серая	CD 120 LG
оранжевая (для ZSV)	CD 120 O
красная	CD 120 RT
чёрная	CD 120 SW
для крышек с металлическим покрытием	
бронзово-бежевая	CD 120 BB
платина	CD 120 PG



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку
винтовой зажим**

слоновая кость	CD 121
белая	CD 121 WW
синяя	CD 121 BL
коричневая	CD 121 BR
серая	CD 121 GR
зелёная (для SV)	CD 121 GN
светло-серая	CD 121 LG
оранжевая (для ZSV)	CD 121 O
красная	CD 121 RT
чёрная	CD 121 SW
для крышек с металлическим покрытием	
бронзово-бежевая	CD 121 BB
платина	CD 121 PG



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
пружинный зажим**

слоновая кость	CD 120 KI
белая	CD 120 KI WW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
винтовой зажим**

слоновая кость	CD 121 KI
----------------	-----------

CD 500 / CD plus

CD 500 / CD plus

Артикул

IP 44 (см. стр. 3)

Артикул

Откидная крышка для розеток и изделий 50 x 50

слоновая кость	CD 590 KL
белая	CD 590 KL WW
синяя	CD 590 KL BL
коричневая	CD 590 KL BR
серая	CD 590 KL GR
зелёная (для SV)	CD 590 KL GN
светло-серая	CD 590 KL LG
оранжевая (для ZSV)	CD 590 KL O
красная	CD 590 KL RT
черная	CD 590 KL SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 590 KL GB
платина	CD 590 KL PT

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~ с ударопрочной крышкой 100 x 100 мм и дополнительной металлической пластиной для крепления дюбелями со встроенной повышенной защитой от прикосновения

слоновая кость	120 KIBF
белая	120 KIBF WW

Розетка, 2-х полюсная, без заземления 10 A / 250 В, 15 A / 125 В

франко-американская система для плоских + круглых штырей

слоновая кость	510 UZ
синяя	CD 510 BL
коричневая	CD 510 BR
серая	CD 510 GR
светло-серая	CD 510 LG
красная	CD 510 RT
черная	CD 510 SW
белая	CD 510 WW
золотая бронза	CD 510 GB
платина	CD 510 PT

Розетка, 2-х полюсная, без заземления 16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В

для круглых штырей

слоновая кость	511 UZV
синяя	CD 511 BL
коричневая	CD 511 BR
серая	CD 511 GR
светло-серая	CD 511 LG
красная	CD 511 RT
черная	CD 511 SW
белая	CD 511 WW
золотая бронза	CD 511 GB
платина	CD 511 PT

Розетка, 2 полюса + штырь заземления 16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В

франко-бельгийская система

слоновая кость	521 FUZ
синяя	CD 521 F BL
коричневая	CD 521 F BR
серая	CD 521 F GR
светло-серая	CD 521 F LG
красная	CD 521 F RT
черная	CD 521 F SW
белая	CD 521 F WW
золотая бронза	CD 521 F GB
платина	CD 521 F PT

Розетка, 2 полюса + штырь заземления 16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В

франко-бельгийская система

с дополнительной повышенной защитой от прикосновения

слоновая кость	521 FKI
синяя	CD 521 FKI BL
коричневая	CD 521 FKI BR
серая	CD 521 FKI GR
светло-серая	CD 521 FKI LG
красная	CD 521 FKI RT
черная	CD 521 FKI SW
белая	CD 521 FKI WW
золотая бронза	CD 521 FKI GB
платина	CD 521 FKI PT

Розетка, 2 полюса + заземление

система US – NEMA 5 – 20 R

с центральной платой (защелкивается)

15 A 125 В

слоновая кость	521-15 OSZ
белая	CD 521-15 OSZ WW

20 A 125 В

слоновая кость	521-20 OSZ
белая	CD 521-20 OSZ WW

Розетка, 2 полюса + заземление

с дополнительной повышенной защитой от

прикосновения (шторки) 13 A / 250 В,

британский стандарт B.S. 1363: 1995

слоновая кость	521 BS
синяя	CD 521 BS BL
коричневая	CD 521 BS BR
серая	CD 521 BS GR
светло-серая	CD 521 BS LG
красная	CD 521 BS RT
черная	CD 521 BS SW
белая	CD 521 BS WW
золотая бронза	CD 521 BS GB
платина	CD 521 BS PT

Розетка 13 A / 250 В, коммутация 2-х полюсов, 2 полюса + заземление

с дополнительной повышенной защитой от прикосновения (шторки)

и подсветкой клавиши выключателя

британский стандарт B.S. 1363: 1995

слоновая кость	CD 172 KO
синяя	CD 172 KO BL
коричневая	CD 172 KO BR
серая	CD 172 KO GR
светло-серая	CD 172 KO LG
красная	CD 172 KO RT
черная	CD 172 KO SW
белая	CD 172 KO WW
золотая бронза	CD 172 KO GB
платина	CD 172 KO PT

как предыдущая, без подсветки

слоновая кость	CD 172
белая	CD 172 WW

золотая бронза

(клавиша – бронзово-бежевая)

CD 172 GB

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~

с пружинной крышкой

(с возвратной пружиной)

слоновая кость	CD 520 WU
белая	CD 520 WU WW
коричневая	CD 520 WU BR
серая	CD 520 WU GR
светло-серая	CD 520 WU LG
черная	CD 520 WU SW
зелёная (для SV)	CD 520 WU GN
оранжевая (для ZSV)	CD 520 WU O

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с пружинной крышкой
со встроенной повышенной
защитой от прикосновений**

слоновая кость	■ CD 520 KIWU
белая	■ CD 520 KIWU WW
коричневая	■ CD 520 KIWU BR
серая	■ CD 520 KIWU GR
светло-серая	■ CD 520 KIWU LG
черная	■ CD 520 KIWU SW
зелёный (для SV)	■ CD 520 KIWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 KIWU O



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с пружинной крышкой
(с возвратной пружиной)
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)**

слоновая кость	■ CD 520 NAWU
белая	■ CD 520 NAWU WW
коричневая	■ CD 520 NAWU BR
серая	■ CD 520 NAWU GR
светло-серая	■ CD 520 NAWU LG
черная	■ CD 520 NAWU SW
зелёная (для SV)	■ CD 520 NAWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 NAWU O



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)**

слоновая кость	■ CD 520 KOWU
белая	■ CD 520 KOWU WW
коричневая	■ CD 520 KOWU BR
серая	■ CD 520 KOWU GR
светло-серая	■ CD 520 KOWU LG
черная	■ CD 520 KOWU SW
зелёная (для SV)	■ CD 520 KOWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 KOWU O



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)**

слоновая кость	■ CD 520 NAKOWU
белая	■ CD 520 NAKOWU WW
коричневая	■ CD 520 NAKOWU BR
серая	■ CD 520 NAKOWU GR
светло-серая	■ CD 520 NAKOWU LG
черная	■ CD 520 NAKOWU SW
зелёная (для SV)	■ CD 520 NAKOWU GN
оранжевая (для ZSV)	■ CD 520 NAKOWU O

Артикул



**Клавиша короткого хода для вставок
1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE,
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
спутниковой вставки 1220 NE**

слоновая кость	CD 1561.07
белая	CD 1561.07 WW
синяя	CD 1561.07 BL
коричневая	CD 1561.07 BR
серая	CD 1561.07 GR
светло-серая	CD 1561.07 LG
красная	CD 1561.07 RT
чёрная	CD 1561.07 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 1561.07 GB
платина	CD 1561.07 PT




**Универсальная клавиша
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE**

слоновая кость	CD 1561.07 U
белая	CD 1561.07 U WW
синяя	CD 1561.07 U BL
коричневая	CD 1561.07 U BR
серая	CD 1561.07 U GR
светло-серая	CD 1561.07 U LG
красная	CD 1561.07 U RT
чёрная	CD 1561.07 U SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 1561.07 U GB
платина	CD 1561.07 U PT



**Радиоприемная клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE**

слоновая кость	CD 1561.07 F
белая	CD 1561.07 F WW
синяя	CD 1561.07 F BL
коричневая	CD 1561.07 F BR
серая	CD 1561.07 F GR
светло-серая	CD 1561.07 F LG
красная	CD 1561.07 F RT
чёрная	CD 1561.07 F SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 1561.07 F GB
платина	CD 1561.07 F PT



**Радиоприемная клавиша
с индикацией (светодиод)
для 1201 URE, 1201-1 URE,
1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE,
1254 TSE, 1254 UDE**

слоновая кость	CD 1561.07 FKO
белая	CD 1561.07 FKO WW
синяя	CD 1561.07 FKO BL
коричневая	CD 1561.07 FKO BR
серая	CD 1561.07 FKO GR
светло-серая	CD 1561.07 FKO LG
красная	CD 1561.07 FKO RT
чёрная	CD 1561.07 FKO SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 1561.07 FKO GB
платина	CD 1561.07 FKO PT

Артикул

Пульт управления «Стандарт»

(цвет антрацит) **48 FH**
 Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
 элементы Alkaline (AAA)
 (в поставку не входят)
 Срок службы элементов – около 2-х лет

Пульт управления «Комфорт»

(цвет антрацит) **48 KFH**
 Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
 элементы Alkaline (AAA)
 (в поставку не входят)
 Срок службы элементов – около 2-х лет

Пульт управления «Мини»

(цвет антрацит) **42 FH**
 Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
 (в комплекте)
 Срок службы элементов – около 5-ти лет

Настенный «плоский» пульт управления

Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2016)
 (в комплекте)

1 канал

слоновая кость **CD 41 F**
 белый **CD 41 F WW**

2 канала

слоновая кость **CD 42 F**
 белый **CD 42 F WW**

4 канала

слоновая кость **CD 44 F**
 белый **CD 44 F WW**

Дисплей «стандарт»**для таймерной вставки арт. 201 TE**

слоновая кость **CD 5201 DTST**
 белая **CD 5201 DTST WW**
 синяя **CD 5201 DTST BL**
 коричневая **CD 5201 DTST BR**
 серая **CD 5201 DTST GR**
 светло-серая **CD 5201 DTST LG**
 красная **CD 5201 DTST RT**
 чёрная **CD 5201 DTST SW**

Металлическое покрытие (лакир.)

золотая бронза **CD 5201 DTST GB**
 платина **CD 5201 DTST PT**

Дисплей «универсальный»**для таймерной вставки арт. 201 TE**

слоновая кость **CD 5201 DTU**
 белая **CD 5201 DTU WW**
 синяя **CD 5201 DTU BL**
 коричневая **CD 5201 DTU BR**
 серая **CD 5201 DTU GR**
 светло-серая **CD 5201 DTU LG**
 красная **CD 5201 DTU RT**
 чёрная **CD 5201 DTU SW**

Металлическое покрытие

золотая бронза **CD 5201 DTU GB**
 платина **CD 5201 DTU PT**

KNX клавиши, 1 группа**универсальные****для шинного сопряжения 2070 U**

слоновая кость **2091 NABS**
 белые **CD 2091 NABS WW**
 синие **CD 2091 NABS BL**
 коричневые **CD 2091 NABS BR**
 серые **CD 2091 NABS GR**
 светло-серые **CD 2091 NABS LG**
 чёрные **CD 2091 NABS SW**

Артикул

KNX клавиши, 1 группа**стандартные****для шинного сопряжения 2070 U****настенного радиопередатчика 40 FW**

слоновая кость **2071 NABS**
 белые **CD 2071 NABS WW**
 синие **CD 2071 NABS BL**
 коричневые **CD 2071 NABS BR**
 серые **CD 2071 NABS GR**
 светло-серые **CD 2071 NABS LG**
 чёрные **CD 2071 NABS SW**

KNX клавиши, 2 группы**универсальные****для шинного сопряжения 2070 U**

слоновая кость **2092 NABS**
 белые **CD 2092 NABS WW**
 синие **CD 2092 NABS BL**
 коричневые **CD 2092 NABS BR**
 серые **CD 2092 NABS GR**
 светло-серые **CD 2092 NABS LG**
 чёрные **CD 2092 NABS SW**

KNX клавиши, 2 группы**стандартные****для шинного сопряжения 2070 U****настенного радиопередатчика 40 FW**

слоновая кость **2072 NABS**
 белые **CD 2072 NABS WW**
 синие **CD 2072 NABS BL**
 коричневые **CD 2072 NABS BR**
 серые **CD 2072 NABS GR**
 светло-серые **CD 2072 NABS LG**
 чёрные **CD 2072 NABS SW**

KNX клавиши, 4 группы**универсальные****для шинного сопряжения 2070 U**

слоновая кость **2094 NABS**
 белые **CD 2094 NABS WW**
 синие **CD 2094 NABS BL**
 коричневые **CD 2094 NABS BR**
 серые **CD 2094 NABS GR**
 светло-серые **CD 2094 NABS LG**
 чёрные **CD 2094 NABS SW**

KNX клавиши, 4 группы**стандартные****для шинного сопряжения 2070 U****настенного радиопередатчика 40 FW**

слоновая кость **2074 NABS**
 белые **CD 2074 NABS WW**
 синие **CD 2074 NABS BL**
 коричневые **CD 2074 NABS BR**
 серые **CD 2074 NABS GR**
 светло-серые **CD 2074 NABS LG**
 чёрные **CD 2074 NABS SW**

KNX клавиши, 4 группы**радиоприемные****для шинного сопряжения 2070 U**

слоновая кость **2094 F**
 белые **CD 2094 F WW**
 синие **CD 2094 F BL**
 коричневые **CD 2094 F BR**
 серые **CD 2094 F GR**
 светло-серые **CD 2094 F LG**
 чёрные **CD 2094 F SW**

Артикул

Артикул



KNX клавиши световых сцен, 8 групп для шинного сопряжения 2070 U
 слоновая кость 2094 LZ
 белые CD 2094 LZ WW
 синие CD 2094 LZ BL
 коричневые CD 2094 LZ BR
 серые CD 2094 LZ GR
 светло-серые CD 2094 LZ LG
 чёрные CD 2094 LZ SW



KNX датчик движения «стандарт» 180° для шинного сопряжения 2070 U линза для установки на высоте 1,10 м
 слоновая кость 3180
 белая CD 3180 WW
 синяя CD 3180 BL
 коричневая CD 3180 BR
 серая CD 3180 GR
 светло-серая CD 3180 LG
 красная CD 3180 RT
 чёрная CD 3180 SW



KNX датчик движения «стандарт» 180° для шинного сопряжения 2070 U линза для установки на высоте 2,20 м
 слоновая кость 3280
 белая CD 3280 WW
 синяя CD 3280 BL
 коричневая CD 3280 BR
 серая CD 3280 GR
 светло-серая CD 3280 LG
 красная CD 3280 RT
 чёрная CD 3280 SW



KNX датчик движения «универсал» 180° с охранной функцией для шинного сопряжения 2070 U линза для установки на высоте 1,10 м
 слоновая кость 3180-1 A
 белая CD 3180-1 A WW
 синяя CD 3180-1 A BL
 коричневая CD 3180-1 A BR
 серая CD 3180-1 A GR
 светло-серая CD 3180-1 A LG
 красная CD 3180-1 A RT
 чёрная CD 3180-1 A SW



KNX датчик движения «универсал» 180° с охранной функцией для шинного сопряжения 2070 U линза для установки на высоте 2,20 м
 слоновая кость 3280-1 A
 белая CD 3280-1 A WW
 синяя CD 3280-1 A BL
 коричневая CD 3280-1 A BR
 серая CD 3280-1 A GR
 светло-серая CD 3280-1 A LG
 красная CD 3280-1 A RT
 чёрная CD 3280-1 A SW



KNX-регулятор с шинным сопряжением с ручкой для установки температуры Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше
 слоновая кость 2178
 белый CD 2178 WW
 синий CD 2178 WW BL
 коричневый CD 2178 WW BR
 серый CD 2178 WW GR
 светло-серый CD 2178 WW LG
 красный CD 2178 WW RT
 чёрный CD 2178 WW SW



KNX-регулятор с шинным сопряжением с ручкой для установки температуры со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше
 слоновая кость 2178 TS
 белый CD 2178 TS WW
 синий CD 2178 TS WW BL
 коричневый CD 2178 TS WW BR
 серый CD 2178 TS WW GR
 светло-серый CD 2178 TS WW LG
 красный CD 2178 TS WW RT
 чёрный CD 2178 TS WW SW



KNX-регулятор «объектный» с шинным сопряжением без ручки для установки температуры со встроенным 4-канальным интерфейсом кнопок Полная установка параметров возможна в ETS 3.0d и выше
 слоновая кость 2178 ORTS
 белый CD 2178 ORTS WW
 синий CD 2178 ORTS BL
 коричневый CD 2178 ORTS BR
 серый CD 2178 ORTS GR
 светло-серый CD 2178 ORTS LG
 красный CD 2178 ORTS RT
 чёрный CD 2178 ORTS SW



KNX инфо-дисплей (с защитой от демонтажа) для шинного сопряжения 2070 U
 слоновая кость 2041
 белый CD 2041 WW
 синий CD 2041 BL
 коричневый CD 2041 BR
 серый CD 2041 GR
 светло-серый CD 2041 LG
 красный CD 2041 RT
 чёрный CD 2041 SW



KNX Bluetooth-шлюз с шинным сопряжением (в поставке)
 слоновая кость BG 2041
 белый CDBG 2041 WW
 синий CDBG 2041 BL
 коричневый CDBG 2041 BR
 серый CDBG 2041 GR
 светло-серый CDBG 2041 LG
 красный CDBG 2041 RT
 чёрный CDBG 2041 SW



Датчик движения «стандарт» для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1208 UI спутниковой вставки 1223 NE линза для установки на высоте 1,10 м
 слоновая кость CD 1180
 белая CD 1180 WW
 синяя CD 1180 BL
 коричневая CD 1180 BR
 серая CD 1180 GR
 светло-серая CD 1180 LG
 красная CD 1180 RT
 черная CD 1180 SW
Металлическое покрытие (лакир.)
 золотая бронза CD 1180 GB
 платина CD 1180 PT

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI

спутниковой вставки 1223 NE

линза для установки на высоте 1,10 м

слоновая кость	CD 1180-1
белая	CD 1180-1 WW
синяя	CD 1180-1 BL
коричневая	CD 1180-1 BR
серая	CD 1180-1 GR
светло-серая	CD 1180-1 LG
красная	CD 1180-1 RT
черная	CD 1180-1 SW

Металлическое покрытие (лакир.)

золотая бронза	CD 1180-1 GB
платина	CD 1180-1 PT



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI

спутниковой вставки 1223 NE

линза для установки на высоте 2,20 м

слоновая кость	CD 1280
белая	CD 1280 WW
синяя	CD 1280 BL
коричневая	CD 1280 BR
серая	CD 1280 GR
светло-серая	CD 1280 LG
красная	CD 1280 RT
черная	CD 1280 SW

Металлическое покрытие (лакир.)

золотая бронза	CD 1280 GB
платина	CD 1280 PT



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI

спутниковой вставки 1223 NE

линза для установки на высоте 1,10 м

слоновая кость	CD 1280-1
белая	CD 1280-1 WW
синяя	CD 1280-1 BL
коричневая	CD 1280-1 BR
серая	CD 1280-1 GR
светло-серая	CD 1280-1 LG
красная	CD 1280-1 RT
черная	CD 1280-1 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 1280-1 GB
платина	CD 1280-1 PT



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI

спутниковой вставки 1223 NE

линза для установки на высоте 1,10 м

IP 44 – только для установки внутри помещений

слоновая кость	■ CD 1180 WU
белая	■ CD 1180 WU WW
синяя	■ CD 1180 WU BL
коричневая	■ CD 1180 WU BR
серая	■ CD 1180 WU GR
светло-серая	■ CD 1180 WU LG
красная	■ CD 1180 WU RT
черная	■ CD 1180 WU SW

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI

спутниковой вставки 1223 NE

линза для установки на высоте 1,10 м

IP 44 – только для установки внутри помещений

слоновая кость	■ CD 1180-1 WU
белая	■ CD 1180-1 WU WW
синяя	■ CD 1180-1 WU BL
коричневая	■ CD 1180-1 WU BR
серая	■ CD 1180-1 WU GR
светло-серая	■ CD 1180-1 WU LG
красная	■ CD 1180-1 WU RT
черная	■ CD 1180-1 WU SW

Датчик движения «стандарт»

для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI

спутниковой вставки 1223 NE

линза для установки на высоте 2,20 м

IP 44 – для установки в помещениях и на улице

слоновая кость	■ CD 1280 WU
белая	■ CD 1280 WU WW
синяя	■ CD 1280 WU BL
коричневая	■ CD 1280 WU BR
серая	■ CD 1280 WU GR
светло-серая	■ CD 1280 WU LG
красная	■ CD 1280 WU RT
черная	■ CD 1280 WU SW

Датчик движения «универсальный»

для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI

спутниковой вставки 1223 NE

линза для установки на высоте 2,20 м

IP 44 – для установки в помещениях и на улице

слоновая кость	■ CD 1280-1 WU
белая	■ CD 1280-1 WU WW
синяя	■ CD 1280-1 WU BL
коричневая	■ CD 1280-1 WU BR
серая	■ CD 1280-1 WU GR
светло-серая	■ CD 1280-1 WU LG
красная	■ CD 1280-1 WU RT
черная	■ CD 1280-1 WU SW

Датчик движения системы радиуправления

линза для установки на высоте 1,10 м

слоновая кость	CD FAS 180
белый	CD FAS 180 WW

напряжение питания

= 3 V (элементы CR 2450

– входят в поставку)

Клавиша управления жалюзи

для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME

слоновая кость	CD 5232
белая	CD 5232 WW
синяя	CD 5232 BL
коричневая	CD 5232 BR
серая	CD 5232 GR
светло-серая	CD 5232 LG
красная	CD 5232 RT
чёрная	CD 5232 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 5232 GB
платина	CD 5232 PT

CD 500 / CD plus

CD 500 / CD plus

Артикул

Клавиша управления жалюзи для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD, LA 90

соединитель 32 K

слоновая кость	CD 5232 S
белая	CD 5232 S WW
синяя	CD 5232 S BL
коричневая	CD 5232 S BR
серая	CD 5232 S GR
светло-серая	CD 5232 S LG
красная	CD 5232 S RT
чёрная	CD 5232 S SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 5232 S GB
платина	CD 5232 S PT

Радиоприемная клавиша управления жалюзи для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD

слоновая кость	CD 5232 F
белая	CD 5232 F WW
синяя	CD 5232 F BL
коричневая	CD 5232 F BR
серая	CD 5232 F GR
светло-серая	CD 5232 F LG
красная	CD 5232 F RT
чёрная	CD 5232 F SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 5232 F GB
платина	CD 5232 F PT

Радиоприемная клавиша управления жалюзи для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD

соединитель 32 K

слоновая кость	CD 5232 FS
белая	CD 5232 FS WW
синяя	CD 5232 FS BL
коричневая	CD 5232 FS BR
серая	CD 5232 FS GR
светло-серая	CD 5232 FS LG
красная	CD 5232 FS RT
чёрная	CD 5232 FS SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 5232 FS GB
платина	CD 5232 FS PT

Пульт управления «Стандарт»

(цвет антрацит) 48 FH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет

Пульт управления «Комфорт»

(цвет антрацит) 48 KFH
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –
элементы Alkaline (AAA)
(в поставку не входят)
Срок службы элементов – около 2-х лет

Пульт управления «Мини»

(цвет антрацит) 42 FH
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)
(в комплекте)
Срок службы элементов – около 5-ти лет

Артикул

Клавиша управления жалюзи (с памятью) для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME

слоновая кость	CD 5232 M
белая	CD 5232 M WW
синяя	CD 5232 M BL
коричневая	CD 5232 M BR
серая	CD 5232 M GR
светло-серая	CD 5232 M LG
красная	CD 5232 M RT
чёрная	CD 5232 M SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 5232 M GB
платина	CD 5232 M PT

Клавиша управления жалюзи (с памятью) для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD

соединитель 32 K

слоновая кость	CD 5232 MS
белая	CD 5232 MS WW
синяя	CD 5232 MS BL
коричневая	CD 5232 MS BR
серая	CD 5232 MS GR
светло-серая	CD 5232 MS LG
красная	CD 5232 MS RT
чёрная	CD 5232 MS SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 5232 MS GB
платина	CD 5232 MS PT

Накладка управления жалюзи "стандарт" с таймером

для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME

слоновая кость	CD 5232 ST
белая	CD 5232 ST WW
синяя	CD 5232 ST BL
коричневая	CD 5232 ST BR
серая	CD 5232 ST GR
светло-серая	CD 5232 ST LG
красная	CD 5232 ST RT
чёрная	CD 5232 ST SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	CD 5232 ST GB
платина	CD 5232 ST PT

Накладка управления жалюзи

"универсальная" с таймером

для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME

слоновая кость	CD 5232 T3
белая	CD 5232 T3 WW
синяя	CD 5232 T3 BL
коричневая	CD 5232 T3 BR
серая	CD 5232 T3 GR
светло-серая	CD 5232 T3 LG
красная	CD 5232 T3 RT
чёрная	CD 5232 T3 SW

Металлическое покрытие (лакир.)

золотая бронза	CD 5232 T3 GB
платина	CD 5232 T3 PT

Накладка управления жалюзи

"универсальная" с таймером

для вставок 220 ME, 230 ME 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 G, 32 SD, LA 90, соединитель 32 K

слоновая кость	CD 5232 TS3
белая	CD 5232 TS3 WW
синяя	CD 5232 TS3 BL
коричневая	CD 5232 TS3 BR
серая	CD 5232 TS3 GR
светло-серая	CD 5232 TS3 LG
красная	CD 5232 TS3 RT
чёрная	CD 5232 TS3 SW

Металлическое покрытие (лакир.)

золотая бронза	CD 5232 TS3 GB
платина	CD 5232 TS3 PT

CD 500 / CD plus

Артикул	
	Управление маркизами «Аеро Тес 04»
слоновая кость	AT 04
белый	AT 04 WW
	Промежуточная рамка для установки «Аеро Тес 04»
слоновая кость	CDAT 581 Z
белая	CDAT 581 Z WW
	Крышка для регуляторов температуры воздуха помещений TR 231 U и TR 241 U
слоновая кость	CDTR 231 PL
белая	CDTR 231 PL WW
синяя	CDTR 231 PL BL
коричневая	CDTR 231 PL BR
серая	CDTR 231 PL GR
светло-серая	CDTR 231 PL LG
красная	CDTR 231 PL RT
чёрная	CDTR 231 PL SW
	Металлическое покрытие
золотая бронза	CDTR 231 PL GB
платина	CDTR 231 PL PT
	Крышка для регуляторов температуры воздуха помещений TR 236 U и TR 246 U
слоновая кость	CDTR 236 PL
белая	CDTR 236 PL WW
синяя	CDTR 236 PL BL
коричневая	CDTR 236 PL BR
серая	CDTR 236 PL GR
светло-серая	CDTR 236 PL LG
красная	CDTR 236 PL RT
чёрная	CDTR 236 PL SW
	Металлическое покрытие
золотая бронза	CDTR 236 PL GB
платина	CDTR 236 PL PT
	Крышка для регулятора подогрева пола FTR 231 U
слоновая кость	CDFTR 231 PL
белая	CDFTR 231 PL WW
синяя	CDFTR 231 PL BL
коричневая	CDFTR 231 PL BR
серая	CDFTR 231 PL GR
светло-серая	CDFTR 231 PL LG
красная	CDFTR 231 PL RT
чёрная	CDFTR 231 PL SW
	Металлическое покрытие
золотая бронза	CDFTR 231 PL GB
платина	CDFTR 231 PL PT
	Специальная кнопка - предотвращает нежелательные изменения установленной температуры (для всех крышек регуляторов температуры)
слоновая кость	MSTR 231
белая	MSTR 231 WW
синяя	MSTR 231 BL
коричневая	MSTR 231 BR
серая	MSTR 231 GR
светло-серая	MSTR 231 LG
красная	MSTR 231 RT
чёрная	MSTR 231 SW
	для металлического покрытия
бежево-бронзовая	MSTR 231 GB
серая платина	MSTR 231 PT

CD 500 / CD plus

Артикул	
	Дисплей термостата с таймером для вставки UT 238 E
слоновая кость	CDUT 238 D
белый	CDUT 238 D WW
синий	CDUT 238 D BL
коричневый	CDUT 238 D BR
серый	CDUT 238 D GR
светло-серый	CDUT 238 D LG
красный	CDUT 238 D RT
чёрный	CDUT 238 D SW
	Металлическое покрытие
золотая бронза	CDUT 238 D GB
платина	CDUT 238 D PT
	Дисплей термостата с таймером системы радиуправления для вставки F-HLKE
слоновая кость	CD HLK-FT
белый	CD HLK-FT WW
	Крышка для 2-х акустических гнезд L2S (с несущей платой)
слоновая кость	562
белая	CD 562 WW
синяя	CD 562 BL
коричневая	CD 562 BR
серая	CD 562 GR
светло-серая	CD 562 LG
красная	CD 562 RT
чёрная	CD 562 SW
	Металлическое покрытие
золотая бронза	CD 562 GB
платина	CD 562 PT
	Крышка для акустических разъемов PB 4, PS 4 разъемов CXLR-S, CXLR-D
слоновая кость	568-1
белая	CD 568-1 WW
	Крышка для XLR-гнезд (Binder, Cannon, Neutrik) (с несущей платой)
слоновая кость	568
белая	CD 568 WW
	Крышка для телевизионной розетки по DIN 45330
слоновая кость	561 TV
белая	CD 561 TV WW
	Крышка для телевизионной и спутниковой (SAT-TV) розетки
слоновая кость	561 SAT
белая	CD 561 SAT WW
синяя	CD 561 SAT BL
коричневая	CD 561 SAT BR
серая	CD 561 SAT GR
светло-серая	CD 561 SAT LG
красная	CD 561 SAT RT
чёрная	CD 561 SAT SW
	Металлическое покрытие
золотая бронза	CD 561 SAT GB
платина	CD 561 SAT PT

Артикул

Артикул

Подсоединитель провода с разгрузкой натяжения (с несущей платой, винтовое крепление)

слоновая кость 590 A
белый CD 590 A WW
синий CD 590 A BL
коричневый CD 590 A BR
серый CD 590 A GR
светло-серый CD 590 A LG
красный CD 590 A RT
чёрный CD 590 A SW

Металлическое покрытие

золотая бронза CD 590 A GB
платина CD 590 A PT

Подсоединитель провода с разгрузкой натяжения (с несущей платой, винтовое крепление) с полем для надписи 6 x 37 мм

слоновая кость 590 NAA
белый CD 590 NAA WW
синий CD 590 NAA BL
коричневый CD 590 NAA BR
серый CD 590 NAA GR
светло-серый CD 590 NAA LG
красный CD 590 NAA RT
чёрный CD 590 NAA SW

Крышка для регуляторов громкости (0-11): Dynacord L 314/L 3100 и WHD LSt6-/LSt 25-/LR 15

слоновая кость 594-8
белая CD 594-8 WW

Крышка для переключателя программ (0-5): Dynacord L 314 SR/L 3100 SR и WHD PRO 1

слоновая кость 594-9
белая CD 594-9 WW

Акустический сигнализатор ~ 8 – 12 V (вместе с несущим каркасом, крепление винтами) 2 тона (800 и 3000 ГЦ)

слоновая кость 567 S
белый CD 567 S WW

Крышка для одинарной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (1 x 8 полюсов)

слоновая кость 569-1 UA
белая CD 569-1 UA WW
синяя CD 569-1 UA BL
коричневая CD 569-1 UA BR
серая CD 569-1 UA GR
светло-серая CD 569-1 UA LG
красная CD 569-1 UA RT
чёрная CD 569-1 UA SW

Металлическое покрытие

золотая бронза CD 569-1 UA GB
платина CD 569-1 UA PT

Крышка

для одинарной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (1 x 8 полюсов)

с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
слоновая кость 569-1 NAUA
белая CD 569-1 NAUA WW
синяя CD 569-1 NAUA BL
коричневая CD 569-1 NAUA BR
серая CD 569-1 NAUA GR
светло-серая CD 569-1 NAUA LG
красная CD 569-1 NAUA RT
чёрная CD 569-1 NAUA SW

Металлическое покрытие

золотая бронза CD 569-1 NAUA GB
платина CD 569-1 NAUA PT

Крышка

для сдвоенной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов)

слоновая кость 569-2 UA
белая CD 569-2 UA WW
синяя CD 569-2 UA BL
коричневая CD 569-2 UA BR
серая CD 569-2 UA GR
светло-серая CD 569-2 UA LG
красная CD 569-2 UA RT
чёрная CD 569-2 UA SW

Металлическое покрытие

золотая бронза CD 569-2 UA GB
платина CD 569-2 UA PT

Крышка

для сдвоенной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов)

с полем для надписи 6 x 37 мм
слоновая кость 569-2 NAUA
белая CD 569-2 NAUA WW
синяя CD 569-2 NAUA BL
коричневая CD 569-2 NAUA BR
серая CD 569-2 NAUA GR
светло-серая CD 569-2 NAUA LG
красная CD 569-2 NAUA RT
чёрная CD 569-2 NAUA SW

Металлическое покрытие

золотая бронза CD 569-2 NAUA GB
платина CD 569-2 NAUA PT

Крышка

для ТАЕ-розетки, комбинированной вставки, моно-/стерео аудиорозетки

слоновая кость 569 T
белая CD 569 T WW
синяя CD 569 T BL
коричневая CD 569 T BR
серая CD 569 T GR
светло-серая CD 569 T LG
красная CD 569 T RT
чёрная CD 569 T SW

Металлическое покрытие

золотая бронза CD 569 T GB
платина CD 569 T PT


CD 500 / CD plus

Артикул	
	Крышка для TAE-розетки, комбинированной вставки, моно-/стерео аудиорозетки с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость 569 TNA белая CD 569 TNA WW синяя CD 569 TNA BL коричневая CD 569 TNA BR серая CD 569 TNA GR светло-серая CD 569 TNA LG красная CD 569 TNA RT чёрная CD 569 TNA SW Металлическое покрытие золотая бронза CD 569 TNA GB платина CD 569 TNA PT
	Модульное штекерное гнездо AMP-№ 216000-1 6 WE
	Модульное штекерное гнездо AMP-№ 216005-1 8 WE
	Модульное штекерное гнездо 8-полюсное, экранированное, категории 5, AMP-№ 569013-1 8 VG WE
	Крышка для 1-го модульного разъема арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления) с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость 569-1 WE белая CD 569-1 WE WW
	Крышка для 2-х модульных разъемов арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления) с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость 569-2 WE белая CD 569-2 WE WW
	Центральная плата со шторкой и местом для надписи 6 x 37 мм для 1-го модульного гнезда с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 1-го разъёма слоновая кость 569-1 NWE белая CD 569-1 NWE WW
	Центральная плата со шторкой и местом для надписи 6 x 37 мм для 1-го модульного гнезда с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 2-х разъемов слоновая кость 569-2 NWE белая CD 569-2 NWE WW
	Крышка для 1-го модульного разъема арт. 8 VGWE (с несущей платой для винтового крепления) кабель Ø макс. 6,1 мм с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость 569-15 WE белая CD 569-15 WE WW
	Крышка для 2-х модульных разъемов арт. 8 VGWE (с несущей платой для винтового крепления) кабель Ø макс. 6,1 мм с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость 569-25 WE белая CD 569-25 WE WW

CD 500 / CD plus

Артикул	
	Центральная плата со шторкой и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд 8 VGWE с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 1-го разъёма слоновая кость 569-15 NWE белая CD 569-15 NWE WW
	Центральная плата со шторкой и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд 8 VGWE с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 2-х разъемов слоновая кость 569-25 NWE белая CD 569-25 NWE WW
	Крышка для Lucent Technologies (AT&T) гнезд, с полем для надписи 6 x 37 мм слоновая кость 569-2 AT белая CD 569-2 AT WW крепление винтами; шторка с пружиной слоновая кость 569-2 NAT белая CD 569-2 NAT WW
	Центральная плата со шторкой и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд Panduit с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 2-х разъемов слоновая кость 569-2 PAND белая CD 569-2 PAND WW
	Центральная плата со шторкой и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд INFRA+ / Radial с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 2-х разъемов слоновая кость 569-2 NINF белая CD 569-2 NINF WW
	Центральная плата со шторкой и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд ITT Canon с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной для 2-х разъемов слоновая кость 569-2 NITT белая CD 569-2 NITT WW
	Центральная плата со шторкой и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд; шторка без пружины для 2-х разъемов слоновая кость 569-2 GFP белая CD 569-2 GFP WW
	Центральная плата со шторкой и местом для надписи 6 x 37 мм для модульных гнезд; шторка без пружины для 2-х разъемов слоновая кость 569-2 NW белая CD 569-2 NW WW
	Крышка для модульных разъемов Reichle + De-Massari полностью экранированных, кат. 5e с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1) слоновая кость 569-21 ACS белая CD 569-21 ACS WW

Артикул

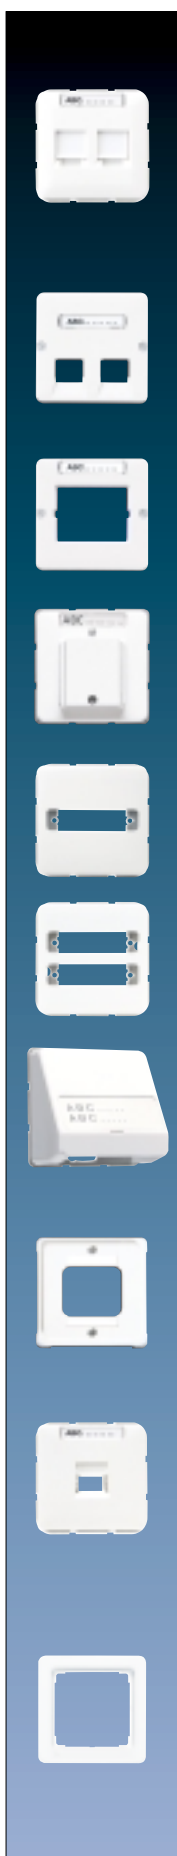

Центральная плата со шторкой и местом для надписи 6 x 37 mm для модульных гнезд; шторка без пружины для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 NT
белая CD 569-2 NT WW
крепление винтами; шторка с пружиной
слоновая кость 569-2 NNT
белая CD 569-2 NNT WW

Центральная плата для модульных гнезд с местом для надписи 6 x 37 mm крепление винтами для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 KRN
белая CD 569-2 KRN WW

Центральная плата для модульных гнезд с местом для надписи 6 x 37 mm крепление винтами для 2-х разъёмов
слоновая кость 569 SIE
белая CD 569 SIE WW

Крышка для кабельных систем IBM (LAN) с полем для надписи 6 x 37 mm (с несущей платой для винтового крепления)
слоновая кость 591 IBM
белая CD 591 IBM WW

Крышка для разъёмов DSUB 9, DSUB 15, DSUB 25 (с несущей платой для винтового крепления) для 1-го разъёма
слоновая кость 594-1
белая CD 594-1 WW

для 2-х разъёмов
слоновая кость 594-2
белая CD 594-2 WW

Корпус для разъемов различных типов компьютерных сетей с полем для надписи 23 x 59 mm подсоединение – вертикальное, под 15° или 30°
слоновая кость 554
белый CD 554 WW
серый CD 554 GR

Крышка для системы AMP-Communications ACO (с несущей платой для винтового крепления)
слоновая кость 594 ACO
белая CD 594 ACO WW

Центральная плата для модульных гнезд с местом для надписи 6 x 37 mm шторка без пружины для 1-го разъёма
слоновая кость 569-1 FWE
белая CD 569-1 FWE WW
для 2-х разъёмов
слоновая кость 569-2 FWE
белая CD 569-2 FWE WW

Промежуточная рамка для монтажа стандартных изделий согласно DIN 49075, с платой 50 x 50 мм
слоновая кость 590 Z
белая CD 590 Z WW

IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Промежуточная рамка для монтажа RJ 45 розеток WAEG... фирм Ackermann, Gummersbach
слоновая кость 590 ZA
белая CD 590 ZA WW

Откидная крышка для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм
слоновая кость CD 590 KL
белая CD 590 KL WW
синяя CD 590 KL BL
коричневая CD 590 KL BR
серая CD 590 KL GR
зелёная (для SV) CD 590 KL GN
светло-серая CD 590 KL LG
оранжевая (для ZSV) CD 590 KL O
красная CD 590 KL RT
чёрная CD 590 KL SW

Металлическое покрытие
золотая бронза CD 590 KL GB
платиновая CD 590 KL PT

Откидная крышка (ударопрочная, с возвратной пружиной), с полем для надписи 7 x 57 mm (BB 3) для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм
слоновая кость CD 590 BFNAKL
белая CD 590 BFNAKL WW
синяя CD 590 BFNAKL BL
коричневая CD 590 BFNAKL BR
серая CD 590 BFNAKL GR
зелёная (для SV) CD 590 BFNAKL GN
светло-серая CD 590 BFNAKL LG
оранжевая (для ZSV) CD 590 BFNAKL O
красная CD 590 BFNAKL RT
чёрная CD 590 BFNAKL SW

Крышка для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм, высокое исполнение, с полем для надписи 23 x 59 mm (BB 5)
слоновая кость CD 554 KL
белая CD 554 KL WW
синяя CD 554 KL BL
коричневая CD 554 KL BR
серая CD 554 KL GR
зелёная (для SV) CD 554 KL GN
светло-серая CD 554 KL LG
оранжевая (для ZSV) CD 554 KL O
красная CD 554 KL RT
чёрная CD 554 KL SW

Крышка для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм, высокое исполнение, с полем для надписи 23 x 59 mm (BB 5), с замком
слоновая кость CD 554 SLKL
белая CD 554 SLKL WW
синяя CD 554 SLKL BL
коричневая CD 554 SLKL BR
серая CD 554 SLKL GR
зелёная (для SV) CD 554 SLKL GN
светло-серая CD 554 SLKL LG
оранжевая (для ZSV) CD 554 SLKL O
красная CD 554 SLKL RT
чёрная CD 554 SLKL SW

Запасные ключи
1 штука 802 SL – 825 SL
Укажите номер ключа, например, 813 SL!



CD 500 / CD plus

CD 500

■ IP 44 (см. стр. 3) Артикул



Штепсельная розетка для выравнивания потенциалов с 2-мя штекерными штифтами согласно DIN 42801

слоновая кость	565-2
белая	CD 565-2 WW
синяя	CD 565-2 BL
коричневая	CD 565-2 BR
серая	CD 565-2 GR
светло-серая	CD 565-2 LG
красная	CD 565-2 RT
чёрная	CD 565-2 SW



Штекер для штепсельной розетки выравнивания потенциалов 65 WIS



Крышка для установки специальных гнезд Ø 22,5 мм напр. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer (с несущим каркасом для винтового крепления)

слоновая кость	564
белая	CD 564 WW
жёлтая	564 GE

Запасная плёнка 60 FO



Глухая крышка (с несущим каркасом для винтового крепления)

слоновая кость	561 B
белая	CD 561 B WW



Крышка без отверстий (с несущим каркасом для винтового крепления)

слоновая кость	■ 594-0
белая	■ CD 594-0 WW
синяя	■ CD 594-0 BL
коричневая	■ CD 594-0 BR
серая	■ CD 594-0 GR
светло-серая	■ CD 594-0 LG
красная	■ CD 594-0 RT
чёрная	■ CD 594-0 SW



Металлическое покрытие

золотая бронза	■ CD 594-0 GB
платина	■ CD 594-0 PT



Прозрачная крышка с отражателем для плёнки с символами 38.. 538



Пленка с символами для арт. 538 (надпись видна только при включенной лампе)

прозрачная (без надписей)	38.00
---------------------------	-------

■ IP 44 (см. стр. 3) Артикул



Крышка для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U

слоновая кость	■ 537
белая	■ CD 537 WW
синяя	■ CD 537 BL
коричневая	■ CD 537 BR
серая	■ CD 537 GR
светло-серая	■ CD 537 LG
красная	■ CD 537 RT
чёрная	■ CD 537 SW

Металлическое покрытие

золотая бронза	■ CD 537 GB
платина	■ CD 537 PT



Уплотнение 37 D

для крышки .. 537 ..
Устанавливается в крышку для получения IP 44



Прозрачный колпачок для ..537.. плоский, высота лампочки – максимум 35 мм

прозрачный	37.02
красный	37.05
зелёный	37.06
жёлтый	37.07
синий	37.08



Высокий колпачок для ..537.. высокая, высота лампочки – максимум 54 мм

прозрачный	37
красный	37 R
зелёный	37 G
жёлтый	37 GE
синий	37 BL



Уплотнительная мембрана 551 WU

для механизмов всех выключателей и кнопок ряда 500,
для диммеров и кнопочных выключателей,
поворотных выключателей жалюзи, розеток,
таймеров, держателей ламп, датчиков движения,
изделий с крышкой 50 x 50 мм

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул

**Рамка для вертикальной и горизонтальной установки**

слоновая кость

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 W
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 W
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 W
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 W
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 W

белая

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 WW
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 WW
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 WW
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 WW
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 WW

синяя

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 BL
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 BL
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 BL
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 BL
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 BL

коричневая

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 BR
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 BR
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 BR
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 BR
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 BR

серая

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 GR
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 GR
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 GR
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 GR
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 GR

светло-серая

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 LG
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 LG
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 LG
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 LG
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 LG

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



красная

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 RT
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 RT
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 RT
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 RT
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 RT

черная

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 SW
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 SW
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 SW
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 SW
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 SW

Рамка для вертикальной и горизонтальной установки

зеленая, для SV

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 GN
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 GN
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 GN

оранжевая, для ZSV

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 O
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 O
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 O

Металлическое исполнение


золотая бронза

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 GB
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 GB
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 GB
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 GB
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 GB

платина

- 1-кратная, 81 x 81 mm ■ CD 581 PT
- 2-кратная, 81 x 152 mm ■ CD 582 PT
- 3-кратная, 81 x 223 mm ■ CD 583 PT
- 4-кратная, 81 x 294 mm ■ CD 584 PT
- 5-кратная, 81 x 365 mm ■ CD 585 PT

Обновленной конструкцией рамок и новыми фиксаторами рамок в серии CD 500 степень защиты IP 44 теперь обеспечивается только добавлением уплотнительной мембраны (арт. 551 WU).
Преимущества очевидны – применяется только одна серия, благодаря чему дизайн интерьера одинаков как для сухих, так и для влажных помещений.

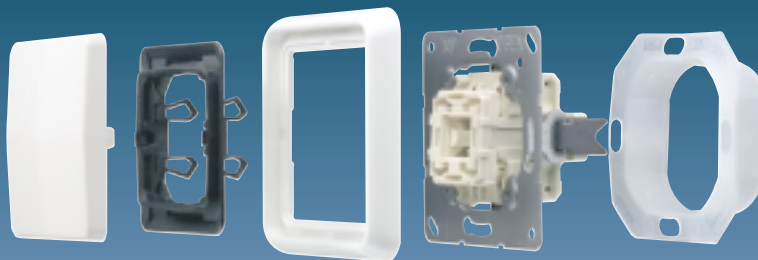

Артикул



**Накладная коробка
с негорючим основанием и встроенной рамкой
для встраиваемых изделий сери CD 500**

1-кратная, 85 x 85 x 47 мм
слоновая кость **CD 581 A W**
белая **CD 581 A WW**
коричневая **CD 581 A BR**
серая **CD 581 A GR**

2-кратная, 156 x 85 x 47 мм
слоновая кость **CD 582 A W**
белая **CD 582 A WW**
коричневая **CD 582 A BR**
серая **CD 582 A GR**

3-кратная, 227 x 85 x 47 мм
слоновая кость **CD 583 A W**
белая **CD 583 A WW**
коричневая **CD 583 A BR**
серая **CD 583 A GR**

Артикул



**Аксессуары для кабелей, труб, кабельных
каналов**

ввод для кабелей и миниканалов
слоновая кость **11**
белый **11 WW**
коричневый **11 BR**
серый **11 GR**

ввод для каналов 15 x 15 мм
слоновая кость **12**
белый **12 WW**
коричневый **12 BR**
серый **12 GR**

ввод для труб с внешним Ø 16 мм
слоновая кость **13**
белый **13 WW**
коричневый **13 BR**
серый **13 GR**



JUNG



CD plus

Благодаря четким контурам и утонченной расцветке дизайн серии CD plus создает необходимый акцент в современном интерьере.

Большое количество цветовых сочетаний можно подобрать, используя только три элемента. Всего существует 14 цветов внешних декоративных накладок.

Все накладки успешно выпускаемой на протяжении многих лет серии CD 500 могут использоваться в комбинации с цветными накладками и вставляться в рамки серии CD plus белого, светло-серого и черного цветов.

Скрытый монтаж

Размеры рамок

1-кратная 84 x 84 mm
2-кратная 155 x 84 mm
3-кратная 226 x 84 mm
4-кратная 297 x 84 mm
5-кратная 368 x 84 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 5,4


Материал дуропласт

Цвет рамок

белый
светло-серый
черный

Цвет накладок


светло-серый
желтый
бирюзовый
бежевый
салатовый
голубой
Edelstahl
гранит
зеленый металлик
черный металлик
синий металлик
красный металлик
полированный хром
полированное золото

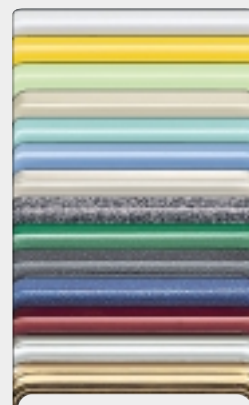

CD plus

CD plus

Артикул

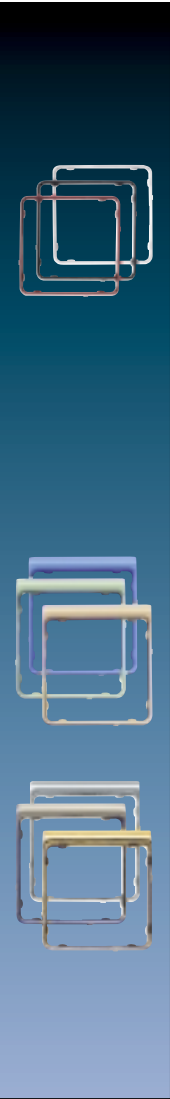

Внутренняя цветная рамка

- полированное золото (гальваническое покрытие) CDP 81 GGO
- полированный хром (гальваническое покрытие) CDP 81 GCR
- салатовая CDP 81 LGN
- голубая CDP 81 LBL
- светло-серая CDP 81 LGR
- желтая CDP 81 GE
- черный металл CDP 81 SWM
- синий металл CDP 81 BLM
- зеленый металл CDP 81 GNM
- красный металл CDP 81 RTM
- Edelstahl (гальваническое покрытие) CDP 81 ES
- гранит CDP 81 GT
- бирюзовая CDP 81 MINT
- бежевая CDP 81 SE

Внешняя цветная рамка


- полированное золото (гальваническое покрытие) CDP 82 GGO
- полированный хром (гальваническое покрытие) CDP 82 GCR
- салатовая CDP 82 LGN
- голубая CDP 82 LBL
- светло-серая CDP 82 LGR
- желтая CDP 82 GE
- черный металл CDP 82 SWM
- синий металл CDP 82 BLM
- зеленый металл CDP 82 GNM
- красный металл CDP 82 RTM
- Edelstahl (гальваническое покрытие) CDP 82 ES
- гранит CDP 82 GT
- бирюзовая CDP 82 MINT
- бежевая CDP 82 SE

Артикул



Рамка для вертикальной и горизонтальной установки

- белая
 - 1-кратная CDP 581 WW
 - 2-кратная CDP 582 WW
 - 3-кратная CDP 583 WW
 - 4-кратная CDP 584 WW
 - 5-кратная CDP 585 WW
- светло-серая
 - 1-кратная CDP 581 LG
 - 2-кратная CDP 582 LG
 - 3-кратная CDP 583 LG
 - 4-кратная CDP 584 LG
 - 5-кратная CDP 585 LG
- черная
 - 1-кратная CDP 581 SW
 - 2-кратная CDP 582 SW
 - 3-кратная CDP 583 SW
 - 4-кратная CDP 584 SW
 - 5-кратная CDP 585 SW

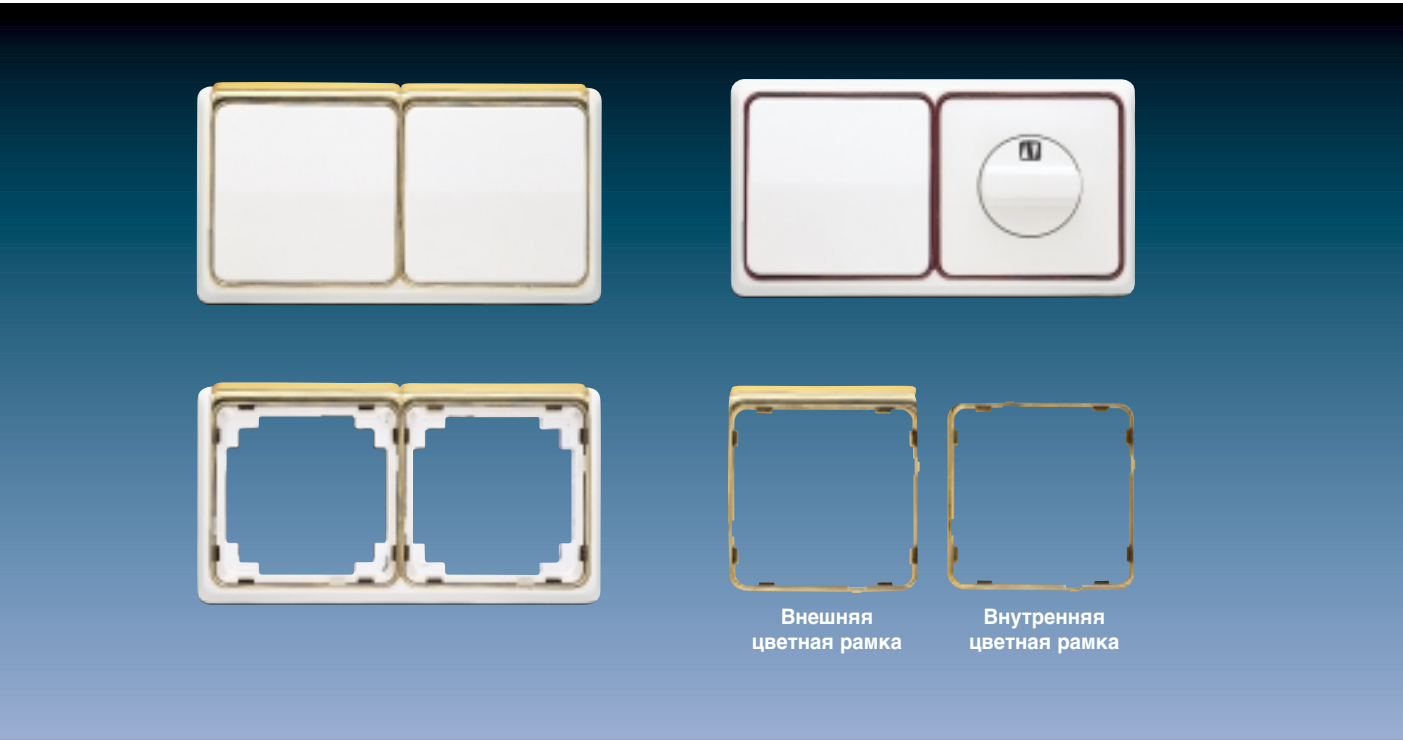


JUNG



CD универсальная ударопрочная

CD универсальная – серия для скрытого монтажа из ударопрочного материала в дизайне серии CD 500. Особое преимущество – для получения степени защиты IP 44 необходим только один дополнительный элемент.

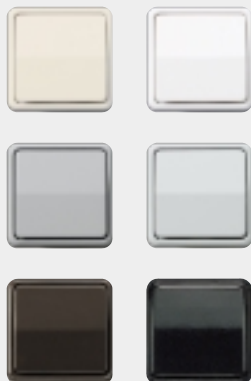

Скрытый монтаж

Размеры рамок

1-кратная 84 x 84 mm
2-кратная 155 x 84 mm
3-кратная 226 x 84 mm
4-кратная 297 x 84 mm
5-кратная 368 x 84 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

Закругление угла R 8,5

Материал термопласт

Цвет

слоновая кость – как RAL 1013
белый – как RAL 9010
светло-серый – как RAL 7035
серый – как RAL 7038
коричневый – как RAL 8022
черный – как RAL 9005
оранжевый – как RAL 2004
зеленый – как RAL 6029

Степень защиты

IP 20/IP 21
IP 44 – указанные изделия, вместе с уплотнительной мембраной 551 WU

CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул

Клавиша

для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U

кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU

кнопка 531 U, 533 U, 533-2 U

слоновая кость

белая

коричневая

серая

светло-серая

чёрная

■ CD 590 BF

■ CD 590 BF WW

■ CD 590 BF BR

■ CD 590 BF GR

■ CD 590 BF LG

■ CD 590 BF SW

Клавиша с полем для надписи 9 x 58 мм для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U

кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU

кнопка 531 U, 533 U, 533-2 U

слоновая кость

белая

коричневая

серая

светло-серая

чёрная

■ CD 590 NABF

■ CD 590 NABF WW

■ CD 590 NABF BR

■ CD 590 NABF GR

■ CD 590 NABF LG

■ CD 590 NABF SW

Клавиша с оранжевым окошком

для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU

кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU

кнопка (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость

белая

коричневая

серая

светло-серая

чёрная

■ CD 590 KOBF

■ CD 590 KOBF WW

■ CD 590 KOBF BR

■ CD 590 KOBF GR

■ CD 590 KOBF LG

■ CD 590 KOBF SW

Окошки

для клавиш CD 590 KO.. и CD 590 NAKO..

слоновая кость

"освещение"

"звонок"

"ключ"

белое

"освещение"

"звонок"

"ключ"

зелёное, без символа

прозрачное

оранжевое, без символа

красное, без символа

слоновая кость, STOP

белое, STOP

33 L

33 K

33 T

33 L WW

33 K WW

33 T WW

33 GN

33 KLAR

33 O

33 NR

33 STOP

33 STOP WW

Клавиша с символом «освещение»

для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость

белая

■ CD 590 BFL

■ CD 590 BFL WW

Клавиша с символом «звонок»

для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость

белая

■ CD 590 BFK

■ CD 590 BFK WW

Клавиша с символом «ключ»

для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

слоновая кость

белая

■ CD 590 BFT

■ CD 590 BFT WW

CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Клавиши
для **сдвоенных выключателей 505 U**
сдвоенных кнопочных выключателей 505 TU, 505 TU-91
сдвоенных универсальных выключателей 509 U
сдвоенных универсальных кнопочных выключателей 509 TU
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U
слоновая кость ■ CD 595 BF
белые ■ CD 595 BF WW
коричневые ■ CD 595 BF BR
серые ■ CD 595 BF GR
светло-серые ■ CD 595 BF LG
чёрные ■ CD 595 BF SW



Клавиши
для **сдвоенного выключателя 505 U5**
сдвоенного контрольного выключателя 505 KOU5
сдвоенных кнопок 535 U5
слоновая кость ■ CD 595 KO5BF
белые ■ CD 595 KO5BF WW
коричневые ■ CD 595 KO5BF BR
серые ■ CD 595 KO5BF GR
светло-серые ■ CD 595 KO5BF LG
чёрные ■ CD 595 KO5BF SW



Клавиши
для **жалюзийного выключателя 509 VU**
жалюзийной кнопки 539 VU
слоновая кость ■ CD 595 PBF
белые ■ CD 595 PBF WW
коричневые ■ CD 595 PBF BR
серые ■ CD 595 PBF GR
светло-серые ■ CD 595 PBF LG
чёрные ■ CD 595 PBF SW



Крышка
для **выключателя с замком IP 20:**
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
выключателя с замком IP 44:
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU,
CD 106.18 WU
слоновая кость ■ 528
белая ■ CD 528 WW
коричневая ■ CD 528 BR
серая ■ CD 528 GR
светло-серая ■ CD 528 LG
чёрная ■ CD 528 SW



Крышка
для **поворотного выключателя 101-4, 101-20**
таймера 1015, 1120-20
поворотного жалюзийного выключателя 234.10, 234.20
слоновая кость ■ 541 Z
белая ■ CD 541 WW
коричневая ■ CD 541 BR
серая ■ CD 541 GR
светло-серая ■ CD 541 LG
чёрная ■ CD 541 SW



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим
слоновая кость 520 ZBF
белая CD 520 BF WW
коричневая CD 520 BF BR
серая CD 520 BF GR
светло-серая CD 520 BF LG
чёрная CD 520 BF SW

CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим

слоновая кость	521 ZBF
белая	CD 521 BF WW
коричневая	CD 521 BF BR
серая	CD 521 BF GR
светло-серая	CD 521 BF LG
чёрная	CD 521 BF SW



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
пружинный зажим

слоновая кость	520 ZNABF
белая	CD 520 NABF WW
коричневая	CD 520 NABF BR
серая	CD 520 NABF GR
светло-серая	CD 520 NABF LG
чёрная	CD 520 NABF SW



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
винтовой зажим

слоновая кость	521 ZNABF
белая	CD 521 NABF WW
коричневая	CD 521 NABF BR
серая	CD 521 NABF GR
светло-серая	CD 521 NABF LG
чёрная	CD 521 NABF SW



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
пружинный зажим

слоновая кость	520 ZKIBF
белая	CD 520 KIBF WW
коричневая	CD 520 KIBF BR
серая	CD 520 KIBF GR
светло-серая	CD 520 KIBF LG
чёрная	CD 520 KIBF SW



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
винтовой зажим

слоновая кость	521 ZKIBF
белая	CD 521 KIBF WW
коричневая	CD 521 KIBF BR
серая	CD 521 KIBF GR
светло-серая	CD 521 KIBF LG
чёрная	CD 521 KIBF SW



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
пружинный зажим

слоновая кость	520 ZKINABF
белая	CD 520 KINABF WW
коричневая	CD 520 KINABF BR
серая	CD 520 KINABF GR
светло-серая	CD 520 KINABF LG
чёрная	CD 520 KINABF SW

CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



SCSCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с ударопрочной крышкой 100 x 100 мм
и дополнительной металлической пластиной
для крепления дюбелями,
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения

слоновая кость 120 KIBF
белая 120 KIBF WW



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
пружинный зажим

слоновая кость ■ CD 520 WU
белая ■ CD 520 WU WW
коричневая ■ CD 520 WU BR
серая ■ CD 520 WU GR
светло-серая ■ CD 520 WU LG
черная ■ CD 520 WU SW
зелёная (для SV) ■ CD 520 WU GN
оранжевая (для ZSV) ■ CD 520 WU O



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
винтовой зажим

слоновая кость ■ CD 521 WU
белая ■ CD 521 WU WW
коричневая ■ CD 521 WU BR
серая ■ CD 521 WU GR
светло-серая ■ CD 521 WU LG
черная ■ CD 521 WU SW
зелёная (для SV) ■ CD 521 WU GN
оранжевая (для ZSV) ■ CD 521 WU O



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
со встроенной повышенной защитой
от прикосновений
пружинный зажим

слоновая кость ■ CD 520 KIWU
белая ■ CD 520 KIWU WW
коричневая ■ CD 520 KIWU BR
серая ■ CD 520 KIWU GR
светло-серая ■ CD 520 KIWU LG
черная ■ CD 520 KIWU SW
зеленая (для SV) ■ CD 520 KIWU GN
оранжевая (для ZSV) ■ CD 520 KIWU O



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
со встроенной повышенной защитой
от прикосновений
винтовой зажим

слоновая кость ■ CD 521 KIWU
белая ■ CD 521 KIWU WW
коричневая ■ CD 521 KIWU BR
серая ■ CD 521 KIWU GR
светло-серая ■ CD 521 KIWU LG
черная ■ CD 521 KIWU SW
зеленая (для SV) ■ CD 521 KIWU GN
оранжевая (для ZSV) ■ CD 521 KIWU O



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
пружинный зажим

слоновая кость ■ CD 520 NAWU
белая ■ CD 520 NAWU WW
коричневая ■ CD 520 NAWU BR
серая ■ CD 520 NAWU GR
светло-серая ■ CD 520 NAWU LG
черная ■ CD 520 NAWU SW
зелёная (для SV) ■ CD 520 NAWU GN
оранжевая (для ZSV) ■ CD 520 NAWU O

CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с крышкой (с возвратной пружиной)
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
винтовой зажим

слоновая кость ■ CD 521 NAWU
белая ■ CD 521 NAWU WW
коричневая ■ CD 521 NAWU BR
серая ■ CD 521 NAWU GR
светло-серая ■ CD 521 NAWU LG
черная ■ CD 521 NAWU SW
зелёная (для SV) ■ CD 521 NAWU GN
оранжевая (для ZSV) ■ CD 521 NAWU O



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)

слоновая кость ■ CD 520 KOWU
белая ■ CD 520 KOWU WW
коричневая ■ CD 520 KOWU BR
серая ■ CD 520 KOWU GR
светло-серая ■ CD 520 KOWU LG
черная ■ CD 520 KOWU SW
зелёная (для SV) ■ CD 520 KOWU GN
оранжевая (для ZSV) ■ CD 520 KOWU O



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)

с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
слоновая кость ■ CD 520 NAKOWU
белая ■ CD 520 NAKOWU WW
коричневая ■ CD 520 NAKOWU BR
серая ■ CD 520 NAKOWU GR
светло-серая ■ CD 520 NAKOWU LG
черная ■ CD 520 NAKOWU SW
зелёная (для SV) ■ CD 520 NAKOWU GN
оранжевая (для ZSV) ■ CD 520 NAKOWU O



Крышка
для роторных диммеров
225 T DE, 225 NV DE, 266 G DE, 211 GDE,
254 UDIE1

спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31
DALI-потенциометра

слоновая кость ■ 540 Z
белая ■ CD 540 WW
коричневая ■ CD 540 BR
серая ■ CD 540 GR
светло-серая ■ CD 540 LG
чёрная ■ CD 540 SW



Крышка
для регулятора частоты вращения 245.20

слоновая кость ■ 540.20 Z
белая ■ CD 540.20 WW
коричневая ■ CD 540.20 BR
серая ■ CD 540.20 GR
светло-серая ■ CD 540.20 LG
чёрная ■ CD 540.20 SW



Уплотнитель 40 D
для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки
диммеров для обеспечения IP44.

CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI

спутниковой вставки 1223 NE

линза для установки на высоте 1,10 м

IP 44 – только для установки внутри помещений
слоновая кость ■ CD 1180 WU
белая ■ CD 1180 WU WW
коричневая ■ CD 1180 WU BR
серая ■ CD 1180 WU GR
светло-серая ■ CD 1180 WU LG
чёрная ■ CD 1180 WU SW



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI

спутниковой вставки 1223 NE

линза для установки на высоте 1,10 м

IP 44 – только для установки внутри помещений
слоновая кость ■ CD 1180-1 WU
белая ■ CD 1180-1 WU WW
коричневая ■ CD 1180-1 WU BR
серая ■ CD 1180-1 WU GR
светло-серая ■ CD 1180-1 WU LG
чёрная ■ CD 1180-1 WU SW



Датчик движения «стандарт»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,
1254 UDE, 1208 UI

спутниковой вставки 1223 NE

линза для установки на высоте 2,20 м

IP 44 – для установки в помещениях и на улице
слоновая кость ■ CD 1280 WU
белая ■ CD 1280 WU WW
коричневая ■ CD 1280 WU BR
серая ■ CD 1280 WU GR
светло-серая ■ CD 1280 WU LG
чёрная ■ CD 1280 WU SW



Датчик движения «универсальный»
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254
UDE, 1208 UI

спутниковой вставки 1223 NE

линза для установки на высоте 2,20 м

IP 44 – для установки в помещениях и на улице
слоновая кость ■ CD 1280-1 WU
белая ■ CD 1280-1 WU WW
коричневая ■ CD 1280-1 WU BR
серая ■ CD 1280-1 WU GR
светло-серая ■ CD 1280-1 WU LG
чёрная ■ CD 1280-1 WU SW



**Крышка для телевизионной
и спутниковой (SAT-TV) розетки**

слоновая кость 561 SAT
белая CD 561 SAT WW
коричневая CD 561 SAT BR
серая CD 561 SAT GR
светло-серая CD 561 SAT LG
чёрная CD 561 SAT SW



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку

слоновая кость CD 120
белая CD 120 WW
коричневая CD 120 BR
серая CD 120 GR
зелёная (для SV) CD 120 GN
светло-серая CD 120 LG
оранжевая (для ZSV) CD 120 O
чёрная CD 120 SW

CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)

Артикул



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
для установки под откидную крышку
со встроенной повышенной защитой
от прикосновения

слоновая кость CD 120 KI
белая CD 120 KI WW



Розетка без заземления 16 A 250 В ~
франко-бельгийская система
для плоских + круглых штырей

слоновая кость CD 110



Розетка без заземления 16 A 250 В ~
слоновая кость CD 111
белая CD 111 WW

как предыдущая, со встроенной повышенной
защитой от прикосновения

слоновая кость CD 111 KI



**Розетка 2 полюса + заземляющий штырь,
16 A 250 В ~**

франко-бельгийская система

со встроенной повышенной защитой от
прикосновения

слоновая кость 121 FKI
белая 121 FKI WW
коричневая 121 FKI B



**Розетка 2-полюсная с заземлением
система US-NEMA 5 – 20R**

слоновая кость
15 A / 125 В 121-15
20 A / 125 В 121-20



**Откидная крышка (ударопрочная,
с возвратной пружиной),
для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм**

слоновая кость ■ CD 590 BFKL
белая ■ CD 590 BFKL WW
коричневая ■ CD 590 BFKL BR
серая ■ CD 590 BFKL GR
зелёная (для SV) ■ CD 590 BFKL GN
светло-серая ■ CD 590 BFKL LG
оранжевая (для ZSV) ■ CD 590 BFKL O
чёрная ■ CD 590 BFKL SW



**Откидная крышка (ударопрочная, с
возвратной пружиной),
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)**

для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм

слоновая кость ■ CD 590 BFNAKL
белая ■ CD 590 BFNAKL WW
коричневая ■ CD 590 BFNAKL BR
серая ■ CD 590 BFNAKL GR
зелёная (для SV) ■ CD 590 BFNAKL GN
светло-серая ■ CD 590 BFNAKL LG
оранжевая (для ZSV) ■ CD 590 BFNAKL O
чёрная ■ CD 590 BFNAKL SW



**Откидная крышка (с возвратной пружиной)
с замком
(24 различных ключа)**

для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм

слоновая кость ■ CD 590 BFSCLKL
белая ■ CD 590 BFSCLKL WW
коричневая ■ CD 590 BFSCLKL BR
серая ■ CD 590 BFSCLKL GR
светло-серая ■ CD 590 BFSCLKL LG
чёрная ■ CD 590 BFSCLKL SW
зелёная (для SV) ■ CD 590 BFSCLKL GN
оранжевая (для ZSV) ■ CD 590 BFSCLKL O

CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)	Артикул
----------------------	---------



**Откидная крышка (с возвратной пружиной)
с замком
(24 различных ключа)
с полем для надписи 6 x 37 мм (BB 1)
для розеток и изделий с платой 50 x 50 мм**

слоновая кость	■	CD 590 BFSLNAKL
белая	■	CD 590 BFSLNAKL WW
коричневая	■	CD 590 BFSLNAKL BR
серая	■	CD 590 BFSLNAKL GR
светло-серая	■	CD 590 BFSLNAKL LG
чёрная	■	CD 590 BFSLNAKL SW
зелёная (для SV)	■	CD 590 BFSLNAKL GN

Запасные ключи
1 штука **802 SL – 825 SL**
Укажите номер ключа,
например, 813 SL!

Крышка	
82 x 85 мм, ударопрочная	
слоновая кость	581 KL
белая	581 KL WW

Крышка без отверстий
(с несущим каркасом для винтового крепления)

слоновая кость	■ 594-0
белая	■ CD 594-0 WW
коричневая	■ CD 594-0 BR
серая	■ CD 594-0 GR
светло-серая	■ CD 594-0 LG
чёрная	■ CD 594-0 SW

Крышка
для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U

слоновая кость	■ 537
белая	■ CD 537 WW
коричневая	■ CD 537 BR
серая	■ CD 537 GR
светло-серая	■ CD 537 LG
чёрная	■ CD 537 SW

Уплотнение 37 D
для крышки .. 537 ..
Устанавливается в крышку
для получения IP 44

Прозрачный колпачок для ..537..	
плоский, высота лампочки – максимум 35 мм	
прозрачный	37.02
красный	37.05
зелёный	37.06
желтый	37.07
синий	37.08

высокий, высота лампочки – максимум 54 мм	
прозрачный	37
красный	37 R
зелёный	37 G
жёлтый	37 GE
синий	37 BL

Уплотнительная мембрана
551 WU
для механизмов всех выключателей и кнопок
ряда 500,
для диммеров и кнопочных выключателей,
поворотных выключателей жалюзи, розеток,
таймеров, держателей ламп, датчиков движения,
изделий с крышкой 50 x 50 мм

CD универсальная ударопрочная

■ IP 44 (см. стр. 3)	Артикул
----------------------	---------



Рамка для вертикальной и горизонтальной установки

слоновая кость	
1-кратная, 81 x 81 mm	■ CD 581 WU W
2-кратная, 81 x 152 mm	■ CD 582 WU W
3-кратная, 81 x 223 mm	■ CD 583 WU W
4-кратная, 81 x 294 mm	■ CD 584 WU W
5-кратная, 81 x 365 mm	■ CD 585 WU W

белая	
1-кратная, 81 x 81 mm	■ CD 581 WU WW
2-кратная, 81 x 152 mm	■ CD 582 WU WW
3-кратная, 81 x 223 mm	■ CD 583 WU WW
4-кратная, 81 x 294 mm	■ CD 584 WU WW
5-кратная, 81 x 365 mm	■ CD 585 WU WW

коричневая

1-кратная, 81 x 81 mm	■ CD 581 WU BR
2-кратная, 81 x 152 mm	■ CD 582 WU BR
3-кратная, 81 x 223 mm	■ CD 583 WU BR
4-кратная, 81 x 294 mm	■ CD 584 WU BR
5-кратная, 81 x 365 mm	■ CD 585 WU BR

серая

1-кратная, 81 x 81 mm	■ CD 581 WU GR
2-кратная, 81 x 152 mm	■ CD 582 WU GR
3-кратная, 81 x 223 mm	■ CD 583 WU GR
4-кратная, 81 x 294 mm	■ CD 584 WU GR
5-кратная, 81 x 365 mm	■ CD 585 WU GR

1-кратная, 81 x 81 mm	■ CD 581 WU LG
2-кратная, 81 x 152 mm	■ CD 582 WU LG
3-кратная, 81 x 223 mm	■ CD 583 WU LG
4-кратная, 81 x 294 mm	■ CD 584 WU LG
5-кратная, 81 x 365 mm	■ CD 585 WU LG

1-кратная, 81 x 81 mm	■ CD 581 WU SW
2-кратная, 81 x 152 mm	■ CD 582 WU SW
3-кратная, 81 x 223 mm	■ CD 583 WU SW
4-кратная, 81 x 294 mm	■ CD 584 WU SW
5-кратная, 81 x 365 mm	■ CD 585 WU SW

зеленая, для SV	
1-кратная, 81 x 81 mm	■ CD 581 WU GN
2-кратная, 81 x 152 mm	■ CD 582 WU GN
3-кратная, 81 x 223 mm	■ CD 583 WU GN
4-кратная, 81 x 294 mm	■ CD 584 WU GN
5-кратная, 81 x 365 mm	■ CD 585 WU GN

оранжевая, для ZSV

1-кратная, 81 x 81 mm	■ CD 581 WU O
2-кратная, 81 x 152 mm	■ CD 582 WU O
3-кратная, 81 x 223 mm	■ CD 583 WU O
4-кратная, 81 x 294 mm	■ CD 584 WU O
5-кратная, 81 x 365 mm	■ CD 585 WU O

**Рамка 90 x 90 мм, в комплекте с
уплотнительной мембраной
для установки изделий серии WU 600**

слоновая кость		CD 681 WU W
белая		CD 681 WU WW