







ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Группа «ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» включает в себя перечень моделей, рекомендованных для использования в различных помещениях офисных, административных и других зданий общественного пользования. Предлагаемый ассортимент позволяет использовать светотехническую продукцию торговой марки «Световые Технологии» для комплексного освещения общественно-административных зданий.



SOLO
стр. 26



VIGO
стр. 27



PHANTOM
стр. 28



FLEX
стр. 29



CORRIDO
стр. 30-32



NEW
LINER
стр. 33



NEW

WAVE LED
стр. 34



NEW

WAVE ECO LED
стр. 35



NEW

ATF/R
стр. 37



PTF/R LED
стр. 38



PTF/R
стр. 39



PRBLUX/R
стр. 40



NEW

PRBLUX/R матовый
стр. 41



PRB/R
стр. 42



CMP/R
стр. 43



ARSplus/R
стр. 44



ARS/R
стр. 45



WRS/R
стр. 46



AST/R
стр. 47



OTK/R
стр. 48



OTR/R
стр. 49



OTF
стр. 50



OTFZ
стр. 51



OTM LED
стр. 52



OTM
стр. 53



OTX LED
стр. 54



OTX
стр. 55



OPM/R
стр. 56



PRM/R
стр. 57



NEW

OPL/R LED
стр. 58



OPL/R
стр. 59-60



NEW

VECTOR
стр. 61



NEW

PRS/R LED
стр. 62



PRS/R
стр. 63



OPL/R, PRS/R безрамочные
стр. 64



NEW

OPL/R, PRS/R LED Грильято
стр. 65



ГРИЛЛЯТО
стр. 66



DR.OPL
стр. 67



CMG/R
стр. 68



RIO
стр. 69



AL
стр. 70



AL.ARS
стр. 71



ALO
стр. 72



ALD
стр. 73



RG
стр. 74



PTFS
стр. 75



NEW

ATF
стр. 77



PTF
стр. 78-79



PRBLUX/S
стр. 80



NEW

PRBLUX/S матовый
стр. 81



PRB/S
стр. 82



CMP/S
стр. 83



TOP
стр. 85



ARS/S
стр. 86



WRS/S
стр. 87



OPL/S LED
стр. 88



OPL/S
стр. 89



PRS/S LED
стр. 90



PRS/S
стр. 91



BAT с T5
стр. 92



STRIPE
стр. 93



BAT
стр. 94–96



OTN
стр. 97



OTS
стр. 98



OTW
стр. 99



LTX LINE
стр. 100



LTX
стр. 101



AOT.OPL
стр. 102



AOT.PRS
стр. 103



STEP
стр. 104



MLC LED, MLW LED
стр. 105



MLC
стр. 106



MLW
стр. 107



FROST
стр. 108



VELA
стр. 109



RKL LED
стр. 110



RKL
стр. 111



MD
стр. 112



K, C
стр. 113



CD
стр. 114



KD
стр. 115



OD
стр. 116



TS, TN
стр. 117

SOLO Светильник прямого-отраженного света**Установка**


Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект.

Под заказ возможны:

Подвес Y-образный (2 м) — 2901000210.

Подвес Y-образный

для потолка «Армстронг» — 2901000220.

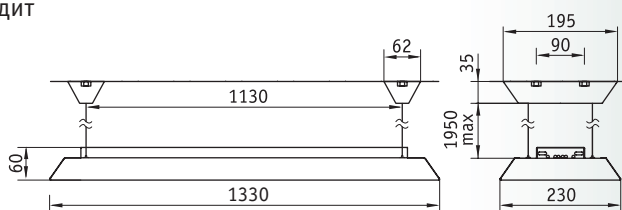**Конструкция**


Цельнометаллический корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской цвета металл. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Светильник прямого-отраженного света. Бипараболическая решетка из зеркального анодированного алюминия марки MIRO.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.

SOLO 228

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ
SOLO 128	1x28	6,0	1127000010/1127000020	≥ 0,96
SOLO 228	2x28	6,0	1127000030/1127000040	≥ 0,96



Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект. Под заказ возможны:
Подвес Y-образный (2 м) — 2901000210.
Подвес Y-образный для потолка «Армстронг» — 2901000220.

Конструкция


Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Светильник прямого-отраженного света. Бипараболическая решетка из зеркального анодированного алюминия марки MIRO.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.

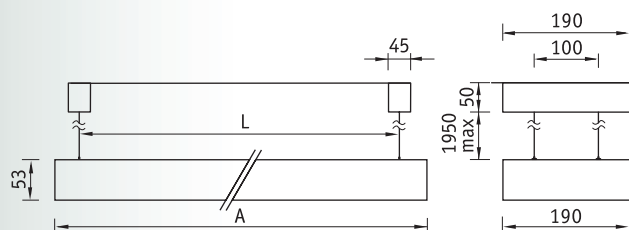


	A	L
1x28	1238	1168
2x28	1238	1168
1x35	1538	1468
2x35	1538	1468

VIGO 228



Цвет корпуса — белый.



220В



IP20

T5
G5

УХЛ4



Артикул

Цвет корпуса

Мощность,
ВтМасса,
кг

ЭПРА/ЭПРА рег.

Код
светильника

cos φ

VIGO 128	Металлик	1x28	6,0	1129000010/1129000110	≥ 0,96
VIGO 228	Металлик	2x28	6,0	1129000040/1129000060	≥ 0,96
VIGO 135	Металлик	1x35	7,5	1129000030/1129000120	≥ 0,96
VIGO 235	Металлик	2x35	7,5	1129000070/1129000090	≥ 0,96
VIGO 128	Белый	1x28	6,0	1129000020/1129000130	≥ 0,96
VIGO 228	Белый	2x28	6,0	1129000050/1129000060	≥ 0,96
VIGO 135	Белый	1x35	7,5	1129000150/1129000140	≥ 0,96
VIGO 235	Белый	2x35	7,5	1129000080/1129000100	≥ 0,96

PHANTOM Светильник подвесной



Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка


Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, оснащенных приспособлением для крепления и потолочными чашками. Устанавливается на поверхность потолка или стены.

Конструкция


Корпус из полимера. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Внешние декоративные накладки из нержавеющей стали цвета металл.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полиэтилена.

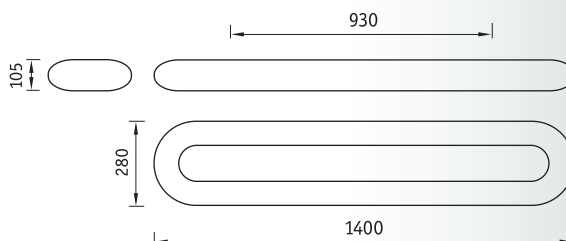

PHANTOM 628

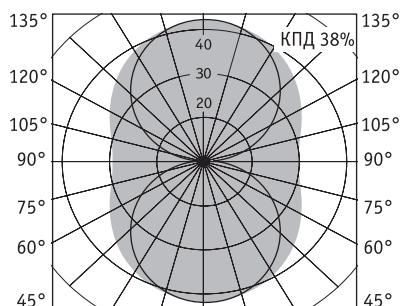

Чашка потолочная.




Комплект подвеса.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
PHANTOM 628	6x28	7,5	1125000010	≥ 0,96
PHANTOM 628 подвесной	6x28	7,5	1125000100	≥ 0,96



Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

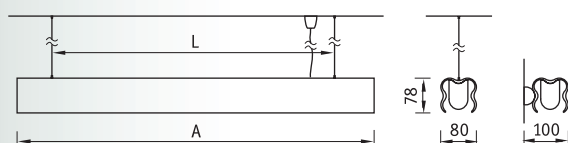

	A	L
1x14	700	500
1x28	1300	1115
1x35	1600	1416

Установка

FLEX подвешивается на стальных тросах к потолку. Система подвесов входит в комплект. FLEX/W крепится непосредственно на поверхность стены.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. Корпус может быть окрашен в цвета по шкале RAL (под заказ). Внутри корпуса установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Отражателем является внутренняя поверхность алюминиевого профиля.



FLEX 128



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ
FLEX 114	1x14	2,5	1123000010/1123000070	≥ 0,96
FLEX 128	1x28	5,0	1123000030/1123000080	≥ 0,96
FLEX 135	1x35	6,0	1123000050/1123000090	≥ 0,96
FLEX/W 114	1x14	2,5	1123000110/1123000150	≥ 0,96
FLEX/W 128	1x28	5,0	1123000060/1123000120	≥ 0,96
FLEX/W 135	1x35	6,0	1123000140/1123000130	≥ 0,96

CORRIDO Подвесная модульная система**Установка**

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). Система подвесов входит в комплект поставки. CORRIDO L, CORRIDO D — светильники для одиночной установки. CORRIDO LR, CORRIDO DR — светильники для установки в линию. При установке в линию необходимо заказать комплект соединения, в который входят:

2 торцевые крышки, питающий провод, потолочная чашка. Код заказа комплекта соединения для светильников CORRIDO LR, CORRIDO DR — 2121000010.

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL (под заказ).

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

CORRIDO D — опаловый рассеиватель из полимерного материала. CORRIDO L — зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO.

CORRIDO D 228**CORRIDO L 228**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
CORRIDO D 128	1x28	4,2	1121000210/1121000220	≥ 0,96
CORRIDO D 135	1x35	5,2	1121000230/1121000290	≥ 0,96
CORRIDO D 228	2x28	4,2	1121000250/1121001210	≥ 0,96
CORRIDO D 235	2x35	5,2	1121000260/1121001220	≥ 0,96
CORRIDO L 128	1x28	4,3	1121000410/1121000440	≥ 0,96
CORRIDO L 135	1x35	5,4	1121000420/1121000450	≥ 0,96
CORRIDO L 228	2x28	4,3	1121000430/1121000460	≥ 0,96
CORRIDO L 235	2x35	5,4	1121000480/1121000470	≥ 0,96
Светильники для установки в линию*				
CORRIDO DR 135	1x35	5,3	1121000310/1121000340	≥ 0,96
CORRIDO DR 235	2x35	5,2	1121000320/1121000350	≥ 0,96
CORRIDO LR 135	1x35	5,3	1121000510/1121000530	≥ 0,96
CORRIDO LR 235	2x35	5,3	1121000520/1121000540	≥ 0,96

* модификация светового прибора с лампой мощностью 28 Вт под заказ



Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

**Установка**

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). Система подвесов входит в комплект поставки. CORRIDO N, CORRIDO NS — светильники для одиночной установки. CORRIDO NR, CORRIDO NSR — светильники для установки в линию. При установке в линию необходимо заказать комплект соединения, в который входят: 2 торцевые крышки, питающий провод, потолочная чашка. Код заказа комплекта соединения для светильников CORRIDO NR, CORRIDO NSR — 2121000020.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской

цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL (под заказ). В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

CORRIDO N — отражателем для ЛЛ является внутренняя поверхность алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL. CORRIDO NS — отражателем для ЛЛ является внутренняя поверхность алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL. Рефлекторные МГЛ или ГЛН.



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА per.	
				Код светильника	cos φ
CORRIDO N 128	1x28	G5	6,0	1121000610/1121000640	≥ 0,96
CORRIDO N 135	1x35	G5	7,0	1121000620/1121000650	≥ 0,96
CORRIDO NS 128/420	1x28 (4x20)	G5/GX10	6,4	1121000810/1121000860	≥ 0,85
CORRIDO NS 135/420	1x35 (4x20)	G5/GX10	7,5	1121000830/1121000880	≥ 0,85
CORRIDO NS 128/450	1x28 (4x50)	G5/GU5.3	6,1	1121000820/1121000880	≥ 0,96
CORRIDO NS 135/450	1x35 (4x50)	G5/GU5.3	7,1	1121000840/1121000890	≥ 0,96
Светильники для установки в линию*					
CORRIDO NR 135	1x35	G5	7,1	1121000620/1121000730	≥ 0,96
CORRIDO NR 235	2x35	G5	7,2	1121000710/1121000720	≥ 0,85
CORRIDO NSR 135/420	1x35 (4x20)	G5/GX10	9,4	1121001020/1121001010	≥ 0,85
CORRIDO NSR 135/450	1x35 (4x50)	G5/GU5.3	9,3	1121001040/1121001030	≥ 0,96
CORRIDO NSR 235/420	2x35 (4x20)	G5/GX10	9,5	1121001060/1121001050	≥ 0,85
CORRIDO NSR 235/450	2x35 (4x50)	G5/GU5.3	9,3	1121001080/1121001070	≥ 0,96

* модификация светового прибора с лампой мощностью 28 Вт под заказ

CORRIDO Подвесная бестеневая модульная система



Установка

Каждый модуль бестеневой системы монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра), система подвесов входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля,

окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL (под заказ). В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Конструкция светильника предусматривает соединение модулей в линию. Комплект состоит минимум из двух модулей: CORRIDO CS, CORRIDO CE. CORRIDO CS — стартовый модуль, CORRIDO CE — основной модуль,


Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

из которого формируется линия. Соединительные элементы входят в комплект поставки.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного материала. Особое расположение источников света обеспечивает засветку рассеивателя по всей его длине.

Принципиальная схема бестеневой модульной системы CORRIDO CS+CE

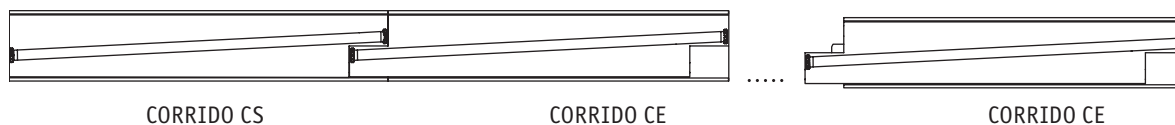

Подвесной модуль системы CORRIDO

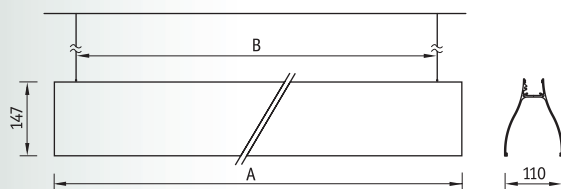


Таблица размеров светильников модульной системы CORRIDO

Модель	A	B
CORRIDO L, CORRIDO D 28	1170	1135–1150
CORRIDO L, CORRIDO D 35	1470	1435–1450
CORRIDO N 28	1400	1365–1380
CORRIDO N 35	1700	1665–1680
CORRIDO NS 28	1815	1780–1795
CORRIDO NS 35	2115	2080–2095
CORRIDO CS 35	1475	1440–1455
CORRIDO CE 35	1355	1320–1335



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
CORRIDO CS 135	1x35	5,7	1121000110/1121000120	≥ 0,96
CORRIDO CE 135	1x35	5,4	1121000010/1121000020	≥ 0,96

NEW

**Установка**

Встраиваются в подшивные потолки, стены из гипсокартона с помощью кронштейнов (идут в комплекте). Возможно одиночное исполнение светильников и соединение светильников в прямые линии. LINER D, LINER L — светильники для одиночной установки. LINER DR, LINER LR — светильники для соединения в прямую линию. При установке в линию необходимо заказать комплект крышек, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Код заказа комплекта крышек для светильников LINER DR, LINER LR — 2471000010.

	A	B
14	598	575
28	1198	1175
35	1498	1475

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого цвета. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.


Оптическая часть

LINER D — опаловый рассеиватель из ПММА. LINER L — зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO.

Бестеневые световые линии

Возможно изготовление светильников, соединяющихся в бестеневую линию с равномерно засвеченным рассеивателем благодаря особому расположению источников света. Возможно соединение светильников под углом 90°, а также переход световой линии с потолка на стену.

Продукт в разработке:
I полугодие 2012 года.

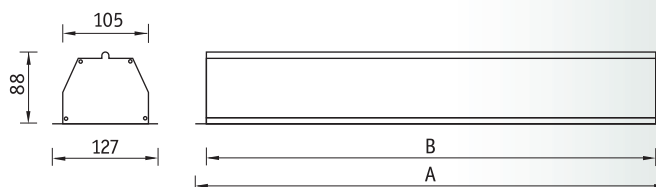

Артикул	Масса, кг	Код светильника ЭПРА	Мощность, Вт	Артикул (соединение в линию)	Масса, кг	Код светильника ЭПРА	cos φ
LINER D 114	1,8	1471000020	1x14	LINER DR 114	1,7	1471000210	≥ 0,96
LINER D 128	2,8	1471000030	1x28	LINER DR 128	2,7	1471000220	≥ 0,96
LINER D 135	3,1	1471000040	1x35	LINER DR 135	3,0	1471000230	≥ 0,96
LINER D 214	1,9	1471000050	2x14	LINER DR 214	1,8	1471000240	≥ 0,96
LINER D 228	2,9	1471000010	2x28	LINER DR 228	2,8	1471000250	≥ 0,96
LINER D 235	3,2	1471000060	2x35	LINER DR 235	3,1	1471000260	≥ 0,96
LINER L 114	1,8	1471000120	1x14	LINER LR 114	1,7	1471000310	≥ 0,96
LINER L 128	2,8	1471000130	1x28	LINER LR 128	2,7	1471000320	≥ 0,96
LINER L 135	3,1	1471000140	1x35	LINER LR 135	3,0	1471000330	≥ 0,96
LINER L 214	1,9	1471000150	2x14	LINER LR 214	1,8	1471000340	≥ 0,96
LINER L 228	2,9	1471000110	2x28	LINER LR 228	2,8	1471000350	≥ 0,96
LINER L 235	3,2	1471000160	2x35	LINER LR 235	3,1	1471000360	≥ 0,96

WAVE LED Светильники с рассеивателем



NEW




Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого цвета.



	A	B	Ø
WAVE LED 595	595	595	575x575
WAVE LED 1200	300	1200	275x1175


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Световой поток — 3750 лм
Цветовая температура — 4000 К
Индекс цветопередачи — 80

WAVE LED 595



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
WAVE LED 595	55	4,5	4504000030	≥ 0,96
WAVE LED 1200	55	4,7	4504000020	≥ 0,96

**NEW**

575x575

Установка

Встраиваются в подвесные
потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из
экструдированного алюминиевого
профиля, окрашенного
порошковой краской белого цвета.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 3200 лм
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80


**WAVE ECO LED 2M**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
WAVE ECO LED 2M	55	4,5	4504000040	≥ 0,9
WAVE ECO LED 3M	55	4,7	4504000050	≥ 0,9





NEW

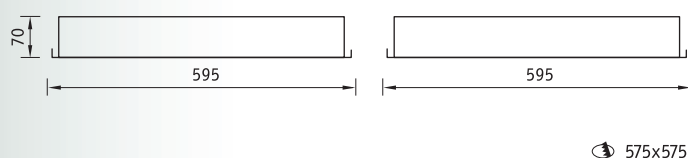

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.


Оптическая часть

Параболическая решетка из матового алюминия с белыми декоративными вставками в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.



ATF/R 414


ATF/R 314



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			ЭПРА	ЭПРА пер.	
ATF/R 314	3x14	4,0	1083000010	1083000020	≥ 0,96
ATF/R 414	4x14	4,0	1083000030	1083000040	≥ 0,96

PTF/R LED Светильник прямого света**Установка**

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа — 2905000110 (4 штуки на светильник).



575x575

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Матовые бипараболические решетки в алюминиевой рамке. Устанавливаются в корпус скрытыми пружинами. Светодиодные линейки выполнены по технологии chip-on-board (COB).

Характеристики

Световой поток — 4000 лм
Цветовая температура — 4300 К
Индекс цветопередачи — 85



Светильник с зеркальными перфорированными вставками.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
Светильник с белыми перфорированными вставками				
PTF/R LED 595	75	6,0	1022000010	≥ 0,9
Светильник с зеркальными перфорированными вставками				
PTF/R LED 595	75	6,0	1022000020	≥ 0,9



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников $\cos \varphi \geq 0,96$.

Оптическая часть

Зеркальные бипараболические решетки MIRO в алюминиевой рамке. Устанавливаются в корпус скрытыми пружинами.




	A	B	C	⊕
1x14	125	595	75	105x575
3x14	595	595	70	575x575
4x14	595	595	70	575x575
1x28	125	1195	75	105x1175
2x28	295	1195	75	275x1175
3x28	595	1195	65	575x1175
4x28	595	1195	65	575x1175




PTF/R 2 414

PTF/R 2 414



PTF/R 414



220В



IP20

T5
G5

ES1



УХЛ4



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника*		Код светильника**	
			ЭПРА	ЭПРА рег.	ЭПРА	ЭПРА рег.
PTF/R 114	1x14	1,5	1021000010***	1021000430***	—	—
PTF/R 314	3x14	4,0	1021000160	1021000180	1021000200	1021000440
PTF/R 414	4x14	4,0	1021000230	1021000300	1021000360	1021000320
PTF/R 128	1x28	2,6	1021000020***	1021000450***	—	—
PTF/R 228	2x28	4,0	1021000100	1021000130	1021000140	1021000110
PTF/R 328	3x28	6,0	1021000480	1021000470	1021000220	1021000210
PTF/R 428	4x28	6,0	1021000380	1021000490	1021000410	1021000400
PTF/R 2 414	4x14	4,0	1021000050	1021000060	1021000080	1021000070

* светильник с белыми неперфорированными вставками

** светильник с зеркальными перфорированными вставками

*** светильник не комплектуется блоком аварийного питания

PRBLUX/R Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой**Установка**



Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных). Отдельные модификации светильников встраиваются в потолки «Экофон» с помощью клипс (клипсы входят в комплект поставки), тип потолков Ecophon Focus Ds.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

**PRBLUX/R 418**

	A	B	C	D	③
2x18	295	595	44	110	275x575
2x36	295	1195	44	110	275x1175
3x18	595	595	45	110	575x575
4x18	595	595	43	110	575x575
4x18	605	605	43	110	575x575
4x18	600	600	52	105	—
4x36	595	1195	44	110	575x1175



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX/R 218*	2x18	3,0	1019000040	≥ 0,6	1019000050/1019000060	≥ 0,96
PRBLUX/R 236	2x36	5,5	1019000080	≥ 0,85	1019000100/1019000120	≥ 0,96
PRBLUX/R 318	3x18	5,2	1019000150	≥ 0,85	1019000160/1019000460	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 (595)	4x18	5,3	1019000200	≥ 0,85	1019000210/1019000240	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 (605)	4x18	5,3	1019000290	≥ 0,85	1019000300/1019000470	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 (600) Экофон	4x18	5,3	—	—	1019000270/1019000480	≥ 0,96
PRBLUX/R 436	4x36	9,8	1019000400	≥ 0,85	1019000410/1019000430	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

NEW

**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Отдельные модификации светильников встраиваются в потолки Экофон с помощью клипс (клипсы входят в комплект поставки), тип потолков Ecophon Focus Ds.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Бипараболическая решетка изготовлена из матового алюминия в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.



	A	B	C	D	③
2x18	295	595	44	110	275x575
2x36	295	1195	44	110	275x1175
3x18	595	595	45	110	575x575
4x18	595	595	43	110	575x575
4x18	600	600	52	105	—
4x18	605	605	43	110	575x575
4x36	595	1195	44	110	575x1175


PRBLUX/R 418

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX/R 218* мат.	2x18	3,0	1019000070	≥ 0,6	1019000490/1019000500	≥ 0,96
PRBLUX/R 236 мат.	2x36	5,5	1019000140	≥ 0,85	1019000510/1019000520	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 (595) мат.	4x18	5,3	1019000260	≥ 0,85	1019000220/1019000250	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 (605) мат.	4x18	5,3	1019000320	≥ 0,85	1019000310/1019000530	≥ 0,96
PRBLUX/R 436 мат.	4x36	9,8	1019000440	≥ 0,85	1019000540/1019000550	≥ 0,96
PRBLUX/R 418 (600)/Экофон/мат.	4x18	5,3	—	—	1019000280/1019000560	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

PRB/R Светильники с зеркальной параболической решеткойМемориальный музей
космонавтики (Москва)**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).



**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	C	D	⌀
2x18	295	595	43	85	275x575
2x36	295	1195	43	85	275x1175
4x18	595	595	39	90	575x575
4x18	605	605	39	90	575x575
4x36	595	1195	41	90	575x1175

PRB/R 236**PRB/R 418**Светильник может комплектоваться решеткой
из матового алюминия.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRB/R 218*	2x18	2,6	1017000010	≥ 0,6	1017000020/1017000030	≥ 0,96
PRB/R 236	2x36	5,1	1017000040	≥ 0,85	1017000060/1017000090	≥ 0,96
PRB/R 418 (595)	4x18	4,8	1017000120	≥ 0,85	1017000180/1017000210	≥ 0,96
PRB/R 418 (605)	4x18	4,8	1017000220	≥ 0,85	1017000230/1017000370	≥ 0,96
PRB/R 436	4x36	9,2	1017000330	≥ 0,85	1017000350/1017000380	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

**Установка**


Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Комплектуется клипсами для крепления светильника.

Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

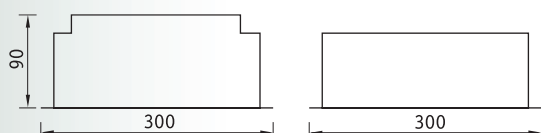

👁 275x275

CMP/R 218

220В



IP20



2611



УХЛ4



Артикул

Мощность,
ВтМасса,
кг

Э/м ПРА

Код
светильника

cos φ

CMP/R 218

2x18

2,2

1089000010

≥ 0,6

ARSpplus/R Светильник с зеркальной экранирующей решеткой**Установка**


Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

**ARSpplus/R 418**

575x575




Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARSpplus/R 418	4x18	4,7	1013000010	≥ 0,85	1013000020/1013000040	≥ 0,96

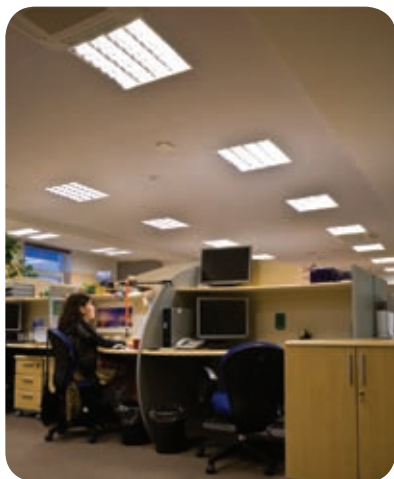

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).



	A	B	C	⊙
2x18	295	595	38	275x575
2x36	295	1195	38	275x1175
4x14	595	595	—	575x575
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	38	575x1175

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.



ARS/R 236



ARS/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARS/R 218*	2x18	2,5	1015000020	≥ 0,6	1015000030/1015000050	≥ 0,96
ARS/R 236	2x36	5,0	1015000080	≥ 0,85	1015000100/1015000120	≥ 0,96
ARS/R 414	4x14	4,7	—	—	1015000140/1015000600	≥ 0,96
ARS/R 418 (595)	4x18	4,7	1015000160	≥ 0,85	1015000280/1015000320	≥ 0,96
ARS/R 418 (605)	4x18	4,7	1015000430	≥ 0,85	1015000460/1015000480	≥ 0,96
ARS/R 436	4x36	8,9	1015000510	≥ 0,85	1015000550/1015000580	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

WRS/R Светильники с белой экранирующей решеткой**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Оптическая часть



Экранирующая решетка изготовлена из алюминия, окрашенного в белый цвет. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.



	A	B	C	⊙
2x18	295	595	38	275x575
2x36	295	1195	38	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	38	575x1175

WRS/R 236**WRS/R 418**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
WRS/R 218*	2x18	2,5	1023000010	≥ 0,6	1023000020/1023000190	≥ 0,96
WRS/R 236	2x36	5,0	1023000030	≥ 0,85	1023000040/1023000200	≥ 0,96
WRS/R 418 (595)	4x18	4,7	1023000050	≥ 0,85	1023000110/1023000120	≥ 0,96
WRS/R 418 (605)	4x18	4,7	1023000140	≥ 0,85	1023000220/1023000210	≥ 0,96
WRS/R 436	4x36	8,9	1023000170	≥ 0,85	1023000180/1023000230	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

**Установка**



Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

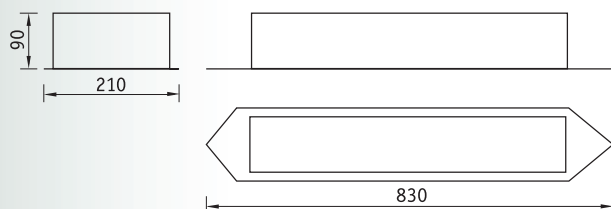**AST/R 218**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AST/R 218	2x18	2,3	1085000010	≥ 0,85	1085000020/1085000040	≥ 0,96

ОТК/R Светильник комбинированного света

ТЦ «Европейский» (Москва)

Установка


Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Центральная экранирующая бипараболическая решетка из анодированного алюминия с боковыми рассеивателями из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

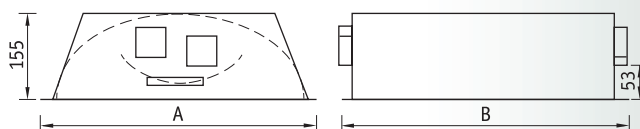


	A	L
4x18	595	595
4x18	605	605

ОТК/R 418

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ОТК/R 418 (595)	4x18	8,0	1105000010	≥ 0,85	1105000020/1105000030	≥ 0,96
ОТК/R 418 (605)	4x18	8,0	1105000040	≥ 0,85	1105000050/1105000080	≥ 0,96



Магазин розничной сети
«М.ВИДЕО» (Москва)



	Цоколь	A	B
2x36(55)	2G11	595	595
2x36	2G11	605	605

Установка

Встраиваются в подвесные
потолки типа «Армстронг».


Конструкция

Цельнометаллический корпус
из листовой стали, покрытый
белой матовой порошковой
краской. В корпусе установлена
пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть


Рассеиватель из
перфорированного металла со
светотехнической пленкой.

OTR/R 236



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTR/R 236 (595)	2G11	2x36	8,2	1111000040	≥ 0,85	1111000050/1111000080	≥ 0,96
OTR/R 236 (605)	2G11	2x36	8,2	1111000100	≥ 0,85	1111000110/1105000090	≥ 0,96
OTR/R 255 (595)	2G11	2x55	7,8	—	—	1111000120/1111000140	≥ 0,96

ОТФ Светильники комбинированного света

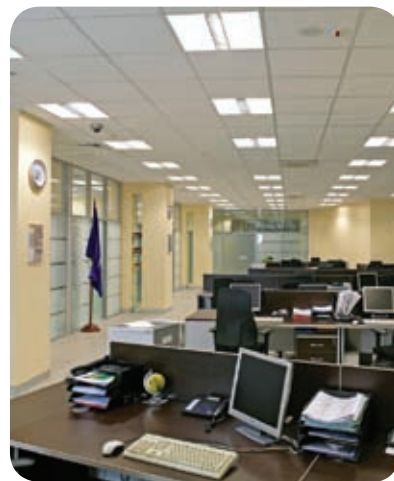

Офис ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
(Москва)

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.




Оптическая часть

Бипараболическая решетка из матированного алюминия марки MIRO и боковые параболические отражатели, покрытые белой матовой краской.

ОТФ 155



ОТФ 414

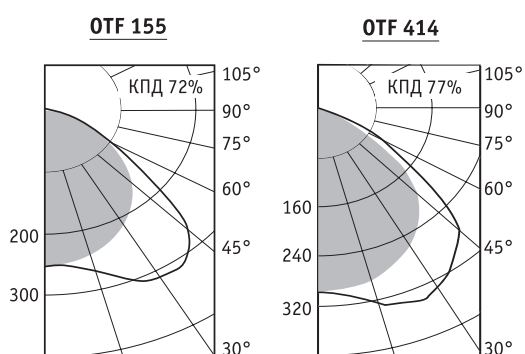

ОТФ 155



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА per.	
				Код светильника	cos φ
ОТФ 155	2G11	1x55	3,6	1101000010/1101000020	≥ 0,96
ОТФ 414	G5	4x14	3,6	1101000040/1101000050	≥ 0,96



Установка


Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Бипараболическая решетка из матированного алюминия марки MIRO и боковые параболические ребристые алюминиевые отражатели.



OTFZ 414



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
OTFZ 414	4x14	4,7	1103000010/1103000020	≥ 0,96

ОТМ LED Светильник отраженного света**Установка**

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.




575x575

Оптическая часть

Два рассеивателя из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

Характеристики

Световой поток — 3550 лм
Цветовая температура — 4700 К
Индекс цветопередачи — 80

ОТМ LED 595

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ОТМ LED 595	75	4,8	1108000010	≥ 0,9



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.


Оптическая часть

Два рассеивателя из перфорированного металла со светотехнической пленкой.




575x575


ОТМ 236



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ОТМ 236	2x36	6,0	1107000010	≥ 0,85	1107000020/1107000030	≥ 0,96
ОТМ 255	2x55	4,8	—	—	1107000050/1107000060	≥ 0,96

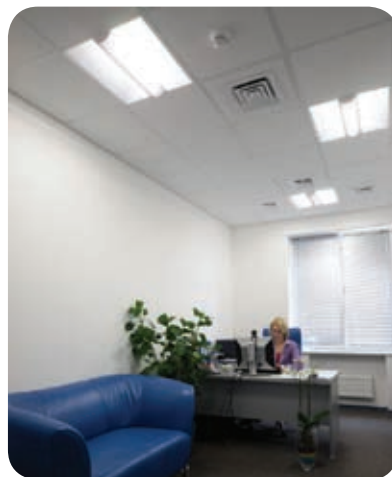ОТХ LED Светильник отраженного света**Установка**

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа — 2905000110 (4 штуки на светильник).

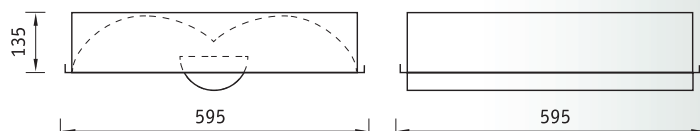**Конструкция**

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.


575x575

Оптическая часть


Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

Характеристики

Световой поток — 3550 лм
Цветовая температура — 4700 К
Индекс цветопередачи — 80

ОТХ LED 595

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ОТХ LED 595	75	4,9	1118000010	≥ 0,9

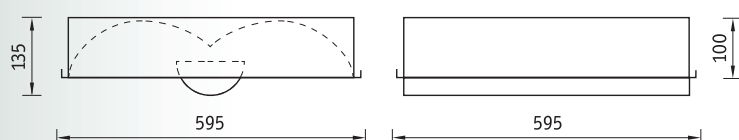

575x575

Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе светильника установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

ОТХ 255

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ОТХ 236	2x36	5,5	1117000020	≥ 0,85	1117000060/1117000070	≥ 0,96
ОТХ 255	2x55	4,9	—	—	1117000080/1117000100	≥ 0,96

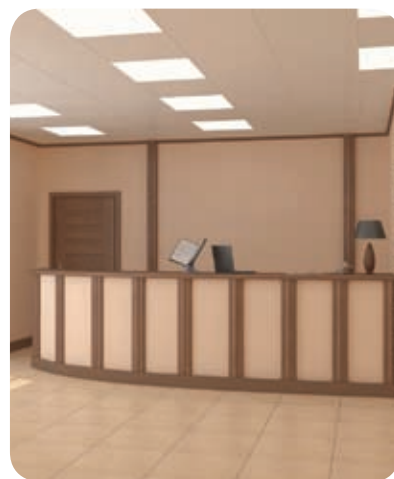ОПМ/R Светильники с опаловым рассеивателем**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки).

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из опалового ПММА с микропризматической структурой. Конструкция рассеивателя исключает необходимость использования металлической рамки. Рассеиватель крепится к корпусу клипсами, которые обеспечивают плотное прилегание к потолку.



	A	B	⊗
4x14	595	595	575x575
4x18	595	625	575x575

ОПМ/R 418

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ОПМ/R 414	G5	4x14	4,2	—	—	1029000020	≥ 0,96
ОПМ/R 418	G13	4x18	5,2	1029000030	≥ 0,85	1029000050	≥ 0,96



	A	B	
4x14	595	595	575x575
4x18	595	625	575x575

Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного ПММА с микропризматической структурой. Конструкция рассеивателя исключает необходимость использования металлической рамки. Рассеиватель крепится к корпусу клипсами, которые обеспечивают плотное прилегание к потолку.

PRM/R 418

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRM/R 414	G5	4x14	4,2	—	—	1033000020	≥ 0,96
PRM/R 418	G13	4x18	5,2	1033000040	≥ 0,85	1033000060	≥ 0,96

OPL/R LED Светильники с опаловым рассеивателем



NEW



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Возможна комплектация светильников рассеивателями безрамочной конструкции с микропризматической структурой. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Световой поток — 3400 лм
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80

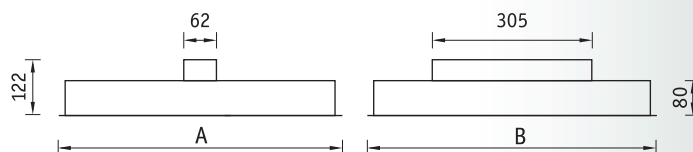


	A	B	③
OPL/R LED 595	595	595	575x575
OPL/R LED 1200	295	1195	275x1175

OPL/R LED 595



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OPL/R LED 595	60	5,0	1028000020	≥ 0,9
OPL/R LED 1200	60	5,0	1028000010	≥ 0,9

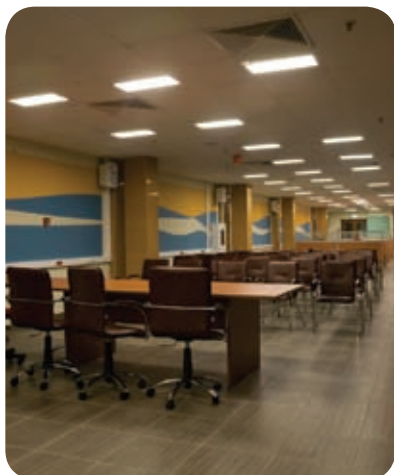

Пресс-центр ледового дворца «Янтарь»
(Строгино, Москва)



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).



	A	B	C	⊙
2x18	300	600	38	275x575
2x36	300	1200	37	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	39	575x1175


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

OPL/R 236



OPL/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/R 218*	2x18	2,8	1027000020	≥ 0,6	1027000030/1027000040	≥ 0,96
OPL/R 236	2x36	5,3	1027000060	≥ 0,85	1027000080/1027000100	≥ 0,96
OPL/R 418 (595)	4x18	5,1	1027000120	≥ 0,85	1027000200/1027000240	≥ 0,96
OPL/R 418 (605)	4x18	5,1	1027000330	≥ 0,85	1027000350/1027000470	≥ 0,96
OPL/R 436	4x36	9,2	1027000380	≥ 0,85	1027000400/1027000410	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

OPL/R Светильники с опаловым рассеивателем для освещения больших площадей**Установка**

Устанавливаются на подвесах в потолки типа «Грильято».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА в металлической рамке.




	A	B	C
8x36	1290	1290	185
10x28	1185	1185	215



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ
OPL/R 836	8x36	16,5	1027000440/1027000480	≥ 0,96
OPL/R 1028	10x28	22,0	1027000010/1027000490	≥ 0,96

NEW

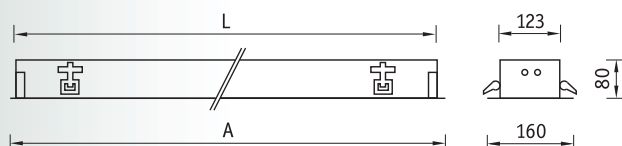

	A	L	⊙
1x14	650	613	125x615
1x18	650	613	125x615
1x28	1260	1223	125x1225
1x35	1560	1523	125x1525
1x36	1260	1223	125x1225
1x54	1260	1223	125x1225
1x58	1560	1523	125x1525

Установка

Встраиваются в подшивные потолки и стены из гипсокартона с помощью клипс.

Код заказа клипс — 2905000110
(6 штук — для модификаций 1x35, 1x58,
4 штуки — для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в рамке цвета металлик.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
VECTOR 114	1x14	2,5	1481000010/1481000020	≥ 0,96
VECTOR 118	1x18	2,5	1481000030/1481000090	≥ 0,96
VECTOR 128	1x28	4,9	1481000040/1481000100	≥ 0,96
VECTOR 135	1x35	6,2	1481000050/1481000110	≥ 0,96
VECTOR 136	1x36	4,9	1481000060/1481000120	≥ 0,96
VECTOR 154	1x54	4,9	1481000070/1481000130	≥ 0,96
VECTOR 158	1x58	6,2	1481000080/1481000140	≥ 0,96

* по оптической части (под заказ)

PRS/R LED Светильники с призматическим рассеивателем**NEW****Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой

краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Возможна комплектация светильников рассеивателями

безрамочной конструкции с микропризматической структурой.


Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Световой поток — 4200 лм

Цветовая температура — 5000 К

Индекс цветопередачи — 80

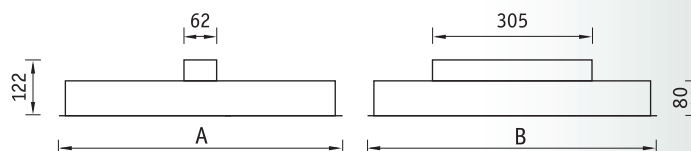


	A	B	⌀
PRS/R LED 595	595	595	575x575
PRS/R LED 1200	295	1195	275x1175

PRS/R LED 595

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
PRS/R LED 595	60	5,0	1032000020	≥ 0,9
PRS/R LED 1200	60	5,0	1032000010	≥ 0,9



МВД Эстонии (Таллин)



	A	B	C	
2x18	300	600	38	275x575
2x36	300	1200	37	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	39	575x1175

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

PRS/R 236



PRS/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRS/R 218*	2x18	2,8	1031000010	≥ 0,6	1031000020/1031000270	≥ 0,96
PRS/R 236	2x36	5,3	1031000030	≥ 0,85	1031000050/1031000280	≥ 0,96
PRS/R 418 (595)	4x18	5,1	1031000070	≥ 0,85	1031000090/1031000110	≥ 0,96
PRS/R 418 (605)	4x18	5,1	1031000160	≥ 0,85	1031000180/1031000290	≥ 0,96
PRS/R 436	4x36	9,2	1031000220	≥ 0,85	1031000240/1031000250	≥ 0,96


* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

OPL/R, PRS/R Светильники безрамочной конструкции**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

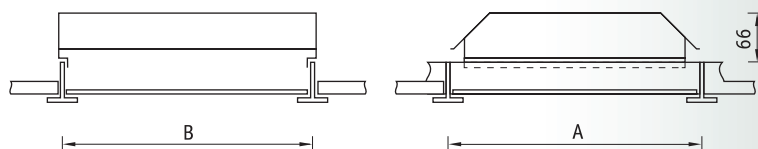

	A	B
2x36	295	1195
4x18	595	595

Оптическая часть

OPL/R. Опаловый рассеиватель из ПММА, размещается на направляющих потолка.

PRS/R. Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой, размещается на направляющих потолка.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/R 236 безрамочный	2x36	4,8	1027000500	≥ 0,85	1027000510/1027000520	≥ 0,96
OPL/R 418 безрамочный	4x18	5,0	1027000310	≥ 0,85	1027000230/1027000260	≥ 0,96
PRS/R 236 безрамочный	2x36	4,8	1031000300	≥ 0,85	1031000310/1031000320	≥ 0,96
PRS/R 418 безрамочный	4x18	5,0	1031000140	≥ 0,85	1031000330/1031000340	≥ 0,96

NEW**Установка**

Устанавливаются на подвесах в потолки типа «Грильято».

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть



Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Возможна комплектация светильников рассеивателями безрамочной конструкции с микропризматической структурой. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток —
3400 лм (OPL/R LED),
4200 лм (PRS/R LED)
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80

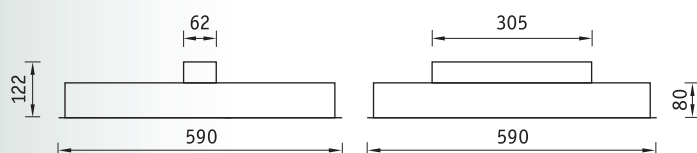

	A	B	⌀
OPL/R LED 595 Грильято	590	590	575x575
PRS/R LED 595 Грильято	590	590	575x575

OPL/R LED 595**PRS/R 595 LED**

220В



IP 20



УХЛ4



Артикул

Мощность,
ВтМасса,
кгКод
светильника

PFC

OPL/R LED 595 Грильято

60

5,0

1028000030

≥ 0,9

PRS/R LED 595 Грильято

60

5,0

1032000030

≥ 0,9

ГРИЛЬЯТО Светильники для потолка типа «Грильято»



Международный выставочный центр «Крокус-Экспо» (Москва)



Аэровокзал аэропорта «Шереметьево» (Москва)

Установка


Устанавливаются на подвесах в потолки типа «Грильято».

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Зеркальная растровая решетка (ARS). Зеркальная параболическая решетка (PRB). Зеркальная бипараболическая решетка (PTF). Белая растровая решетка (WRS). Рассеиватели в металлической рамке (OPL, PRS).

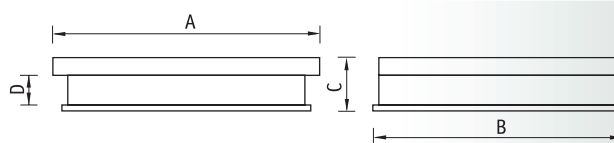

	A	B	C	D
ARS/R 418	610	590	100	50
PRB/R 418	610	590	100	50
PTF/R 414	590	590	65	—
OPL/R 418	610	590	100	50
PRS/R 418	610	590	100	50
WRS/R 418	610	590	100	50
ARS/R 428	1190	590	80	—
OTR/R 236	590	590	115	—
OTX 236	590	590	135	—

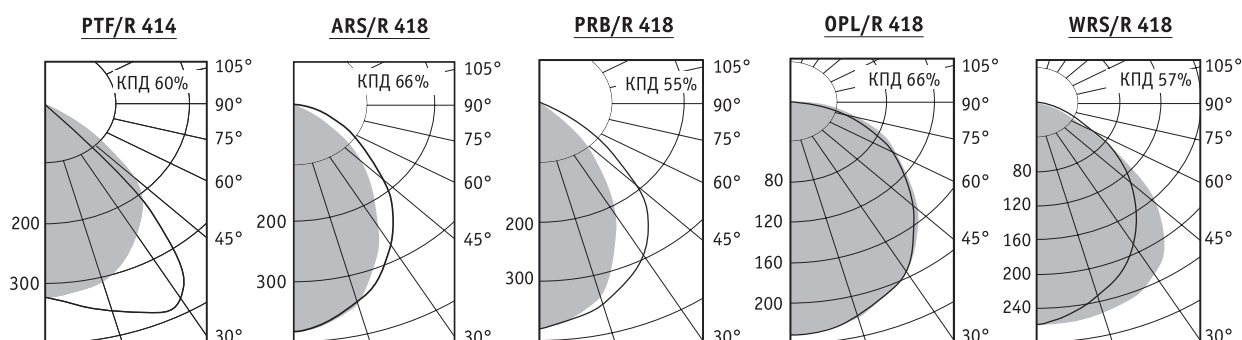

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARS/R 418	G13	4x18	5,3	1015000180	≥ 0,85	1015000210/1015000220	≥ 0,96
PRB/R 418	G13	4x18	5,3	1017000260	≥ 0,85	1017000130/1017000390	≥ 0,96
PTF/R 414	G5	4x14	4,0	—	—	1021000370/1021000500	≥ 0,96
OPL/R 418	G13	4x18	5,1	1027000360	≥ 0,85	1027000150/1027000160	≥ 0,96
PRS/R 418	G13	4x18	5,1	1031000200	≥ 0,85	1031000210/1031000350	≥ 0,96
WRS/R 418	G13	4x18	5,3	1023000060	≥ 0,85	1023000070/1023000240	≥ 0,96
ARS/R 428	G13	4x28	6,5	—	—	1015000500/1015000610	≥ 0,96
OTR/R 236	G13	2x36	9,8	1111000030	≥ 0,85	1111000190/1111000200	≥ 0,96
OTX 236	G13	2x36	5,5	1117000110	≥ 0,85	1117000030/1117000120	≥ 0,96



Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Код опалового дропдиффузора — 2025000010. Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно.

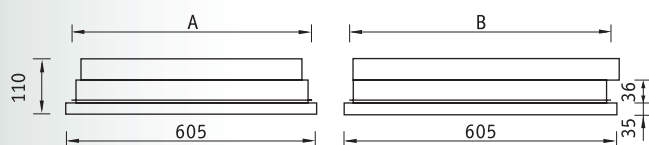


	A	B	3
4x18	595	595	575x575
4x18	605	605	575x575

DR.OPL 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DR.OPL 418 (595)	4x18	5,7	1025000090	≥ 0,85	1025000110/1025000240	≥ 0,96
DR.OPL 418 (605)	4x18	5,7	1025000130	≥ 0,85	1025000140/1025000230	≥ 0,96

* IP43 по оптической части

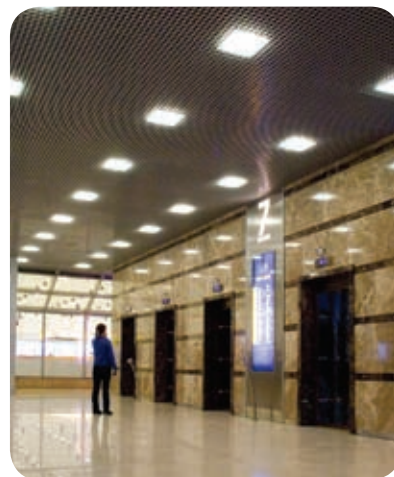CMG/R Светильник компактный с выносным стеклом

ТЦ «Европейский» (Москва)

Установка



Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Комплектуется клипсами для крепления светильника. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Выносное силикатное матированное стекло крепится к корпусу декоративными винтами.

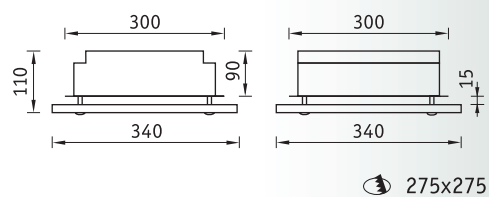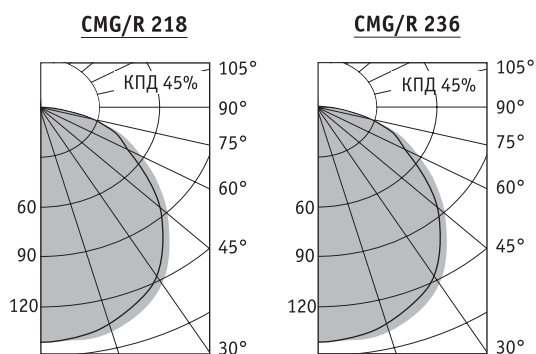



275x275

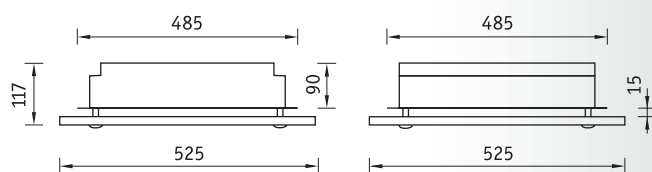

460x460



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
CMG/R 218	2x18	3,0	1087000010	≥ 0,6	1087000030	≥ 0,96
CMG/R 236	2x36	6,7	1087000050	≥ 0,85	1087000060	≥ 0,96

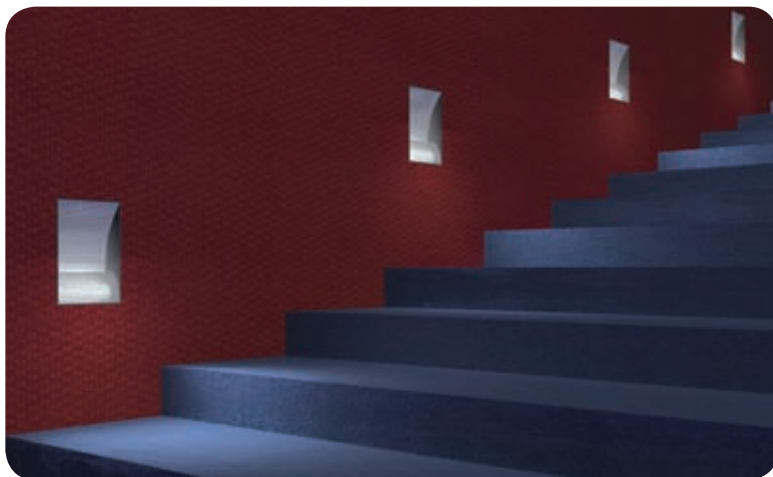

	A	B	C	
1x18	300	205	90	285x190
1x36	300	475	90	285x460

Бокс металлический (341x225x100 мм) для установки светильника RIO 118 в бетонную стену — 2095000010.

Бокс металлический (345x490x100 мм) для установки светильника RIO 136 в бетонную стену — 2095000020.

Установка

Встраиваются в стену из гипсокартона с помощью клипс или в бетонную стену с помощью металлического бокса.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый порошковой краской цвета металлик.

Оптическая часть

Перфорированный металлический рассеиватель закрывает источник света. Ребристый алюминиевый отражатель.

RIO 118

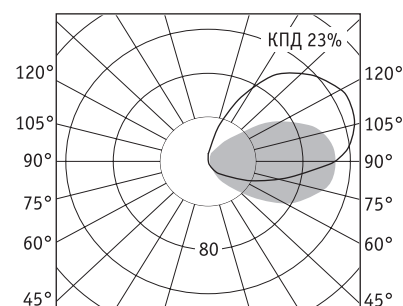

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА	
				Код светильника	cos φ
RIO 118	1x18	G24d-2	1,6	1095000010	≥ 0,5
RIO 136	1x36	2G11	2,1	1095000020	≥ 0,85

AL Светильники для реечного потолка



Установка


Встраиваются в реечные потолки «итальянского» дизайна.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки.



	A	B	C
1x18	610	85	80
1x36	1220	85	80
2x36	1220	195	80

AL 136



Код заказа рейки-решетки
 белая 0,85 м — 2001000030
 хром 0,85 м — 2001000230
 золото 0,85 м — 2001000120
 белая 1,5 м — 2001000010
 хром 1,5 м — 2001000210
 золото 1,5 м — 2001000110

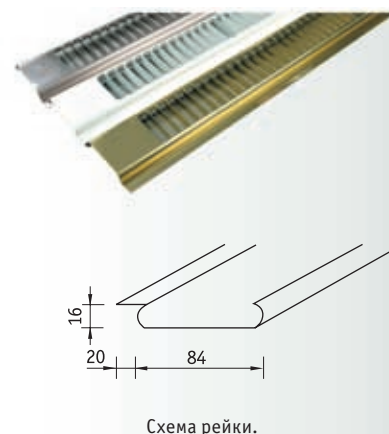


Схема рейки.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AL 118*	1x18	1,9	1001000010	≥ 0,5	1001000050/1001000110	≥ 0,96
AL 136	1x36	3,8	1001000020	≥ 0,85	1001000070/1001000120	≥ 0,96
AL 236	2x36	7,5	1001000040	≥ 0,85	1001000100/1001000130	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания



Установка


Встраиваются в реечные потолки «итальянского» дизайна.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

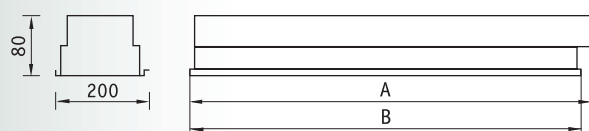

	A	B
18	695	595
36	1235	1195





Схема рейки.

AL.ARS 136



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AL.ARS 118*	1x18	2,6	1003000010	≥ 0,5	1003000050/1003000060	≥ 0,96
AL.ARS 136	1x36	4,6	1003000020	≥ 0,85	1003000040/1003000070	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

ALO Светильники для реечного потолка с опаловым рассеивателем




Краеведческий музей (Хабаровск)

Установка

Встраиваются в реечные потолки «итальянского» и «немецкого» дизайна.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.



	A	B
1x36	120	1252
2x36	223	1252

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного экструдированного материала.


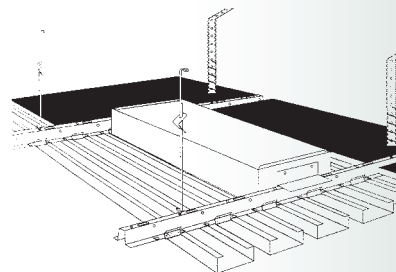


Схема крепления реечных светильников.



Артикул	Профиль	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ALO 136	И	1x36	3,6	1005000010	≥ 0,85	1005000080/1005000100	≥ 0,96
ALO 236	И	2x36	5,2	1005000030	≥ 0,85	1005000050/1005000110	≥ 0,96
ALO 136	Н	1x36	3,6	1005000210	≥ 0,85	1005000250/1005000270	≥ 0,96
ALO 236	Н	2x36	5,2	1005000220	≥ 0,85	1005000230/1005000280	≥ 0,96

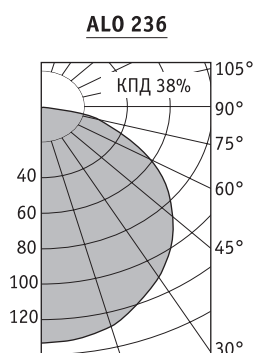

Установка


Встраивается в реечные потолки «итальянского» дизайна.

Конструкция

Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Рамка крепится к корпусу светильника с помощью винтов.

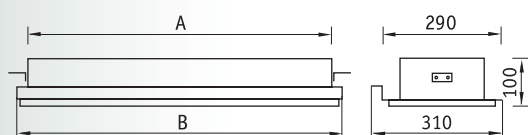

Светильник устанавливается на несущие шины реечного потолка с помощью кронштейнов, входящих в комплект.

	A	B
2x14	625	706
2x18	625	706
2x28	1244	1326
2x36	1244	1326






Схема рейки.

ALD 218



ALD 236



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ALD 214*	2x14	5,1	—	—	1004000050/1004000140	≥ 0,96
ALD 218*	2x18	5,1	1004000010	≥ 0,6	1004000060/1004000070	≥ 0,96
ALD 228	2x28	7,6	—	—	1004000080/1004000150	≥ 0,96
ALD 236	2x36	7,6	1004000020	≥ 0,85	1004000110/1004000160	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

RG Светильник со степенью защиты IP54

Московский научно-практический
центр медицинской помощи детям
в Солнцево (Москва)

Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг»
или в потолки из гипсокартона.

Конструкция


Металлический корпус, покрытый
белой порошковой краской. В корпусе
установлен патрон E27.

Оптическая часть

Матовый стеклянный плафон.
Устанавливается в корпус скрытыми
пружинами.




Ø 130

RG 100

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника
RG 100	100	0,6	1035000010

* IP54 по оптической части

** максимальная длина лампы – 138 мм, максимальный диаметр – 80 мм

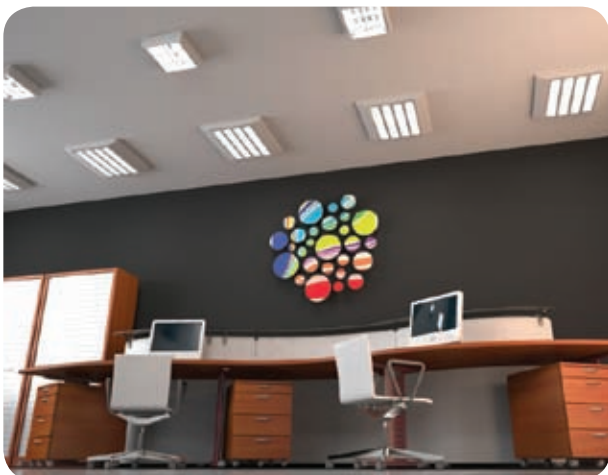

Установка


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников $\cos \phi \geq 0,96$.


Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка MIRO в алюминиевой рамке, которая устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

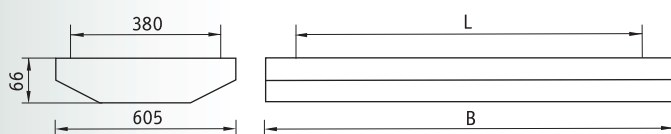


	B	L
4x14	600	380
4x28	1200	1080


PTFS 414



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
PTFS 414	4x14	4,8	1049000010	1049000020
PTFS 428	4x28	8,4	1049000030	1049000050

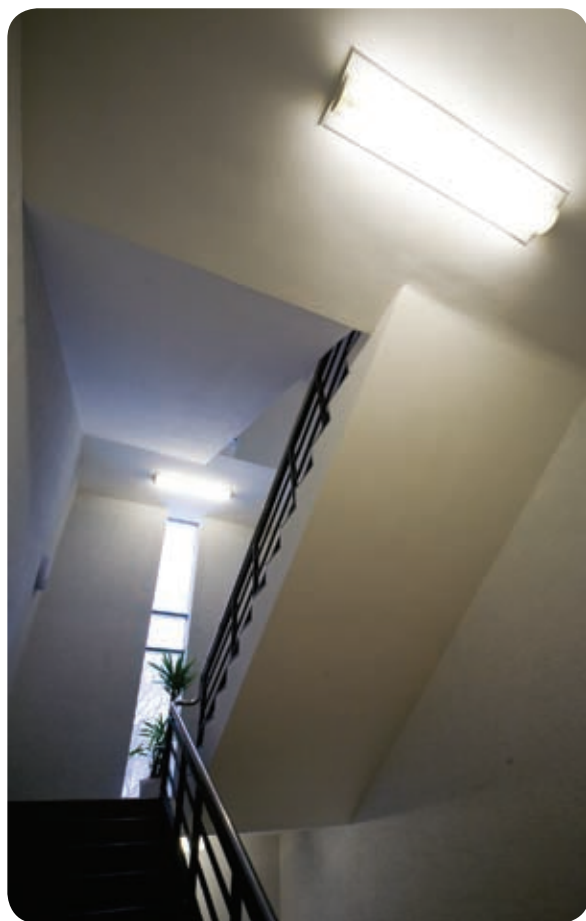

NEW

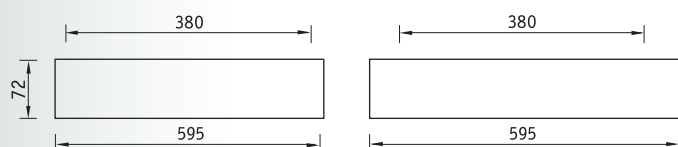

ATF 414

Установка

Крепление на поверхность потолка.
Можно встраивать в подвесные потолки
типа «Армстронг».


Конструкция

Цельнометаллический сварной
корпус из листовой стали, покрытый
белой порошковой краской.
В корпусе установлен электронный
пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть


Параболическая решетка из матового
алюминия с белыми декоративными
вставками в алюминиевой рамке.
Устанавливается в корпус скрытыми
пружинами.

ATF 314



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			ЭПРА	ЭПРА пер.	
ATF 314	3x14	4,0	1081000010	1081000020	≥ 0,96
ATF 414	4x14	4,0	1081000030	1081000040	≥ 0,96

PTF Светильники с лампами T5

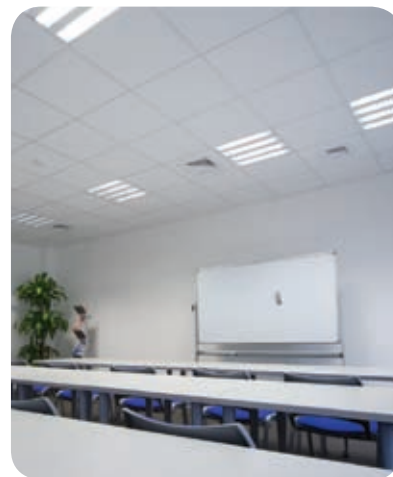

Установка


Крепление на поверхность потолка.
Светильник PTF 414 можно встраивать в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников $\cos \varphi \geq 0,96$.


Оптическая часть

Зеркальные бипараболические решетки MIRO4 в алюминиевой рамке, которая устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

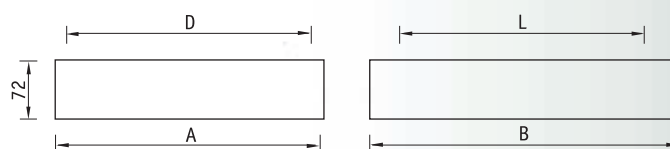

	A	B	L	D
1x28	128	1195	1080	90
2x28	222	1195	1080	170
2x35	222	1495	1380	170
4x14	595	595	380	380

PTF 414



Решетка с зеркальными перфорированными вставками.
Цвет корпуса — металлик.



PTF с зеркальными перфорированными вставками

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА per.
Светильник с белым корпусом				
PTF 414	4x14	4,2	1047000180	1047000210
Светильник с корпусом металлик				
PTF 414	4x14	4,2	1047000190	1047000220

**PTF с белыми неперфорированными вставками**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА пер.
PTF 414	4x14	4,2	1047000140	1047000160

**PTF без вставок**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА пер.
Светильники с белым корпусом				
PTF 128*	1x28	2,6	1047000010	1047000230
PTF 228**	2x28	4,2	1047000040	1047000060
PTF 235**	2x35	5,0	1047000100	1047000240
Светильники с корпусом металл				
PTF 128*	1x28	2,6	1047000030	1047000250
PTF 228**	2x28	4,2	1047000090	1047000260
PTF 235**	2x35	5,0	1047000110	1047000270

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

** при комплектации блоком аварийного питания высота прибора увеличивается на 10 мм

PRBLUX/S Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой



Установка


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металл. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка изготовлена из алюминия марки MIRO. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

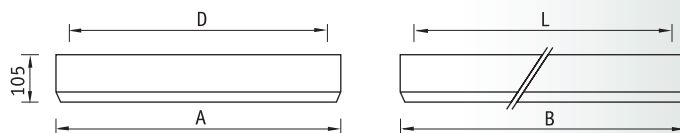

	A	B	L	D
2x18	309	626	420	125
2x36	309	1228	1050	224
4x18	610	626	420	420
4x36	610	1228	1087	523


PRBLUX/S 418



Цвет корпуса — металл.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
PRBLUX/S 218	2x18	3,2	1045000030	≥ 0,6	1045000050/1045000290	≥ 0,96
PRBLUX/S 236	2x36	5,8	1045000070	≥ 0,85	1045000090/1045000300	≥ 0,96
PRBLUX/S 418	4x18	5,3	1045000140	≥ 0,85	1045000160/1045000200	≥ 0,96
PRBLUX/S 436	4x36	9,8	1045000250	≥ 0,85	1045000260/1045000270	≥ 0,96
Светильники с корпусом металл						
PRBLUX/S 236	2x36	5,8	1045000130	≥ 0,85	1045000310/1045000320	≥ 0,96
PRBLUX/S 418	4x18	5,3	1045000240	≥ 0,85	1045000190/1045000200	≥ 0,96

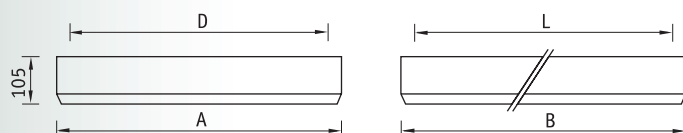NEW

	A	B	L	D
2x18	309	626	420	125
2x36	309	1228	1050	224
4x18	610	626	420	420
4x36	610	1228	1087	523

Установка


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Бипараболическая решетка изготовлена из матового алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

PRBLUX/S 418

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX/S 218 мат.*	2x18	3,2	1045000060	≥ 0,6	1045000330/1045000370	≥ 0,96
PRBLUX/S 236 мат.	2x36	5,8	1045000120	≥ 0,85	1045000340/1045000380	≥ 0,96
PRBLUX/S 418 мат.	4x18	5,3	1045000230	≥ 0,85	1045000180/1045000210	≥ 0,96
PRBLUX/S 436 мат.	4x36	9,8	1045000280	≥ 0,85	1045000360/1045000400	≥ 0,96


* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

PRB/S Светильники с зеркальной параболической решеткой**Установка**

Крепление на поверхность потолка.



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

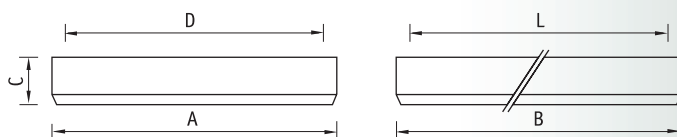**Оптическая часть**

Зеркальная параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	C	L	D
2x18	309	625	90	420	125
2x36	309	1228	90	1050	224
2x58	309	1527	90	1050	224
4x18	610	625	90	420	420
4x36	610	1228	90	1050	523

PRB/S 236**PRB/S 418**



Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.



Цвет корпуса — металлик.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
PRB/S 218	2x18	2,8	1043000020	≥ 0,6	1043000030/1043000270	≥ 0,96
PRB/S 236	2x36	5,3	1043000050	≥ 0,85	1043000070/1043000280	≥ 0,96
PRB/S 258	2x58	5,5	1043000120	≥ 0,85	1043000130/1043000290	≥ 0,96
PRB/S 418	4x18	5,2	1043000140	≥ 0,85	1043000160/1043000200	≥ 0,96
PRB/S 436	4x36	9,6	1043000240	≥ 0,85	1043000250/1043000300	≥ 0,96
Светильники с корпусом металлик						
PRB/S 236	2x36	5,3	1043000110	≥ 0,85	1043000090/1043000310	≥ 0,96
PRB/S 418	4x18	5,2	1043000230	≥ 0,85	1043000190/1043000320	≥ 0,96



Установка

Крепление на поверхность потолка.


Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

CMP/S 218



Артикул

Мощность,
Вт

Масса,
кг

Э/м ПРА

Код
светильника

cos φ

CMP/S 218

2x18

2,2

1091000010

≥ 0,6





Установка


Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах. Возможен монтаж светильников в линию с помощью соединителя TOP.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного зеркального или матового алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

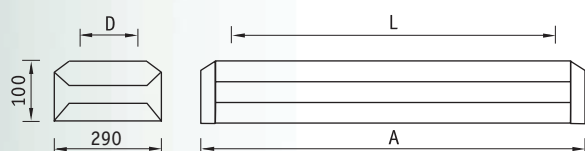

	A	L	D
2x36	1255	990	120
2x58	1555	1290	120



Светильники TOP с матовой решеткой, выстроенные в линию.

Система подвеса, 2 шт.

Подвес Y-образный (2 м)

Подвес Y-образный для потолка «Армстронг»

Комплект питания

Соединитель TOP


— 5125000020

— 2901000220


— 2901000110

— 2051000110

TOP 236
(матовая решетка)



TOP 236
(зеркальная решетка)



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
TOP 236	2x36	4,2	1051000020	≥ 0,85	1051000050/1051000150	≥ 0,96
TOP 258	2x58	6,4	1051000090	≥ 0,85	1051000110/1051000160	≥ 0,96
TOP 236 (мат. решетка)	2x36	4,2	1051000080	≥ 0,85	1051000070/1051000170	≥ 0,96
TOP 258 (мат. решетка)	2x58	6,4	1051000140	≥ 0,85	1051000130/1051000180	≥ 0,96

ARS/S Светильники с зеркальной экранирующей решеткой**Установка**


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металл. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

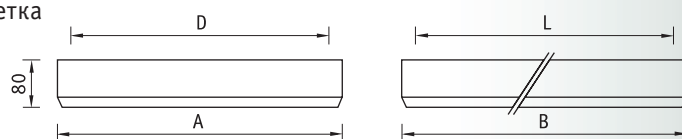

	A	B	L	D
1x18	180	625	420	88
1x36	180	1235	1115	88
1x58	180	1535	1415	88
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1225	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x14	610	625	420	420
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

ARS/S 236**ARS/S 418**

Цвет корпуса — металл.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
ARS/S 118*	1x18	1,7	1041000010	≥ 0,5	1041000020/1041000520	≥ 0,96
ARS/S 136	1x36	4,5	1041000030	≥ 0,85	1041000050/1041000530	≥ 0,96
ARS/S 158	1x58	5,8	1041000070	≥ 0,85	1041000080/1041000540	≥ 0,96
ARS/S 218	2x18	3,1	1041000090	≥ 0,6	1041000110/1041000550	≥ 0,96
ARS/S 236	2x36	5,1	1041000160	≥ 0,85	1041000180/1041000200	≥ 0,96
ARS/S 258	2x58	7,5	1041000260	≥ 0,85	1041000280/1041000560	≥ 0,96
ARS/S 414	4x14	4,9	–	–	1041000310/1041000570	≥ 0,96
ARS/S 418	4x18	4,9	1041000320	≥ 0,85	1041000350/1041000380	≥ 0,96
ARS/S 436	4x36	8,7	1041000470	≥ 0,85	1041000490/1041000580	≥ 0,96
Светильники с корпусом металл						
ARS/S 236	2x36	5,1	1041000250	≥ 0,85	1041000590/1041000600	≥ 0,96
ARS/S 418	4x18	4,9	1041000460	≥ 0,85	1041000370/1041000610	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

**Установка**


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из алюминия, окрашенного в белый цвет. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

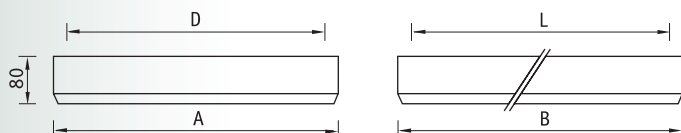

	A	B	L	D
2x36	310	1230	1050	224
4x18	610	625	420	420

WRS/S 236**WRS/S 418**


Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
WRS/S 236	2x36	5,2	1053000010	≥ 0,85	1053000040/1053000120	≥ 0,96
WRS/S 418	4x18	5,2	1053000050	≥ 0,85	1053000080/1053000130	≥ 0,96

OPL/S LED Светильники с опаловым рассеивателем**NEW****Установка**

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


**Оптическая часть**

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Тип светодиодов: SMD.

	A	B
OPL/S LED 595	595	650
OPL/S LED 1200	295	1250

Характеристики

Световой поток — 3400 лм
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80

OPL/S LED 595

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OPL/S LED 595	60	5,0	1058000020	≥ 0,9
OPL/S LED 1200	60	5,0	1058000010	≥ 0,9



Установка


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Рассеиватель из опалового ПММА в рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

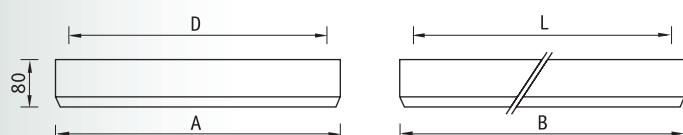


	A	B	L	D
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1230	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

OPL/S 236



OPL/S 418




Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/S 218	2x18	3,2	1057000010	≥ 0,6	1057000030/1057000050	≥ 0,96
OPL/S 236	2x36	6,3	1057000060	≥ 0,85	1057000080/1057000100	≥ 0,96
OPL/S 258	2x58	7,8	1057000140	≥ 0,85	1057000160/1057000190	≥ 0,96
OPL/S 418	4x18	4,9	1057000230	≥ 0,85	1057000250/1057000270	≥ 0,96
OPL/S 436	4x36	9,5	1057000330	≥ 0,85	1057000340/1057000370	≥ 0,96

PRS/S LED Светильники с призматическим рассеивателем**NEW****Установка**

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

**Оптическая часть**

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Тип светодиодов: SMD.


	A	B
PRS/S LED 595	595	650
PRS/S LED 1200	295	1250

Характеристики

Световой поток — 4200 лм

Цветовая температура — 5000 К

Индекс цветопередачи — 80

PRS/S LED 595

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
PRS/S LED 595	60	5,0	1060000020	≥ 0,9
PRS/S LED 1200	60	5,0	1060000010	≥ 0,9

**Установка**


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

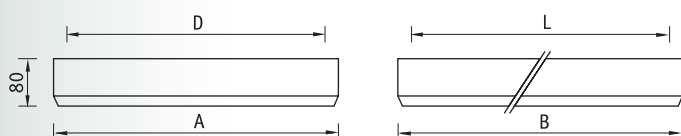

	A	B	L	D
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1230	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

PRS/S 236**PRS/S 418**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRS/S 218	2x18	3,2	1059000010	≥ 0,6	1059000030/1059000240	≥ 0,96
PRS/S 236	2x36	6,3	1059000040	≥ 0,85	1059000060/1059000250	≥ 0,96
PRS/S 258	2x58	7,8	1059000110	≥ 0,85	1059000130/1059000260	≥ 0,96
PRS/S 418	4x18	4,9	1059000160	≥ 0,85	1059000180/1059000270	≥ 0,96
PRS/S 436	4x36	9,5	1059000210	≥ 0,85	1059000230/1059000280	≥ 0,96

BAT Светильники открытые с лампой T5




Терминал аэропорта «Шереметьево D» (Москва)

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

BAT




Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


	A	L
1x14 (2x14)	572	530
1x28 (2x28)	1172	1100
1x35 (2x35)	1472	1300
1x54 (2x54)	1172	1100

BAT с отражателем



	A
14	570
28	1170
35	1470
54	1170

BAT + RW 128



Отражатель белый металлический симметричный

Артикул	Код отражателя
RW 14	2007000010
RW 28/54	2007000040
RW 35	2007000050

Отражатель зеркальный симметричный


Артикул	Код отражателя
RZA 14	2007000210
RZA 28/54	2007000230
RZA 35	2007000240



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
BAT 114	1x14	1,1	1007000150/-	≥ 0,96
BAT 128	1x28	1,8	1007000210/1007000220	≥ 0,96
BAT 135	1x35	2,2	1007000260/1007000280	≥ 0,96
BAT 154	1x54	1,8	1007000370/1007000380	≥ 0,96
BAT 214	2x14	1,2	1007000430/-	≥ 0,96
BAT 228	2x28	1,9	1007000470/1007000710	≥ 0,96
BAT 235	2x35	2,3	1007000490/1007000720	≥ 0,96
BAT 254	2x54	1,9	1007000580/1007000730	≥ 0,96



Офис ЗАО «Райффайзенбанк» (Москва)

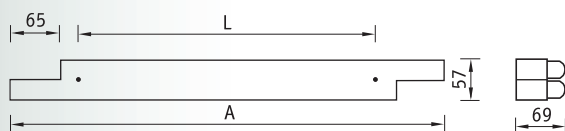

	A	L
1x14	580	400
1x28	1180	800
1x35	1480	1100

Установка

Крепление на опорную поверхность.
Соединение светильников в линию обеспечивает непрерывную засветку поверхности.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
STRIPE 114	1x14	1,1	1009000010/-	≥ 0,96
STRIPE 128	1x28	1,5	1009000020/1009000050	≥ 0,96
STRIPE 135	1x35	2,2	1009000030/1009000040	≥ 0,96

BAT Светильники открытые BAT




Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Отражатели к светильнику заказываются отдельно.

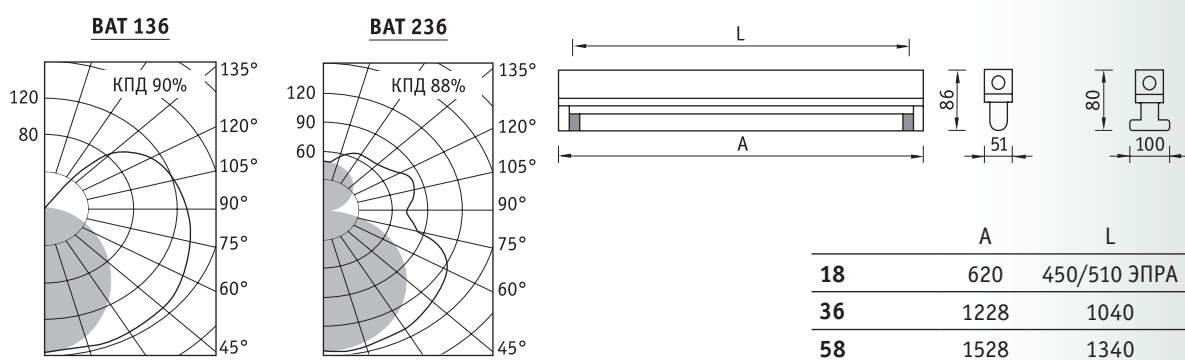

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
BAT 118*	1x18	1,1	1007000020	≥ 0,5	1007000180/-	≥ 0,96
BAT 136	1x36	1,6	1007000070	≥ 0,85	1007000300/1007000340	≥ 0,96
BAT 158	1x58	2,5	1007000080	≥ 0,85	1007000400/1007000420	≥ 0,96
BAT 218*	2x18	1,7	1007000100	≥ 0,6	1007000450/-	≥ 0,96
BAT 236	2x36	2,1	1007000120	≥ 0,85	1007000510/1007000530	≥ 0,96
BAT 258	2x58	3,8	1007000140	≥ 0,85	1007000600/1007000620	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

BAT 236 + RW 36





BAT 236 + RZ 36




BAT 136 + RWU 36





BAT Отражатели к светильнику BAT**BAT 136 + RW 36****BAT 236 + RW 36**

Отражатель белый металлический симметричный

Артикул	Код отражателя
RW 18	2007000031
RW 36	2007000061
RW 58	2007000081

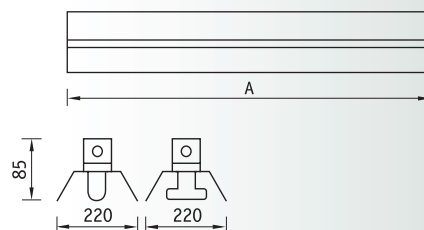


	A
18	620
36	1228
58	1528


BAT 136 + RZ 36**BAT 236 + RZ 36**

Отражатель зеркальный симметричный

Артикул	Код отражателя
RZ 18	2007000221
RZ 36	2007000251
RZ 58	2007000261

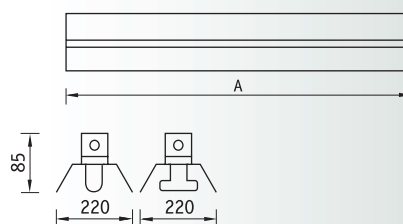


	A
18	620
36	1228
58	1528

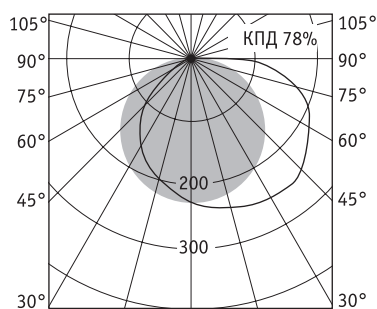
BAT 136 + RWU 36

Отражатель белый металлический асимметричный

Артикул	Код отражателя
RWU 18	2007000111
RWU 36	2007000131
RWU 58	2007000141



	A
18	620
36	1228
58	1528

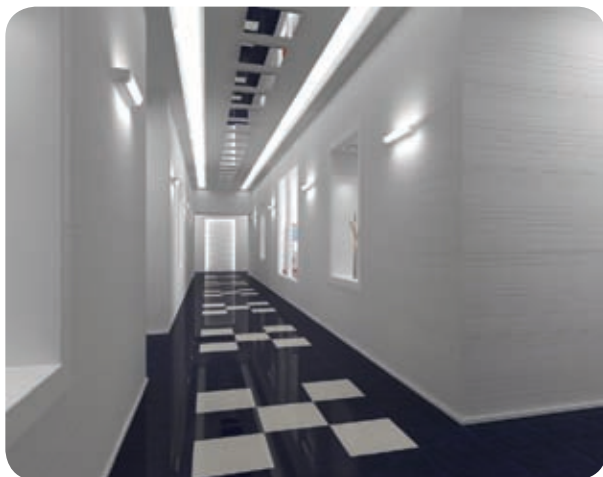

Установка


Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой. Верхняя часть светильника закрывается рассеивателем из полимерного материала.



	A
1x18	630
1x36	1240

OTN 118

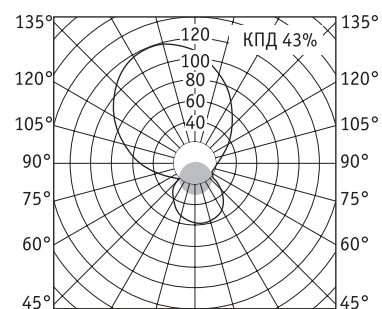

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTN 118*	1x18	1,0	1109000010	≥ 0,5	1109000020/1109000080	≥ 0,96
OTN 136	1x36	1,6	1109000030	≥ 0,85	1109000050/1109000070	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

OTS Светильники отраженного света




Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении.

Конструкция

Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской, и боковые крышки из полимерного материала.

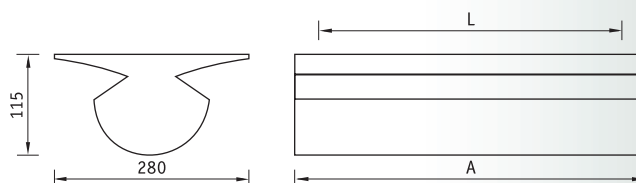


Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

	A	L
2x18	650	490
2x36	1260	1078
2x54	1185	1015

OTS 236



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTS 218	G13	2x18	3,6	1113000010	≥ 0,6	1113000020/1113000070	≥ 0,96
OTS 236	G13	2x36	5,0	1113000040	≥ 0,85	1113000050/1113000080	≥ 0,96
OTS 254	G5	2x54	4,3	—	—	1113000060/1113000090	≥ 0,96

**Установка**


Крепление на поверхность
потолка.

Конструкция


Корпус, отражатель и боковые
крышки из листовой стали
покрыты белой матовой
краской.

Оптическая часть

Центральная
бипараболическая
решетка из матированного
алюминия марки MIRO.

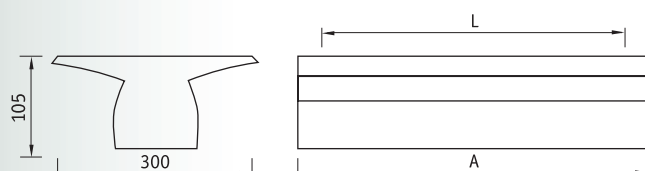

	A	L
1x14	600	510
2x14	600	510
1x28	1200	1050
2x28	1200	1050

OTW 228

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ
OTW 114	G5	1x14	3,2	1115000010/1115000050	≥ 0,96
OTW 214	G5	2x14	3,2	1115000030/1115000060	≥ 0,96
OTW 128	G5	1x28	4,5	1115000020/1115000070	≥ 0,96
OTW 228	G5	2x28	4,5	1115000040/1115000080	≥ 0,96

LTX LINE Светильники LTX с призматическим рассеивателем**NEW****Установка**



Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах (max 2 метра).
Код заказа подвесов — 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник).

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.

**Принципиальная схема соединения LTX Line****LTX LINE**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
LTX LS 236	2x36	3,6	1055001120	≥ 0,85	1055001110/1055001130	≥ 0,96
LTX LC 236	2x36	3,6	1055001220	≥ 0,85	1055001210/1055001230	≥ 0,96
LTX LF 236	2x36	3,6	1055001020	≥ 0,85	1055001010/1055001030	≥ 0,96



Установка


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.




	B	L
2x36	1290	1050
2x58	1590	1300

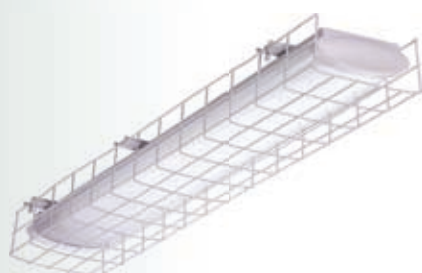

Светильник может комплектоваться защитной решеткой.
Код заказа — 1451000010.

LTX 236




Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
LTX 236	2x36	3,6	1055000040	≥ 0,85	1055000060/1055000080	≥ 0,96
LTX 258	2x58	4,5	1055000090	≥ 0,85	1055000110/1055000230	≥ 0,96

AOT.OPL Светильники AOT с опаловым рассеивателем**Установка**

Крепление на поверхность потолка.


Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

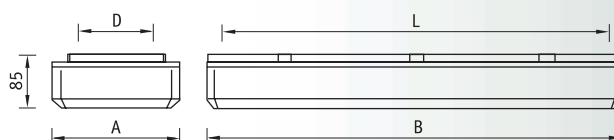**Оптическая часть**

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

	A	B	L	D
1x18	106	660	460	—
1x36	106	1270	900	—
1x58	106	1570	1200	—
2x18	190	665	472	—
2x36	190	1270	1050	—
2x58	190	1570	1400	—
4x18	640	640	420	420

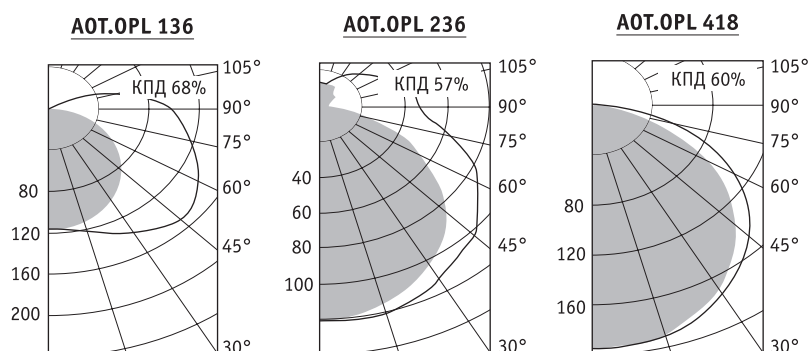**AOT.OPL 418**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AOT.OPL 118*	1x18	1,2	1061000020	≥ 0,5	1061000030/-	≥ 0,96
AOT.OPL 136*	1x36	1,8	1061000040	≥ 0,85	1061000060/1061000071	≥ 0,96
AOT.OPL 158*	1x58	2,2	1061000080	≥ 0,85	1061000090/1061000100	≥ 0,96
AOT.OPL 218*	2x18	1,6	1061000110	≥ 0,6	1061000091/1061000122	≥ 0,96
AOT.OPL 236	2x36	3,5	1061000160	≥ 0,85	1061000092/1061000200	≥ 0,96
AOT.OPL 258	2x58	4,4	1061000230	≥ 0,85	1061000093/1061000270	≥ 0,96
AOT.OPL 418	4x18	6,0	1061000290	≥ 0,85	1061000094/1061000330	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания



Установка


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

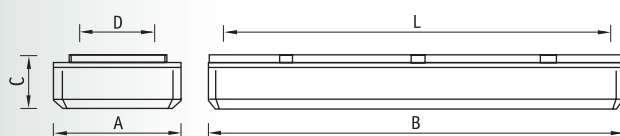


	A	B	L	D	C
1x18	106	660	460	—	85
1x36	106	1270	1100	—	85
1x58	106	1570	1200	—	85
2x18	190	665	472	—	85
2x36	190	1270	1050	—	85
2x58	190	1570	1400	—	85
4x18	665	662	420	420	95




AOT.PRS 418


AOT.PRS 136



AOT.PRS 236



AOT.PRS 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AOT.PRS 118*	1x18	1,2	1063000010	≥ 0,5	1063000020/-	≥ 0,96
AOT.PRS 136*	1x36	1,8	1063000030	≥ 0,85	1063000050/1061000070	≥ 0,96
AOT.PRS 158*	1x58	2,2	1063000070	≥ 0,85	1061000090/1063000080	≥ 0,96
AOT.PRS 218*	2x18	1,6	1063000091	≥ 0,6	1063000101/1063000110	≥ 0,96
AOT.PRS 236	2x36	3,5	1063000130	≥ 0,85	1063000150/1063000180	≥ 0,96
AOT.PRS 258	2x58	4,4	1063000210	≥ 0,85	1063000220/1063000270	≥ 0,96
AOT.PRS 418	4x18	6,0	1063000230	≥ 0,85	1063000250/1063000280	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

STEP Светильник отраженного света**Установка**


Крепление на поверхность стены или потолка. Установка под любым углом.

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Внутри корпуса установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть



Светильник отраженного света. Отражатель из анодированного матового алюминия.

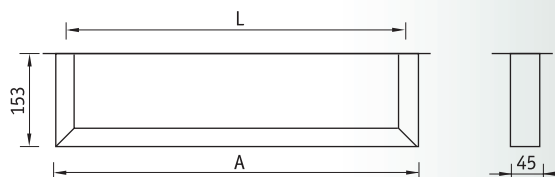


	A	L
1x14	675	630
1x28	1275	1230
1x35	1575	1530



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
STEP 114	1x14	1,6	1097000010	≥ 0,96
STEP 128	1x28	2,1	1097000020	≥ 0,96
STEP 135	1x35	2,5	1097000030	≥ 0,96

NEW

	A
MLC 170 LED	170
MLC 260 LED	255

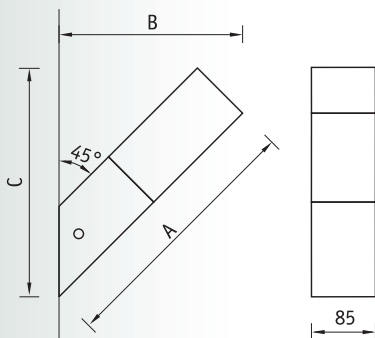

	A	B	C
MLW 280 LED	275	196	255
MLW 360 LED	360	257	315

Установка

Крепление на поверхность стены,
потолка, пола.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимера.
Тип светодиодов: SMD Acriche AC.

Характеристики

Световой поток — 300 лм
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	PFC
MLC 170 LED B	6	0,6	Черный	4494000010	≥ 0,6
MLC 170 LED S	6	0,6	Серый	4494000020	≥ 0,6
MLC 260 LED B	6	0,7	Черный	4494000110	≥ 0,6
MLC 260 LED S	6	0,7	Серый	4494000120	≥ 0,6
MLW 280 LED B	6	0,6	Черный	4492000010	≥ 0,6
MLW 280 LED S	6	0,6	Серый	4492000020	≥ 0,6
MLW 360 LED B	6	0,9	Черный	4492000110	≥ 0,6
MLW 360 LED S	6	0,9	Серый	4492000120	≥ 0,6

MLC Светильники серии PROSPECT**NEW****Установка**






Крепление на поверхность стены,
потолка, пола.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимера.

**MLC 170**

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
MLC 170 F112	E27	12	0,65	Черный	4493000020
MLC 170 F112	E27	12	0,65	Серый	4493000010
MLC 260 F121	E27	21	0,75	Черный	4493000120
MLC 260 F121	E27	21	0,75	Серый	4493000110

NEW



Установка


Крепление на поверхность стены.

Конструкция


Корпус из экструдированного алюминия.

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из полимера.

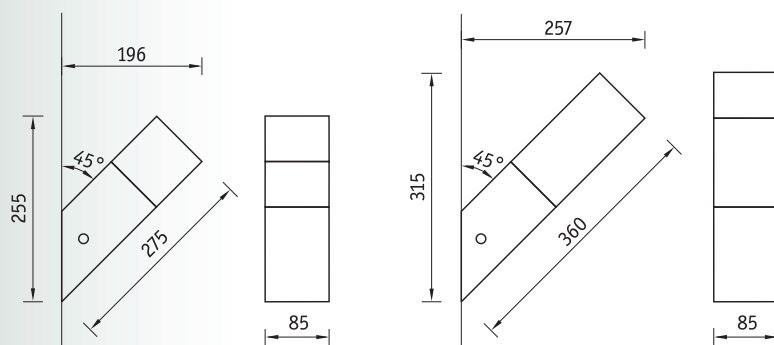

MLW 360




MLW 280



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
MLW 280 F121	E27	21	0,66	Черный	4491000040
MLW 280 F121	E27	21	0,66	Серый	4491000030
MLW 280 F113*	G24q-2	13	0,66	Черный	4491000020
MLW 280 F113*	G24q-2	13	0,66	Серый	4491000010
MLW 360 F127	E27	27	0,98	Черный	4491000140
MLW 360 F127	E27	27	0,98	Серый	4491000130
MLW 360 F118*	G24q-2	18	0,98	Черный	4491000120
MLW 360 F118*	G24q-2	18	0,98	Серый	4491000110

* модификация светового прибора с цоколем G24q-2 под заказ

FROST Настенные светильники

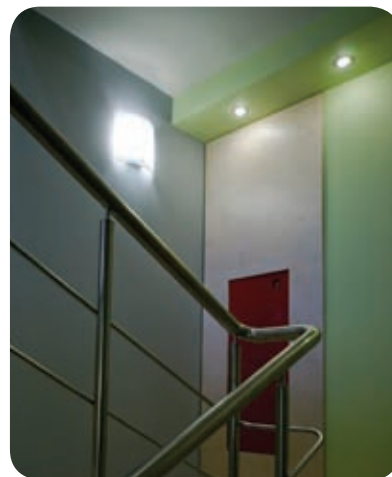

Установка


Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металллик, с установленной на нем пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть


Рассеиватель из силикатного матированного стекла крепится к корпусу декоративными винтами.

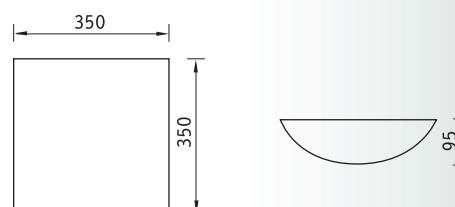



Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

FROST 218

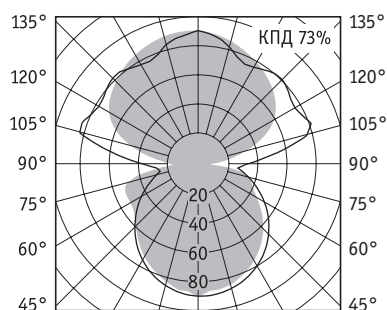

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FROST 218	2x18	3,2	1093000010	≥ 0,85	1093000020	≥ 0,96

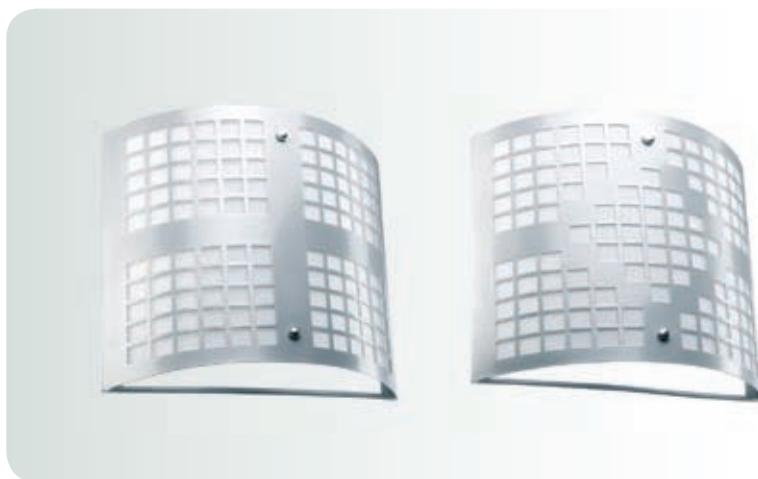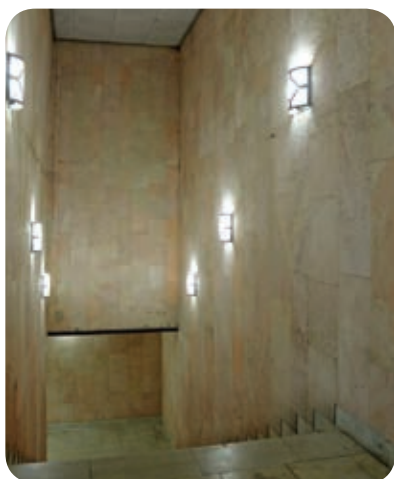

Установка


Крепление на поверхность стены.

Конструкция


Корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик, с установленной на нем пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть


Рассеиватель из перфорированного металла, покрытый порошковой краской цвета металлик со светотехнической пленкой. Крепится к корпусу декоративными винтами.




Cross



Rhomb



VELA 218



Артикул	Цоколь Э/м ПРА/ЭПРА	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА		Код светильника
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	
VELA 126 CROSS	G24d-3/G24q-3	1x26	2,0	1099000010	≥ 0,85	1099000070	≥ 0,95	—
VELA 218 RHOMB	2G11	2x18	2,5	1099000030	≥ 0,85	1099000070	≥ 0,95	—
VELA 140 CROSS*	E27	1x40	2,0	—	—	—	—	1099000020
VELA 240 RHOMB*	E27	2x40	2,0	—	—	—	—	1099000060

* светильник может быть установлен на поверхность из трудновоспламеняемого материала

RKL LED Светильник с рассеивателем**NEW****Установка**



Крепление на поверхность
потолка или стены.

Конструкция


Штампованный стальной корпус, покрытый
белой порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен
методом выдува.
Тип светодиодов: SMD.

**Характеристики**

Световой поток — 1800 лм
Цветовая температура — 4300 К
Индекс цветопередачи — 80

RKL LED

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
RKL LED	45	2,0	1144000010	≥ 0,96



СПбГМУ им. И.П. Павлова

**Установка**

Крепление на поверхность потолка или стены (RKL 155, RKL 218).

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.




Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

Код заказа для RKL 218 — 1143000210,
RKL 218 HF — 1143000220.

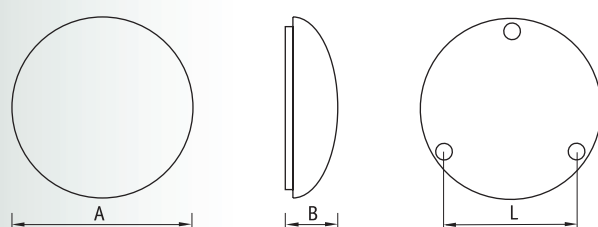

	A	B	L
1x55	495	150	360
1x60	388	125	270
2x18	388	125	270
2x60	388	125	270
3x60	495	150	360
4x55	1000	250	—

RKL XL**RKL 155****RKL 260**

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
RKL 155	2GX13	1x55	2,0	1143000010	≥ 0,96
RKL 218	2G11	2x18	2,6	1143000030	≥ 0,6
RKL 160	E27	1x60	1,7	1143000020	—
RKL 260	E27	2x60	1,7	1143000050	—
RKL 360	E27	3x60	2,0	1143000060	—
RKL XL 455	2G11	4x55	8,0	1149000010	≥ 0,96

MD Светильники со степенью защиты IP65**Установка**



Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция


Корпус изготовлен из поликарбоната.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА.

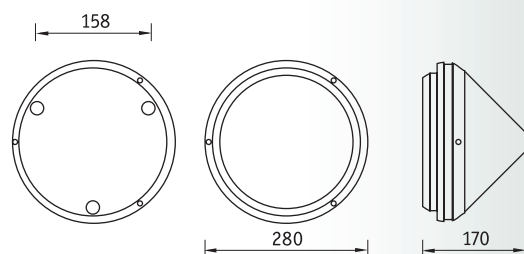**MD 160**

Артикул	Цвет	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника
MD 160	Белый	1x60	0,8	1139000010
MD 160	Металлик	1x60	0,8	1139000020
MD 160	Черный	1x60	0,8	1139000030

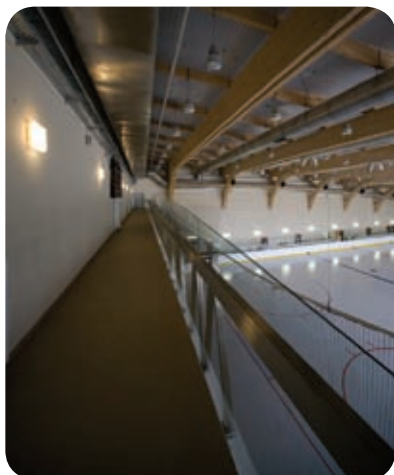

Ледовый дворец «Янтарь»
(Строгино, Москва)



Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция


Корпус из полиамида. На съемной металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.
Код заказа для К300/209 HF — 1135000040.

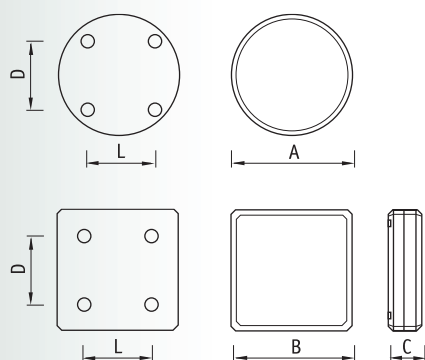


	A	B	C	L	D
K200	—	200	58	145	145
K300	—	300	83	200	200
C360	360	—	83	200	200

250




ППБ 0001




ППБ 0002

Светильники К300 могут комплектоваться аварийными пиктограммами.

K300/122



C360/132



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
C360/118*	2G11	1x18	2,5	1131000020	≥ 0,4	1131000030	≥ 0,96
C360/132	G10q	1x32	2,5	1131000040	≥ 0,5	1131000060	≥ 0,96
K200/109	G23	1x9	0,9	1135000010	≥ 0,4	—	—
K200/209	G23	2x9	0,9	1135000020	≥ 0,4	—	—
K300/118*	2G11	1x18	3,2	1135000060	≥ 0,4	1135000070	≥ 0,96
K300/122	G10q	1x22	2,1	1135000030	≥ 0,4	1135000110	≥ 0,96
K300/218	2G11	2x18	2,5	1135000050	≥ 0,4	1135000100	≥ 0,96

* светильник укомплектован блоком аварийного питания

CD Светильник с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65

Клубная резиденция
«Ангелово» (Московская обл.)

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция




Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из ПММА.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.
Код заказа для CD 218 — 1133000210,
CD 218 HF — 1133000220.

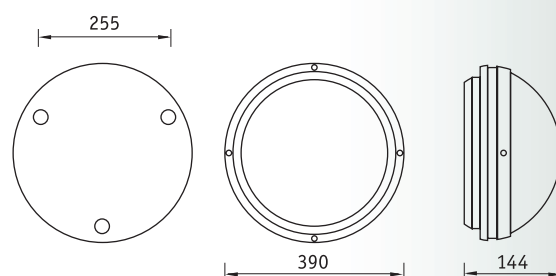**CD 218**

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА		Код светильника
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	
CD 218	2G11	2x18	2,7	Белый	1133000030	≥ 0,6	1133000050	≥ 0,96	—
CD 160	E27	1x60	0,8	Белый	—	—	—	—	1133000060
CD 160	E27	1x60	0,8	Черный	—	—	—	—	1133000020
CD 160	E27	1x60	0,8	Серебристый	—	—	—	—	1133000010



Интерьер экспериментального комплекса «Марс-500» (Москва)



Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция



Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть


Рассеиватель изготовлен из ПММА.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.
Код заказа для KD 218 — 1137000210,
KD 218 HF — 1137000220.

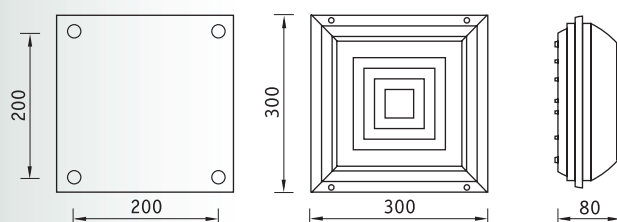


ППБ 0001



ППБ 0002

KD 218



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
KD 218	2x18	2,1	1137000010	≥ 0,6	1137000020	≥ 0,96

OD Светильник с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65

Интерьер экспериментального комплекса «Марс-500» (Москва)

Установка



Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция


Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

**OD 111**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
OD 111	11	0,9	1141000010	≥ 0,5

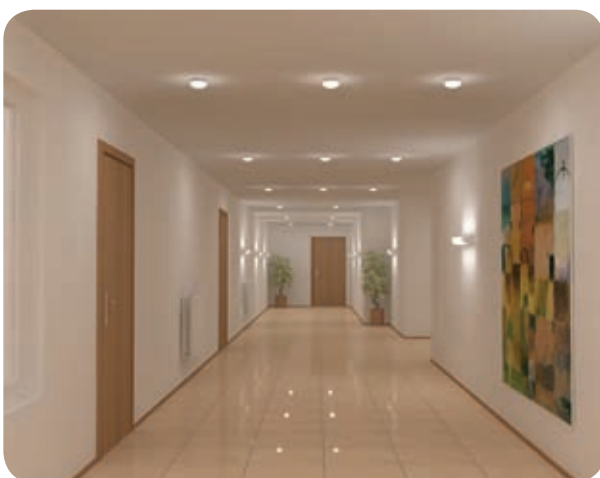

Установка


Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус из поликарбоната.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната.

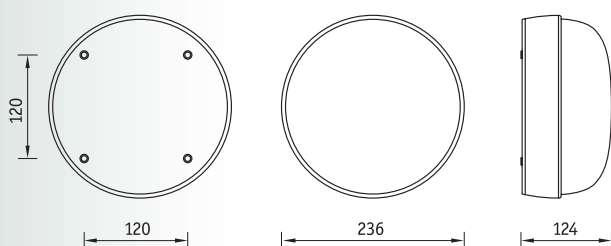

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника
TS 100	1x100	0,6	1147000010
TN 100	1x100	0,6	1145000010