SHOP220

ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Группа «ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» включает в себя перечень моделей, рекомендованных для использования в различных помещениях офисных, административных и других зданий общественного пользования. Предлагаемый ассортимент позволяет использовать светотехническую продукцию торговой марки «Световые Технологии» для комплексного освещения общественно-административных зданий.

«Офисно-административное освещение» Содержание раздела

SOLO
стр. 26

VIGO
стр. 27

PHANTOM
стр. 28

FLEX
стр. 29

CORRIDO
стр. 30-32

LINER
стр. 33

WAVE LED
стр. 34

WAVE ECO LED
стр. 35

ATF/R
стр. 37

PTF/R LED
стр. 38

PTF/R
стр. 39

PRBLUX/R
стр. 40

PRBLUX/R матовый
стр. 41

PRB/R
стр. 42

CMP/R
стр. 43

ARSplus/R
стр. 44

ARS/R
стр. 45

WRS/R
стр. 46

AST/R
стр. 47

OTK/R
стр. 48

OTR/R
стр. 49

OTF
стр. 50

OTFZ
стр. 51

OTM LED
стр. 52

OTM
стр. 53

OTX LED
стр. 54

OTX
стр. 55

OPM/R
стр. 56

PRM/R
стр. 57

OPL/R LED
стр. 58

OPL/R
стр. 59–60

VECTOR
стр. 61

PRS/R LED
стр. 62

PRS/R
стр. 63

OPL/R, PRS/R
безрамочные
стр. 64

OPL/R, PRS/R LED
Грильято
стр. 65

ГРИЛЬЯТО
стр. 66

DR.OPL
стр. 67

CMG/R
стр. 68

RIO
стр. 69

AL
стр. 70

AL.ARS
стр. 71

ALO
стр. 72

ALD
стр. 73

RG
стр. 74

PTFS
стр. 75

ATF
стр. 77

PTF
стр. 78–79

PRBLUX/S
стр. 80

PRBLUX/S
матовый
стр. 81

PRB/S
стр. 82

CMP/S
стр. 83

TOP
стр. 85

ARS/S
стр. 86

Содержание раздела **«Офисно-административное освещение»**

WRS/S
стр. 87

OPL/S LED
стр. 88

OPL/S
стр. 89

PRS/S LED
стр. 90

PRS/S
стр. 91

BAT с T5
стр. 92

STRIPE
стр. 93

BAT
стр. 94–96

OTN
стр. 97

OTS
стр. 98

OTW
стр. 99

LTX LINE
стр. 100

LTX
стр. 101

AOT.OPL
стр. 102

AOT.PRS
стр. 103

STEP
стр. 104

MLC LED, MLW LED
стр. 105

MLC
стр. 106

MLW
стр. 107

FROST
стр. 108

VELA
стр. 109

RKL LED
стр. 110

RKL
стр. 111

MD
стр. 112

K, C
стр. 113

CD
стр. 114

KD
стр. 115

OD
стр. 116

TS, TN
стр. 117

SOLO Светильник прямого-отраженного света

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект.
Под заказ возможны:
Подвес Y-образный (2 м) — 2901000210.
Подвес Y-образный для потолка «Армстронг» — 2901000220.

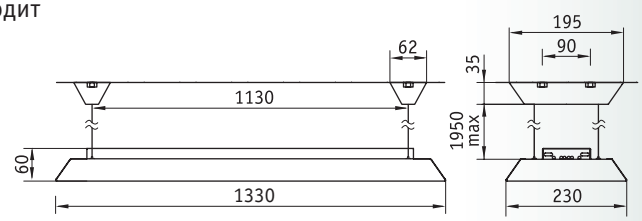

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской цвета металлик. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Светильник прямого-отраженного света. Бипараболическая решетка из зеркального анодированного алюминия марки MIRO.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.

SOLO 228



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
SOLO 128	1x28	6,0	**1127000010/1127000020**	≥ 0,96
SOLO 228	2x28	6,0	**1127000030/1127000040**	≥ 0,96

Светильник прямого-отраженного света **VIGO**

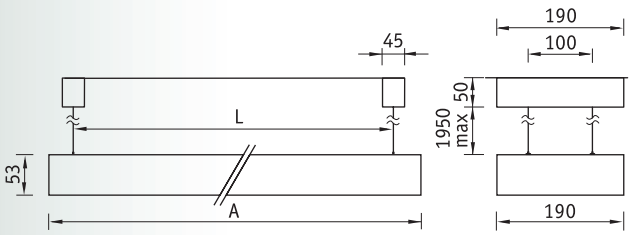

	A	L
1x28	1238	1168
2x28	1238	1168
1x35	1538	1468
2x35	1538	1468

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект. Под заказ возможны:
Подвес Y-образный (2 м) — 2901000210.
Подвес Y-образный для потолка «Армстронг» — 2901000220.

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Светильник прямого-отраженного света. Бипараболическая решетка из зеркального анодированного алюминия марки MIRO.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.

Цвет корпуса — белый.

VIGO 228



Артикул	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
VIGO 128	Металлик	1x28	6,0	**1129000010/1129000110**	≥ 0,96
VIGO 228	Металлик	2x28	6,0	**1129000040/1129000060**	≥ 0,96
VIGO 135	Металлик	1x35	7,5	**1129000030/1129000120**	≥ 0,96
VIGO 235	Металлик	2x35	7,5	**1129000070/1129000090**	≥ 0,96
VIGO 128	Белый	1x28	6,0	**1129000020/1129000130**	≥ 0,96
VIGO 228	Белый	2x28	6,0	**1129000050/1129000060**	≥ 0,96
VIGO 135	Белый	1x35	7,5	**1129000150/1129000140**	≥ 0,96
VIGO 235	Белый	2x35	7,5	**1129000080/1129000100**	≥ 0,96

PHANTOM Светильник подвесной

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, оснащенных приспособлением для крепления и потолочными чашками. Устанавливается на поверхность потолка или стены.

Конструкция

Корпус из полимера. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Внешние декоративные накладки из нержавеющей стали цвета металлик.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полиэтилена.

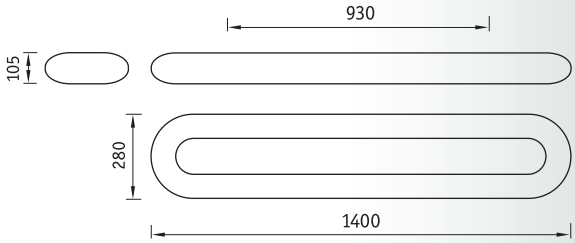

PHANTOM 628

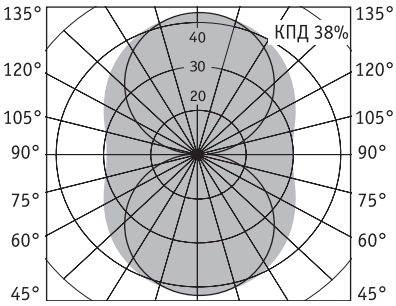

Чашка потолочная.

Комплект подвеса.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
PHANTOM 628	6x28	7,5	**1125000010**	⩾ 0,96
PHANTOM 628 подвесной	6x28	7,5	**1125000100**	⩾ 0,96

Светильник подвесной **FLEX**

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

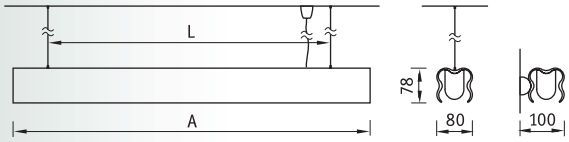

	A	L
1x14	700	500
1x28	1300	1115
1x35	1600	1416

Установка

FLEX подвешивается на стальных тросах к потолку. Система подвесов входит в комплект. FLEX/W крепится непосредственно на поверхность стены.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. Корпус может быть окрашен в цвета по шкале RAL (под заказ). Внутри корпуса установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Отражателем является внутренняя поверхность алюминиевого профиля.

Цвет корпуса — черный.

Чашка потолочная.

FLEX 128



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
FLEX 114	1x14	2,5	**1123000010/1123000070**	≥ 0,96
FLEX 128	1x28	5,0	**1123000030/1123000080**	≥ 0,96
FLEX 135	1x35	6,0	**1123000050/1123000090**	≥ 0,96
FLEX/W 114	1x14	2,5	**1123000110/1123000150**	≥ 0,96
FLEX/W 128	1x28	5,0	**1123000060/1123000120**	≥ 0,96
FLEX/W 135	1x35	6,0	**1123000140/1123000130**	≥ 0,96

CORRIDO Подвесная модульная система

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). Система подвесов входит в комплект поставки.
CORRIDO L, CORRIDO D — светильники для одиночной установки.
CORRIDO LR, CORRIDO DR — светильники для установки в линию. При установке в линию необходимо заказать комплект соединения, в который входят: 2 торцевые крышки, питающий провод, потолочная чашка. Код заказа комплекта соединения для светильников CORRIDO LR, CORRIDO DR — 2121000010.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL (под заказ).

В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

CORRIDO D — опаловый рассеиватель из полимерного материала.
CORRIDO L — зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO.

CORRIDO D 228



CORRIDO L 228



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
CORRIDO D 128	1x28	4,2	**1121000210/1121000220**	≥ 0,96
CORRIDO D 135	1x35	5,2	**1121000230/1121000290**	≥ 0,96
CORRIDO D 228	2x28	4,2	**1121000250/1121001210**	≥ 0,96
CORRIDO D 235	2x35	5,2	**1121000260/1121001220**	≥ 0,96
CORRIDO L 128	1x28	4,3	**1121000410/1121000440**	≥ 0,96
CORRIDO L 135	1x35	5,4	**1121000420/1121000450**	≥ 0,96
CORRIDO L 228	2x28	4,3	**1121000430/1121000460**	≥ 0,96
CORRIDO L 235	2x35	5,4	**1121000480/1121000470**	≥ 0,96
Светильники для установки в линию*				
CORRIDO DR 135	1x35	5,3	**1121000310/1121000340**	≥ 0,96
CORRIDO DR 235	2x35	5,2	**1121000320/1121000350**	≥ 0,96
CORRIDO LR 135	1x35	5,3	**1121000510/1121000530**	≥ 0,96
CORRIDO LR 235	2x35	5,3	**1121000520/1121000540**	≥ 0,96

* модификация светового прибора с лампой мощностью 28 Вт под заказ

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). Система подвесов входит в комплект поставки. CORRIDO N, CORRIDO NS — светильники для одиночной установки. CORRIDO NR, CORRIDO NSR — светильники для установки в линию. При установке в линию необходимо заказать комплект соединения, в который входят: 2 торцевые крышки, питающий провод, потолочная чашка. Код заказа комплекта соединения для светильников CORRIDO NR, CORRIDO NSR — 2121000020.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL (под заказ). В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

CORRIDO N — отражателем для ЛЛ является внутренняя поверхность алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL. CORRIDO NS — отражателем для ЛЛ является внутренняя поверхность алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL. Рефлекторные МГЛ или ГЛН.

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ
CORRIDO N 128	1x28	G5	6,0	**1121000610/1121000640**	≥ 0,96
CORRIDO N 135	1x35	G5	7,0	**1121000620/1121000650**	≥ 0,96
CORRIDO NS 128/420	1x28 (4x20)	G5/GX10	6,4	**1121000810/1121000860**	≥ 0,85
CORRIDO NS 135/420	1x35 (4x20)	G5/GX10	7,5	**1121000830/1121000880**	≥ 0,85
CORRIDO NS 128/450	1x28 (4x50)	G5/GU5.3	6,1	**1121000820/1121000880**	≥ 0,96
CORRIDO NS 135/450	1x35 (4x50)	G5/GU5.3	7,1	**1121000840/1121000890**	≥ 0,96
Светильники для установки в линию*					
CORRIDO NR 135	1x35	G5	7,1	**1121000620/1121000730**	≥ 0,96
CORRIDO NR 235	2x35	G5	7,2	**1121000710/1121000720**	≥ 0,85
CORRIDO NSR 135/420	1x35 (4x20)	G5/GX10	9,4	**1121001020/1121001010**	≥ 0,85
CORRIDO NSR 135/450	1x35 (4x50)	G5/GU5.3	9,3	**1121001040/1121001030**	≥ 0,96
CORRIDO NSR 235/420	2x35 (4x20)	G5/GX10	9,5	**1121001060/1121001050**	≥ 0,85
CORRIDO NSR 235/450	2x35 (4x50)	G5/GU5.3	9,3	**1121001080/1121001070**	≥ 0,96

* модификация светового прибора с лампой мощностью 28 Вт под заказ

CORRIDO Подвесная бестеневая модульная система

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Каждый модуль бестеневой системы монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра), система подвесов входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL (под заказ). В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Конструкция светильника предусматривает соединение модулей в линию.
Комплект состоит минимум их двух модулей: CORRIDO CS, CORRIDO CE.
CORRIDO CS — стартовый модуль.
CORRIDO CE — основной модуль, из которого формируется линия. Соединительные элементы входят в комплект поставки.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного материала. Особое расположение источников света обеспечивает засветку рассеивателя по всей его длине.

Принципиальная схема бестеневой модульной системы CORRIDO CS+CE

CORRIDO CS CORRIDO CE CORRIDO CE

Подвесной модуль системы CORRIDO

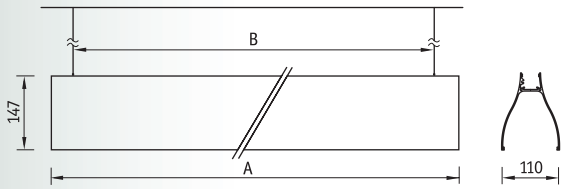

Таблица размеров светильников модульной системы CORRIDO

Модель	A	B
CORRIDO L, CORRIDO D 28	1170	1135–1150
CORRIDO L, CORRIDO D 35	1470	1435–1450
CORRIDO N 28	1400	1365–1380
CORRIDO N 35	1700	1665–1680
CORRIDO NS 28	1815	1780–1795
CORRIDO NS 35	2115	2080–2095
CORRIDO CS 35	1475	1440–1455
CORRIDO CE 35	1355	1320–1335

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
CORRIDO CS 135	1x35	5,7	**1121000110/1121000120**	≥ 0,96
CORRIDO CE 135	1x35	5,4	**1121000010/1121000020**	≥ 0,96

NEW

Установка

Встраиваются в подшивные потолки, стены из гипсокартона с помощью кронштейнов (идут в комплекте). Возможно одиночное исполнение светильников и соединение светильников в прямые линии. LINER D, LINER L — светильники для одиночной установки. LINER DR, LINER LR — светильники для соединения в прямую линию. При установке в линию необходимо заказать комплект крышек, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Код заказа комплекта крышек для светильников LINER DR, LINER LR — 2471000010.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого цвета. Возможно окрашивание в цвета по шкале RAL. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

LINER D — опаловый рассеиватель из ПММА. LINER L — зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO.

Бестеневые световые линии

Возможно изготовление светильников, соединяющихся в бестеневую линию с равномерно засвеченным рассеивателем благодаря особому расположению источников света. Возможно соединение светильников под углом 90°, а также переход световой линии с потолка на стену. Продукт в разработке: I полугодие 2012 года.

	A	B
14	598	575
28	1198	1175
35	1498	1475

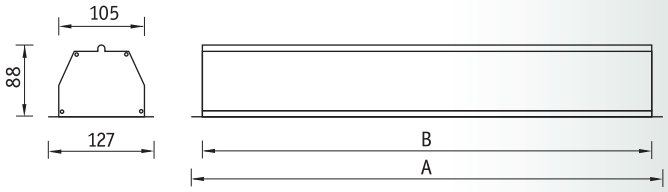

Артикул	Масса, кг	Код светильника ЭПРА	Мощность, Вт	Артикул (соединение в линию)	Масса, кг	Код светильника ЭПРА	cos φ
LINER D 114	1,8	**1471000020**	1x14	**LINER DR 114**	1,7	**1471000210**	≥ 0,96
LINER D 128	2,8	**1471000030**	1x28	**LINER DR 128**	2,7	**1471000220**	≥ 0,96
LINER D 135	3,1	**1471000040**	1x35	**LINER DR 135**	3,0	**1471000230**	≥ 0,96
LINER D 214	1,9	**1471000050**	2x14	**LINER DR 214**	1,8	**1471000240**	≥ 0,96
LINER D 228	2,9	**1471000010**	2x28	**LINER DR 228**	2,8	**1471000250**	≥ 0,96
LINER D 235	3,2	**1471000060**	2x35	**LINER DR 235**	3,1	**1471000260**	≥ 0,96
LINER L 114	1,8	**1471000120**	1x14	**LINER LR 114**	1,7	**1471000310**	≥ 0,96
LINER L 128	2,8	**1471000130**	1x28	**LINER LR 128**	2,7	**1471000320**	≥ 0,96
LINER L 135	3,1	**1471000140**	1x35	**LINER LR 135**	3,0	**1471000330**	≥ 0,96
LINER L 214	1,9	**1471000150**	2x14	**LINER LR 214**	1,8	**1471000340**	≥ 0,96
LINER L 228	2,9	**1471000110**	2x28	**LINER LR 228**	2,8	**1471000350**	≥ 0,96
LINER L 235	3,2	**1471000160**	2x35	**LINER LR 235**	3,1	**1471000360**	≥ 0,96

WAVE LED Светильники с рассеивателем

Установка
Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция
Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого цвета.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Световой поток — 3750 лм
Цветовая температура — 4000 К
Индекс цветопередачи — 80



	A	B	
WAVE LED 595	595	595	575x575
WAVE LED 1200	300	1200	275x1175

WAVE LED 595



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
WAVE LED 595	55	4,5	**4504000030**	≥ 0,96
WAVE LED 1200	55	4,7	**4504000020**	≥ 0,96

Светильники с рассеивателем **WAVE ECO LED**



575x575

WAVE ECO LED 2M

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого цвета.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 3200 лм
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80

220В IP20 LED УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
WAVE ECO LED 2M	55	4,5	**4504000040**	⩾ 0,9
WAVE ECO LED 3M	55	4,7	**4504000050**	⩾ 0,9

NEW

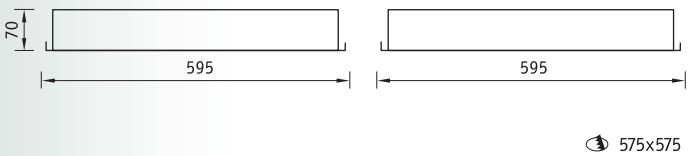

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

ATF/R 414

Оптическая часть

Параболическая решетка из матового алюминия с белыми декоративными вставками в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

ATF/R 314



220В IP20 T5 G5 ES1 F УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			ЭПРА	ЭПРА рег.	⩾ 0,96
ATF/R 314	3x14	4,0	**1083000010**	**1083000020**	⩾ 0,96
ATF/R 414	4x14	4,0	**1083000030**	**1083000040**	⩾ 0,96

PTF/R LED Светильник прямого света

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа — 2905000110 (4 штуки на светильник).



575x575

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Матовые бипараболические решетки в алюминиевой рамке. Устанавливаются в корпус скрытыми пружинами. Светодиодные линейки выполнены по технологии chip-on-board (COB).

Характеристики

Световой поток — 4000 лм
Цветовая температура — 4300 К
Индекс цветопередачи — 85

Светильник с зеркальными перфорированными вставками.

PTF/R LED



220В IP20 LED УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
Светильник с белыми неперфорированными вставками				
PTF/R LED 595	75	6,0	**1022000010**	⩾ 0,9
Светильник с зеркальными перфорированными вставками				
PTF/R LED 595	75	6,0	**1022000020**	⩾ 0,9

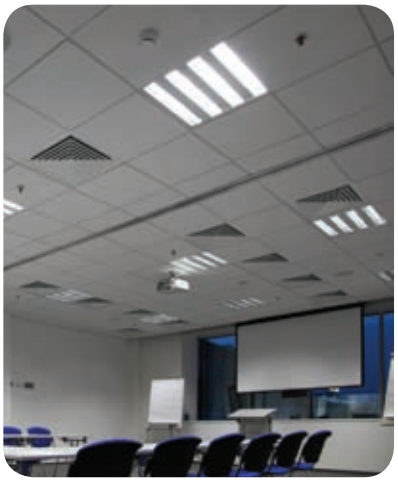



	A	B	C	
1x14	125	595	75	105x575
3x14	595	595	70	575x575
4x14	595	595	70	575x575
1x28	125	1195	75	105x1175
2x28	295	1195	75	275x1175
3x28	595	1195	65	575x1175
4x28	595	1195	65	575x1175

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников cos φ ≥ 0,96.

Оптическая часть

Зеркальные бипараболические решетки MIRO в алюминиевой рамке. Устанавливаются в корпус скрытыми пружинами.

PTF/R 2 414

PTF/R 2 414



PTF/R 414



220В IP20 T5 G5 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника*		Код светильника**	
			ЭПРА	ЭПРА рег.	ЭПРА	ЭПРА рег.
PTF/R 114	1x14	1,5	**1021000010*** **	**1021000430*** **	**–**	**–**
PTF/R 314	3x14	4,0	**1021000160**	**1021000180**	**1021000200**	**1021000440**
PTF/R 414	4x14	4,0	**1021000230**	**1021000300**	**1021000360**	**1021000320**
PTF/R 128	1x28	2,6	**1021000020*** **	**1021000450*** **	**–**	**–**
PTF/R 228	2x28	4,0	**1021000100**	**1021000130**	**1021000140**	**1021000110**
PTF/R 328	3x28	6,0	**1021000480**	**1021000470**	**1021000220**	**1021000210**
PTF/R 428	4x28	6,0	**1021000380**	**1021000490**	**1021000410**	**1021000400**
PTF/R 2 414	4x14	4,0	**1021000050**	**1021000060**	**1021000080**	**1021000070**

* светильник с белыми неперфорированными вставками
** светильник с зеркальными перфорированными вставками
*** светильник не комплектуется блоком аварийного питания

PRBLUX/R Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных). Отдельные модификации светильников встраиваются в потолки «Экофон» с помощью клипс (клипсы входят в комплект поставки), тип потолков Ecophon Focus Ds.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	C	D	
2x18	295	595	44	110	275x575
2x36	295	1195	44	110	275x1175
3x18	595	595	45	110	575x575
4x18	595	595	43	110	575x575
4x18	605	605	43	110	575x575
4x18	600	600	52	105	–
4x36	595	1195	44	110	575x1175

PRBLUX/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX/R 218*	2x18	3,0	**1019000040**	⩾ 0,6	**1019000050/1019000060**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 236	2x36	5,5	**1019000080**	⩾ 0,85	**1019000100/1019000120**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 318	3x18	5,2	**1019000150**	⩾ 0,85	**1019000160/1019000460**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (595)	4x18	5,3	**1019000200**	⩾ 0,85	**1019000210/1019000240**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (605)	4x18	5,3	**1019000290**	⩾ 0,85	**1019000300/1019000470**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (600) Экофон	4x18	5,3	**–**	–	**1019000270/1019000480**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 436	4x36	9,8	**1019000400**	⩾ 0,85	**1019000410/1019000430**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

Светильники с двойной матовой параболической решеткой **PRBLUX/R**

NEW

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Отдельные модификации светильников встраиваются в потолки Экофон с помощью клипс (клипсы входят в комплект поставки), тип потолков Ecophon Focus Ds.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Бипараболическая решетка изготовлена из матового алюминия в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	C	D	
2x18	295	595	44	110	275x575
2x36	295	1195	44	110	275x1175
3x18	595	595	45	110	575x575
4x18	595	595	43	110	575x575
4x18	600	600	52	105	–
4x18	605	605	43	110	575x575
4x36	595	1195	44	110	575x1175

PRBLUX/R 418



220В IP20 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX/R 218* мат.	2x18	3,0	**1019000070**	⩾ 0,6	**1019000490/1019000500**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 236 мат.	2x36	5,5	**1019000140**	⩾ 0,85	**1019000510/1019000520**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (595) мат.	4x18	5,3	**1019000260**	⩾ 0,85	**1019000220/1019000250**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (605) мат.	4x18	5,3	**1019000320**	⩾ 0,85	**1019000310/1019000530**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 436 мат.	4x36	9,8	**1019000440**	⩾ 0,85	**1019000540/1019000550**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (600)/Экофон/мат.	4x18	5,3	**–**	–	**1019000280/1019000560**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

PRB/R Светильники с зеркальной параболической решеткой

Мемориальный музей космонавтики (Москва)

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).



Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	C	D	
2x18	295	595	43	85	275x575
2x36	295	1195	43	85	275x1175
4x18	595	595	39	90	575x575
4x18	605	605	39	90	575x575
4x36	595	1195	41	90	575x1175

PRB/R 236



PRB/R 418



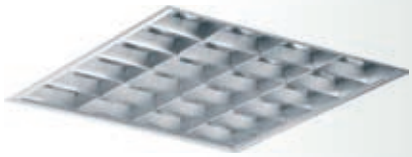

Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRB/R 218*	2x18	2,6	**1017000010**	≥ 0,6	**1017000020/1017000030**	≥ 0,96
PRB/R 236	2x36	5,1	**1017000040**	≥ 0,85	**1017000060/1017000090**	≥ 0,96
PRB/R 418 (595)	4x18	4,8	**1017000120**	≥ 0,85	**1017000180/1017000210**	≥ 0,96
PRB/R 418 (605)	4x18	4,8	**1017000220**	≥ 0,85	**1017000230/1017000370**	≥ 0,96
PRB/R 436	4x36	9,2	**1017000330**	≥ 0,85	**1017000350/1017000380**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

Светильник компактный с зеркальной параболической решеткой **CMP/R**

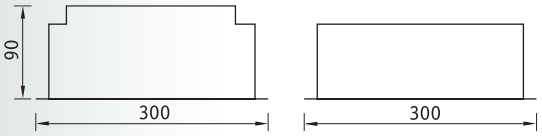

275x275

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Комплектуется клипсами для крепления светильника.

Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

CMP/R 218



220В IP20 2G11 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА	
			Код светильника	cos φ
CMP/R 218	2x18	2,2	**1089000010**	⩾ 0,6

ARSplus/R Светильник с зеркальной экранирующей решеткой

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.
Код заказа клипс — 2905000110
(4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

ARSplus/R 418





575x575

220В IP20 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARSplus/R 418	4x18	4,7	**1013000010**	≥ 0,85	**1013000020/1013000040**	≥ 0,96

Светильники с зеркальной экранирующей решеткой **ARS/R**

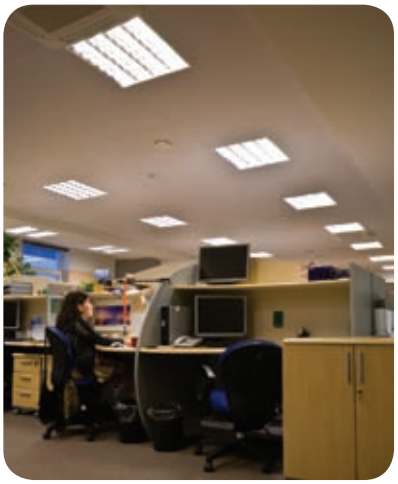



	A	B	C	
2x18	295	595	38	275x575
2x36	295	1195	38	275x1175
4x14	595	595	–	575x575
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	38	575x1175

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

ARS/R 236



ARS/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARS/R 218*	2x18	2,5	**1015000020**	≥ 0,6	**1015000030/1015000050**	≥ 0,96
ARS/R 236	2x36	5,0	**1015000080**	≥ 0,85	**1015000100/1015000120**	≥ 0,96
ARS/R 414	4x14	4,7	**–**	**–**	**1015000140/1015000600**	≥ 0,96
ARS/R 418 (595)	4x18	4,7	**1015000160**	≥ 0,85	**1015000280/1015000320**	≥ 0,96
ARS/R 418 (605)	4x18	4,7	**1015000430**	≥ 0,85	**1015000460/1015000480**	≥ 0,96
ARS/R 436	4x36	8,9	**1015000510**	≥ 0,85	**1015000550/1015000580**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

WRS/R Светильники с белой экранирующей решеткой

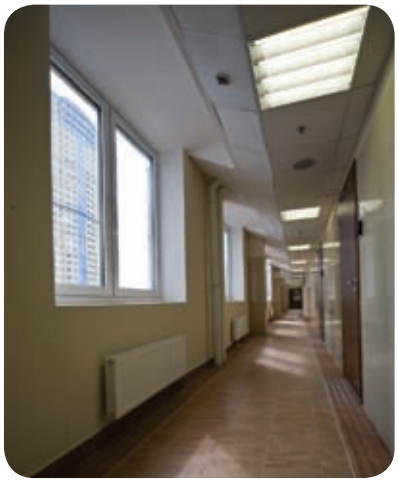

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из алюминия, окрашенного в белый цвет. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.



	A	B	C	
2x18	295	595	38	275x575
2x36	295	1195	38	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	38	575x1175

WRS/R 236



WRS/R 418



220В IP20 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
WRS/R 218*	2x18	2,5	**1023000010**	≥ 0,6	**1023000020/1023000190**	≥ 0,96
WRS/R 236	2x36	5,0	**1023000030**	≥ 0,85	**1023000040/1023000200**	≥ 0,96
WRS/R 418 (595)	4x18	4,7	**1023000050**	≥ 0,85	**1023000110/1023000120**	≥ 0,96
WRS/R 418 (605)	4x18	4,7	**1023000140**	≥ 0,85	**1023000220/1023000210**	≥ 0,96
WRS/R 436	4x36	8,9	**1023000170**	≥ 0,85	**1023000180/1023000230**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

Светильник диагональный **AST/R**

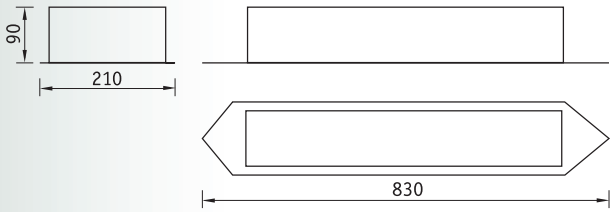

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

AST/R 218



220В IP20 T8 G13 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AST/R 218	2x18	2,3	**1085000010**	⩾ 0,85	**1085000020/1085000040**	⩾ 0,96

OTK/R Светильник комбинированного света

ТЦ «Европейский» (Москва)

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Центральная экранирующая бипараболическая решетка из анодированного алюминия с боковыми рассеивателями из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

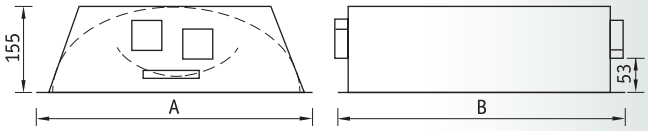

	A	L
4x18	595	595
4x18	605	605

OTK/R 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTK/R 418 (595)	4x18	8,0	**1105000010**	⩾ 0,85	**1105000020/1105000030**	⩾ 0,96
OTK/R 418 (605)	4x18	8,0	**1105000040**	⩾ 0,85	**1105000050/1105000080**	⩾ 0,96

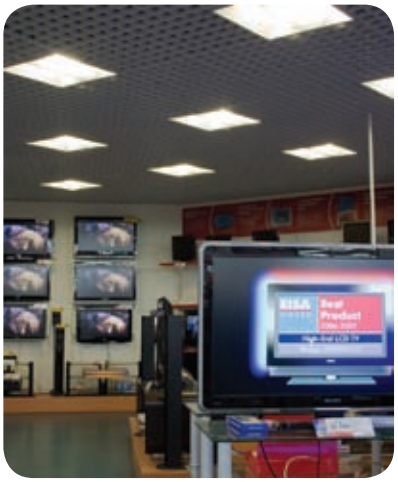

Магазин розничной сети «М.ВИДЕО» (Москва)



	Цоколь	A	B
2x36(55)	2G11	595	595
2x36	2G11	605	605

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

OTR/R 236



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTR/R 236 (595)	2G11	2x36	8,2	**1111000040**	⩾ 0,85	**1111000050/1111000080**	⩾ 0,96
OTR/R 236 (605)	2G11	2x36	8,2	**1111000100**	⩾ 0,85	**1111000110/1105000090**	⩾ 0,96
OTR/R 255 (595)	2G11	2x55	7,8	**–**	–	**1111000120/1111000140**	⩾ 0,96

OTF Светильники комбинированного света

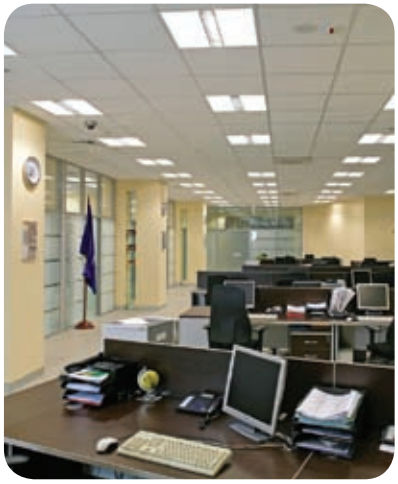

Офис ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (Москва)

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Бипараболическая решетка из матированного алюминия марки MIRO и боковые параболические отражатели, покрытые белой матовой краской.

OTF 155



OTF 414



OTF 155



OTF 414



OTF 155

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
OTF 155	2G11	1x55	3,6	**1101000010/1101000020**	≥ 0,96
OTF 414	G5	4x14	3,6	**1101000040/1101000050**	≥ 0,96

Светильник комбинированного света **OTFZ**



Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Бипараболическая решетка из матированного алюминия марки MIRO и боковые параболические ребристые алюминиевые отражатели.

OTFZ 414



220В IP20 T5 G5 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
OTFZ 414	4x14	4,7	**1103000010/1103000020**	⩾ 0,96

OTM LED Светильник отраженного света

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа — 2905000110 (4 штуки на светильник).



575x575

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Два рассеивателя из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

Характеристики

Световой поток — 3550 лм
Цветовая температура — 4700 К
Индекс цветопередачи — 80

OTM LED 595



220В IP20 LED УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OTM LED 595	75	4,8	**1108000010**	≥ 0,9



575x575

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Два рассеивателя из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

ОТМ 236



220В IP20 2G11 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ОТМ 236	2x36	6,0	**1107000010**	⩾ 0,85	**1107000020/1107000030**	⩾ 0,96
ОТМ 255	2x55	4,8	**–**	–	**1107000050/1107000060**	⩾ 0,96

OTX LED Светильник отраженного света

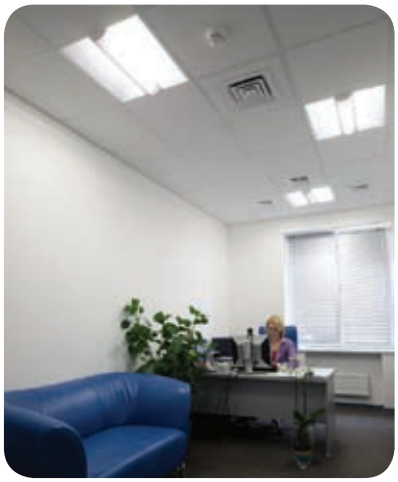

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа — 2905000110 (4 штуки на светильник).

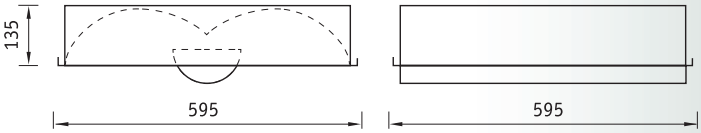

575x575

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

Характеристики

Световой поток — 3550 лм
Цветовая температура — 4700 К
Индекс цветопередачи — 80

OTX LED 595



220В IP20 LED УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OTX LED 595	75	4,9	**1118000010**	≥ 0,9

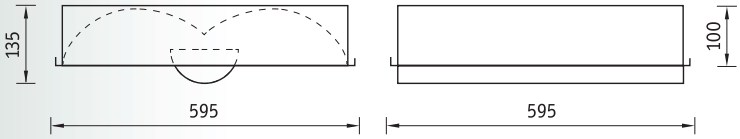

575x575

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе светильника установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

ОТХ 255



220В IP20 2G11 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ОТХ 236	2x36	5,5	**1117000020**	⩾ 0,85	**1117000060/1117000070**	⩾ 0,96
ОТХ 255	2x55	4,9	**–**	–	**1117000080/1117000100**	⩾ 0,96

OPM/R Светильники с опаловым рассеивателем

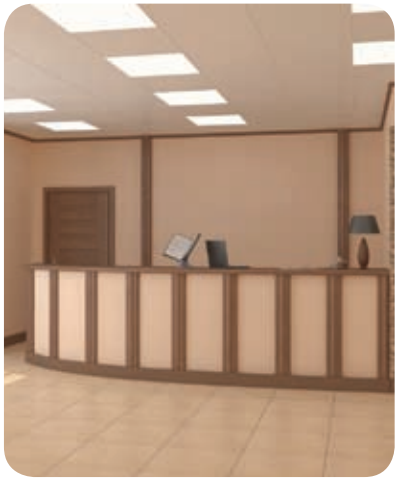

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из опалового ПММА с микропризматической структурой. Конструкция рассеивателя исключает необходимость использования металлической рамки. Рассеиватель крепится к корпусу клипсами, которые обеспечивают плотное прилегание к потолку.



	A	B	
4x14	595	595	575x575
4x18	595	625	575x575

OPM/R 418



220В IP20 T5 G5 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPM/R 414	G5	4x14	4,2	–	–	**1029000020**	⩾ 0,96
OPM/R 418	G13	4x18	5,2	**1029000030**	⩾ 0,85	**1029000050**	⩾ 0,96



	A	B	
4x14	595	595	575x575
4x18	595	625	575x575

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного ПММА с микропризматической структурой. Конструкция рассеивателя исключает необходимость использования металлической рамки. Рассеиватель крепится к корпусу клипсами, которые обеспечивают плотное прилегание к потолку.

PRM/R 418



220В IP20 T5 G5 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRM/R 414	G5	4x14	4,2	**–**	–	**1033000020**	⩾ 0,96
PRM/R 418	G13	4x18	5,2	**1033000040**	⩾ 0,85	**1033000060**	⩾ 0,96

OPL/R LED Светильники с опаловым рассеивателем

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Возможна комплектация светильников рассеивателями безрамочной конструкции с микропризматической структурой.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 3400 лм
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80

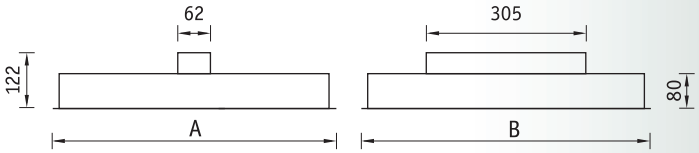

	A	B	
OPL/R LED 595	595	595	575x575
OPL/R LED 1200	295	1195	275x1175

OPL/R LED 595



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OPL/R LED 595	60	5,0	**1028000020**	≥ 0,9
OPL/R LED 1200	60	5,0	**1028000010**	≥ 0,9

Светильники с опаловым рассеивателем **OPL/R**

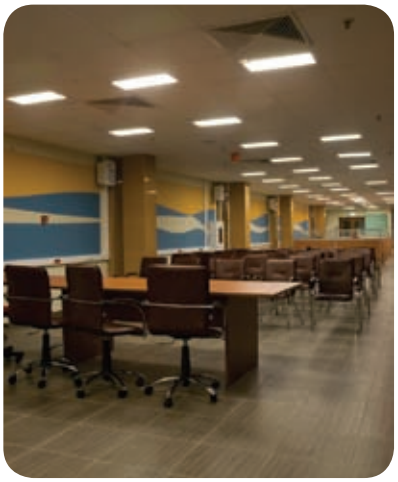

Пресс-центр ледового дворца «Янтарь» (Строгино, Москва)



	A	B	C	
2x18	300	600	38	275x575
2x36	300	1200	37	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	39	575x1175

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

OPL/R 236



OPL/R 418



220В IP20 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/R 218*	2x18	2,8	**1027000020**	⩾ 0,6	**1027000030/1027000040**	⩾ 0,96
OPL/R 236	2x36	5,3	**1027000060**	⩾ 0,85	**1027000080/1027000100**	⩾ 0,96
OPL/R 418 (595)	4x18	5,1	**1027000120**	⩾ 0,85	**1027000200/1027000240**	⩾ 0,96
OPL/R 418 (605)	4x18	5,1	**1027000330**	⩾ 0,85	**1027000350/1027000470**	⩾ 0,96
OPL/R 436	4x36	9,2	**1027000380**	⩾ 0,85	**1027000400/1027000410**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

OPL/R Светильники с опаловым рассеивателем для освещения больших площадей

Установка

Устанавливаются на подвесах в потолки типа «Грильято».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА в металлической рамке.



	A	B	C
8x36	1290	1290	185
10x28	1185	1185	215

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
OPL/R 836	8x36	16,5	**1027000440/1027000480**	≥ 0,96
OPL/R 1028	10x28	22,0	**1027000010/1027000490**	≥ 0,96

NEW

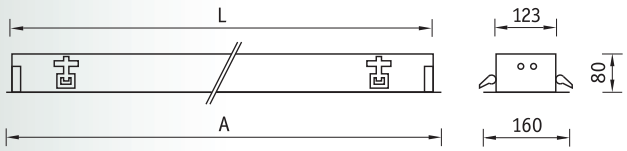

	A	L	
1x14	650	613	125x615
1x18	650	613	125x615
1x28	1260	1223	125x1225
1x35	1560	1523	125x1525
1x36	1260	1223	125x1225
1x54	1260	1223	125x1225
1x58	1560	1523	125x1525

Установка

Встраиваются в подшивные потолки и стены из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификаций 1x35, 1x58, 4 штуки — для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в рамке цвета металлик.

220В IP20 IP54/IP20* T5 G5 T8 G13 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
VECTOR 114	1x14	2,5	**1481000010/1481000020**	≥ 0,96
VECTOR 118	1x18	2,5	**1481000030/1481000090**	≥ 0,96
VECTOR 128	1x28	4,9	**1481000040/1481000100**	≥ 0,96
VECTOR 135	1x35	6,2	**1481000050/1481000110**	≥ 0,96
VECTOR 136	1x36	4,9	**1481000060/1481000120**	≥ 0,96
VECTOR 154	1x54	4,9	**1481000070/1481000130**	≥ 0,96
VECTOR 158	1x58	6,2	**1481000080/1481000140**	≥ 0,96

* по оптической части (под заказ)

PRS/R LED Светильники с призматическим рассеивателем

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Возможна комплектация светильников рассеивателями безрамочной конструкции с микропризматической структурой.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 4200 лм
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80

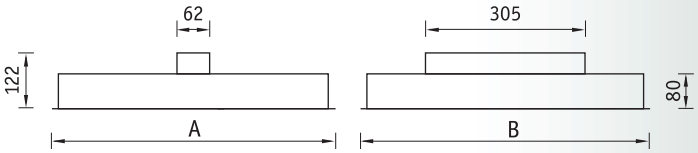

	A	B	
PRS/R LED 595	595	595	575x575
PRS/R LED 1200	295	1195	275x1175

PRS/R LED 595



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
PRS/R LED 595	60	5,0	**1032000020**	≥ 0,9
PRS/R LED 1200	60	5,0	**1032000010**	≥ 0,9

Светильники с призматическим рассеивателем **PRS/R**

МВД Эстонии (Таллин)



	A	B	C	
2x18	300	600	38	275x575
2x36	300	1200	37	275x1175
4x18	595	595	36	575x575
4x18	605	605	36	575x575
4x36	595	1195	39	575x1175

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

PRS/R 236



PRS/R 418



220В IP20 T8 G13 ES1 F УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRS/R 218*	2x18	2,8	**1031000010**	≥ 0,6	**1031000020/1031000270**	≥ 0,96
PRS/R 236	2x36	5,3	**1031000030**	≥ 0,85	**1031000050/1031000280**	≥ 0,96
PRS/R 418 (595)	4x18	5,1	**1031000070**	≥ 0,85	**1031000090/1031000110**	≥ 0,96
PRS/R 418 (605)	4x18	5,1	**1031000160**	≥ 0,85	**1031000180/1031000290**	≥ 0,96
PRS/R 436	4x36	9,2	**1031000220**	≥ 0,85	**1031000240/1031000250**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

OPL/R, PRS/R Светильники безрамочной конструкции

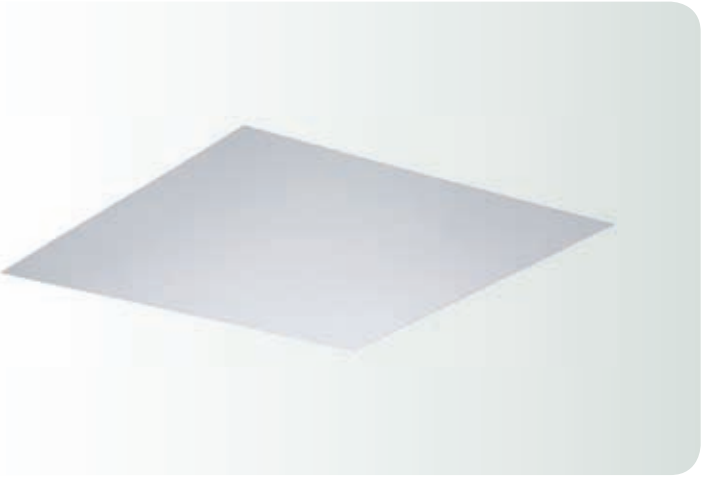

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

OPL/R. Опаловый рассеиватель из ПММА, размещается на направляющих потолка.
PRS/R. Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой, размещается на направляющих потолка.

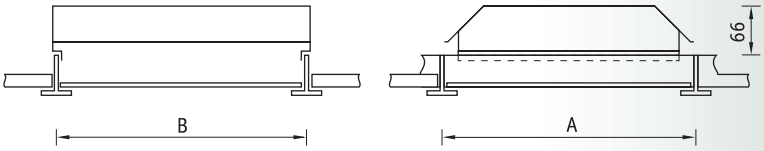

	A	B
2x36	295	1195
4x18	595	595

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/R 236 безрамочный	2x36	4,8	**1027000500**	⩾ 0,85	**1027000510/1027000520**	⩾ 0,96
OPL/R 418 безрамочный	4x18	5,0	**1027000310**	⩾ 0,85	**1027000230/1027000260**	⩾ 0,96
PRS/R 236 безрамочный	2x36	4,8	**1031000300**	⩾ 0,85	**1031000310/1031000320**	⩾ 0,96
PRS/R 418 безрамочный	4x18	5,0	**1031000140**	⩾ 0,85	**1031000330/1031000340**	⩾ 0,96

OPL/R LED, PRS/R LED Грильято

NEW

Установка

Устанавливаются на подвесах в потолки типа «Грильято».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Возможна комплектация светильников рассеивателями безрамочной конструкции с микропризматической структурой.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 3400 лм (OPL/R LED), 4200 лм (PRS/R LED)
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80

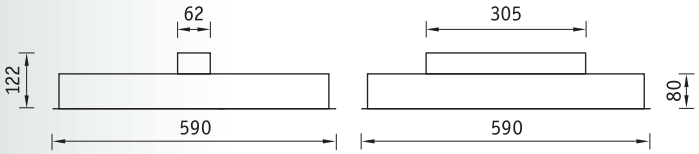

	A	B	
OPL/R LED 595 Грильято	590	590	575x575
PRS/R LED 595 Грильято	590	590	575x575

OPL/R LED 595



PRS/R 595 LED



220В IP20 LED УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OPL/R LED 595 Грильято	60	5,0	**1028000030**	≥ 0,9
PRS/R LED 595 Грильято	60	5,0	**1032000030**	≥ 0,9

ГРИЛЬЯТО Светильники для потолка типа «Грильято»

Международный выставочный центр «Крокус-Экспо» (Москва)

Аэровокзал аэропорта «Шереметьево» (Москва)

Установка

Устанавливаются на подвесах в потолки типа «Грильято».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Зеркальная растровая решетка (ARS). Зеркальная параболическая решетка (PRB). Зеркальная бипараболическая решетка (PTF). Белая растровая решетка (WRS). Рассеиватели в металлической рамке (OPL, PRS).

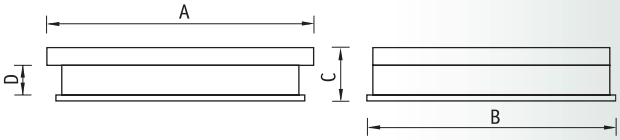

	A	B	C	D
ARS/R 418	610	590	100	50
PRB/R 418	610	590	100	50
PTF/R 414	590	590	65	–
OPL/R 418	610	590	100	50
PRS/R 418	610	590	100	50
WRS/R 418	610	590	100	50
ARS/R 428	1190	590	80	–
OTR/R 236	590	590	115	–
OTX 236	590	590	135	–

PTF/R 414



ARS/R 418



PRB/R 418



OPL/R 418



WRS/R 418



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARS/R 418	G13	4x18	5,3	**1015000180**	⩾ 0,85	**1015000210/1015000220**	⩾ 0,96
PRB/R 418	G13	4x18	5,3	**1017000260**	⩾ 0,85	**1017000130/1017000390**	⩾ 0,96
PTF/R 414	G5	4x14	4,0	**–**	–	**1021000370/1021000500**	⩾ 0,96
OPL/R 418	G13	4x18	5,1	**1027000360**	⩾ 0,85	**1027000150/1027000160**	⩾ 0,96
PRS/R 418	G13	4x18	5,1	**1031000200**	⩾ 0,85	**1031000210/1031000350**	⩾ 0,96
WRS/R 418	G13	4x18	5,3	**1023000060**	⩾ 0,85	**1023000070/1023000240**	⩾ 0,96
ARS/R 428	G13	4x28	6,5	**–**	–	**1015000500/1015000610**	⩾ 0,96
OTR/R 236	G13	2x36	9,8	**1111000030**	⩾ 0,85	**1111000190/1111000200**	⩾ 0,96
OTX 236	G13	2x36	5,5	**1117000110**	⩾ 0,85	**1117000030/1117000120**	⩾ 0,96

Светильник с опаловым дропдиффузором **DR.OPL**

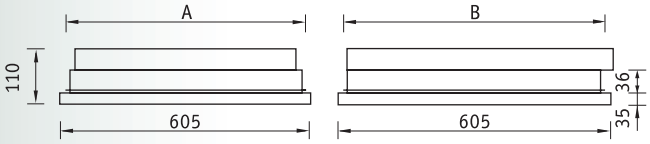

	A	B	
4x18	595	595	575x575
4x18	605	605	575x575

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (4 штуки).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Код опалового дропдиффузора — 2025000010. Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно.

DR.OPL 418



220В IP43/IP20* T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DR.OPL 418 (595)	4x18	5,7	**1025000090**	⩾ 0,85	**1025000110/1025000240**	⩾ 0,96
DR.OPL 418 (605)	4x18	5,7	**1025000130**	⩾ 0,85	**1025000140/1025000230**	⩾ 0,96

* IP43 по оптической части

CMG/R Светильник компактный с выносным стеклом

ТЦ «Европейский» (Москва)

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Комплектуется клипсами для крепления светильника. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Выносное силикатное матированное стекло крепится к корпусу декоративными винтами.

CMG/R 218



CMG/R 236





275x275

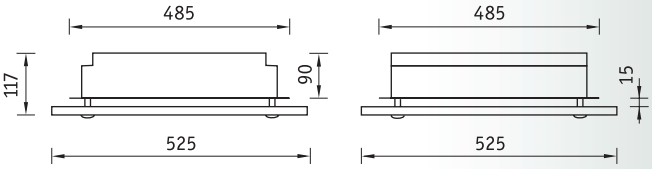

460x460

220В IP20 2G11 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
CMG/R 218	2x18	3,0	**1087000010**	⩾ 0,6	**1087000030**	⩾ 0,96
CMG/R 236	2x36	6,7	**1087000050**	⩾ 0,85	**1087000060**	⩾ 0,96



	A	B	C	
1x18	300	205	90	285x190
1x36	300	475	90	285x460

Бокс металлический (341x225x100 мм) для установки светильника RIO 118 в бетонную стену — 2095000010.

Бокс металлический (345x490x100 мм) для установки светильника RIO 136 в бетонную стену — 2095000020.

Установка

Встраиваются в стену из гипсокартона с помощью клипс или в бетонную стену с помощью металлического бокса.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус, покрытый порошковой краской цвета металлик.

Оптическая часть

Перфорированный металлический рассеиватель закрывает источник света. Ребристый алюминиевый отражатель.

RIO 118

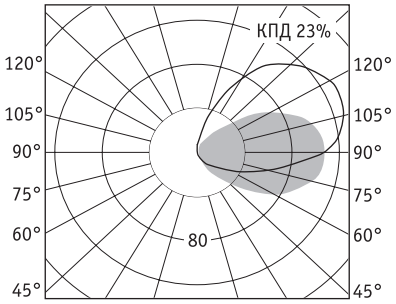



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА	
				Код светильника	cos φ
RIO 118	1x18	G24d-2	1,6	**1095000010**	⩾ 0,5
RIO 136	1x36	2G11	2,1	**1095000020**	⩾ 0,85

AL Светильники для реечного потолка

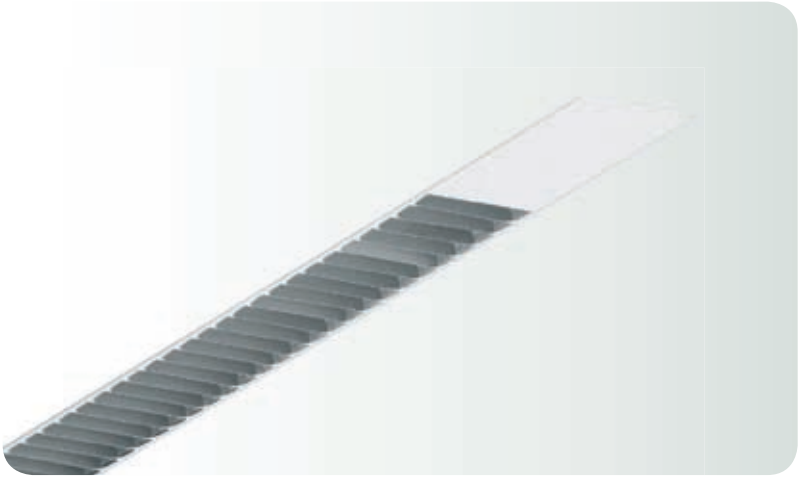

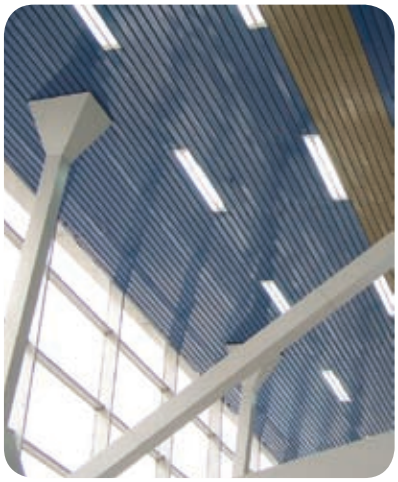

Установка

Встраиваются в реечные потолки «итальянского» дизайна.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки.



	A	B	C
1x18	610	85	80
1x36	1220	85	80
2x36	1220	195	80

AL 136



Код заказа рейки-решетки
белая 0,85 м — 2001000030
хром 0,85 м — 2001000230
золото 0,85 м — 2001000120
белая 1,5 м — 2001000010
хром 1,5 м — 2001000210
золото 1,5 м — 2001000110

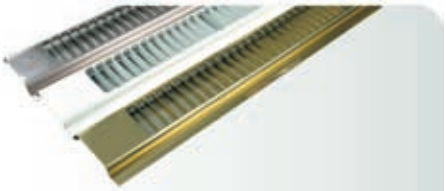



Схема рейки.

220В IP20 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AL 118*	1x18	1,9	**1001000010**	≥ 0,5	**1001000050/1001000110**	≥ 0,96
AL 136	1x36	3,8	**1001000020**	≥ 0,85	**1001000070/1001000120**	≥ 0,96
AL 236	2x36	7,5	**1001000040**	≥ 0,85	**1001000100/1001000130**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

Светильники с зеркальной решеткой для реечного потолка **AL.ARS**

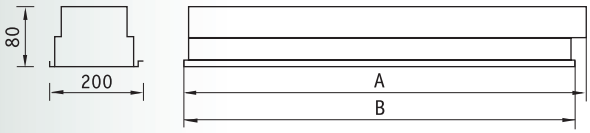

	A	B
18	695	595
36	1235	1195



Схема рейки.

Установка

Встраиваются в реечные потолки «итальянского» дизайна.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

AL.ARS 136



220В IP20 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AL.ARS 118*	1x18	2,6	**1003000010**	≥ 0,5	**1003000050/1003000060**	≥ 0,96
AL.ARS 136	1x36	4,6	**1003000020**	≥ 0,85	**1003000040/1003000070**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

ALO Светильники для реечного потолка с опаловым рассеивателем

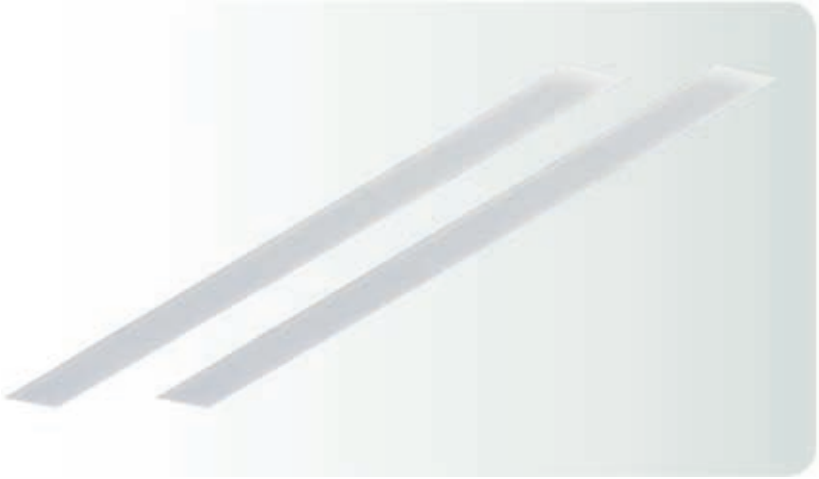

Краеведческий музей (Хабаровск)

Установка

Встраиваются в реечные потолки «итальянского» и «немецкого» дизайна.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного экструдированного материала.

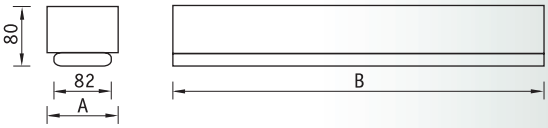

	A	B
1x36	120	1252
2x36	223	1252

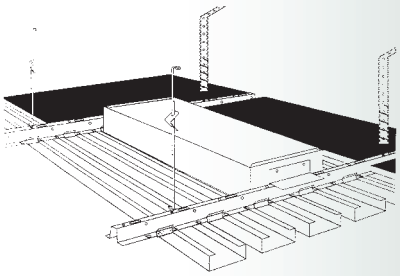

Схема крепления реечных светильников.

ALO 236



Артикул	Профиль	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ALO 136	И	1x36	3,6	**1005000010**	⩾ 0,85	**1005000080/1005000100**	⩾ 0,96
ALO 236	И	2x36	5,2	**1005000030**	⩾ 0,85	**1005000050/1005000110**	⩾ 0,96
ALO 136	Н	1x36	3,6	**1005000210**	⩾ 0,85	**1005000250/1005000270**	⩾ 0,96
ALO 236	Н	2x36	5,2	**1005000220**	⩾ 0,85	**1005000230/1005000280**	⩾ 0,96

Светильник для реечного потолка со степенью защиты IP54 **ALD**

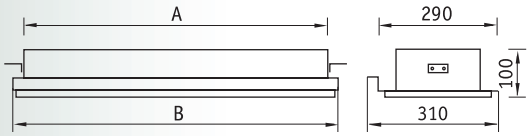

Светильник устанавливается на несущие шины реечного потолка с помощью кронштейнов, входящих в комплект.

	A	B
2x14	625	706
2x18	625	706
2x28	1244	1326
2x36	1244	1326



Схема рейки.

Установка

Встраивается в реечные потолки «итальянского» дизайна.

Конструкция

Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Рамка крепится к корпусу светильника с помощью винтов.

ALD 218



ALD 236



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ALD 214*	2x14	5,1	**–**	–	**1004000050/1004000140**	⩾ 0,96
ALD 218*	2x18	5,1	**1004000010**	⩾ 0,6	**1004000060/1004000070**	⩾ 0,96
ALD 228	2x28	7,6	**–**	–	**1004000080/1004000150**	⩾ 0,96
ALD 236	2x36	7,6	**1004000020**	⩾ 0,85	**1004000110/1004000160**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

RG Светильник со степенью защиты IP54

Московский научно-практический центр медицинской помощи детям в Солнцево (Москва)

Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в потолки из гипсокартона.

Конструкция

Металлический корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен патрон E27.

Оптическая часть

Матовый стеклянный плафон. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

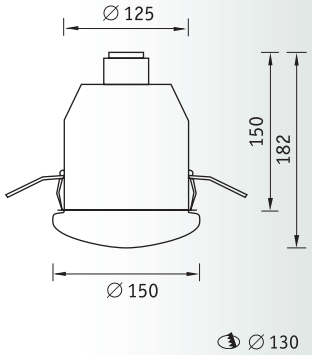

RG 100



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника
RG 100	100	0,6	**1035000010**

* IP54 по оптической части

** максимальная длина лампы – 138 мм, максимальный диаметр – 80 мм



	B	L
4x14	600	380
4x28	1200	1080

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников cos φ ≥ 0,96.

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка MIRO в алюминиевой рамке, которая устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

PTFS 414



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
PTFS 414	4x14	4,8	**1049000010**	**1049000020**
PTFS 428	4x28	8,4	**1049000030**	**1049000050**

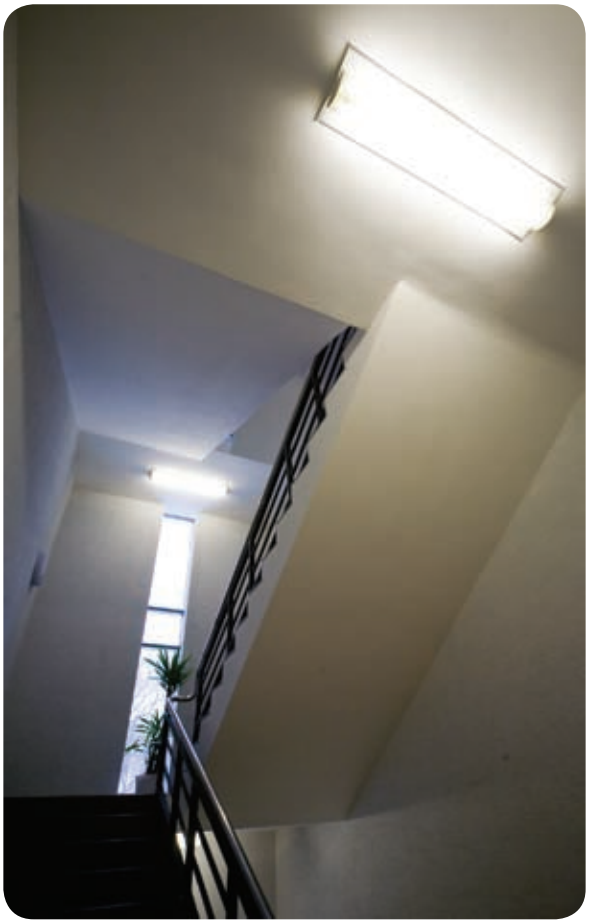

NEW

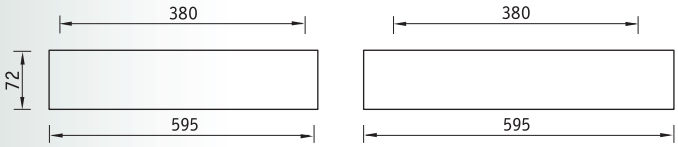

Установка

Крепление на поверхность потолка. Можно встраивать в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Параболическая решетка из матового алюминия с белыми декоративными вставками в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

ATF 414

ATF 314



220В IP20 T5 G5 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			ЭПРА	ЭПРА рег.	⩾ 0,96
ATF 314	3x14	4,0	**1081000010**	**1081000020**	⩾ 0,96
ATF 414	4x14	4,0	**1081000030**	**1081000040**	⩾ 0,96

PTF Светильники с лампами T5

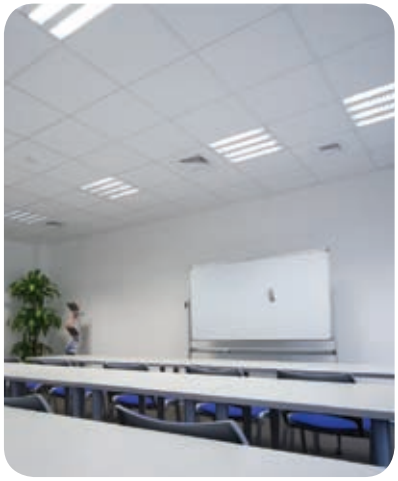

Установка

Крепление на поверхность потолка. Светильник PTF 414 можно встраивать в подвесные потолки типа «Армстронг».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат. Для всех светильников cos φ ≥ 0,96.

Оптическая часть

Зеркальные бипараболические решетки MIRO4 в алюминиевой рамке, которая устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

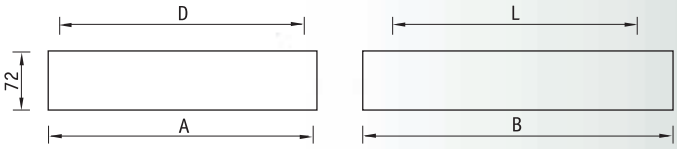

	A	B	L	D
1x28	128	1195	1080	90
2x28	222	1195	1080	170
2x35	222	1495	1380	170
4x14	595	595	380	380

PTF 414



Решетка с зеркальными перфорированными вставками. Цвет корпуса — металлик.

PTF с зеркальными перфорированными вставками

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника ЭПРА	Код светильника ЭПРА рег.
Светильник с белым корпусом				
PTF 414	4x14	4,2	**1047000180**	**1047000210**
Светильник с корпусом металлик				
PTF 414	4x14	4,2	**1047000190**	**1047000220**

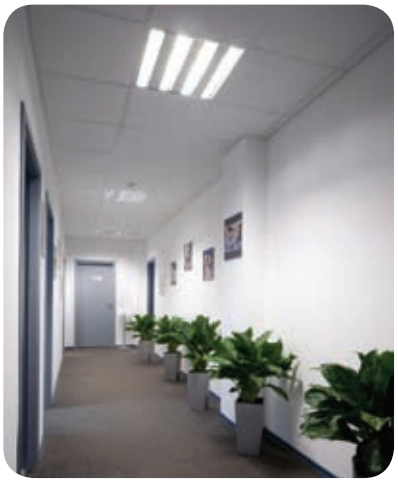

PTF с белыми неперфорированными вставками

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
PTF 414	4x14	4,2	**1047000140**	**1047000160**

PTF без вставок

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	
			ЭПРА	ЭПРА рег.
Светильники с белым корпусом				
PTF 128*	1x28	2,6	**1047000010**	**1047000230**
PTF 228**	2x28	4,2	**1047000040**	**1047000060**
PTF 235**	2x35	5,0	**1047000100**	**1047000240**
Светильники с корпусом металлик				
PTF 128*	1x28	2,6	**1047000030**	**1047000250**
PTF 228**	2x28	4,2	**1047000090**	**1047000260**
PTF 235**	2x35	5,0	**1047000110**	**1047000270**

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

** при комплектации блоком аварийного питания высота прибора увеличивается на 10 мм

PRBLUX/S Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка изготовлена из алюминия марки MIRO. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

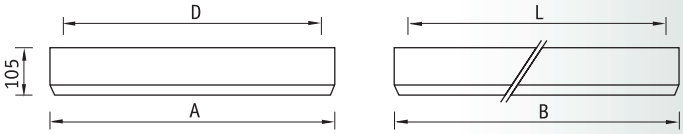

	A	B	L	D
2x18	309	626	420	125
2x36	309	1228	1050	224
4x18	610	626	420	420
4x36	610	1228	1087	523

PRBLUX/S 418



Цвет корпуса — металлик.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
PRBLUX/S 218	2x18	3,2	**1045000030**	⩾ 0,6	**1045000050/1045000290**	⩾ 0,96
PRBLUX/S 236	2x36	5,8	**1045000070**	⩾ 0,85	**1045000090/1045000300**	⩾ 0,96
PRBLUX/S 418	4x18	5,3	**1045000140**	⩾ 0,85	**1045000160/1045000200**	⩾ 0,96
PRBLUX/S 436	4x36	9,8	**1045000250**	⩾ 0,85	**1045000260/1045000270**	⩾ 0,96
Светильники с корпусом металлик						
PRBLUX/S 236	2x36	5,8	**1045000130**	⩾ 0,85	**1045000310/1045000320**	⩾ 0,96
PRBLUX/S 418	4x18	5,3	**1045000240**	⩾ 0,85	**1045000190/1045000200**	⩾ 0,96

Светильники с двойной матовой параболической решеткой **PRBLUX/S**

NEW

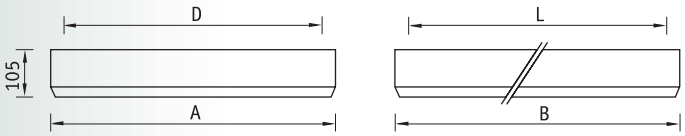

	A	B	L	D
2x18	309	626	420	125
2x36	309	1228	1050	224
4x18	610	626	420	420
4x36	610	1228	1087	523

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Бипараболическая решетка изготовлена из матового алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

PRBLUX/S 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX/S 218 мат.*	2x18	3,2	**1045000060**	⩾ 0,6	**1045000330/1045000370**	⩾ 0,96
PRBLUX/S 236 мат.	2x36	5,8	**1045000120**	⩾ 0,85	**1045000340/1045000380**	⩾ 0,96
PRBLUX/S 418 мат.	4x18	5,3	**1045000230**	⩾ 0,85	**1045000180/1045000210**	⩾ 0,96
PRBLUX/S 436 мат.	4x36	9,8	**1045000280**	⩾ 0,85	**1045000360/1045000400**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

PRB/S Светильники с зеркальной параболической решеткой

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

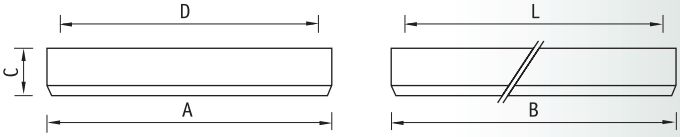

Оптическая часть

Зеркальная параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	C	L	D
2x18	309	625	90	420	125
2x36	309	1228	90	1050	224
2x58	309	1527	90	1050	224
4x18	610	625	90	420	420
4x36	610	1228	90	1050	523

PRB/S 236



PRB/S 418



Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

Цвет корпуса — металлик.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
PRB/S 218	2x18	2,8	**1043000020**	⩾ 0,6	**1043000030/1043000270**	⩾ 0,96
PRB/S 236	2x36	5,3	**1043000050**	⩾ 0,85	**1043000070/1043000280**	⩾ 0,96
PRB/S 258	2x58	5,5	**1043000120**	⩾ 0,85	**1043000130/1043000290**	⩾ 0,96
PRB/S 418	4x18	5,2	**1043000140**	⩾ 0,85	**1043000160/1043000200**	⩾ 0,96
PRB/S 436	4x36	9,6	**1043000240**	⩾ 0,85	**1043000250/1043000300**	⩾ 0,96
Светильники с корпусом металлик						
PRB/S 236	2x36	5,3	**1043000110**	⩾ 0,85	**1043000090/1043000310**	⩾ 0,96
PRB/S 418	4x18	5,2	**1043000230**	⩾ 0,85	**1043000190/1043000320**	⩾ 0,96

Светильник компактный с зеркальной параболической решеткой **CMP/S**



Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

CMP/S 218



220В IP20 2G11 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА	
			Код светильника	cos φ
CMP/S 218	2x18	2,2	**1091000010**	⩾ 0,6

	A	L	D
2x36	1255	990	120
2x58	1555	1290	120

Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах. Возможен монтаж светильников в линию с помощью соединителя TOP.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного зеркального или матового алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Светильники TOP с матовой решеткой, выстроенные в линию.

Система подвеса, 2 шт.

Подвес Y-образный (2 м)	— 5125000020
Подвес Y-образный для потолка «Армстронг»	— 2901000220
Комплект питания	— 2901000110
Соединитель TOP	— 2051000110

TOP 236
(матовая решетка)



TOP 236
(зеркальная решетка)



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
TOP 236	2x36	4,2	**1051000020**	⩾ 0,85	**1051000050/1051000150**	⩾ 0,96
TOP 258	2x58	6,4	**1051000090**	⩾ 0,85	**1051000110/1051000160**	⩾ 0,96
TOP 236 (мат. решетка)	2x36	4,2	**1051000080**	⩾ 0,85	**1051000070/1051000170**	⩾ 0,96
TOP 258 (мат. решетка)	2x58	6,4	**1051000140**	⩾ 0,85	**1051000130/1051000180**	⩾ 0,96

ARS/S Светильники с зеркальной экранирующей решеткой

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета либо цвета металлик. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия.

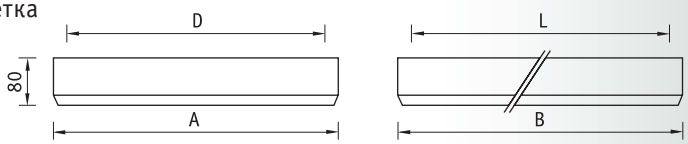

	A	B	L	D
1x18	180	625	420	88
1x36	180	1235	1115	88
1x58	180	1535	1415	88
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1225	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x14	610	625	420	420
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

ARS/S 236



ARS/S 418



Цвет корпуса — металлик.

220В IP20 T5 G5 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
Светильники с белым корпусом						
ARS/S 118*	1x18	1,7	**1041000010**	≥ 0,5	**1041000020/1041000520**	≥ 0,96
ARS/S 136	1x36	4,5	**1041000030**	≥ 0,85	**1041000050/1041000530**	≥ 0,96
ARS/S 158	1x58	5,8	**1041000070**	≥ 0,85	**1041000080/1041000540**	≥ 0,96
ARS/S 218	2x18	3,1	**1041000090**	≥ 0,6	**1041000110/1041000550**	≥ 0,96
ARS/S 236	2x36	5,1	**1041000160**	≥ 0,85	**1041000180/1041000200**	≥ 0,96
ARS/S 258	2x58	7,5	**1041000260**	≥ 0,85	**1041000280/1041000560**	≥ 0,96
ARS/S 414	4x14	4,9	**–**	–	**1041000310/1041000570**	≥ 0,96
ARS/S 418	4x18	4,9	**1041000320**	≥ 0,85	**1041000350/1041000380**	≥ 0,96
ARS/S 436	4x36	8,7	**1041000470**	≥ 0,85	**1041000490/1041000580**	≥ 0,96
Светильники с корпусом металлик						
ARS/S 236	2x36	5,1	**1041000250**	≥ 0,85	**1041000590/1041000600**	≥ 0,96
ARS/S 418	4x18	4,9	**1041000460**	≥ 0,85	**1041000370/1041000610**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

Светильники с белой экранирующей решеткой **WRS/S**

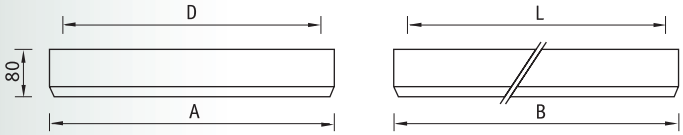

	A	B	L	D
2x36	310	1230	1050	224
4x18	610	625	420	420

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из алюминия, окрашенного в белый цвет. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

WRS/S 236



WRS/S 418



220В IP20 T8 G13 ES1 F УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
WRS/S 236	2x36	5,2	**1053000010**	⩾ 0,85	**1053000040/1053000120**	⩾ 0,96
WRS/S 418	4x18	5,2	**1053000050**	⩾ 0,85	**1053000080/1053000130**	⩾ 0,96

OPL/S LED Светильники с опаловым рассеивателем

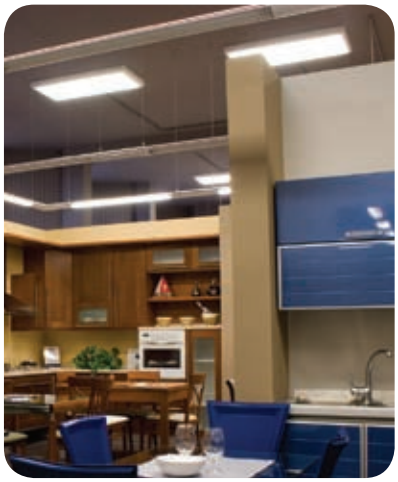

Установка
Крепление на поверхность потолка.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.



	A	B
OPL/S LED 595	595	650
OPL/S LED 1200	295	1250

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Световой поток — 3400 лм
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80

OPL/S LED 595



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OPL/S LED 595	60	5,0	**1058000020**	≥ 0,9
OPL/S LED 1200	60	5,0	**1058000010**	≥ 0,9

Светильники с опаловым рассеивателем **OPL/S**



	A	B	L	D
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1230	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из опалового ПММА в рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

OPL/S 236



OPL/S 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OPL/S 218	2x18	3,2	**1057000010**	⩾ 0,6	**1057000030/1057000050**	⩾ 0,96
OPL/S 236	2x36	6,3	**1057000060**	⩾ 0,85	**1057000080/1057000100**	⩾ 0,96
OPL/S 258	2x58	7,8	**1057000140**	⩾ 0,85	**1057000160/1057000190**	⩾ 0,96
OPL/S 418	4x18	4,9	**1057000230**	⩾ 0,85	**1057000250/1057000270**	⩾ 0,96
OPL/S 436	4x36	9,5	**1057000330**	⩾ 0,85	**1057000340/1057000370**	⩾ 0,96

PRS/S LED Светильники с призматическим рассеивателем

Установка
Крепление на поверхность потолка.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.



	A	B
PRS/S LED 595	595	650
PRS/S LED 1200	295	1250

Оптическая часть
Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Световой поток — 4200 лм
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80

PRS/S LED 595



220В IP20 LED УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
PRS/S LED 595	60	5,0	**1060000020**	≥ 0,9
PRS/S LED 1200	60	5,0	**1060000010**	≥ 0,9

Светильники с призматическим рассеивателем **PRS/S**



	A	B	L	D
2x18	310	625	422	130
2x36	310	1230	1050	224
2x58	310	1530	1450	224
4x18	610	625	420	420
4x36	610	1230	1048	508

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из прозрачного полимерного материала с призматической структурой в рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

PRS/S 236



PRS/S 418



220В IP20 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRS/S 218	2x18	3,2	**1059000010**	⩾ 0,6	**1059000030/1059000240**	⩾ 0,96
PRS/S 236	2x36	6,3	**1059000040**	⩾ 0,85	**1059000060/1059000250**	⩾ 0,96
PRS/S 258	2x58	7,8	**1059000110**	⩾ 0,85	**1059000130/1059000260**	⩾ 0,96
PRS/S 418	4x18	4,9	**1059000160**	⩾ 0,85	**1059000180/1059000270**	⩾ 0,96
PRS/S 436	4x36	9,5	**1059000210**	⩾ 0,85	**1059000230/1059000280**	⩾ 0,96

BAT Светильники открытые с лампой T5

Терминал аэропорта «Шереметьево D» (Москва)

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

BAT





	A	L
1x14 (2x14)	572	530
1x28 (2x28)	1172	1100
1x35 (2x35)	1472	1300
1x54 (2x54)	1172	1100

BAT с отражателем





	A
14	570
28	1170
35	1470
54	1170

BAT + RW 128



Отражатель белый металлический симметричный

Артикул	Код отражателя
RW 14	**2007000010**
RW 28/54	**2007000040**
RW 35	**2007000050**

Отражатель зеркальный симметричный

Артикул	Код отражателя
RZA 14	**2007000210**
RZA 28/54	**2007000230**
RZA 35	**2007000240**

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
BAT 114	1x14	1,1	**1007000150/-**	≥ 0,96
BAT 128	1x28	1,8	**1007000210/1007000220**	≥ 0,96
BAT 135	1x35	2,2	**1007000260/1007000280**	≥ 0,96
BAT 154	1x54	1,8	**1007000370/1007000380**	≥ 0,96
BAT 214	2x14	1,2	**1007000430/-**	≥ 0,96
BAT 228	2x28	1,9	**1007000470/1007000710**	≥ 0,96
BAT 235	2x35	2,3	**1007000490/1007000720**	≥ 0,96
BAT 254	2x54	1,9	**1007000580/1007000730**	≥ 0,96

Светильники открытые с лампой Т5 **STRIPE**

Офис ЗАО «Райффайзенбанк» (Москва)

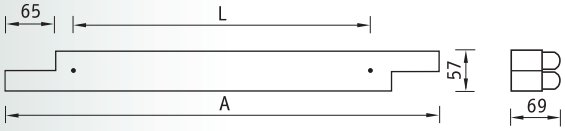

	A	L
1x14	580	400
1x28	1180	800
1x35	1480	1100

Установка

Крепление на опорную поверхность. Соединение светильников в линию обеспечивает непрерывную засветку поверхности.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

220В IP20 T5 G5 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
STRIPE 114	1x14	1,1	**1009000010/-**	⩾ 0,96
STRIPE 128	1x28	1,5	**1009000020/1009000050**	⩾ 0,96
STRIPE 135	1x35	2,2	**1009000030/1009000040**	⩾ 0,96

BAT Светильники открытые BAT

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Отражатели к светильнику заказываются отдельно.

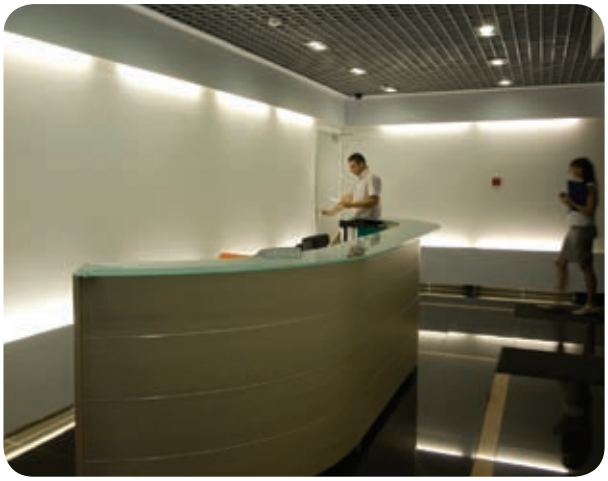

BAT 136



BAT 236



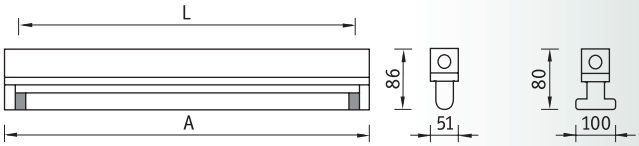

	A	L
18	620	450/510 ЭПРА
36	1228	1040
58	1528	1340

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
BAT 118*	1x18	1,1	**1007000020**	⩾ 0,5	**1007000180/-**	⩾ 0,96
BAT 136	1x36	1,6	**1007000070**	⩾ 0,85	**1007000300/1007000340**	⩾ 0,96
BAT 158	1x58	2,5	**1007000080**	⩾ 0,85	**1007000400/1007000420**	⩾ 0,96
BAT 218*	2x18	1,7	**1007000100**	⩾ 0,6	**1007000450/-**	⩾ 0,96
BAT 236	2x36	2,1	**1007000120**	⩾ 0,85	**1007000510/1007000530**	⩾ 0,96
BAT 258	2x58	3,8	**1007000140**	⩾ 0,85	**1007000600/1007000620**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

BAT 236 + RW 36

BAT 236 + RZ 36

BAT 136 + RWU 36

BAT Отражатели к светильнику BAT

BAT 136 + RW 36



BAT 236 + RW 36



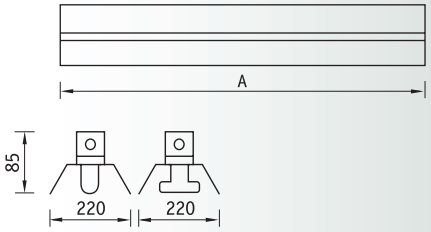

Отражатель белый металлический симметричный

Артикул	Код отражателя
RW 18	**2007000031**
RW 36	**2007000061**
RW 58	**2007000081**

	A
18	620
36	1228
58	1528

BAT 136 + RZ 36



BAT 236 + RZ 36



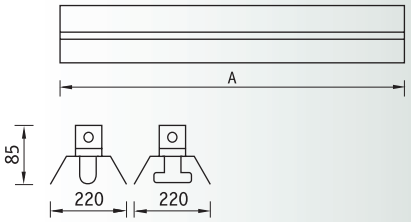

Отражатель зеркальный симметричный

Артикул	Код отражателя
RZ 18	**2007000221**
RZ 36	**2007000251**
RZ 58	**2007000261**

	A
18	620
36	1228
58	1528

BAT 136 + RWU 36

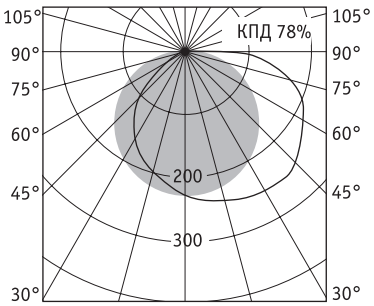



Отражатель белый металлический асимметричный

Артикул	Код отражателя
RWU 18	**2007000111**
RWU 36	**2007000131**
RWU 58	**2007000141**

	A
18	620
36	1228
58	1528

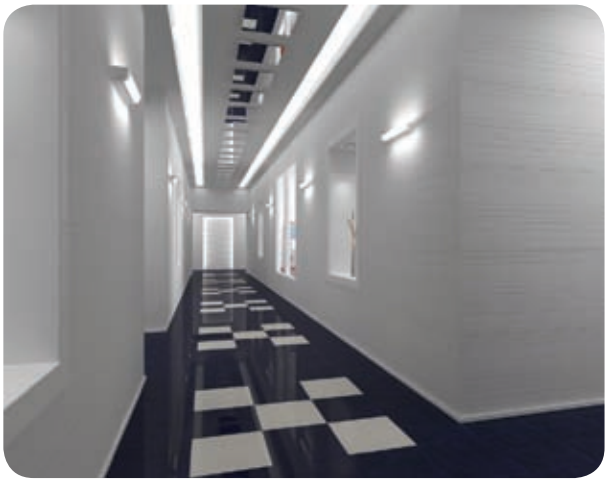

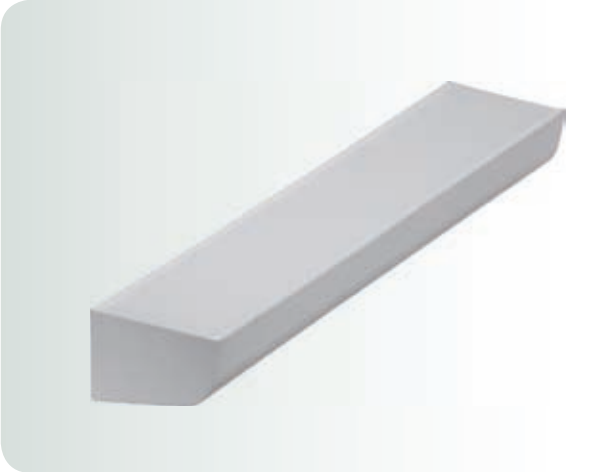



	A
1x18	630
1x36	1240

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой. Верхняя часть светильника закрывается рассеивателем из полимерного материала.

OTN 118

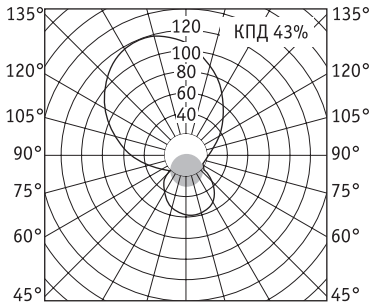

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTN 118*	1x18	1,0	**1109000010**	⩾ 0,5	**1109000020/1109000080**	⩾ 0,96
OTN 136	1x36	1,6	**1109000030**	⩾ 0,85	**1109000050/1109000070**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

OTS Светильники отраженного света

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении.

Конструкция

Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской, и боковые крышки из полимерного материала.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

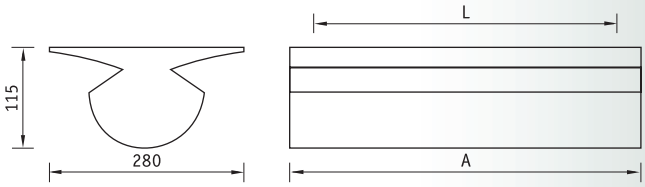

	A	L
2x18	650	490
2x36	1260	1078
2x54	1185	1015

OTS 236



220В IP20 T8 G13 T5 G5 УХЛ4

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTS 218	G13	2x18	3,6	**1113000010**	⩾ 0,6	**1113000020/1113000070**	⩾ 0,96
OTS 236	G13	2x36	5,0	**1113000040**	⩾ 0,85	**1113000050/1113000080**	⩾ 0,96
OTS 254	G5	2x54	4,3	**–**	–	**1113000060/1113000090**	⩾ 0,96

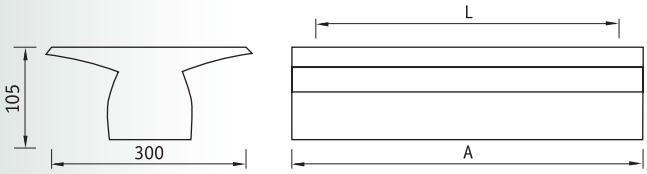

	A	L
1x14	600	510
2x14	600	510
1x28	1200	1050
2x28	1200	1050

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Корпус, отражатель и боковые крышки из листовой стали покрыты белой матовой краской.

Оптическая часть

Центральная бипараболическая решетка из матированного алюминия марки MIRO.

OTW 228



220В IP20 T5 G5 УХЛ4

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
OTW 114	G5	1x14	3,2	**1115000010/1115000050**	≥ 0,96
OTW 214	G5	2x14	3,2	**1115000030/1115000060**	≥ 0,96
OTW 128	G5	1x28	4,5	**1115000020/1115000070**	≥ 0,96
OTW 228	G5	2x28	4,5	**1115000040/1115000080**	≥ 0,96

LTX LINE Светильники LTX с призматическим рассеивателем

Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах (max 2 метра).
Код заказа подвесов — 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник).

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала.
В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.



Принципиальная схема соединения LTX Line

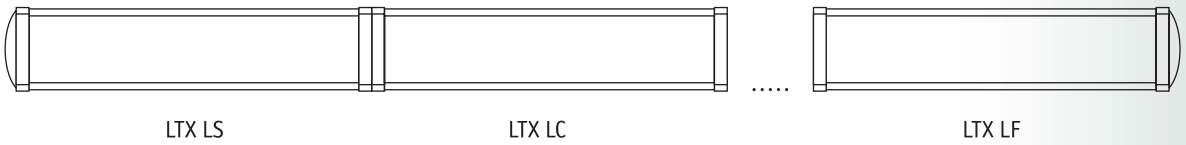

LTX LINE



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
LTX LS 236	2x36	3,6	**1055001120**	⩾ 0,85	**1055001110/1055001130**	⩾ 0,96
LTX LC 236	2x36	3,6	**1055001220**	⩾ 0,85	**1055001210/1055001230**	⩾ 0,96
LTX LF 236	2x36	3,6	**1055001020**	⩾ 0,85	**1055001010/1055001030**	⩾ 0,96

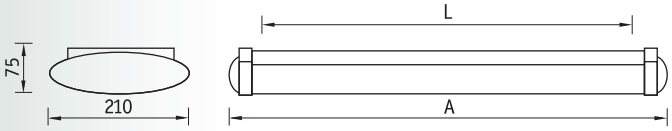

	B	L
2x36	1290	1050
2x58	1590	1300

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.

Светильник может комплектоваться защитной решеткой.
Код заказа — 1451000010.

LTX 236



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
LTX 236	2x36	3,6	**1055000040**	⩾ 0,85	**1055000060/1055000080**	⩾ 0,96
LTX 258	2x58	4,5	**1055000090**	⩾ 0,85	**1055000110/1055000230**	⩾ 0,96

AOT.OPL Светильники AOT с опаловым рассеивателем

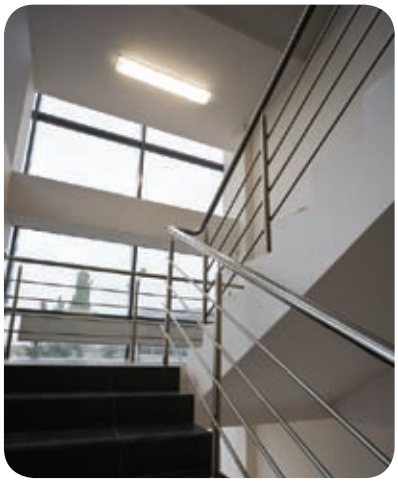

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

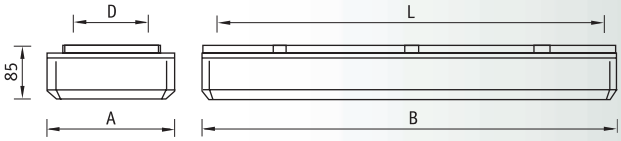

	A	B	L	D
1x18	106	660	460	–
1x36	106	1270	900	–
1x58	106	1570	1200	–
2x18	190	665	472	–
2x36	190	1270	1050	–
2x58	190	1570	1400	–
4x18	640	640	420	420

AOT.OPL 136



AOT.OPL 236



AOT.OPL 418



AOT.OPL 418

220В IP40 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
AOT.OPL 118*	1x18	1,2	**1061000020**	≥ 0,5	**1061000030/-**	≥ 0,96
AOT.OPL 136*	1x36	1,8	**1061000040**	≥ 0,85	**1061000060/1061000071**	≥ 0,96
AOT.OPL 158*	1x58	2,2	**1061000080**	≥ 0,85	**1061000090/1061000100**	≥ 0,96
AOT.OPL 218*	2x18	1,6	**1061000110**	≥ 0,6	**1061000091/1061000122**	≥ 0,96
AOT.OPL 236	2x36	3,5	**1061000160**	≥ 0,85	**1061000092/1061000200**	≥ 0,96
AOT.OPL 258	2x58	4,4	**1061000230**	≥ 0,85	**1061000093/1061000270**	≥ 0,96
AOT.OPL 418	4x18	6,0	**1061000290**	≥ 0,85	**1061000094/1061000330**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

Установка

Крепление на поверхность потолка.

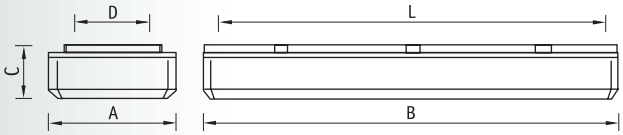

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

	A	B	L	D	C
1x18	106	660	460	–	85
1x36	106	1270	1100	–	85
1x58	106	1570	1200	–	85
2x18	190	665	472	–	85
2x36	190	1270	1050	–	85
2x58	190	1570	1400	–	85
4x18	665	662	420	420	95

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

АОТ.PRS 418

АОТ.PRS 136



АОТ.PRS 236



АОТ.PRS 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
АОТ.PRS 118*	1x18	1,2	**1063000010**	⩾ 0,5	**1063000020/-**	⩾ 0,96
АОТ.PRS 136*	1x36	1,8	**1063000030**	⩾ 0,85	**1063000050/1061000070**	⩾ 0,96
АОТ.PRS 158*	1x58	2,2	**1063000070**	⩾ 0,85	**1061000090/1063000080**	⩾ 0,96
АОТ.PRS 218*	2x18	1,6	**1063000091**	⩾ 0,6	**1063000101/1063000110**	⩾ 0,96
АОТ.PRS 236	2x36	3,5	**1063000130**	⩾ 0,85	**1063000150/1063000180**	⩾ 0,96
АОТ.PRS 258	2x58	4,4	**1063000210**	⩾ 0,85	**1063000220/1063000270**	⩾ 0,96
АОТ.PRS 418	4x18	6,0	**1063000230**	⩾ 0,85	**1063000250/1063000280**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

STEP Светильник отраженного света

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка. Установка под любым углом.

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Внутри корпуса установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Светильник отраженного света. Отражатель из анодированного матового алюминия.

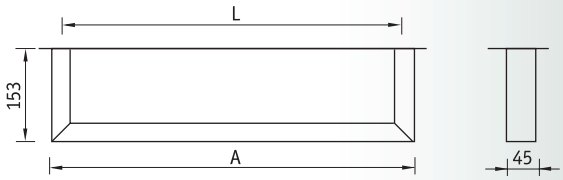

	A	L
1x14	675	630
1x28	1275	1230
1x35	1575	1530

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
STEP 114	1x14	1,6	**1097000010**	⩾ 0,96
STEP 128	1x28	2,1	**1097000020**	⩾ 0,96
STEP 135	1x35	2,5	**1097000030**	⩾ 0,96

MLC LED, MLW LED

NEW

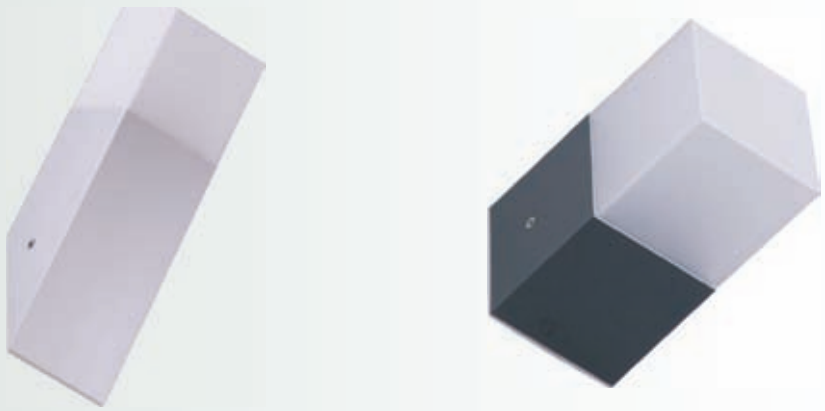



	A
MLC 170 LED	170
MLC 260 LED	255

Установка

Крепление на поверхность стены, потолка, пола.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимера.
Тип светодиодов: SMD Acriche AC.

Характеристики

Световой поток — 300 лм
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80

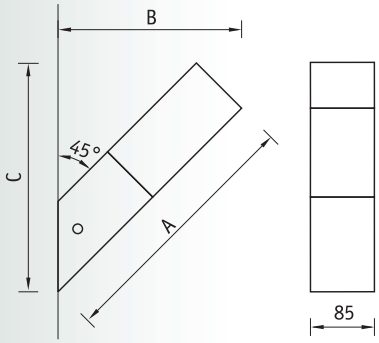

	A	B	C
MLW 280 LED	275	196	255
MLW 360 LED	360	257	315

220В IP40 IP44 LED УХЛ2

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	PFC
MLC 170 LED B	6	0,6	Черный	**4494000010**	⩾ 0,6
MLC 170 LED S	6	0,6	Серый	**4494000020**	⩾ 0,6
MLC 260 LED B	6	0,7	Черный	**4494000110**	⩾ 0,6
MLC 260 LED S	6	0,7	Серый	**4494000120**	⩾ 0,6
MLW 280 LED B	6	0,6	Черный	**4492000010**	⩾ 0,6
MLW 280 LED S	6	0,6	Серый	**4492000020**	⩾ 0,6
MLW 360 LED B	6	0,9	Черный	**4492000110**	⩾ 0,6
MLW 360 LED S	6	0,9	Серый	**4492000120**	⩾ 0,6

MLC Светильники серии PROSPECT

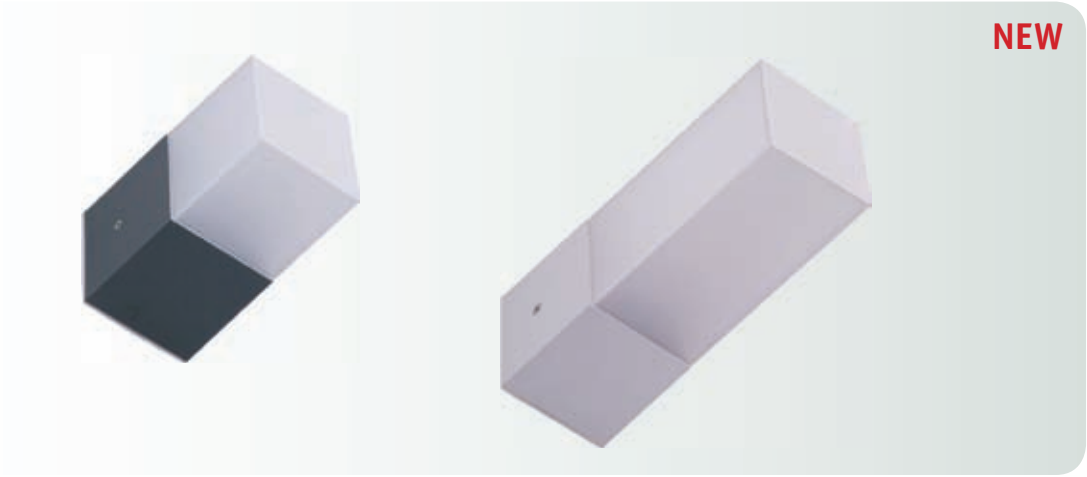

Установка
Крепление на поверхность стены, потолка, пола.

Конструкция
Корпус из экструдированного алюминия.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из полимера.

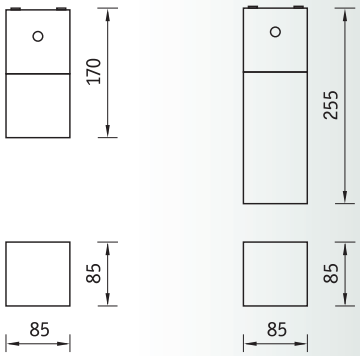

MLC 170



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
MLC 170 F112	E27	12	0,65	Черный	**4493000020**
MLC 170 F112	E27	12	0,65	Серый	**4493000010**
MLC 260 F121	E27	21	0,75	Черный	**4493000120**
MLC 260 F121	E27	21	0,75	Серый	**4493000110**

NEW

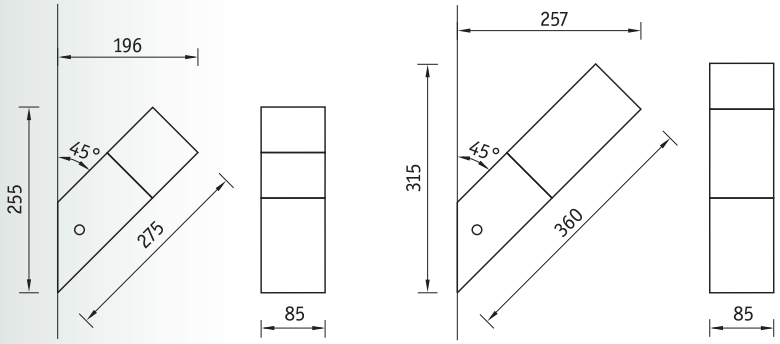

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимера.

MLW 360



MLW 280



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
MLW 280 F121	E27	21	0,66	Черный	**4491000040**
MLW 280 F121	E27	21	0,66	Серый	**4491000030**
MLW 280 F113*	G24q-2	13	0,66	Черный	**4491000020**
MLW 280 F113*	G24q-2	13	0,66	Серый	**4491000010**
MLW 360 F127	E27	27	0,98	Черный	**4491000140**
MLW 360 F127	E27	27	0,98	Серый	**4491000130**
MLW 360 F118*	G24q-2	18	0,98	Черный	**4491000120**
MLW 360 F118*	G24q-2	18	0,98	Серый	**4491000110**

* модификация светового прибора с цоколем G24q-2 под заказ

FROST Настенные светильники

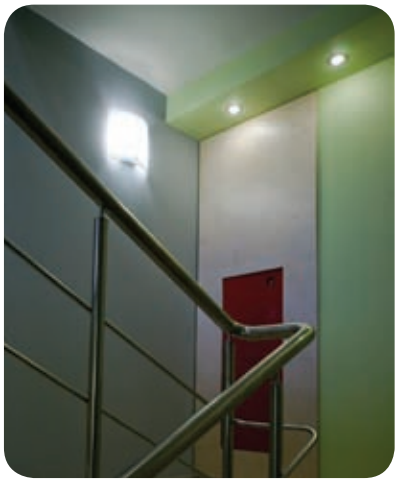

Установка
Крепление на поверхность стены.

Конструкция
Корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик, с установленной на нем пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть
Рассеиватель из силикатного матированного стекла крепится к корпусу декоративными винтами.

Управление освещением
Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

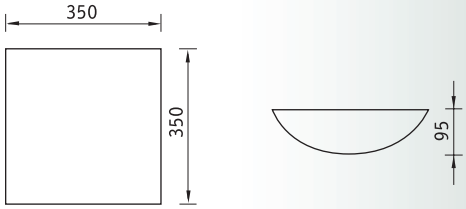

FROST 218

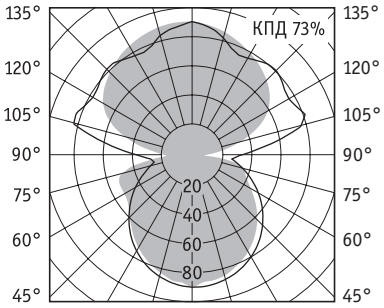

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FROST 218	2x18	3,2	**1093000010**	≥ 0,85	**1093000020**	≥ 0,96

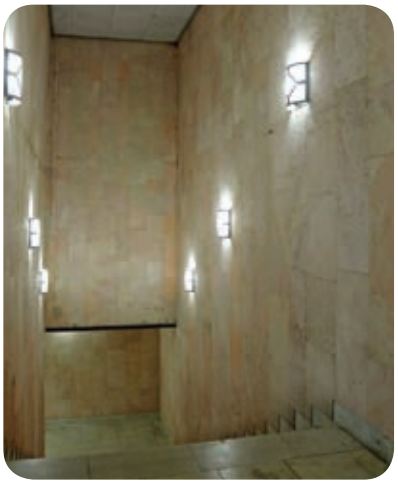

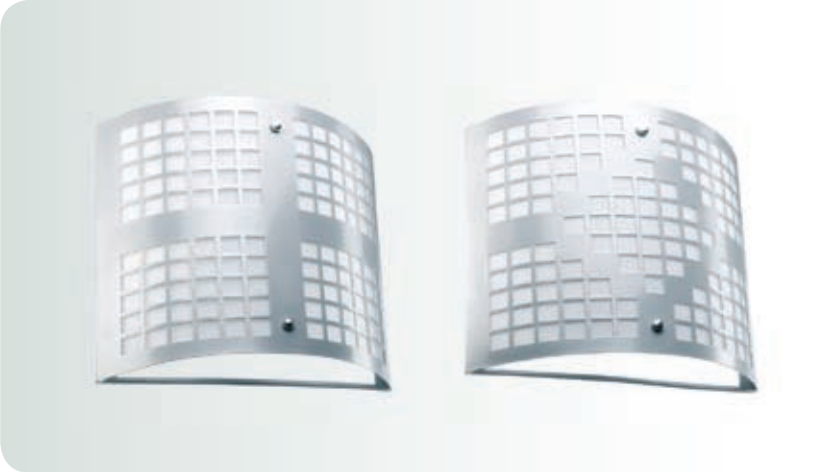

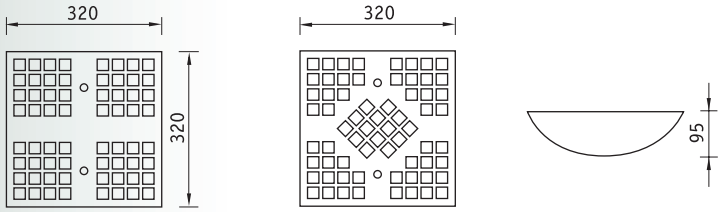

Cross

Rhomb

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик, с установленной на нем пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла, покрытый порошковой краской цвета металлик со светотехнической пленкой. Крепится к корпусу декоративными винтами.

VELA 218



220В IP20 2G11 G24 d E27 E27 УХЛ4

Артикул	Цоколь Э/м ПРА/ЭПРА	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА		Код светильника
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	
VELA 126 CROSS	G24d-3/G24q-3	1x26	2,0	**1099000010**	⩾ 0,85	**1099000070**	⩾ 0,95	–
VELA 218 RHOMB	2G11	2x18	2,5	**1099000030**	⩾ 0,85	**1099000070**	⩾ 0,95	–
VELA 140 CROSS*	E27	1x40	2,0	–	–	–	–	**1099000020**
VELA 240 RHOMB*	E27	2x40	2,0	–	–	–	–	**1099000060**

* светильник может быть установлен на поверхность из трудновоспламеняемого материала

RKL LED Светильник с рассеивателем

Установка
Крепление на поверхность потолка или стены.

Конструкция
Штампованный стальной корпус, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики
Световой поток — 1800 лм
Цветовая температура — 4300 К
Индекс цветопередачи — 80

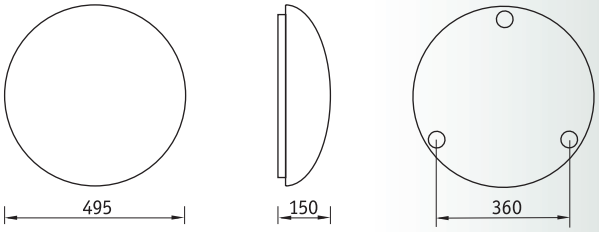

RKL LED



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
RKL LED	45	2,0	**1144000010**	≥ 0,96

СПбГМУ им. И.П. Павлова

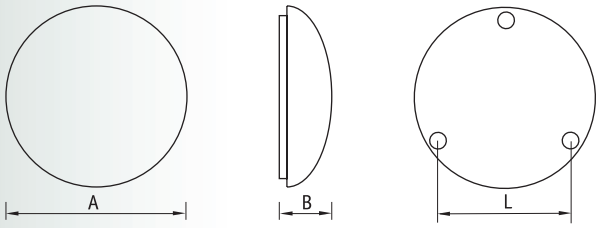

	A	B	L
1x55	495	150	360
1x60	388	125	270
2x18	388	125	270
2x60	388	125	270
3x60	495	150	360
4x55	1000	250	–

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены (RKL 155, RKL 218).

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.
Код заказа для RKL 218 — 1143000210,
RKL 218 HF — 1143000220.

RKL XL



RKL 155



RKL 260



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
RKL 155	2GX13	1x55	2,0	**1143000010**	⩾ 0,96
RKL 218	2G11	2x18	2,6	**1143000030**	⩾ 0,6
RKL 160	E27	1x60	1,7	**1143000020**	–
RKL 260	E27	2x60	1,7	**1143000050**	–
RKL 360	E27	3x60	2,0	**1143000060**	–
RKL XL 455	2G11	4x55	8,0	**1149000010**	⩾ 0,96

MD Светильники со степенью защиты IP65

Установка

Крепление на поверхность потолка
в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус изготовлен из поликарбоната.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА.

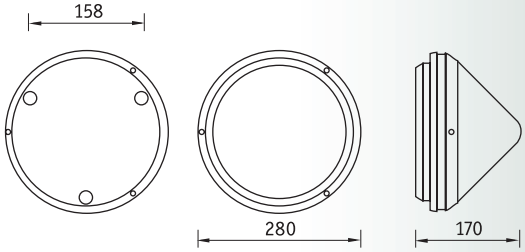

MD 160



Артикул	Цвет	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника
MD 160	Белый	1x60	0,8	**1139000010**
MD 160	Металлик	1x60	0,8	**1139000020**
MD 160	Черный	1x60	0,8	**1139000030**

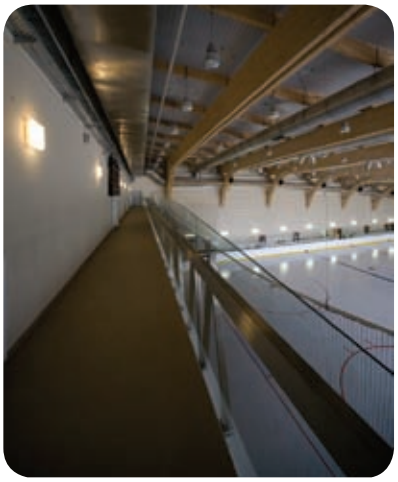

Ледовый дворец «Янтарь»
(Строгино, Москва)

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус из полиамида. На съемной металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.
Код заказа для K300/209 HF — 1135000040.

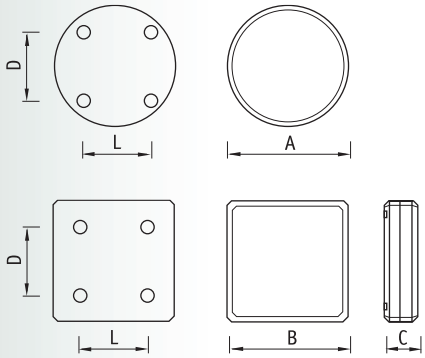

	A	B	C	L	D
K200	–	200	58	145	145
K300	–	300	83	200	200
C360	360	–	83	200	200



ППБ 0001



ППБ 0002

Светильники K300 могут комплектоваться аварийными пиктограммами.

K300/122



C360/132



220В IP54 2G11 G23 G10q ES1 УХЛ2

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
C360/118*	2G11	1x18	2,5	**1131000020**	≥ 0,4	**1131000030**	≥ 0,96
C360/132	G10q	1x32	2,5	**1131000040**	≥ 0,5	**1131000060**	≥ 0,96
K200/109	G23	1x9	0,9	**1135000010**	≥ 0,4	**–**	–
K200/209	G23	2x9	0,9	**1135000020**	≥ 0,4	**–**	–
K300/118*	2G11	1x18	3,2	**1135000060**	≥ 0,4	**1135000070**	≥ 0,96
K300/122	G10q	1x22	2,1	**1135000030**	≥ 0,4	**1135000110**	≥ 0,96
K300/218	2G11	2x18	2,5	**1135000050**	≥ 0,4	**1135000100**	≥ 0,96

* светильник укомплектован блоком аварийного питания

CD Светильник с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65

Клубная резиденция
«Ангелово» (Московская обл.)

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из ПММА.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.
Код заказа для CD 218 — 1133000210,
CD 218 HF — 1133000220.

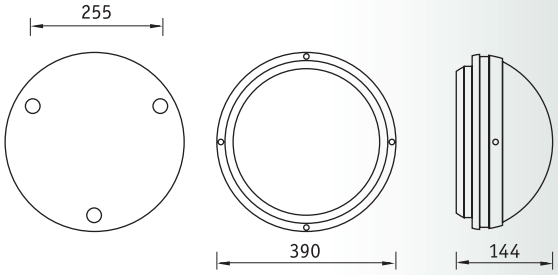

CD 218



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА		Код светильника
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	
CD 218	2G11	2x18	2,7	Белый	**1133000030**	⩾ 0,6	**1133000050**	⩾ 0,96	**–**
CD 160	E27	1x60	0,8	Белый	**–**	–	**–**	–	**1133000060**
CD 160	E27	1x60	0,8	Черный	**–**	–	**–**	–	**1133000020**
CD 160	E27	1x60	0,8	Серебристый	**–**	–	**–**	–	**1133000010**

Светильник с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65 **KD**

Интерьер экспериментального комплекса «Марс-500» (Москва)

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из ПММА.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения. Код заказа для KD 218 — 1137000210, KD 218 HF — 1137000220.

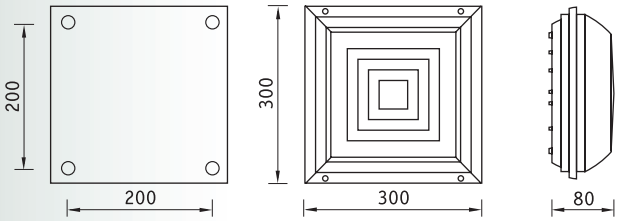

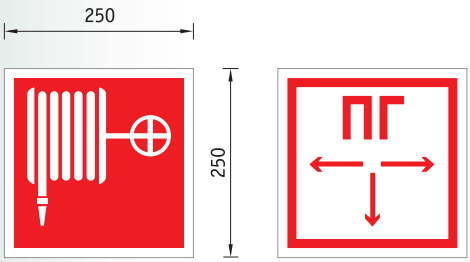

ППБ 0001 ППБ 0002

KD 218



220В IP65 2G11 УХЛ2

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
KD 218	2x18	2,1	**1137000010**	⩾ 0,6	**1137000020**	⩾ 0,96

OD Светильник с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65

Интерьер экспериментального комплекса «Марс-500» (Москва)

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного поликарбоната.



OD 111



220В IP65 G23 УХЛ2

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
OD 111	11	0,9	**1141000010**	≥ 0,5

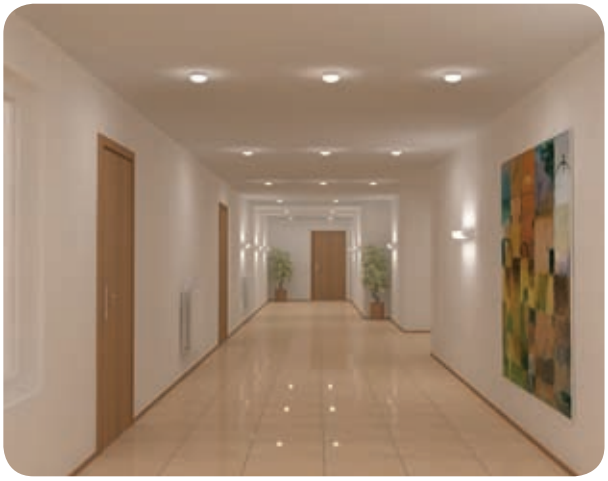

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус из поликарбоната.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната.

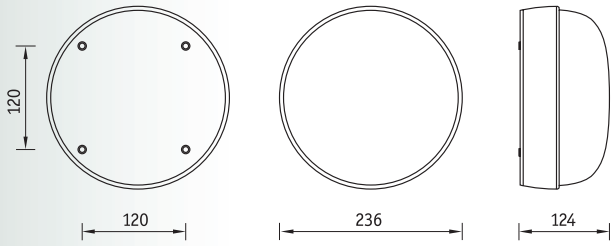

220В IP44 E27 E27 УХЛ2

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника
TS 100	1x100	0,6	**1147000010**
TN 100	1x100	0,6	**1145000010**