

Установка

Встраивается в подвесные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Корпус и отражатель выполнены из анодированного алюминия. Оптическая часть проворачивается в пределах 45° от горизонтальной оси.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и прозрачное защитное стекло.
Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Световой поток — 800 лм
Цветовая температура — 4100 К
(5000 К под заказ)
Индекс цветопередачи — 80



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
DLZ 15 LED	14	0,6	1208000040	≥ 0,6

RS Светильник направленного света**Установка**

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Конструкция


Цельнометаллический корпус, покрытый порошковой краской. Поворотная система для управления положением рефлекторной галогенной лампы. В корпусе светильника установлен электронный трансформатор.

Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа.



Офис ЗАО «Райффайзенбанк» (Москва)

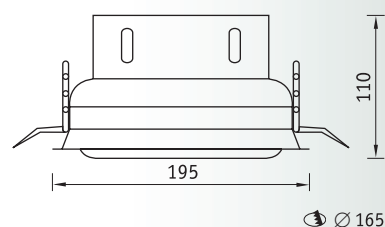

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Электронный трансформатор	
			Код светильника	cos φ
RS 50	1x50	0,75	1217000010	≥ 0,95



Офис Prestige Yachts «Панавто» (Москва)



Установка


Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Корпус и отражатель выполнены из алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 30° от горизонтальной оси.

Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа накаливания. Рефлекторная металлогалогенная лампа.

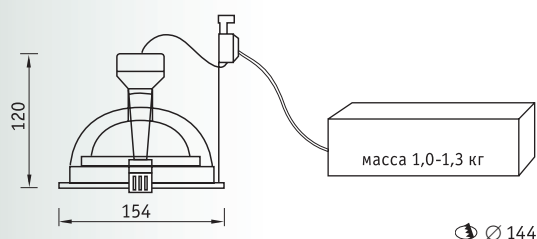

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь	Э/м ПРА		Электронный трансформатор	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
CS 35	1x35	0,8	GX8.5	1163000010	≥ 0,45	—	—
CS 50	1x50	0,8	G53	—	—	1163000020	≥ 0,95
CS 70	1x70	0,8	GX8.5	1163000030	≥ 0,85	—	—

* масса оптической части

ZIP Светильники направленного света с регулируемым направлением светового потока



Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс (входят в комплект).

Конструкция

Рама из литого алюминия, покрытая порошковой краской черного цвета. Светильники комплектуются выносным электронным ПРА. В модификации с КЛЛ (F113) электромагнитный балласт установлен в корпусе светильника.

Оптическая часть

Конструкция светильника предусматривает возможность использования различных источников света. Модификация с КЛЛ (F113) комплектуется опаловым рассеивателем.

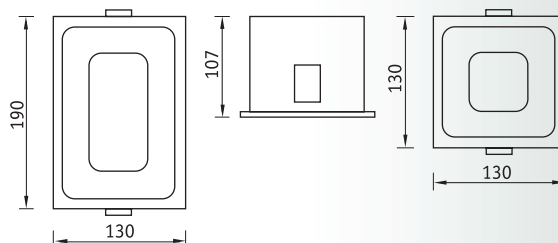

2x20	116x176
2x35	116x176
2x50	116x176
1x13	116x176

1x20	116x116
1x35	116x116
1x50	116x116



ZIP F113

с опаловым рассеивателем.

F — компактная люминесцентная лампа
H — металлогалогенная лампа
G — галогенная лампа
L — светодиодная лампа



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ZIP G150	GU5.3	1x50	0,55	—	—	1275000210	≥ 0,95
ZIP G250	GU5.3	2x50	0,82	—	—	1275000220	≥ 0,95
ZIP H135	GX10	1x35	0,56	—	—	1275000310	≥ 0,95
ZIP H235	GX10	2x35	0,9	—	—	1275000320	≥ 0,95
ZIP F113	G24d-1	1x13	0,83	1275000110	≥ 0,45	—	—
ZIP L131	GU5.3	1x3	0,55	—	—	1275000110	≥ 0,95
ZIP L231	GU5.3	2x3	0,85	—	—	1275000120	≥ 0,95



ТДЦ «Европа» (Екатеринбург)



Установка


Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металл. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных ламп.


Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка из анодированного алюминия для люминесцентной лампы и рефлекторные галогенные лампы накаливания, 12 V общей мощностью до 100 W или рефлекторные металлогалогенные лампы.

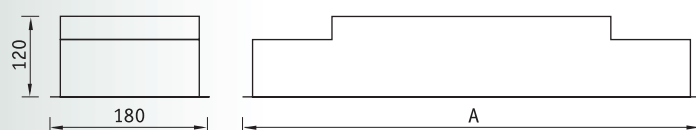


	A	③
136	815	160x795
155	910	160x890

SNC 136/250



КСС светильника с люминесцентной лампой.



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
SNC 136/235	1x36 (2x35)	2G11/GX8.5	3,8	1153000050	≥ 0,85	1153000040	≥ 0,96
SNC 155/235	1x55 (2x35)	2G11/GX8.5	4,0	1153000110	≥ 0,85	1153000100	≥ 0,96
SNC 136/250	1x36 (2x50)	2G11/G53	4,8	1153000020	≥ 0,85	1153000150	≥ 0,96
SNC 155/250	1x55 (2x50)	2G11/G53	5,0	—	—	1153000090	≥ 0,96
SNC 136/270	1x36 (2x70)	2G11/GX8.5	3,5	1153000070	≥ 0,85	1153000060	≥ 0,96
SNC 155/270	1x55 (2x70)	2G11/GX8.5	3,7	1153000130	≥ 0,85	1153000120	≥ 0,96



Установка


Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металл. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных галогенных ламп.

Оптическая часть

Рефлекторные галогенные лампы накаливания.

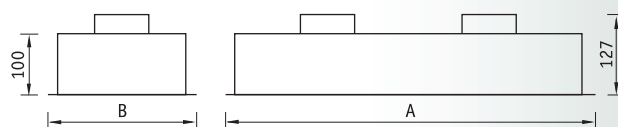

	A	B	Ø
100	202	202	180x180
200	384	202	360x180
300	566	202	540x180
400	748	202	720x180
400 (кв)	384	384	360x360


Код независимого блока питания:

105 Вт — 155105, м — 1,7 кг.

200 Вт — 155200, м — 3,1 кг.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
SNS 100	1x35 (50, 75, 100)	1,0	Металлик	1155000010	≥ 0,95
SNS 200	2x35 (50, 75, 100)	1,7	Металлик	1155000210	≥ 0,95
SNS 300	3x35 (50, 75, 100)	2,4	Металлик	1155000410	≥ 0,95
SNS 400	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Металлик	1155000620	≥ 0,95
SNS 400 (кв)	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Металлик	1155000690	≥ 0,95
SNS 100	1x35 (50, 75, 100)	1,0	Белый	1155000070	≥ 0,95
SNS 200	2x35 (50, 75, 100)	1,7	Белый	1155000280	≥ 0,95
SNS 300	3x35 (50, 75, 100)	2,4	Белый	1155000470	≥ 0,95
SNS 400	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Белый	1155000610	≥ 0,95
SNS 400 (кв)	4x35 (50, 75, 100)	3,1	Белый	1155000680	≥ 0,95

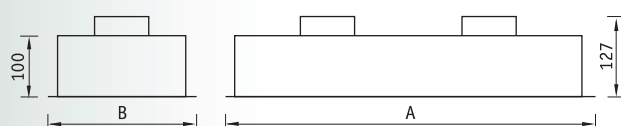

	A	B	Ø
1x70/100	384	202	360x180
2x70/200	384	384	360x360

Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик. Карданная система из литого алюминия для управления положением галогенных и металлогалогенных ламп.

Оптическая часть

Галогенные и металлогалогенные лампы.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
SNS 1x70/100	1x70/1x100	1,8	Металлик	1155001050	≥ 0,85	1155001120	≥ 0,85	1155001120	≥ 0,95
SNS 1x70/100	1x70/1x100	1,8	Белый	1155001060	≥ 0,85	1155001130	≥ 0,85	1155001130	≥ 0,95
SNS 2x70/200	2x70/2x100	3,2	Металлик	1155001260	≥ 0,85	1155001320	≥ 0,85	1155001320	≥ 0,95
SNS 2x70/200	2x70/2x100	3,2	Белый	1155001270	≥ 0,85	1157001330	≥ 0,85	1157001340	≥ 0,95

SNS с МГЛ Светильники серии CARDAN



Установка


Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью винтовых лапок, подвешиваются на стальном тросе к потолку или устанавливаются непосредственно на опорную поверхность.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской черного цвета. Видимая часть светильника – окрашенная алюминиевая рамка, прикрепленная к корпусу винтами. Оптическая часть поворачивается в пределах 30° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперированным стеклом с противоослепляющим эффектом.

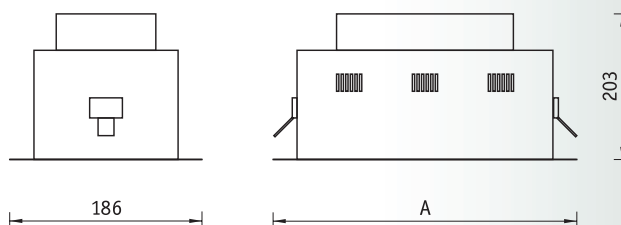

SNS/R HG70 (45°)



	A	Ø
1x70	186	165x165
2x70	323	303x165



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
SNS/R HG 1x70 S D45	G12	1x70	45°	1,30	Металлик	1157002010	≥ 0,85	1157002020	≥ 0,95
SNS/R HG 2x70 S D45	G12	2x70	45°	2,50	Металлик	1157002110	≥ 0,85	1157002120	≥ 0,95



Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металлик. Карданная система из литого алюминия для управления положением рефлекторных металлогалогенных ламп.

Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа.

Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть

Рефлекторные металлогалогенные лампы.

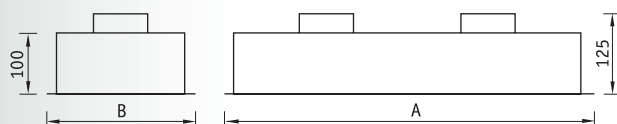

	A	B	Ø
1x70 (1x35)	202	202	180x180
2x70 (2x35)	384	202	360x180
3x70	566	202	540x180
4x70	748	202	720x180
4x70 (кв)	384	384	360x360

220В



IP 20



GX8.5

30°



УХЛ4



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
SNS 1x35	1x35	1,0	Металлик	—	—	—	—	1155001090	≥ 0,95
SNS 2x35	2x35	1,9	Металлик	—	—	—	—	1155001280	≥ 0,95
SNS 1x70	1x70	1,0	Металлик	1155001030	≥ 0,85	1155001010	≥ 0,85	1155001100	≥ 0,95
SNS 2x70	2x70	1,9	Металлик	1155001240	≥ 0,85	1155001220	≥ 0,85	1155001290	≥ 0,95
SNS 3x70	3x70	2,7	Металлик	1155001440	≥ 0,85	1155001420	≥ 0,85	1155001460	≥ 0,95
SNS 4x70	4x70	3,5	Металлик	1155001670	≥ 0,85	1155001650	≥ 0,85	1155001690	≥ 0,95
SNS 4x70 (кв)	4x70	3,3	Металлик	1155001630	≥ 0,85	1155001610	≥ 0,85	1155001710	≥ 0,95
SNS 1x70	1x70	1,0	Белый	1155001040	≥ 0,85	1155001020	≥ 0,85	1155001110	≥ 0,95
SNS 2x70	2x70	1,9	Белый	1155001250	≥ 0,85	1155001230	≥ 0,85	1155001300	≥ 0,95
SNS 3x70	3x70	2,7	Белый	1155001450	≥ 0,85	1155001430	≥ 0,85	1155001470	≥ 0,95
SNS 4x70	4x70	3,5	Белый	1155001680	≥ 0,85	1155001660	≥ 0,85	1155001700	≥ 0,95
SNS 4x70 (кв)	4x70	3,3	Белый	1155001640	≥ 0,85	1155001620	≥ 0,85	1155001720	≥ 0,95


* масса оптической части

NEW**Установка**

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью винтовых лапок на пружинках.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Оптическая часть поворачивается в пределах 30° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

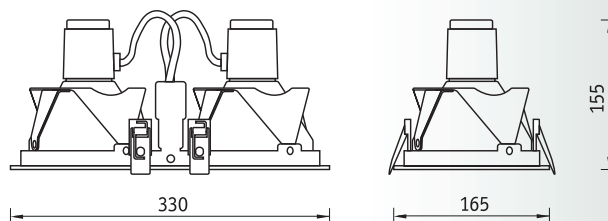**Оптическая часть**

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперированным стеклом с противоослепляющим эффектом.



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
SNR/R HG 2x70 S D14	G12	70	14°	1,5	Металлик	1157000010	≥ 0,85	1157000020	≥ 0,96
SNR/R HG 2x70 S D38	G12	70	38°	1,5	Металлик	1157000110	≥ 0,85	1157000120	≥ 0,96



ALM/R Светильник с компактной люминесцентной лампой**Установка**

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.



157x462

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

ALM/R 136

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА	
			Код светильника	cos φ
ALM/R 136	1x36	2,3	1011000010	≥ 0,85



NEW



Установка


Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с пластиковыми вставками. Оптическая часть поворачивается в пределах 45° от горизонтальной оси. Светильник оснащен противоослепляющей шторкой с регулируемым углом в пределах 45° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть


Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперирующим стеклом с противоослепляющим эффектом.



FHX/R HG70 (45°)



FHX/R HG70 (24°)



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол, рефлятора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHX/R HG70 S D24	G12	70	24°	1,1	Металлик	1263000110	≥ 0,85	1263000120	≥ 0,96
FHX/R HG70 B D10	G12	70	10°	1,1	Черный	1263000210	≥ 0,85	1263000220	≥ 0,96
FHX/R HG70 W D45	G12	70	45°	1,1	Белый	1263000210	≥ 0,85	1263000320	≥ 0,96

DHR Светильники направленного света с металлогалогенной лампой




Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металл. Оптическая часть поворачивается в пределах 30° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

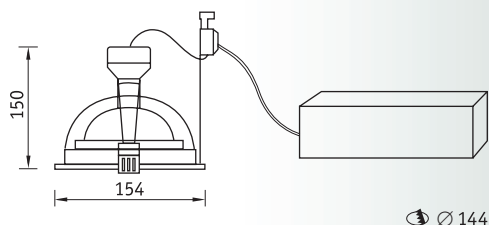


Ø 144

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим матированием.

DHR 150



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DHR 35	1x35	0,8	—	—	1169000010	≥ 0,95
DHR 70	1x70	0,8	1167000040	≥ 0,85	1167000050	≥ 0,95
DHR 150	1x150	0,8	1167000010	≥ 0,85	1167000020	≥ 0,95

* масса оптической части



Установка


Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской цвета металл. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперирующим стеклом с противоослепляющим матированием.

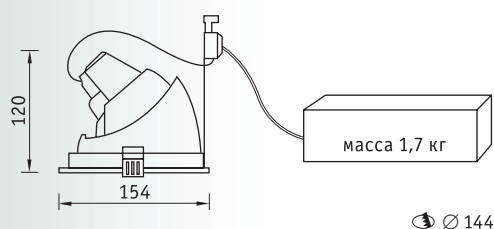

DHS 70



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DHS 35	1x35	1,0	—	—	1169000010	≥ 0,95
DHS 70	1x70	1,0	1169000020	≥ 0,85	1169000030	≥ 0,95

* масса оптической части

DHG Светильники направленного света с металлогалогенными лампами




Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце. Оптическая часть установлена в корпусе с помощью длинных пружин. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

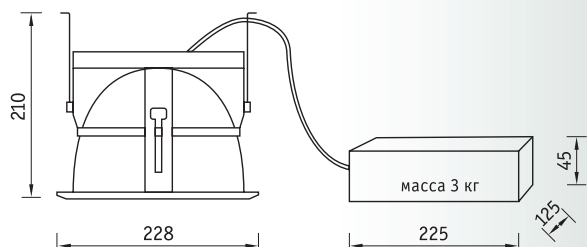

Ø 196

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное прозрачное стекло с противоослепляющим рисунком. IP44 по оптической части.



Артикул	Мощность, Вт	Масса**, кг	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DHG 70	1x70	0,85	1165000020	≥ 0,85	1165000040	≥ 0,85	1165000030	≥ 0,95
DHG 150	1x150	0,85	1165000010	≥ 0,85	1165000050	≥ 0,85	1165000060	≥ 0,95

* IP44 по оптической части

** масса оптической части



Установка


Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция


Двухстоечное крепление отражателя из анодированного алюминия. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть

Силикатное матированное стекло, установленное в декоративной алюминиевой рамке.

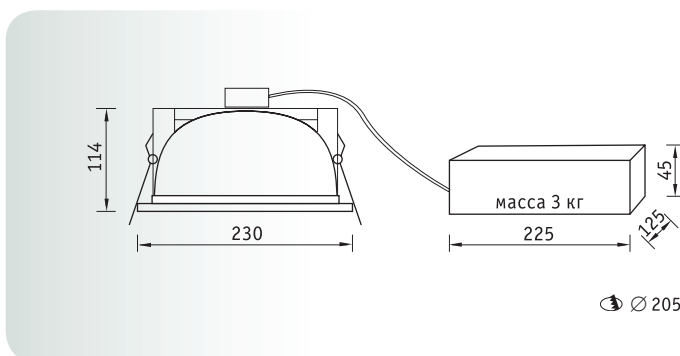

DLH 150



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLH 70	1x70	0,7	1185000050	≥ 0,85	1185000100	≥ 0,85	1185000060	≥ 0,95
DLH 150	1x150	0,7	1185000010	≥ 0,85	1185000040	≥ 0,85	1185000020	≥ 0,95


* масса оптической части

DLR Светильники направленного света с металлогалогенными лампами**Установка**


Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Корпус и отражатель выполнены из алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 45° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

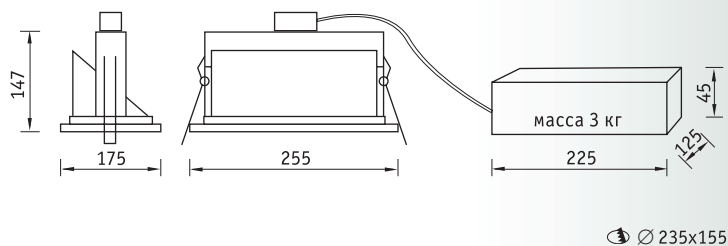**Оптическая часть**

Отражатель из анодированного алюминия и силикатное темперированное стекло.

DLR 150

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLR 70	1x70	1,4	1199000070	≥ 0,85	1199000120	≥ 0,85	1199000080	≥ 0,95
DLR 150	1x150	1,4	1199000010	≥ 0,85	1199000060	≥ 0,85	1199000020	≥ 0,95

* масса оптической части



Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.


Конструкция

Корпус и отражатель выполнены из алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 45° от горизонтальной оси.

Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.


Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия и силикатное терпированное стекло.

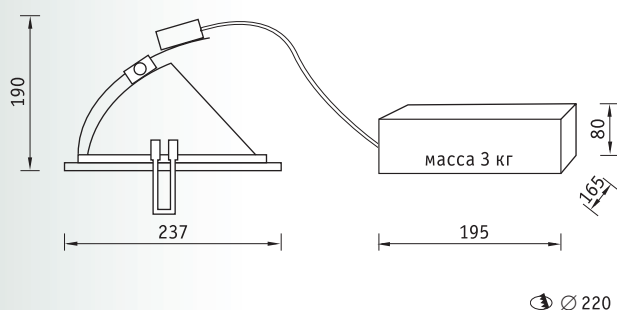

Ø 220

DLZ 70



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLZ 70	1x70	1,4	1215000020	≥ 0,85	1215000030	≥ 0,85	1215000040	≥ 0,95

* масса оптической части

DLU Светильники направленного света с регулируемым направлением светового потока




Магазин розничной сети «М.Видео» (Москва)

Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция



Корпус и кольцо светильника изготовлены из алюминия. Двухстоечное крепление светильника. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

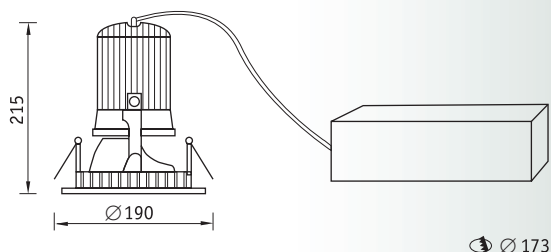

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное темперированное стекло. Поворот оптической части светильника позволяет менять направление светового потока на угол от 0° до 30° в вертикальной плоскости.

DLU 150




Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLU 70	1x70	1,0	Белый	1209000060	≥ 0,85	1209000070	≥ 0,85	1209000040	≥ 0,95
DLU 150	1x150	1,0	Белый	1209000010	≥ 0,85	1209000020	≥ 0,85	1209000090	≥ 0,95
DLU 70	1x70	1,0	Металлик	1209000050	≥ 0,85	1209000080	≥ 0,85	1209000100	≥ 0,95
DLU 150	1x150	1,0	Металлик	1209000110	≥ 0,85	1209000030	≥ 0,85	1209000120	≥ 0,95

* масса оптической части



Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона посредством прямоугольной алюминиевой платы с помощью клипс.



	C	3
2x13	210	310x155
2x18	210	310x155
2x26	210	310x155
2x70	155	310x155
2x150	155	310x155


Конструкция

Двухстоечное крепление рефлектора в металлическом кольце. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе. Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперирующим стеклом. Поворот оптической части светильника позволяет менять направление светового потока на угол от 0° до 25° в вертикальной плоскости.

COMBI 70



Артикул	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
COMBI 2x35	G12	G12	2x35	0,9	Белый	—	—	1161000230**/-	≥ 0,95
COMBI 2x70	G12	G12	2x70	0,9	Белый	1161000410**	≥ 0,85	1161000290**/-	≥ 0,95
COMBI 2x150	G12	G12	2x150	0,9	Белый	1161000200**	≥ 0,85	1161000170**/-	≥ 0,95
COMBI 213	G24d-1	G24q-1	2x13	0,88	Белый	1161000010**	≥ 0,45	1161000020/1161000310	≥ 0,96
COMBI 218	G24d-2	G24q-2	2x18	0,88	Белый	1161000050**	≥ 0,85	1161000060/1161000320	≥ 0,96
COMBI 226	G24d-3	G24q-3	2x26	0,88	Белый	1161000110**	≥ 0,85	1161000120/1161000330	≥ 0,96
COMBI 2x35	G12	G12	2x35	0,9	Металлик	—	—	1161000240**/-	≥ 0,95
COMBI 2x70	G12	G12	2x70	0,9	Металлик	1161000420**	≥ 0,85	1161000300**/-	≥ 0,95
COMBI 2x150	G12	G12	2x150	0,9	Металлик	1161000210**	≥ 0,85	1161000180**/-	≥ 0,95
COMBI 213	G24d-1	G24q-1	2x13	0,88	Металлик	1161000040**	≥ 0,45	1161000030/1161000350	≥ 0,96
COMBI 218	G24d-2	G24q-2	2x18	0,88	Металлик	1161000100**	≥ 0,85	1161000070/1161000090	≥ 0,96
COMBI 226	G24d-3	G24q-3	2x26	0,88	Металлик	1161000150**	≥ 0,85	1161000130/1161000360	≥ 0,96

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания

Пускорегулирующая аппаратура для встраиваемых светильников с разрядными лампами (для заказа дополнительно или отдельно)

Э/м ПРА

Бокс изготовлен из оцинкованной стали, внутри него расположена электромагнитная пускорегулирующая аппаратура (дроссель, импульсное зажигающее устройство, компенсационный конденсатор). Бокс может устанавливаться на горизонтальную несущую поверхность.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Код заказа
Блок упр. МГЛ 70	1x70	2,8	195x165x80	2903000020
Блок упр. МГЛ 150	1x150	3,0	195x165x80	2903000010

Моноблок

Бокс изготовлен из термостойкого полимерного материала, внутри него расположена электромагнитная пускорегулирующая аппаратура (дроссель, импульсное зажигающее устройство, компенсационный конденсатор). Бокс может устанавливаться на горизонтальную несущую поверхность или подвешиваться.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Код заказа
Блок упр. Layrton МГЛ 70	1x70	1,7	170x74x65	6003000550
Блок упр. Layrton МГЛ 150	1x150	2,9	178x97x86	6003000510

ЭПРА

Бокс электронного пускорегулирующего аппарата изготовлен из окрашенного алюминия. Устанавливается на горизонтальную и вертикальную несущую поверхность. Позволяет значительно уменьшить пульсацию светового потока. При сбое в работе лампа автоматически отключается.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Код заказа
Блок упр. HF МГЛ 70	1x70	0,28	160x81x32	6003000050
Блок упр. HF МГЛ 150	1x150	0,42	162x91x37	6003000010


Кабель

Кабель для электрического соединения выносного бокса со световым боксом. Для комплектации моноблока и ЭПРА.



Артикул	Длина, м	Код заказа
Кабель блока управления МГЛ	1,2	2907000010

NEW

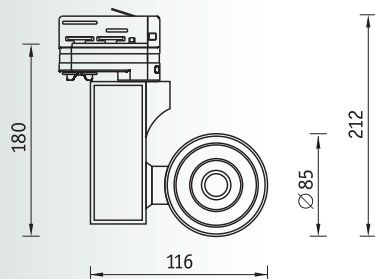

Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской белого цвета.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с прозрачным защитным стеклом.
Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Световой поток — 800 лм
Цветовая температура — 4100 К
(5000 К под заказ)
Индекс цветопередачи — 80



Артикул

Мощность,
Вт

Масса,
кг

Код
светильника

PFC

FLJ 15 LED

14

1,1

1620000010

≥ 0,6

FLB LED Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой**Установка**

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской белого цвета.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с прозрачным защитным стеклом. Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Световой поток — 800 лм
Цветовая температура — 4100 К
(5000 К под заказ)
Индекс цветопередачи — 80

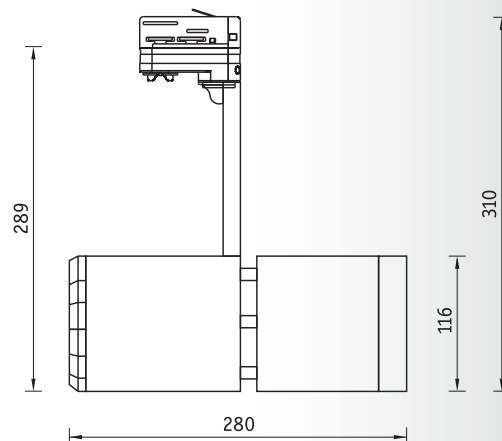

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
FLB 15 LED	14	0,7	1618000010	≥ 0,6




NEW



ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТОРГОВОЕ

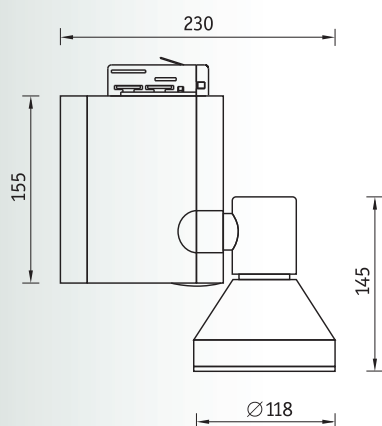**Установка**

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской белого цвета.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с прозрачным защитным стеклом.
Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Световой поток — 800 лм
Цветовая температура — 4100 К
(5000 К под заказ)
Индекс цветопередачи — 80



Артикул

Мощность,
ВтМасса,
кгКод
светильника

PFC

FLV 15 LED

14

1,2

1618000010

≥ 0,6

FHB Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой

NEW




Установка

Трековый вариант: светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью адаптера. Потолочный вариант: светильник устанавливается на поверхность потолка.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской с пластиковыми вставками. Пускорегулирующая аппаратура расположена в корпусе из алюминия. Корпус светильника имеет регулируемый наклон в пределах 90° от горизонтальной оси.

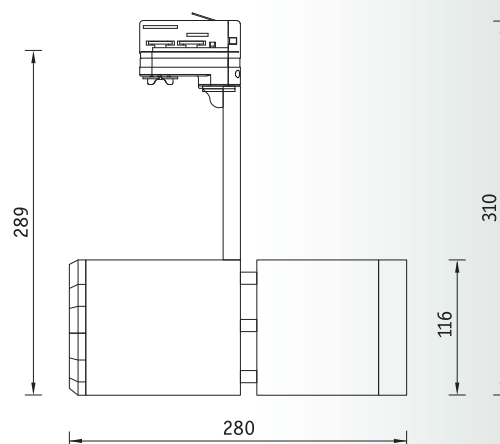


Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперированным стеклом с противоослепляющим эффектом.

FHB/T HG70 (45°)



FHB/T HG70 (24°)



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлятора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHB/T HG70 S D45	G12	70	45°	1,4	Металлик	1277000010	≥ 0,85	1277000020	≥ 0,96
FHB/T HG70 W D24	G12	70	24°	1,4	Белый	1277000110	≥ 0,85	1277000120	≥ 0,96
FHB/T HG70 B D10	G12	70	10°	1,4	Черный	1277000210	≥ 0,85	1277000220	≥ 0,96
FHB/S HG70 S D45	G12	70	45°	1,4	Металлик	1277001010	≥ 0,85	1277001020	≥ 0,96

**Установка**



Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с черными вставками. Пускорегулирующая аппаратура и оптическая часть расположены в корпусе из алюминия.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим матированием.

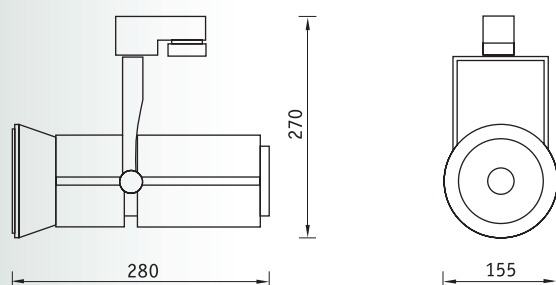**FHO/T 70**

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHO/T 35	G12	35	45°	2,5	Металлик	1255000010	≥ 0,45	1255000020	≥ 0,96
FHO/T 70	G12	70	45°	2,8	Металлик	1255000030	≥ 0,85	1255000040	≥ 0,96
FHO/T 70	G12	70	45°	2,8	Белый	1255000050	≥ 0,85	1255000060	≥ 0,96
FHO/T 70	G12	70	10°	2,8	Черный	1255000070	≥ 0,85	1255000080	≥ 0,96

FHN Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой

NEW




Установка

Трековый вариант: светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью адаптера. Потолочный вариант: светильник устанавливается на поверхность потолка.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской с пластиковыми вставками. Пускорегулирующая аппаратура расположена в корпусе из алюминия. Корпус светильника имеет регулируемый наклон в пределах 90° от горизонтальной оси.

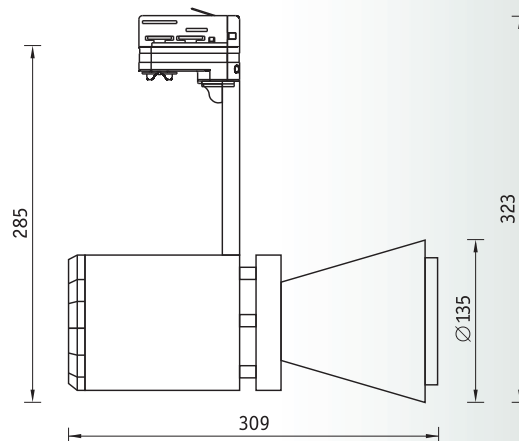


Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперированным стеклом с противоослепляющим эффектом.

FHN/T HG70 (45°)



FHN/T HG70 (24°)



220В



IP 20



0,8м

90°

340°



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHN/T HG70 S D45	G12	70	45°	1,5	Металлик	1607000010	≥ 0,85	1607000030	≥ 0,96
FHN/T HG70 S D24	G12	70	24°	1,5	Металлик	1607000020	≥ 0,85	1607000040	≥ 0,96
FHN/T HG70 W D45	G12	70	45°	1,5	Белый	1607000110	≥ 0,85	1607000120	≥ 0,96
FHN/T HG70 B D10	G12	70	10°	1,5	Черный	1607000210	≥ 0,85	1607000220	≥ 0,96



SYBAR Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой



Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Трековый вариант: светильник устанавливается на трехфазный шинный провод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Потолочный вариант: светильник устанавливается на поверхность потолка.



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской.

Оптическая часть

Оптическая часть изготовлена из алюминия с внешним зеркальным покрытием, под заказ возможно исполнение в черном цвете.

Конструкция светильника предусматривает возможность использования различных источников света.

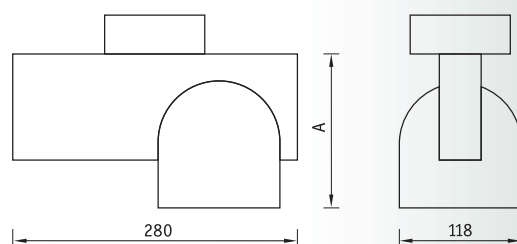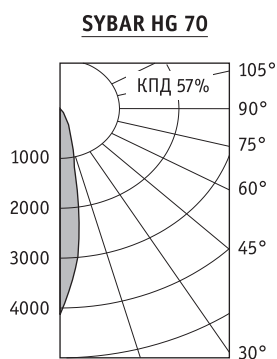


	A
SYBAR HC	147
SYBAR G	147
SYBAR HG	162

HC — металлогалогенная рефлекторная лампа

HG — металлогалогенная лампа

G — рефлекторная галогенная лампа накаливания



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
				Трековый	Потолочный	
SYBAR HC35	GX8.5	35	1,58	1273000220	1273000210	≥ 0,96
SYBAR HC70	GX8.5	70	1,58	1273000230	1273000240	≥ 0,96
SYBAR G100	G53	100 (35, 50, 75)	1,58	1273000020	1273000010	≥ 0,95
SYBAR HG35	G12	35	1,58	1273000330	1273000340	≥ 0,96
SYBAR HG70	G12	70	1,58	1273000320	1273000310	≥ 0,96



Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

**Установка**


Трековый вариант: светильник устанавливается на трехфазный шинный провод euro-DIN с помощью универсального адаптера. Потолочный вариант: светильник устанавливается на поверхность потолка.

Конструкция


Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской. Внутри корпуса расположен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Оптическая часть светильника изготовлена из алюминия и окрашена порошковой краской. Конструкция светильника предусматривает возможность использования различных источников света.

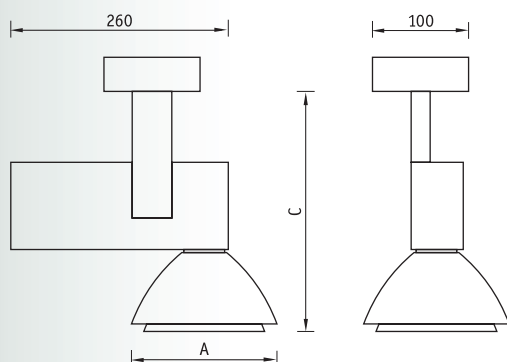

	A	C
DASH DOT HC	150	250
DASH DOT G	150	260
DASH DOT HG	180	280

DASH DOT HG 70

металлогалогенная рефлекторная лампа — HC
металлогалогенная лампа — HG
рефлекторная галогенная лампа накаливания — G



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
				Трековый	Потолочный	
DASH DOT HG35	G12*	35	2,3	1231000160	1231000130	≥ 0,96
DASH DOT HG70	G12*	70	2,3	1231000150	1231000140	≥ 0,96
DASH DOT HG150	G12*	150	2,3	1231000120	1231000110	≥ 0,96
DASH DOT HC35	GX8.5	35	2,2	1231000230	1231000240	≥ 0,96
DASH DOT HC70	GX8.5	70	2,2	1231000220	1231000210	≥ 0,96
DASH DOT G 100	G53	100 (35, 50, 75)	2,1	1231000020	1231000010	≥ 0,95

* комплектуется защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим матированием

F10/T Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой



Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с черными вставками. Электронный трансформатор и оптическая часть расположены в корпусе.

Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа накаливания.

Аксессуары

Светофильтр красный, зеленый, синий.



Офис компании British Petroleum (Москва)


Цветные фильтры для создания визуальных эффектов



Артикул

Код

Светофильтр F10/T красный	2267000020
Светофильтр F10/T зеленый	2267000010
Светофильтр F10/T синий	2267000030

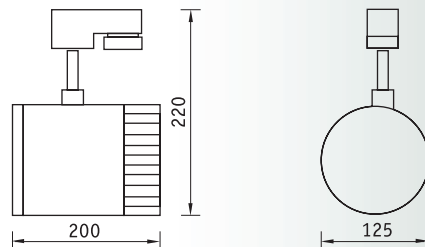

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Электронный трансформатор	
					Код светильника	cos φ
F10/T 50	G53	(35) 50	1,0	Металлик	1267000020	≥ 0,95
F10/T 50	G53	(35) 50	1,0	Белый	1267000030	≥ 0,95
F10/T 50	G53	(35) 50	1,0	Черный	1267000040	≥ 0,95



ТЦ «Северный Молл» (Санкт-Петербург)



Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Арматура изготовлена из алюминия. Фиксация угла наклона осуществляется при помощи металлического винта.

Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа накаливания PAR30 мощностью 75, 100 Вт.

Аксессуары

Светофильтр красный, зеленый, синий.

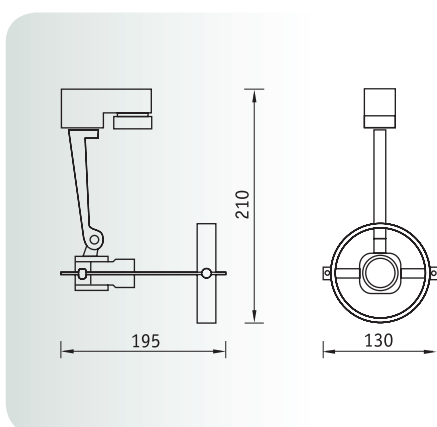

Цветные фильтры для создания визуальных эффектов

Артикул	Код
Светофильтр FIP/T красный	2269000020
Светофильтр FIP/T зеленый	2269000010
Светофильтр FIP/T синий	2269000030



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
FIP/T	E27	75 (100)	0,35	Металлик	1269000010	1
FIP/T	E27	75 (100)	0,35	Белый	1269000020	1
FIP/T	E27	75 (100)	0,35	Черный	1269000030	1

FID/T Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой



Установка


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской. Электронный трансформатор расположен в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа накаливания.

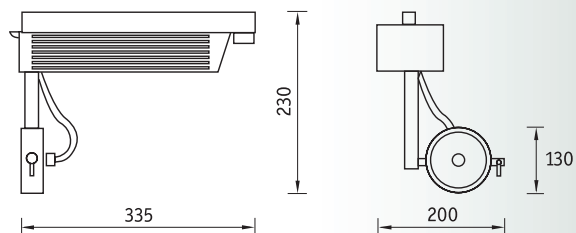

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Электронный трансформатор	
				Код светильника	cos φ
FID/T 50	1x50	2,2	Металлик	1265000010	≥ 0,95
FID/T 50	1x50	2,2	Белый	1265000020	≥ 0,95



Установка


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция



Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с черными вставками. Пускорегулирующая аппаратура расположена в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным термостойким стеклом с противоослепляющим матированием.

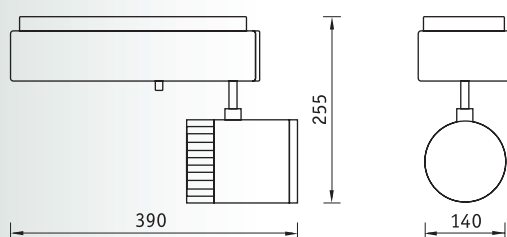

ФНС/Т 70



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ФНС/Т 70	G12	70	45°	3,6	Металлик	1245000030	≥ 0,85	1245000040	≥ 0,96
ФНС/Т 70	G12	70	45°	3,6	Белый	1245000050	≥ 0,85	1245000060	≥ 0,96
ФНС/Т 70	G12	70	10°	3,6	Черный	1245000070	≥ 0,85	1245000080	≥ 0,96
ФНС/Т 150	G12	150	45°	4,2	Металлик	1245000010	≥ 0,85	1245000020	≥ 0,96

FTA/T Регулируемые светильники с асимметричным светораспределением



Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской цвета металл.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с защитным стеклом.




Краеведческий музей (Хабаровск)

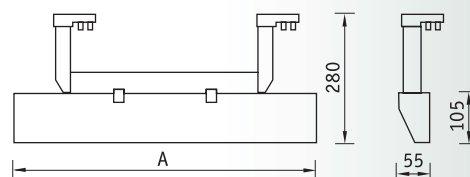

	A
14	615
28	1215
54	1215

FTA/T 114

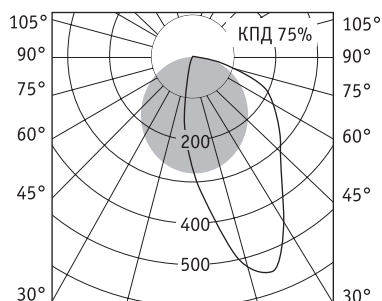

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
FTA/T 114	1x14	3,0	Металлик	1271000010	≥ 0,96
FTA/T 128	1x28	4,0	Металлик	1271000020	≥ 0,96
FTA/T 154	1x54	4,0	Металлик	1271000030	≥ 0,96



Краеведческий музей (Хабаровск)



Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.



Цветные фильтры для создания визуальных эффектов

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура расположена в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом.

Аксессуары

- Решетка экранирующая.
- Шторки экранирующие.
- Светофильтр красный, зеленый, синий.



Решетка экранирующая для светильника FHA/T



Цвет: черный.




Шторка экранирующая для светильника FHA/T

Цвет: черный.

Артикул	Код
Решетка экранирующая FHA/T	2241000010
Шторка экранирующая FHA/T	2241000210
Светофильтр FHA/T красный	2241000120
Светофильтр FHA/T зеленый	2241000110
Светофильтр FHA/T синий	2241000130



FHA/T 70

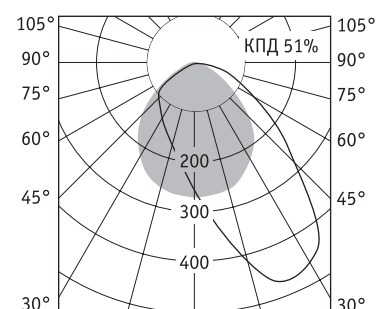

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHA/T 70	70	3,8	Металлик	1241000050	≥ 0,85	1241000060	≥ 0,95
FHA/T 150	150	4,3	Металлик	1241000010	≥ 0,85	1241000020	≥ 0,95
FHA/T 70	70	3,8	Белый	1241000080	≥ 0,85	1241000070	≥ 0,95
FHA/T 150	150	4,3	Белый	1241000040	≥ 0,85	1241000030	≥ 0,95
FHA/T 70	70	3,8	Черный	1241000090	≥ 0,85	1241000100	≥ 0,95

FHR/T Регулируемый светильник с симметричным светораспределением




Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

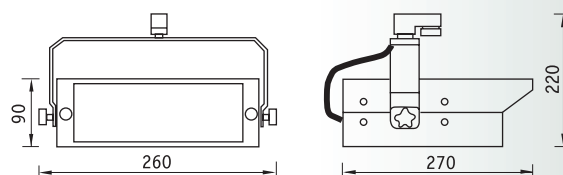


Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным стеклом.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
FHR/T 70	1x70	3,5	Белый	1257000020	≥ 0,85
FHR/T 70	1x70	3,5	Металлик	1257000010	≥ 0,85

NEW

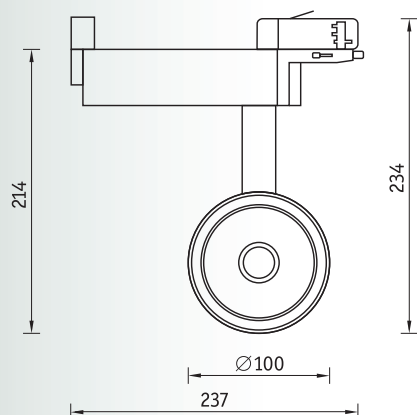

Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью адаптера.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура расположена в корпусе из алюминия. Корпус светильника имеет регулируемый наклон в пределах 45° от горизонтальной оси.


Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим эффектом.

FHW/T HG70 (45°)



FHW/T HG70 (24°)



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHW/T HG70 S D45	G12	70	45°	0,8	Металлик	1613000010	≥ 0,85	1613000020	≥ 0,96
FHW/T HG70 W D24	G12	70	24°	0,8	Белый	1613000110	≥ 0,85	1613000120	≥ 0,96

FHV Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой

NEW



Установка



Светильник устанавливается на трехфазный шинный провод eigo-DIN с помощью адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура расположена в корпусе из алюминия.


Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным термостойким стеклом с противоослепляющим эффектом.



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHV/T HM70 S D20	G8.5	70	20°	0,8	Металлик	1257000110	≥ 0,85	1257000120	≥ 0,96
FHV/T HG70 S D40	G12	70	40°	0,8	Металлик	1257000210	≥ 0,85	1257000220	≥ 0,96

NEW

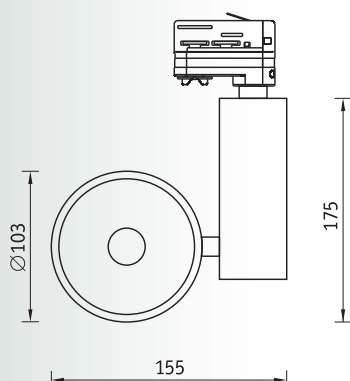

Установка


Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура расположена в корпусе из алюминия.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим эффектом.



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHY/R HM70 S D17	G8.5	70	17°	0,6	Металлик	1615000010	≥ 0,85	1615000020	≥ 0,96
FHY/R HG70 S D38	G12	70	38°	0,6	Металлик	1615000110	≥ 0,85	1615000120	≥ 0,96

FHE LED Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой



Установка


Светильник устанавливается на трехфазный шинный провод евро-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской белого цвета.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с прозрачным защитным стеклом.
Тип светодиодов: COB.

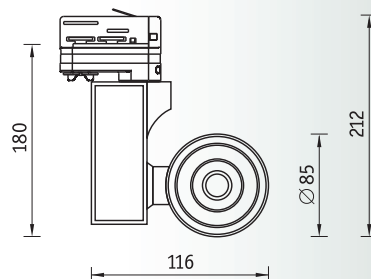


Характеристики

Световой поток — 800 лм
Цветовая температура — 4100 К
(5000 К под заказ)
Индекс цветопередачи — 80



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
FHE 15 LED	14	1,1	1602000010	≥ 0,6

NEW

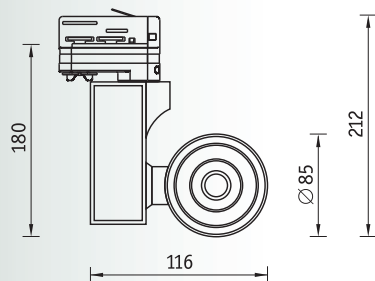

Установка

Трековый вариант: светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью адаптера. Потолочный вариант: светильник устанавливается на поверхность потолка.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с пластиковыми вставками. Пускорегулирующая аппаратура расположена в корпусе из алюминия.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным термостойким стеклом с противоослепляющим эффектом.

FHE/T HG70 (45°)



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHE/T HG70 S D45	G12	70	45°	1,1	Металлик	1279000010	≥ 0,85	1279000020	≥ 0,96
FHE/T G100 S	G53	100	—	1,1	Металлик	1279000110	≥ 0,85	1279000120	≥ 0,96
		(35, 50, 75)							
FHE/T HC70 W	GX8.5	70	—	1,1	Белый	1279000210	≥ 0,85	1279000220	≥ 0,96
FHE/S HC70 B	GX8.5	70	—	1,1	Черный	1279001010	≥ 0,85	1279001020	≥ 0,96

FHT Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой

NEW



Установка



Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура расположена в корпусе из алюминия.


Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперирующим стеклом с противоослепляющим эффектом.

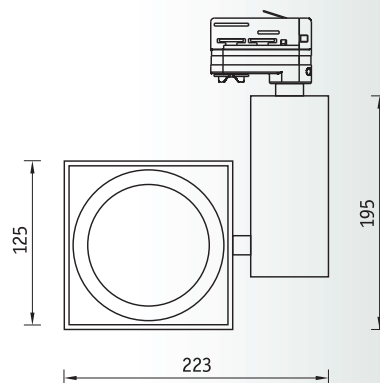

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHT/T HS35 S D12	GU6.5	35	12°	0,9	Металлик	1611000010	≥ 0,85	1611000020	≥ 0,96
FHT/T HM70 S D47	G8.5	70	47°	0,9	Металлик	1611000110	≥ 0,85	1611000120	≥ 0,96

NEW



Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура расположена в корпусе из алюминия.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным терпированным стеклом с противоослепляющим эффектом.



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FNQ/T HM70 S D47	G8.5	70	47°	0,6	Металлик	1609000010	≥ 0,85	1609000030	≥ 0,96
FNQ/T HM70 S D17	G8.5	70	17°	0,6	Металлик	1609000020	≥ 0,85	1609000040	≥ 0,96



Установка

Трековый вариант: светильник устанавливается на трехфазный шинопровод eigo-DIN с помощью адаптера. Потолочный вариант: светильник встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.




и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперирующим стеклом с противоослепляющим эффектом.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Оптическая часть поворачивается в пределах 90° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа

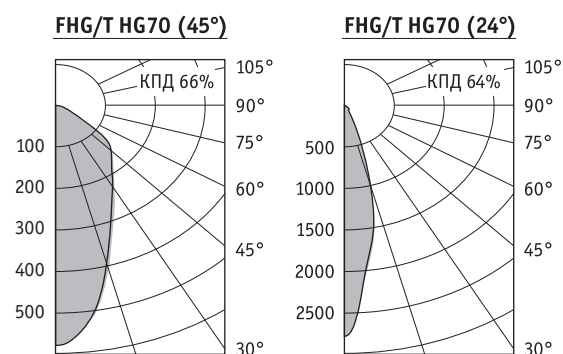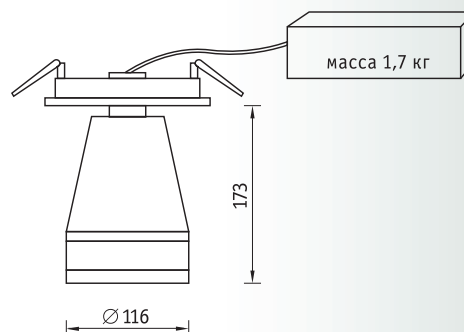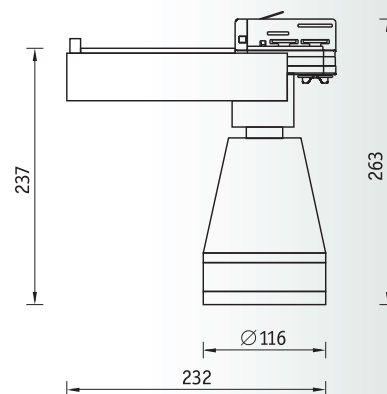

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол, рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHG/T HG70 S D45	G12	70	45°	1,3	Металлик	1603000010	≥ 0,85	1603000030	≥ 0,96
FHG/T HG70 S D24	G12	70	24°	1,3	Металлик	1603000020	≥ 0,85	1603000040	≥ 0,96
FHG/T HG70 W D24	G12	70	24°	1,3	Белый	1603000110	≥ 0,85	1603000120	≥ 0,96
FHG/T HG70 B D10	G12	70	10°	1,3	Черный	1603000210	≥ 0,85	1603000220	≥ 0,96
FHG/S HG70 S D45	G12	70	45°	1,3	Металлик	1603001010	≥ 0,85	1603001030	≥ 0,96
FHG/S HG70 S D24	G12	70	24°	1,3	Металлик	1603001020	≥ 0,85	1603001040	≥ 0,96
FHG/S HG70 W D24	G12	70	24°	1,3	Белый	1603001110	≥ 0,85	1603001120	≥ 0,96
FHG/S HG70 B D10	G12	70	10°	1,3	Черный	1603001210	≥ 0,85	1603001220	≥ 0,96

NEW

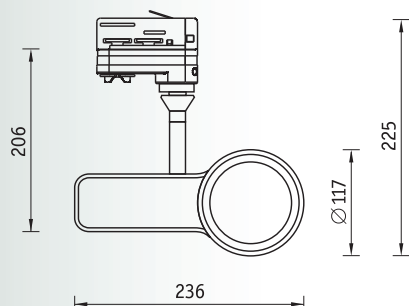

Установка

Трековый вариант: светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью адаптера. Потолочный вариант: светильник устанавливается на поверхность потолка.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с пластиковыми вставками. Пускорегулирующая аппаратура расположена в корпусе из алюминия. Корпус светильника имеет регулируемый наклон в пределах 45° от горизонтальной оси.


Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперируемым стеклом с противоослепляющим эффектом.

FHJ/T HG70 (45°)



FHJ/T HG70 (24°)



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHJ/T HG70 S D45	G12	70	45°	1,4	Металлик	1605000010	≥ 0,85	1605000030	≥ 0,96
FHJ/T HG70 S D24	G12	70	24°	1,4	Металлик	1605000020	≥ 0,85	1605000040	≥ 0,96
FHJ/T HG70 B D10	G12	70	10°	1,4	Черный	1605000110	≥ 0,85	1605000120	≥ 0,96
FHJ/T HG70 W D24	G12	70	24°	1,4	Белый	1605000210	≥ 0,85	1605000220	≥ 0,96

FHS/T Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой



Установка


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской цвета металлик. Электронный пускорегулирующий аппарат расположен в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперируемым стеклом с противоослепляющим матированием.

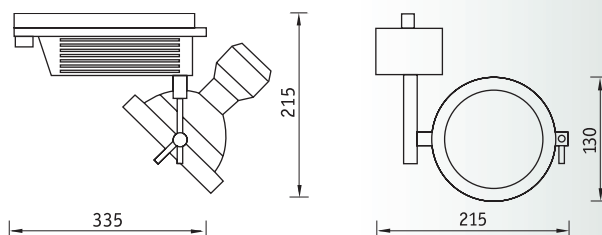

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	ЭПРА	
					Код светильника	cos φ
FHS/T 35	G12	1x35	2,5	Металлик	1259000010	≥ 0,95
FHS/T 70	G12	1x70	2,5	Металлик	1259000020	≥ 0,95



Установка


Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция


Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской. Электронный пускорегулирующий аппарат расположен в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперирующим стеклом с противоослепляющим матированием.

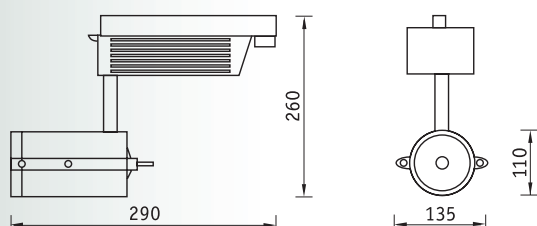

FHM/T HG70 (45°)



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	ЭПРА	
						Код светильника	cos φ
FHM/T 35	G12	1x35	45°	1,4	Металлик	1253000010	≥ 0,95
FHM/T 70	G12	1x70	45°	1,4	Металлик	1253000020	≥ 0,95
FHM/T 70	G12	1x70	10°	1,4	Белый	1253000040	≥ 0,95
FHM/T 70	G12	1x70	45°	1,4	Черный	1253000050	≥ 0,95

Шинопровод

Установка


Закрепляется на подвесах либо на несущую поверхность с помощью винтов или на металлические скобы крепления.

Конструкция

Трехфазный шинопровод euro-DIN прямоугольного сечения изготовлен из алюминия, окрашенного белой краской или цвета металл. Профиль содержит четыре электрических проводника. Светильники к шинопроводу могут подключаться при помощи переходника с переключателем к любой из трех фаз. На шинопровод устанавливаются световые приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, максимально допустимый ток — 16 А.


Аксессуары

Дополнительно предлагаются соединения, вводы питания, торцевые крышки (см. стр. 221).

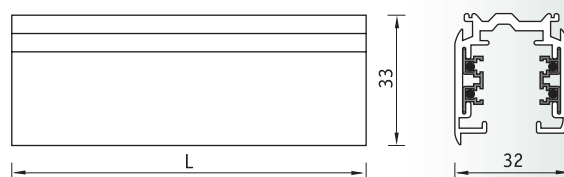


Артикул	L, м	Масса, кг	Цвет	Код
Шинопровод 1 м	1	0,9	Металлик	2909001040
Шинопровод 2 м	2	1,8	Металлик	2909001100
Шинопровод 3 м	3	2,7	Металлик	2909001160
Шинопровод 1 м	1	0,9	Белый	2909001050
Шинопровод 2 м	2	1,8	Белый	2909001110
Шинопровод 3 м	3	2,7	Белый	2909001170
Шинопровод 1 м	1	0,9	Черный	2909001030
Шинопровод 2 м	2	1,8	Черный	2909001090
Шинопровод 3 м	3	2,7	Черный	2909001150


Аксессуары для шинопровода




L-соединение внутреннее. Может быть использовано как узел ввода питания.




L-соединение внешнее. Может быть использовано как узел ввода питания.




L-соединение угловое поворотное.




T-соединение левое. Может быть использовано как узел ввода.




T-соединение правое. Может быть использовано как узел ввода.

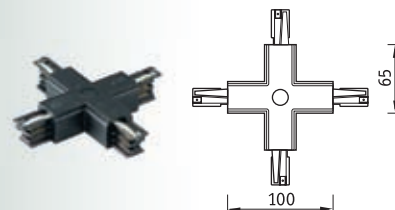

X-соединение внутреннее. Может быть использовано как узел ввода питания.



Ввод питания правый.



Ввод питания левый.



Соединитель внутренний прямой.



Крышка торцевая.



Скоба крепления к потолку или подвесу.



Усилитель стыка.

Артикул	Цвет	Код
Соединитель внутренний прямой	Черный	2909000610
L-соединение угловое поворотное	Черный	2909000070
L-соединение внешнее	Черный	2909000010
L-соединение внутреннее	Черный	2909000080
T-соединение левое	Черный	2909000120
T-соединение правое	Черный	2909000140
X-соединение	Черный	2909000150
Ввод питания левый	Черный	2909000230
Ввод питания правый	Черный	2909000250
Крышка торцевая	Черный	2909000420
Скоба крепления к потолку или подвесу	Черный	2909000560
Усилитель стыка		2909000810
Комплект подвеса одной точки шинопровода включает следующие коды:		2909000320 2909000710 2909000520

Артикул	Цвет	Код
Соединитель внутренний прямой	Белый	2909000620
L-соединение внешнее	Белый	2909000020
L-соединение внутреннее	Белый	2909000090
T-соединение левое	Белый	2909000110
T-соединение правое	Белый	2909000130
Ввод питания левый	Белый	2909000210
Ввод питания правый	Белый	2909000240
Крышка торцевая	Белый	2909000430
Скоба крепления к потолку или подвесу	Белый	2909000520
Колпачок (колпачок, скоба, крепление к потолку)	Белый	2909000320
Тросик подвеса шинопровода (трос L-1,5 м)		2909000710

Аксессуары для регулируемых светильников



Решетка экранирующая W-образная.



Решетка экранирующая X-образная.




Решетка экранирующая.



Кольцо экранирующее.



Шторка экранирующая R-образная.



Шторка экранирующая.



Светофильтры.



Сетка антибликовая.

Артикул	Цвет	Код
Решетка экранирующая W-образная 66 мм	Черный	2243000010
Решетка экранирующая W-образная 88 мм	Черный	2243000020
Решетка экранирующая W-образная 113 мм	Черный	2243000030
Решетка экранирующая W-образная 66 мм	Белый	2243000110
Решетка экранирующая W-образная 88 мм	Белый	2243000120
Решетка экранирующая W-образная 113 мм	Белый	2243000130
Решетка экранирующая X-образная 66 мм	Черный	2243000210
Решетка экранирующая X-образная 88 мм	Черный	2243000220
Решетка экранирующая X-образная 113 мм	Черный	2243000230
Кольцо экранирующее 66 мм	Черный	2243000510
Кольцо экранирующее 88 мм	Черный	2243000520
Кольцо экранирующее 113 мм	Черный	2243000530
Шторка экранирующая R-образная 66 мм	Черный	2243001010
Шторка экранирующая R-образная 88 мм	Черный	2243001020

Артикул	Цвет	Код
Шторка экранирующая R-образная 113 мм	Черный	2243001030
Шторка экранирующая R-образная 66 мм	Белый	2243001110
Шторка экранирующая R-образная 88 мм	Белый	2243001120
Шторка экранирующая R-образная 113 мм	Белый	2243001130
Шторка экранирующая 66 мм	Черный	2243001510
Шторка экранирующая 88 мм	Черный	2243001520
Шторка экранирующая 113 мм	Черный	2243001530
Шторка экранирующая 66 мм	Белый	2243001610
Шторка экранирующая 88 мм	Белый	2243001620
Шторка экранирующая 113 мм	Белый	2243001630
Сетка антибликовая	Черный	2243002510
Светофильтр желтый		2243002010
Светофильтр синий		2243002020
Светофильтр зеленый		2243002030
Светофильтр красный		2243002040