




НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Группа «НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ» включает в себя модели светильников для освещения парков, скверов, фасадов и цокольных этажей общественных зданий и частных построек, а также прилегающих к ним территорий. Ассортиментный ряд включает в себя светильники ландшафтно-декоративного освещения, архитектурной подсветки, подсветки фонтанов и бассейнов.

Искусство наружного освещения — это сложная художественно-техническая задача, имеющая большое эстетическое и практическое значение. Успешное ее решение позволяет создать в каждом городе или частном владении благоприятную для человека световую среду, подчеркнуть красоту архитектурных сооружений.

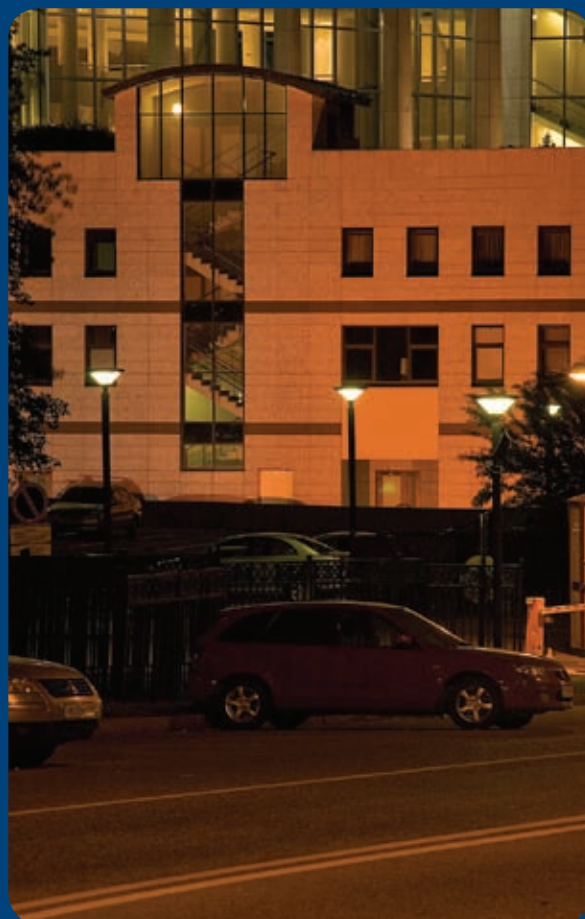


	NEW 				
NSD 10 стр. 267	NSD 20 стр. 268	NSR 11 стр. 269	NSP 13 стр. 270	NBR 30 стр. 271	NBR 20 LED стр. 272
					
NBR 10 стр. 273	NBR 41 стр. 274	NBR 42 LED стр. 275	NBR 50 стр. 276	NBT 11 стр. 278	NBT 17 стр. 279
					
NBT 18 стр. 280	NBT 21 стр. 281	NBT 22 стр. 282	NBT 31 стр. 283	NBT 40 стр. 284	NBT 50 стр. 285
					
NBL 11 стр. 287	NBL 25 стр. 288	NBL 30 стр. 289	NBL 52 стр. 290	NBL 80 стр. 291	NBL 60-62 стр. 292
					
NBL 70, 71 стр. 293	NBL 90-93 стр. 294	NBU 30 стр. 295	NBU 50 стр. 296	NBU 40 стр. 297	NBU 41 стр. 298
					
NBU 42 стр. 299	NBU 43 стр. 300	NBU 80 LED стр. 301	NBU 44 стр. 302	NBU 45 стр. 303	NBU 61 стр. 304
					
NBU 70 стр. 305	NBU 90 стр. 306	NBS 50 стр. 308	NBS 60 LED стр. 309	NBS 70 LED стр. 310	NBS 20 стр. 311
				NEW 	
NBS 22 стр. 312	NBS 21 стр. 313	NUR 20 LED стр. 314	NUR 20 стр. 315	NUR 10 LED стр. 316	NUR 10 стр. 317
					NEW 
NFG 40 стр. 318	NFG 51 стр. 319	NFG 60 стр. 320	NFB 81 стр. 322	NFB 82 LED стр. 323	NFB 110 стр. 324

«Наружное освещение»

Содержание раздела

	NEW 				
NFB 120 стр. 325	NFB 121 стр. 326	NFB 141 стр. 327	NFB 161 стр. 328	NFB 181 стр. 329	NFB 221 стр. 330
					
NFB 230 стр. 332	NFB 231–234 стр. 333	NFB 240–242 стр. 334	NFB 140–142 стр. 335	NTV 12 стр. 336	NTV 30 стр. 337
					
NTV 110 стр. 338	NTV 190 стр. 339	NTV 120 стр. 340	NTV 121–124 стр. 341	NTV 130–133 стр. 342–343	NTV 134, 135 стр. 344
		NEW 	NEW 	NEW 	NEW 
Рассеиватели стр. 345	NTK 20 стр. 346	NTK 70 стр. 347	NTK 40 LED стр. 349	NTK 50 LED стр. 350	NTK 30 LED стр. 351

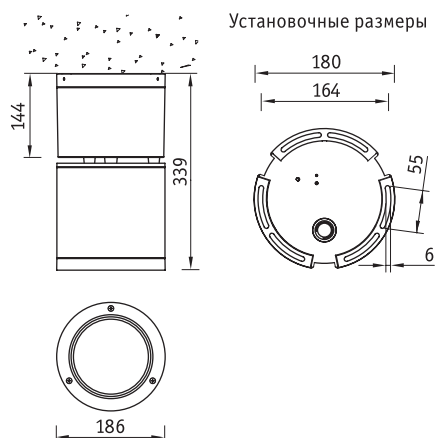

Установка

Крепление на поверхность потолка.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.



Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное термостойкое стекло. Ширина КСС по половинному уровню 26° или 60°.

NSD 10 HG150 (26°)



NSD 10 HG150 (60°)



26°



60°


металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12) — HG



Артикул	Угол рассеивания	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NSD 10 HG70	26°	1x70	G12	5,8	Серебристый	1421000030	≥ 0,85
NSD 10 HG150	26°	1x150	G12	6,3	Серебристый	1421000010	≥ 0,85
NSD 10 HG70	60°	1x70	G12	5,8	Серебристый	1421000040	≥ 0,85
NSD 10 HG150	60°	1x150	G12	6,3	Серебристый	1421000020	≥ 0,85

NSD 20 Светильники потолочные направленного света

NEW

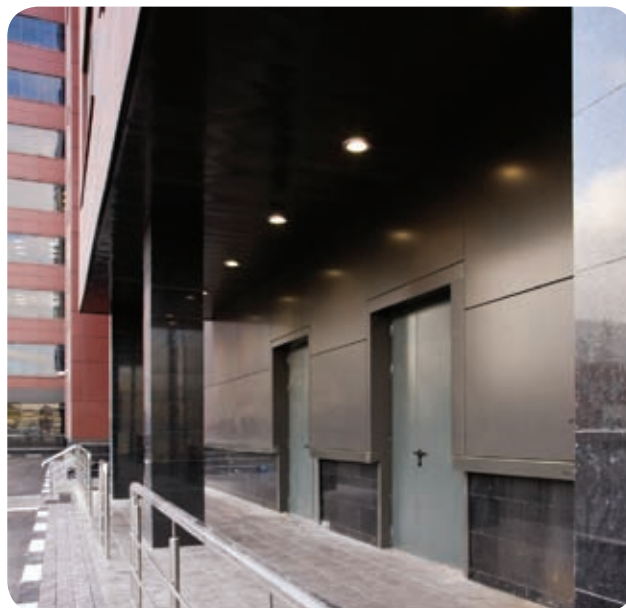

Установка


Встраиваются в подвесные потолки.

Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть


Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное силикатное прозрачное стекло закреплено прижимным кольцом. В зависимости от заказа цвет прижимного кольца: серебристый, белый.

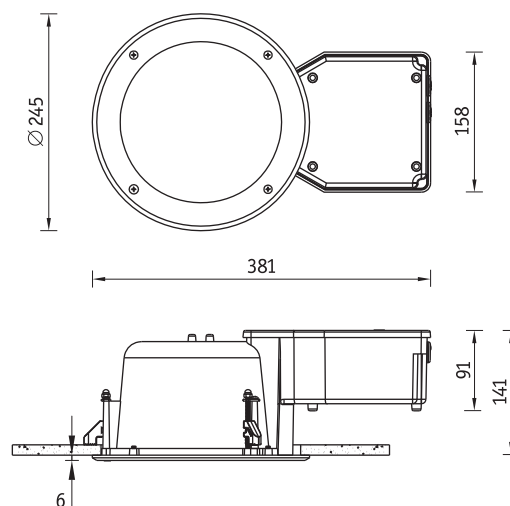


NSD 20 F213



NSD 20 F218



NSD 20 F226



F — компактная люминесцентная лампа





Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Код светильника		cos φ
				Цвет прижимного кольца		
				Серебристый	Белый	
NSD 20 F213	2x13	G24d -1	3,5	1421000140	1421000110	≥ 0,5
NSD 20 F218	2x18	G24d - 2	3,7	1421000150	1421000120	≥ 0,5
NSD 20 F226	2x26	G24d - 3	4,1	1421000160	1421000130	≥ 0,85



Встраиваются в подвесные потолки.

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Масса выносного бокса — 2,8/3,2 кг. Возможно обслуживание светильника сверху.

Зеркальный отражатель
из анодированного алюминия.
Защитное прозрачное темпери-
рованное стекло. Ширина КСС по половинному
уровню 26° или 60°.

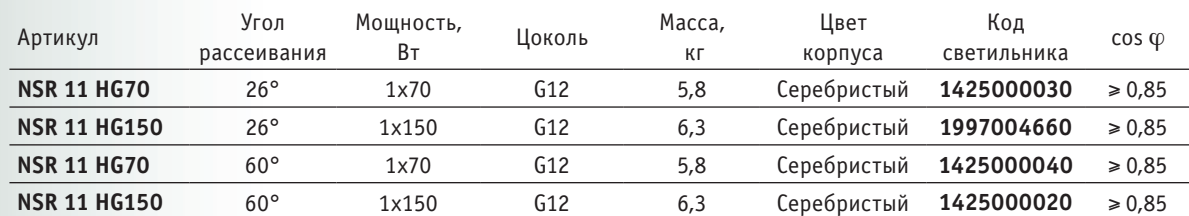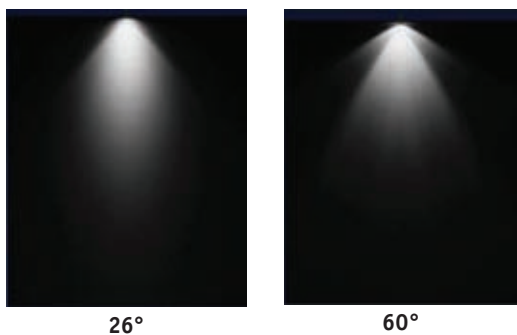



Установка



Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Стекланный опаловый рассеиватель.

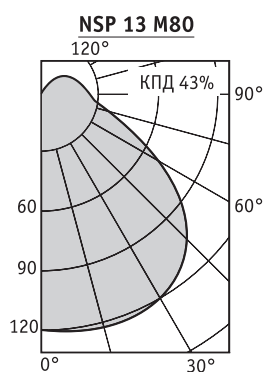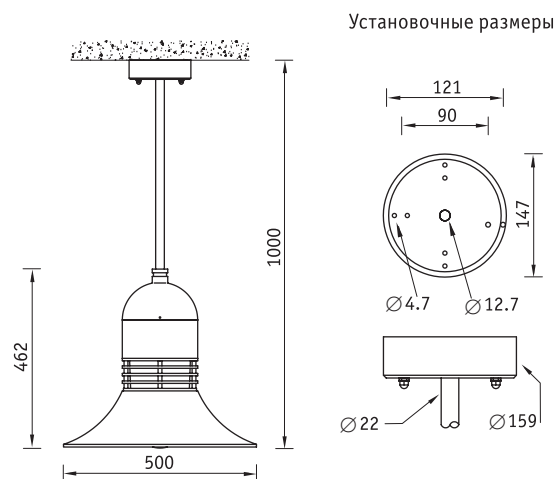


Е — лампа накаливания
F — компактная люминесцентная лампа
M — ртутная лампа типа ДРЛ
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
S — натриевая лампа типа ДНаТ





Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NSP 13 E100	1x100	E27	8,5	Черный	1423000010	1*
NSP 13 F126	1x26	G24d-3	9,0	Черный	1423000020	≥ 0,85
NSP 13 M80	1x80	E27	9,7	Черный	1423000050	≥ 0,85
NSP 13 H70	1x70	E27	10,0	Черный	1423000030	≥ 0,85
NSP 13 S70	1x70	E27	10,0	Черный	1423000060	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя



Монтажный бокс



Установка


Встраиваются в стены с помощью металлического монтажного бокса (поставляется в комплекте).

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное опаловое терпированное стекло.

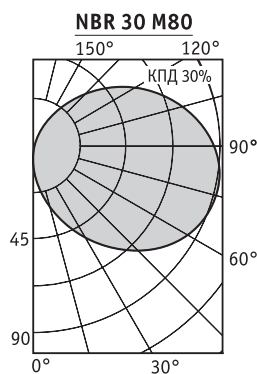

ртутная лампа типа ДРЛ — М
металлогалогенная лампа типа ДРИ — Н
натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBR 30 M80	1x80	E27	5,8	Серебристый	1409000130	≥ 0,85
NBR 30 M125	1x125	E27	6,0	Серебристый	1409000120	≥ 0,85
NBR 30 H70	1x70	E27	6,0	Серебристый	1409000110	≥ 0,85
NBR 30 S70	1x70	E27	6,0	Серебристый	1409000140	≥ 0,85

NBR 20 LED Светильники, встраиваемые в стены



Установка

Встраивается в стены с помощью металлического монтажного бокса (поставляется в комплекте).

Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской.

Оптическая часть



Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное терпированное стекло.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Световой поток — 650 лм
Цветовая температура — 4300 К
Индекс цветопередачи — 80



Монтажный бокс




NBR 20 LED





LED — светодиоды



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	PFC
NBR 20 LED	15	5,5	Черный	1410000110	≥ 0,6



Монтажный бокс



Установка

Встраиваются в стены с помощью металлического монтажного бокса (поставляется в комплекте).


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное tempered стекло.

NBR 10 H70





ртутная лампа типа ДРЛ — М
металлогалогенная лампа типа ДРИ — Н
натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBR 10 M80	1x80	E27	5,5	Черный	1409000030	≥ 0,85
NBR 10 M125	1x125	E27	5,7	Черный	1409000020	≥ 0,85
NBR 10 H70	1x70	E27	5,6	Черный	1409000010	≥ 0,85
NBR 10 S70	1x70	E27	5,7	Черный	1409000050	≥ 0,85

NBR 41 Светильники, встраиваемые в стены (ступеньки)

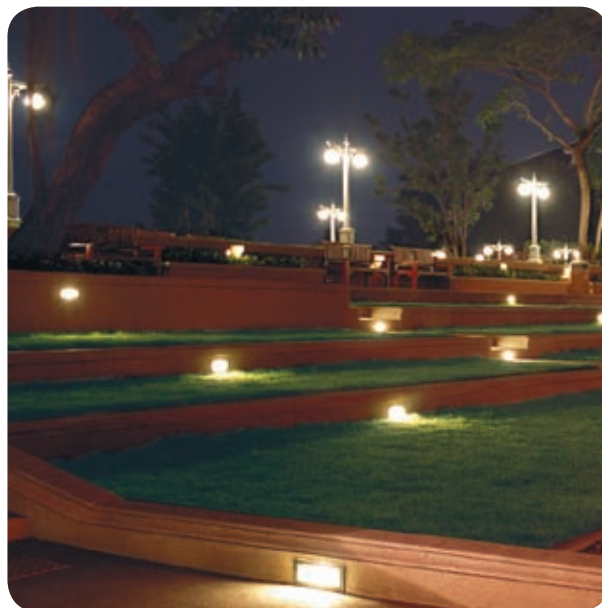

Установка


Встраиваются в стены (ступеньки) с помощью пластикового монтажного бокса (поставляется в комплекте).

Конструкция



Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C .

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из поликарбоната.



Монтажный бокс




NBR 41 F118





F — компактная люминесцентная лампа



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	$\cos \varphi$
NBR 41 F113	1x13	G24d-1	1,5	Черный	1409000220	$\geq 0,5$
NBR 41 F118	1x18	G24d-2	1,5	Черный	1409000240	$\geq 0,5$



Монтажный бокс

**Установка**

Встраиваются в стены (ступеньки) с помощью пластикового монтажного бокса (поставляется в комплекте).

Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 60 лм
Цветовая температура — 3000 K (warm white), 6000 K (cold white)
Индекс цветопередачи — 80

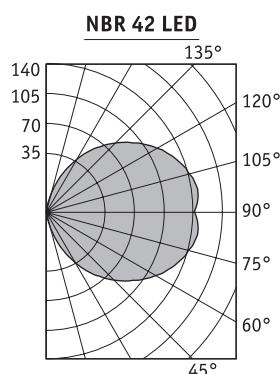

светодиоды — LED



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	PFC
NBR 42 LED warm white	6,5	1,5	Черный	1410000020	≥ 0,5
NBR 42 LED cold white	6,5	1,5	Черный	1410000010	≥ 0,5

* температура окружающей среды при эксплуатации светильников от -20 до +40 °C

NBR 50 Светильники, встраиваемые в стены (ступеньки)




Установка



Встраиваются в стены (ступеньки) с помощью пластикового монтажного бокса (поставляется в комплекте).

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C .




Монтажный бокс



Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.



NBR 50 F113



F — компактная люминесцентная лампа



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBR 50 F113	1x13	G24d-1	1,6	Черный	1409000310	≥ 0,5
NBR 50 F118	1x18	G24d-2	1,6	Черный	1409000320	≥ 0,5

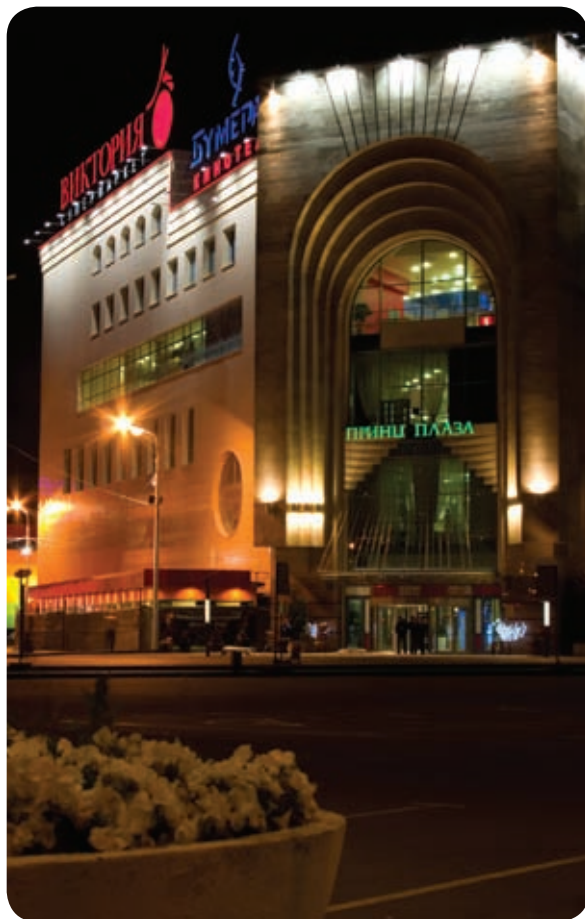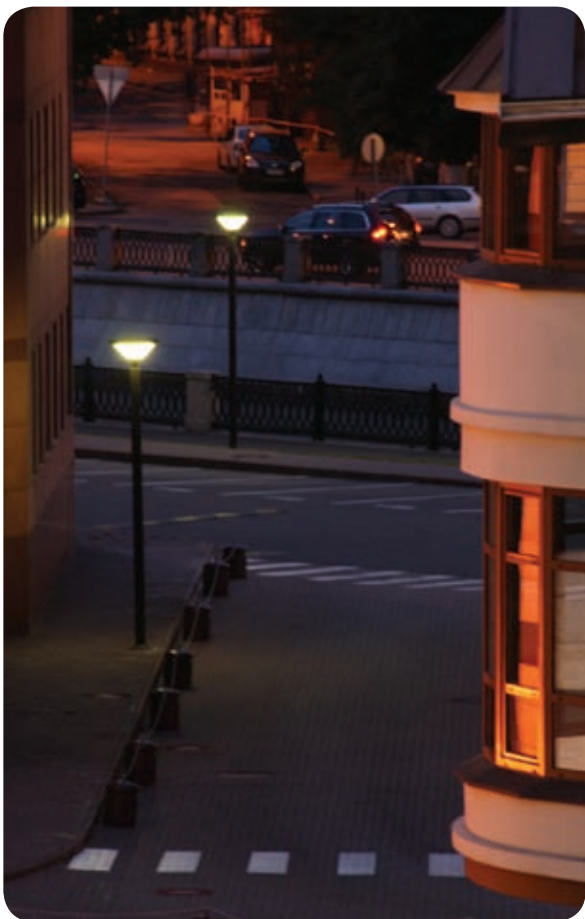

NBT 11 Светильники настенные


ТРК «Принц Плаза» (Москва)

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C .

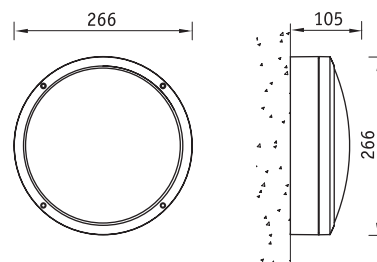**Оптическая часть**


Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.



Цвет корпуса – черный.


NBT 11 F126

F — компактная люминесцентная лампа



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBT 11 F118	1x18	G24d-2	2,0	Черный	1417000040	≥ 0,5
NBT 11 F126	1x26	G24d-3	2,3	Черный	1417000060	≥ 0,85
NBT 11 F218	2x18	G24d-2	2,1	Черный	1417000080	≥ 0,85
NBT 11 F115	1x15	E27	1,6	Черный	1417000020	—*
NBT 11 F118	1x18	G24d-2	2,0	Серебристый	1417000030	≥ 0,5
NBT 11 F126	1x26	G24d-3	2,3	Серебристый	1417000050	≥ 0,85
NBT 11 F218	2x18	G24d-2	2,1	Серебристый	1417000070	≥ 0,85
NBT 11 F115	1x15	E27	1,6	Серебристый	1417000010	—*

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя

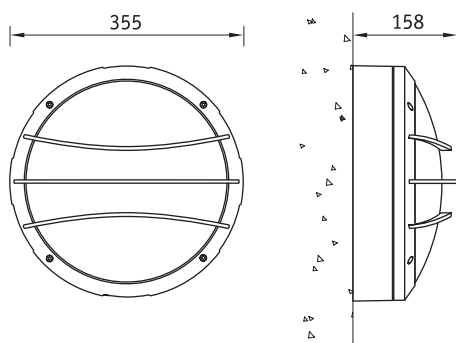

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C .


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

NBT 17 F126



Цвет корпуса – черный.

компактная люминесцентная лампа — F



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBT 17 F126	1x26	G24d-3	3,9	Черный	1417000140	$\geq 0,85$
NBT 17 F226	2x26	G24d-3	4,4	Черный	1417000160	$\geq 0,85$
NBT 17 F123	1x23	E27	3,4	Черный	1417000120	—*
NBT 17 F126	1x26	G24d-3	3,9	Серебристый	1417000130	$\geq 0,85$
NBT 17 F226	2x26	G24d-3	4,4	Серебристый	1417000150	$\geq 0,85$
NBT 17 F123	1x23	E27	3,4	Серебристый	1417000110	—*

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя

NBT 18 Светильники настенные

Автосалон «Лексус-Левобережный» (Москва)

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция



Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C .

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

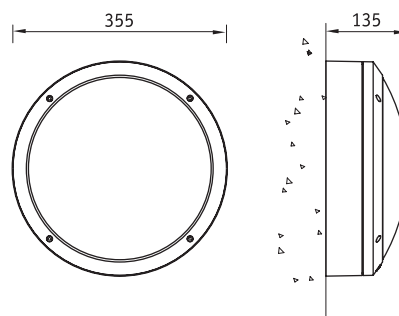
**NBT 18 F126**

F — компактная люминесцентная лампа




Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBT 18 F126	1x26	G24d-3	3,7	Черный	1417000240	≥ 0,85
NBT 18 F226	2x26	G24d-3	4,2	Черный	1417000280	≥ 0,85
NBT 18 F123	1x23	E27	3,2	Черный	1417000220	—*
NBT 18 F126	1x26	G24d-3	3,7	Серебристый	1417000230	≥ 0,85
NBT 18 F226	2x26	G24d-3	4,2	Серебристый	1417000270	≥ 0,85
NBT 18 F123	1x23	E27	3,2	Серебристый	1417000210	—*

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя

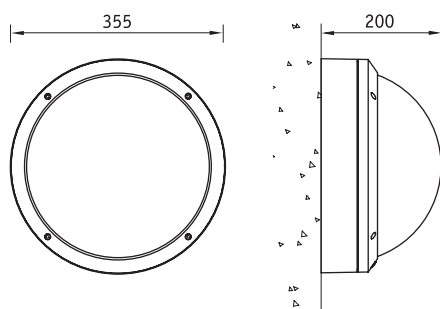

NBT 21 H70



Цвет корпуса – черный.

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20 °С.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения (для КЛЛ).

компактная люминесцентная лампа — F
ртутная лампа типа ДРЛ — М
металлогалогенная лампа типа ДРИ — Н
натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBT 21 F226	2x26	G24d-3	4,4	Черный	1417000420	≥ 0,85
NBT 21 M80	1x80	E27	4,6	Черный	1417000480	≥ 0,85
NBT 21 M125	1x125	E27	4,6	Черный	1417000460	≥ 0,85
NBT 21 H70	1x70	E27	4,6	Черный	1417000440	≥ 0,85
NBT 21 S70	1x70	E27	4,5	Черный	1417000500	≥ 0,85
NBT 21 F226	2x26	G24d-3	4,4	Серебристый	1417000410	≥ 0,85
NBT 21 M80	1x80	E27	4,6	Серебристый	1417000470	≥ 0,85
NBT 21 M125	1x125	E27	4,6	Серебристый	1417000450	≥ 0,85
NBT 21 H70	1x70	E27	4,6	Серебристый	1417000430	≥ 0,85
NBT 21 S70	1x70	E27	4,5	Серебристый	1417000490	≥ 0,85

NBT 22 Светильники настенные**Установка**

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C .

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Управление освещением



Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения (для КЛЛ).

F — компактная люминесцентная лампа


M — ртутная лампа типа ДРЛ

H — металлогалогенная лампа типа ДРИ

S — натриевая лампа типа ДНаТ

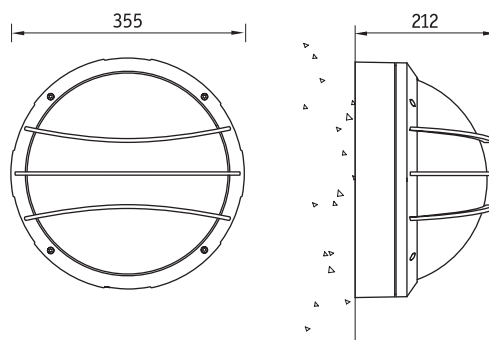**NBT 22 S70**

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	$\cos \varphi$
NBT 22 F226	2x26	G24d-3	4,7	Черный	1417000620	$\geq 0,85$
NBT 22 M80	1x80	E27	4,9	Черный	1417000680	$\geq 0,85$
NBT 22 M125	1x125	E27	5,1	Черный	1417000660	$\geq 0,85$
NBT 22 H70	1x70	E27	4,9	Черный	1417000640	$\geq 0,85$
NBT 22 S70	1x70	E27	4,8	Черный	1417000700	$\geq 0,85$
NBT 22 F226	2x26	G24d-3	4,7	Серебристый	1417000610	$\geq 0,85$
NBT 22 M80	1x80	E27	4,9	Серебристый	1417000670	$\geq 0,85$
NBT 22 M125	1x125	E27	5,1	Серебристый	1417000650	$\geq 0,85$
NBT 22 H70	1x70	E27	4,9	Серебристый	1417000630	$\geq 0,85$
NBT 22 S70	1x70	E27	4,8	Серебристый	1417000690	$\geq 0,85$

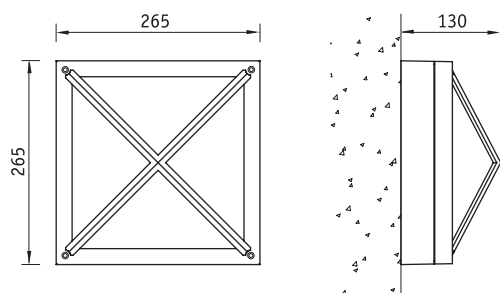

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C .

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

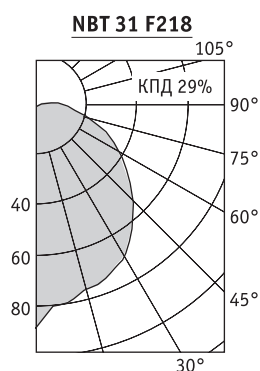

компактная люминесцентная лампа — F



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	$\cos \varphi$
NBT 31 F118	1x18	G24d-2	2,7	Черный	1417000840	$\geq 0,5$
NBT 31 F126	1x26	G24d-3	2,7	Черный	1417000860	$\geq 0,85$
NBT 31 F218	2x18	G24d-2	3,2	Черный	1417000900	$\geq 0,85$
NBT 31 F115	1x15	E27	2,2	Черный	1417000820	—*
NBT 31 F118	1x18	G24d-2	2,7	Серебристый	1417000830	$\geq 0,5$
NBT 31 F126	1x26	G24d-3	2,7	Серебристый	1417000850	$\geq 0,85$
NBT 31 F218	2x18	G24d-2	3,2	Серебристый	1417000890	$\geq 0,85$
NBT 31 F115	1x15	E27	2,2	Серебристый	1417000810	—*


* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя

NBT 40 Светильники настенные**Установка**


Крепление на поверхность стены или потолка.

Конструкция

Корпус из светопропускающего ПММА. Рамка из литого под давлением алюминия, покрытая порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C .

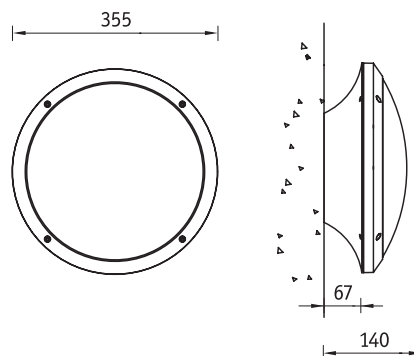**Оптическая часть**



Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

NBT 40 F126

F — компактная люминесцентная лампа



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет рамки	Код светильника	$\cos \varphi$
NBT 40 F126	1x26	G24d-3	2,9	Черный	1417001040	$\geq 0,85$
NBT 40 F226	2x26	G24d-3	3,4	Черный	1417001060	$\geq 0,85$
NBT 40 F123	1x23	E27	2,4	Черный	1417001020	—
NBT 40 F126	1x26	G24d-3	2,9	Серебристый	1417001030	$\geq 0,85$
NBT 40 F226	2x26	G24d-3	3,4	Серебристый	1417001050	$\geq 0,85$
NBT 40 F123	1x23	E27	2,4	Серебристый	1417001010	—

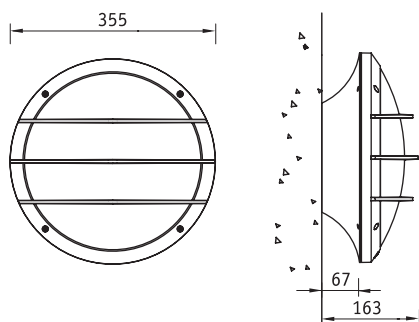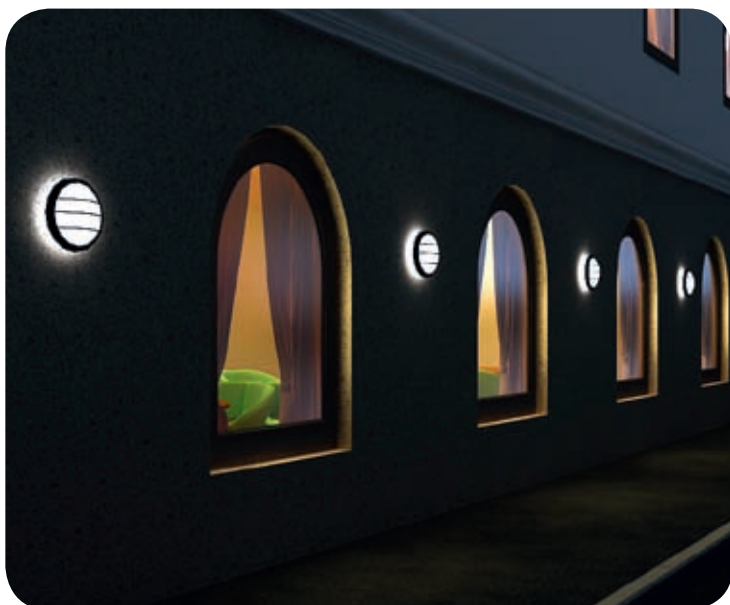

Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.


Конструкция

Корпус из светопропускающего ПММА. Рамка из литого под давлением алюминия, покрытая порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°C .

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

NBT 50 F126




компактная люминесцентная лампа — F




Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет рамки	Код светильника	cos φ
NBT 50 F126	1x26	G24d-3	2,9	Черный	1417001140	≥ 0,85
NBT 50 F226	2x26	G24d-3	3,4	Черный	1417001170	≥ 0,85
NBT 50 F123	1x23	E27	2,4	Черный	1417001120	—
NBT 50 F126	1x26	G24d-3	2,9	Серебристый	1417001130	≥ 0,85
NBT 50 F226	2x26	G24d-3	3,4	Серебристый	1417001160	≥ 0,85
NBT 50 F123	1x23	E27	2,4	Серебристый	1417001110	—




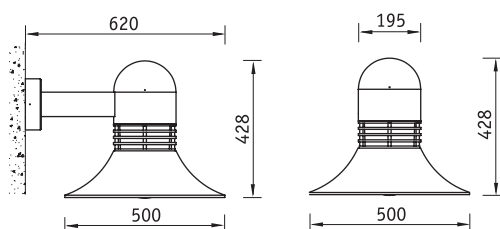

Установочные размеры



NBL 11 H70



Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Стеклянный опаловый рассеиватель.

лампа накаливания — E
компактная люминесцентная лампа — F
ртутная лампа типа ДРЛ — M
металлогалогенная лампа типа ДРИ — H
натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBL 11 E100	1x100	E27	7,1	Черный	1403000010	1*
NBL 11 F126	1x26	G24d-3	7,6	Черный	1403000020	≥ 0,85
NBL 11 M80	1x80	E27	8,3	Черный	1403000050	≥ 0,85
NBL 11 H70	1x70	E27	8,6	Черный	1403000030	≥ 0,85
NBL 11 S70	1x70	E27	8,6	Черный	1403000060	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя

NBL 25 Светильники настенные**Установка**


Крепление на поверхность стены.

Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть


Стекланный опаловый рассеиватель.

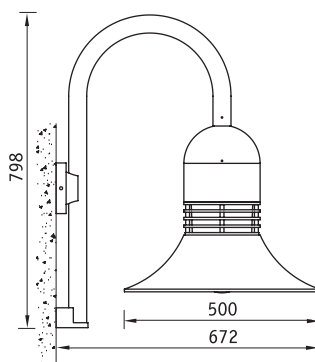

Установочные размеры




- Е — лампа накаливания
 F — компактная люминесцентная лампа
 M — ртутная лампа типа ДРЛ
 H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
 S — натриевая лампа типа ДНаТ

**NBL 25 S70**

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBL 25 E100	1x100	E27	7,7	Черный	1403000110	1*
NBL 25 F126	1x26	G24d-3	8,2	Черный	1403000120	≥ 0,85
NBL 25 M80	1x80	E27	8,9	Черный	1403000150	≥ 0,85
NBL 25 H70	1x70	E27	9,2	Черный	1403000130	≥ 0,85
NBL 25 S70	1x70	E27	9,2	Черный	1403000160	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя

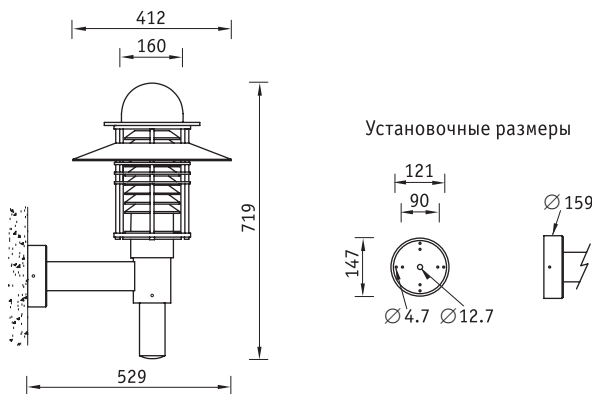

Установка


Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из поликарбоната. Экранирующая решетка из анодированного алюминия.

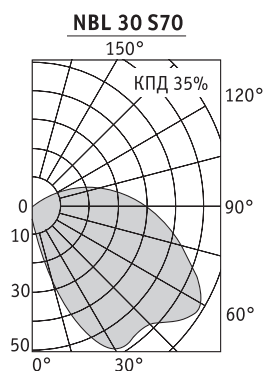

лампа накаливания — E
компактная люминесцентная лампа — F
ртутная лампа типа ДРЛ — M
металлогалогенная лампа типа ДРИ — H
натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBL 30 E100	1x100	E27	12,2	Черный	1403000210	1*
NBL 30 F126	1x26	G24d-3	12,7	Черный	1403000220	≥ 0,85
NBL 30 M80	1x80	E27	13,4	Черный	1403000250	≥ 0,85
NBL 30 H70	1x70	E27	13,7	Черный	1403000230	≥ 0,85
NBL 30 S70	1x70	E27	13,7	Черный	1403000260	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя

NBL 52 Светильники настенные



Установка

Крепление на поверхность стены.



Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.


Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната.


Установочные размеры

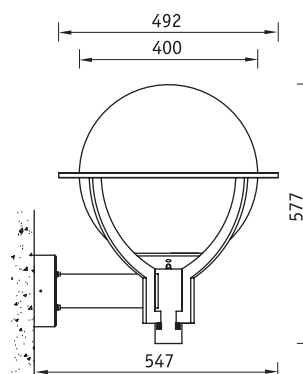

F — компактная люминесцентная лампа
M — ртутная лампа типа ДРЛ
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
S — натриевая лампа типа ДНаТ




NBL 52 H70




Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBL 52 F121	1x21	E27	5,1	Черный	1403000310	—*
NBL 52 F126	1x26	G24d-3	5,6	Черный	1403000320	≥ 0,85
NBL 52 M80	1x80	E27	6,7	Черный	1403000360	≥ 0,85
NBL 52 H70	1x70	E27	7,1	Черный	1403000330	≥ 0,85
NBL 52 S70	1x70	E27	7,1	Черный	1403000340	≥ 0,85

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя

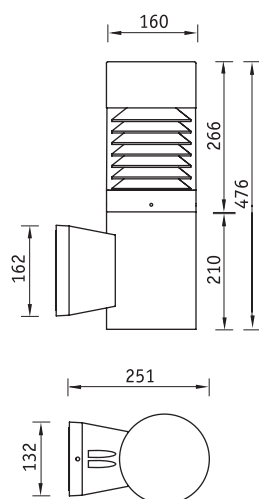

Установочные размеры



Установка

Крепление на поверхность стены.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Экранирующая решетка из анодированного алюминия. Прозрачный рассеиватель из поликарбоната.

NBL 80 M80



лампа накаливания — E
компактная люминесцентная лампа — F
ртутная лампа типа ДРЛ — M
металлогалогенная лампа типа ДРИ — H
натриевая лампа типа ДНаТ — S



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBL 80 E100	1x100	E27	6,3	Черный	1403000910	1*
NBL 80 F126	1x26	G24d-3	6,8	Черный	1403000920	≥ 0,85
NBL 80 M80	1x80	E27	7,9	Черный	1403000950	≥ 0,85
NBL 80 H70	1x70	E27	8,1	Черный	1403000930	≥ 0,85
NBL 80 S70	1x70	E27	8,1	Черный	1403000940	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя

NBL 60–62 Светильники настенные**Установка**

Крепление на поверхность стены.

Конструкция



Кронштейн черного цвета из поликарбоната.
Для всех светильников $\cos \varphi=1$.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА. В светильнике возможно использование КЛЛ с интегрированным ПРА*.

Аксессуары

Для интегрированных компактных люминесцентных ламп.
Используется только с рассеивателями $\varnothing 250, 300$.
Прозрачный призматический светозатеняющий рассеиватель.
Материал — ПММА.
Код заказа — 5403000150.

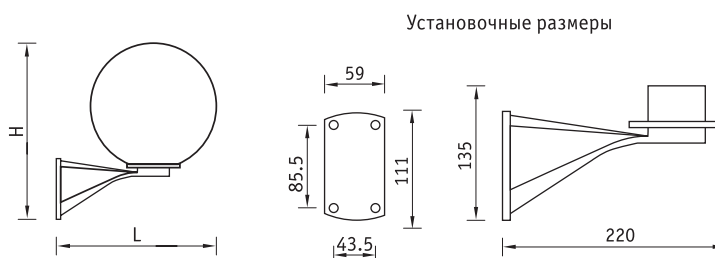

E — лампа накаливания



Тип рассеивателя	Артикул	Мощность, Вт	Размеры LxH, мм	Тип и цвет рассеивателя				
				Шар Опаловый	Шар Прозрачный	Шар Дымчатый	Шар Призматик	Шар Черный/ Матовый
				Код	Код	Код	Код	Код
200	NBL 60 E40	1x40	280x295	1403000420	1403000430	1403000410	—	—
250	NBL 61 E60	1x60	305x345	1403000540	1403000560	1403000530	1403000550	1403000570
300	NBL 62 E75	1x75	330x395	1403000640	1403000660	1403000630	1403000650	1403000670

Тип рассеивателя	Артикул	Мощность, Вт	Размеры LxH, мм	Тип и цвет рассеивателя			
				Куб Опаловый	Куб Дымчатый	Альфа Призматик	Бета Опаловый
				Код	Код	Код	Код
250	NBL 61 E60	1x60	288x315	1403000520	1403000510	—	—
300	NBL 62 E75	1x75	311x395	—	—	1403000610	1403000620

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция


Кронштейн черного цвета из поликарбоната.
Для всех светильников $\cos \varphi = 1$.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА. В светильнике возможно использование КЛЛ с интегрированным ПРА*.



Установочные размеры

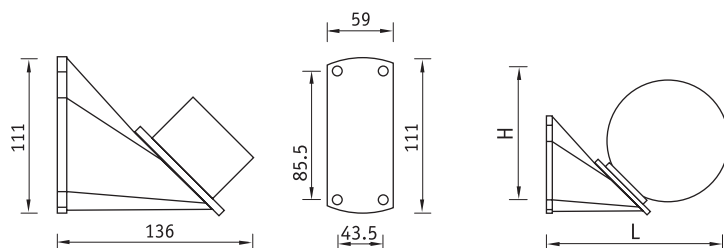

Аксессуары

Для интегрированных компактных люминесцентных ламп.
Используется только с рассеивателями $\varnothing 250$.
Прозрачный призматический светозатеняющий рассеиватель.
Материал — ПММА.
Код заказа — 5403000150.



лампа накаливания — E



Тип рассеивателя	Артикул	Мощность, Вт	Размеры LxH, мм	Тип и цвет рассеивателя				
				Шар Опаловый	Шар Прозрачный	Шар Дымчатый	Шар Призматик	Шар Черный/ Матовый
								
				Код	Код	Код	Код	Код
200	NBL 70 E40	1x40	265x215	1403000720	1403000730	1403000710	—	—
250	NBL 71 E60	1x60	315x260	1403000840	1403000860	1403000830	1403000850	1403000870

Тип рассеивателя	Артикул	Мощность, Вт	Размеры LxH, мм	Тип и цвет рассеивателя	
				Куб Опаловый	Куб Дымчатый
					
				Код	Код
250	NBL 71 E60	1x60	313x266	1403000820	1403000810

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя

NBL 90–93 Светильники настенные**NBL 90****NBL 91****NBL 92****NBL 93****Установка**


Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из поликарбоната.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.
Возможна замена лампы накаливания
на интегрированную компактную
люминесцентную лампу мощностью 23 Вт*.

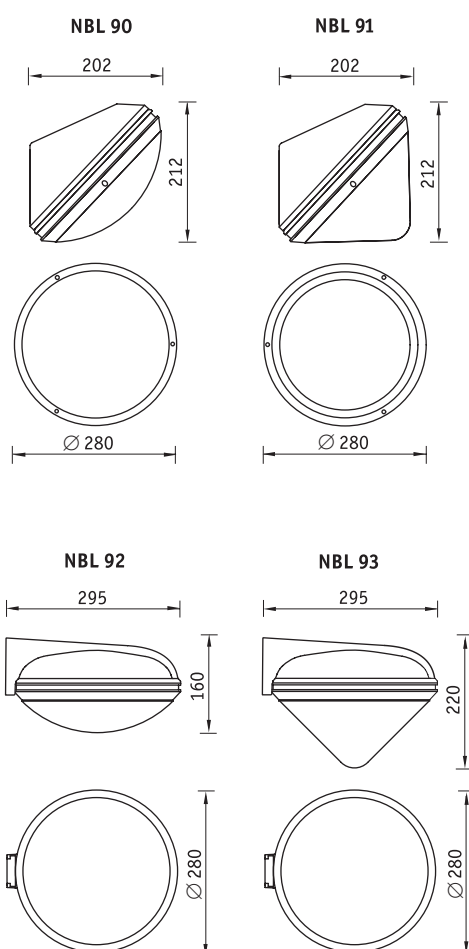

Е — лампа накаливания




Артикул	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Код светильника
NBL 90 E60	1x60	Черный	1403001020
NBL 90 E60	1x60	Серебристый	1403001010
NBL 91 E60	1x60	Черный	1403001120
NBL 91 E60	1x60	Серебристый	1403001110
NBL 92 E60	1x60	Черный	1403001220
NBL 92 E60	1x60	Серебристый	1403001310
NBL 93 E60	1x60	Черный	1403001320
NBL 93 E60	1x60	Серебристый	1403001310

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя



Автосалон «Лексус-Левобережный» (Москва)

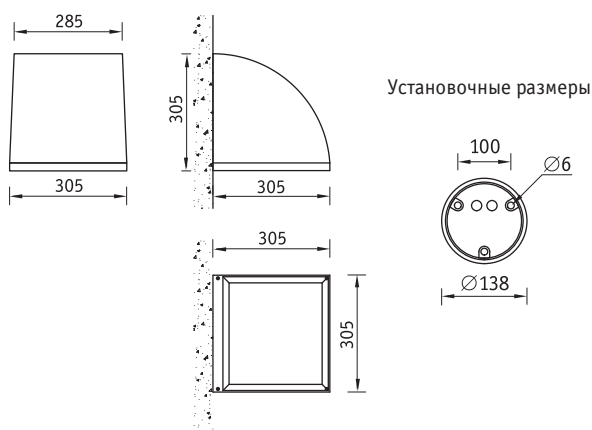

Установка

Крепление на поверхность стены.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное матовое temperированное стекло.

NBU 30 HR70



металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь RX7s) — HR



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 30 HR70	1x70	9,4	Черный	1401000030	≥ 0,85
NBU 30 HR70	1x70	9,4	Серебристый	1401000020	≥ 0,85
NBU 30 HR150	1x150	9,4	Черный	1401000450	≥ 0,85
NBU 30 HR150	1x150	9,4	Серебристый	1401000010	≥ 0,85

NBU 50 Светильники настенные



Установка

Крепление на поверхность стены.



Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.


Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное прозрачное терпированное стекло. Ширина КСС по половинному уровню 12° или 26°.



Вид сверху




Вид снизу




Установочные размеры



12°




26°

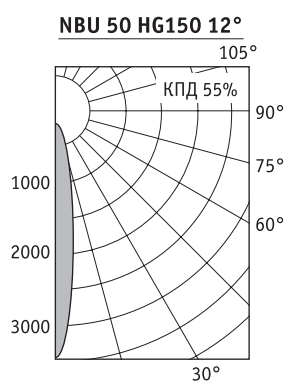



HG — металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12)




Артикул	Угол рассеивания	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 50 HG70	12°	1x70	5,8	Черный	1401000260	≥ 0,85
NBU 50 HG150	12°	1x150	6,3	Черный	1401000280	≥ 0,85
NBU 50 HG70	12°	1x70	5,8	Серебристый	1401000310	≥ 0,85
NBU 50 HG150	12°	1x150	6,3	Серебристый	1401000270	≥ 0,85
NBU 50 HG70	26°	1x70	5,8	Черный	1401000330	≥ 0,85
NBU 50 HG150	26°	1x150	6,3	Черный	1401000300	≥ 0,85
NBU 50 HG70	26°	1x70	5,8	Серебристый	1401000320	≥ 0,85
NBU 50 HG150	26°	1x150	6,3	Серебристый	1401000290	≥ 0,85

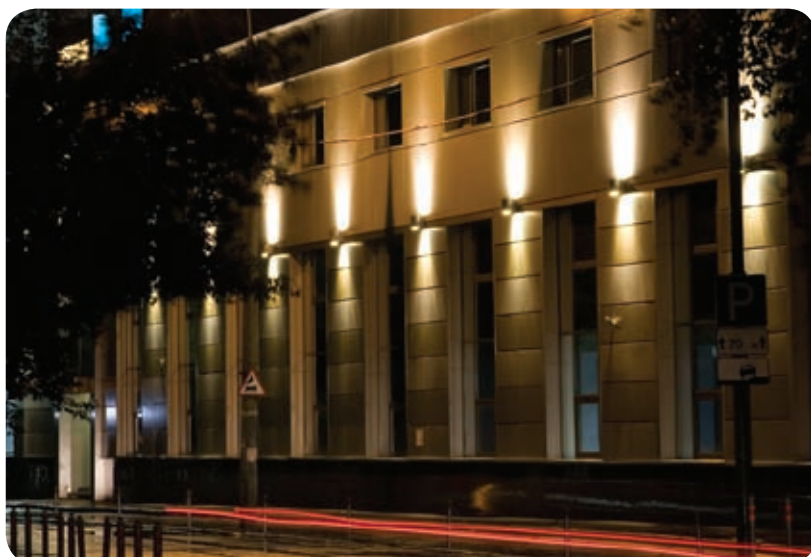


Вид сверху



Вид снизу



Установочные размеры



Установка

Крепление на поверхность стены.



Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное прозрачное термостойкое стекло. Ширина КСС по половинному уровню 59°.

NBU 40 HG70



59°

металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12) — HG



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 40 HG70	1x70	6,1	Черный	1401000070	≥ 0,85
NBU 40 HG150	1x150	6,7	Черный	1401000050	≥ 0,85
NBU 40 HG70	1x70	6,1	Серебристый	1401000060	≥ 0,85
NBU 40 HG150	1x150	6,7	Серебристый	1401000040	≥ 0,85

NBU 41 Светильники настенные**Установка**

Крепление на поверхность стены.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.



Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное прозрачное термостойкое стекло. Ширина КСС по половинному уровню 12° или 26°.



Установочные размеры



Вид сверху



Вид снизу





12°



26°


HG — металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12)

**NBU 41 HG70 (12°)****NBU 41 HG70 (26°)**


Артикул	Угол рассеивания	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 41 HG270	12°	2x70	10,3	Черный	1401000090	≥ 0,85
NBU 41 HG270	12°	2x70	10,3	Серебристый	1401000080	≥ 0,85
NBU 41 HG270	26°	2x70	10,3	Черный	1401000110	≥ 0,85
NBU 41 HG270	26°	2x70	10,3	Серебристый	1401000100	≥ 0,85




Установочные размеры



Вид сверху

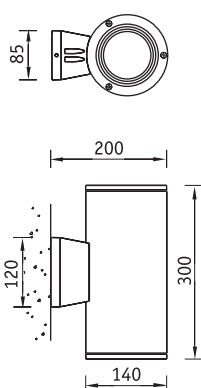

Вид снизу



Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской.

Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное стекло.

рефлекторная галогенная лампа накаливания PAR — P



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
NBU 42 P275	2x75	2,3	Черный	1401000130
NBU 42 P275	2x75	2,3	Серебристый	1401000120

NBU 43 Светильники настенные**Установка**


Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло. Ширина КСС по половинному уровню 4° и 34°.

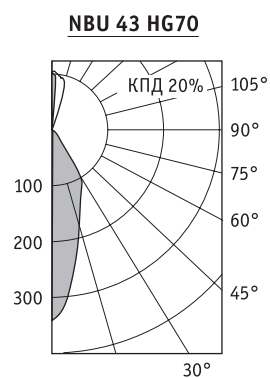



HG — металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12)




Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 43 HG70	1x70	10,1	Черный	1401000170	≥ 0,85
NBU 43 HG150	1x150	10,3	Черный	1401000150	≥ 0,85
NBU 43 HG70	1x70	10,1	Серебристый	1401000160	≥ 0,85
NBU 43 HG150	1x150	10,3	Серебристый	1401000140	≥ 0,85




Вид сверху



Вид снизу



Установочные размеры



Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.


Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное стекло.

Характеристики

Световой поток — 2х300 лм
Цветовая температура — 4300 К
Индекс цветопередачи — 80

NBU 80 LED




светодиоды — LED



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 80 LED warm white	7	2,7	Черный	1402000050	≥ 0,6
NBU 80 LED cold white	7	2,7	Черный	1402000020	≥ 0,6
NBU 80 LED warm white	7	2,7	Серебристый	1402000040	≥ 0,6
NBU 80 LED cold white	7	2,7	Серебристый	1402000010	≥ 0,6

* температура окружающей среды при эксплуатации светильников от -20 до +40 °С

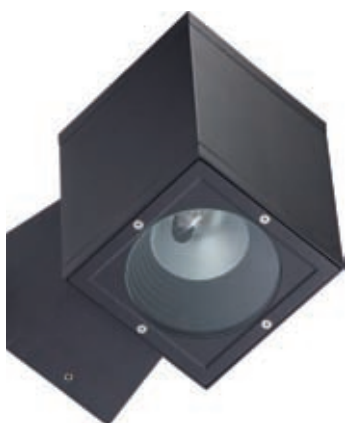NBU 44 Светильники настенные**Установка**

Крепление на поверхность стены.

Конструкция


Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть



Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное прозрачное терпированное стекло. Ширина КСС по половинному уровню 59°.




59°

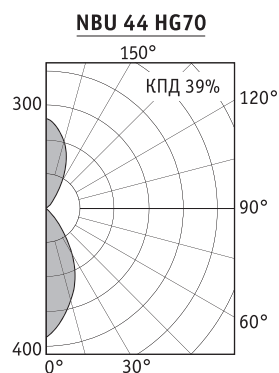

Вид сверху




Вид снизу



HG — металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12)



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 44 HG70	1x70	7,1	Черный	1401000210	≥ 0,85
NBU 44 HG150	1x150	7,1	Черный	1401000190	≥ 0,85
NBU 44 HG70	1x70	7,1	Серебристый	1401000200	≥ 0,85
NBU 44 HG150	1x150	7,1	Серебристый	1401000180	≥ 0,85

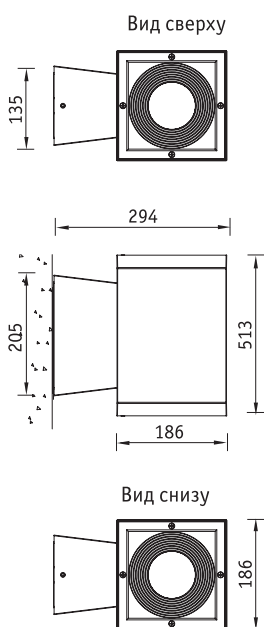

Установка

Крепление на поверхность стены.


Конструкция

Корпус из литого алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.



Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное прозрачное термостойкое стекло. Ширина КСС по половинному уровню 12° или 26°.

NBU 45 HG70 (12°)



NBU 45 HG70 (26°)



12°



26°

металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12) — HG



Артикул	Угол рассеивания	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 45 HG270	12°	2x70	11,6	Черный	1401000230	≥ 0,85
NBU 45 HG270	12°	2x70	11,6	Серебристый	1401000220	≥ 0,85
NBU 45 HG270	26°	2x70	11,6	Черный	1401000250	≥ 0,85
NBU 45 HG270	26°	2x70	11,6	Серебристый	1401000240	≥ 0,85

NBU 61 Светильники настенные**Установка**



Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть


Симметричный отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное термостойкое стекло.

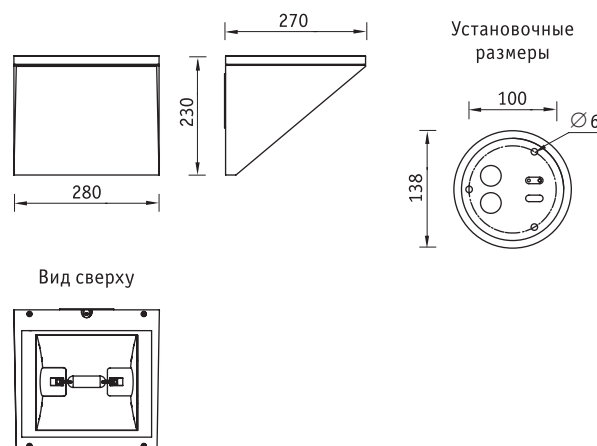**NBU 61 HR70**


HR — металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь RX7s)





Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 61 HR70	1x70	7,3	Черный	1401000370	≥ 0,85
NBU 61 HR150	1x150	8,0	Черный	1401000350	≥ 0,85
NBU 61 HR70	1x70	7,3	Серебристый	1401000360	≥ 0,85
NBU 61 HR150	1x150	8,0	Серебристый	1401000340	≥ 0,85

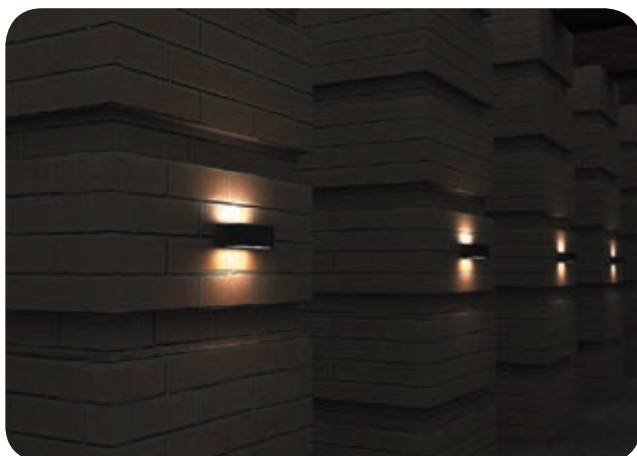


Вид сверху
110



Установочные
размеры

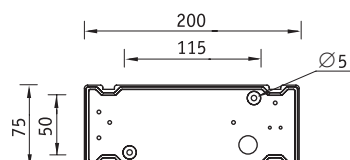

Вид снизу



Установка

Крепление на поверхность стены.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20 °С.

Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное стекло.


NBU 70 F118



компактная люминесцентная лампа — F



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 70 F118	1x18	G24d-2	2,0	Черный	1401000390	≥ 0,5
NBU 70 F118	1x18	G24d-2	2,0	Серебристый	1401000380	≥ 0,5

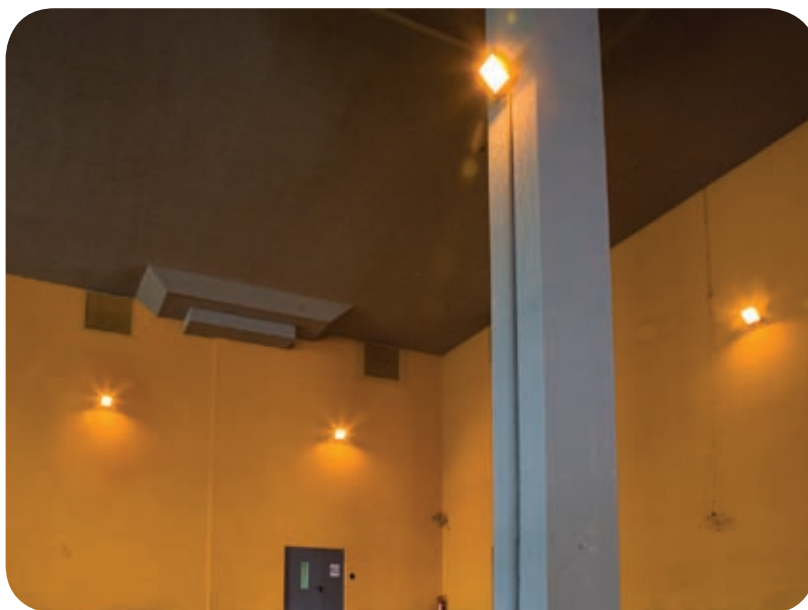NBU 90 Светильники настенные**Установка**

Крепление на поверхность стены.

Конструкция


Корпус из поликарбоната. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20 °С.

Оптическая часть



Отражатель из окрашенной стали.
Защитное матовое темпированное стекло.

Управление освещением


Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения (для КЛЛ).

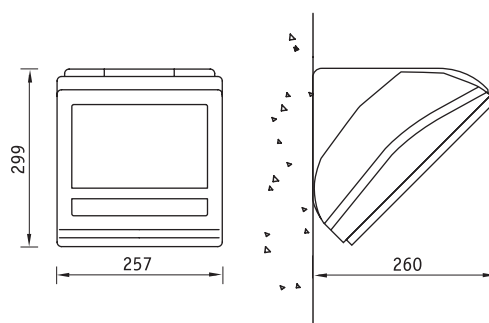

Монтажная пластина

**NBU 90 S70**

E — лампа накаливания
F — компактная люминесцентная лампа
M — ртутная лампа типа ДРЛ
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
S — натриевая лампа типа ДНаТ



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 90 E150	1x150	E27	Серый	1401000400	1*
NBU 90 F226	2x26	G24d-3	Серый	1401000410	≥ 0,85
NBU 90 M80	1x80	E27	Серый	1401000430	≥ 0,85
NBU 90 H70	1x70	E27	Серый	1401000420	≥ 0,85
NBU 90 S70	1x70	E27	Серый	1401000440	≥ 0,85

* замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу приведет к увеличению реактивной мощности с коэффициентом не более 0,6 в зависимости от мощности ламп и изготовителя