

SEN15




Накладной датчик SEN15

Датчик движения SEN15 отличается компактными размерами, может использоваться как в закрытых помещениях, так и на улице благодаря высокой степени защиты IP44. Датчик монтируется на стену, зона обнаружения может быть откорректирована с помощью поворотного механизма с двумя осями вращения. Имеется возможность регулировать освещенность и время задержки.



Дом Гараж Офис Производство Улица

Рекомендуемое место установки

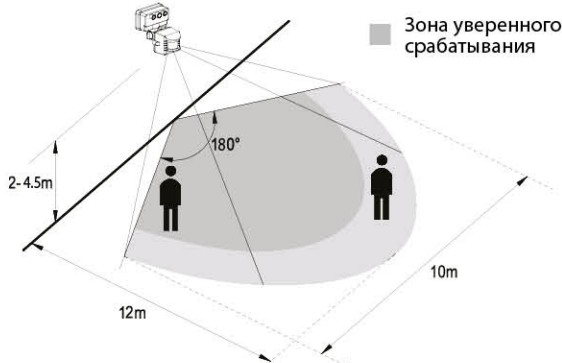

Зона уверенного срабатывания

Угол охвата:

120°

Максимальная дальность действия:

до 12м

Рекомендуемая высота монтажа:

2-4,5м

Диапазон освещенности:

от 10 до 2000 люкс

Нагрузка активная/смешанная:


1200/500W

Время задержки:


5Sec.~10Min.

Источник питания 230V 50-60 Hz
Потребляемая мощность: 0,1-0,45 W
Рабочий диапазон: -10°..+40°С
Допустимая влажность: <93%

Для заказа	SEN15
Art.number	22003/22004

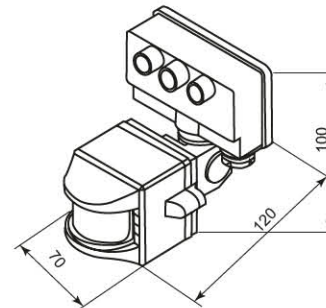

Электрическая схема подключения

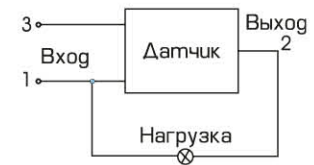

Монтаж датчика

