

ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТОВЫЕ



Отказное письмо



Назначение

- Предназначены для прокладки кабельных трасс и слаботочных инженерных систем.
- Защита проводки от механических повреждений.
- Обеспечение электробезопасности.
- Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
- Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийных случаях.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки.
- Улучшение эстетического вида прокладки внешней проводки.

Применение

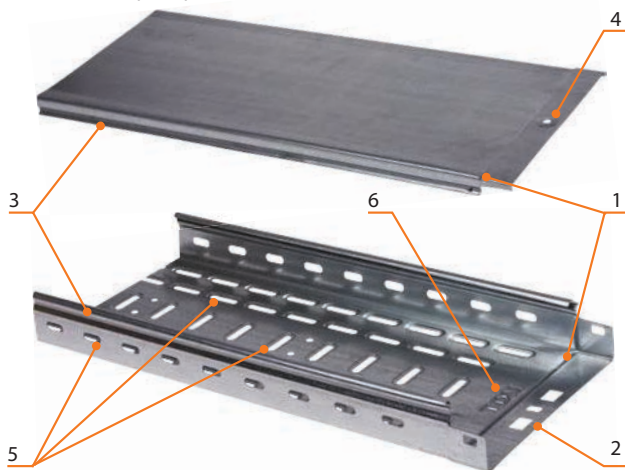
- Для прокладки кабельных трасс и слаботочных инженерных систем.

Материалы

- Рулонная холоднокатанная сталь (ГОСТ 14918-80).

Преимущества

- Изготавливаются методом профилирования (roll forming) на автоматической линии.
- Высокая прочность, жесткость и вязкость объединены в оптимальных пропорциях.



- 1 – Телескопический разъем «папа-мама»
- 2 – Предварительная «безвинтовая» фиксация при соединении встык
- 3 – Замковое соединение крышки с лотком. Травмобезопасная округлая кромка
- 4 – Дополнительный контур заземления по крышке лотка
- 5 – Объемная продольная и поперечная перфорация (увеличение несущей способности на 35%)
- 6 – Логотип компании



Технические характеристики


Наименование параметра	Значение
Высота борта, мм	35 - 100
Ширина основания, мм	50 - 600
Длина лотка, мм	3000
Толщина металла, мм	0,5 - 1,2
Тип лотка	перфорированный / неперфорированный
Защитное покрытие поверхности	оцинковка по методу Сендимира
Материал	оцинкованная сталь
Номер цвета RAL	7047

Габаритные параметры лотков

Серия	Высота борта, мм	Ширина лотка, мм								
Облегчённая	35	50	–	100	150	200	300	–	–	–
Стандарт								–	–	–
Облегчённая	50							–	–	–
Стандарт								400	500	600
Усиленная	80							–	–	–
Стандарт								400	500	600
Усиленная	100	–	–	–	–	–				
Стандарт				400	500	600				
Усиленная				–	–	–				
Стандарт				–	–	–				

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Высота борта, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Транспортная упаковка						
						Количество, м	Объем, м³	Масса, кг				
Лотки листовые перфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир												
	Лоток перфорированный 35x50x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0101	35	50	0,7	6	0,0055	4,7				
	Лоток перфорированный 35x100x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0102		100			0,0108	6,7				
	Лоток перфорированный 35x150x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0103		150			0,0162	7,7				
	Лоток перфорированный 35x200x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0104		200			0,0215	9,4				
	Лоток перфорированный 35x300x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-0105		300			0,0323	14,1				
	Лоток перфорированный 50x50x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0106	50	50	0,8	6	0,0078	5,7				
	Лоток перфорированный 50x100x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0107		100			0,0154	7,2				
	Лоток перфорированный 50x150x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0108		150			0,0230	8,7				
	Лоток перфорированный 50x200x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0109		200			0,0306	10,3				
	Лоток перфорированный 50x300x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-0110		300			0,0459	14,5				
	Лоток перфорированный 50x400x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0111	50	400	1,0	6	0,0614	23,7				
	Лоток перфорированный 50x500x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0112		500			0,0767	28,9				
	Лоток перфорированный 50x600x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0113		600			0,0920	33,8				
	Лоток перфорированный 80x80x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0114		80			0,7	0,0196	8,5			
	Лоток перфорированный 80x100x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0115		100				0,0245	8,9			
	Лоток перфорированный 80x150x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0116	80	150	0,8	6	0,0366	10,4				
	Лоток перфорированный 80x200x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-0117		200			0,0487	13,6				
	Лоток перфорированный 80x300x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-0118		300			0,0730	17,2				
	Лоток перфорированный 80x400x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0119		400			1,0	0,0974	26,1			
	Лоток перфорированный 80x500x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0120		500				0,1217	31,8			
	Лоток перфорированный 80x600x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0121	80	600	1,0	6	0,1460	36,6				
	Лоток перфорированный 100x100x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0122		100			0,7	0,0305	10,2			
	Лоток перфорированный 100x150x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-0123		150				0,0456	11,8			
	Лоток перфорированный 100x200x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-0124		200			0,8	0,0608	15,1			
	Лоток перфорированный 100x300x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-0125		300				0,0910	18,9			
	Лоток перфорированный 100x400x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0126	100	400	1,0	6	0,1215	29,1				
	Лоток перфорированный 100x500x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0127		500			0,1518	33,9				
	Лоток перфорированный 100x600x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0128		600			0,1821	38,7				
	Лотки листовые перфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир											
		Лоток перфорированный 50x50x3000-1,0 мм TDM		SQ2901-0201			50	50	1,0	6	0,0078	8,0
Лоток перфорированный 50x100x3000-1,0 мм TDM		SQ2901-0202	100	0,0155	10,2							
Лоток перфорированный 50x150x3000-1,0 мм TDM		SQ2901-0203	150	0,0231	12,3							
Лоток перфорированный 50x200x3000-1,0 мм TDM		SQ2901-0204	200	0,0308	14,7							
Лоток перфорированный 50x300x3000-1,0 мм TDM		SQ2901-0205	300	0,0461	18,1							
	Лоток перфорированный 80x80x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0206	80	80	1,0	6	0,0197	12,0				
	Лоток перфорированный 80x100x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0207		100			0,0245	12,6				
	Лоток перфорированный 80x150x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0208		150			0,0367	14,7				
	Лоток перфорированный 80x200x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0209		200			0,0488	17,0				
	Лоток перфорированный 80x300x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0210		300			0,0731	21,4				
	Лоток перфорированный 100x100x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0211	100	100	1,2	6	0,0306	14,5				
	Лоток перфорированный 100x150x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0212		150			0,0458	16,6				
	Лоток перфорированный 100x200x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-0213		200			0,0609	18,8				
	Лоток перфорированный 50x50x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0215		50			50	1,2	6	0,0078	9,6	
	Лоток перфорированный 50x100x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0216		100						0,0155	12,2	
Лоток перфорированный 50x150x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0217	150	0,0232	14,7								
	Лоток перфорированный 50x200x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0218	50	200	1,2	6	0,0309	17,5				
	Лоток перфорированный 50x300x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0219		300			0,0462	21,6				

Изображение	Наименование	Артикул	Высота борта, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Транспортная упаковка					
						Количество, м	Объем, м³	Масса, кг			
	Лоток перфорированный 80x80x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0220	80	80	1,2	6	0,0197	14,4			
	Лоток перфорированный 80x100x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0221		100			0,0246	15,1			
	Лоток перфорированный 80x150x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0222		150			0,0368	17,6			
	Лоток перфорированный 80x200x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0223		200			0,0490	20,3			
	Лоток перфорированный 80x300x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0224		300			0,0733	25,6			
	Лоток перфорированный 100x100x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0225	100	100			0,0307	17,4			
	Лоток перфорированный 100x150x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0226		150			0,0458	19,9			
	Лоток перфорированный 100x200x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0227		200			0,0610	22,5			
	Лоток перфорированный 100x300x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-0228		300			0,0914	27,9			
Лотки листовые перфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир											
	Лоток перфорированный 35x50x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-0301	35	50	0,5	6	0,0054	3,6			
	Лоток перфорированный 35x100x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-0302		100			0,0108	4,8			
	Лоток перфорированный 35x150x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-0303		150			0,0161	6,1			
	Лоток перфорированный 35x200x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-0304		200			0,0214	7,4			
	Лоток перфорированный 35x300x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-0305		300			0,0321	10,1			
	Лоток перфорированный 50x50x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-0306	50	50			0,0077	4,3			
	Лоток перфорированный 50x100x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-0307		100			0,0153	5,6			
	Лоток перфорированный 50x150x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-0308		150			0,0229	6,8			
	Лоток перфорированный 50x200x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-0309		200			0,0305	8,1			
	Лоток перфорированный 50x300x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-0310		300			0,0456	10,7			
Лотки листовые неперфорированные серия Стандарт оцинкованная сталь Сендзимир											
	Лоток неперфорированный 35x50x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1001	35	50	0,7	6	0,0055	5,3			
	Лоток неперфорированный 35x100x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1002		100			0,0108	6,9			
	Лоток неперфорированный 35x150x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1003		150			0,0162	8,6			
	Лоток неперфорированный 35x200x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1004		200			0,0215	10,2			
	Лоток неперфорированный 35x300x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-1005		300			0,8	0,0323	15,4		
		Лоток неперфорированный 50x50x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1006	50	50		0,7	0,0078	6,2		
		Лоток неперфорированный 50x100x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1007		100			0,0154	7,9		
		Лоток неперфорированный 50x150x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1008		150			0,0230	9,6		
		Лоток неперфорированный 50x200x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1009		200			0,0306	11,2		
		Лоток неперфорированный 50x300x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-1010		300			0,8	0,0459	16,6	
		Лоток неперфорированный 50x400x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1011		80		400	0,8	0,0614	25,4	
		Лоток неперфорированный 50x500x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1012				500		1,0	0,0767	29,2
		Лоток неперфорированный 50x600x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1013				600		0,0920	34,0	
		Лоток неперфорированный 80x80x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1014				80		0,7	0,0196	9,2
		Лоток неперфорированный 80x100x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1015				100			0,0245	9,9
		Лоток неперфорированный 80x150x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1016	100			150	0,8		0,0366	11,6
		Лоток неперфорированный 80x200x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-1017				200			0,0487	15,1
		Лоток неперфорированный 80x300x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-1018				300			0,0730	18,8
		Лоток неперфорированный 80x400x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1019				400		1,0	0,0974	28,2
		Лоток неперфорированный 80x500x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1020				500			0,1217	32,0
		Лоток неперфорированный 80x600x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1021		600		0,1460	36,8			
		Лоток неперфорированный 100x100x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1022		100		0,7	0,0305		11,2	
		Лоток неперфорированный 100x150x3000-0,7 мм TDM	SQ2901-1023		150			0,0456		11,9	
		Лоток неперфорированный 100x200x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-1024		200			0,8	0,0608	16,6	
		Лоток неперфорированный 100x300x3000-0,8 мм TDM	SQ2901-1025		300		0,0910		18,9		
	Лоток неперфорированный 100x400x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1026	400	0,1215	29,6						
	Лоток неперфорированный 100x500x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1027	500	1,0	0,1518		34,0				
	Лоток неперфорированный 100x600x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1028	600		0,1821		38,8				

Изображение	Наименование	Артикул	Высота борта, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Транспортная упаковка			
						Количество, м	Объем, м³	Масса, кг	
Лотки листовые неперфорированные серия Усиленная оцинкованная сталь Сендзимир									
	Лоток неперфорированный 50x50x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1101	50	50	1,0	6	0,0078	8,8	
	Лоток неперфорированный 50x100x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1102		100			0,0155	11,2	
	Лоток неперфорированный 50x150x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1103		150			0,0231	13,6	
	Лоток неперфорированный 50x200x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1104		200			0,0308	15,9	
	Лоток неперфорированный 50x300x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1105		300			0,0461	20,6	
	Лоток неперфорированный 80x80x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1106	80	80			0,0197	13,1	
	Лоток неперфорированный 80x100x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1107		100			0,0245	14,0	
	Лоток неперфорированный 80x150x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1108		150			0,0367	16,4	
	Лоток неперфорированный 80x200x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1109		200			0,0488	18,8	
	Лоток неперфорированный 80x300x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1110		300			0,0731	23,5	
	Лоток неперфорированный 100x100x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1111	100	100			0,0306	15,9	
	Лоток неперфорированный 100x150x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1112		150			0,0458	18,3	
	Лоток неперфорированный 100x200x3000-1,0 мм TDM	SQ2901-1113		200			0,0609	20,6	
	Лоток неперфорированный 50x50x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1115		50	50	1,2	6	0,0078	10,5
	Лоток неперфорированный 50x100x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1116			100			0,0155	13,4
Лоток неперфорированный 50x150x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1117	150	0,0232		16,2				
Лоток неперфорированный 50x200x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1118	200	0,0309		19,0				
Лоток неперфорированный 50x300x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1119	300	0,0462		24,7				
	Лоток неперфорированный 80x80x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1120	80	80	0,0197			15,6	
	Лоток неперфорированный 80x100x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1121		100	0,0246			16,8	
	Лоток неперфорированный 80x150x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1122		150	0,0368			19,6	
	Лоток неперфорированный 80x200x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1123		200	0,0490			22,4	
	Лоток неперфорированный 80x300x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1124		300	0,0733			28,1	
	Лоток неперфорированный 100x100x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1125	100	100	0,0307			19,0	
	Лоток неперфорированный 100x150x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1126		150	0,0458			21,9	
	Лоток неперфорированный 100x200x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1127		200	0,0610			24,7	
	Лоток неперфорированный 100x300x3000-1,2 мм TDM	SQ2901-1128		300	0,0914			30,3	
Лотки листовые неперфорированные серия Облегчённая оцинкованная сталь Сендзимир									
	Лоток неперфорированный 35x50x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-1201	35	50	0,5	6	0,0054	3,6	
	Лоток неперфорированный 35x100x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-1202		100			0,0108	4,8	
	Лоток неперфорированный 35x150x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-1203		150			0,0161	6,0	
	Лоток неперфорированный 35x200x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-1204		200			0,0214	7,4	
	Лоток неперфорированный 35x300x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-1205		300			0,0321	9,9	
		Лоток неперфорированный 50x50x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-1206	50			50	0,0077	4,2
		Лоток неперфорированный 50x100x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-1207				100	0,0153	5,5
		Лоток неперфорированный 50x150x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-1208				150	0,0229	6,8
		Лоток неперфорированный 50x200x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-1209				200	0,0305	8,0
		Лоток неперфорированный 50x300x3000-0,5 мм TDM	SQ2901-1210				300	0,0456	10,8