



TL-X XL

SHOP220

TL-X XL 20W/33-640 1SL

Лампа TL-X XL (диаметр трубки 38 мм) обладает длительным сроком службы и снабжена планкой внутреннего зажигания для ЭМ-операций без стартера или ВЧ-операций без предварительного прогрева. Использование лампы в сочетании со специальным патроном позволяет исключить вероятность проскакивания искры при зажигании. Данные лампы применяются в пожаростойких светильниках повышенной надежности как внутри, так и вне помещений: в (нефте-)химической промышленности, на морских платформах, в шахтах и любых местах возможного скопления взрывоопасных газов.

Данные о продукции

• Общие характеристики

Цоколь	Fa6
Колба	T12 [38мм]
Ср. сл. при 10% отк. с ЭМПРА	21000 hr
Ср.сл. при 50% отк. с ЭМПРА	26000 hr

• Светотехнические характеристики

Цветовой код	33-640
Индекс цветопередачи	63 Ra8
Обозначение цвета	Холодный Белый
Цветовая температура	4100 K
Световой поток лампы с ЭМПРА	940 Lm
Световая отдача лампы с ЭМ ПРА	47 Lm/W
Световой поток через 2000ч	88 %
Св.поток через 5000 ч	83 %
Средняя яркость с ЭМПРА	0.53 cd/cm ²
Координата цветности X	377 -
Координата цветности Y	381 -

• Электрические характеристики

Мощность лампы	20 W
Мощность лампы с ЭМ ПРА	20.0 W
Напряжение лампы	58 V

Ток на лампе с ЭМ ПРА	0.380 A
Диммирование	Да

• Экологические характеристики

Класс энергоэффективности	B
Содержание ртути (мг)	12.0 mg

• Габариты

Межцокольное расстояние A	574 (max) mm
Длина вставки B	589 (min), 592.5 (max) mm
Общая длина C	611 (max) mm
Диаметр D	40.5 (max) mm

• Информация о продукте

Код заказа	261359 40
Код изделия	871150026135940
Название изделия	TL-X XL 20W/33-640 1SL
Название изделия для заказа	TL-X XL 20W/33-640 1SL/25
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500261359
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500261366
Логистический код (12NC)	928037703332
Код ILCOS	FD-20/41/2B-LC/N-Fa6


PHILIPS

sense and simplicity

TL-X XL

Вес нетто 1 штуки 124.000 gr

Чертеж размеров

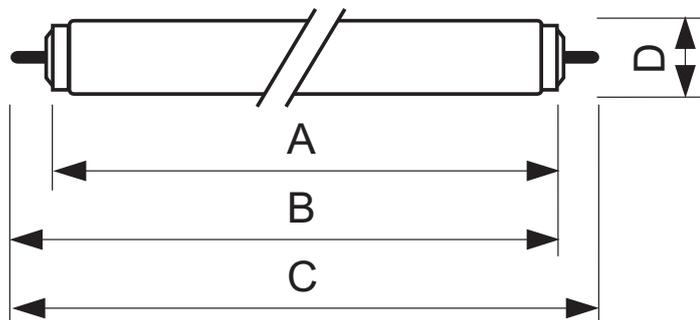


TL-X XL 20W/33-640 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-X XL 20W/33-640	574	589	592.5	611	40.5




Fa6

Фотометрические данные

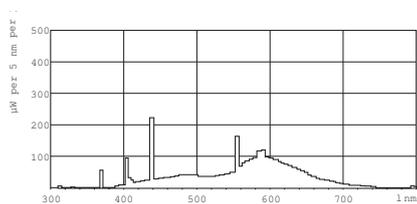

Цвет излучения /33-640

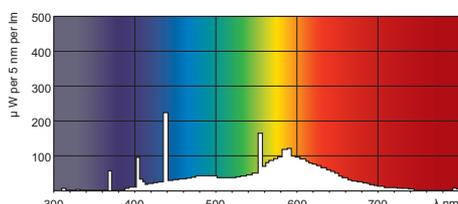

Цвет излучения /33-640



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2013, Январь 16
Данные для изменения