





**Технические характеристики**


Напряжение питания:	230 В 50/60 Гц	
Потребление:	1 Вт	
Коммутируемый выход:	1 реверсивный контакт 8 А 250 В~ φ = 1	
Погрешность хода часов:	± 1 с/день в нормальных условиях эксплуатации	
Емкость зажимов	Жесткий кабель	Гибкий кабель
	1,5...4 мм ²	1,5...2,5 мм ²
Программы, защищенные EEPROM	4 предустановленных программы, 1 свободная программа	
Время автономной работы	100 часов для всех входов	
Диапазон регулировки температуры:	от +7°С до +30°С	
Режим защиты от замерзания:	+7°С	
Температура хранения:	-10°С ... +60°С	
Диапазон рабочих температур:	-5°С ... +50°С	
Режим работы	Тип 1.В МЭК/EN 60730-1	

**Кнопка быстрого доступа**

МЕНЮ (MENU)					
НАСТРОЙКИ (SETUP)					
	ЯЗЫК (LANGUAGE)	АНГЛИЙСКИЙ/НЕМЕЦКИЙ/ФРАНЦУЗСКИЙ/ИСПАНСКИЙ/ НИДЕРЛАНДСКИЙ (ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS)			
	ДАТА/ВРЕМЯ (DATE/TIME)	ДАТА (DATE)	ВРЕМЯ (TIME)	ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ (SUMMERTIME)	ЕВРОПА/США/БЕЗ ИЗМ./ СВОБОДН. (EUROPE, US, NONE, USER DEFINED)
	ПРОГРАМ. ТЕМП. (TEMP. -SETTINGS)	Т° КОМФОРТ (T° COMFORT)	Т° ЭКОНОМИЯ (T° REDUCED)		
	КАЛИБРОВКА (WALL COMPENS.)	+ 0.0°C			
	ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ (PRESENCE TIME)	6-22 ЧАСОВ (6-22 O'CLOCK)	0-24 ЧАСОВ (0-24 O'CLOCK)		
	ЭКРАН (DISPLAY)	КОНТРАСТНОСТЬ (CONTRAST)	ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS)		
ПРОГРАММЫ (PROGRAMME)					
P1- ОФИС (P1- OFFICE)		ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)	Символы Режим комфорта и количество дней Режим экономии и количество дней Режим защиты от замерзания и количество дней Отопление включено Ручной режим Текущая температура Температура режима экономии (по умолчанию 16 °C) Температура режима комфорта (по умолчанию 19 °C)		
P2- ТОРГОВАЯ ЗОНА 1 (P2- RETAIL 1)		ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)			
P3- ТОРГОВАЯ ЗОНА 2 (P3- RETAIL 2)		ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)			
P4- ЕЖЕДН. (P4- DAILY)		ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)			
P5- СВОБОДН. (P5- USER DEF.)	СВОБОДНАЯ (USER DEFINED)	СОЗДАТЬ / ВЫБРАТЬ, ИНФО, ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ (CREATE / SELECT, INFO, MODIFY, DELETE)			
ОПЦИИ (OPTIONS)	ИНФО (INFO)	ТЕРМ ПРОГ (THERM PROG) дд/мм/гггг (dd/mm/yyyy) ВЕРСИЯ xx (VERSION xx)			
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (RESET SETTINGS)					

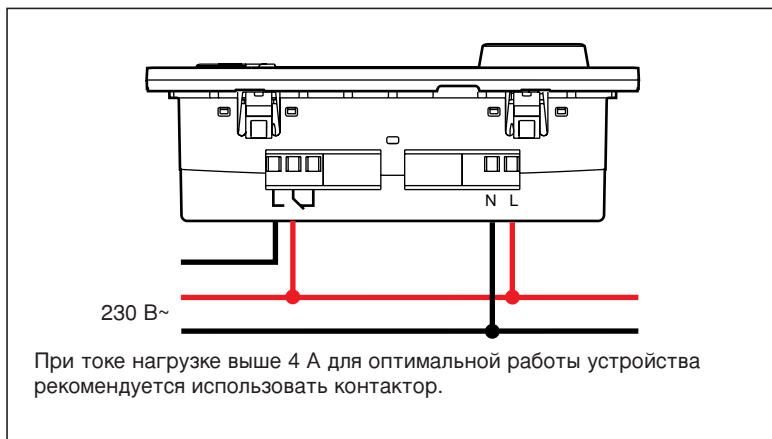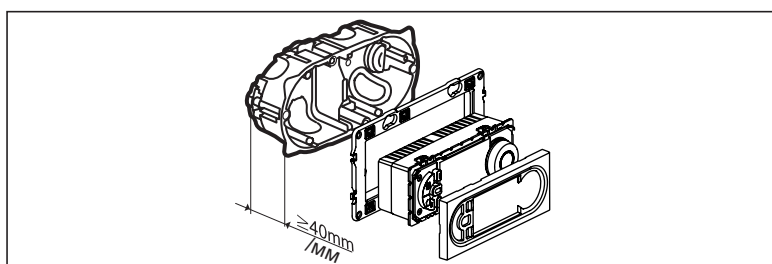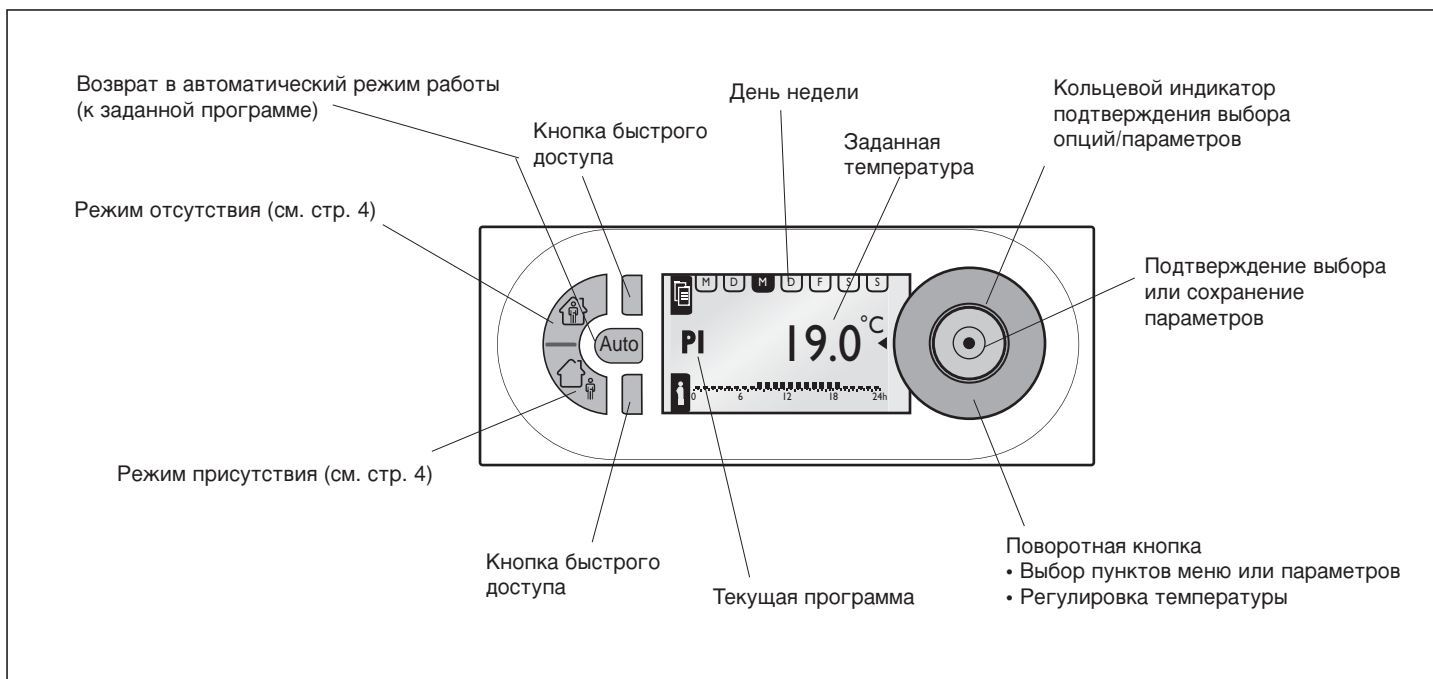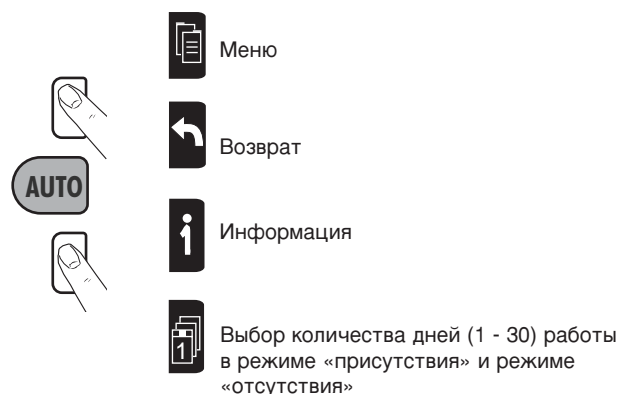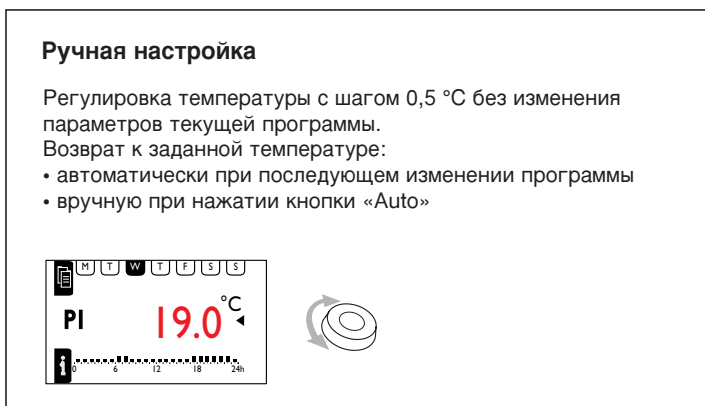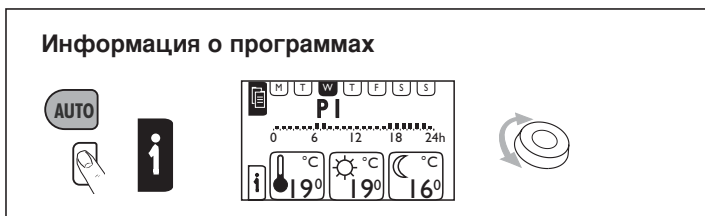

Программирование температуры

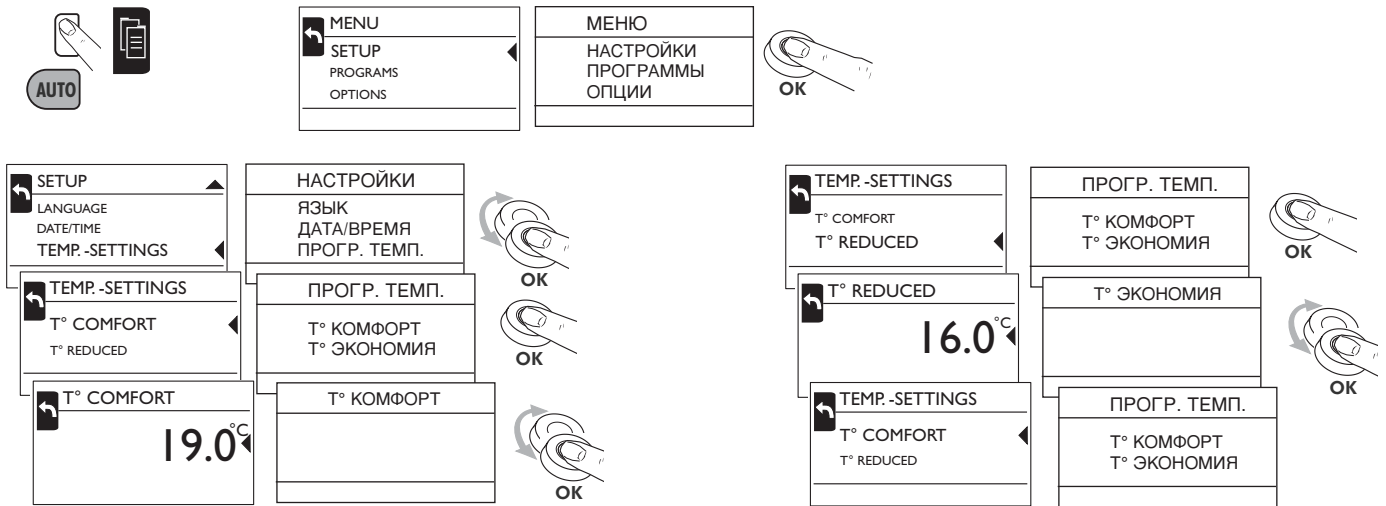

Температура комфорта в режиме присутствия

Регулировка температуры режима комфорта




Калибровка

Разница между температурными значениями и комнатной температурой может быть компенсирована функцией калибровки.



Регулировка контрастности/яркости

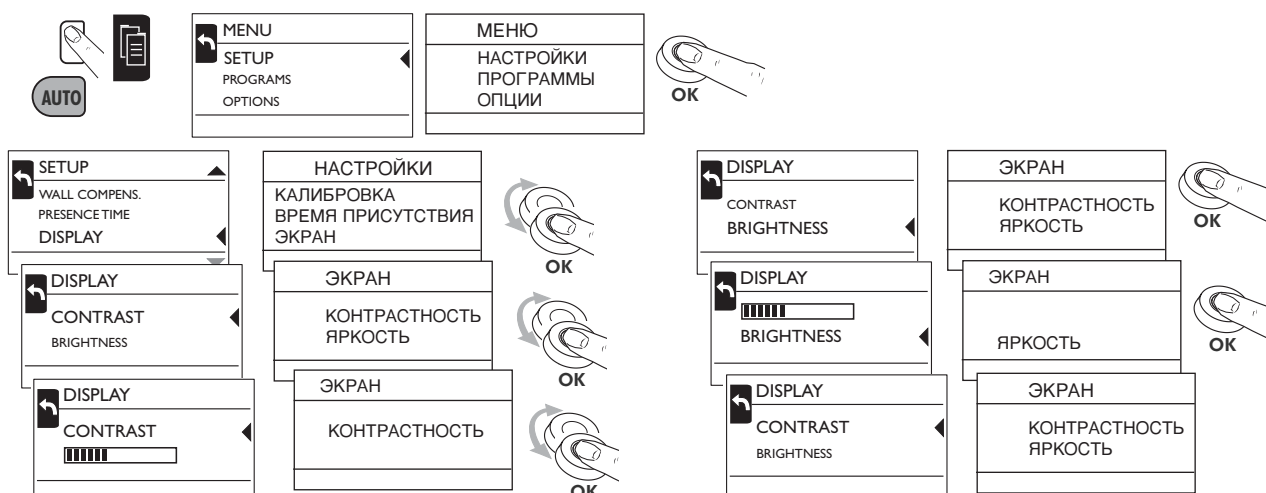

Режим «присутствия»



При работе в данном режиме температура комфорта включается с 6:00-22:00/0:00-24:00 часов, в остальное время отопление работает в режиме экономии. Данный режим может быть включен на неограниченный период времени или на срок от 1 до 30 дней.

Если не нажимать кнопку в течение 20 с, то режим включается на неограниченный период.

Программирование дней от 1 до 30.

Возврат к заданному режиму работы выполняется:

- автоматически в конце выбранного периода;
- вручную нажатием кнопки "Auto".

Режим «отсутствия»



При работе в данном режиме можно включить один из двух температурных уровня: экономичный или защиты от замерзания с 00 до 24 часов. Данный режим может быть включен на неограниченный период времени или на срок от 1 до 30 дней.


Если не нажимать кнопку в течение 20 с, то режим включается на неограниченный период.

Программирование дней от 1 до 30.

Возврат к заданному режиму работы выполняется:

- автоматически в конце выбранного периода;
- вручную нажатием кнопки "Auto".

Изменение программы Изменение времени включения/выключения режимов

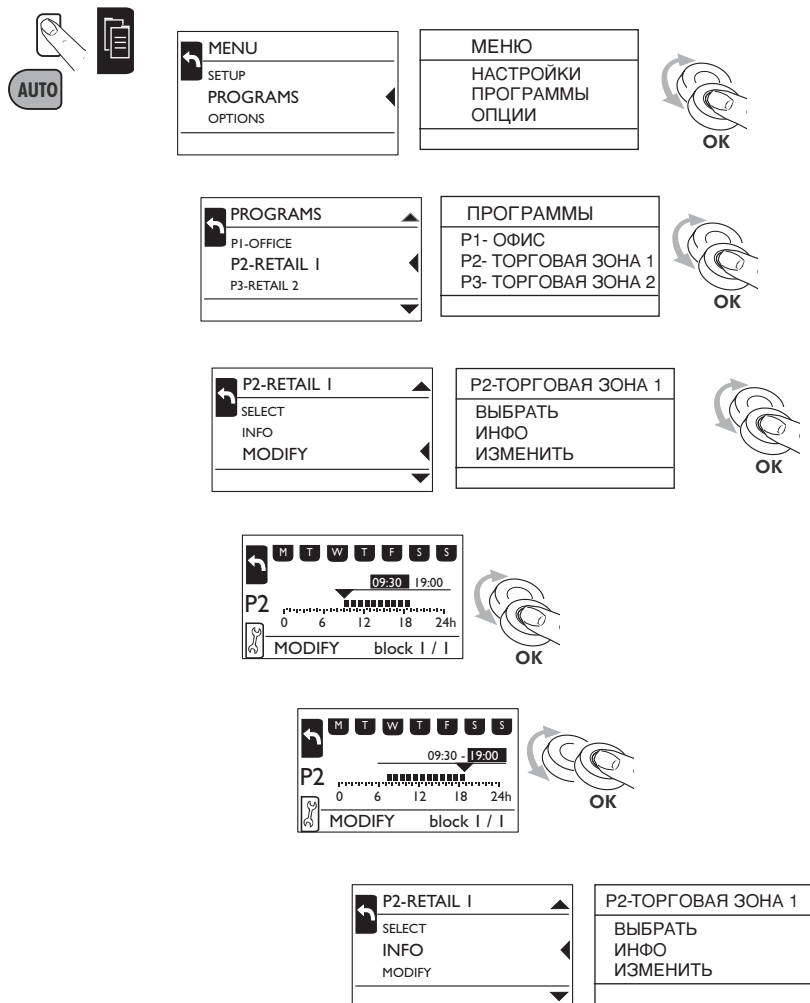

Создание программы № 5



MENU SETUP PROGRAMS OPTIONS	МЕНЮ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ ОПЦИИ
--------------------------------------	---

PROGRAMS P3-RETAIL 2 P4-DAILY P5-USER DEFINED	ПРОГРАММЫ P3-ТОРГОВАЯ ЗОНА 2 P4-ЕЖЕДН. P5-СВОБОДНАЯ
--	--

P5 - USER DEFINED CREATE	P5-СВОБОДНАЯ СОЗДАТЬ
-----------------------------	-------------------------

M T W T F S S P5 CREATE block 1	СОЗДАТЬ блок 1
---------------------------------------	----------------

M T W T F S S P5 SELECT ADD. DAYS ENTER TIME CREATE block 1	ВЫБРАТЬ ДОП. ДНИ ЗАДАТЬ ВРЕМЯ СОЗДАТЬ блок 1
---	--

M T W T F S S P5 CREATE block 1	СОЗДАТЬ блок 1
---------------------------------------	----------------

M T W T F S S P5 SELECT ADD. DAYS ENTER TIME CREATE block 1	ВЫБРАТЬ ДОП. ДНИ ЗАДАТЬ ВРЕМЯ СОЗДАТЬ блок 1
---	--

M T W T F S S P5 00:00 0 6 12 18 24h	
---	--

M T W T F S S P5 07:00 0 6 12 18 24h	
---	--

M T W T F S S P5 07:00 - 07:15 0 6 12 18 24h	
---	--

M T W T F S S P5 07:00 - 10:00 0 6 12 18 24h CREATE block 1	
---	--

ПРОГРАММЫ
НОВЫЙ БЛОК ДНЕЙ
ЗАДАТЬ ВРЕМЯ
СОХРАНИТЬ&ВЫЙТИ

M T W T F S S P5 NEW DAYSBLOCK ENTER TIME QUIT & SAVE CREATE block 1	
---	--

M T W T F S S P5 CREATE block 2	СОЗДАТЬ блок 2
---------------------------------------	----------------

ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ И СОХРАНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ СЕЙЧАС?

M T W T F S S EXIT PROGRAMMING AND STORES VALUES NOW? CREATE	
--	--

M T W T F S S P5 10:15 0 6 12 18 24h CREATE block 1	СОЗДАТЬ блок 1
---	----------------

P5-USER DEFINED SELECT INFO MODIFY	P5-СВОБОДНАЯ ВЫБРАТЬ ИНФО ИЗМЕНИТЬ
---	---