



- Выключатели кнопочные **БК-47**, **ВКИ-47** и **БК-47М** служат для оперативного управления магнитными пускателями (контакторами), реле автоматики и другим технологическим оборудованием в электрических цепях переменного тока напряжением до 230 В.
- Выключатели кнопочные **БК-47** пуск-стоп предназначены для управления контакторов и включения/отключения силовых цепей.
- **ВКИ-47** и **БК-47М** оснащены светодиодным индикатором состояния электрической цепи.
- Сигнальные лампы **ЛС-47** и **ЛСК-47** со светодиодной матрицей служат для световой сигнализации состояния задействованной электрической цепи.
- Индикатор фаз **ЛС-47Т** служит для световой индикации наличия напряжения в каждой из фаз.

- Системы автоматизации технологических процессов или защиты конкретных объектов.

- Корпус и детали выполнены из пластика, не поддерживающего горение.
- Маркировка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ и не подвержена истиранию в пределах срока эксплуатации.

6A

230B≈

Номинальное напряжение – напряжение переменного тока (знак ~), при котором аппарат работает в нормальных условиях.

A close-up photograph showing the probe assembly being inserted into the sample holder. An orange arrow points to the probe tip entering the top of the holder, and another orange arrow points to the probe cable being inserted into the side port.

ЛСК-47 имеет безвинтовую конструкцию. Для ввода проводника надавить на толкатель пружины.

Наименование параметра	Значение						
Модель	БК-47	БК-47 пуск-стоп	БК-47М	ВКИ-47	ЛС-47	ЛСК-47	ЛС-47Т
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230						230/400
Номинальный рабочий ток кнопки, А	6				–		
Номинальный рабочий ток лампы, А	–		≤20 мА				3 мА
Напряжение постоянного тока, В	230						
Количество контактов, шт.	2НО; 2НЗ	1НО; 1НЗ	1НО; 1НЗ	2НО; 1НЗ	–		
Категория применения	АС-14				–		
Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее	250 000				–		
Максимальное сечение подключаемых проводников, мм²	6					2,5	6
Степень защиты	IP20						
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50						


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет
	Выключатель кнопочный с индикацией ВКИ-47 синий (LED) 2НО;1НЗ AC/DC TDM	SQ0214-0001	●
	Выключатель кнопочный с индикацией ВКИ-47 красный (LED) 2НО;1НЗ AC/DC TDM	SQ0214-0002	●
	Выключатель кнопочный с индикацией ВКИ-47 зеленый (LED) 2НО;1НЗ AC/DC TDM	SQ0214-0003	●
	Выключатель кнопочный с индикацией ВКИ-47 желтый (LED) 2НО;1НЗ AC/DC TDM	SQ0214-0004	●
	Выключатель кнопочный красный ВК-47 2НО;2НЗ TDM	SQ0214-0005	●
	Выключатель кнопочный зеленый ВК-47 2НО;2НЗ TDM	SQ0214-0006	●
	Выключатель кнопочный пуск-стоп (без фиксации) ВК-47 1НО;1НЗ TDM	SQ0214-0021	● / ●
	Выключатель кнопочный с фиксацией и индикацией ВК-47М 1НО;1НЗ красный TDM	SQ0214-0016	●
	Выключатель кнопочный с фиксацией и индикацией ВК-47М 1НО;1НЗ зеленый TDM	SQ0214-0017	●
	Выключатель кнопочный с фиксацией и индикацией ВК-47М 1НО;1НЗ желтый TDM	SQ0214-0018	●
	Выключатель кнопочный с фиксацией и индикацией ВК-47М 1НО;1НЗ синий TDM	SQ0214-0019	●
	Лампа сигнальная ЛС-47 синяя (LED) AC/DC TDM	SQ0214-0007	●
	Лампа сигнальная ЛС-47 красная (LED) AC/DC TDM	SQ0214-0008	●
	Лампа сигнальная ЛС-47 зеленая (LED) AC/DC TDM	SQ0214-0009	●
	Лампа сигнальная ЛС-47 желтая (LED) AC/DC TDM	SQ0214-0010	●
	Лампа сигнальная компактная ЛСК-47 синяя (LED) AC/DC TDM	SQ0214-0011	●
	Лампа сигнальная компактная ЛСК-47 красная (LED) AC/DC TDM	SQ0214-0012	●
	Лампа сигнальная компактная ЛСК-47 зеленая (LED) AC/DC TDM	SQ0214-0013	●
	Лампа сигнальная компактная ЛСК-47 желтая (LED) AC/DC TDM	SQ0214-0014	●
	Индикатор фаз ЛС-47Т (LED) AC/DC TDM	SQ0214-0015	●


Упаковка

Наименование	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
ВКИ-47	12	0,73	120	9	440	240	185
ВК-47				8,8		250	190
ВК-47 пуск-стоп	–	–					
ВК-47М	12	0,73	240	9	440	240	185
ЛС-47							
ЛС-47Т							
ЛСК-47	24						


Типовые схемы подключения

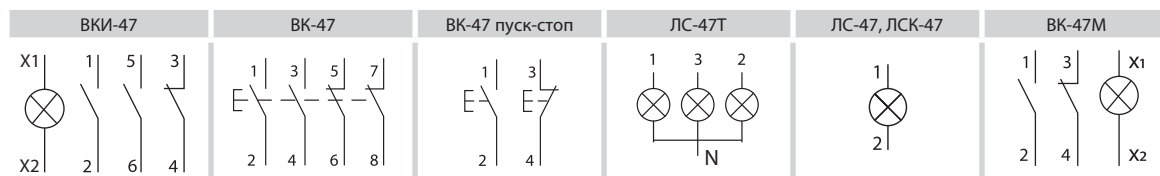


Габаритные размеры (мм)

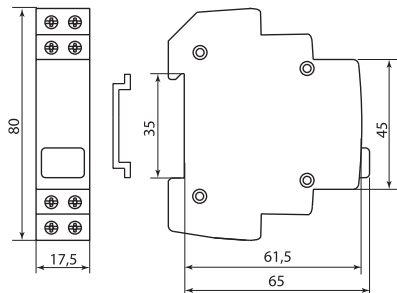


ВК-47

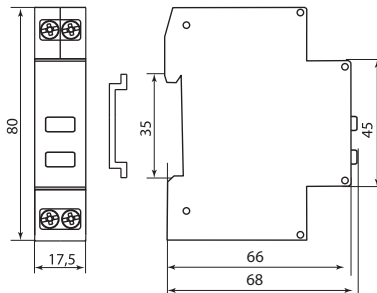


ВК-47 пуск-стоп

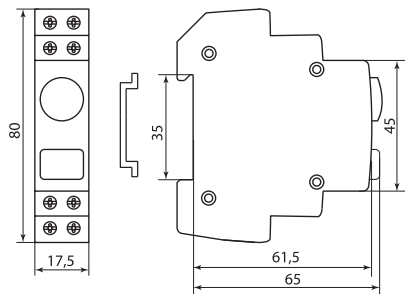


ВКИ-47

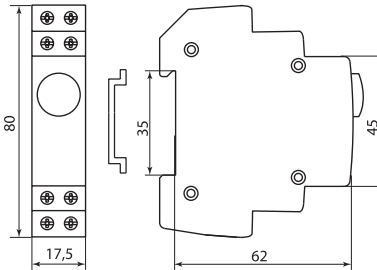


ЛС-47

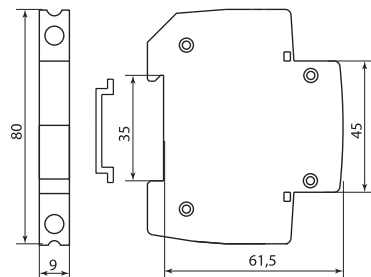

ЛСК-47



ЛС-47Т

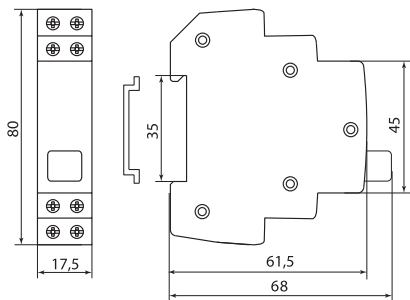

ВК-47М