


## Колодки клеммные JXB EKF PROxima



Колодки клеммные JXB и ЕК-JXB (земля) EKF PROxima устанавливаются на DIN-рейку в распределительных щитах для надежного и удобного подключения проводников различных сечений и разного назначения. Зажим проводника осуществляется винтом. Рассчитаны на применение в цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Изготовлены из цветного пожаростойкого полиамида.

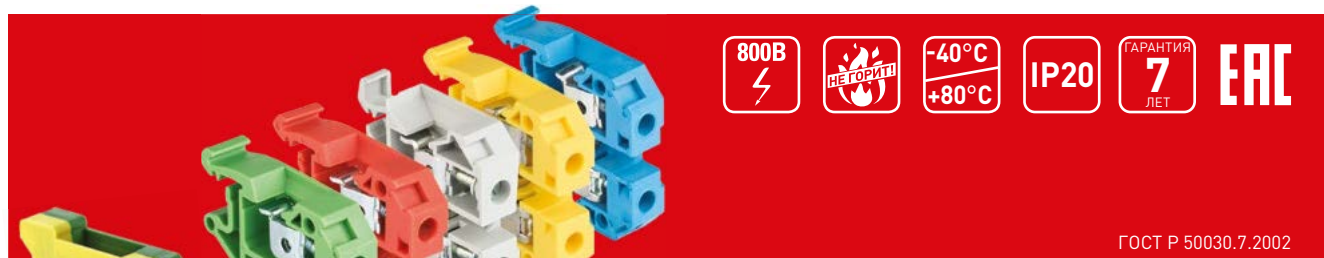

Корпус выполнен из качественного полиамида, не подверженного износу и растрескиванию




Автоматическая фиксация клеммы на DIN-рейку обеспечивает быстроту монтажа



Прижимная пластина контактной группы для надежной фиксации проводника



Затягивание центрального винта обеспечивает надежную фиксацию клеммы на DIN-рейке



Токоведущая пластина выполнена из анодированной стали



Широкий ассортимент по сечению (1-95 мм²), цвету и типу (JXB / ЕК-JXB)

| Изображение | Наименование                               | Сечение мм² | Номинальное напряжение переменного тока, В | Номинальный ток, А | Сечение многожильного проводника, мм² | Длина снятия изоляции, мм | Момент затяжки, Нм | Цвет          | Количество уровней | Соединение РЕ | Артикул          |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
|             | Колодка клеммная JXB-2,5/35 EKF PROxima    | 2,5         | 800                                        | 25                 | 1-2,5                                 | 10                        | 0,4                | Серый         | 1                  | Нет           | plc-jxb-2.4/35gy |
|             | Колодка клеммная JXB-4/35 EKF PROxima      | 4           |                                            | 35                 | 2-4                                   | 10                        | 0,5                |               |                    |               | plc-jxb-4/35gy   |
|             | Колодка клеммная JXB-6/35 EKF PROxima      | 6           |                                            | 50                 | 4-6                                   | 12                        | 0,8                |               |                    |               | plc-jxb-6/35gy   |
|             | Колодка клеммная JXB-10/35 EKF PROxima     | 10          |                                            | 70                 | 6-10                                  | 12                        | 1,2                |               |                    |               | plc-jxb-10/35gy  |
|             | Колодка клеммная JXB-16/35 EKF PROxima     | 16          |                                            | 90                 | 10-16                                 | 14                        | 1,2                |               |                    |               | plc-jxb-16/35gy  |
|             | Колодка клеммная JXB-35/35 EKF PROxima     | 35          |                                            | 125                | 16-35                                 | 18                        | 2,5                |               |                    |               | plc-jxb-35/35gy  |
|             | Колодка клеммная JXB-70/35 EKF PROxima     | 70          |                                            | 250                | 35-70                                 | 25                        | 6 - 10             |               |                    |               | plc-jxb-70/35gy  |
|             | Колодка клеммная JXB-95/35 EKF PROxima     | 95          |                                            | 330                | 50-95                                 | 25                        | 6 - 10             |               |                    |               | plc-jxb-95/35gy  |
|             | Колодка клеммная ЕК-2,5/25 JXB EKF PROxima | 2,5         | 800                                        | -                  | 1-2,5                                 | 10                        | 0,4                | Желто-зеленый | 1                  | Есть          | plc-ek-2.5/25    |
|             | Колодка клеммная ЕК-4/32 JXB EKF PROxima   | 4           |                                            | -                  | 2,5-4                                 | 10                        | 0,5                |               |                    |               | plc-ek-4/32      |
|             | Колодка клеммная ЕК-6/40 JXB EKF PROxima   | 6           |                                            | -                  | 4-6                                   | 12                        | 0,8                |               |                    |               | plc-ek-6/40      |
|             | Колодка клеммная ЕК-10/63 JXB EKF PROxima  | 10          |                                            | -                  | 6-10                                  | 12                        | 1,2                |               |                    |               | plc-ek-10/63     |
|             | Колодка клеммная ЕК-16/80 JXB EKF PROxima  | 16          |                                            | -                  | 10-16                                 | 14                        | 1,2                |               |                    |               | plc-ek-16/80     |
|             | Колодка клеммная ЕК-35/125 JXB EKF PROxima | 35          |                                            | -                  | 16-35                                 | 18                        | 2,5                |               |                    |               | plc-ek-35/125    |
|             | Колодка клеммная ЕК-70/200 JXB EKF PROxima | 70          |                                            | -                  | 35-70                                 | 25                        | 6 - 10             |               |                    |               | plc-ek-70/200    |

| Фото                                                                                | Наименование                            | Сечение мм <sup>2</sup> | Номинальное напряжение переменного тока, В | Номинальный ток, А | Сечение многожильного проводника, мм <sup>2</sup> | Длина снятия изоляции, мм | Момент затяжки, Нм | Цвет    | Количество уровней | Соединение РЕ | Артикул          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------------|------------------|
|    | Колодка клеммная JXB-2,5/35 EKF PROxima | 2,5                     | 800                                        | 25                 | 1-2,5                                             | 10                        | 0,4                | Желтый  | 1                  | Нет           | plc-jxb-2.5/35y  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-4/35 EKF PROxima   | 4                       |                                            | 35                 | 2-4                                               | 10                        | 0,5                |         |                    |               | plc-jxb-4/35y    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-6/35 EKF PROxima   | 6                       |                                            | 50                 | 4-6                                               | 12                        | 0,8                |         |                    |               | plc-jxb-6/35y    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-10/35 EKF PROxima  | 10                      |                                            | 70                 | 6-10                                              | 12                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-10/35y   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-16/35 EKF PROxima  | 16                      |                                            | 90                 | 10-16                                             | 14                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-16/35y   |
|   | Колодка клеммная JXB-2,5/35 EKF PROxima | 2,5                     |                                            | 25                 | 1-2,5                                             | 10                        | 0,4                | Зеленый |                    |               | plc-jxb-2.5/35gn |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-4/35 EKF PROxima   | 4                       |                                            | 35                 | 2-4                                               | 10                        | 0,5                |         |                    |               | plc-jxb-4/35gn   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-6/35 EKF PROxima   | 6                       |                                            | 50                 | 4-6                                               | 12                        | 0,8                |         |                    |               | plc-jxb-6/35gn   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-10/35 EKF PROxima  | 10                      |                                            | 70                 | 6-10                                              | 12                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-10/35gn  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-16/35 EKF PROxima  | 16                      |                                            | 90                 | 10-16                                             | 14                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-16/35gn  |
|  | Колодка клеммная JXB-2,5/35 EKF PROxima | 2,5                     |                                            | 25                 | 1-2,5                                             | 10                        | 0,4                | Красный |                    |               | plc-jxb-2.5/35r  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-4/35 EKF PROxima   | 4                       |                                            | 35                 | 2-4                                               | 10                        | 0,5                |         |                    |               | plc-jxb-4/35r    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-6/35 EKF PROxima   | 6                       |                                            | 50                 | 4-6                                               | 12                        | 0,8                |         |                    |               | plc-jxb-6/35r    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-10/35 EKF PROxima  | 10                      |                                            | 70                 | 6-10                                              | 12                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-10/35r   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-16/35 EKF PROxima  | 16                      |                                            | 90                 | 10-16                                             | 14                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-16/35r   |
|  | Колодка клеммная JXB-2,5/35 EKF PROxima | 2,5                     |                                            | 25                 | 1-2,5                                             | 10                        | 0,4                | Синий   |                    |               | plc-jxb-2.5/35b  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-4/35 EKF PROxima   | 4                       |                                            | 35                 | 2-4                                               | 10                        | 0,5                |         |                    |               | plc-jxb-4/35b    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-6/35 EKF PROxima   | 6                       |                                            | 50                 | 4-6                                               | 12                        | 0,8                |         |                    |               | plc-jxb-6/35b    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-10/35 EKF PROxima  | 10                      |                                            | 70                 | 6-10                                              | 12                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-10/35b   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-16/35 EKF PROxima  | 16                      |                                            | 90                 | 10-16                                             | 14                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-16/35b   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-35/35 EKF PROxima  | 35                      |                                            | 125                | 16-35                                             | 18                        | 2,5                |         |                    |               | plc-jxb-35/35b   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-70/35 EKF PROxima  | 70                      |                                            | 250                | 35-70                                             | 25                        | 6 - 10             |         |                    |               | plc-jxb-70/35b   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-95/35 EKF PROxima  | 95                      |                                            | 330                | 50-95                                             | 25                        | 6 - 10             |         |                    |               | plc-jxb-95/35 b  |

### Колодки клеммные JXB специальные

В колодке клеммной для плавких вставок тип RD применяются широко распространенные предохранители размером 5x20 мм. Данные клеммы можно использовать в цепях постоянного и переменного тока.

Колодка клеммная измерительная тип К переключателя типа: использование переключателя-ножа для выполнения операции замыкания-размыкания цепи позволяет производить измерения. Замыкание и размыкание цепи необходимо проводить при отсутствии напряжения. Переключатель ножевого типа имеет пластиковое основание ярко оранжевого цвета и угол раскрытия 90°.

Колодка клеммная измерительная JXB-6S1 испытательного типа: подвижный модуль, используемый в качестве переключателя, выдерживает максимальный рабочий ток (см. таблицу) через контактную пластину. Для переключения оператор должен использовать шлицевую отвертку, чтобы выкрутить винт и свободно перемещать скользящую часть, при этом будет создан видимый разрыв. С каждой из сторон терминала находится измерительное гнездо, используемое для формирования тестового соединения, при этом не требуется приостанавливать работу системы во время измерения тока.

| Изображение                                                                         | Наименование                                                           | Сечение<br>мм <sup>2</sup> | Номинальное<br>напряжение<br>переменного<br>тока, В | Номинальный<br>ток, А | Сечение<br>многожильного<br>проводника, мм <sup>2</sup> | Длина снятия<br>изоляции, мм | Момент<br>затяжки, Нм | Цвет  | Количество<br>уровней | Соединение<br>РЕ | Артикул           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|------------------|-------------------|
|    | Колодка клеммная двойная<br>JXB-4/35 EKF PROxima                       | 4                          | 500                                                 | 32                    | 0,2–4                                                   | 10                           | 0,5                   | Серый | 2                     | Нет              | plc-jxb-2-4/35gy  |
|   | Колодка клеммная двойная<br>JXB-4/35 тип L EKF PROxima                 |                            |                                                     | 32                    | 0,2–4                                                   | 10                           | 0,5                   |       |                       |                  | plc-jxb-2-4/35Lgy |
|  | Колодка клеммная для плавких вставок<br>JXB-4/35 тип RD EKF PROxima    |                            |                                                     | 0,5–20*               | 0,2–4                                                   | 10                           | 0,5                   |       | plc-jxb-4/35RDgy      |                  |                   |
|  | Колодка клеммная измерительная<br>JXB-4/35 тип K EKF PROxima           |                            | 400                                                 | 16                    | 0,2–4                                                   | 10                           | 0,5                   |       | plc-jxb-4/35K         |                  |                   |
|  | Колодка клеммная двойная измери-<br>тельная JXB-4/35 тип K EKF PROxima |                            | 500                                                 | 16                    | 0,2–4                                                   | 10                           | 0,5                   |       | 2                     |                  | plc-jxb-2-4/35Kgy |
|  | Колодка клеммная измерительная<br>JXB-6S1/35 EKF PROxima               | 6                          |                                                     | 41                    | 0,5–6                                                   | 12                           | 0,8                   |       | 1                     |                  | plc-jxb-6S1/35gy  |

\* Зависит от номинала предохранителя.

Таблица подбора аксессуаров

| Наименование                                          | Цвет    | Заглушка    | Перемычки 2PIN                |                  | Перемычки 3PIN                |                  | Перемычки 10PIN                |                   |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                       |         | Артикул     | Наименование перемычки        | Артикул          | Наименование перемычки        | Артикул          | Наименование перемычки         | Артикул           |
| Колодка клеммная JXB-2,5/35                           | Серый   | sak-2.5-35  | 2PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-2,5 | 3PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-2,5 | 10PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-10PIN-2,5 |
| Колодка клеммная JXB-4/35                             |         | sak-4-35    | 2PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-4   | 3PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-4   | 10PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-10PIN-4   |
| Колодка клеммная JXB-6/35                             |         | sak-4-35    | 2PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-6   | 3PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-6   | 10PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-6PIN-6    |
| Колодка клеммная JXB-10/35                            |         | sak-4-35    | 2PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-10  | 3PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-10  | 10PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-10  |
| Колодка клеммная JXB-16/35                            |         | sak-16-35   | 2PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-16  | 3PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-16  | 10PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-16  |
| Колодка клеммная JXB-35/35                            |         | sak-35-35   | 2PIN для 35,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-35  | 3PIN для 35,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-35  | 10PIN для 35,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-35  |
| Колодка клеммная JXB-70/35                            |         | sak-70-35   | –                             | –                | –                             | –                | –                              | –                 |
| Колодка клеммная JXB-2,5/35                           | Желтый  | sak-2.5-35  | 2PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-2,5 | 3PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-2,5 | 10PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-10PIN-2,5 |
| Колодка клеммная JXB-4/35                             |         | sak-4-35    | 2PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-4   | 3PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-4   | 10PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-10PIN-4   |
| Колодка клеммная JXB-6/35                             |         | sak-4-35    | 2PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-6   | 3PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-6   | 10PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-6PIN-6    |
| Колодка клеммная JXB-10/35                            |         | sak-4-35    | 2PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-10  | 3PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-10  | 10PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-10  |
| Колодка клеммная JXB-16/35                            |         | sak-16-35   | 2PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-16  | 3PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-16  | 10PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-16  |
| Колодка клеммная JXB-2,5/35                           | Зеленый | sak-2.5-35  | 2PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-2,5 | 3PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-2,5 | 10PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-10PIN-2,5 |
| Колодка клеммная JXB-4/35                             |         | sak-4-35    | 2PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-4   | 3PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-4   | 10PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-10PIN-4   |
| Колодка клеммная JXB-6/35                             |         | sak-4-35    | 2PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-6   | 3PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-6   | 10PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-6PIN-6    |
| Колодка клеммная JXB-10/35                            |         | sak-4-35    | 2PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-10  | 3PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-10  | 10PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-10  |
| Колодка клеммная JXB-16/35                            |         | sak-16-35   | 2PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-16  | 3PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-16  | 10PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-16  |
| Колодка клеммная JXB-2,5/35                           | Красный | sak-2.5-35  | 2PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-2,5 | 3PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-2,5 | 10PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-10PIN-2,5 |
| Колодка клеммная JXB-4/35                             |         | sak-4-35    | 2PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-4   | 3PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-4   | 10PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-10PIN-4   |
| Колодка клеммная JXB-6/35                             |         | sak-4-35    | 2PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-6   | 3PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-6   | 10PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-6PIN-6    |
| Колодка клеммная JXB-10/35                            |         | sak-4-35    | 2PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-10  | 3PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-10  | 10PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-10  |
| Колодка клеммная JXB-16/35                            |         | sak-16-35   | 2PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-16  | 3PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-16  | 10PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-16  |
| Колодка клеммная JXB-2,5/35                           | Синий   | sak-2.5-35b | 2PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-2,5 | 3PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-2,5 | 10PIN для 2,5 мм <sup>2</sup>  | plc-per-10PIN-2,5 |
| Колодка клеммная JXB-4/35                             |         | sak-4-35b   | 2PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-4   | 3PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-4   | 10PIN для 4,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-10PIN-4   |
| Колодка клеммная JXB-6/35                             |         | sak-4-35b   | 2PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-2PIN-6   | 3PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-3PIN-6   | 10PIN для 6,0 мм <sup>2</sup>  | plc-per-6PIN-6    |
| Колодка клеммная JXB-10/35                            |         | sak-4-35b   | 2PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-10  | 3PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-10  | 10PIN для 10,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-10  |
| Колодка клеммная JXB-16/35                            |         | sak-16-35b  | 2PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-16  | 3PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-16  | 10PIN для 16,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-16  |
| Колодка клеммная JXB-35/35                            |         | sak-35-35b  | 2PIN для 35,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-2PIN-35  | 3PIN для 35,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-3PIN-35  | 10PIN для 35,0 мм <sup>2</sup> | plc-per-10PIN-35  |
| Колодка клеммная JXB-70/35                            |         | sak-70-35b  | –                             | –                | –                             | –                | –                              | –                 |
| Колодка клеммная двойная JXB-4/35                     | Серый   | sak-2-4-35  | –                             | –                | –                             | –                | –                              | –                 |
| Колодка клеммная двойная JXB-4/35 тип L               |         | sak-2-4-35  | –                             | –                | –                             | –                | –                              | –                 |
| Колодка клеммная для плавких вставок JXB-4/35 тип RD  |         | sak-4-35RD  | –                             | –                | –                             | –                | –                              | –                 |
| Колодка клеммная измерительная JXB-4/35 тип K         |         | sak-4/35Kgy | –                             | –                | –                             | –                | –                              | –                 |
| Колодка клеммная двойная измерительная JXB-4/35 тип K |         | sak-2-4-35K | –                             | –                | –                             | –                | –                              | –                 |
| Колодка клеммная измерительная JXB-6S1/35             |         | sak-6S1-35  | –                             | –                | –                             | –                | –                              | –                 |

## Таблица подбора общих аксессуаров

| Изображение                                                                         | Наименование                                                     | Артикул      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Маркеры без нумерации<br>(50 шт.) EKF PROxima                    | dek-35-0     |
|    | Маркеры с нумерацией<br>1-10 (10 шт.) EKF PROxima                | dek-35-1-10  |
|    | Маркеры с нумерацией<br>1-50 (10 шт.) EKF PROxima                | dek-35-1-50  |
|    | Маркеры с символами<br>A, B, C, N, PE (10 шт.)<br>EKF PROxima    | dek-35-A-PE  |
|  | Маркеры с символами<br>L1, L2, L3, N, PE (10 шт.)<br>EKF PROxima | dek-35-L-1-3 |


| Изображение                                                                         | Наименование                                           | Артикул   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|    | Держатель для маркировки<br>клеммных групп EKF PROxima | ahdw-2-38 |
|   | Зажим на DIN-рейку,<br>1 винт EKF PROxima              | ahdw-211  |
|   | Зажим на DIN-рейку,<br>2 винта EKF PROxima             | ahdw-201  |
|  | Зажим на DIN-рейку<br>пластиковый, 1 винт EKF PROxima  | ahdw-ew   |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Параметры                              | Значения                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты по ГОСТ 14254           | IP20                                                               |
| Материал корпуса                       | Полиамид 6.6                                                       |
| Материал контактной части              | Анодированная сталь                                                |
| Способ монтажа                         | DIN-рейка, стандартный профиль 35 мм<br>DIN-рейка, профиль G 32 мм |
| Тип соединения                         | Винтовое                                                           |
| Температура эксплуатации, °C           | От -40 до +80                                                      |
| Количество контактных гнезд на уровень | 2                                                                  |

## Габаритные и установочные размеры


### JXB-6S1/35 серая

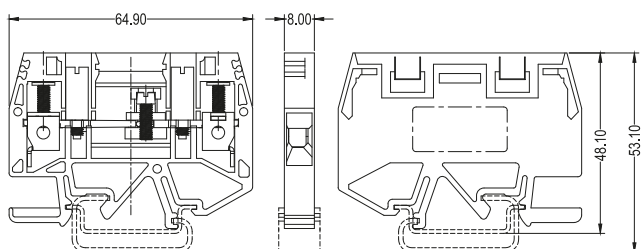


### JXB-4/35, JXB-4/35 тип L серая

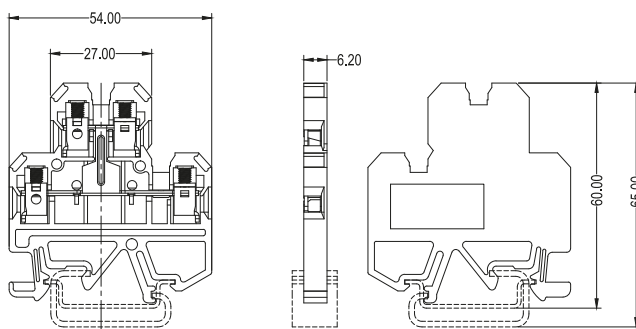


### JXB-2-4/35 тип K серая

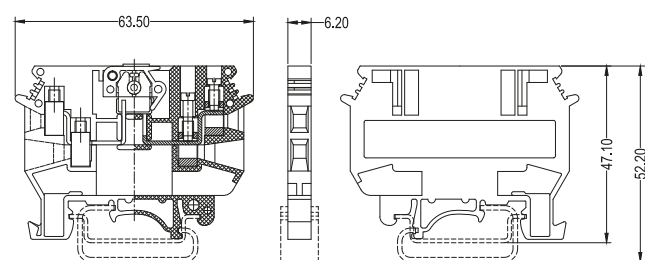

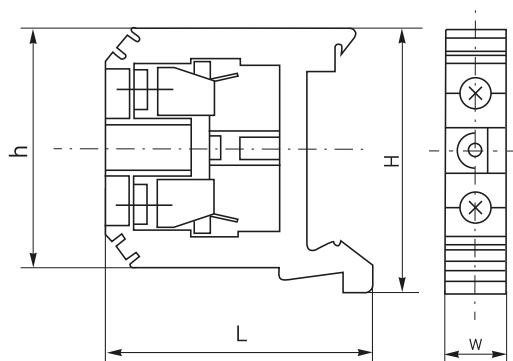


| Наименование               | Размеры, мм |      |      |     |
|----------------------------|-------------|------|------|-----|
|                            | L           | H    | h    | W   |
| JXB-2,5/35                 | 40,5        | 40,7 | 39   | 6,5 |
| JXB-4/35                   | 45          | 42   | 40   | 6,5 |
| JXB-6/35                   | 45          | 42   | 40   | 8   |
| JXB-10/35                  | 45          | 42   | 40   | 10  |
| JXB-16/35                  | 51,5        | 50   | 50   | 12  |
| JXB-35/35                  | 62          | 59   | 59   | 18  |
| JXB-70/35                  | 78          | 75   | 75   | 22  |
| JXB-95/35                  | 91          | 89   | 83,5 | 26  |
| ЕК-2,5/25 JXB (аналог БЗН) | 39          | 57   | 39   | 6,2 |
| ЕК-4/32 JXB (аналог БЗН)   | 47          | 57   | 40,5 | 7   |
| ЕК-6/40 JXB (аналог БЗН)   | 47          | 58   | 40,5 | 8   |
| ЕК-10/63 JXB (аналог БЗН)  | 47          | 57   | 40,5 | 10  |
| ЕК-16/80 JXB (аналог БЗН)  | 51          | 57   | 50,5 | 12  |
| ЕК-35/125 JXB (аналог БЗН) | 60          | 58,5 | 58,5 | 18  |
| ЕК-70/200 JXB (аналог БЗН) | 81          | 75,5 | 75,5 | 22  |

## JXB-2-4/35 тип RD серая

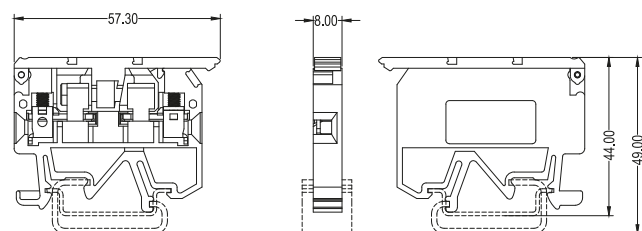

## JXB-4/35 тип К серая

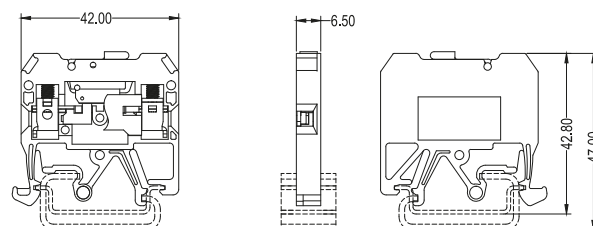

## Типовая комплектация

1. Клемма JXB (50/40/10 шт. в упаковке, зависимости от габарита изделия).
2. Комплект маркеров.
3. В комплект поставки клемм ЕК-JXB входит боковая крышка.