

HEBA 105 1S0 230V 5(40)A

ОДНОФАЗНЫЙ ОДНОТАРИФНЫЙ



Не имеет аналогов



Уникальный одномодульный корпус легко устанавливается в любой щиток вместе с УЗО и автоматами защиты



Лазерная гравировка, нанесенная на корпус счетчиков, долговечна и устойчива к выгоранию и стиранию



ГАРАНТИЯ

7


ЛЕТ

Артикул: **6055068**

Оснащение

Электронный счетный механизм (с ЖКИ), НЕВА 105

Электрический испытательный выход активной энергии

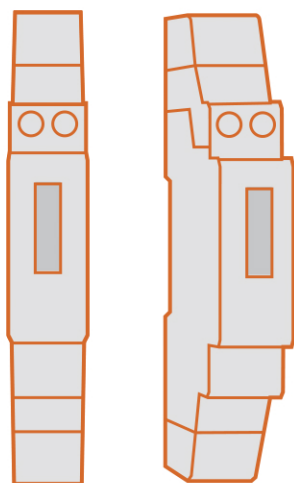

Датчик тока – шунт

Светодиодный индикатор функционирования, выдающий световые импульсы, пропорциональные количеству потребляемой энергии

Назначение

- › Для измерения активной электрической энергии в однофазных сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц

Применение

- › Жилые и общественные здания, коттеджи и гаражи

Измерение

- › Активной энергии нарастающим итогом

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Класс точности	1
Номинальное напряжение, В	230
Рабочий диапазон напряжений, В	от 0,7 Uном до 1,2 Uном
Номинальная частота сети, Гц	50
Рабочий диапазон частот, Гц	50 ± 2,5
Базовый (максимальный) ток, А	5(40)
Потребляемая мощность по цепи напряжения не более, В•А по цепи тока не более, В•А	8.5 0.1
Разрядность показаний	5+2
Макс. площадь сечения проводников, мм ²	15
Рабочий диапазон температур, °С	-40...+70
Габаритные размеры, высота / длина / ширина, мм	118x20x63
Масса не более, г	100
Способ крепления	рейка TH35

Надежность и гарантии производителя

- › Межповерочный интервал счетчика — 16 лет;
- › Средняя наработка до отказа не менее — 280 000 часов;
- › Средний срок службы не менее — 30 лет;
- › Гарантийный срок эксплуатации с даты выпуска — 7 лет.

Исполнения

- › HEBA 105 1S0 230V 5(40)A

