


Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники Navigator серии NEF предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях.



- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Время автономной работы 90 минут
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Наличие индикаторов сети и заряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Прочный и легкий алюминиевый корпус
- Универсальная конструкция – установка на стену или потолок

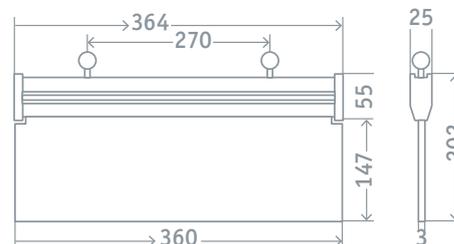

Код продукта	Тип светильника	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Время автономной работы, мин	Аккумулятор	Размер, мм	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NEF-05	односторонний ВЫХОД	3	176–264	80	90	Ni-Cd 500 мАч	364 x 25 x 202	1/20	4650074 61507 3
NEF-06	двусторонний НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ	3	176–264	80	90	Ni-Cd 500 мАч	364 x 25 x 202	1/20	4650074 61508 0