





NEF-04

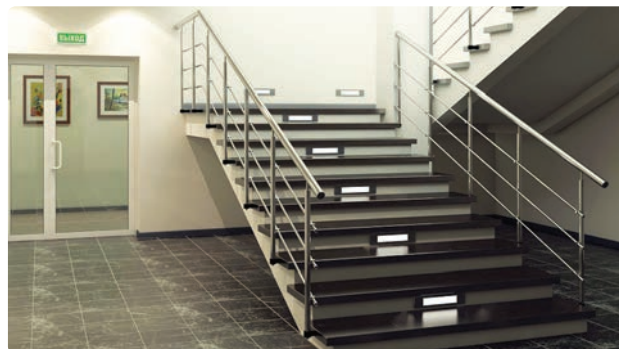

Светодиодные аварийно-эвакуационные светильники Navigator серии NEF-04 предназначены для аварийно-сигнального обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях.

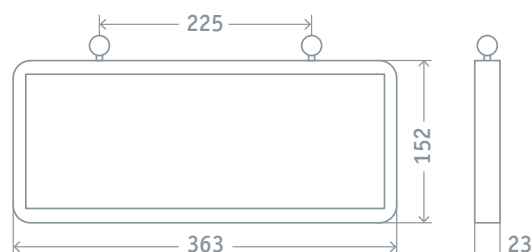

- Никель-кадмиевый аккумулятор
- Время автономной работы 90 минут
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Наличие индикаторов сети и заряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Прочный и легкий алюминиевый корпус
- Универсальная конструкция – установка на стену или потолок

| Код продукта | Тип светильника | Мощность, Вт | Напряжение, В | Световой поток, лм | Время автономной работы, мин | Аккумулятор | Размер, мм | Кол-во шт. в коробке | Штрихкод |
|--------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|
| NEF-04 | односторонний, без нанесения | 3 | 190-260 | 40 | 90 | Ni-Cd 300 мАч | 363 x 23 x 152 | 1/20 | 4650074 61506 6 |