

[Перейти к продукции](#)



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА СВЕТОДИОДНАЯ «АЙСИКЛ»

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного
и комфортного использования светодиодной гирлянды.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная гирлянда «Айсикл» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких гирлянд. Гирляндой «Айсикл» можно оригинально украсить карнизы домов, оконные проемы, арки и другие элементы интерьера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Светодиодная гирлянда – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Напряжение питания | 230 В |
| Источник света | Светодиоды (LED) |
| Степень защиты | IP67 |
| Класс защиты от поражения током | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Температурный режим использования | -50...+60 °С |
| Температурный режим монтажа | -20...+60 °С * |
| Срок службы | 10 лет |

* Монтаж при температуре -20...0 °С только с использованием технического фена.

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

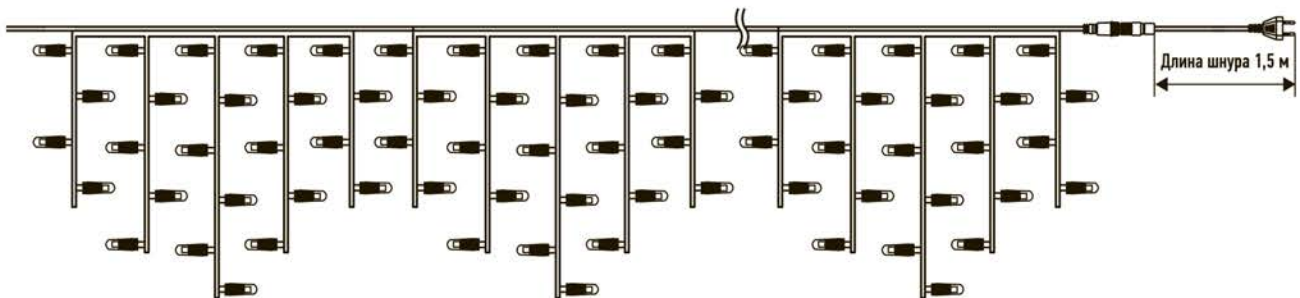

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

| Артикул | Размер, м | Цвет свечения | Режим свечения | Цвет и материал провода | Соединение, шт. | Количество LED, шт. | Мощность, Вт |
|---------|--------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 255-275 | 3,2×0,6 | Белый | Постоянное свечение | Черный каучук | До 10 | 88 | 7,5 |
| 255-276 | | Теплый белый | | | | | |
| 255-213 | Синий | | | | | | |
| 255-215 | Белый | | | | | | |
| 255-216 | Теплый белый | | | | | | |
| 255-201 | 4×0,6 | Желтый | | Белый каучук | 128 | 8 | |
| 255-202 | | Красный | | | | | |

| Артикул | Размер, м | Цвет свечения | Режим свечения | Цвет и материал провода | Соединение, шт. | Количество LED, шт. | Мощность, Вт |
|----------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 255-203 | 4×0,6 | Синий | Постоянное свечение | Белый каучук | До 10 | | |
| 255-204 | | Зеленый | | | | | |
| 255-205 | | Белый | | | | | |
| 255-205 | | Теплый белый | | | | | |
| 255-221 | 4×0,6 | Желтый | Постоянное свечение | Черный каучук | До 15 | 128 | 8 |
| 255-222 | | Красный | | | | | |
| 255-223 | | Синий | | | | | |
| 255-224 | | Зеленый | | | | | |
| 255-225 | | Белый | | | | | |
| 255-226 | | Теплый белый | | | | | |
| 255-231 | | Желтый | С эффектом мерцания | | | | |
| 255-232 | | Красный | | | | | |
| 255-233 | | Синий | | | | | |
| 255-234 | | Зеленый | | | | | |
| 255-235 | Белый | | | | | | |
| 255-235 | Теплый белый | | | | | | |
| 255-316 | 5×0,7 | Теплый белый | Постоянное свечение | Черный каучук | | 152 | 9 |
| 255-241 | 5,6×0,9 | Желтый | | | | | |
| 255-242 | | Красный | | | | | |
| 255-243 | | Синий | | | | | |
| 255-244 | | Зеленый | | | | | |
| 255-245 | | Белый | | | | | |
| 255-246 | | Теплый белый | | | | | |
| 255-253 | 5,6×0,9 | Синий | Мерцание | Черный каучук | До 10 | 240 | 15 |
| 255-255 | | Белый | | | | | |
| 255-256 | | Теплый белый | | | | | |
| 255-265 | | Белый | Постоянное свечение | Белый каучук | | | |
| 255-266 | | Теплый белый | | | | | |
| 255-281 | | Желтый | | | | | |
| 255-282 | Красный | Постоянное свечение | | До 15 | | | |
| 255-283 | Синий | | | | | | |
| 255-284 | Зелёный | | | | | | |
| 255-285 | Белый | | | | | | |
| 255-286 | Теплый белый | | | | | | |
| 255-345* | 6×1,5 | Белый | Постоянное свечение | Черный каучук | нет | 480 | 30 |
| 255-295 | | Белый | | | | | |
| 255-296 | | Теплый белый | | | | | |

* Напряжение 24 В

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам изделия.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.

- Не погружайте изделие в воду.
- Не присоединяйте к источнику питания, не вынув из упаковки.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- **Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разобрать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!**

ПРАВИЛА МОНТАЖА

- Распакуйте гирлянду и проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Убедитесь в работоспособности изделия, подключив его к электрической сети. Проверьте, чтобы все лампочки светились.
- При монтаже в холодное время года необходимо выдержать гирлянду в теплом помещении при температуре выше +10 °C в течение 12 часов.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °C.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара | |
| Модель (артикул производителя) | |
| Место продажи | |
| Дата продажи | |
| Печать и подпись продавца | |
| Подпись покупателя | |

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»
 Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай /
 №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.

