



## Щиты распределительные встраиваемые ProfiBox IP41 EKF PROxima



Корпуса пластиковые серии ProfiBox предназначены для сборки как силовых, так и слаботочных щитов. На DIN-рейки устанавливается модульное оборудование. На монтажные платы – антенные разветвители, роутеры, патч-панели и иное слаботочное оборудование. Щиты соединяются между собой по ширине и высоте, за счет чего достигается возможность сборки силового и слаботочного щита в едином дизайне. Щиты используются для электромонтажа в жилых домах, административных помещениях и торговых центрах. Имеют минималистичный дизайн, что позволяет вписаться в интерьер современных помещений. Рамка дверцы плоская, и щит минимально выпирает из стены. Внутреннее пространство щита увеличено для удобства электромонтажа. Щит устанавливается как в бетонные и кирпичные стены, так и в гипсокартон.



Монтаж в твердые и полые стены




Съемные кабельные фланцы



Много пространства внутри щита



Монтажные пластины



Силовой, слаботочный и комбинированный щит



Перенавешиваемая дверь и рамка


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Изображение                                                                         | Наименование                                                             | Масса нетто, кг | Артикул         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  | Щит слаботочный встраиваемый ProfiBox IP41 EKF PROxima                   | 2,3             | profibox-m-24+4 |
|                                                                                     | Щит распределительный встраиваемый ProfiBox 24+4 модуля IP41 EKF PROxima | 2,5             | profibox-24+4   |
|                                                                                     | Комплект монтажа в полые стены для ProfiBox                              | 0,07            | profibox-mk     |
|                                                                                     | Монтажная плата перф. для ProfiBox большая                               | 0,63            | profibox-mp-l   |
|                                                                                     | Монтажная плата перф. для ProfiBox малая                                 | 0,36            | profibox-mp-s   |
|                                                                                     | Перегородка отсеков для ProfiBox                                         | 0,29            | profibox-s      |


| Корпуса                                | profibox-24+4     | profibox-m-24+4 |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Тип корпуса                            | Электрический щит | Слаботочный щит |
| Номинальное напряжение, В              | 230 / 400         |                 |
| Номинальный ток, А                     | 125               |                 |
| Макс. количество модулей               | 28                | –               |
| Материал корпуса                       | Пластик           |                 |
| Цвет корпуса                           | Белый             |                 |
| Способ установки                       | Встраиваемый      |                 |
| Масса нетто, кг                        | 2,5               | 2,3             |
| Степень защиты по ГОСТ 14254           | IP41              | IP41            |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ3              | УХЛ3            |
| Размер ниши (ВхШхГ)                    | 452 x 341 x 95    |                 |

### Особенности эксплуатации и монтажа


Разметка стены для подготовки ниши.

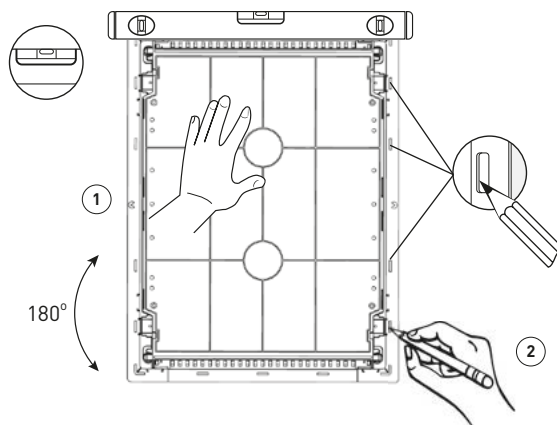


## Монтаж в твердые стены (бетон, кирпич, блоки)

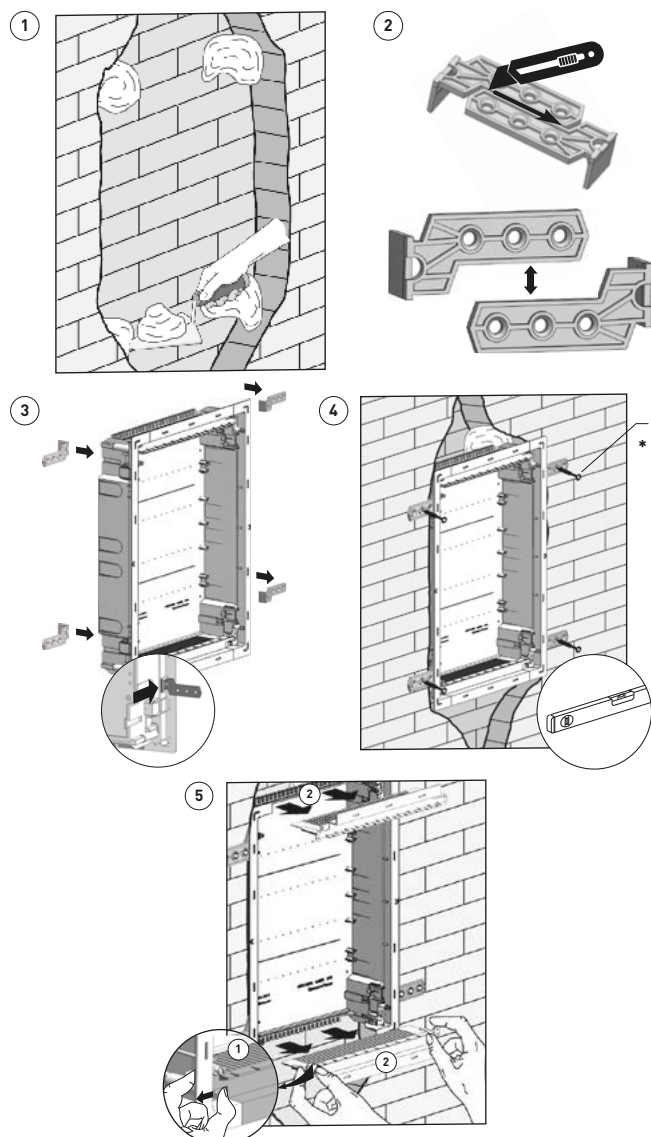


## Соединение щитов между собой

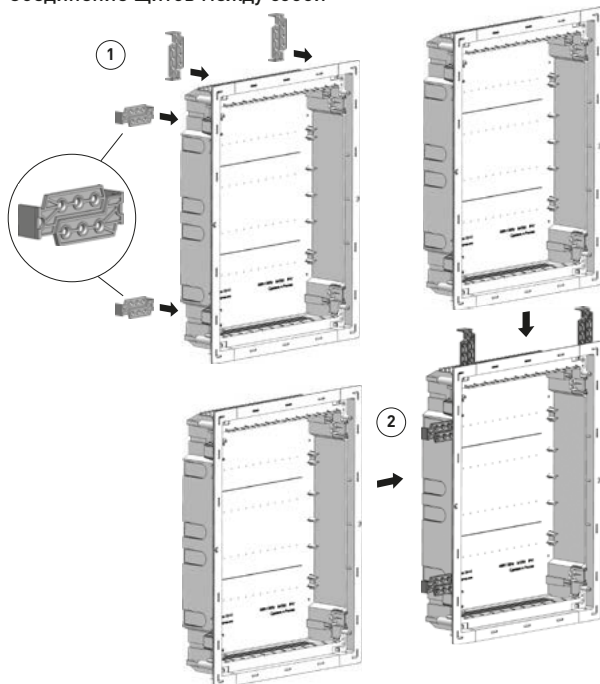


## Монтаж в гипсокартон

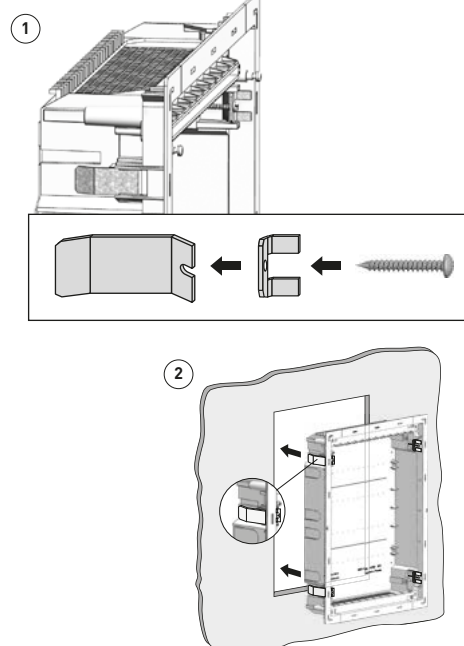

## Электромонтаж

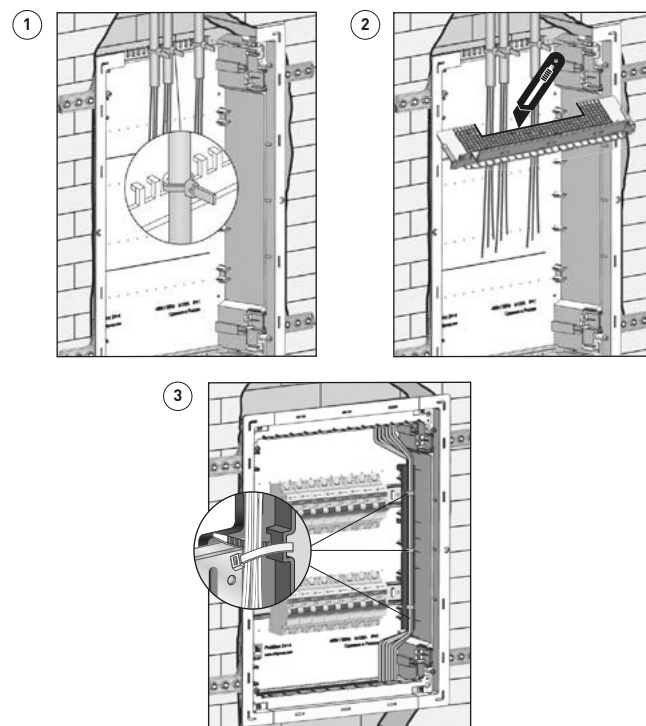
Комбинированные щиты  
(модульная автоматика + слаботочное оборудование)

На базе арт. profibox-24+4




1. Рама с DIN-рейкой
2. Перегородка отсеков\*
3. Монтажная плата\*



\* Монтажная плата (арт. profibox-mp-s) и перегородка отсеков (арт. profibox-s) приобретаются отдельно

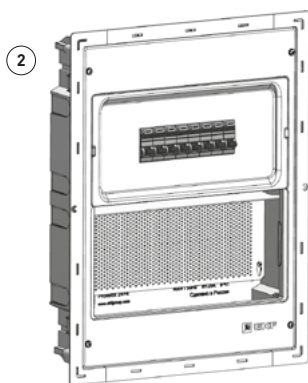



Слаботочные щиты  
На базе арт. profibox-m-24+4

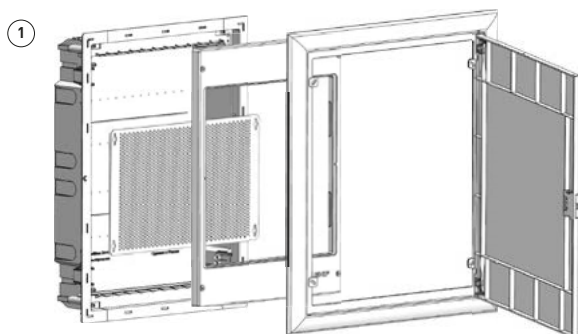




#### Защита при оштукатуривании




#### После чистовой отделки

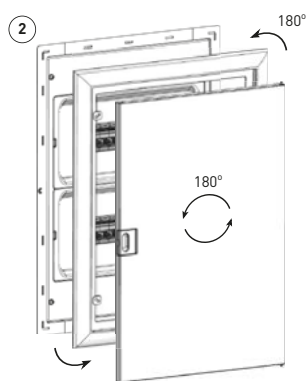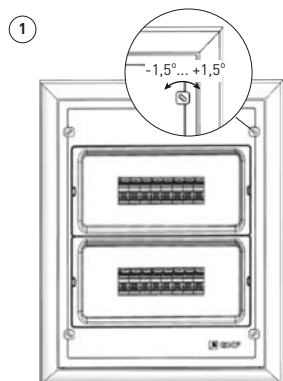


#### Габаритные и установочные размеры

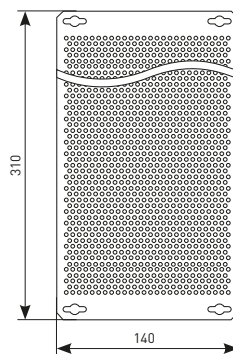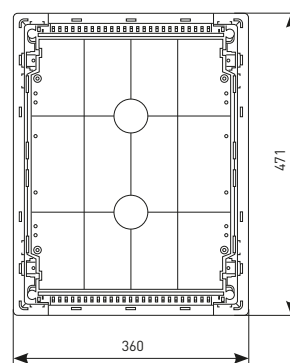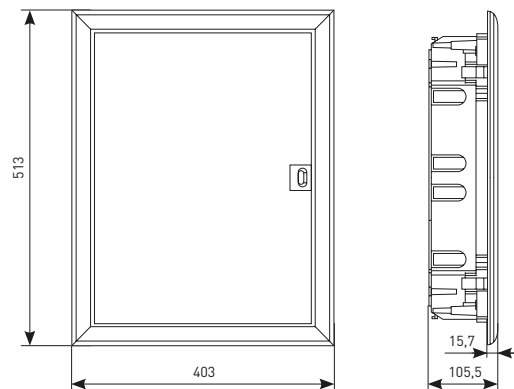

Монтажная плата малая

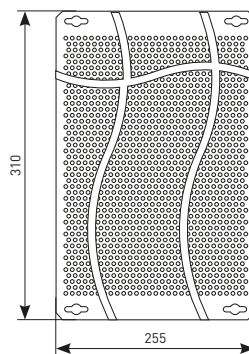

Монтажная плата большая



Перегородка отсеков

#### Типовая комплектация

| Параметры                             | profibox-24+4    | profibox-m-24+4 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. Паспорт-инструкция по эксплуатации | 1 шт.            |                 |
| 2. Корпус пластиковый                 | 1 шт.            |                 |
| 3. Заглушки пластрона                 | 2 шт.            | –               |
| 4. DIN-рейки                          | 1 комплект       | –               |
| 5. Монтажная плата (255x310мм)        | –                | 1 шт.           |
| 6. Шинный кожух                       | 2 шт.            | –               |
| 7. Шины N / PE                        | 2 шт. на 16 отв. | –               |
| 8. Монтажные пластины                 | 1 комплект       | 1 комплект      |
| 9. Модульные наклейки                 | 1 комплект       | –               |
| 10. Метизы для кабельных фланцев      | 4 шт.            | 4 шт.           |