


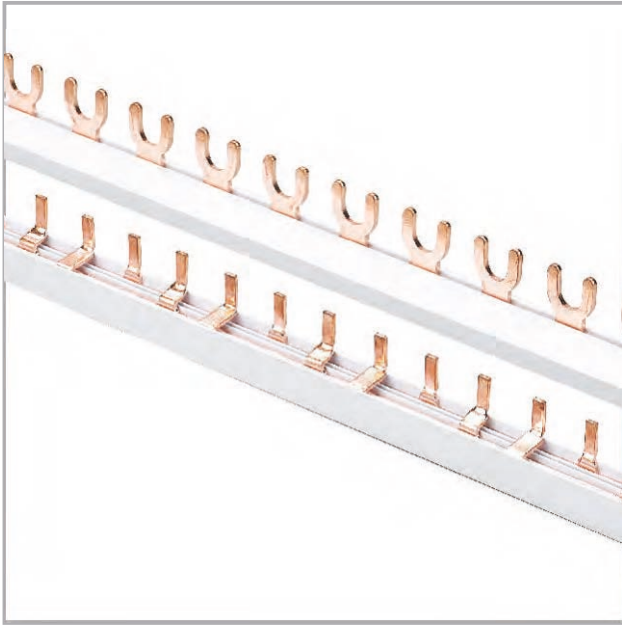

## Шина

### 1. Общие сведения

Шина в основном используется в низковольтном распределительном оборудовании и предназначена для соединения модульных изделий шириной 18 мм.

### 2. Маркировка

Маркировка:

| Код компании | Изделие   | Серийный № | Количество полюсов      | Тип подключения                                  | Площадь поперечного сечения |
|--------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| C (CHINT)    | ВВ (шина) | 2          | 10: 1 полюс             | I: игольчатый                                    | 10: 10 мм <sup>2</sup>      |
| C (CHINT)    | ВВ (шина) | 2          | 11: 1 полюс + нейтраль  | 2: U-образные контакты                           | 16: 16 мм <sup>2</sup>      |
|              |           |            | 20: 2 полюса            | 3: 1 полюс + нейтраль 18 мм (подключение сверху) |                             |
|              |           |            | 30: 3 полюса            | 4: 1 полюс + нейтраль 18 мм (подключение снизу)  |                             |
|              |           |            | 31: 3 полюса + нейтраль | 5: 1 полюс + нейтраль с шагом 36 мм              |                             |
|              |           |            | 40: 4 полюса            | 6: 1 полюс + нейтраль с шагом 45 мм              |                             |


  

| Наименование                                                   | Артикул |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Шина соединительная типа PIN 1P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)    | 81 1000 |
| Шина соединительная типа PIN 2P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)    | 81 1001 |
| Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)    | 81 1002 |
| Шина соединительная типа PIN 4P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)    | 81 1003 |
| Шина соединительная типа PIN 1P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)   | 81 1004 |
| Шина соединительная типа PIN 2P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)   | 81 1005 |
| Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)   | 81 1006 |
| Шина соединительная типа PIN 4P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT)   | 81 1007 |
| Шина соединительная типа FOR K 1P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)  | 81 1008 |
| Шина соединительная типа FOR K 2P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)  | 81 1009 |
| Шина соединительная типа FOR K 3P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)  | 81 1010 |
| Шина соединительная типа FOR K 4P, 63A, L=1000 мм (R) (CHINT)  | 81 1011 |
| Шина соединительная типа FOR K 1P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT) | 81 1012 |
| Шина соединительная типа FOR K 2P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT) | 81 1013 |
| Шина соединительная типа FOR K 3P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT) | 81 1014 |
| Шина соединительная типа FOR K 4P, 100A, L=1000 мм (R) (CHINT) | 81 1015 |

### 3 Условия эксплуатации

Рабочая температура: -5 °C/+40 °C  
 Относительная влажность воздуха при 20 °C: 90%  
 Высота на уровне моря: ≤ 2000 м  
 Степень загрязнения: 2


#### СВВ-2101

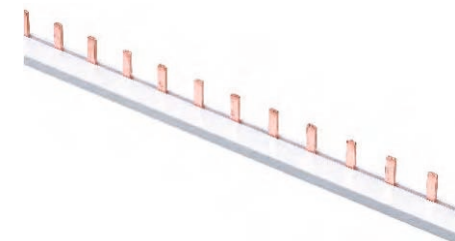


### 4 Основные технические параметры

Таблица 1

| Название параметра                                     | Числовое значение |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Количество полюсов                                     | 1, 2, 3, 4        |
| Номинальное напряжение (В)                             | 230/400           |
| Максимально допустимое импульсное напряжение (Uimp), В | 4000              |





СВВ-210110




СВВ-210116

| Модель                   | СВВ-210110 | СВВ-210116 |
|--------------------------|------------|------------|
| Толщина (мм)             | 1,5        | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²) | 10         | 16         |

#### СВВ-2201

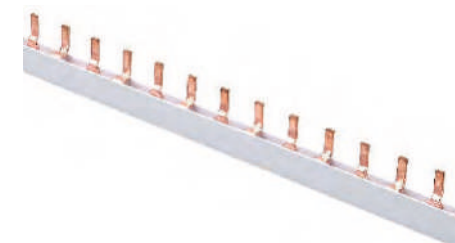



СВВ-220110




СВВ-220116

| Модель                   | СВВ-210110 | СВВ-210116 |
|--------------------------|------------|------------|
| Толщина (мм)             | 1,5        | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²) | 10         | 16         |

#### СВВ-2301

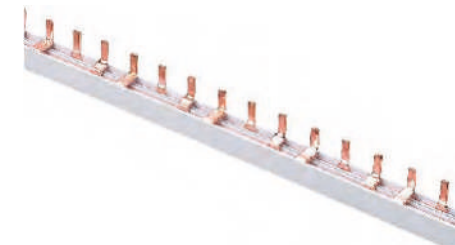




СВВ-230110






СВВ-230116

| Модель                   | СВВ-210110 | СВВ-210116 |
|--------------------------|------------|------------|
| Толщина (мм)             | 1,5        | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²) | 10         | 16         |



СВВ 2401
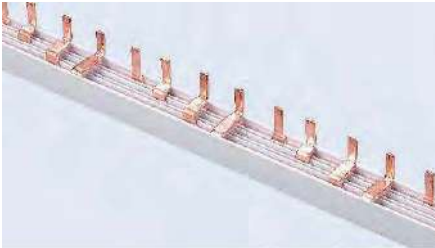
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <div>  <div> <div>  <p>CBV-240110</p> </div> <div>  <p>CBV-240116</p> </div> </div> </div> |            |            |
| Модель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СВВ-210110 | СВВ-210116 |
| Толщина (мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,5        | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10         | 16         |


СВВ-2102
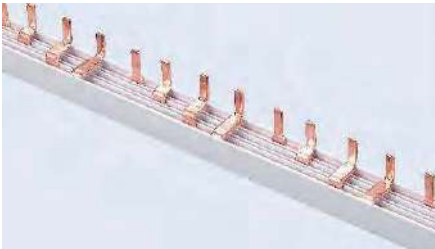
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <div>  <div> <div>  <p>CBV-210210</p> </div> <div>  <p>CBV-210216</p> </div> </div> </div> |            |            |
| Модель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СВВ-210110 | СВВ-210116 |
| Толщина (мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,5        | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10         | 16         |


СВВ-2202

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <div>  <div> <div>  <p>CBV-220210</p> </div> <div>  <p>CBV-220216</p> </div> </div> </div> |            |            |
| Модель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | СВВ-210110 | СВВ-210116 |
| Толщина (мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,5        | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10         | 16         |

## СВВ-2302





СВВ-230210




СВВ-230216

| Модель                   | СВВ-210110 | СВВ-210116 |
|--------------------------|------------|------------|
| Толщина (мм)             | 1,5        | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²) | 10         | 16         |

## СВВ-2402

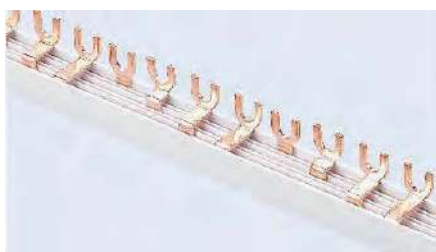


СВВ-240210



СВВ-240216

| Модель                   | СВВ-210110 | СВВ-210116 |
|--------------------------|------------|------------|
| Толщина (мм)             | 1,5        | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²) | 10         | 16         |

## СВВ-211310 СВВ-211410





СВВ-211310



СВВ-211410

| Модель                   | СВВ-210110 | СВВ-210116 |
|--------------------------|------------|------------|
| Толщина (мм)             | 1,5        | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²) | 10         | 16         |


### СВВ-211510

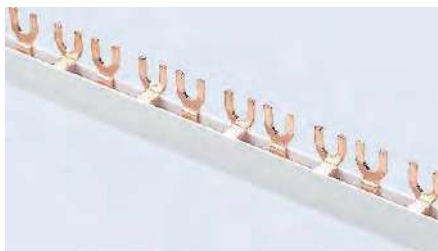

СВВ-211510

| Модель                   | СВВ-211510 |
|--------------------------|------------|
| Толщина (мм)             | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²) | 10         |


### СВВ-211610



СВВ-211610

| Модель                   | СВВ-211610 |
|--------------------------|------------|
| Толщина (мм)             | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²) | 10         |


### СВВ-231110




СВВ-231110

| Модель                   | СВВ-231110 |
|--------------------------|------------|
| Толщина (мм)             | 1,5        |
| Поперечное сечение (мм²) | 10         |


Размеры контактов 1 полюса

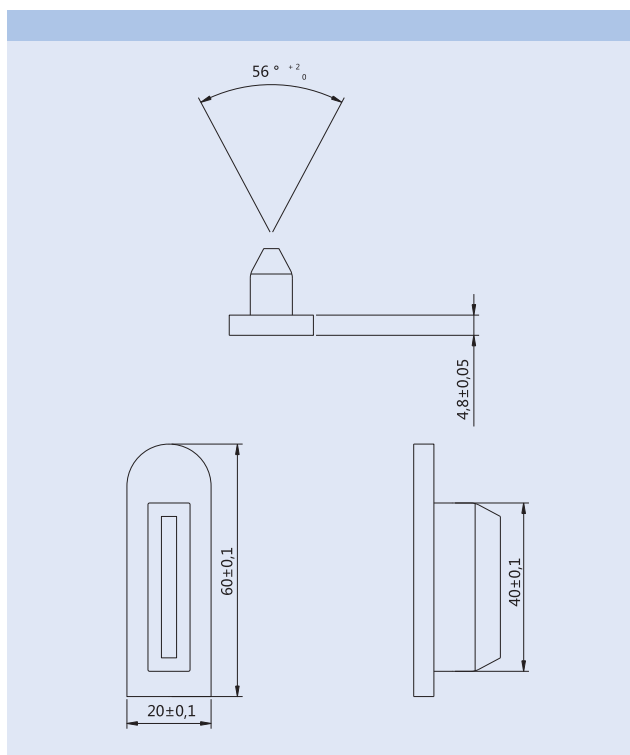

Размеры контактов 2 полюса

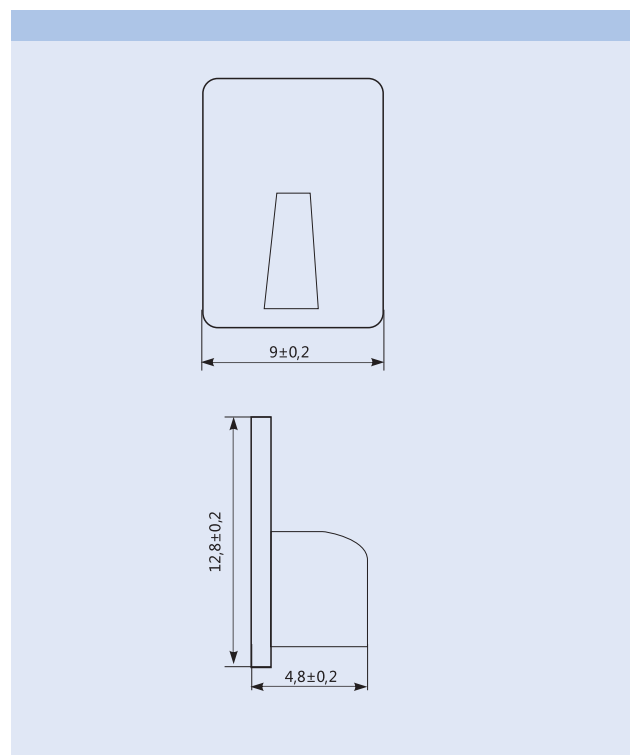

Размеры контактов 3 полюса

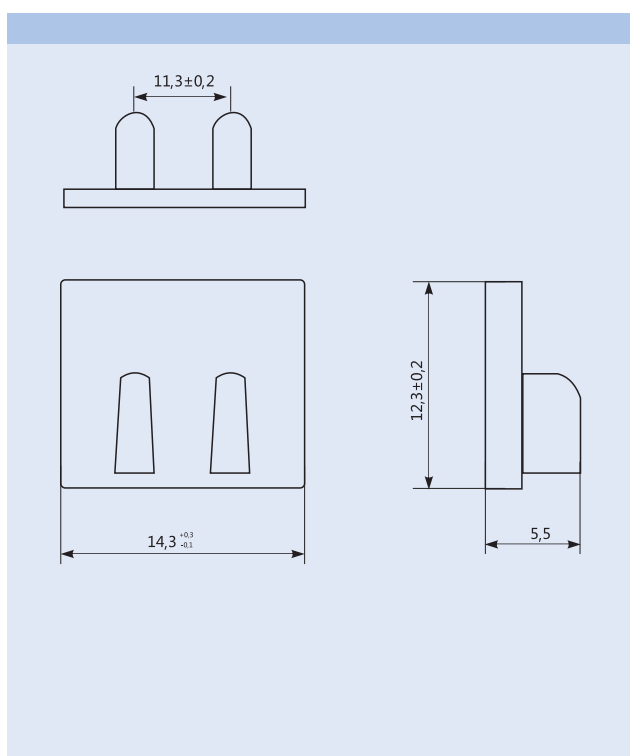

Размеры контактов 4 полюса

