

Светодиодная энергосберегающая лампа FL-LED G4-COB предназначена для общего, локального и декоративного освещения. Колба лампы выполнена в форме капсулы. Лампа FL-LED G4-COB повторяет форму и размеры стандартных галогенных капсульных ламп и идеально подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. Специальная конструкция лампы обеспечивает угол рассеивания света до 360°. Лампа FL-LED G4-COB является перспективным энергосберегающим источником света - компактные размеры, современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача. Наши лампы сделают комфортными помещения любых назначений.

СЕРИЯ

FL-LED G4-COB


| | |
|--|---|
| МОЩНОСТЬ | 3Вт |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 210Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 2700К / 4200К / 6400К |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 12В / 220В |
| ЦОКОЛЬ | G4 |
| ЕЕС | A+ |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | 360° |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | Ra≥80 |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ) |

30 лет*

LED



3W

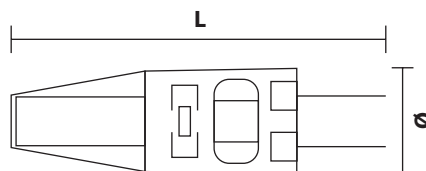

| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | Ø ДИАМЕТР (мм) | L ДЛИНА (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-LED G4-COB 3W 12V 2700K | 3 | 210 | 10 | 32 | 360° | 2700 | 12 | 4657352607065 | 4 | 100 |
| FL-LED G4-COB 3W 12V 4200K | 3 | 210 | 10 | 32 | 360° | 4200 | 12 | 4657352607072 | 4 | 100 |
| FL-LED G4-COB 3W 12V 6400K | 3 | 210 | 10 | 32 | 360° | 6400 | 12 | 4657352607089 | 4 | 100 |
| FL-LED G4-COB 3W 220V 2700K | 3 | 210 | 10 | 32 | 360° | 2700 | 220 | 4657352607096 | 4 | 100 |
| FL-LED G4-COB 3W 220V 4200K | 3 | 210 | 10 | 32 | 360° | 4200 | 220 | 4657352607102 | 4 | 100 |
| FL-LED G4-COB 3W 220V 6400K | 3 | 210 | 10 | 32 | 360° | 6400 | 220 | 4657352607119 | 4 | 100 |