

Светильники серии «ИЗО» для подсветки картин

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии «ИЗО» для подсветки картин торговой марки TDM ELECTRIC (далее – светильники) предназначены для подсветки картин, зеркал или дизайнерских инсталляций в помещениях с нормальной влажностью.

1.2. Светильники предназначены для работы в

сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.3. Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на стены из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение		
Артикул	SQ0358-0301	SQ0358-0302	SQ0358-0300
Диапазон рабочих напряжений, В	180-240		
Номинальная частота сети, Гц	50		
Выходное напряжение, В	12-21		24-36
Потребляемая мощность, Вт	6		8
Световой поток светильника, лм	430		570
Индекс цветопередачи, Ra	>80%		
Цветовая температура, К	4000		
Климатическое исполнение	УЗ		
Тип светодиодов	SMD		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		

3. Габаритные и установочные размеры

3.1. Габаритные и установочные размеры светильников представлены в таблице 2.

Таблица 2. Габаритные и установочные размеры светильников

Наименование	Артикул	Габаритные размеры светильника, мм			Масса, кг
		Длина	Ширина	Высота	
Подсветка для картин «ИЗО 1», 8 Вт, 4000 К, 495*185*55, IP20, бронза, TDM	SQ0358-0300	495	195	60	0,640
Подсветка для картин «ИЗО 2» 6 Вт, 4000 К, 400*120*190, IP20, сатинированный никель, TDM	SQ0358-0301	400	210	110	0,490
Подсветка для картин «ИЗО 3» 6 Вт, 4000 К, 400*180*100, IP20, хром, TDM	SQ0358-0302	400	135	115	0,470

4. Комплектация

4.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Крепеж – 1 комплект
- Индивидуальная коробка – 1 шт.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Установка и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированным специалистом.

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильников, производить только при отключенной питающей сети.

6. Инструкция по монтажу

6.1. Распаковать светильник, убедиться в его целостности и комплектности, соблюдая осторожность и не допуская ударов и механических нагрузок на детали светильника.

6.2. Перед установкой убедиться в правильности напряжения питающей сети ~230 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).

6.3. Перед монтажом убедиться в отсутствии напряжения в сети питания светильника.

6.4. Подготовить отверстия для монтажа светильника на опорной поверхности.

6.5. Закрепить монтажную планку светильника к опорной поверхности саморезами с использованием дюбелей (рисунок 1).

6.6. Подключить сетевые провода к клеммной колодке светильника (рисунок 2).

6.7. Закрепить светильник на монтажной планке (рисунок 3).

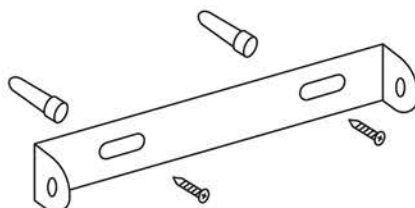


Рисунок 1. Установка монтажной планки

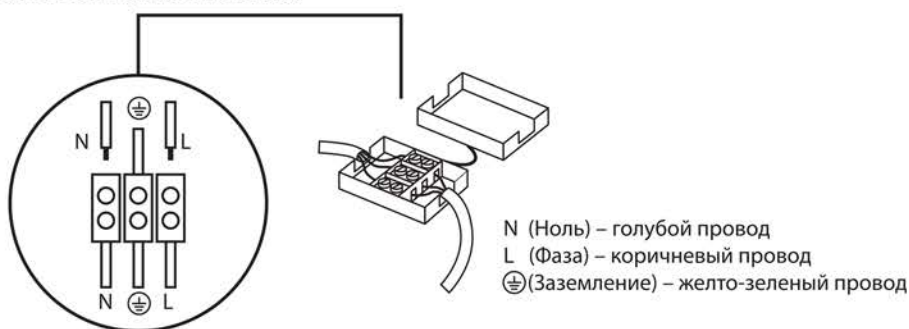


Рисунок 2. Подключение сетевых проводов

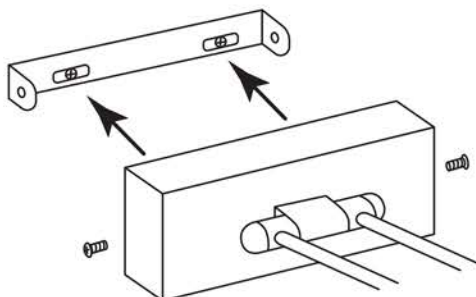


Рисунок 3. Установка светильника на монтажную планку

7. Сведения об утилизации

7.1. Светильники не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей

среды и подлежат утилизации после окончания срока службы обычным способом.

8. Условия транспортирования и хранения

8.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

8.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с есте-

ственной вентиляцией при температуре от –15 до +45 °С.

8.3. После пребывания в условиях предельных температур и высокой влажности устройство необходимо выдержать при температуре 20–25 °С и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

9.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

9.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и

эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

9.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

9.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

10. Ограничение ответственности

10.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо

умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

10.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

10.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

11. Гарантийный талон

Светильник для подсветки картин торговой марки TDM ELECTRIC серии «ИЗО» _____ из-
готовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технического регламента Таможен-
ного союза и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Срок службы не менее 5 лет.

Дата изготовления «_____» _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гаран-
тийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:

Светильники для подсветки картин серии «ИЗО».

2. Область применения: в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:

8 Вт; 6 Вт; 230 В; 50 Гц; 570 лм; 430 лм; 4000 К; УЗ; IP20.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.

Срок службы не менее 5 лет.

Гарантийный срок 3 года.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе:

Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.

Адрес: Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501.

9. Свидетельство о приёмке:

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.