



Ermenrich Verk DR30 Digital Angle Finder Ruler

Инструкция по эксплуатации

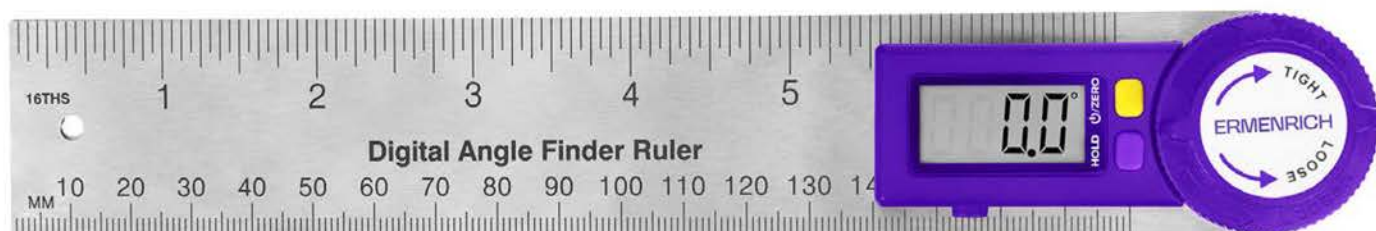

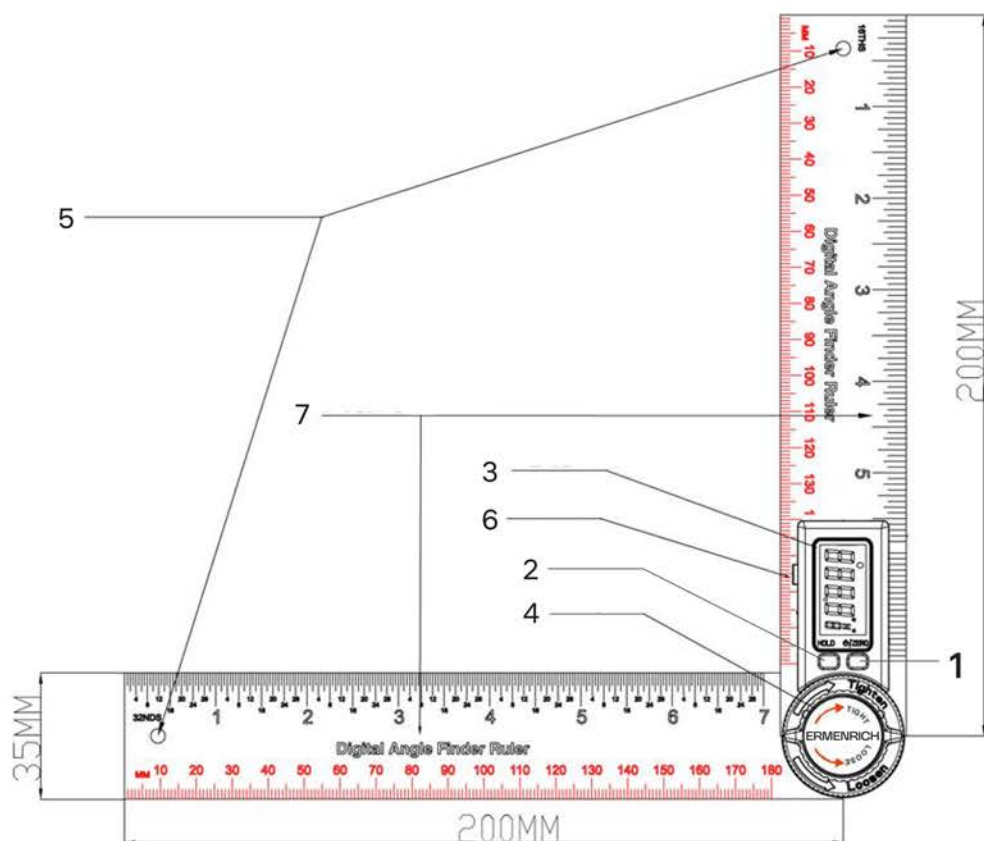

1 Кнопка «Вкл./Выкл./
Ноль»

2 Кнопка **HOLD**
(Фиксация значения)

3 Батарейный отсек

4 Фиксатор

5 Отверстия для
крепления

6 LCD дисплей

7 Линейка


Цифровой угломер-линейка Ermenrich Verk DR30

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство пользователя. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.


Начало работы

- Чтобы вставить батарею, надавите на выступающий элемент в нижней части ЖК-дисплея. После этого в верхней части ЖК-дисплея появится край батарейного отсека. Потяните за край отсека. Вставьте батарейку, соблюдая полярность. Задвиньте батарейный отсек обратно.


Если ЖК-дисплей начинает мигать, это означает, что батарея разряжена. В этом случае, замените батарейку.




A



B



C



D

- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл./Ноль» (1), чтобы включить устройство. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл./Ноль» (1) в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство. Прибор выключится автоматически через 5 минут неиспользования.

Использование

- Фиксация значения.** Если вам необходимо передвинуть прибор, нажмите кнопку **HOLD** (2), чтобы зафиксировать показания. На экране появится значок H. Нажмите кнопку **HOLD** (2) еще раз, чтобы вернуться в режим измерений.
- Измерение углов.** Для выполнения измерений поместите прибор на ровную поверхность.

Убедитесь, что обе линейки соединены вместе.

- Чтобы затянуть/ослабить одну из линеек, поверните центральную ручку по часовой или против часовой стрелки. Чтобы измерить внутренний/внешний угол, сперва нажмите кнопку «Вкл./Выкл./Ноль» (1) еще раз, чтобы установить значение прибора на 0, а затем используйте только одну из линеек. Результаты измерений отобразятся на ЖК-дисплее.

Технические характеристики

Диапазон измерений	0–360°
Разрешение	±0,01°
Единица измерения	°
Погрешность	±0,3°
Автоотключение	5 мин.
Длина	200 мм (в сложенном виде) 400 мм (в разложенном виде)
Диапазон рабочих температур	0... +40 °C
Диапазон температур хранения	–10... +50 °C
Источник питания	1 батарейка CR2032

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не смешивайте старые и новые элементы питания и не используйте элементы питания разных типов одновременно. Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора использованные элементы питания. Никогда не закорачивайте полюса элементов питания – это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары – **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.