
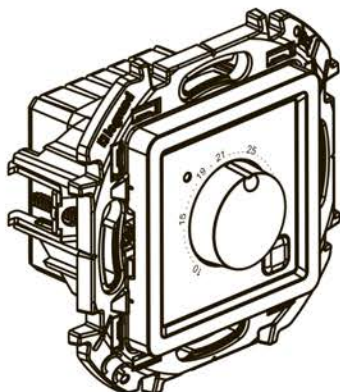



U	230 В~ - 50/60 Гц
P	< 1 Вт
	16 А - 250 В - $\mu \cos \varphi = 1$
	- 10°C ... + 70°C
	- 5 °C ... + 40 °C
	10°C ... 30°C
	Макс. 25°C ... 50°C Мин. 7°C ... 30°C
Δ °C	$\pm 2^\circ\text{C}$
	1,5... 4 мм ² 1,5... 2,5 мм ² 6 мм
	≤ 20 м
IP	30

- Установка яркости свечения светодиодов
- Встановлення яскравості світлодіодів
- Светодиодтардың жарықтығын орнату








> 2 с

- Регулировка верхнего и нижнего пределов заданной температуры
- Регулювання верхньої і нижньої меж заданої температури
- Белгіленген температураның жоғарғы және төменгі шегін реттеу

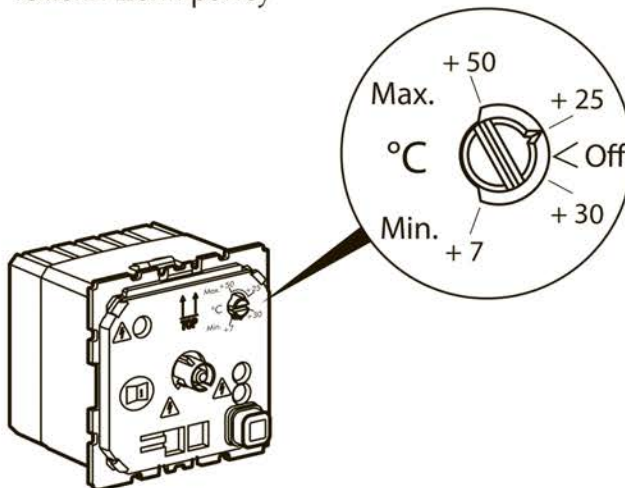

- Подключить нагрузку и термостат к одной фазе (L).
Кабель датчика проложить в монтажной трубе и закрыть конец трубы заглушкой.
- Навантаження і термостат мають бути під'єднані до однієї фази (L).
Кабель вимірювача треба прокласти у монтажній трубі яка закривається заглушкою.
- Жүктеме мен термостат бір фазаға (L) қосылуы керек.
Сенсорлық кабельді орнату құбырына орнатып, штепсельдік жабылған болуы керек

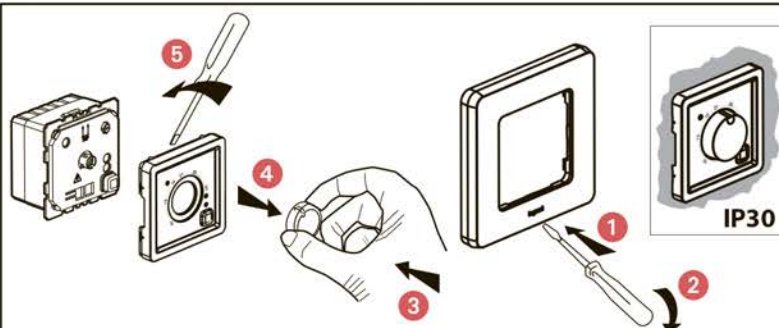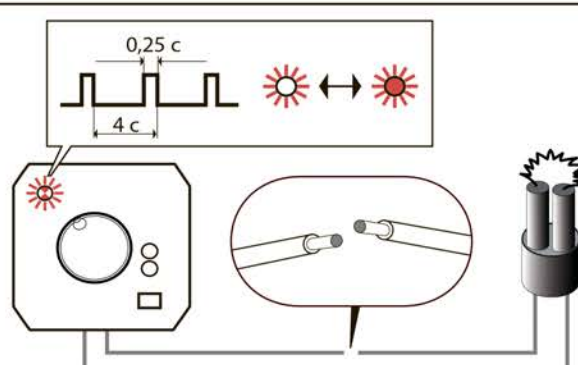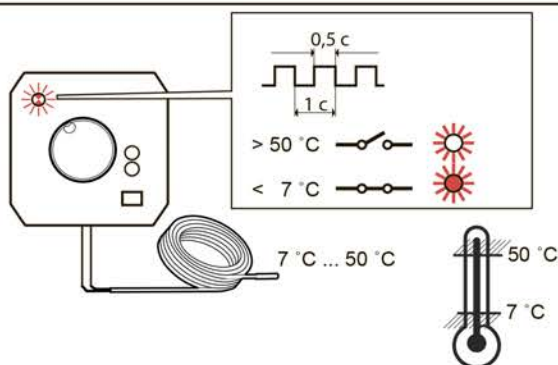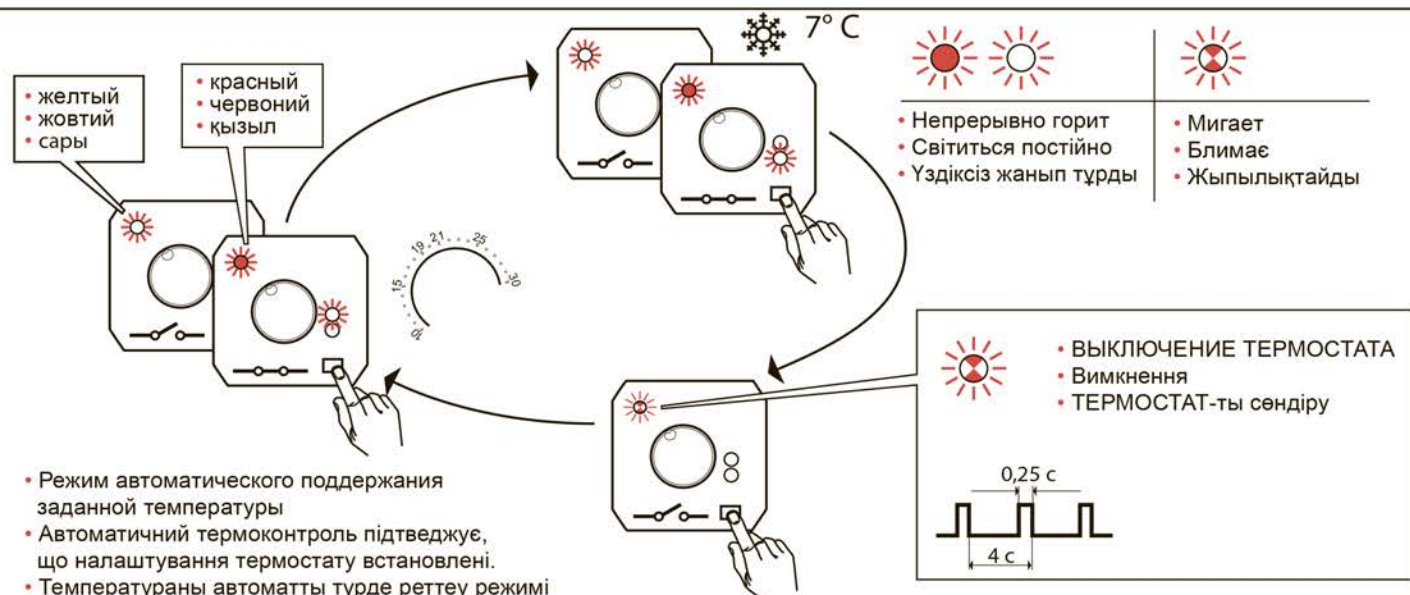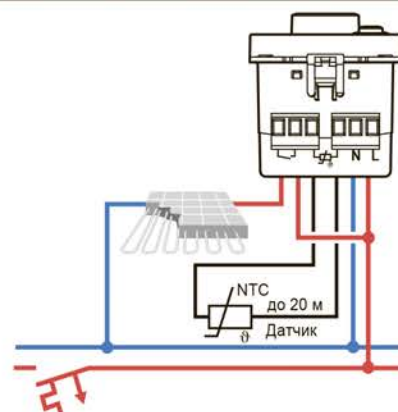

- RU** Принцип действия: тип 1-B согласно EN 60 730-1
Класс энергопотребления: IV = 2%, EU 811/2013
Степень загрязнения (окружающей среды): 2
Номинальное импульсное напряжение: 4 kV
- UA** Принцип роботи: тип 1-B, відповідно EN 60 730-1
Клас енергоспоживання: IV = 2%, EU 811/2013
Рівень забруднення навколишнього середовища: 2
Номінальна імпульсна напруга: 4 kV
- KZ** Жұмыс принципі: 1-B түрі EN 60 730-1 стандартына сай
Енергия тиімділігі класы: IV = 2%, EU 811/2013
Ластану дәрежесі (қоршаған орта): 2
Номиналды импульстік кернеу: 4 kV

Меры предосторожности
Отключить питание перед проведением любых ремонтных работ.
Строго соблюдайте требования к условиям монтажа и эксплуатации.

Запобіжні заходи
Відключити живлення перед проведенням будь-яких ремонтних робіт.
Суворо дотримуйтесь вимог до умов монтажу та експлуатації.

Сақтық шаралары
Кез-келген жөндеу жұмыстарын жүргізгеннің алдында қуат көзін ажырату керек.
Монтаж және пайдалану шарттарын қатаң түрде сақтаңыз.