



PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светового потока. Лампа превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	30000 h
Характеристики	na [Not Applicable]
Описание системы	High Output (HO)
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	865 [Цветовая температура 6500K]
Светоотдача (ном.)	4550 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	4075 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Эффективность освещения (при макс. люмен, номинальная) (ном.)	92 lm/W

Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	83 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	85
Коэффициент цветопередачи (мин.)	80
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %
Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
LLMF 12000 h Rated	92 %
LLMF 16000 h Rated	91 %
LLMF 20000 h Rated	90 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	49,2 W
Ток лампы (ном.)	0,255 A
Температура	
Проектная температура (ном.)	35 °C

MASTER TL5 High Output

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе Green Plate

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) A+

Содержание ртути (Hg) (ном.) 1,4 mg

Энергопотребление кВт-час/1000 ч 54 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта 871150064389655

Название продукта для заказа MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40

EAN/UPC — продукт 8711500643896

Код заказа 927927586555

Нумератор — количество на упаковку 1


Нумератор — упаковок на внешний короб 40

Материал № (12NC) 927927586555

Вес нетто (шт.) 127,400 g

ILCOS Code FDH-49/65/1B-L/P-G5-16/1450

Чертеж размеров




Product


MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40

TL5 HO 49W/865

Фотометрические данные

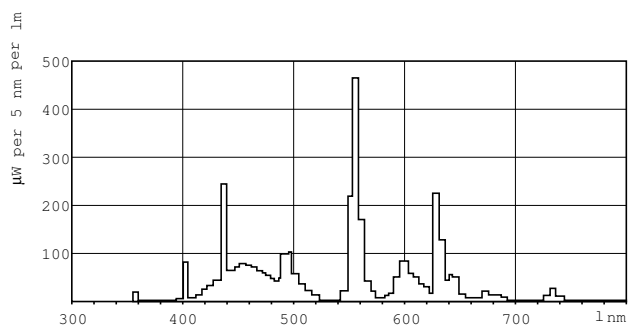


Цвет излучения /865

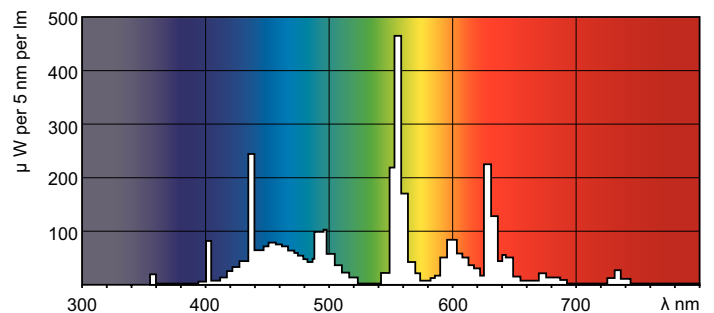

Цвет излучения /865


MASTER TL5 High Output

Срок службы

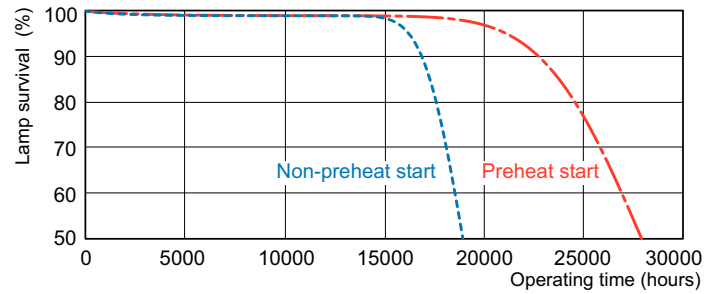

LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram

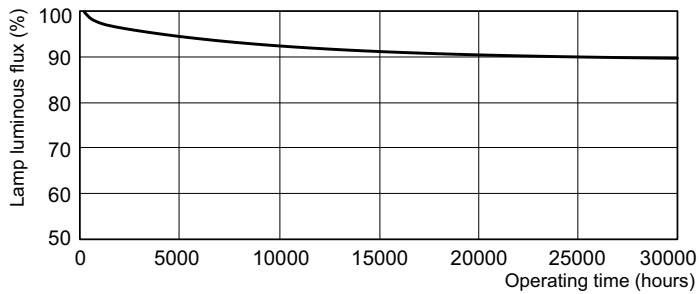

LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

