



Щипцы для стопорных колец DIN ISO 5743

для стопорных колец на валах

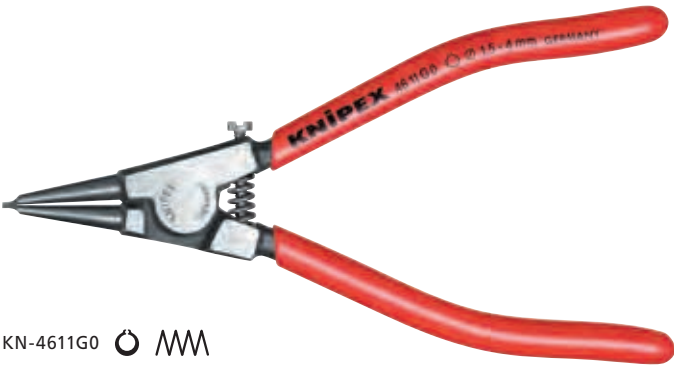

KN-4611G0  

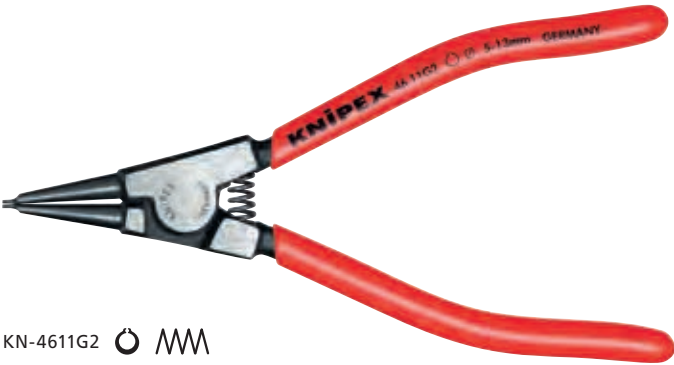

KN-4611G2  

- для монтажа стопорных колец на валах $\varnothing$ 1,5–30 мм
- с раскрывающей пружиной
- нескользящие прочные наконечники
- корпус и наконечники клещей: хромованадиевая инструментальная сталь, ковкая, закаленная в масле

Модель 46 11 G0: клещи с чернением, полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием, с ограничением раскрытия. Для колец $\varnothing$ 1,5–4,0 мм, с регулируемым ограничительным винтом, предохраняющим от излишнего раскрытия

Модель 46 11 G2: клещи с чернением, полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием

Номер артикула	EAN 4003773-	Диапазон диаметров валов $\varnothing$ мм	Диаметр наконечников $\varnothing$ мм	$\leftrightarrow$ мм	 грамм
KN-4611G0	047896	1,5–4,0	0,9	140	87
KN-4611G1	031062	4,0–7,0	1,3	140	85
KN-4611G2	031079	5,0–13,0	1,8	140	85
KN-4611G3	031086	14,0–18,0	2,3	140	86
KN-4611G4	031093	20,0–30,0	3,2	180	134

Набор щипцов для стопорных колец

4 предмета



KN-001956  

KN-001956V01  

- мягкий планшет из прочного полиэстера
- практичная моментальная застежка с регулировкой

Модель 00 19 56: 4 экземпляра популярных щипцов для наружных и внутренних стопорных колец

Модель 00 19 56 V01: 4 экземпляра популярных щипцов для наружных и внутренних стопорных колец

Номер артикула	EAN 4003773-		Кол-во	Форма	Диа-пазон Ø мм	Диаметр наконеч-ников Ø мм		грамм	
KN-001956	030973	Комплект щипцов для стопорных колец, 4 предмета							
		KN-4411J2	Щипцы для стопорных колец, для внутрен-них стопорных колец в отверстиях	1	прямые наконечники	19–60	1,8		
		KN-4421J21		1					изогнутые концы
		KN-4611A2	Щипцы для стопорных колец, для внешних стопорных колец на валах	1	прямые наконечники	19–60	1,8	 	
		KN-4621A21		1					изогнутые концы
KN-001956V01	081548	Комплект щипцов для стопорных колец, 4 предмета							
		KN-4411J1	Щипцы для стопорных колец, для внутрен-них стопорных колец в отверстиях	1	прямые наконечники				
		KN-4411J2		1					
		KN-4611A1	Щипцы для стопорных колец, для внешних стопорных колец на валах	1					 
		KN-4611A2		1					 