

## УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ



7

**Назначение**

- Для подключения электроприборов, удаленных на расстояние до 50 м от стационарной розетки.

**Применение**

- На стройках.
- На садовых участках.
- В промышленности.
- В быту.

**Материалы**

- Катушка из ударопрочного пластика или металла толщиной 0,8–0,9 мм.
- Стальная стойка, покрытая порошковой краской.

**Преимущества**

Конструкция крепления барабана обеспечивает легкость намотки провода любого сечения.

- Удлинитель с обрезиненным штепсельным гнездом позволяют подключать электроприборы, которые требуют мобильного перемещения (электрогазонокосилки и т. д.).
- Ударопрочный пластик обеспечивает высокую износостойкость и долговечность.



Мягкая изолирующая ручка облегчает перемещение удлинителя и защищает пользователя от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции.

**Сертификат TP TC****Конструкция**

Удлинитель оснащен автоматом защиты от превышения мощности подключаемой нагрузки.



Все удлинители армированы эргономичными литыми вилками.




На корпусе вставка с 4-местной розеткой с заземлением или без заземления.

- Для части позиций предусмотрена защита от попадания влаги к токоведущим частям (IP44), что повышает безопасность использования в условиях повышенной влажности.
- Комплекуются проводом ПВС повышенной гибкости сечением от 2x0,75 до 3x1,5 мм<sup>2</sup> или кабелем КГ 3x1,5 и 3x2,5 мм<sup>2</sup>.

## Ассортимент

| Изображение                                                                         | Наименование                                                             | Артикул     | Описание                                                                                                                         | Длина провода, м |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | Удлинитель-шнур силовой УШ6 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 2x0,75)          | SQ1301-0600 | номинальный ток 6 А, 220 В, 1300 Вт, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый            | 10               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ6 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 2x0,75)          | SQ1301-0601 |                                                                                                                                  | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ6 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 2x0,75)          | SQ1301-0602 |                                                                                                                                  | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ6 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 2x0,75)          | SQ1301-0603 |                                                                                                                                  | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ6 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 2x0,75)          | SQ1301-0604 |                                                                                                                                  | 50               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ10 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 2x1,0)          | SQ1301-0605 | номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый           | 10               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ10 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 2x1,0)          | SQ1301-0606 |                                                                                                                                  | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ10 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 2x1,0)          | SQ1301-0607 |                                                                                                                                  | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ10 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 2x1,0)          | SQ1301-0608 |                                                                                                                                  | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ10 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 2x1,0)          | SQ1301-0609 |                                                                                                                                  | 50               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ310 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 3x0,75)        | SQ1301-0610 | номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый            | 10               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ310 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 3x0,75)        | SQ1301-0611 |                                                                                                                                  | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ310 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 3x0,75)        | SQ1301-0612 |                                                                                                                                  | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ310 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 3x0,75)        | SQ1301-0613 |                                                                                                                                  | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ310 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 3x0,75)        | SQ1301-0614 |                                                                                                                                  | 50               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ316 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 3x1,0)         | SQ1301-0615 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый            | 10               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ316 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 3x1,0)         | SQ1301-0616 |                                                                                                                                  | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ316 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 3x1,0)         | SQ1301-0617 |                                                                                                                                  | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ316 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 3x1,0)         | SQ1301-0618 |                                                                                                                                  | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой УШ316 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 3x1,0)         | SQ1301-0619 |                                                                                                                                  | 50               |
|  | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ6 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 2x0,75) | SQ1302-0304 | номинальный ток 6 А, 220 В, 1300 Вт, на рамке, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый  | 10               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ6 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 2x0,75) | SQ1302-0305 |                                                                                                                                  | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ6 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 2x0,75) | SQ1302-0306 |                                                                                                                                  | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ6 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 2x0,75) | SQ1302-0307 |                                                                                                                                  | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ6 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 2x0,75) | SQ1302-0308 |                                                                                                                                  | 50               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ10 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 2x1,0) | SQ1302-0311 | номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, на рамке, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый | 10               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ10 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 2x1,0) | SQ1302-0312 |                                                                                                                                  | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ10 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 2x1,0) | SQ1302-0313 |                                                                                                                                  | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ10 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 2x1,0) | SQ1302-0314 |                                                                                                                                  | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШ10 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 2x1,0) | SQ1302-0315 |                                                                                                                                  | 50               |

| Изображение                                                                         | Наименование                                                               | Артикул     | Описание                                                                                                                                                     | Длина провода, м |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз10 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 3x0,75) | SQ1302-0321 | номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, на рамке, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый                              | 10               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз10 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 3x0,75) | SQ1302-0322 |                                                                                                                                                              | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз10 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 3x0,75) | SQ1302-0323 |                                                                                                                                                              | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз10 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 3x0,75) | SQ1302-0324 |                                                                                                                                                              | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз10 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 3x0,75) | SQ1302-0325 |                                                                                                                                                              | 50               |
|    | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз16 TDM (штепс. гнездо, 10м ПВС 3x1,0)  | SQ1302-0331 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, на рамке, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый                              | 10               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз16 TDM (штепс. гнездо, 20м ПВС 3x1,0)  | SQ1302-0332 |                                                                                                                                                              | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз16 TDM (штепс. гнездо, 30м ПВС 3x1,0)  | SQ1302-0333 |                                                                                                                                                              | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз16 TDM (штепс. гнездо, 40м ПВС 3x1,0)  | SQ1302-0334 |                                                                                                                                                              | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель-шнур силовой на рамке УШз16 TDM (штепс. гнездо, 50м ПВС 3x1,0)  | SQ1302-0335 |                                                                                                                                                              | 50               |
|  | Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на рамке, штепс. гнездо/10 м ПВС 3x1,5)  | SQ1302-0001 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP20, цвет провода – оранжевый                                        | 10               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на рамке, штепс. гнездо/20 м ПВС 3x1,5)  | SQ1302-0002 |                                                                                                                                                              | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УХз16-101 TDM (на рамке, штепс. гнездо/30 м ПВС 3x1,5)  | SQ1302-0003 |                                                                                                                                                              | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК6-001 TDM (штепс. гнездо/20м ПВС 2x0,75)              | SQ1301-0400 | номинальный ток 6 А, 220 В, 1300 Вт, пластиковая катушка, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый                   | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК6-001 TDM (штепс. гнездо/30м ПВС 2x0,75)              | SQ1301-0401 |                                                                                                                                                              | 30               |
|  | Удлинитель силовой УК6-001 TDM (штепс. гнездо/40м ПВС 2x0,75)              | SQ1301-0402 |                                                                                                                                                              | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК6-001 TDM (штепс. гнездо/50м ПВС 2x0,75)              | SQ1301-0403 |                                                                                                                                                              | 50               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/20м ПВС 2x1,0)              | SQ1301-0404 | номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, пластиковая катушка, штепсельное гнездо без заземления, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый                  | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/30м ПВС 2x1,0)              | SQ1301-0405 |                                                                                                                                                              | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/40м ПВС 2x1,0)              | SQ1301-0406 |                                                                                                                                                              | 40               |
|  | Удлинитель силовой УК10-001 TDM (штепс. гнездо/50м ПВС 2x1,0)              | SQ1301-0407 | номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, пластиковая катушка, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый                   | 50               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УКз10-001 TDM (штепс. гнездо/20м ПВС 3x0,75)            | SQ1301-0408 |                                                                                                                                                              | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УКз10-001 TDM (штепс. гнездо/30м ПВС 3x0,75)            | SQ1301-0409 |                                                                                                                                                              | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УКз10-001 TDM (штепс. гнездо/40м ПВС 3x0,75)            | SQ1301-0410 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, пластиковая катушка, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый                   | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УКз10-001 TDM (штепс. гнездо/50м ПВС 3x0,75)            | SQ1301-0411 |                                                                                                                                                              | 50               |
|  | Удлинитель силовой УКз16-001 TDM (штепс. гнездо/20м ПВС 3x1,0)             | SQ1301-0519 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, пластиковая катушка, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – оранжевый                   | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УКз16-001 TDM (штепс. гнездо/30м ПВС 3x1,0)             | SQ1301-0510 |                                                                                                                                                              | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УКз16-001 TDM (штепс. гнездо/40м ПВС 3x1,0)             | SQ1301-0511 |                                                                                                                                                              | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УКз16-001 TDM (штепс. гнездо/50м ПВС 3x1,0)             | SQ1301-0512 | номинальный ток 6 А, 220 В, 1300 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой без заземления, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый | 50               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК6-004 TDM (4места/20м ПВС 2x0,75)                     | SQ1301-0560 |                                                                                                                                                              | 20               |
|  | Удлинитель силовой УК6-004 TDM (4места/30м ПВС 2x0,75)                     | SQ1301-0561 |                                                                                                                                                              | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК6-004 TDM (4места/40м ПВС 2x0,75)                     | SQ1301-0562 |                                                                                                                                                              | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК6-004 TDM (4места/50м ПВС 2x0,75)                     | SQ1301-0563 |                                                                                                                                                              | 50               |

| Изображение                                                                         | Наименование                                                                     | Артикул     | Описание                                                                                                                                                                                               | Длина провода, м |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4места/20м ПВС 2х1,0)                           | SQ1301-0520 | номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой без заземления, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый                                          | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/30м ПВС 2х1,0)                          | SQ1301-0521 |                                                                                                                                                                                                        | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/40м ПВС 2х1,0)                          | SQ1301-0522 |                                                                                                                                                                                                        | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК10-004 TDM (4 места/50м ПВС 2х1,0)                          | SQ1301-0523 |                                                                                                                                                                                                        | 50               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК310-004 TDM (4 места/20м ПВС 3х0,75)                        | SQ1301-0421 | номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый                                           | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК310-004 TDM (4 места/30м ПВС 3х0,75)                        | SQ1301-0422 |                                                                                                                                                                                                        | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК310-004 TDM (4 места/40м ПВС 3х0,75)                        | SQ1301-0423 |                                                                                                                                                                                                        | 40               |
| Удлинитель силовой УК310-004 TDM (4 места/50м ПВС 3х0,75)                           | SQ1301-0424                                                                      | 50          |                                                                                                                                                                                                        |                  |
|   | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/30м ПВС 3х1,0)                         | SQ1301-0531 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый                                           | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/40м ПВС 3х1,0)                         | SQ1301-0532 |                                                                                                                                                                                                        | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/50м ПВС 3х1,0)                         | SQ1301-0533 |                                                                                                                                                                                                        | 50               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/30м ПВС 3х1,5)                         | SQ1301-0534 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – оранжевый                                           | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/40м ПВС 3х1,5)                         | SQ1301-0535 |                                                                                                                                                                                                        | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (4 места/50м ПВС 3х1,5)                         | SQ1301-0536 |                                                                                                                                                                                                        | 50               |
|  | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/30м ПВС 3х1,5)                    | SQ1301-0541 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP44, автомат защиты, цвет провода – оранжевый                                           | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/40м ПВС 3х1,5)                    | SQ1301-0542 |                                                                                                                                                                                                        | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/50м ПВС 3х1,5)                    | SQ1301-0543 |                                                                                                                                                                                                        | 50               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/30 м КГ 3х1,5)                    | SQ1301-0544 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, пластиковая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP44, автомат защиты, цвет провода – красный, температура эксплуатации от –40 до +40 °С  | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/40 м КГ 3х1,5)                    | SQ1301-0545 |                                                                                                                                                                                                        | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УК316-004 TDM (IP44 4 места/50 м КГ 3х1,5)                    | SQ1301-0546 |                                                                                                                                                                                                        | 50               |
|  | Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/30м КГ 3х1,5) | SQ1301-0160 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, металлическая катушка, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP44, автомат защиты, цвет провода – черный, температура эксплуатации от –40 до +40 °С | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/40м КГ 3х1,5) | SQ1301-0161 |                                                                                                                                                                                                        | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/50м КГ 3х1,5) | SQ1301-0162 |                                                                                                                                                                                                        | 50               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/30м КГ 3х2,5) | SQ1301-0170 |                                                                                                                                                                                                        | 30               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/40м КГ 3х2,5) | SQ1301-0171 |                                                                                                                                                                                                        | 40               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой УХ316-004 TDM (метал. катушка, АЗ, 4 места IP44/50м КГ 3х2,5) | SQ1301-0172 |                                                                                                                                                                                                        | 50               |
|  | Удлинитель силовой в корпусе УК10-004 TDM (4 места/10м ПВС 2х1,0)                | SQ1301-0551 | номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, с 4-местной розеткой без заземления, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – черный                                                                  | 10               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой в корпусе УК316-004 TDM (4 места/10м ПВС 3х1,5)               | SQ1301-0552 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – черный                                                                   |                  |
|  | Удлинитель силовой в корпусе УК10-004 TDM (4 места/20м ПВС 2х1,0)                | SQ1301-0553 | номинальный ток 10 А, 220 В, 2200 Вт, с 4-местной розеткой без заземления, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – черный                                                                  | 20               |
|                                                                                     | Удлинитель силовой в корпусе УК316-004 TDM (4 места/20м ПВС 3х1,0)               | SQ1301-0554 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, с 4-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP20, автомат защиты, цвет провода – черный                                                                   |                  |
|                                                                                     | Удлинитель силовой в корпусе УК316-004 TDM (4 места/20м ПВС 3х1,5)               | SQ1301-0555 |                                                                                                                                                                                                        |                  |



| Изображение                                                                       | Наименование                                                                      | Артикул     | Описание                                                                                                             | Длина провода, м |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-101 IP44 штепс. гнездо с/з, 10м КГ 3х1,5 TDM | SQ1302-0341 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, штепсельное гнездо с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – черный   | 10               |
|                                                                                   | Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-101 IP44 штепс. гнездо с/з, 20м КГ 3х1,5 TDM | SQ1302-0342 |                                                                                                                      | 20               |
|                                                                                   | Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-101 IP44 штепс. гнездо с/з, 30м КГ 3х1,5 TDM | SQ1302-0343 |                                                                                                                      | 30               |
|                                                                                   | Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-101 IP44 штепс. гнездо с/з, 40м КГ 3х1,5 TDM | SQ1302-0344 |                                                                                                                      | 40               |
|                                                                                   | Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-101 IP44 штепс. гнездо с/з, 50м КГ 3х1,5 TDM | SQ1302-0345 |                                                                                                                      | 50               |
|  | Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-103 IP44 3 гнезда с/з, 10м КГ 3х1,5 TDM      | SQ1302-0346 | номинальный ток 16 А, 220 В, 3500 Вт, с 3-местной розеткой с заземлением, степень защиты IP44, цвет провода – черный | 10               |
|                                                                                   | Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-103 IP44 3 гнезда с/з, 20м КГ 3х1,5 TDM      | SQ1302-0347 |                                                                                                                      | 20               |
|                                                                                   | Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-103 IP44 3 гнезда с/з, 30м КГ 3х1,5 TDM      | SQ1302-0348 |                                                                                                                      | 30               |
|                                                                                   | Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-103 IP44 3 гнезда с/з, 40м КГ 3х1,5 TDM      | SQ1302-0349 |                                                                                                                      | 40               |
|                                                                                   | Удлинитель-шнур силовой каучук УШз16-103 IP44 3 гнезда с/з, 50м КГ 3х1,5 TDM      | SQ1302-0350 |                                                                                                                      | 50               |


## Упаковка

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ1301-0600 | 15                    | 11,25     | 380                    | 304    | 285    |
| SQ1301-0601 | 10                    | 13,44     |                        |        |        |
| SQ1301-0602 | 8                     | 15,47     |                        |        |        |
| SQ1301-0603 | 6                     | 15,20     |                        |        |        |
| SQ1301-0604 | 4                     | 12,62     |                        |        |        |
| SQ1301-0605 | 15                    | 12,87     |                        |        |        |
| SQ1301-0606 | 10                    | 15,40     |                        |        |        |
| SQ1301-0607 | 6                     | 13,45     |                        |        |        |
| SQ1301-0608 | 4                     | 12,42     |                        |        |        |
| SQ1301-0609 |                       | 14,46     |                        |        |        |
| SQ1301-0610 | 15                    | 13,14     |                        |        |        |
| SQ1301-0611 | 10                    | 15,76     |                        |        |        |
| SQ1301-0612 | 8                     | 18,18     |                        |        |        |
| SQ1301-0613 | 6                     | 15,93     |                        |        |        |
| SQ1301-0614 | 4                     | 14,82     |                        |        |        |
| SQ1301-0615 | 15                    | 14,58     |                        |        |        |
| SQ1301-0616 | 8                     | 14,2      |                        |        |        |
| SQ1301-0617 | 6                     | 15,36     |                        |        |        |
| SQ1301-0618 | 4                     | 13,6      |                        |        |        |
| SQ1301-0619 |                       | 13,99     |                        |        |        |
| SQ1302-0304 | 8                     | 11,25     |                        |        |        |
| SQ1302-0305 | 6                     | 9,05      |                        |        |        |
| SQ1302-0306 |                       | 12,51     |                        |        |        |
| SQ1302-0307 | 4                     | 10,83     |                        |        |        |
| SQ1302-0308 |                       | 13,13     |                        |        |        |
| SQ1302-0311 | 8                     | 8,14      |                        |        |        |
| SQ1302-0312 | 6                     | 10,23     |                        |        |        |
| SQ1302-0313 |                       | 14,21     |                        |        |        |
| SQ1302-0314 | 4                     | 12,31     |                        |        |        |
| SQ1302-0315 |                       | 14,97     |                        |        |        |
| SQ1302-0321 | 8                     | 8,28      |                        |        |        |
| SQ1302-0322 | 6                     | 10,44     |                        |        |        |
| SQ1302-0323 |                       | 14,53     |                        |        |        |
| SQ1302-0324 | 4                     | 12,60     |                        |        |        |
| SQ1302-0325 |                       | 15,33     |                        |        |        |
| SQ1302-0331 | 8                     | 9,05      |                        |        |        |
| SQ1302-0332 | 6                     | 11,59     |                        |        |        |

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ1302-0333 | 6                     | 15,91     | 380                    | 304    | 285    |
| SQ1302-0334 | 8                     | 11,25     |                        |        |        |
| SQ1302-0335 | 6                     | 9,05      |                        |        |        |
| SQ1301-0400 | 2                     | 4,94      | 480                    | 280    | 350    |
| SQ1301-0401 |                       | 6,09      |                        |        |        |
| SQ1301-0402 |                       | 7,25      |                        |        |        |
| SQ1301-0403 |                       | 8,40      |                        |        |        |
| SQ1301-0404 |                       | 5,33      |                        |        |        |
| SQ1301-0405 |                       | 6,66      |                        |        |        |
| SQ1301-0406 |                       | 7,99      |                        |        |        |
| SQ1301-0407 |                       | 9,32      |                        |        |        |
| SQ1301-0408 |                       | 5,41      |                        |        |        |
| SQ1301-0409 |                       | 6,77      |                        |        |        |
| SQ1301-0410 |                       | 8,13      |                        |        |        |
| SQ1301-0411 |                       | 9,50      |                        |        |        |
| SQ1301-0519 |                       | 5,79      |                        |        |        |
| SQ1301-0510 |                       | 7,35      |                        |        |        |
| SQ1301-0511 |                       | 8,90      |                        |        |        |
| SQ1301-0512 |                       | 10,46     |                        |        |        |
| SQ1301-0560 |                       | 4,81      |                        |        |        |
| SQ1301-0561 |                       | 5,96      |                        |        |        |
| SQ1301-0562 |                       | 7,11      |                        |        |        |
| SQ1301-0563 |                       | 8,26      |                        |        |        |
| SQ1301-0520 |                       | 5,20      |                        |        |        |
| SQ1301-0521 |                       | 6,53      |                        |        |        |
| SQ1301-0522 |                       | 7,85      |                        |        |        |
| SQ1301-0523 | 2                     | 9,18      | 480                    | 280    | 350    |
| SQ1301-0421 |                       | 5,27      |                        |        |        |
| SQ1301-0422 |                       | 6,63      |                        |        |        |
| SQ1301-0423 |                       | 8,00      |                        |        |        |
| SQ1301-0424 | 1                     | 9,36      | 300                    | 220    | 370    |
| SQ1301-0531 |                       | 3,8       |                        |        |        |
| SQ1301-0532 |                       | 5         |                        |        | 380    |
| SQ1301-0533 |                       | 5,7       |                        |        |        |
| SQ1301-0534 |                       | 5         |                        |        | 370    |
| SQ1301-0535 |                       | 6         |                        |        |        |
| SQ1301-0536 |                       | 7,1       |                        |        | 380    |
| SQ1301-0541 |                       | 5         |                        |        |        |
| SQ1301-0542 |                       | 6         |                        |        | 370    |
| SQ1301-0543 |                       | 7,1       |                        |        |        |
| SQ1301-0544 |                       | 5,7       | 290                    | 240    | 370    |
| SQ1301-0545 |                       | 7,0       | 230                    | 310    | 380    |
| SQ1301-0546 |                       | 8,2       | 250                    | 300    | 360    |
| SQ1301-0160 |                       | 5,8       | 380                    |        | 230    |
| SQ1301-0161 |                       | 7         |                        |        |        |
| SQ1301-0162 |                       | 8         |                        |        |        |
| SQ1301-0170 |                       | 6,2       |                        |        |        |
| SQ1301-0171 |                       | 8         |                        |        |        |
| SQ1301-0172 |                       | 9,8       |                        |        |        |
| SQ1301-0551 | 5                     | 500       |                        | 220    |        |
| SQ1301-0552 | 7                     |           |                        |        |        |
| SQ1301-0553 | 8,3                   |           | 350                    | 310    |        |
| SQ1301-0554 | 8,5                   |           |                        |        |        |
| SQ1301-0555 | 11                    |           | 350                    |        |        |
| SQ1302-0001 | 1                     | 1,0       | 380                    | 100    | 200    |
| SQ1302-0002 |                       | 1,8       |                        |        | 400    |
| SQ1302-0003 |                       | 2,0       |                        |        | 200    |
| SQ1302-0101 | 4                     | 6         | 210                    | 350    | 110    |
| SQ1302-0102 |                       | 8,5       | 300                    | 200    | 200    |
| SQ1302-0103 |                       | 10        | 260                    | 350    | 270    |
| SQ1302-0341 | 7                     | 9,3       | 490                    | 315    | 330    |
| SQ1302-0342 | 6                     | 14,1      |                        | 320    |        |


| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ1302-0343 | 3                     | 10        | 530                    | 210    | 410    |
| SQ1302-0344 |                       | 10,3      | 410                    |        | 520    |
| SQ1302-0345 |                       | 10,5      | 530                    |        | 410    |
| SQ1302-0346 | 7                     | 12,2      | 490                    | 330    | 320    |
| SQ1302-0347 | 6                     | 13,6      |                        |        |        |
| SQ1302-0348 | 3                     | 10        | 530                    | 210    | 410    |
| SQ1302-0349 |                       | 12        |                        |        |        |
| SQ1302-0350 | 2                     | 10        | 535                    | 405    | 210    |

### Габаритные размеры (мм)

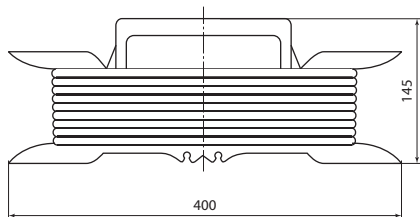


7


Удлинитель-шнур силовой на рамке

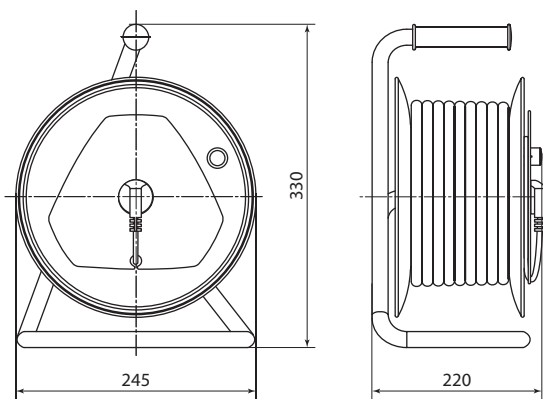


Удлинитель-шнур силовой со штепсельным гнездом  
УК10-001, УК6-001, УК310-001, УК316-001

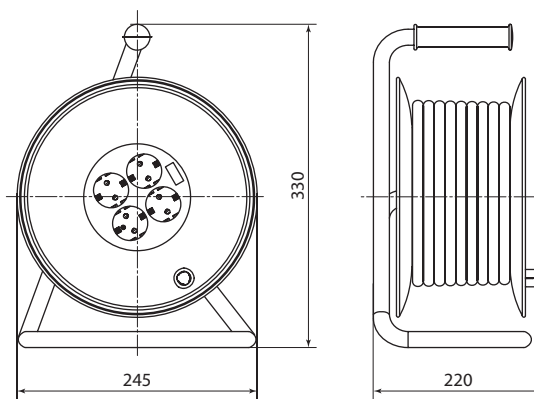

Удлинитель-шнур силовой со штепсельным гнездом  
УК10-004, УК310-004, УК6-004

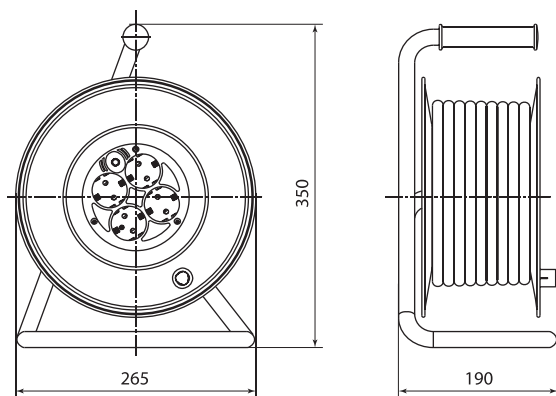


Удлинитель-шнур силовой со штепсельным гнездом  
УК316-004, 40, 50 м, 4 места  
с проводом ПВС 3x1,0 мм<sup>2</sup> и ПВС 3x1,5 мм<sup>2</sup>


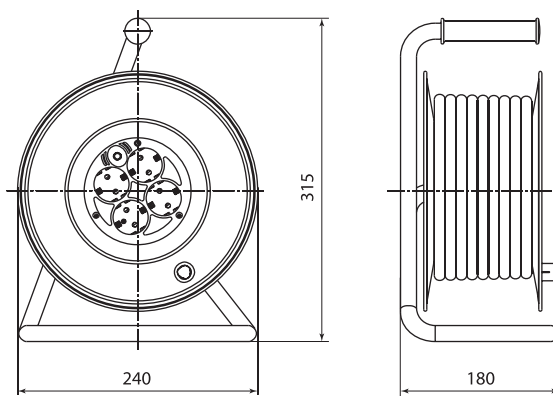


Удлинитель-шнур силовой со штепсельным гнездом  
УК316-004, 30 м, 4 места  
с проводом ПВС 3x1,0 мм<sup>2</sup> и ПВС 3x1,5 мм<sup>2</sup>



## Габаритные размеры (мм)

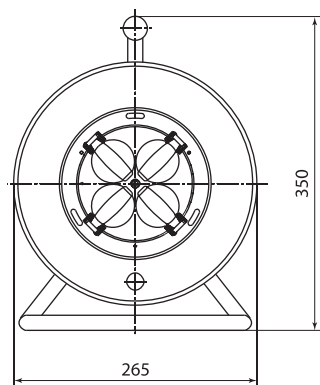



Удлинитель силовой с крышкой УК316-004, 4 места

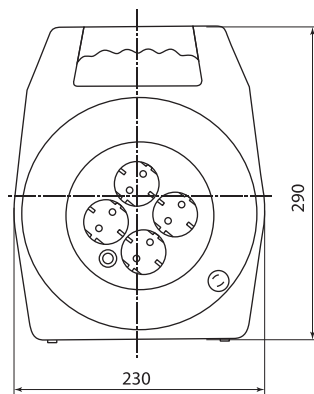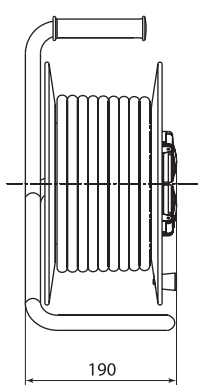

Удлинитель силовой в корпусе УК10-004, УК316-004, 4 места, 20 м

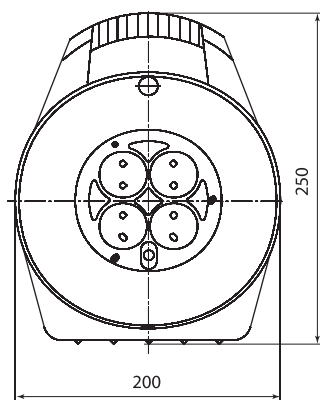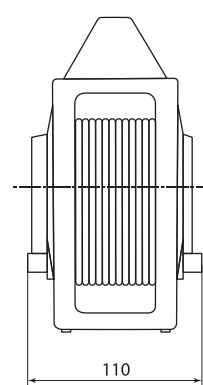

Удлинитель силовой в корпусе УК10-004, УК316-004, 4 места, 10 м

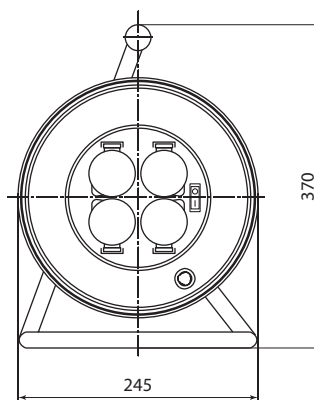

Удлинитель силовой с крышкой UX316-004, 4 места

