




## ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

### Щиты распределительные пластиковые

### Unix IP40 EKF PROxima

#### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Корпуса пластиковые серии «Unix» предназначены для сборки силовых распределительных и слаботочных щитов. На DIN-рейки устанавливается модульное оборудование. На монтажные платы - антенные разветвители, Wi-Fi роутеры, патч-панели и иное слаботочное оборудование. Щиты устанавливаются на поверхность стены.

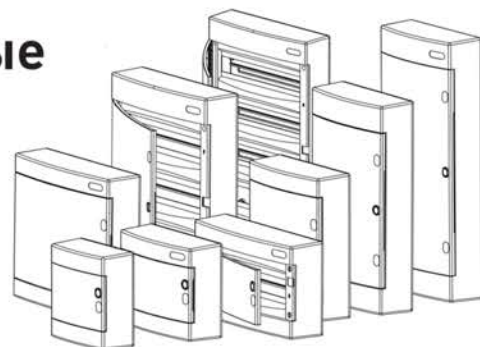

#### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Номинальное напряжение, В:** 230/400

**Номинальный ток, А:** 63

**Материал корпуса:** Пластик

**Класс ударопрочности:** IK07

**Цвет корпуса:** Белый

**Способ установки:** Навесной

**Температура эксплуатации:** -25°C / +60°C

**Степень защиты по ГОСТ 14254:** IP40

Таблица 1

| Артикул     | Наименование                                                                            | Макс. кол-во модулей | Кол-во шин N | Кол-во шин PE | Монтажные платы, шт | Цвет дверцы       | Масса нетто, кг | Внешние габариты, мм |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| ux-1x24-n   | Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 1x24 модулей IP40 EKF PROxima    | 24                   | 7+7+8        | 15            | -                   | Темная прозрачная | 2,5             | 236 x 503 x 112      |
| ux-1x24-nw  | Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 1x24 модулей IP40 EKF PROxima         | 24                   | 7+7+8        | 15            | -                   | Белая сплошная    | 2,5             | 236 x 503 x 112      |
| ux-2x12-n   | Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 2x12 модулей IP40 EKF PROxima    | 24                   | 7+7+8        | 15            | -                   | Темная прозрачная | 1,4             | 361 x 287 x 112      |
| ux-2x12-nw  | Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 2x12 модулей IP40 EKF PROxima         | 24                   | 7+7+8        | 15            | -                   | Белая сплошная    | 1,4             | 361 x 287 x 112      |
| ux-2x18-n   | Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 2x18 модулей IP40 EKF PROxima    | 36                   | 8+4+4+10     | 26            | -                   | Темная прозрачная | 1,8             | 361 x 396 x 112      |
| ux-2x18-nw  | Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 2x18 модулей IP40 EKF PROxima         | 36                   | 8+4+4+10     | 26            | -                   | Белая сплошная    | 1,8             | 361 x 396 x 112      |
| ux-3x12-n   | Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 3x12 модулей IP40 EKF PROxima    | 36                   | 8+4+4+10     | 26            | -                   | Темная прозрачная | 1,9             | 485 x 287 x 112      |
| ux-3x12-nw  | Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 3x12 модулей IP40 EKF PROxima         | 36                   | 8+4+4+10     | 26            | -                   | Белая сплошная    | 1,9             | 485 x 287 x 112      |
| ux-4x12-n   | Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 4x12 модулей IP40 EKF PROxima    | 48                   | 8+8+8+8      | 30            | -                   | Темная прозрачная | 2,4             | 653 x 287 x 112      |
| ux-4x12-nw  | Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 4x12 модулей IP40 EKF PROxima         | 48                   | 8+8+8+8      | 30            | -                   | Белая сплошная    | 2,4             | 653 x 287 x 112      |
| ux-3x18-n   | Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 3x18 модулей IP40 EKF PROxima    | 54                   | 10+10+10+10  | 30            | -                   | Темная прозрачная | 2,6             | 526 x 396 x 112      |
| ux-3x18-nw  | Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 3x18 модулей IP40 EKF PROxima         | 54                   | 10+10+10+10  | 30            | -                   | Белая сплошная    | 2,6             | 526 x 396 x 112      |
| ux-4x18-n   | Щит распределительный навесной «Unix» прозрачная дверь 4x18 модулей IP40 EKF PROxima    | 72                   | 13+13+13+13  | 30+30         | -                   | Темная прозрачная | 2,8             | 651 x 396 x 112      |
| ux-4x18-nw  | Щит распределительный навесной «Unix» белая дверь 4x18 модулей IP40 EKF PROxima         | 72                   | 13+13+13+13  | 30+30         | -                   | Белая сплошная    | 2,8             | 651 x 396 x 112      |
| ux-2m-n     | Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 2 габарит IP40 EKF PROxima             | -                    | /            | /             | 1                   | Темная прозрачная | 1,3             | 361 x 287 x 112      |
| ux-2m-nw    | Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 2 габарит IP40 EKF PROxima                  | -                    | /            | /             | 1                   | Белая сплошная    | 1,3             | 361 x 287 x 112      |
| ux-2m-n-xl  | Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 2 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima | -                    | /            | /             | 1                   | Темная прозрачная | 1,8             | 361 x 396 x 112      |
| ux-2m-nw-xl | Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 2 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima      | -                    | /            | /             | 1                   | Белая сплошная    | 1,8             | 361 x 396 x 112      |
| ux-3m-n     | Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 3 габарит IP40 EKF PROxima             | -                    | /            | /             | 1                   | Темная прозрачная | 1,9             | 485 x 287 x 112      |
| ux-3m-nw    | Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 3 габарит IP40 EKF PROxima                  | -                    | /            | /             | 1                   | Белая сплошная    | 1,9             | 485 x 287 x 112      |

| Артикул       | Наименование                                                                                              | Макс. кол-во модулей | Кол-во шин N | Кол-во шин PE | Монтажные платы, шт | Цвет дверцы       | Масса нетто, кг | Внешние габариты, мм |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| ux-3m-n-xl    | Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 3 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima                   | -                    | /            | /             | 1                   | Темная прозрачная | 2,5             | 526 x 396 x 112      |
| ux-3m-nw-xl   | Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 3 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima                        | -                    | /            | /             | 1                   | Белая сплошная    | 2,5             | 526 x 396 x 112      |
| ux-4m-n       | Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 4 габарит IP40 EKF PROxima                               | -                    | /            | /             | 1                   | Темная прозрачная | 2,6             | 653 x 287 x 112      |
| ux-4m-nw      | Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 4 габарит IP40 EKF PROxima                                    | -                    | /            | /             | 1                   | Белая сплошная    | 2,6             | 653 x 287 x 112      |
| ux-4m-n-xl    | Щит слаботочный навесной «Unix» прозрачная дверь 4 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima                   | -                    | /            | /             | 1                   | Темная прозрачная | 3,5             | 651 x 396 x 112      |
| ux-4m-nw-xl   | Щит слаботочный навесной «Unix» белая дверь 4 габарит увеличенный IP40 EKF PROxima                        | -                    | /            | /             | 1                   | Белая сплошная    | 3,5             | 651 x 396 x 112      |
| ux-2x12+1m-n  | Щит комбинированный «Unix» прозрачная дверь [2x12 модулей + 1 монтажная плата] 4 габарит IP40 EKF PROxima | 24                   | 7+7+8        | 15            | 1                   | Темная прозрачная | 2,6             | 653 x 287 x 112      |
| ux-2x12+1m-nw | Щит комбинированный «Unix» белая дверь [2x12 модулей + 1 монтажная плата] 4 габарит IP40 EKF PROxima      | 24                   | 7+7+8        | 15            | 1                   | Белая сплошная    | 2,6             | 653 x 287 x 112      |
| ux-2x18+1m-n  | Щит комбинированный «Unix» прозрачная дверь [2x18 модулей + 1 монтажная плата] 4 габарит IP40 EKF PROxima | 36                   | 8+4+4+10     | 26            | 1                   | Темная прозрачная | 3,4             | 651 x 396 x 112      |
| ux-2x18+1m-nw | Щит комбинированный «Unix» белая дверь [2x18 модулей + 1 монтажная плата] 4 габарит IP40 EKF PROxima      | 36                   | 8+4+4+10     | 26            | 1                   | Белая сплошная    | 3,4             | 651 x 396 x 112      |

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Таблица 2

| Артикул                                                                          | A [мм] | B [мм] | C [мм] | D [мм] | E [мм] |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ux-2x12-n / ux-2x12-nw / ux-2m-n / ux-2m-nw                                      | 361    | 287    | 112    | 232    | 180    |
| ux-3x12-n / ux-3x12-nw / ux-3m-n / ux-3m-nw                                      | 485    | 287    | 112    | 357    | 180    |
| ux-4x12-n / ux-4x12-nw / ux-4m-n / ux-4m-nw / ux-2x12+1m-n / ux-2x12+1m-nw       | 652    | 287    | 112    | 482    | 180    |
| ux-2x18-n / ux-2x18-nw / ux-2m-n-xl / ux-2m-nw-xl                                | 361    | 396    | 112    | 232    | 289    |
| ux-3x18-n / ux-3x18-nw / ux-3m-n-xl / ux-3m-nw-xl                                | 526    | 396    | 112    | 357    | 289    |
| ux-4x18-n / ux-4x18-nw / ux-4m-n-xl / ux-4m-nw-xl / ux-2x18+1m-n / ux-2x18+1m-nw | 651    | 396    | 112    | 482    | 289    |
| ux-1x24-n / ux-1x24-nw                                                           | 236    | 503    | 112    | 107    | 396    |

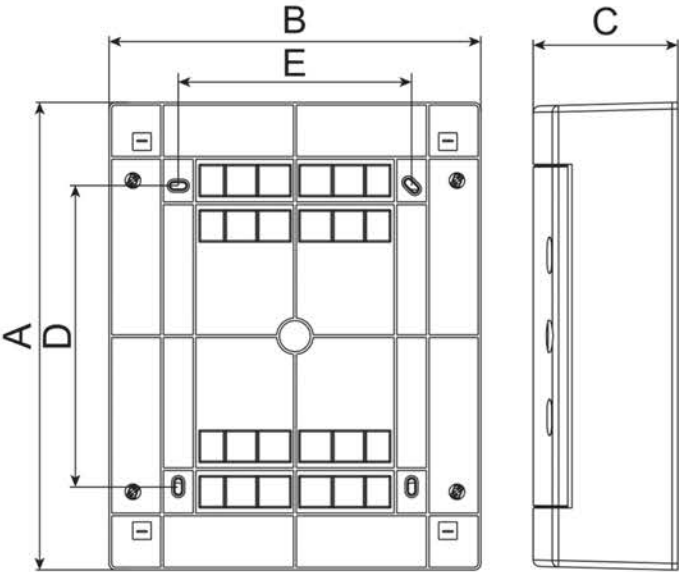


Рис. 1

4 ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 3

| Щит распределительный навесной «Unix» IP40                                                                                                                                                                                                                                                                 | Щит слаботочный навесной «Unix» IP40                                                                                                                            | Щит комбинированный навесной «Unix» IP40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| основание бокса - 1 шт<br>защитный пластрон (лицевая панель) - 1 шт<br>установленные DIN-рейки - 1, 2, 3 или 4 шт. (в зависимости от кол-ва модулей)<br>установленный шинный кожух с шинами N и PE - 1, 2, 3 или 4 шт. (в зависимости от кол-ва модулей)<br>комплект крепления для монтажа на стену - 1 шт | основание бокса - 1 шт<br>защитный пластрон (лицевая панель) - 1 шт<br>перфорированная монтажная плата - 1 шт<br>комплект крепления для монтажа на стену - 1 шт | основание бокса - 1 шт<br>защитный пластрон (лицевая панель) - 1 шт<br>установленные DIN-рейки - 1, 2, 3 или 4 шт. (в зависимости от кол-ва модулей)<br>защитный пластрон (лицевая панель) - 1 шт<br>установленный шинный кожух с шинами N и PE - 1, 2, 3 или 4 шт. (в зависимости от кол-ва модулей)<br>комплект крепления для монтажа на стену - 1 шт |

5 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование должно осуществляться в любом закрытом транспорте, обеспечивающем предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от – 25 °С до + 40 °С. Срок хранения в упаковке производителя и при соблюдении вышеуказанных условий не более 5 лет, с даты производства. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств обращаться по месту покупки товара.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.2 Срок службы: 10 лет.
- 6.3 Срок хранения, исчисляемый с даты производства: 5 лет.
- 6.4 Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 5 лет.

## 7 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

### 7.1 Внешний монтаж

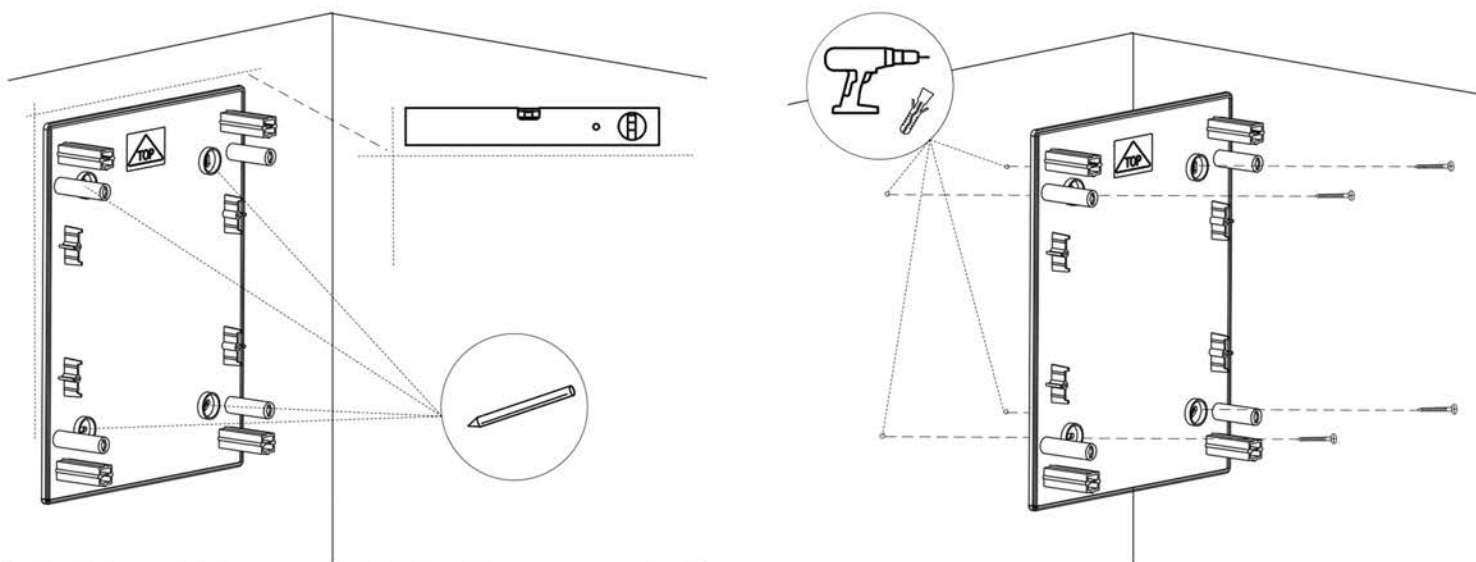


Рис. 2

### 7.2 Внутренний монтаж слаботочного щита

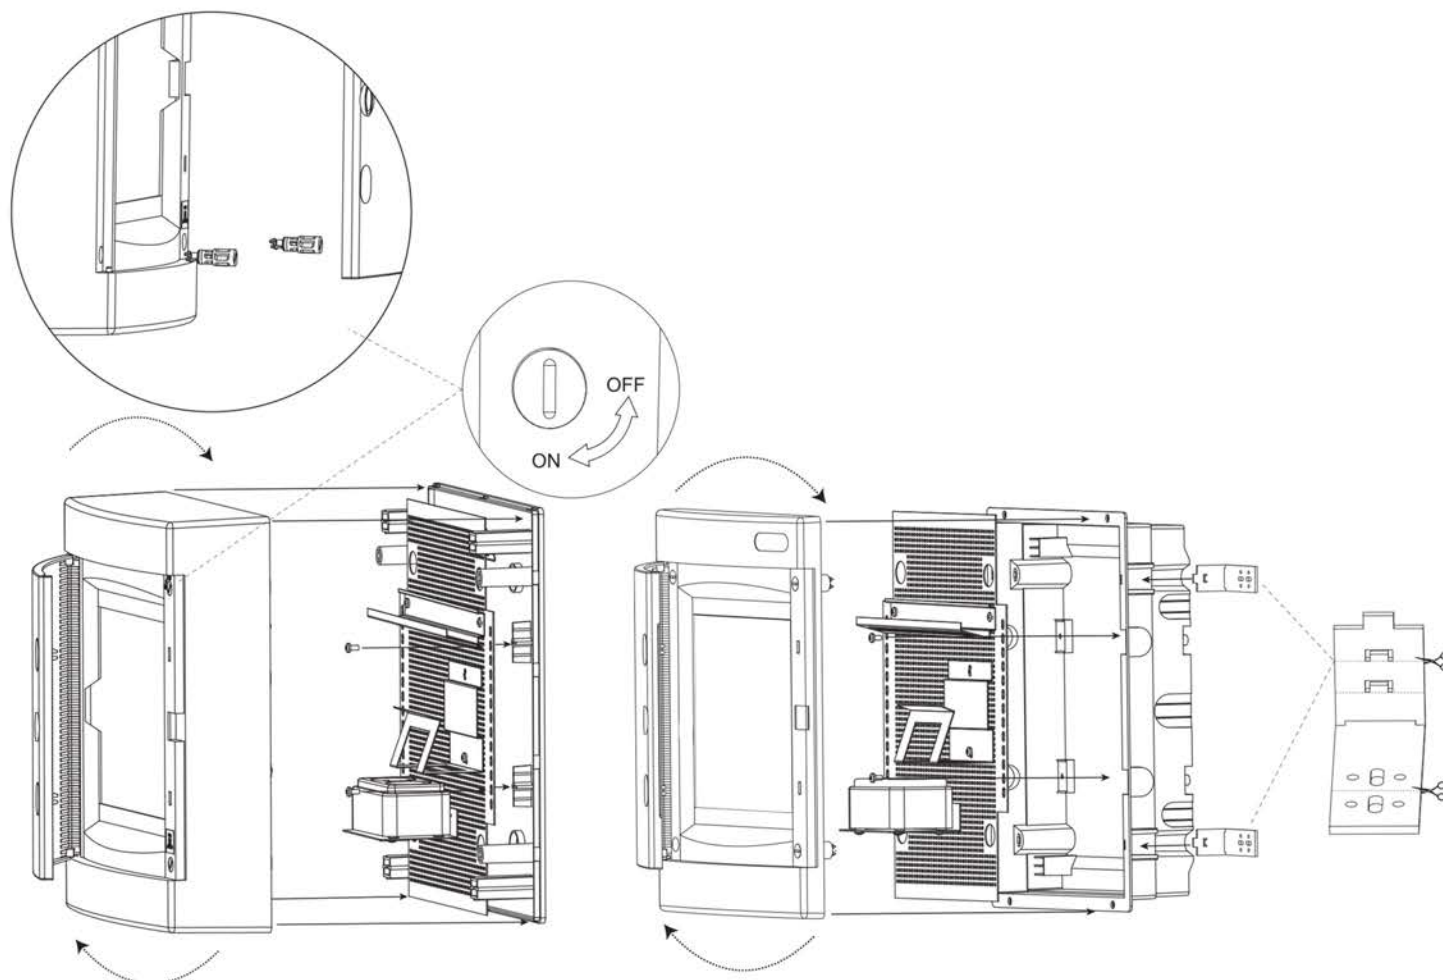


Рис. 3

## 7.2 Внутренний монтаж слаботочного щита - продолжение

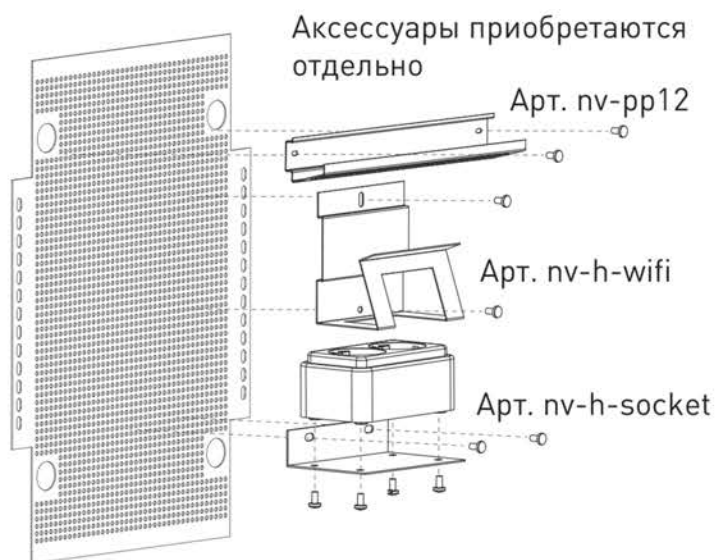


Рис. 4

## 7.3 Внутренний монтаж силового распределительного щита

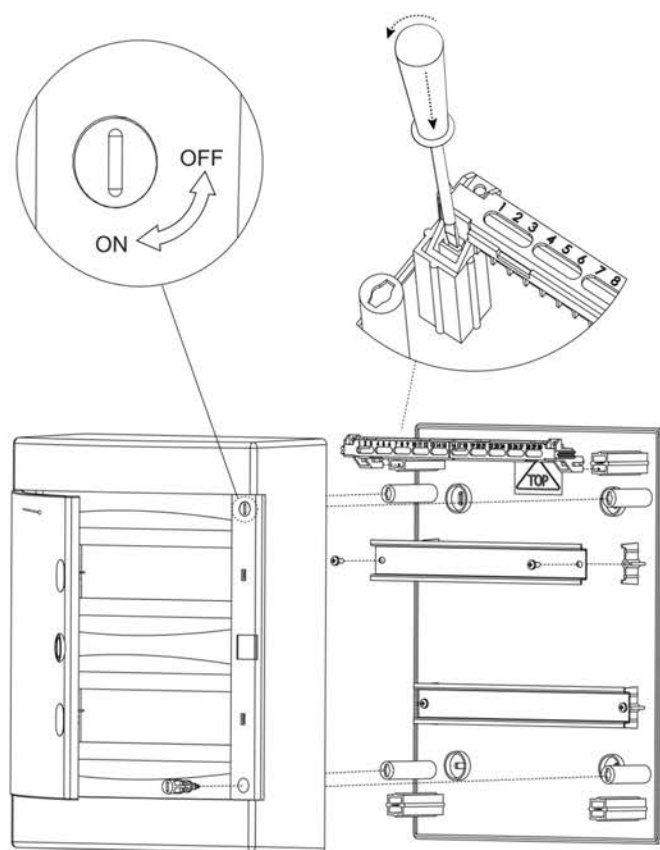


Рис. 5

## 8 УТИЛИЗАЦИЯ

Корпуса пластиковые серии «Unix» следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделия соответствуют требованиям технической документации и признаны годными к эксплуатации.  
Штамп технического контроля изготовителя

Дата производства \_\_\_\_\_

## 10 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать фирмы-продавца М.П.

